PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

edizione **2026**

PARTE 3
ELENCO PREZZI

Risorse Elementari
(Umane, Materiali, Strumentali
Produttive/Tecnologiche)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lombardia ed Emilia R. – sede Milano

Regione Lombardia

GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2026

Validità e ambito di applicazione

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 41, c. 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m. e i. (di seguito Codice) ed in conformità con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto, ed è stato approvato con il concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna.

L'aggiornamento annuale 2026 del Prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre 2026 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Esso costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, e dall'allegato I.14 del Codice fatta salva la possibilità di riferirsi al Prezzario regionale 2025 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro il 30 giugno 2026, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Limitatamente a voci specifiche inerenti opere o lavorazioni riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario, in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. XI/2477 del 18 novembre 2019, qualora non venga rilevata dagli utilizzatori la congruenza con le voci più generali presenti nel Prezzario regionale, si potrà fare riferimento a specifici prezzari ufficiali di rilevanza regionale o sovra-regionale espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 41, c. 13 del Codice, ovvero procedere mediante analisi prezzo.

L'aggiornamento 2026

Il Prezzario regionale è stato sviluppato con una struttura ed una metodologia di codifica tale da consentire un'interazione diretta con i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID) e, in generale, con banche dati o applicazioni basate su logiche ed informazioni coerenti con quelle del Prezzario.

L'aggiornamento 2026 del prezzario consta di circa 40.000 voci totali, di cui poco più della metà relative ad opere compiute. Ad esse si aggiungono circa 20.000 analisi in chiaro.

A seguito dell'aggiornamento 2026 e della collaborazione con gli Ordini professionali, le associazioni produttive e datoriali, le stazioni appaltanti lombarde e il mondo universitario, si è proceduto all'integrazione ed all'affinamento di circa 10.000 voci e relative analisi.

Nell'edizione 2026 è stato valorizzato il campo informativo inerente la classificazione "merceologica", a partire dal quale è possibile generare un ordinamento personalizzato, su base merceologica, delle voci.

In questa edizione viene confermata l'applicabilità dei coefficienti di modulazione delle spese generali (16% o 17%), nel rispetto della forbice stabilita dalla norma, distinguendo tra media ed elevata difficoltà operativa.

In relazione alle Risorse Umane si segnala che, nell'edizione 2026, si è proceduto ad aggiornare il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività

affini e delle cooperative, utilizzando i dati delle tabelle approvate con decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le spese di esercizio delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche

Come nelle edizioni precedenti, i prezzi delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, meglio descritte nella successiva parte “Voci di prezzo”, sono espressi in termini di nolo a freddo e non comprendono le spese di esercizio e di manodopera necessarie al loro utilizzo.

Le spese di esercizio di ogni risorsa strumentale produttiva/tecnologica sono riportate nel Prezzario, e sono calcolate considerando la quota parte di carburante, lubrificante e di spese di manutenzione relativa all’unità di misura di utilizzo della risorsa. Nello specifico, le spese di esercizio della risorsa strumentale sono determinate secondo la seguente espressione:

$$SE = (Consumo_{RS} \times Costo_{carburante}) + (CU \times 3\%)$$

dove:

- *SE* = Spese di esercizio
- *RS* = Risorsa Strumentale (RT/RP)
- *CU* = Costo Unitario del nolo a freddo
- 3% = aliquota fissa per costi di gestione (da letteratura tecnica)

Le spese di esercizio possono essere espresse anche come:

$$m = cp + gp = (cv \times ep) + (np \times 0{,}03)$$

dove:

- *m* = materiale di consumo ed energia €/h
- *cp* = costo del consumo

$$cp = cv \times ep$$

  - *cv* = consumo della risorsa strumentale nell’unità di tempo di noleggio l/h
  - *ep* = prezzo unitario della materia prima (carburante) €/l
- *gp* = costi di gestione

$$gp = np \times 0{,}03$$

  - *np* = prezzo di noleggio della risorsa strumentale al netto di Spese Generali (SG) e Utile di Impresa (UI) €/h
  - 0,03 = coefficiente fisso pari al 3%, determinato dalla letteratura tecnica, rappresentativo dei costi di gestione (materiali di consumo quali olio, filtri, ecc. e manutenzione ordinaria dei componenti)

Le voci di opere compiute, riportate nel Prezzario regionale, sono comprensive delle spese di esercizio e della manodopera relative alle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche in esse previste, come riscontrabile dalle analisi di prezzo.

Qualora si desideri richiamare le Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, al di fuori delle opere compiute già presenti nel Prezzario, dovranno essere aggiunte le spese di esercizio e la manodopera necessaria all’utilizzo di tali Risorse Strumentali (qualora necessarie).

La Piattaforma Digitale del Prezzario regionale

I contenuti del Prezzario regionale, ad eccezione delle voci inserite nella Parte 4 e redatte secondo la precedente struttura, sono disponibili anche su un **Portale digitale** on line (Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici), predisposto per semplificare/agevolare la consultazione delle voci.

Il Portale digitale del Prezzario regionale è raggiungibile all'indirizzo www.prezzario.regione.lombardia.it e permette la **consultazione libera e gratuita dei contenuti** attraverso un'area pubblica direttamente accessibile senza necessità di registrazione.

Nell'Area Pubblica sono disponibili strumenti di **ricerca**, **consultazione**, **confronto** e **visualizzazione** che permettono di individuare le voci di interesse ed estrarle nei formati previsti.

Il Portale consente inoltre, previa profilazione, di accedere in modalità "operatore", utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE, CNS. In questa modalità sono disponibili alcune funzionalità aggiuntive rispetto a quelle presenti in Area Pubblica, tra cui la possibilità di selezionare e gestire dei contenuti preferiti, modificare o creare nuovi contenuti a partire da quelli presenti sulla Piattaforma e condividere i contenuti sviluppati con Regione Lombardia.

Sulla Piattaforma è presente il **manuale esplicativo riguardo alle funzionalità** a disposizione e il documento in .pdf relativo alle "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**".

Composizione e pubblicazione

L'edizione 2026 è messa a disposizione negli usuali formati .xls, .xml, .html e .pdf, oltre che attraverso la Piattaforma Digitale del Prezzario regionale (di seguito Piattaforma).

Al fine di agevolarne la consultazione, tenuto conto della dimensione complessiva dei file, i contenuti risultano suddivisi nelle seguenti parti (Figura 1):

- Parte 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Elenco prezzi**
- Parte 1_All 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Analisi prezzi**
- Parte 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Elenco prezzi**
- Parte 2_All 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Analisi prezzi**
- Parte 3 Risorse Materiali - Strumentali - Umane – **Elenco prezzi**
- Parte 4 Precedente struttura **– Elenco Prezzi**

A queste parti si aggiunge un Volume di "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**" in formato PDF.

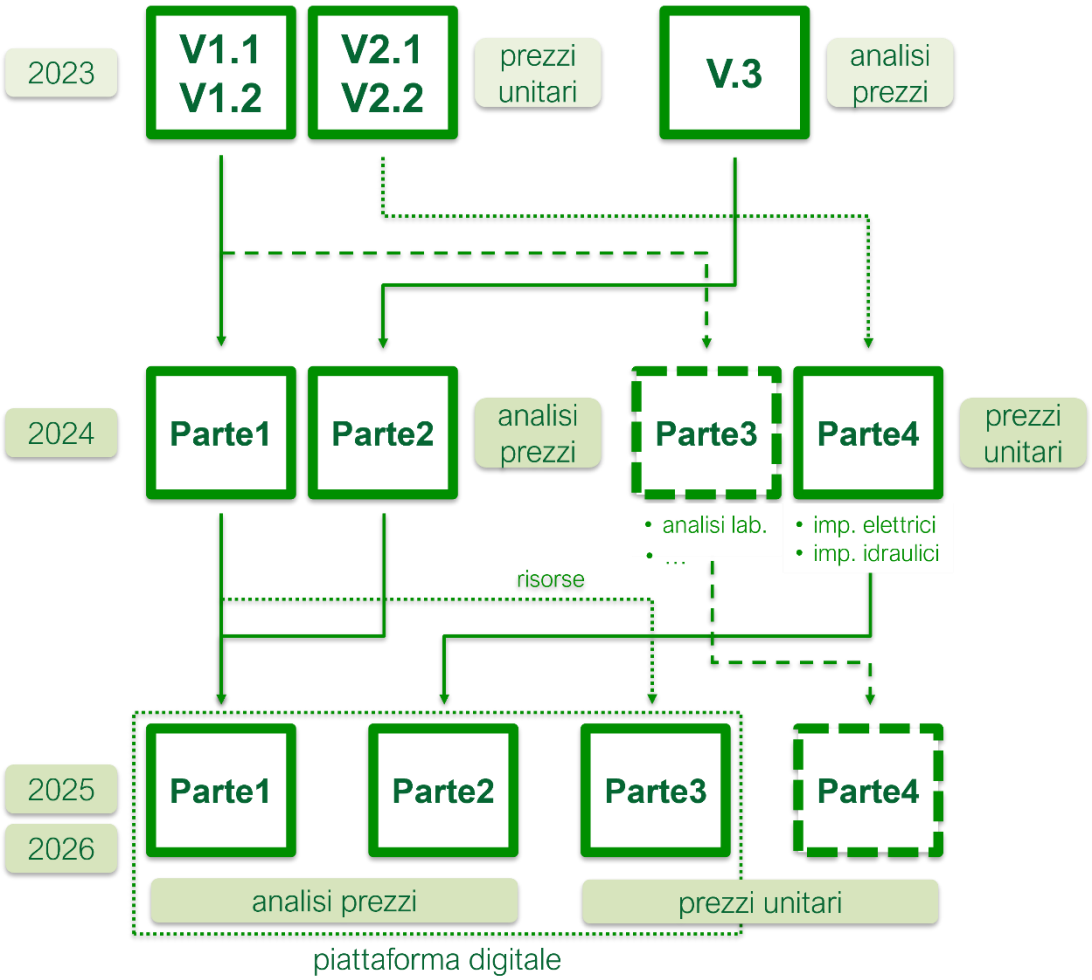


Figura 1: Confronto Struttura Prezzario 2023-2024-2025-2026

La **Parte 1**, la **Parte 2**, la **Parte 3** contengono le voci aggiornate secondo la nuova struttura definita nell'ambito dell'accordo con il Politecnico di Milano e presenti nella Piattaforma. L'elenco delle voci delle Parte 1 e Parte 2, corredato del prezzo, è integrato dall'allegato alla suddetta parte (Allegato Parte 1 e Allegato Parte 2), che riporta, per le opere compiute - prodotti in opera - lavori provvisionali (lavorazioni), le relative analisi in chiaro. Nell'aggiornamento 2026 del Prezzario risultano pubblicate le voci inerenti all'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo, in campo agroforestale e impiantistiche meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche ed antincendio.

La **Parte 3** contiene le risorse materiali, strumentali produttive, strumentali tecnologiche e umane utili alla definizione delle analisi prezzi.

La **Parte 4** contiene le opere compiute (lavorazioni) che mantengono l'impostazione precedente del Prezzario regionale, e la cui pubblicazione in conformità con la nuova struttura è programmata per i futuri aggiornamenti del Prezzario. In particolare, la **Parte 4** riporta un numero residuale di lavorazioni, inerenti a opere civili, di urbanizzazione e impiantistiche.

I formati tradizionali (PDF, XLS, XML e HTML) dell'edizione 2026 del Prezzario regionale sono disponibili sul sito dedicato di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr

Precisazioni in merito ai prezzi pubblicati

Per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, non è consentito modificare le voci, ed i prezzi, inseriti nel Prezzario regionale, mantenendo la codifica originaria. Le voci codificate devono essere utilizzate nella formulazione originaria, tenendo conto dei materiali e delle lavorazioni effettivamente esplicitate in essa.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo deve essere determinato mediante analisi, secondo quanto previsto dall'art. 31, c. 2, dell'Allegato I.7 al codice.

Come previsto dall'allegato I.14, i prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri di media o grande entità, con normale difficoltà di esecuzione. e aventi condizioni ordinarie di accesso, rifornimento ed operatività. Eventuali attività connesse o complementari che esulano da tale contesto, anche derivanti da specificità di cantiere o collocazione geografica, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte, dovranno essere determinate e computate separatamente.

Al fine di tenere conto delle casistiche più generali che esulano dalla normale difficoltà di esecuzione, all'interno del Prezzario sono stati previsti dei fattori di variabilità (*Complessità di Approvvigionamento – Modesta complessità/Rilevante complessità*) che consentono di elevare la quota di *spese generali* portandola al 16% o al 17%.

Tra i fattori di variabilità previsti compare anche quello relativo alla *Sicurezza.* Utilizzando la Piattaforma digitale sarà possibile, selezionando l'applicazione di questo fattore, scorporare automaticamente dai prezzi unitari delle voci la quota parte relativa agli Utili di Impresa, rendendo le voci di prezzo conformi all'utilizzo in termini di costi della sicurezza.

I prezzi riportati comprendono, qualora non venga applicato un *fattore di variabilità* relativo a complessità superiori, una percentuale del 15% per spese generali (S.G.), oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa (U.I.).

Le spese generali, comprese nel prezzo dei lavori, ricomprendono quanto elencato nell'art. 31, c. 4, dell'allegato I.7 al Codice.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

I prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera.

Giornate lavorative

Le giornate lavorative vengono considerate di 8 ore, pertanto l'unità di misura espressa in gg (giorni lavorativi), equivale a 8 ore di lavoro.

Ponteggi

La voce di costo relativa ai ponteggi è esclusa dai prezzi delle opere compiute. Qualora il loro utilizzo risulti necessario per l'esecuzione delle lavorazioni, essi devono essere computati separatamente.

Nel prezzo di noleggio del ponteggio, quale Lavoro Provvisionale (LP), sono sempre compresi: montaggio, ancoraggi, parapetti, fermapiedi, messa a terra, segnalazioni luminose, smontaggio, chiusura dei fori di ancoraggio, spostamenti, adattamenti e ogni ulteriore misura necessaria a garantire la sicurezza.

Qualora tali elementi siano utilizzati ai fini della sicurezza, i relativi prezzi devono essere scorporati della quota di utile, secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato ai fattori di variabilità "Sicurezza". Qualora si utilizzi la Piattaforma Digitale del Prezzario, è possibile scorporare gli utili dal prezzo

complessivo selezionando l'apposito fattore di variabilità riferito alle voci relative ai costi della sicurezza.

In coerenza con quanto indicato nell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intendono compresi tra i ponteggi esterni anche quelli realizzati a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, in cortili interni, cavedi o vani ascensore.

L'Impresa è tenuta a predisporre i ponteggi in conformità alle prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato. Eventuali modifiche richieste successivamente per carenze imputabili all'Impresa restano a carico della stessa.

Tutti i ponteggi, indipendentemente dalla tipologia o denominazione, devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ivi compresa la redazione del PIMUS, ove previsto.

Il nolo del ponteggio decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e termina alla conclusione delle lavorazioni per le quali è necessario. Oltre tale termine non sono riconosciuti ulteriori periodi di noleggio.

I ponteggi interni, i trabattelli e gli apprestamenti necessari per lavorazioni a quote fino a 4,00 m – o comunque a qualsiasi mezzo regolamentare idoneo a consentire lavorazioni a quota superiore rispetto al piano di calpestio naturale – si intendono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se non espressamente richiamati nella descrizione, salvo che quest'ultima ne preveda esplicitamente l'esclusione. Solo in tal caso essi possono essere contabilizzati separatamente nel computo metrico estimativo (CME) quali apprestamenti di servizio.

Anche tali apprestamenti devono in ogni caso rispettare integralmente le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza.

Lavoro Provvisionale e Risorse Strumentali – modalità di applicazione

Nell'ambito del Prezzario, le voci classificate come Lavoro Provvisionale (LP) rappresentano la combinazione tra un'Opera Strumentale (OS) e il Lavoro (LV) necessario alla sua installazione e gestione.

Queste voci, qualora quantificate con noleggi orari o giornalieri, comprendono, per un primo periodo di utilizzo espressamente indicato nelle specifiche tecniche della risorsa costituente l'opera strumentale (ad esempio: "per 30 giorni consecutivi o frazione"), l'insieme delle attività connesse alla messa in opera del lavoro provvisionale, ivi incluse le attività di installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, controlli in corso d'opera ed eventuali ripristini localizzati, oltre alla permanenza in opera per il periodo previsto.

Qualora l'utilizzo del lavoro provvisionale si protragga oltre il periodo iniziale connesso all'installazione (ad esempio oltre i primi 30 giorni consecutivi o frazione, ove previsto), la valorizzazione economica per i periodi successivi deve essere effettuata mediante il ricorso alla corrispondente Risorsa Strumentale (RT o RP), computata come mero nolo secondo le unità di misura previste.

Per questi periodi non devono essere nuovamente contabilizzate le attività di montaggio e smontaggio, già comprese nel primo periodo di applicazione della voce di Lavoro Provvisionale, dovendosi considerare esclusivamente la permanenza in opera della risorsa. Il presente criterio è finalizzato ad assicurare coerenza applicativa, evitare duplicazioni di costo e garantire uniformità nella redazione dei CME.

Assistenze murarie

Le assistenze murarie relative agli interventi necessari a rendere ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte non sono comprese nelle voci di prezzo del

Prezzario regionale (salvo ove diversamente esplicitato) e devono pertanto essere quantificate a parte, salvo diversa esplicita indicazione.

Per le sole lavorazioni afferenti agli impianti tecnologici, le assistenze murarie sono disciplinate secondo quanto riportato nel documento Parte 4 del Prezzario.

I relativi importi devono essere computati applicando le percentuali ivi indicate ai prezzi delle lavorazioni impiantistiche, al lordo del ribasso d'asta.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle assistenze murarie per gli impianti elettrici, sono esclusi dal calcolo i seguenti elementi: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Concorrono invece a determinare l'ammontare delle assistenze murarie le voci di prezzo degli impianti meccanici relativi alle opere di tubazione (*I7407*) – condotto (*F7410*) - valvola (*I9762*) - raccordo (*I7430*) - coppella (*F1505*) - compensatore (*I7420*) - sospensione (*L9782*) - fondello (*9780*).

Per le restanti voci di prezzo impiantistiche, la quota di assistenza muraria si intende già compresa nel prezzo della lavorazione.

Le percentuali previste sono finalizzate a compensare tutte le attività connesse alle assistenze murarie, ivi comprese, a titolo esemplificativo:

- predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce e scassi;
- staffaggi e opere accessorie di fissaggio;
- movimentazioni;
- ogni altra attività necessaria a consentire la corretta posa e messa in funzione degli impianti.

Resta esclusa la formazione dei basamenti per macchinari, da computarsi separatamente.

Trasporto e movimentazione

I prezzi, ove non diversamente indicato e fatte salve specifiche necessità oggettive che esulano dalle normali condizioni di esecuzione dell'attività, sono sempre comprensivi di ogni e qualsiasi onere per il mero trasporto o movimentazione eseguita all'interno del cantiere, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico

Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere, secondo quanto previsto al punto f dell'art. 31, c. 4, dell'Allegato I.7 al Codice e nel rispetto delle condizioni di normale difficoltà di esecuzione sopra richiamate, risultano compensate nell'ambito della quota di spese generali.

Risulta escluso dalle spese generali, e pertanto da computare a parte ove non diversamente previsto nelle singole voci di prezzo, il trasporto dei materiali dal cantiere agli impianti di trattamento e/o smaltimento. Gli importi economici degli oneri di conferimento agli impianti autorizzati, dipendenti dal tipo di rifiuto, sono esclusi dalle voci di prezzo (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifica di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della singola voce, e devono pertanto essere computati a parte.

La quota di tributo regionale afferente alla gestione dei rifiuti non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, pertanto, ove dovuta, deve essere quantificata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Costi della sicurezza

Nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile del 10%, come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023. Per l'applicazione delle voci in termini di costi della sicurezza, sulla Piattaforma digitale del Prezzario regionale si può fare riferimento al relativo *fattore di variabilità*.

Nel Prezzario regionale 2026 la voce di costo dei "ponteggi" è esclusa dai prezzi delle opere compiute, pertanto, qualora l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell'opera progettata (ponteggi di "servizio"), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli, in aggiunta alla computazione delle lavorazioni. Al riguardo si dovrà porre attenzione ad evitare sovrapposizioni con i ponteggi, eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), presenti per la sicurezza (ponteggi di "sicurezza").

Nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di apprestamento – ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione, potrà stimare nei costi "esterni" per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte (ponteggi di "sicurezza") da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di "servizio") dovrà essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso. In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute nella percentuale del 15%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Fattori di Variabilità

Nel Prezzario regionale 2026 attraverso l'ausilio della Piattaforma Digitale potranno essere definite voci di prezzo caratterizzate da specifici fattori di variabilità. Tali voci saranno contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, di un **suffisso predefinito** che permetterà di distinguerle dalle altre voci del Prezzario.

Sicurezza

Il **fattore di variabilità** legato alla **Sicurezza** permette l'introduzione di **risorse materiali, tecnologiche** e **lavorazioni** dedicate alla **sicurezza**. Queste risorse possono essere facilmente individuate sulla piattaforma digitale selezionando il **flag "Sicurezza"** o attraverso la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**. Tale funzionalità consente di **filtrare automaticamente** tutte le **voci** inerenti alla sicurezza, rendendole consultabili in modo autonomo rispetto al resto del prezzario. Si tratta di un **set di voci predefinito** e tale fattore non potrà essere applicato alla totalità delle voci presenti nel Listino Prezzi.

L'utilizzo della **Piattaforma Digitale dei Prezzi** permetterà di **calcolare automaticamente il nuovo prezzo unitario delle voci** escludendone la quota parte relativa agli Utili di Impresa. Inoltre, sarà possibile distinguerle rispetto alle tradizionali voci di prezzo in quanto caratterizzate da un **suffisso "_S"** (Figura 2, Figura 3).

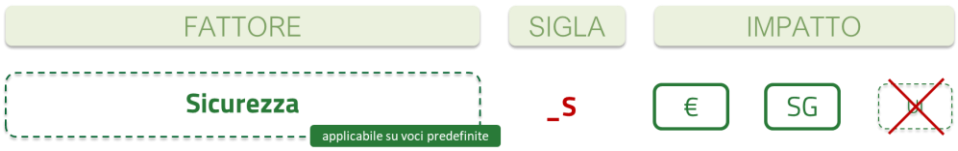


Figura 2: Fattore Sicurezza




Figura 3: Modifica Voce con il Fattore Sicurezza

Le voci così ottenute sono organizzate secondo le sette categorie previste dall'art. 4, Allegato15, del Decreto Legislativo 81/2008 (Figura 4).

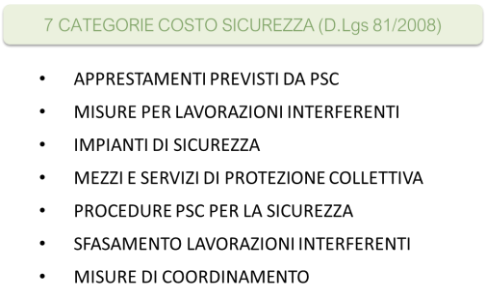


Figura 4: Categorie Costo Sicurezza secondo D.Lgs 81/2008

All'interno del contesto delle voci della sicurezza, due attributi aggiuntivi si aggiungono alla declaratoria. L'attributo "categoria di costo della sicurezza" riprende il gruppo di appartenenza definito dall'art. 4 dell'Allegato 15 citato, mentre le "specifiche della sicurezza" precisano considerazioni tecniche per il loro utilizzo in ambito di sicurezza. In alcune voci, ad esempio, compare la dicitura "oltre la normale prassi", espressione che indica interventi, materiali o tecnologie che superano le pratiche ordinariamente previste dalla legislazione, adottati dal Coordinatore della Sicurezza, secondo il suo autonomo discernimento professionale. Questo concetto evidenzia soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto agli standard minimi richiesti, rispondendo così a esigenze particolari di tutela e prevenzione nei contesti lavorativi (Figura 5).

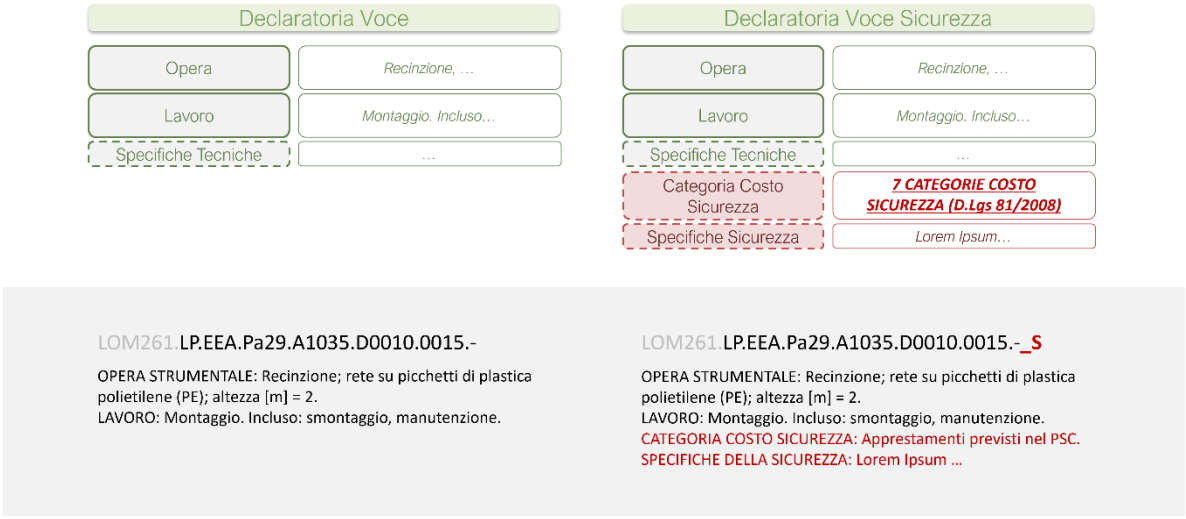


Figura 5: Confronto Voce Tradizionale e Voce Sicurezza

Complessità di approvvigionamento

A norma dell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, le spese generali applicate ai costi delle voci dei prezzari regionali devono avere un valore percentuale compreso tra il 13% ed il 17%.

Il Prezzario regionale 2026 applica, ai costi rilevati, una percentuale pari al 15% per le spese generali, ma consente, in presenza di cantieri contraddistinti da una complessità superiore alla norma, in termini di gestione e necessità di approvvigionamento di mezzi e materiali, di aumentare questa percentuale.

Il **fattore di variabilità** legato alla **Complessità di Approvvigionamento** influisce sulle condizioni di cantierizzazione e organizzative delle lavorazioni. Questo fattore consente di **adeguare automaticamente** le **spese generali** in funzione della difficoltà logistica e dell'accessibilità del cantiere.

All'interno della **Piattaforma Digitale dei Prezzi**, è possibile selezionare la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**, che applica e rende consultabili tutte le voci di prezzo a cui si associano le variazioni per complessità di approvvigionamento. L'algoritmo della piattaforma **calcola automaticamente il nuovo prezzo unitario**, applicando un **incremento** sulle **spese generali**, in base al livello di complessità individuato. Il fattore di variabilità può essere applicato alla **totalità delle voci** presenti nel Listino Prezzi (Figura 5, Figura 6).

Le voci così ottenute sono organizzate secondo due livelli di complessità:

- Modesta complessità (Ca) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 16%;
- Rilevante complessità (Cb) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 17%.



Figura 6: Fattore Complessità di Gestione ed Approvvigionamento

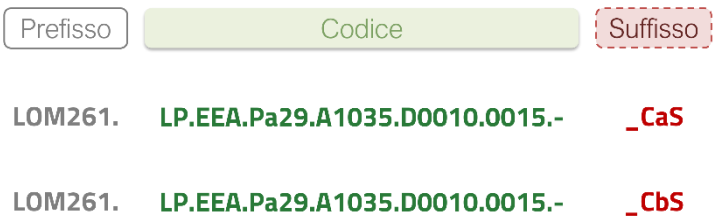


Figura 7: Modifica Voce con il Fattore di Gestione ed Approvvigionamento

Il livello di complessità viene attribuito dal progettista o, in ogni caso, dall'utilizzatore del Prezzario regionale, tenendo conto dei costi riconosciuti nell'ambito delle spese generali, elencati nell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, ed è finalizzato a riconoscere una maggiorazione delle spese generali dovuta a situazioni complesse che riguardano la gestione del cantiere e/o le necessità legate all'approvvigionamento dello stesso.

L’introduzione di questo fattore di variabilità consente ai progettisti e agli operatori di settore di personalizzare la voce in base alle reali condizioni del cantiere, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze operative e alle dinamiche di cantiere. A titolo di esempio, nella valutazione degli aspetti relativi all’approvvigionamento si può fare riferimento alla mancanza di spazi utili per la predisposizione del cantiere, alla presenza di restringimenti o strettoie che limitano la viabilità in ingresso e in uscita dei mezzi, alla presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, alla necessità di utilizzo di mezzi non ordinari per l’esecuzione delle opere, così come alla localizzazione del cantiere in aree connotate da particolari difficoltà di accesso, con particolare riferimento ai centri storici. Per quanto concerne la complessità legata alla gestione, si può fare riferimento alla localizzazione del cantiere in aree montane, distanti da centri abitati o collocate in aree a rischio o vulnerabilità, così come situazioni di particolari complessità legate alla realizzazione di vie di accesso al cantiere, all’installazione e all’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere o, in generale, che comportano una maggiore onerosità nell’organizzazione e nella gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

Struttura ed articolazione di voci e contenuti

Sono qui riportate le informazioni descrittive relative alle specificità ed all'impostazione delle voci presenti nella Piattaforma e ritrovabili anche nei documenti Parte 1, Parte 2, Parte 3 del **Prezzario Regionale 2026**.

Le Parte 1, Parte 2, Parte 3 contengono le voci sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, aderenti alla nuova struttura della Piattaforma.

In particolare, oltre ad una nuova impostazione, sono stati previsti **l'inserimento e l'esplicitazione delle analisi dei prezzi delle lavorazioni,** in un'ottica di trasparenza. Le suddette analisi si presentano in chiaro e impostate su una **struttura di scomposizione** chiara ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi, il tutto conforme ai fini di una logica funzionale all'applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID).

Terminologia

Di seguito, per agevolare la consultazione di questa parte, che si presenta innovativa rispetto all'impostazione delle annualità precedenti, si riporta una descrizione dei termini più frequentemente utilizzati.

Termini Generali

Prezzario: Elenco prezzi. Il Prezzario regionale è previsto dal D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto. L'unità elementare è denominata voce. Le voci, che possono riferirsi alle risorse impiegate o alle lavorazioni eseguite, possono essere semplici o composte. Il dettaglio della voce è fornito tramite applicativo con collegamento alle anagrafiche.

Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici: strumento digitale interoperabile per la gestione, l'aggiornamento e la consultazione dei prezzi di riferimento relativi a opere pubbliche nel settore delle costruzioni. In conformità al D.Lgs. 36/2023, la piattaforma assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni economiche.

Voce: Voce del prezzario caratterizzata da codice, declaratoria, unità di misura e prezzo unitario.

Analisi Prezzi: Determinazione analitica del costo di una voce compiuta ottenuta applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate. La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Costo: definisce il valore in euro della voce, rilevato al netto delle spese generali (S.G.), dell'utile d'impresa (U.I.) e dell'IVA.

Prezzo: definisce il valore in euro della voce; si ottiene a partire dal costo, aggiungendo le spese generali (S.G.) e gli utili d'impresa (U.I.).

Risorsa Elementare: Fattore di produzione di un appalto di Lavori (o Servizi); oggetto o parte di un appalto di fornitura. Si dividono in Risorse Umane (ex uomini e manodopera); Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (ex mezzi, attrezzature e noli); Risorse Materiali (ex materiali o prodotti).

> ***Nota** - un esempio di risorsa è:*
> *"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."*

Lavoro: Attività che genera (produce) o modifica un'opera; impiega risorse umane, con (o meno) ausilio di risorse strumentali (produttive e/o tecnologiche), e/o opere strumentali, e/o lavori provvisionali.

> ***Nota** - un esempio di lavoro è:*
> *"Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Opera: Risultato tangibile di un'attività, manufatto: edificio, infrastruttura, ecc. o parte di esso; sommatoria di risorse materiali, e/o prodotti in opera, e/o opere compiute.

> ***Nota** - un esempio di opera è:*
> *"Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante."*

Opera compiuta: Sommatoria di un'opera e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di opera compiuta è:*
> *"OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.*
> *LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Prodotto Semilavorato: Risultato tangibile di un'attività realizzata in cantiere: malta in opera, impasto in opera, ecc.; sommatoria di risorse materiali.

> ***Nota** - un esempio di prodotto semilavorato è:*
> *"Malta, bastarda in cemento generico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Prodotto in Opera: Sommatoria di un prodotto semilavorato e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di prodotto in opera è:*
> *"PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico.*
> *LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Opera Strumentale: Risultato tangibile di un'attività a supporto della realizzazione di un'opera compiuta: cassaforma, ponteggio, banchinaggio, ecc.; sommatoria di risorsa strumentale tecnologica, e/o risorse materiali, e/o prodotti in opera.

> ***Nota** - un esempio di opera strumentale è:*
> *"Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27."*

Lavoro Provvisionale: Sommatoria di un'opera strumentale e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di lavoro provvisionale è:*
> *"OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: disarmante, chiodi.*
> *LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio."*

Termini in uso per la Piattaforma

Attributo: Atomo che costituisce le anagrafiche; permette di catalogare la totalità delle informazioni utili alla definizione della voce di prezzo e i collegamenti che queste creano con altre anagrafiche annidate. Ogni anagrafica contiene un numero specifico di attributi. Tutti gli attributi concorrono a

descrivere l'oggetto prezzato; non tutti gli attributi sono utili alla definizione della declaratoria della voce prezzo.

***Nota** - alcuni esempi di attributo sono: genere, oggetto, tipologia, materia, funzione, impiego.*

Anagrafica: Sono i contenitori delle informazioni che andranno a costituire l'oggetto di prezzo. Tali informazioni sono storicizzate in attributi definiti e standardizzati secondo il tipo di genere, e permettono la successiva definizione delle voci del prezzario. Attraverso regole prestabilite è possibile definire la nuova declaratoria automatizzata e la relativa classificazione; la loro definizione avviene a partire dagli attributi che la costituiscono. Contengono i collegamenti con possibili anagrafiche annidate utili alla definizione delle voci composte ed analisi prezzi.

Voce semplice: Voce di base del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e le sole risorse elementari necessarie alla sua realizzazione. Risorsa elementare priva di relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce semplice è:*
"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.
SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."

Voce composta: Voce del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e il tipo di risorse e/o opere compiute, e/o prodotti in opera, e/o lavori provvisionali necessari alla sua realizzazione. All'interno dell'analisi è contenuta almeno un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale annidato. Risorsa elementare contenente relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce composta è:*
"Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220
SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48
SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (MDF), battente con spalla
RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120
RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo pesante
SPECIFICHE TECNICHE: Per porta
RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13
RM Ferramenta serratura di materia generico; geometria: due chiavi; impiego: serramenti
RM Falso telaio di materia generico
RM Coprifilo di materia generico"

Sovrapprezzo: Rappresenta una parte in aggiunta al prezzo unitario della voce semplice/composta. È riconoscibile dal termine "*Sovrapprezzo*" aggiunto al termine della declaratoria della voce.

***Nota** – un esempio di sovrapprezzo è:*
*"Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana. **Sovrapprezzo**."*

Termini in uso per la Codifica

Prefisso: Sigla che rappresenta all'interno di quale specifica edizione del prezzario si ritrova la voce di prezzo; composta da tre parti distinte: sigla regionale (Lombardia → "LOM"), ultime due cifre relative all'anno di pubblicazione del prezzario (2026 → "26"), identificativo numerico relativo all'edizione del prezzario nel corso dell'anno di pubblicazione (prima edizione → "1", seconda edizione → "2").

***Nota** – un esempio di prefisso è: "LOM261".*

Ramo: Corpo generale del codice associato ad una voce di prezzo. È costituita dall'unione di specifici attributi che indicano in quale gruppo verrà inserita la voce di prezzo e il tipo di voce di prezzo.

***Nota** – alcuni esempi di ramo sono: "RM.00.10.05.Mb001.0000", "RM.00.10.05.Mb001.0005", ecc.*

Derivata: Parte del codice, anche detta "foglia", che specifica le differenze tra le varie tipologie di ramo in aggiunta al ramo. È indicata con un carattere alfanumerico se indica una voce di prezzo ("a", "b", …, "z") o con un carattere numerico se indica un sovrapprezzo ad una voce ("0", "1", …, "9"). Qualora non sia presente nessuna derivata verrà utilizzato il simbolo "-".

***Nota** – alcuni esempi di derivata sono: "a", "b", "0", "-", ecc.*

Voce Singola: Voce che non contiene derivate. Qualora non fosse presente la "derivata" si utilizza il simbolo "-".

***Nota** – un esempio di voce singola è: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0505.-"*

Voce Multipla: Voce che contiene derivate.

***Nota** – alcuni esempi di voce singola sono: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.a", "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.b"*

Genere: Identifica, attraverso una sigla alfanumerica, la tipologia di genere per ogni anagrafica associata alla voce di prezzo. Ogni sigla fa riferimento ad uno specifico tipo di elemento.

***Nota** – Alcuni esempi di genere sono: RM (Risorsa Materiale), OP (Opera), LV (Lavoro), OC (Opera Compiuta).*

Famiglia: Individua il primo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più categorie di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di famiglia sono: architettura, ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria idraulica.*

Categoria: Individua il secondo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più oggetti di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di categoria sono: sistemi murari, sistemi solaio, sistemi serramento, sistemi di smaltimento.*

Oggetto: Identifica la rappresentazione nel mondo reale dell'entità fisica e/o attività inserita nell'attributo "oggetto" analizzato (risorsa materiale, opera, lavoro, ecc.).

***Nota** – Alcuni esempi di oggetto sono: blocco, lastra, pannello, finestra, tubo, strato di muratura, strato di isolamento, solaio, posa, demolizione.*

Materia: Identifica la materia che caratterizza l'oggetto di prezzo. Risulta standardizzata, con codifica propria ed univoca. È presente solo nelle anagrafiche opere compiute, opere, lavori provvisionali, opere strumentali e risorsa materiale.

***Nota** – Alcuni esempi di materia sono: conglomerato cementizio, legno naturale abete, lega ferrosa acciaio inox, plastica polivinilcloruro (PVC).*

Impiego: Richiama la famiglia-categoria-oggetto direttamente interessati dall'attività. È presente solo nell'anagrafica "lavoro".

***Nota** – Alcuni esempi di impiego sono: "architettura.sistemi murari.strato di muratura", "ingegneria strutturale.sistemi solaio.solaio".*

CAM: La sottostringa “CAM” sarà valorizzata solo se la Risorsa Materiale è conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE); sarà indicata come suffisso del codice della voce preceduta dal simbolo “_”.

***Nota** – un esempio di voce CAM è: “LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM”*

Fondamenti metodologici del Prezzario regionale

Il Prezzario come dominio informativo

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici non costituisce esclusivamente un elenco di voci di prezzo, ma rappresenta un dominio informativo strutturato, riferito all’area di conoscenza dei lavori pubblici e delle costruzioni.

Per dominio si intende l’ambito disciplinare entro il quale vengono definite entità e relazioni secondo regole condivise e formalizzate. Nel caso del Prezzario regionale, il dominio è costituito dall’insieme delle opere compiute/lavorazioni e risorse elementari impiegate nella realizzazione dell’ambiente costruito.

Il Prezzario si configura pertanto come un **sistema informativo digitale strutturato, fondato su una banca dati relazionale**, all’interno della quale ogni voce di prezzo è descritta non solo attraverso una declaratoria testuale, ma mediante una struttura dati formalizzata, composta da attributi standardizzati, classificazioni e relazioni logiche tra entità, esplicitate nell’ambito dell’analisi prezzo.

Tale impostazione è coerente con il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di digitalizzazione del settore delle costruzioni, in particolare con il D.Lgs. 36/2023, con le Linee Guida del MIT per la gestione informativa digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con la norma UNI 11337 e con la serie UNI EN ISO 19650 relativa alla gestione informativa digitale. Il Prezzario regionale si colloca pertanto all’interno del processo di progressiva strutturazione e interoperabilità dei dati tecnici ed economici dell’ambiente costruito, configurandosi come componente del sistema informativo digitale dell’appalto pubblico.

Ontologia del prezzario

La struttura del Prezzario regionale si fonda su un’**ontologia** specifica, intesa come sistema formale che definisce:

- le entità rilevanti (risorse, opere, lavori, opere compiute) denominate anagrafiche;
- gli attributi informativi (tecnici, dimensionali, prestazionali, economici);
- le relazioni che intercorrono tra le entità (legami logico-funzionali).

L’ontologia del Prezzario distingue:

- **Entità elementari** (Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive e Tecnologiche, Risorse Umane);
- **Entità intermedie** (Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale, Lavoro);
- **Entità finali** (Opera Compiuta, Prodotto in Opera, Lavoro Provvisionale).

Tale impostazione consente di superare la descrizione esclusivamente narrativa delle lavorazioni, introducendo una rappresentazione dei dati coerente, strutturata, trasparente, interrogabile e interoperabile.

In particolare, il modello adottato risulta coerente con i principi definiti dalla norma UNI EN ISO 23386, relativa alla metodologia per la definizione e gestione delle proprietà nei dizionari digitali, e

dalla UNI EN ISO 23387, che disciplina la struttura dei Data Template per oggetti, materiali e sistemi costruttivi.

Le entità e gli attributi del Prezzario regionale possono pertanto essere ricondotti a proprietà strutturate, semanticamente definite e interoperabili con ambienti di modellazione informativa, a supporto della gestione informativa digitale nel settore delle costruzioni

Dal dato all'informazione strutturata

L'evoluzione del Prezzario si inserisce in un processo di trasformazione del dato secondo quattro livelli progressivi:

- **Informazione non strutturata**: descrizione in linguaggio naturale;
- **Dato atomico**: valore elementare privo di contesto ottenuto dalla destrutturazione dell'informazione non strutturata;
- **Informazione semantica**: dato atomico associato a un significato univoco, definito e condiviso;
- **Informazione strutturata**: dato atomico organizzato in un contenitore logico-relazionale, identificato da codifica univoca e collegato ad altre entità.

Il passaggio dall'informazione non strutturata all'informazione semantica e strutturata è conforme ai principi dei dizionari digitali delle costruzioni, nei quali ogni proprietà deve essere identificata in modo univoco, definita attraverso metadati (attributi informativi) e collegata a un sistema di classificazione coerente.

Tale impostazione consente di integrare l'informazione economica con i modelli informativi digitali secondo logiche BIM e/o openBIM, favorendo la tracciabilità e la qualità dell'informazione lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

Nell'approccio tradizionale, le voci del Prezzario erano prevalentemente espresse in linguaggio naturale; nell'approccio attuale, invece, ogni voce è generata a partire da attributi informativi formalizzati e relazioni definite, garantendo:

- coerenza semantica;
- tracciabilità;
- interrogazione automatica;
- riduzione delle ambiguità interpretative.

Tassonomia e semantica

La struttura del Prezzario regionale non si limita a classificare le voci, ma organizza le informazioni secondo un sistema tassonomico e semantico controllato.

- La tassonomia definisce l'architettura gerarchica delle entità (famiglia risorsa, categoria risorsa, risorsa, materia, ecc.), consentendo di collocare ogni anagrafica all'interno di una struttura ordinata e coerente.
- La semantica garantisce che ciascun attributo e ciascun termine tecnico siano associati a un significato univoco e non ambiguo. Ogni elemento della classificazione è pertanto definito in modo formale, evitando sovrapposizioni terminologiche o interpretazioni difformi.

In coerenza con tale impianto, la codifica associata a ciascuna anagrafica non costituisce un mero identificativo numerico, ma rappresenta la sintesi strutturata della sua collocazione all'interno del dominio.

Ogni segmento del codice è generato a partire da attributi informativi formalizzati e riflette la posizione dell'entità nella gerarchia tassonomica definita. Il codice incorpora quindi informazioni

relative al genere, all'ambito disciplinare, al sistema tecnologico, all'oggetto e agli eventuali ulteriori elementi caratterizzanti.

La codifica svolge pertanto una funzione:

- identificativa, in quanto consente l'individuazione univoca della voce;
- classificatoria, in quanto ne esplicita l'appartenenza a una specifica struttura gerarchica;
- semantica, in quanto ne riflette il significato tecnico all'interno del dominio.

In tale prospettiva, il codice costituisce una rappresentazione sintetica e strutturata della posizione ontologica dell'entità nel sistema informativo del Prezzario.

A supporto dell'impianto tassonomico e semantico adottato, il Prezzario regionale è corredato di specifici allegati contenenti il **Glossario dei termini** e il **quadro delle definizioni semantiche** relative ai termini, alle entità e agli attributi informativi utilizzati.

Il Glossario costituisce parte integrante del sistema informativo, in quanto garantisce l'univocità interpretativa dei termini tecnici, la coerenza tra le diverse anagrafiche e la stabilità del significato nel tempo, in conformità ai principi dei dizionari digitali richiamati dalle norme UNI EN ISO 23386 e UNI EN ISO 23387.

Al fine di assicurare trasparenza, coerenza e facilità di consultazione, il Prezzario regionale è inoltre corredato di una **tabella complessiva di classificazione**, riportante l'articolazione gerarchica delle entità e la corrispondenza tra i segmenti di codifica e i relativi significati.

Tale tabella costituisce strumento di supporto alla lettura e all'utilizzo del sistema, consentendo di:

- comprendere la struttura tassonomica del dominio;
- interpretare correttamente i codici associati alle anagrafiche;
- verificare la coerenza classificatoria delle voci;
- agevolare l'integrazione con sistemi informativi esterni.

La tabella di classificazione, unitamente al Glossario, costituisce parte integrante dell'architettura informativa del Prezzario.

Struttura Anagrafiche Prezzario

La struttura dei dati delle voci contenute nella nuova piattaforma prezzi si basa su una collezione di **anagrafiche divise per genere** (Tabella 1).

Le **anagrafiche** costituiscono gli **elementi di base** della **Piattaforma Prezzi**; queste sono caratterizzate da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui si ottiene la declaratoria automatizzata. Solo successivamente con l'aggiunta del **prefisso** e del **prezzo unitario** potranno essere considerate **voci semplici e/o voci composte** di una specifica edizione del prezzario.

Di seguito, in Tabella 1, sono riportate le **sigle** delle **anagrafiche**:

Tabella 1: Elenco sigle di genere delle anagrafiche

SIGLA	*GENERE ANAGRAFICA*
RM	Risorsa Materiale
RP	Risorsa Strumentale Produttiva
RT	Risorsa Strumentale Tecnologica
RU	Risorsa Umana
OP	Opera
PS	Prodotto Semilavorato
OS	Opera Strumentale
LV	Lavoro
PO	Prodotto in Opera
OC	Opera Compiuta
LP	Lavoro Provvisionale

Le **anagrafiche** permettono di storicizzare i dati delle voci di prezzo in una **struttura standard** e definita. Si tratta di **contenitori informativi** caratterizzati da **attributi interrogabili** e la cui **struttura varia** in base al genere dell'anagrafica.

Struttura logica voce di prezzo

La struttura logica della voce di prezzo discende direttamente dal modello ontologico adottato dal Prezzario regionale.

Ogni voce non rappresenta una mera descrizione testuale di una lavorazione, ma costituisce l'**istanza risultante dalla relazione tra un'entità.** La voce di prezzo costituisce pertanto l'espressione economica di tale relazione strutturata, determinata attraverso l'analisi prezzi delle risorse elementari e/o lavorazioni annidate impiegate.

Questa impostazione consente di distinguere in modo chiaro:

- la dimensione dell'entità fisica (ciò che viene realizzato),
- la dimensione dell'attività (l'azione necessaria alla realizzazione),
- la dimensione economica (valorizzazione delle risorse impiegate tramite analisi prezzo).

Di seguito viene riportato un esempio della nuova struttura logica (Figura 8) che evidenzia le relazioni tra le diverse anagrafiche ai fini dell'ottenimento della nuova voce di prezzo di un'opera compiuta (Figura 9).

Tali relazioni permetteranno di definire al contempo:

- la declaratoria associata della voce di prezzo;
- il codice associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta;
- il prezzo associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta determinato attraverso analisi prezzi.

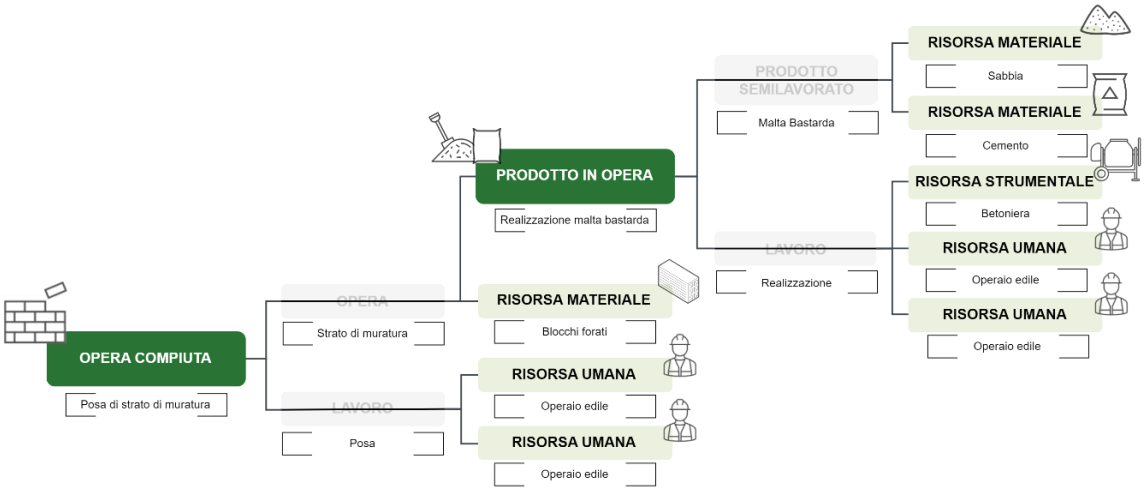


Figura 8: Struttura logica voce di prezzo (posa di strato di muratura)

CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. OPERA: Strato di muratura; blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. Blocco forato di ceramica laterizio; geometria/forma: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta bastarda di cemento generico. LAVORO: Realizzazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³. LAVORO: Posa.	1 m²	€

Figura 9: Struttura voce di prezzo (posa di strato di muratura)

Declaratorie

Generalità

Le nuove declaratorie automatizzate saranno ottenute a partire dai dati inseriti all'interno degli attributi delle anagrafiche. Non tutti gli attributi contenuti nelle anagrafiche verranno utilizzati per la creazione della declaratoria.

La struttura permetterà una maggiore trasparenza e comprensione del dato grazie ad una struttura standard e affine tra tutte le voci di prezzo.

La **struttura della declaratoria** si compone di **due parti** fondamentali:

- **declaratoria generale** (sempre presente);
- **declaratoria di dettaglio** (non sempre presente).

Nel caso sia presente la **sola declaratoria generale** si tratta di una **voce semplice**; nel caso siano presenti **sia la declaratoria generale che declaratoria di dettaglio** si tratta di una **voce composta** (Figura 10).

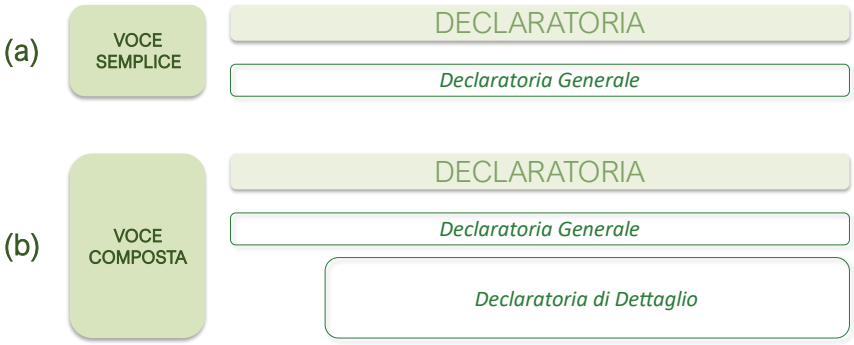


Figura 10: Struttura Declaratoria: (a) Voce Semplice, (b) Voce Composta

La **struttura del testo della declaratoria** differisce in base alla tipologia di anagrafica:

- se si tratta di Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, Risorse Umane, Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale o Lavoro sono composte da **due sezioni** (Figura 11.a);
- se si tratta di Opere Compiute, Prodotti in Opera o Lavori Provvisionali, sono composte da **tre sezioni** (Figura 11.b).



Figura 11: Struttura del Testo della Declaratoria in base a tipologia di anagrafica: (a) Due Sezioni, (b) Tre Sezioni

Risorse Elementari

La declaratoria delle Risorse (Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche e Umane) sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale: descrive le caratteristiche generali della risorsa;
- Declaratoria di dettaglio: descrive le caratteristiche di dettaglio legate alla risorsa generale e non è sempre presente.

Se non è presente la declaratoria di dettaglio, è considerata una voce semplice, altrimenti è una voce composta.

Di seguito un esempio di declaratoria di una risorsa (Figura 12).

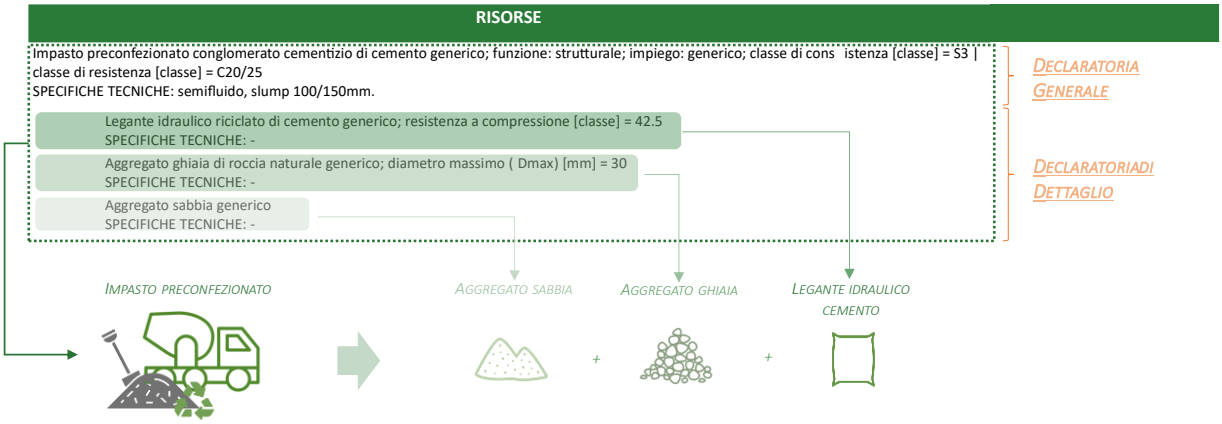


Figura 12: Esempio Declaratoria Risorsa

Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale

La declaratoria delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” è caratterizzata da due parti:

- Declaratoria generale; descrive le caratteristiche generali dell’Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale;
- Declaratoria di dettaglio; descrive l’entità fisica (Opera – Prodotto Semilavorato - Opera Strumentale) e l’attività da eseguire su di essa (Lavoro).

Di seguito un esempio di scomposizione di declaratoria di un’opera compiuta (Figura 13).

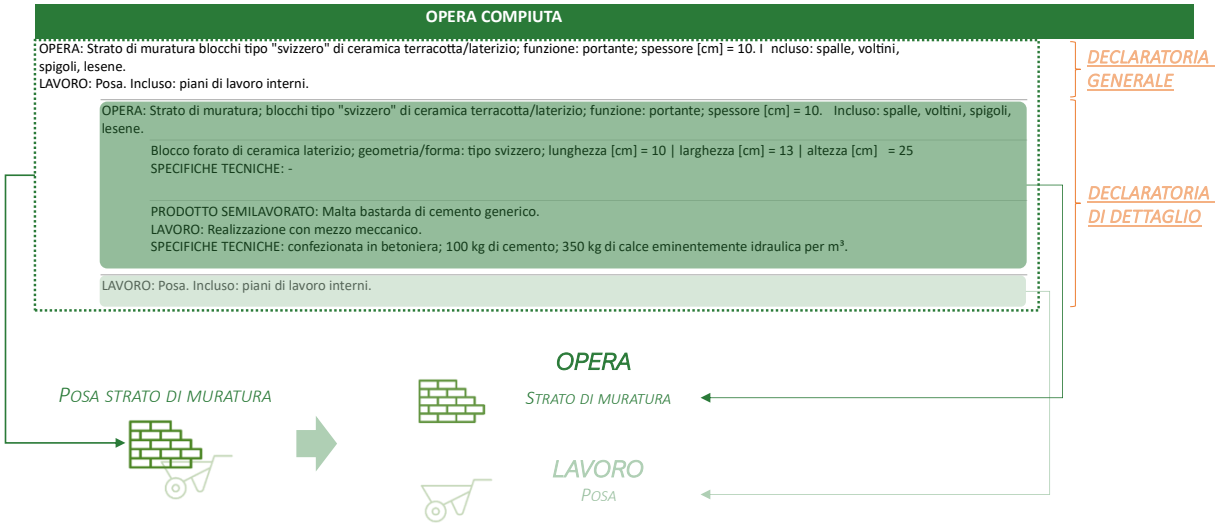


Figura 13: Esempio scomposizione Declaratoria Opera Compiuta

A sua volta la “Declaratoria di Dettaglio” delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” può essere caratterizzata da una declaratoria generale e una di dettaglio; questo permette di descrivere ulteriormente le entità fisiche e l’attività utili alla definizione delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali”. Queste descrivono:

- le “Risorse Materiali” e/o “Opere Compiute” e/o “Prodotti in Opera” costituenti le **entità fisiche** (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE);
- le “Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche” e/o “Lavori Provvisionali” costituenti l’**attività** da eseguire su di essa (LAVORO) ad eccezione delle “Risorse Umane”.

Di seguito un esempio di scomposizione della declaratoria di dettaglio di un’opera compiuta (Figura 14).

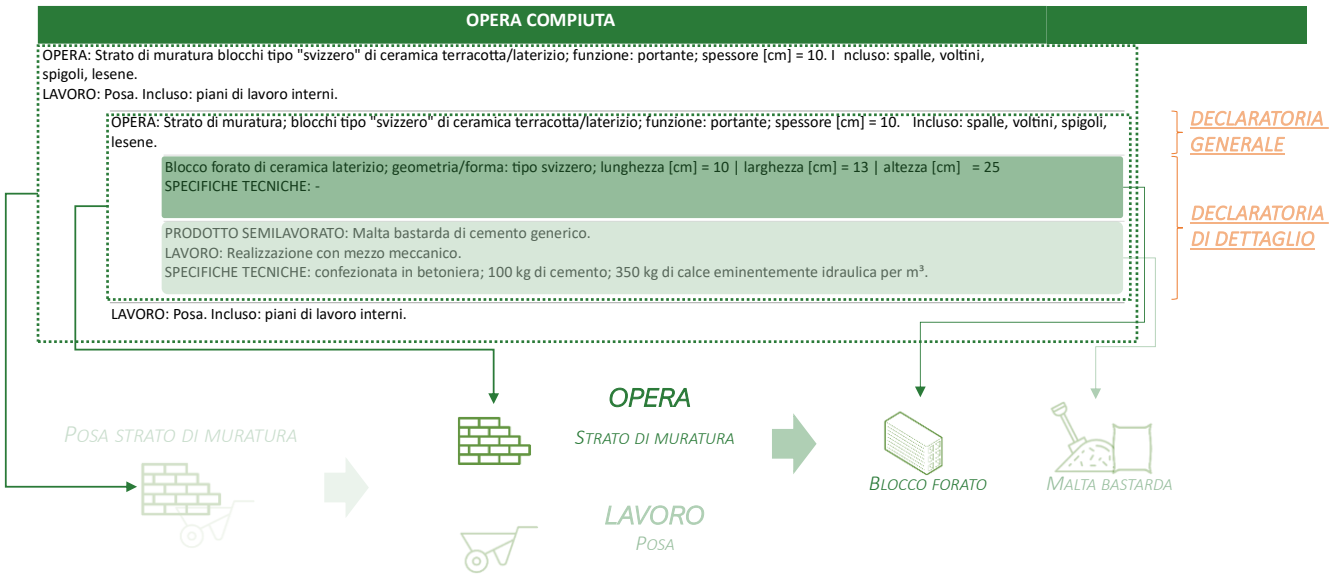


Figura 14: Esempio scomposizione Declaratoria di Dettaglio Opera Compiuta

Anagrafica delle Risorse

Generalità

Le **anagrafiche delle Risorse** descrivono i **fattori di produzione** di un appalto di lavori e si dividono in **Risorse Materiali** (materiali, prodotti, kit), **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche** (mezzi, attrezzature e noli), **Risorse Umane** (uomini e manodopera).

Anagrafica Risorsa Materiale

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Materiali (RM)** in **attributi standardizzati**.

Le **anagrafiche RM** possono prevedere delle **anagrafiche RM annidate**. In tal modo è possibile definire le informazioni specifiche sia della risorsa finale (ad esempio “Impasto Preconfezionato”) sia delle risorse che la costituiscono (“Sabbia”, “Ghiaia”, “Cemento”). Questo garantisce una maggiore trasparenza delle informazioni associate alla futura voce di prezzo.

Questi dati permettono di strutturare le **nuove declaratorie** secondo **logiche e regole definite**; tali declaratorie sono costituite da una **declaratoria “generale”** (sempre presente) e una **declaratoria di “dettaglio”** (qualora necessario specificare ulteriormente). Le anagrafiche prive di anagrafiche annidate definiscono una voce semplice; le anagrafiche con altre anagrafiche annidate definiscono una voce composta.

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica (Figura 15) e di nuova declaratoria di una Risorsa Materiale (Figura 16).

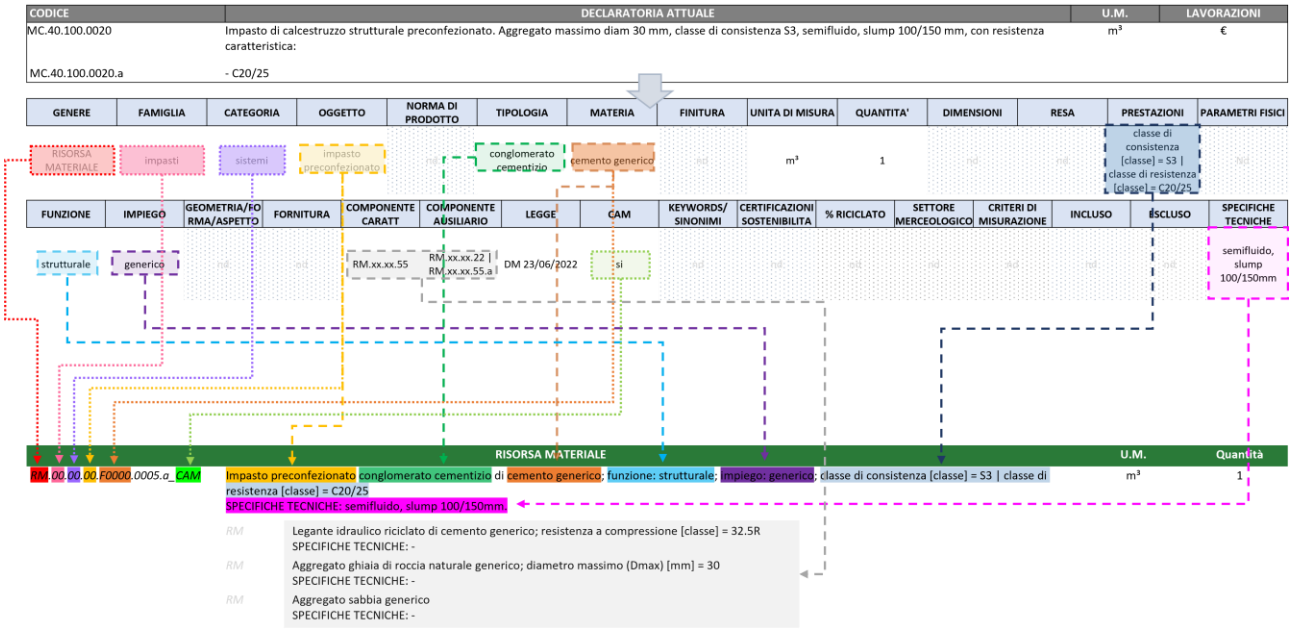


Figura 15: Esempio scheda anagrafica e composizione nuova declaratoria-codifica

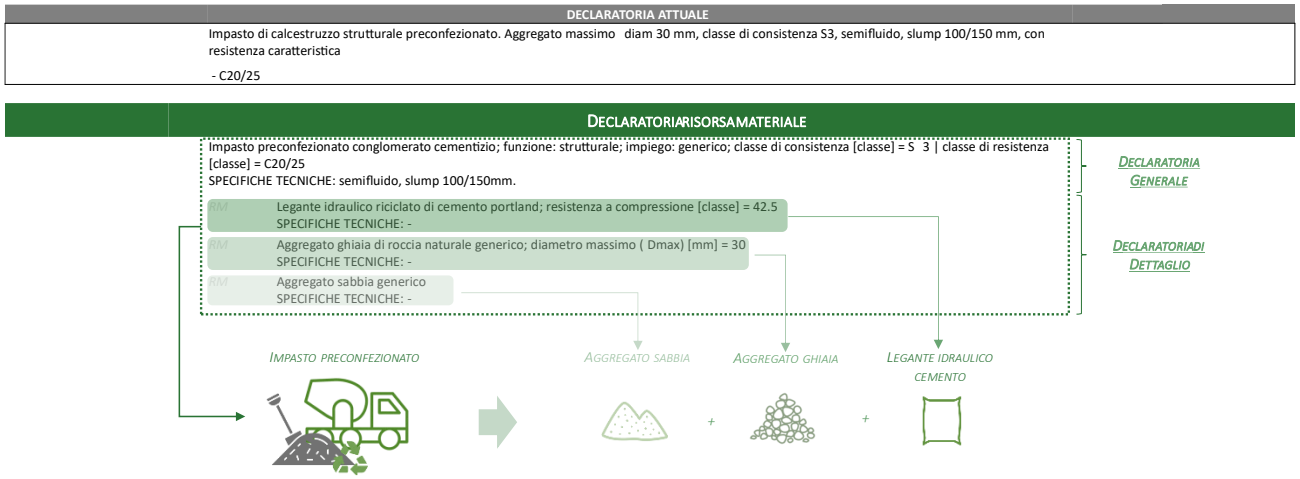


Figura 16: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RM

Anagrafica Risorsa Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)** in **attributi standardizzati**.
Le **Risorse Produttive (RP)** sono denominate tali in quanto **partecipano attivamente alla realizzazione di un'opera o parte di essa**: un escavatore, ad esempio, produce uno scavo; una pompa produce un getto di calcestruzzo.
Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Strumentale Produttiva (Figura 17).

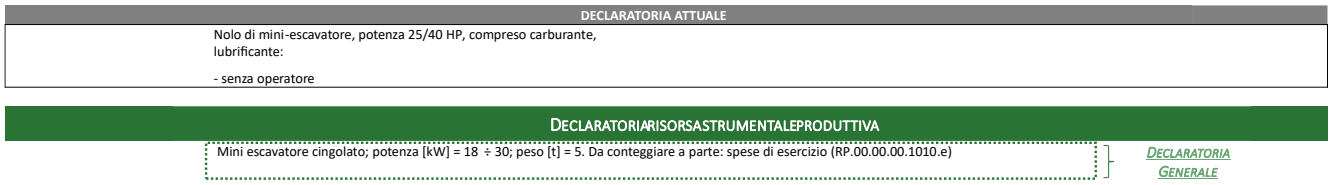


Figura 17: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RP

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto.
Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto sono **a servizio della produzione realizzazione di un'opera o parte di essa** che in loro assenza non poterebbe realizzarsi: un cassero, ad esempio, contiene e conforma il getto di calcestruzzo prodotto dalla pompa; un ponteggio consente l'esecuzione di lavori in quota.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un Risorsa Strumentale Tecnologica (Figura 18).

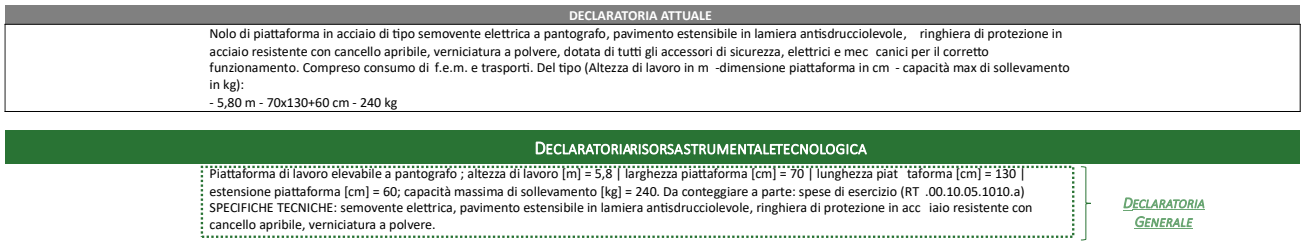


Figura 18: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RT

Anagrafica Risorsa Umane (RU)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Umane (RU)** in **attributi standardizzati**.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Umana (Figura 19).

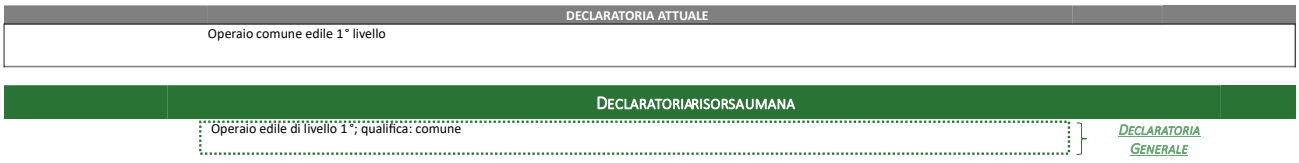


Figura 19: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RU

Anagrafiche Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali

Generalità

Tali anagrafiche descrivono le “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” che devono essere eseguite.

Tali anagrafiche permetteranno di **strutturare**, all’interno della nuova piattaforma, **le attuali voci di prezzo descritte in linguaggio naturale**; queste sono ottenute attraverso il collegamento delle anagrafiche che le costituiscono secondo la logica dell’analisi prezzi.

Nello specifico queste anagrafiche si dividono in tre differenti tipologie: Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), Opera Compiuta (OC). Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche strutture e relazioni.

Anagrafica Prodotto in Opera (PO)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni relative a prodotti da realizzare in opera (malta in opera, impasto in opera, ecc.) e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 20):

- Prodotto Semilavorato (PS): definisce **l’entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali;
- Lavoro (LV): definisce l’esecuzione di un’**attività** finalizzata alla realizzazione di un’opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane.

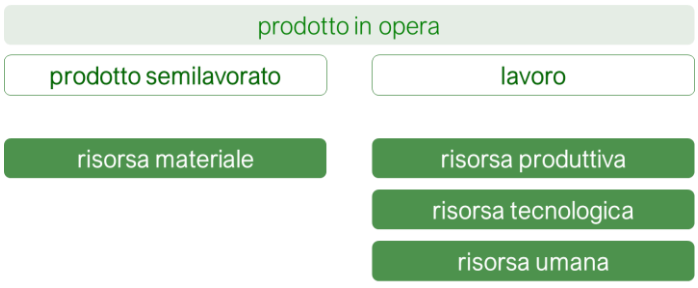


Figura 20: Struttura Concettuale Prodotto in Opera

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica PS (Figura 21), scheda anagrafica LV (Figura 22) e nuova declaratoria di un prodotto in opera (Figura 23).

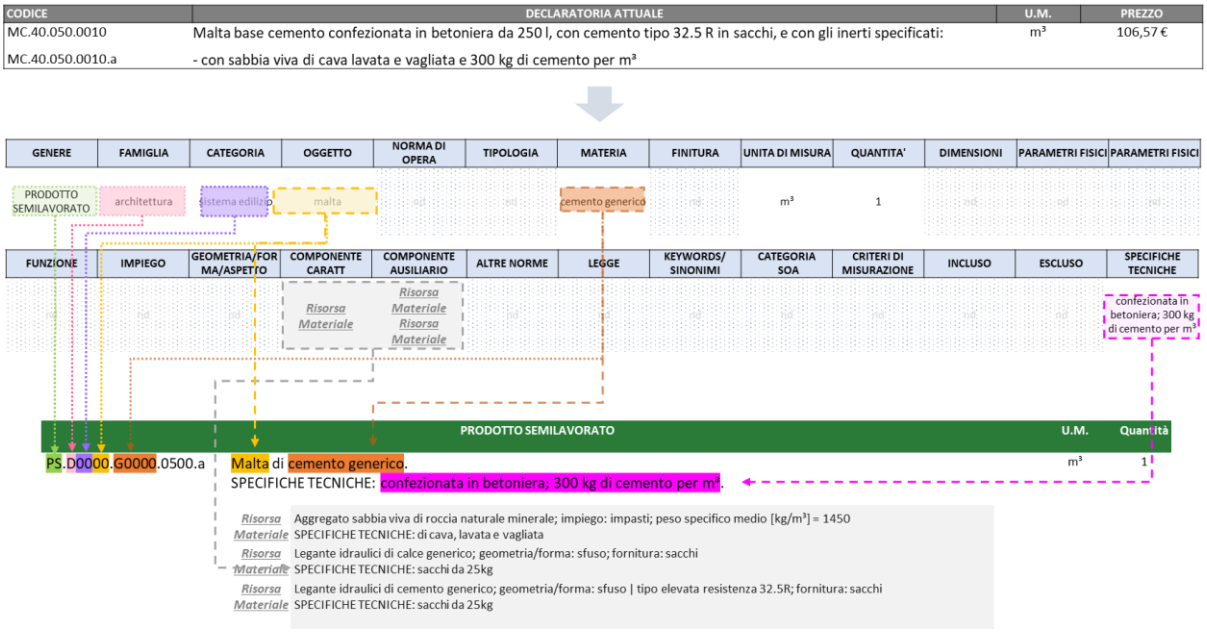


Figura 21: Esempio scheda anagrafica PS e composizione nuova declaratoria-codifica

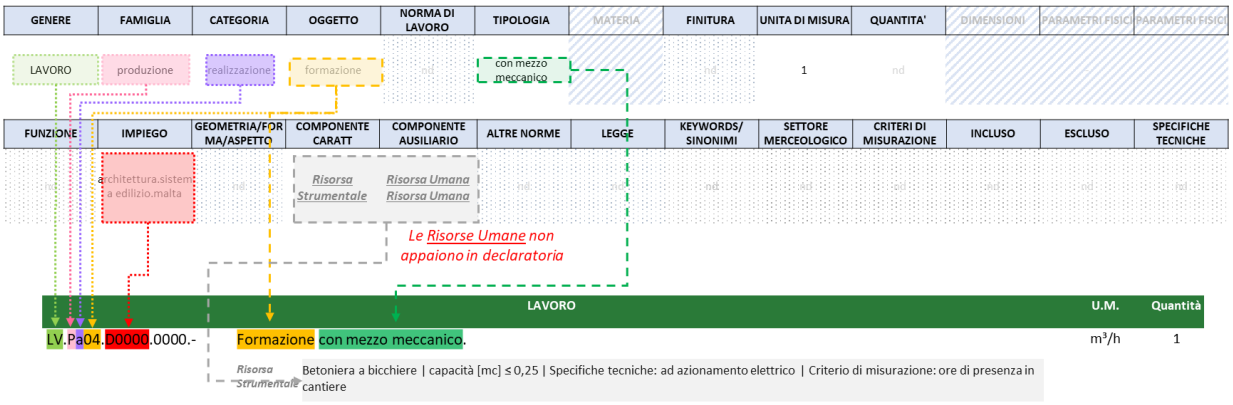


Figura 22: Esempio scheda anagrafica LV e composizione nuova declaratoria-codifica

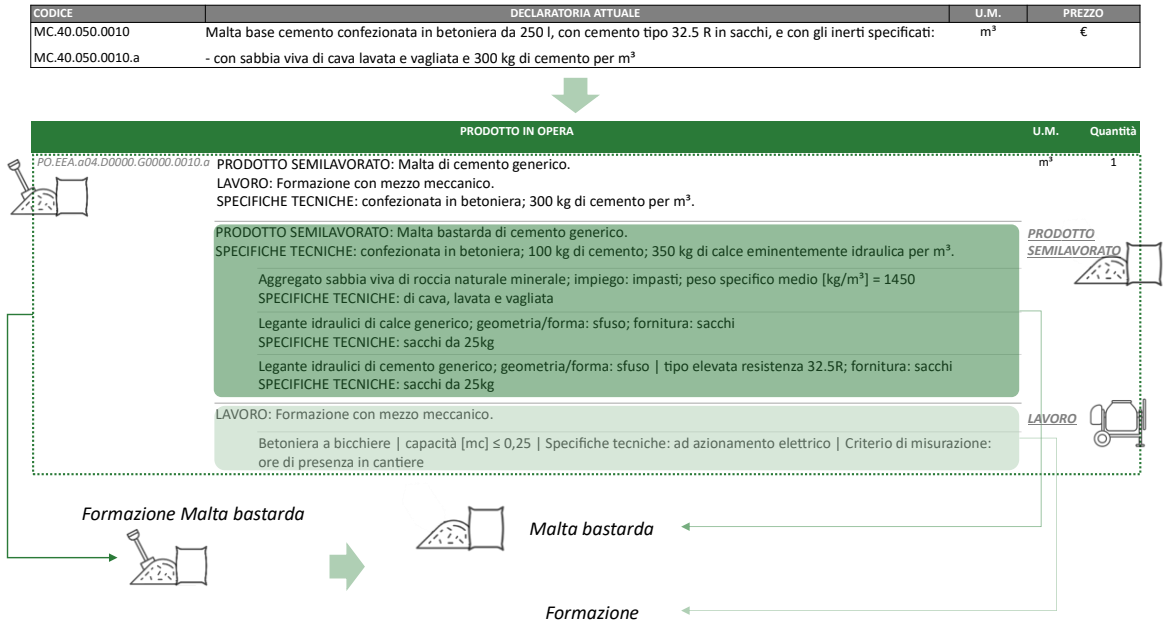


Figura 23: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia PO

Anagrafica Lavori Provvisionali (LP)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni in ausilio alla realizzazione delle opere compiute e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 24):

- Opera Strumentale (OS): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali, risorse tecnologiche o da altre lavorazioni che aggregano risorse (prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive e dalle risorse umane.



Figura 24: Struttura Concettuale Lavoro Provvisionale

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un lavoro provvisionale (Figura 25).

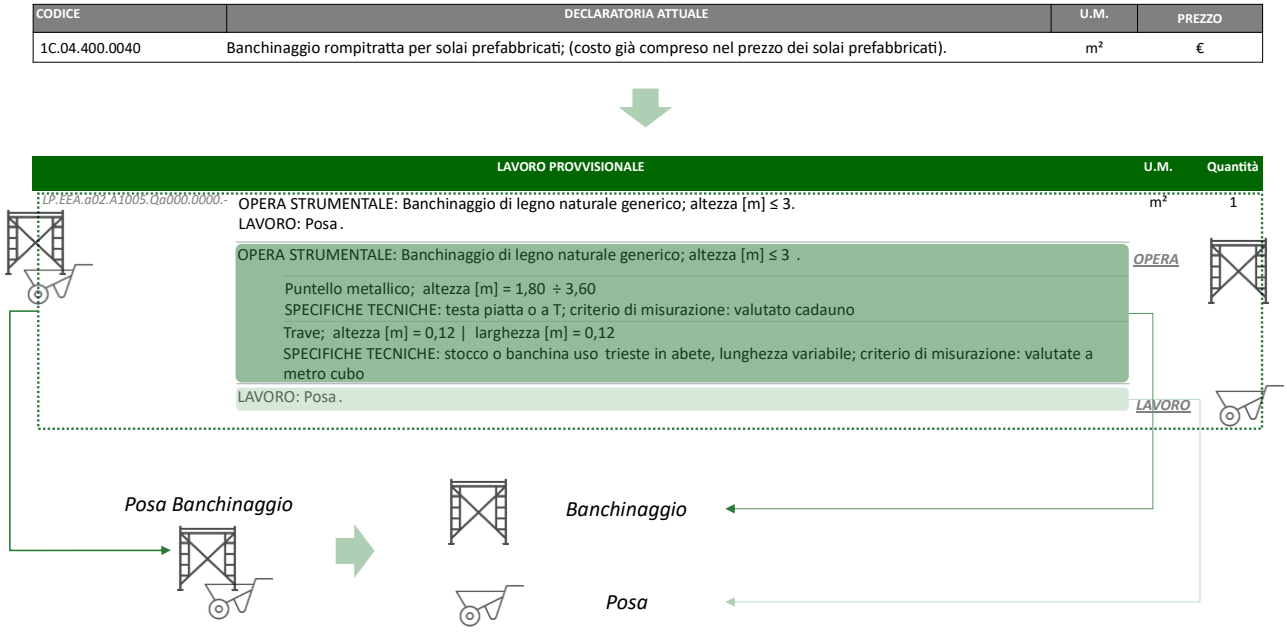


Figura 25: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia LV

Anagrafica Opera Compiuta (OC)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 26):

- Opera (OP): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali o da altre lavorazioni che aggregano risorse (opere compiute, prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane o da altre lavorazioni che aggregano risorse (lavoro provvisionale).



Figura 26: Struttura Concettuale Opera Compiuta

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un'opera compiuta (Figura 27).

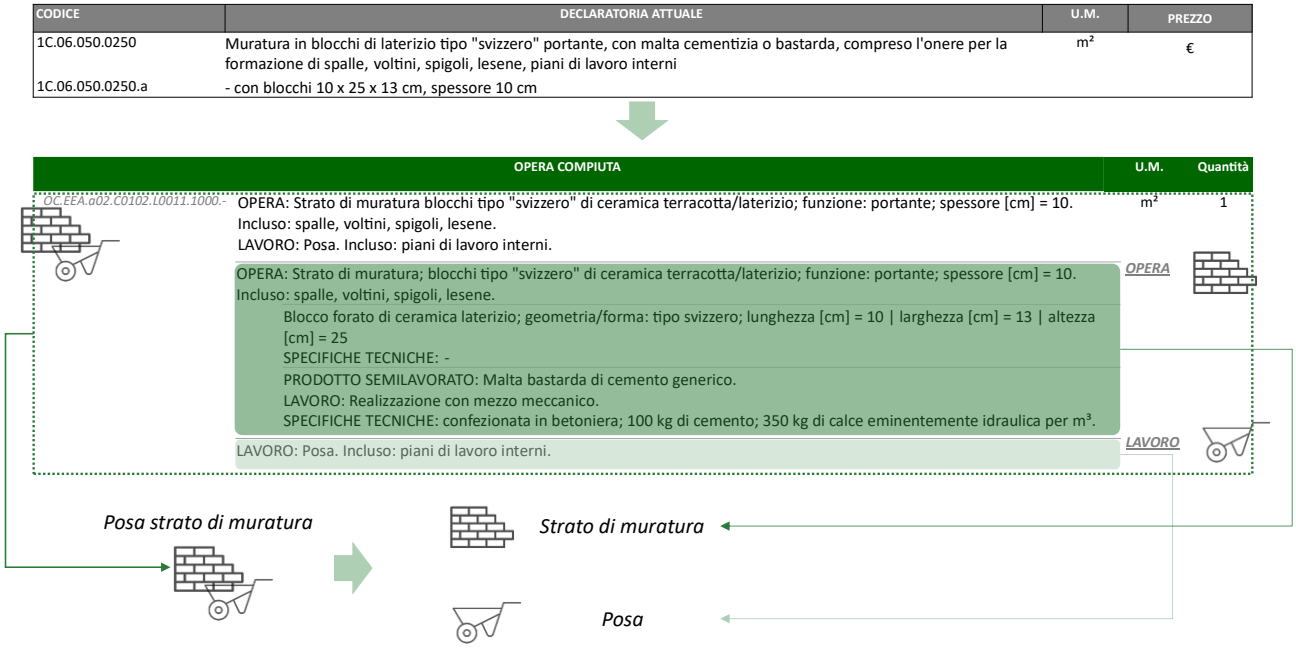


Figura 27: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia OC

Codifica & Classificazione

Generalità

Ogni anagrafica è caratterizzata da una propria codifica. Questa permette di raggruppare e organizzare le anagrafiche e le successive voci di prezzo secondo specifici attributi che la compongono. Gli attributi utilizzati per la definizione della codifica variano in base alla tipologia di "genere" delle anagrafiche.

La **codifica delle anagrafiche** è composta da un "**ramo**" e una "**derivata**" (Figura 28). Il "**ramo**" si compone di **codici alfanumerici** associati a **specifici attributi** che costituiscono l'anagrafica; i codici seguono un sistema di classificazione strutturato.

La "**derivata**" costituisce la parte finale del codice che differisce in base a:

- una **voce singola** (contiene "**ramo**", non contiene "derivate" ma appare il **simbolo "-"**)
- una **voce multipla** (contiene "**ramo**" e "**derivate**" in *lettere* se riferite alla voce o in *numero* se riferite a sovrapprezzi).

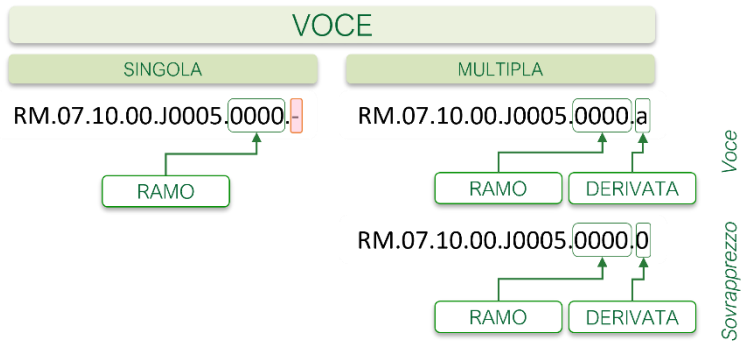


Figura 28: Esempio di codifica

La definizione della **codifica** avviene a partire da un **sistema di classificazione** standardizzato e definito in base alle informazioni delle voci di prezzo. Ogni **parte numerica e/o alfanumerica** presente nel codice delle anagrafiche, e successivamente delle voci di prezzo, è associata ad una **descrizione univoca**. Tra gli allegati presenti sul portale regionale sono presenti le tabelle di classificazione che permettono una chiara e completa comprensione dei codici associati alle voci di prezzo.

Di seguito un esempio relativo ad una RM "Blocco di conglomerato cementizio vibrocompresso" con la descrizione relativa ad ogni codice numerico e/o alfanumerico che ne compone il codice (Figura 29).

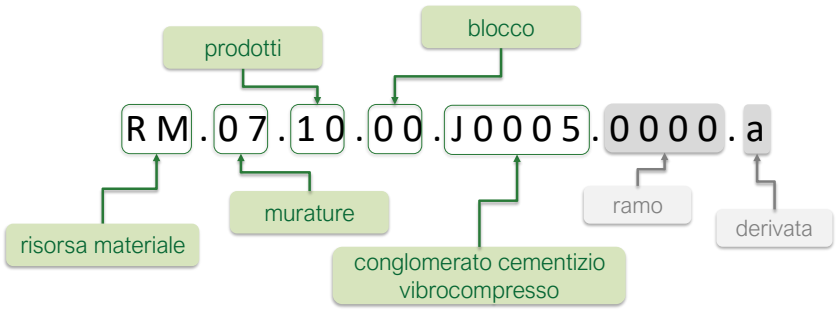


Figura 29: Esempio di Classificazione associato al Codice di una RM

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2026 sono presenti voci di Risorse Materiali conformi ai requisiti ambientali definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e supportate da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso "_CAM**".

Risorse Materiali (RM)

La codifica delle Risorse Materiali prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria", "Oggetto", "Materia" e "CAM". Quest'ultimo, se valorizzato, sarà visibile come suffisso del codice e preceduto dal simbolo "_".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RM (Figura 30).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RM	Risorsa Materiale
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	07	Murature
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa (sistema, kit, prodotti, accessori, componenti)	10	Prodotti
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Blocco
MATERIA	Codifica alfanumerica associata alla materia (standardizzata) principale che costituisce la risorsa	L0011	Ceramica terracotta/laterizio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...
CAM	Codifica alfabetica presente solo se l'oggetto di costo soddisfa i Criteri Minimi Ambientali	CAM	CAM

Figura 30: Struttura di codifica RM

Di seguito un esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 31).

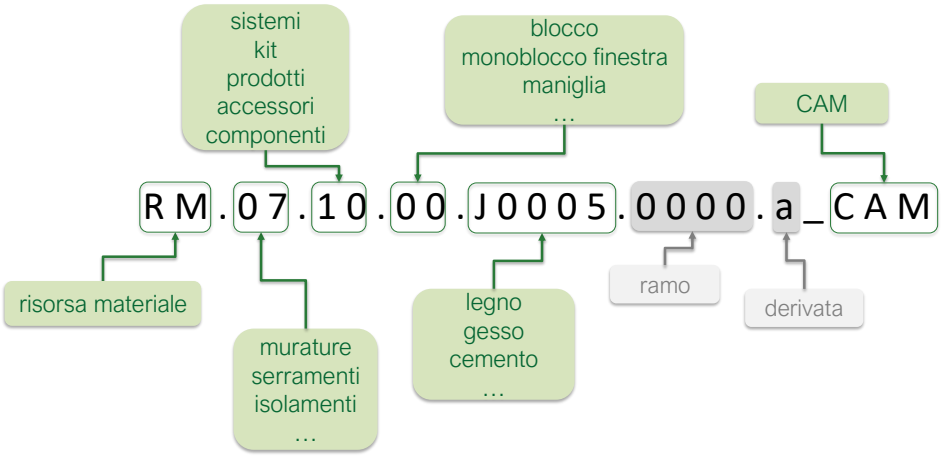


Figura 31: Esempio codifica associata ad una RM

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RP/RT (Figura 32).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RP/RT	Risorsa Strumentale Produttiva/Tecnologica
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Movimentazioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Movimento Terra
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Escavatore
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 32: Struttura di codifica RP/RT

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 33).

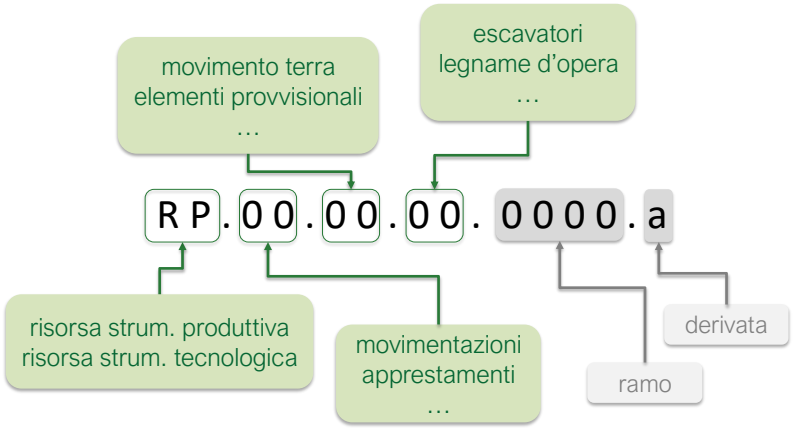


Figura 33: Esempio codifica associata ad una RP-RT

Risorse Umane (RU)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RU (Figura 34).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RU	Risorsa Umana
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Costruzioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Edili
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Operaio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 34: Struttura di codifica RU

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 35).

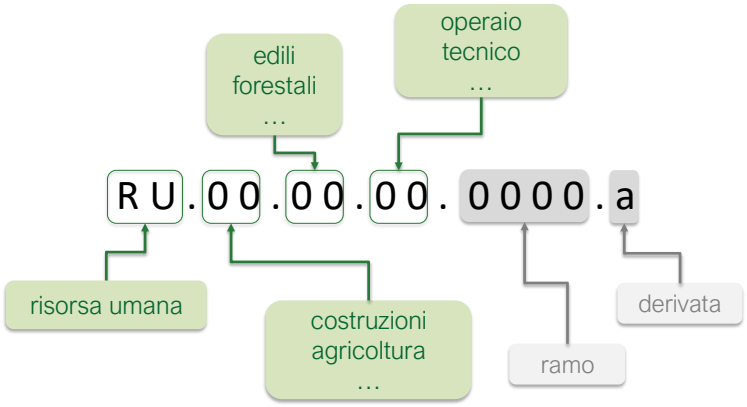


Figura 35: Esempio codifica associata ad una RU

Opere Compiute (OC) - Prodotto in Opera (PO) - Lavoro Provvisionale (LP)

La codifica delle *Opere Compiute – Prodotto in Opera – Lavoro Provvisionale* prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Macrosettore", "Settore" e "Manufatto/Destinazione" e alcuni di richiamo dalle anagrafiche di *Lavoro* ("Intervento", "Attività" e "Lavorazione") e *Opera – Prodotto Semilavorato – Opera Strumentale* ("Disciplina", "Sistema", "Unità Tecnologica" e "Materia") ad essa associati.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una OC – PO – LP (Figura 36).

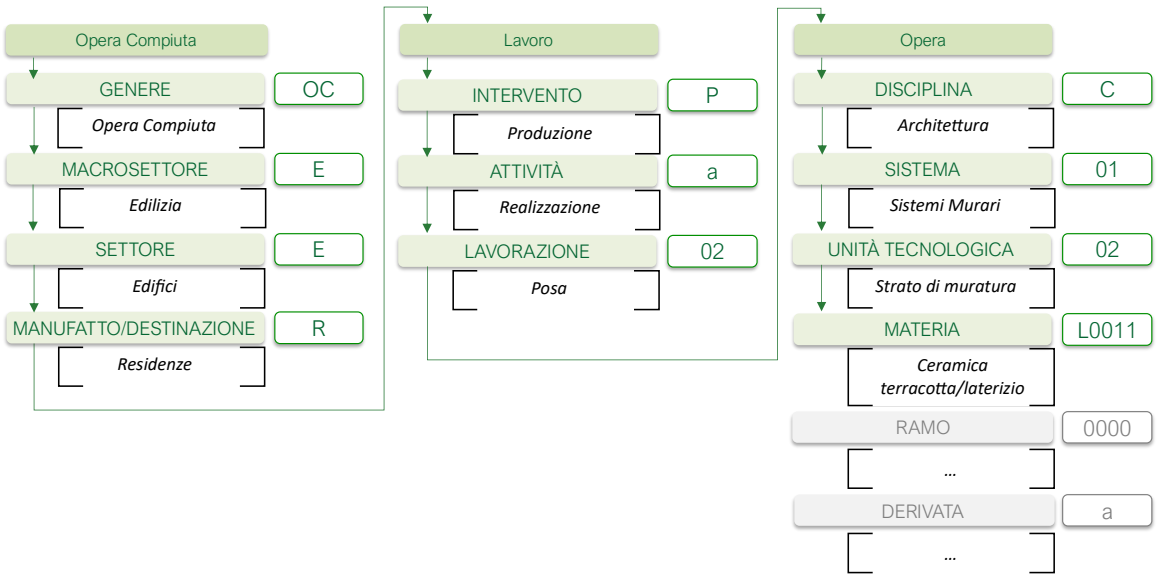


Figura 36: Struttura di codifica OC-PO-LP

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 37).

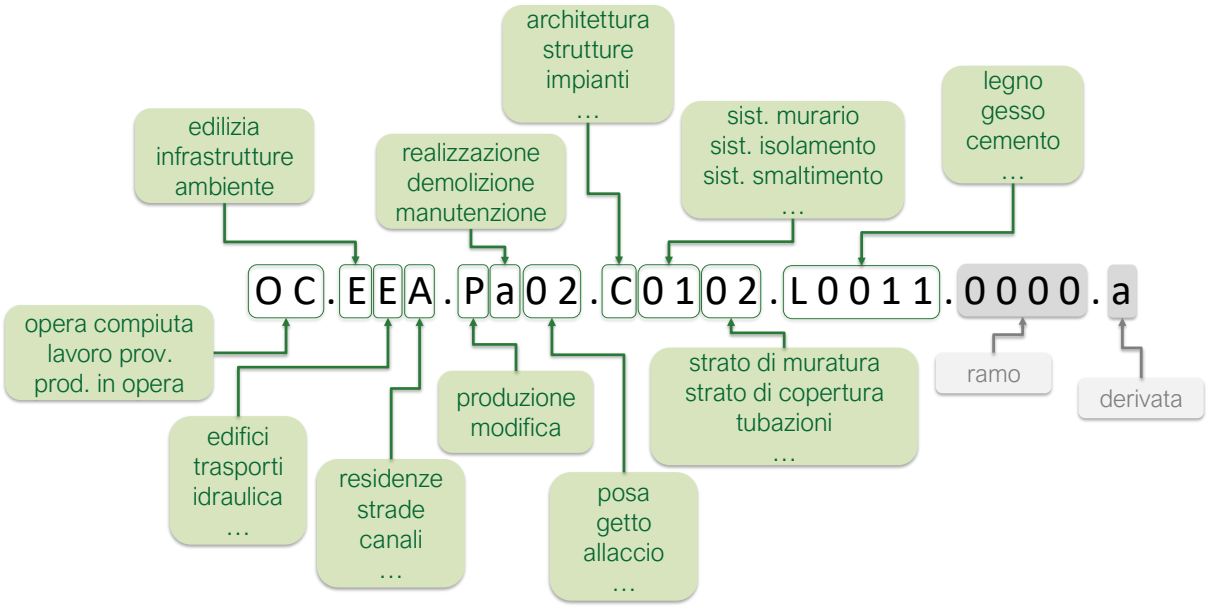


Figura 37: Esempio codifica associata ad una OC-PO-LP

Voci di Prezzo

Generalità

Le voci di prezzo si differenziano in Risorsa Materiale (RM), Risorsa Umana (RU), Risorsa Strumentale Produttiva (RP), Risorsa Strumentale Tecnologica (RT), Opera Compiuta (OC), Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), come visibile in Figura 38.

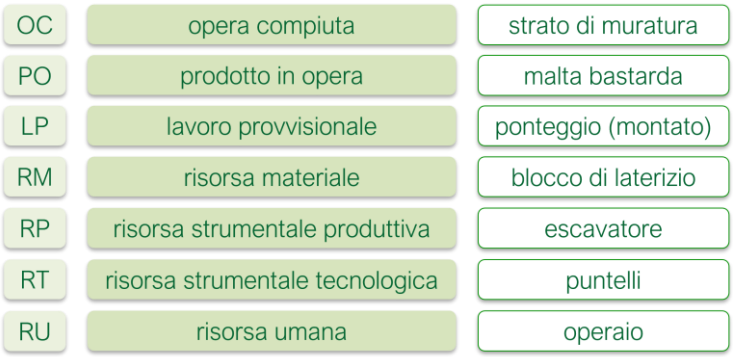


Figura 38: Elenco tipologie di genere delle Voci di Prezzo

Le voci di prezzo possono essere considerate **voci** di una specifica edizione del prezzario solo quando costituite dall'unione di:

- **Prefisso**: composto da tre caratteri alfanumerici che rappresentano la sigla regionale, due caratteri numerici indicanti l'anno di pubblicazione e un carattere numerico indicante la versione di edizione del prezzario (ad esempio "*LOM261*" – *LOM* = Lombardia, "*26"* = anno 2026, "*1"* = 1° edizione);
- **Anagrafica**: composta da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui è definita secondo regole la **declaratoria**;
- **Prezzo unitario**.

Di seguito uno schema esemplificativo della voce di prezzo (Figura 39).

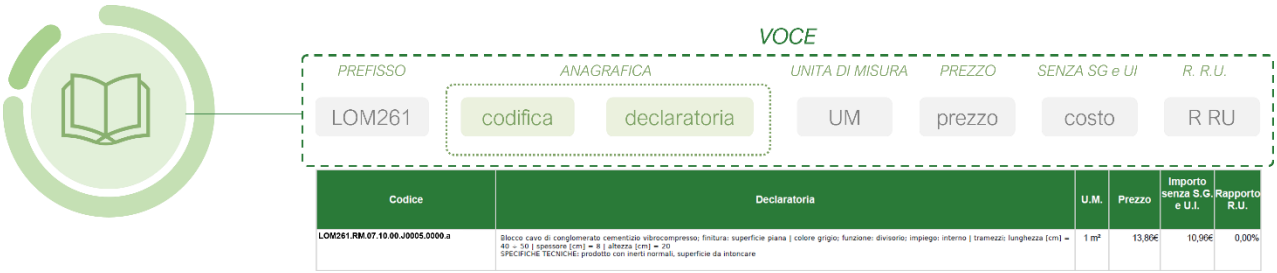


Figura 39: Schema struttura Voce di Prezzo

Risorse Materiali (RM)

Rientrano in questa Risorsa tutti i materiali/prodotti necessari all'esecuzione della lavorazione. Tali forniture devono riguardare materiali/prodotti conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente.

Nel prezzo dei Risorse Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere.

I prezzi sono desunti, sulla base di quanto previsto in merito dall'art. 3 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e in maniera progressiva in funzione della reperibilità delle informazioni, dai listini dei produttori tenuto conto degli sconti applicati alle imprese esecutrici, dalla rilevazione dei prezzi

all'ingrosso e prezzi informativi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza, dalla rilevazione compiuta da ANCE Brescia per acciaio e materiali ferrosi.

Risorse Umane (RU)

Individua l'apporto di manodopera necessaria all'effettuazione della lavorazione, distinta in base alle diverse professionalità delle Risorse Umane impiegate.

Il costo è determinato sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Detta norma prevede altresì che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sia determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

I costi applicati derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 5 del 29 gennaio 2025 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. N° 70 del 1° agosto 2017 per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale, con D.D. N° 60 del 13 novembre 2023 per il settore metalmeccanico.

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Questa Risorsa fa riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera funzionali alla realizzazione della lavorazione. Nel merito è possibile distinguere due fattispecie di Risorse Strumentali: Risorse Strumentali Produttive (RP) e Risorse Strumentali Tecnologiche (RT). Le Risorse Strumentali, nel settore delle costruzioni, sono apparati asserviti alla realizzazione di opere o parti d'opera, in autonomia o in combinazione tra loro, sotto la conduzione, la manipolazione o la sorveglianza delle Risorse Umane ad esse dedicate.

A seconda del ruolo ricoperto nel processo produttivo delle costruzioni, le Risorse Strumentali possono essere suddivise a loro volta in Risorse Produttive e Risorse Tecnologiche.

La totalità delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche sono indicate con prezzi relativi al nolo a freddo: non comprende i costi della manodopera, del carburante, del lubrificante e della manutenzione necessaria per l'impiego del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura.

Opere Compiute (OC)

Rientrano in questa tipologia di Lavorazioni tutte le opere compiute che permettono di ottenere l'opera finale.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Prodotto in Opera (PO)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. Tra queste rientrano gli impasti in opera, le malte in opera, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Lavoro Provvisionale (LP)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni a supporto della realizzazione delle opere compiute. Tra queste rientrano ad esempio i ponteggi, puntellature, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Criteri per la redazione dell'analisi prezzi

Il presente paragrafo ripercorre la procedura analitica posta a riferimento per la predisposizione dei prezzi delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali nel prezzario regionale. A tale procedura sarà obbligatorio ricorrere anche in caso di predisposizione di voci non ricomprese nel Prezzario regionale, ovvero in occasione di formulazione di proposte di integrazioni o modifiche alle voci già presenti.

La struttura alla base delle analisi prezzi si baserà sulla relazione tra le diverse tipologie di anagrafiche.

Di seguito, Figura 40, uno schema esemplificativo dell'intera struttura di possibili relazioni. In grigio sono rappresentate le entità astratte di Opera/Prodotto Semilavorato/Opera Strumentali e Lavoro utili alla distinzione tra entità fisica e attività, eseguita su di esso, che conterranno le Risorse utili alla completa realizzazione delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali.

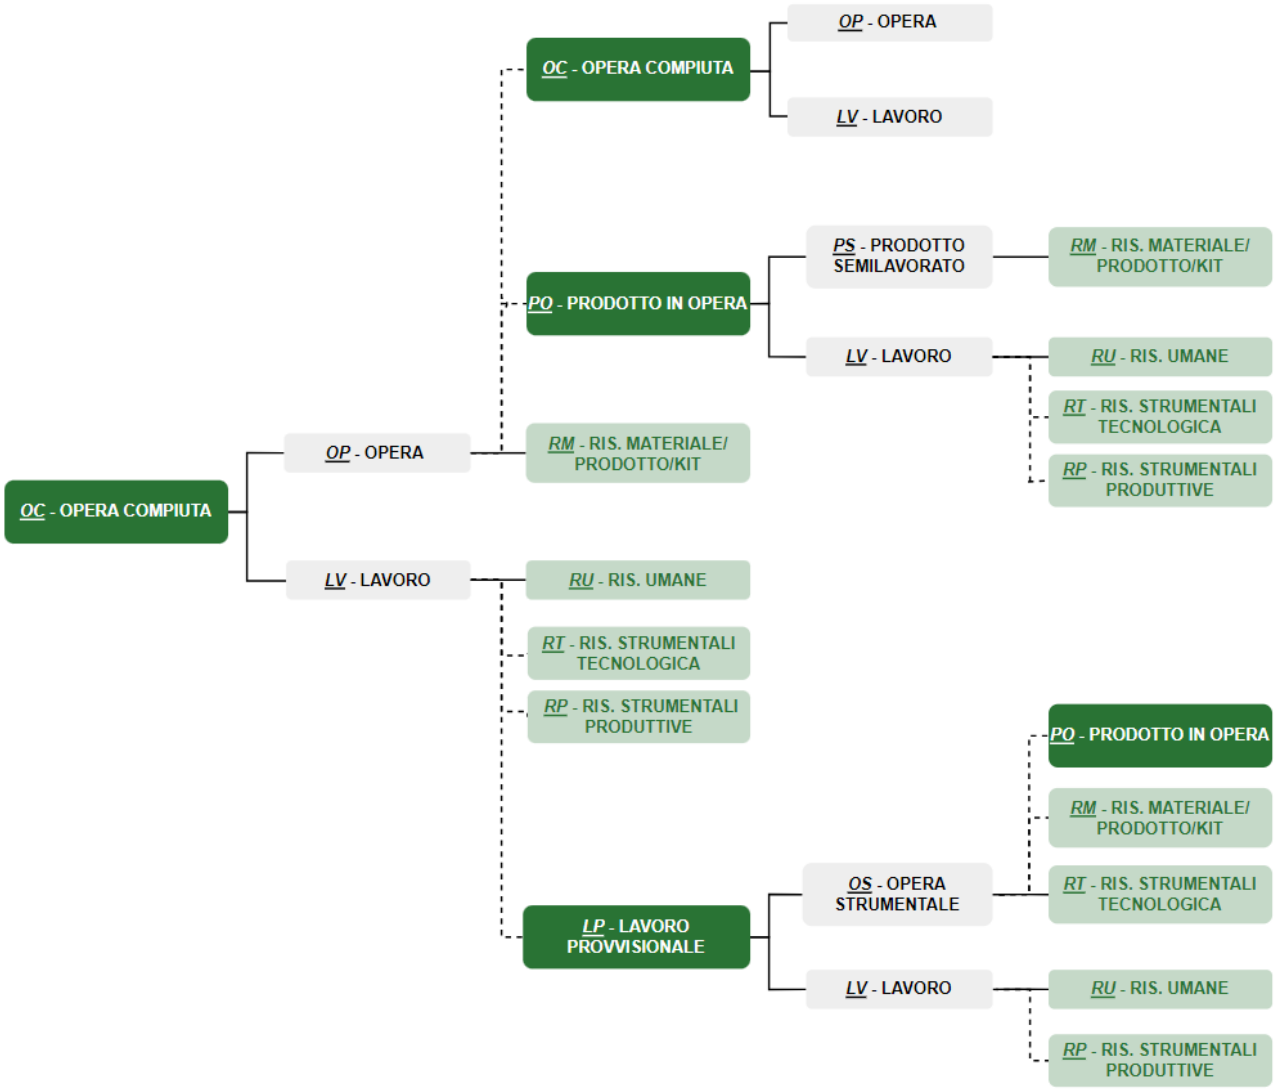


Figura 40: Schema Generale di relazione tra Anagrafiche per la realizzazione dell'analisi prezzi

Condizioni Generali

Le condizioni di redazione, e conseguente applicazione, delle analisi riportate nella presente parte ripercorrono quelle già riportate nelle premesse generali, ed a cui tutte le voci del presente Prezzario, ove non diversamente specificato, si conformano.

In particolare, si ribadisce che le analisi riguardano Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali eseguiti in contesti di normale difficoltà di esecuzione ed in orario ordinario.

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l'elaborazione delle singole "analisi prezzi" assumendo, per la loro composizione, i riferimenti esplicitati nel paragrafo "Determinazione ed analisi dei prezzi" delle premesse generali:

Come già richiamato nelle premesse generali, su tali costi, coerentemente con l'impostazione del Prezzario regionale, sono state applicate le spese generali (15,00%) e gli utili (10%) pari ad una percentuale applicata, complessiva, del 26,5%.

Analisi della Voce di Prezzo

Le voci delle "Opere Compiute" (OC) – "Prodotti in Opera" (PO) – "Lavori Provvisionali" (LP) devono essere le risultanti dell'analisi delle relative lavorazioni, individuate a partire dalle "Risorse" e/o "Opere Compiute" e/o "Prodotti in Opera" e/o "Lavori Provvisionali" annidate, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine.

Le Risorse sono identificate in "Risorse Materiali" (RM), "Risorse Umane" (RU), "Risorse Strumentali Produttive" (RP) e "Risorse Strumentali Tecnologiche" (RT).

La procedura di analisi prezzi di una voce consiste nell'applicazione delle relative incidenze alle "Risorse" impiegate per la lavorazione di un'unità di misura della voce stessa. In tal modo si otterrà la qualificazione e la quantificazione delle "Risorse" utilizzate, secondo lo schema grafico della Figura 41.

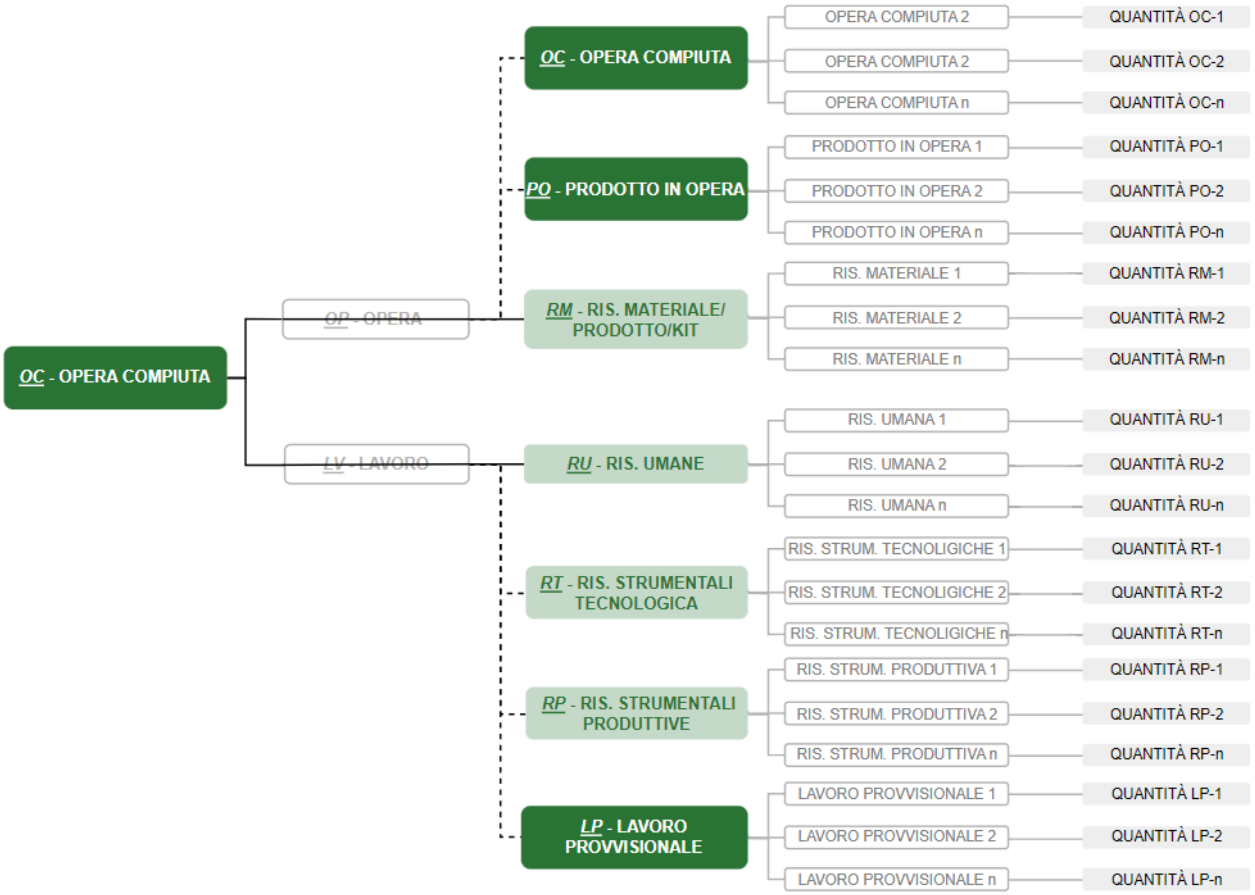


Figura 41: Schema generale di Analisi Prezzi

Di seguito un esempio esplicativo di analisi prezzi (Figura 42).



Analisi		Unità di misura	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12.	1 m²	46,83 €

Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28 €	18,24 €
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00600	107,87 €	0,65 €
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48 €	0,97 €
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12 €	9,04 €
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06 €	8,12 €
	Sommano euro (A)				**37,02 €**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55 €
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26 €
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,83 €**

Figura 42: Analisi Prezzi esemplificativa

Analisi del Costo

La determinazione analitica del costo di una voce di “Opera Compiuta” (OC) – “Prodotto in Opera” (PO) – “Lavoro Provvisionale” (LP) si ottiene applicando, all’analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate.

La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Analisi del Prezzo

Il **prezzo** viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo una percentuale in aumento pari al 15,00% per spese generali e aggiungendo infine, all’importo così ottenuto, una percentuale pari al 10,00% per gli utili d’impresa (Tabella 2).

Tabella 2: Schema analitico Analisi Prezzi

Gruppo di Fattori	*Fattori di Produzione*	*Calcolo*
[A] *COSTI DIRETTI*	Risorse Umane (RU) Risorse Materiali (RM) Risorse Strumentali Produttive (RP) Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)	Costi Unitari
[B] *COSTI INDIRETTI*	Spese Generali (SG)	In **%** di **A**
[C] *PROFITTO*	Utili d’Impresa (UI)	In **%** di **Σ (A; B)**
	PREZZO UNITARIO	**Σ (A; B; C)**

Per l’individuazione delle voci che rientrano nelle spese generali è possibile fare riferimento all’art. 5, comma 5, dell’allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Rapporto % tra Risorsa Umana e Prezzo

Nell’ambito dell’analisi prezzi verrà esplicitato il rapporto in % (percentuale) tra le Risorse Umane e il Prezzo delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionale.

Lo stesso viene calcolato secondo la seguente relazione:

$$\mathbf{R\ RU = \Sigma RU / TOTALE\ (A+B+C)}$$

R RU = Rapporto percentuale del costo totale delle Risorse Umane, che compongono la manodopera, rispetto al prezzo

ΣRU = costo totale delle Risorse Umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

TOTALE (A+B+C) = prezzo totale di Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali (comprensivo delle spese generali e dell’utile di impresa)

INDICE

RISORSE 1

LOM261.RM - RISORSA MATERIALE 1

LOM261.RM.87 - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO 1

LOM261.RM.87.10 - PRODOTTI 1

LOM261.RM.87.10.15 - TUBO 1

LOM261.RM.00 - IMPASTI 1

LOM261.RM.00.10 - PRODOTTI 1

LOM261.RM.00.10.00 - ADDITIVO 1

LOM261.RM.00.10.05 - AGGREGATO 2

LOM261.RM.00.10.10 - LEGANTE 5

LOM261.RM.00.10.15 - PREMISCELATO 6

LOM261.RM.00.10.20 - EMULSIONE 11

LOM261.RM.00.10.35 - COMPOUND 12

LOM261.RM.00.10.40 - IMPASTO PRECONFEZIONATO 12

LOM261.RM.00.10.45 - MALTA PREMISCELATA 27

LOM261.RM.02 - IMPERMEABILIZZAZIONI 28

LOM261.RM.02.10 - PRODOTTI 28

LOM261.RM.02.10.00 - MEMBRANA 28

LOM261.RM.02.10.10 - PANNELLO 32

LOM261.RM.02.10.50 - IMPERMEABILIZZANTE 33

LOM261.RM.02.15 - ACCESSORI 33

LOM261.RM.02.15.05 - AERATORE 33

LOM261.RM.02.15.10 - BOCCHETTONE 33

LOM261.RM.02.15.15 - GIUNTO 34

LOM261.RM.02.15.20 - PROFILO 34

LOM261.RM.04 - VESPAI 34

LOM261.RM.04.10 - PRODOTTI 34

LOM261.RM.04.10.00 - CASSERO A PERDERE 34

LOM261.RM.06 - PAVIMENTAZIONI 34

LOM261.RM.06.00 - SISTEMI 34

LOM261.RM.06.00.00 - STRATO DI SOTTOFONDO 34

LOM261.RM.06.00.02 - STRATO DI MASSETTO 35

LOM261.RM.06.00.05 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 36

LOM261.RM.06.00.10 - SOVRASTRUTTURA STRADALE 36
LOM261.RM.06.05 - KIT 36
LOM261.RM.06.05.00 - PIASTRELLA GALLEGGIANTE 36
LOM261.RM.06.10 - PRODOTTI 39
LOM261.RM.06.10.00 - CUBETTO 39
LOM261.RM.06.10.05 - MASSELLO 40
LOM261.RM.06.10.10 - MATTONELLA 42
LOM261.RM.06.10.15 - PIASTRELLA 42
LOM261.RM.06.10.20 - LASTRA 50
LOM261.RM.06.10.25 - DOGA 54
LOM261.RM.06.10.35 - LISTONE 55
LOM261.RM.06.10.40 - GRIGLIA 56
LOM261.RM.06.10.45 - PANNELLO 57
LOM261.RM.06.10.50 - TELO 57
LOM261.RM.06.10.55 - RETE 61
LOM261.RM.06.15 - ACCESSORI 61
LOM261.RM.06.15.00 - COPRIGIUNTO 61
LOM261.RM.06.15.05 - GIUNTO 62
LOM261.RM.06.15.10 - NASTRO 62
LOM261.RM.06.15.20 - ZOCCOLINO 62
LOM261.RM.06.15.25 - PROFILO 66
LOM261.RM.06.15.30 - STRISCIA ANTISCIVOLO 66
LOM261.RM.06.15.40 - LAMINA 67
LOM261.RM.06.15.50 - RILEVAZIONE AL SUOLO 67
LOM261.RM.07 - MURATURE 68
LOM261.RM.07.00 - SISTEMI 68
LOM261.RM.07.00.00 - SISTEMA MURARIO 68
LOM261.RM.07.10 - PRODOTTI 68
LOM261.RM.07.10.00 - BLOCCO 68
LOM261.RM.07.10.15 - CASSERO A RIMANERE 75
LOM261.RM.07.10.20 - DIFFUSORE 75
LOM261.RM.07.10.25 - LASTRA 75
LOM261.RM.07.10.30 - PANNELLO 77
LOM261.RM.07.15 - ACCESSORI 78
LOM261.RM.07.15.00 - NASTRO 78
LOM261.RM.07.15.05 - PROFILO 78
LOM261.RM.08 - SOLAI 79

LOM261.RM.08.00 - SISTEMI 79
LOM261.RM.08.00.00 - SISTEMA SOLAIO 79
LOM261.RM.08.10 - PRODOTTI 79
LOM261.RM.08.10.00 - BLOCCO 79
LOM261.RM.08.10.05 - TAVELLA 79
LOM261.RM.08.10.10 - DIFFUSORE 79
LOM261.RM.08.10.15 - LAMIERA 80
LOM261.RM.08.10.20 - CASSERO A RIMANERE 80
LOM261.RM.09 - CONTROSOFFITTI 80
LOM261.RM.09.00 - SISTEMI 80
LOM261.RM.09.00.00 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 80
LOM261.RM.09.05 - KIT 81
LOM261.RM.09.05.00 - ORDITURA 81
LOM261.RM.09.05.05 - KIT CONTROSOLAIO 81
LOM261.RM.09.05.10 - KIT DI CONTROSOFFITTATURA 82
LOM261.RM.09.10 - PRODOTTI 83
LOM261.RM.09.10.00 - DOGA 83
LOM261.RM.09.10.05 - GRIGLIA 84
LOM261.RM.09.10.10 - LASTRA 84
LOM261.RM.09.15 - ACCESSORI 85
LOM261.RM.09.15.00 - PROFILO 85
LOM261.RM.09.15.05 - GIUNTO 85
LOM261.RM.09.15.15 - RETE 86
LOM261.RM.09.15.95 - FERRAMENTA 86
LOM261.RM.10 - COPERTURE 86
LOM261.RM.10.00 - SISTEMI 86
LOM261.RM.10.00.00 - TETTOIA-PENSILINA 86
LOM261.RM.10.00.05 - FLANGE 86
LOM261.RM.10.05 - KIT 87
LOM261.RM.10.05.00 - DISSUASORE 87
LOM261.RM.10.10 - PRODOTTI 87
LOM261.RM.10.10.00 - CANALE DI GRONDA 87
LOM261.RM.10.10.05 - COLMO 88
LOM261.RM.10.10.10 - DISPOSITIVO ANTICADUTA 88
LOM261.RM.10.10.15 - DISSUASORE 91
LOM261.RM.10.10.25 - LAMINATO 91
LOM261.RM.10.10.30 - LASTRA 91

LOM261.RM.10.10.35 - PANNELLO 93
LOM261.RM.10.10.40 - SOTTOCOLMO 99
LOM261.RM.10.10.45 - TEGOLA 99
LOM261.RM.10.10.50 - TELO 100
LOM261.RM.10.10.55 - TUBO 100
LOM261.RM.10.10.60 - RACCORDO 101
LOM261.RM.10.10.65 - BARRA 102
LOM261.RM.10.10.70 - CENTRALINA ELETTRICA 103
LOM261.RM.10.15 - ACCESSORI 103
LOM261.RM.10.15.00 - BASAMENTO 103
LOM261.RM.10.15.05 - CICOGNA 103
LOM261.RM.10.15.10 - FERMANEVE 103
LOM261.RM.10.15.15 - GRIGLIA 103
LOM261.RM.10.15.20 - PEZZO SPECIALE 104
LOM261.RM.10.15.30 - TIRANTE 105
LOM261.RM.10.15.40 - RETE 105
LOM261.RM.10.15.95 - FERRAMENTA 105
LOM261.RM.10.15.45 - PROFILO 106
LOM261.RM.10.15.65 - PIEDINO 106
LOM261.RM.10.15.70 - ROMPITRATTA 106
LOM261.RM.12 - ISOLAMENTI 106
LOM261.RM.12.10 - PRODOTTI 106
LOM261.RM.12.10.00 - PANNELLO 106
LOM261.RM.12.10.05 - LASTRA 118
LOM261.RM.12.10.10 - ROTOLO 135
LOM261.RM.12.10.15 - FIOCCO 138
LOM261.RM.12.10.20 - FELTRO 139
LOM261.RM.12.10.40 - STRISCIA 139
LOM261.RM.12.10.30 - COPPELLA 141
LOM261.RM.12.10.45 - GRANULATO 141
LOM261.RM.12.10.50 - SCATOLA 142
LOM261.RM.12.10.55 - CAVO SCALDANTE 142
LOM261.RM.12.15 - ACCESSORI 142
LOM261.RM.12.15.00 - GIUNTO 142
LOM261.RM.12.15.10 - PROFILO 142
LOM261.RM.12.15.20 - CAPPOTTO 143
LOM261.RM.14 - SERRAMENTI 143

LOM261.RM.14.00 - SISTEMI 143
LOM261.RM.14.00.00 - MONOBLOCCO FINESTRA/PORTAFINESTRA 143
LOM261.RM.14.00.05 - MONOBLOCCO LUCERNARIO 144
LOM261.RM.14.00.10 - SISTEMA FINESTRA/PORTAFINESTRA 146
LOM261.RM.14.00.15 - PORTA 146
LOM261.RM.14.05 - KIT 147
LOM261.RM.14.05.00 - PORTA 147
LOM261.RM.14.05.05 - PORTONCINO 154
LOM261.RM.14.05.25 - FINESTRA 154
LOM261.RM.14.05.30 - PORTAFINESTRA 182
LOM261.RM.14.05.40 - ZANZARIERA 196
LOM261.RM.14.05.45 - TAPPARELLA 197
LOM261.RM.14.10 - PRODOTTI 197
LOM261.RM.14.10.00 - ANTA 197
LOM261.RM.14.10.10 - IMBOTTE 198
LOM261.RM.14.10.20 - TELAIO MOBILE 198
LOM261.RM.14.10.25 - VETRATURA 200
LOM261.RM.14.10.35 - CASSONETTO 203
LOM261.RM.14.10.40 - PERSIANA 204
LOM261.RM.14.10.45 - TENDA 206
LOM261.RM.14.10.50 - FRANGISOLE 207
LOM261.RM.14.10.55 - TAPPARELLA 207
LOM261.RM.14.10.60 - DAVANZALE 207
LOM261.RM.14.10.61 - SOGLIA 208
LOM261.RM.14.10.62 - SPALLA 209
LOM261.RM.14.10.63 - CIELINO 209
LOM261.RM.14.10.65 - PANNELLO 210
LOM261.RM.14.10.70 - LASTRA 210
LOM261.RM.14.15 - ACCESSORI 210
LOM261.RM.14.15.15 - PELLICOLA 210
LOM261.RM.14.15.90 - MANIGLIA 211
LOM261.RM.14.15.91 - MANIGLIONE 211
LOM261.RM.14.15.95 - FERRAMENTA 212
LOM261.RM.14.15.20 - DISPOSITIVO DI APERTURA 214
LOM261.RM.14.15.05 - CONTROTELAIO 214
LOM261.RM.14.15.80 - SERRATURA 215
LOM261.RM.14.15.92 - CHIUDIPORTA 215

LOM261.RM.14.15.93 - ELETTROMAGNETE 216
LOM261.RM.16 - RIVESTIMENTI 216
LOM261.RM.16.10 - PRODOTTI 216
LOM261.RM.16.10.00 - MATTONELLA 216
LOM261.RM.16.10.05 - PIASTRELLA 216
LOM261.RM.16.10.10 - LASTRA 217
LOM261.RM.16.10.15 - LAMINATO 219
LOM261.RM.16.10.20 - LISTELLO 219
LOM261.RM.16.10.25 - PERLINA 219
LOM261.RM.16.10.30 - TELO 220
LOM261.RM.16.10.35 - TAPPEZZERIA 221
LOM261.RM.18 - VERNICIANTI 221
LOM261.RM.18.10 - PRODOTTI 221
LOM261.RM.18.10.00 - FONDO 221
LOM261.RM.18.10.05 - INDURENTE 222
LOM261.RM.18.10.10 - PITTURA 222
LOM261.RM.18.10.15 - PRIMER 225
LOM261.RM.18.10.20 - RESINA 226
LOM261.RM.18.10.25 - SMALTO 227
LOM261.RM.18.10.30 - VERNICE 228
LOM261.RM.20 - INCOLLAGGI 229
LOM261.RM.20.10 - PRODOTTI 229
LOM261.RM.20.10.00 - ADESIVO 229
LOM261.RM.20.10.05 - COLLANTE 231
LOM261.RM.20.10.10 - SCHIUMA 231
LOM261.RM.21 - SIGILLATURE 232
LOM261.RM.21.10 - PRODOTTI 232
LOM261.RM.21.10.00 - SIGILLANTE 232
LOM261.RM.21.10.05 - GIUNTO 233
LOM261.RM.24 - SCALE 233
LOM261.RM.24.10 - PRODOTTI 233
LOM261.RM.24.10.05 - PEDATA 233
LOM261.RM.24.10.10 - ALZATA 234
LOM261.RM.26 - CARPENTERIE 234
LOM261.RM.26.00 - SISTEMI 234
LOM261.RM.26.00.00 - TELAIO 234
LOM261.RM.26.10 - PRODOTTI 234

LOM261.RM.26.10.00 - LISTELLO 234
LOM261.RM.26.10.05 - PROFILATO 234
LOM261.RM.26.10.10 - TRALICCIO 235
LOM261.RM.26.10.15 - TRAVE 235
LOM261.RM.26.10.20 - PALO 236
LOM261.RM.28 - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS 236
LOM261.RM.28.10 - PRODOTTI 236
LOM261.RM.28.10.00 - LASTRA PREDALLES 236
LOM261.RM.28.10.05 - TRAVETTO 237
LOM261.RM.28.10.25 - BLOCCO 237
LOM261.RM.28.10.40 - PALO 237
LOM261.RM.30 - ARMATURE E RINFORZI 238
LOM261.RM.30.05 - KIT 238
LOM261.RM.30.05.00 - RETE 238
LOM261.RM.30.05.05 - KIT RISTILATURA ARMATA 238
LOM261.RM.30.10 - PRODOTTI 238
LOM261.RM.30.10.00 - BARRA 238
LOM261.RM.30.10.05 - CONNETTORE 239
LOM261.RM.30.10.10 - FIBRA 240
LOM261.RM.30.10.20 - LAMINA 240
LOM261.RM.30.10.25 - RETE 241
LOM261.RM.30.10.30 - TESSUTO 244
LOM261.RM.30.10.35 - TUBO 245
LOM261.RM.30.10.40 - RESINA 245
LOM261.RM.30.10.08 - ANGOLARE 245
LOM261.RM.30.10.32 - PROFILO 246
LOM261.RM.30.10.42 - PRIMER 246
LOM261.RM.30.15 - ACCESSORI 246
LOM261.RM.30.15.00 - GIUNTO 246
LOM261.RM.32 - FISSAGGI 247
LOM261.RM.32.10 - PRODOTTI 247
LOM261.RM.32.10.00 - BARRA 247
LOM261.RM.32.10.05 - CONNETTORE 250
LOM261.RM.32.10.10 - CORDA 251
LOM261.RM.32.15 - ACCESSORI 251
LOM261.RM.32.15.00 - TASSELLO 251
LOM261.RM.34 - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI 252

LOM261.RM.34.05 - KIT 252
LOM261.RM.34.05.00 - CANCELLO 252
LOM261.RM.34.05.05 - PARAPETTO 253
LOM261.RM.34.10 - PRODOTTI 254
LOM261.RM.34.10.05 - PALO 254
LOM261.RM.34.10.15 - TRANSENNA 254
LOM261.RM.34.10.20 - RECINZIONE 254
LOM261.RM.34.10.25 - RETE 255
LOM261.RM.34.10.30 - SEGATO 256
LOM261.RM.34.10.40 - GRIGLIA 256
LOM261.RM.34.10.45 - CORDONE 257
LOM261.RM.34.15 - ACCESSORI 257
LOM261.RM.34.15.05 - ANGOLO 257
LOM261.RM.34.15.10 - BASAMENTO 257
LOM261.RM.34.15.15 - CORDOLO 257
LOM261.RM.34.15.20 - CORRIMANO 259
LOM261.RM.34.15.25 - COPERTINA 259
LOM261.RM.34.15.53 - PARABORDO 259
LOM261.RM.34.15.52 - PARASPIGOLO 260
LOM261.RM.34.15.55 - PIASTRA 260
LOM261.RM.36 - CHIMICI GENERICI 261
LOM261.RM.36.10 - PRODOTTI 261
LOM261.RM.36.10.00 - DETERGENTE 261
LOM261.RM.36.10.05 - DISARMANTE 262
LOM261.RM.36.10.10 - DISERBANTE 262
LOM261.RM.36.10.15 - DISINFETTANTE 262
LOM261.RM.36.10.20 - INSETTICIDA 262
LOM261.RM.36.10.30 - SOLVENTE 262
LOM261.RM.36.10.35 - SOSTANZE CHIMICHE 262
LOM261.RM.38 - COMPLEMENTARI 263
LOM261.RM.38.10 - PRODOTTI 263
LOM261.RM.38.10.05 - LAMIERA 263
LOM261.RM.38.10.10 - LASTRA 264
LOM261.RM.38.10.15 - SEGATO 267
LOM261.RM.38.10.20 - TELO 268
LOM261.RM.38.10.30 - ASSORBITORE 268
LOM261.RM.38.10.35 - PANNELLO 268

LOM261.RM.38.10.40 - GOMMA 268
LOM261.RM.38.10.45 - LEGNAME 268
LOM261.RM.38.10.50 - CASSERO A PERDERE 268
LOM261.RM.38.15 - ACCESSORI 269
LOM261.RM.38.15.05 - PICCHETTO 269
LOM261.RM.38.15.95 - FERRAMENTA 269
LOM261.RM.39 - RESTAURO 270
LOM261.RM.39.10 - PRODOTTI 270
LOM261.RM.39.10.00 - MATERIALE PER RESTAURO 270
LOM261.RM.39.10.05 - PULITORE 270
LOM261.RM.39.10.10 - CONSOLIDANTE 271
LOM261.RM.39.10.15 - PROTETTIVO 271
LOM261.RM.40 - CIMITERIALI 271
LOM261.RM.40.10 - PRODOTTI 271
LOM261.RM.40.10.00 - CIMASA 271
LOM261.RM.40.10.05 - CINERARIO 271
LOM261.RM.40.10.10 - CIPPO 271
LOM261.RM.40.10.15 - CORDOLO 272
LOM261.RM.40.10.20 - CUNETTA 272
LOM261.RM.40.10.25 - OSSARIO 273
LOM261.RM.40.10.30 - LASTRA 273
LOM261.RM.40.10.35 - LOCULO 274
LOM261.RM.40.10.40 - FASCIA DI CONTORNO 274
LOM261.RM.40.15 - ACCESSORI 274
LOM261.RM.40.15.95 - FERRAMENTA 274
LOM261.RM.45 - ARREDI ARCHITETTONICI 274
LOM261.RM.45.05 - KIT 274
LOM261.RM.45.05.00 - CUCINA A GAS 274
LOM261.RM.45.10 - PRODOTTI 275
LOM261.RM.45.10.00 - ARMADIO 275
LOM261.RM.45.10.05 - MOBILE PENSILE 275
LOM261.RM.48 - ARREDI ELETTRODOMESTICI 275
LOM261.RM.48.00 - SISTEMI 275
LOM261.RM.48.00.00 - FRIGORIFERO 275
LOM261.RM.48.00.05 - FREEZER 275
LOM261.RM.48.00.10 - LAVATRICE 275
LOM261.RM.48.00.15 - ASCIUGATRICE 276

LOM261.RM.49 - ARREDI SANITARI 276
LOM261.RM.49.05 - KIT 276
LOM261.RM.49.05.00 - VUOTATOIO 276
LOM261.RM.49.10 - PRODOTTI 276
LOM261.RM.49.10.00 - LAVELLO 276
LOM261.RM.49.10.05 - LAVATOIO 277
LOM261.RM.49.10.10 - VASO IGIENICO 277
LOM261.RM.49.10.15 - LAVABO 278
LOM261.RM.49.10.20 - BIDET 278
LOM261.RM.49.10.25 - VASCA DA BAGNO 278
LOM261.RM.49.10.30 - PIATTO DOCCIA 279
LOM261.RM.49.10.35 - ORINATOIO 279
LOM261.RM.49.10.40 - FONTANELLA 279
LOM261.RM.49.10.45 - VASO-BIDET 279
LOM261.RM.49.15 - ACCESSORI 280
LOM261.RM.49.15.00 - MISCELATORE 280
LOM261.RM.49.15.05 - CASSETTA DI LAVAGGIO 280
LOM261.RM.49.15.15 - SEDILE 281
LOM261.RM.49.15.20 - IMPUGNATURA DI SICUREZZA 281
LOM261.RM.49.15.25 - STAFFA 283
LOM261.RM.49.15.30 - COLONNA 283
LOM261.RM.49.15.35 - COPRIGIUNTO 283
LOM261.RM.49.15.40 - COPERTURA 283
LOM261.RM.49.15.45 - COMANDO A DISTANZA 283
LOM261.RM.49.15.50 - DOCCETTA 283
LOM261.RM.49.15.55 - MENSOLA 283
LOM261.RM.49.15.60 - PILETTA 283
LOM261.RM.49.15.65 - SPECCHIO 284
LOM261.RM.49.15.70 - PORTAOGGETTI 284
LOM261.RM.49.15.75 - ASCIUGAMANI 284
LOM261.RM.49.15.80 - ASCIUGACAPELLI 284
LOM261.RM.50 - ARREDI URBANI 284
LOM261.RM.50.10 - PRODOTTI 284
LOM261.RM.50.10.00 - CESTINO PORTA-RIFIUTI 284
LOM261.RM.50.10.05 - FIORIERA 286
LOM261.RM.50.10.10 - CASETTA PER ORTI 286
LOM261.RM.50.10.15 - DISTRIBUTORE AUTOMATICO 286

LOM261.RM.50.10.20 - PORTABICICLETTA 286
LOM261.RM.50.10.25 - PANCHINA 287
LOM261.RM.50.10.30 - PERGOLA 289
LOM261.RM.50.10.35 - TAVOLO 289
LOM261.RM.50.15 - ACCESSORI 289
LOM261.RM.50.15.00 - CONFEZIONE DI RICARICA 289
LOM261.RM.50.15.05 - DOGA 290
LOM261.RM.53 - SEGNALETICHE 290
LOM261.RM.53.10 - PRODOTTI 290
LOM261.RM.53.10.00 - CARTELLO 290
LOM261.RM.53.10.05 - CONO SEGNALATORE 292
LOM261.RM.53.10.10 - DELINEATORE 292
LOM261.RM.53.10.15 - IMPIANTO SEQUENZIALE 292
LOM261.RM.53.10.20 - MISURATORE VELOCITA 292
LOM261.RM.53.10.25 - SPECCHIO STRADALE 293
LOM261.RM.53.15 - ACCESSORI 293
LOM261.RM.53.15.00 - BASAMENTO 293
LOM261.RM.53.15.05 - NASTRO 293
LOM261.RM.53.15.10 - PROFILO 293
LOM261.RM.53.15.15 - RETRORIFLETTORE CATADIOTTRICO 293
LOM261.RM.53.15.20 - RIDUTTORE DI TENSIONE 293
LOM261.RM.53.15.25 - TESSUTO 293
LOM261.RM.53.15.40 - PALO 293
LOM261.RM.54 - SICUREZZA STRADALE 294
LOM261.RM.54.10 - PRODOTTI 294
LOM261.RM.54.10.00 - ATTENUATORE D'URTO 294
LOM261.RM.54.10.05 - BARRIERA STRADALE 294
LOM261.RM.54.10.10 - DISSUASORE 296
LOM261.RM.54.15 - ACCESSORI 297
LOM261.RM.54.15.00 - ASSORBITORE DI ENERGIA 297
LOM261.RM.54.15.10 - FRONTALE DI TESTATA 297
LOM261.RM.54.15.15 - LAMA 297
LOM261.RM.54.15.20 - SUPPORTO 297
LOM261.RM.54.15.30 - TERMINALE BARRIERA 297
LOM261.RM.56 - ATTREZZATURE SPORT 298
LOM261.RM.56.05 - KIT 298
LOM261.RM.56.05.00 - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO 298

LOM261.RM.56.05.05 - STRUTTURA PISTA DA SKATE 300
LOM261.RM.56.05.10 - STRUTTURA CLIMBING 302
LOM261.RM.56.05.15 - PORTA DA CALCIO 302
LOM261.RM.56.10 - PRODOTTI 303
LOM261.RM.56.10.00 - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO 303
LOM261.RM.56.10.25 - BLOCCO PARTENZA 303
LOM261.RM.56.15 - ACCESSORI 303
LOM261.RM.56.15.05 - DOCCIA 303
LOM261.RM.56.15.10 - GRIGLIA 303
LOM261.RM.56.15.15 - PEZZO SPECIALE 304
LOM261.RM.56.15.20 - PILA DI SCARICO 305
LOM261.RM.56.15.25 - RACCORDO 305
LOM261.RM.56.15.30 - SCALETTA 306
LOM261.RM.56.15.35 - RETE DA CALCIO 306
LOM261.RM.56.15.40 - TRAMPOLINO 306
LOM261.RM.56.15.45 - MANIGLIONE 307
LOM261.RM.56.15.50 - MANIGLIA 307
LOM261.RM.56.15.70 - PRESA ARRAMPICATA 307
LOM261.RM.56.20 - COMPONENTI 307
LOM261.RM.56.20.10 - ATTREZZATURA SPORTIVA 307
LOM261.RM.57 - ATTREZZATURE GIOCHI 307
LOM261.RM.57.05 - KIT 307
LOM261.RM.57.05.00 - GIOCO 307
LOM261.RM.57.10 - PRODOTTI 321
LOM261.RM.57.10.00 - SCIVOLO 321
LOM261.RM.57.10.05 - SCALA 322
LOM261.RM.57.10.10 - SAGOMA 322
LOM261.RM.57.10.15 - PANNELLO 323
LOM261.RM.57.10.25 - MONTANTE 323
LOM261.RM.57.10.30 - TRAVERSO 323
LOM261.RM.57.15 - ACCESSORI 323
LOM261.RM.57.15.00 - SEDUTA 323
LOM261.RM.57.15.05 - GIUNTO 324
LOM261.RM.57.15.10 - MOLLA 324
LOM261.RM.57.15.15 - PONTE 324
LOM261.RM.57.15.20 - BASAMENTO 324
LOM261.RM.57.15.25 - CATENA 324

LOM261.RM.57.15.50 - PARAPETTO 324
LOM261.RM.60 - CONSOLIDAMENTO SUOLO 325
LOM261.RM.60.05 - KIT 325
LOM261.RM.60.05.00 - BARRIERA PARAMASSI 325
LOM261.RM.60.10 - PRODOTTI 326
LOM261.RM.60.10.00 - GABBIA 326
LOM261.RM.60.10.05 - RETE 327
LOM261.RM.60.10.10 - PALANCOLA 330
LOM261.RM.60.10.20 - LASTRA 330
LOM261.RM.60.10.40 - GEOCOMPOSITO 330
LOM261.RM.61 - SUOLO 332
LOM261.RM.61.00 - SISTEMI 332
LOM261.RM.61.00.00 - ANCORAGGIO 332
LOM261.RM.61.00.10 - SCARPATA 332
LOM261.RM.61.10 - PRODOTTI 332
LOM261.RM.61.10.05 - BIOTESSILE 332
LOM261.RM.61.10.10 - BIOSTUOIA 333
LOM261.RM.61.10.15 - GEOCOMPOSITO 333
LOM261.RM.61.10.20 - GEOGRIGLIA 336
LOM261.RM.61.10.25 - GEOMEMBRANA 337
LOM261.RM.61.10.30 - GEOSTUOIA 337
LOM261.RM.61.10.35 - GEOTESSILE 337
LOM261.RM.61.10.45 - LASTRA 338
LOM261.RM.61.10.50 - MASSO 338
LOM261.RM.61.10.55 - PANNELLO DRENANTE 339
LOM261.RM.61.10.60 - PIETRAME 340
LOM261.RM.61.10.65 - RETE 340
LOM261.RM.61.10.75 - TERRENO 340
LOM261.RM.61.15 - ACCESSORI 340
LOM261.RM.61.15.00 - EMULSIONE 340
LOM261.RM.61.15.95 - FERRAMENTA 340
LOM261.RM.61.20 - COMPONENTI 340
LOM261.RM.61.20.05 - AGGREGATO 340
LOM261.RM.62 - VERDE E PAESAGGIO 341
LOM261.RM.62.00 - SISTEMI 341
LOM261.RM.62.00.00 - TAPPETO ERBOSO 341
LOM261.RM.62.10 - PRODOTTI 341

LOM261.RM.62.10.00 - CONCIME 341
LOM261.RM.62.10.60 - VERGA 341
LOM261.RM.62.10.05 - GRIGLIA 341
LOM261.RM.62.10.10 - MANTO 341
LOM261.RM.62.10.15 - MISCUGLIO 341
LOM261.RM.62.10.20 - PACCIAME 342
LOM261.RM.62.10.25 - PALO 342
LOM261.RM.62.10.30 - PIANTA 343
LOM261.RM.62.10.35 - SUBSTRATO 353
LOM261.RM.62.10.40 - AMMENDANTE 354
LOM261.RM.62.10.45 - CEPPO 354
LOM261.RM.62.10.50 - FIORUME 354
LOM261.RM.62.10.55 - TALEA 354
LOM261.RM.62.15 - ACCESSORI 355
LOM261.RM.62.15.00 - FILTRO 355
LOM261.RM.62.15.05 - PROFILO 355
LOM261.RM.62.15.10 - RETE 355
LOM261.RM.62.15.15 - SOLENOIDE 355
LOM261.RM.62.15.20 - VASO 356
LOM261.RM.62.15.25 - TUBO 356
LOM261.RM.65 - IMPIANTI MECCANICI 356
LOM261.RM.65.00 - SISTEMI 356
LOM261.RM.65.00.00 - RAMPA GAS 356
LOM261.RM.65.00.05 - TORRE DI RAFFREDDAMENTO 357
LOM261.RM.65.00.10 - ADDOLCITORE D'ACQUA 392
LOM261.RM.65.00.15 - OSMOTIZZATORE D'ACQUA 393
LOM261.RM.65.00.20 - SCAMBIATORE DI CALORE 393
LOM261.RM.65.00.25 - COMPRESSORE D'ARIA 396
LOM261.RM.65.00.30 - CENTRALE DI CONTABILIZZAZIONE 396
LOM261.RM.65.00.35 - CASSONETTO VENTILANTE 397
LOM261.RM.65.00.40 - MODULO DI ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA 399
LOM261.RM.65.00.45 - MODULO DI ESTRAZIONE-ESPULSIONE-MISCELA ARIA 406
LOM261.RM.65.00.50 - MODULO DI FREE-COOLING 412
LOM261.RM.65.00.55 - MODULO DI FILTRAZIONE 417
LOM261.RM.65.00.60 - MODULO DI RECUPERO CALORE 431
LOM261.RM.65.00.65 - MODULO DI UMIDIFICAZIONE 438
LOM261.RM.65.00.70 - SEZIONE MULTI-ZONE 479

LOM261.RM.65.00.75 - SEZIONE DOPPIO CONDOTTO 483
LOM261.RM.65.00.80 - CASSETTA MISCELATRICE 487
LOM261.RM.65.05 - KIT 488
LOM261.RM.65.05.00 - SISTEMA SPLIT 488
LOM261.RM.65.05.05 - SISTEMA MULTI-SPLIT 495
LOM261.RM.65.05.10 - DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI TENUTA 498
LOM261.RM.65.05.15 - ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE 498
LOM261.RM.65.10 - PRODOTTI 499
LOM261.RM.65.10.00 - PRE-FILTRO 499
LOM261.RM.65.10.05 - FILTRO 500
LOM261.RM.65.10.10 - RESISTENZA ELETTRICA 502
LOM261.RM.65.15 - ACCESSORI 502
LOM261.RM.65.15.00 - TERMOMETRO 502
LOM261.RM.65.15.02 - MANOMETRO 503
LOM261.RM.65.15.04 - INDICATORE DI LIVELLO 503
LOM261.RM.65.15.06 - CONTATORE 503
LOM261.RM.65.15.08 - CONTABILIZZATORE 504
LOM261.RM.65.15.10 - TERMOSTATO 506
LOM261.RM.65.15.12 - CRONO-TERMOSTATO 506
LOM261.RM.65.15.14 - UMIDOSTATO 506
LOM261.RM.65.15.16 - PRESSOSTATO 507
LOM261.RM.65.15.18 - FLUSSOSTATO 507
LOM261.RM.65.15.20 - SONDA 507
LOM261.RM.65.15.22 - REGOLATORE 507
LOM261.RM.65.15.24 - UNITÀ DI COMANDO A MAGNETE 508
LOM261.RM.65.15.26 - TAPPO 508
LOM261.RM.65.15.28 - ASTA METRICA 508
LOM261.RM.65.15.30 - GRUPPO PESCANTE 508
LOM261.RM.65.15.32 - LEVA 509
LOM261.RM.65.15.38 - RIDUTTORE DI VELOCITÀ 509
LOM261.RM.66 - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE 509
LOM261.RM.66.00 - SISTEMI 509
LOM261.RM.66.00.00 - CALDAIA 509
LOM261.RM.66.00.05 - BRUCIATORE 518
LOM261.RM.66.00.10 - GRUPPO TERMICO 521
LOM261.RM.66.00.15 - GRUPPO IDRONICO 525
LOM261.RM.66.00.20 - GENERATORE D'ARIA CALDA 527

LOM261.RM.66.00.25 - REFRIGERATORE D'ACQUA 530
LOM261.RM.66.00.30 - POMPA DI CALORE 697
LOM261.RM.66.00.35 - BOLLITORE 736
LOM261.RM.66.00.40 - COLLETTORE SOLARE 739
LOM261.RM.66.00.45 - GRUPPO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA 739
LOM261.RM.66.00.50 - ESSICCATORE 740
LOM261.RM.66.00.55 - MODULO DI PRE-RISCALDAMENTO 740
LOM261.RM.66.00.60 - MODULO DI POST-RISCALDAMENTO 749
LOM261.RM.66.00.65 - MODULO DI RAFFREDDAMENTO 757
LOM261.RM.66.00.70 - SISTEMA RADIANTE 765
LOM261.RM.66.10 - PRODOTTI 769
LOM261.RM.66.10.00 - BATTERIA DI RISCALDAMENTO 769
LOM261.RM.66.10.05 - BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO 770
LOM261.RM.67 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE 771
LOM261.RM.67.00 - SISTEMI 771
LOM261.RM.67.00.00 - GRUPPO DI POMPAGGIO 771
LOM261.RM.67.00.05 - SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA ARIA 772
LOM261.RM.67.10 - PRODOTTI 776
LOM261.RM.67.10.00 - CONDOTTO 776
LOM261.RM.67.10.05 - VALVOLA 781
LOM261.RM.67.10.10 - VENTILATORE 786
LOM261.RM.67.10.15 - PLENUM 800
LOM261.RM.67.15 - ACCESSORI 800
LOM261.RM.67.15.00 - SERRANDA DI REGOLAZIONE 800
LOM261.RM.67.15.05 - STAFFA 803
LOM261.RM.68 - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 803
LOM261.RM.68.10 - PRODOTTI 803
LOM261.RM.68.10.00 - CANNA 803
LOM261.RM.68.10.05 - COMIGNOLO 806
LOM261.RM.68.10.10 - TUBO 807
LOM261.RM.68.10.15 - RACCORDO 807
LOM261.RM.68.10.35 - CAMERETTA PREFABBRICATA 811
LOM261.RM.68.10.40 - PEZZO SPECIALE 812
LOM261.RM.68.10.45 - SIGILLO 813
LOM261.RM.68.10.50 - TORRINO 813
LOM261.RM.68.15 - ACCESSORI 816
LOM261.RM.68.15.00 - PIASTRA 816

LOM261.RM.68.15.25 - SISTEMA DI ANCORAGGIO 816
LOM261.RM.68.15.30 - SISTEMA DI FISSAGGIO 816
LOM261.RM.68.15.45 - SCARICATORE DI CONDENSA 818
LOM261.RM.69 - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO 818
LOM261.RM.69.10 - PRODOTTI 818
LOM261.RM.69.10.00 - SERBATOIO 818
LOM261.RM.69.10.05 - VASO DI ESPANSIONE 820
LOM261.RM.69.10.10 - CISTERNA 821
LOM261.RM.70 - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI 822
LOM261.RM.70.00 - SISTEMI 822
LOM261.RM.70.00.00 - TERMOVENTILATORE 822
LOM261.RM.70.00.05 - CONDIZIONATORE 824
LOM261.RM.70.00.10 - VENTILCONVETTORE 828
LOM261.RM.70.00.15 - AEROCONDIZIONATORE 840
LOM261.RM.70.00.20 - AEROTERMO 841
LOM261.RM.70.00.25 - CONVETTORE 845
LOM261.RM.70.00.30 - DEUMIDIFICATORE 849
LOM261.RM.70.00.35 - UMIDIFICATORE 855
LOM261.RM.70.00.40 - SCALDABAGNO 856
LOM261.RM.70.00.45 - SISTEMA TERMINALE GENERICO 858
LOM261.RM.70.00.50 - SISTEMA TERMINALE DI ALIMENTAZIONE 858
LOM261.RM.70.00.55 - SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA 858
LOM261.RM.70.00.60 - TRAVE INDUTTIVA 859
LOM261.RM.70.00.65 - INDUTTORE 864
LOM261.RM.70.00.70 - TERMOSTRISCIA RADIANTE 866
LOM261.RM.70.10 - PRODOTTI 867
LOM261.RM.70.10.00 - DIFFUSORE 867
LOM261.RM.70.10.05 - GRIGLIA 870
LOM261.RM.70.10.10 - BOCCHETTA 872
LOM261.RM.70.15 - ACCESSORI 872
LOM261.RM.70.15.00 - SERVOCOMANDO 872
LOM261.RM.71 - IMPIANTI ELETTRICI 873
LOM261.RM.71.10 - PRODOTTI 873
LOM261.RM.71.10.10 - GIUNTO 873
LOM261.RM.71.10.20 - POZZETTO 874
LOM261.RM.71.10.25 - TRASFORMATORE 874
LOM261.RM.71.10.30 - ALIMENTATORE 876

LOM261.RM.71.10.35 - SCATOLA 881
LOM261.RM.71.10.40 - SUPPORTO 885
LOM261.RM.71.15 - ACCESSORI 886
LOM261.RM.71.15.00 - PARTITORE 886
LOM261.RM.71.15.05 - EMERGENCY ONLY SWITCH 886
LOM261.RM.71.15.10 - FERRAMENTA 887
LOM261.RM.71.15.15 - SUPPORTO 891
LOM261.RM.71.15.20 - SOSTEGNO 891
LOM261.RM.71.15.25 - PLACCA 891
LOM261.RM.71.15.30 - TERMOSTATO 892
LOM261.RM.71.15.35 - COPERCHIO 892
LOM261.RM.71.15.40 - PORTA 893
LOM261.RM.71.15.45 - MONTANTE 893
LOM261.RM.71.15.50 - ANGOLO 893
LOM261.RM.71.15.55 - MENSOLA 895
LOM261.RM.71.15.60 - ZOCCOLO 895
LOM261.RM.71.15.65 - COPRICONNETTORE 895
LOM261.RM.71.15.70 - RUOTA 895
LOM261.RM.72 - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE 895
LOM261.RM.72.00 - SISTEMI 895
LOM261.RM.72.00.00 - GRUPPO DI CONTINUITÀ 895
LOM261.RM.72.00.05 - CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM 915
LOM261.RM.72.00.10 - GENERATORE DI CORRENTE 919
LOM261.RM.72.00.15 - GRUPPO ELETTROGENO 920
LOM261.RM.72.05 - KIT 921
LOM261.RM.72.05.05 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 921
LOM261.RM.72.10 - PRODOTTI 922
LOM261.RM.72.10.05 - PANNELLO FOTOVOLTAICO 922
LOM261.RM.73 - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE 922
LOM261.RM.73.00 - SISTEMI 922
LOM261.RM.73.00.00 - QUADRO ELETTRICO 922
LOM261.RM.73.00.05 - QUADRO DI PARALLELO 940
LOM261.RM.73.00.20 - CASSETTO 941
LOM261.RM.73.00.25 - CENTRALE DI CONTROLLO 941
LOM261.RM.73.10 - PRODOTTI 942
LOM261.RM.73.10.00 - CANALE 942
LOM261.RM.73.10.05 - TUBO 942

LOM261.RM.73.10.10 - ARMADIO 944
LOM261.RM.73.10.12 - CAVIDOTTO 945
LOM261.RM.73.10.15 - GUAINA 945
LOM261.RM.73.10.20 - PASSERELLA 946
LOM261.RM.73.10.22 - DOSSO PASSACAVO 949
LOM261.RM.73.10.25 - TORRETTA 949
LOM261.RM.73.10.30 - COLONNA 950
LOM261.RM.73.10.35 - CAVO 950
LOM261.RM.73.10.40 - CORDONE DI PERMUTAZIONE 979
LOM261.RM.73.10.45 - CONDOTTO SBARRA 980
LOM261.RM.73.10.50 - CONTATTO 982
LOM261.RM.73.10.55 - CONTATTORE 982
LOM261.RM.73.10.56 - TEMPORIZZATORE 983
LOM261.RM.73.10.57 - CONVERTITORE 983
LOM261.RM.73.10.58 - DEVIATORE 993
LOM261.RM.73.10.60 - BLOCCO DIFFERENZIALE 994
LOM261.RM.73.10.65 - INDUTTANZA 999
LOM261.RM.73.10.70 - FUSIBILE 999
LOM261.RM.73.10.75 - CONNETTORE 1000
LOM261.RM.73.10.80 - ANELLO 1000
LOM261.RM.73.10.85 - RACCORDO 1000
LOM261.RM.73.10.90 - GOLFARE 1001
LOM261.RM.73.15 - ACCESSORI 1001
LOM261.RM.73.15.05 - SEPARATORE 1001
LOM261.RM.73.15.10 - TESTATA 1001
LOM261.RM.73.15.25 - GABBIA 1001
LOM261.RM.73.15.30 - SGANCIATORE 1002
LOM261.RM.73.15.35 - VANO BARRE 1002
LOM261.RM.73.15.40 - MORSETTIERA 1002
LOM261.RM.73.15.50 - TAPPO 1003
LOM261.RM.73.15.55 - PANNELLO 1003
LOM261.RM.73.15.65 - PORTAFUSIBILE 1004
LOM261.RM.73.15.70 - CONTENITORE 1004
LOM261.RM.73.15.75 - GRUPPO DI VENTILAZIONE 1004
LOM261.RM.74 - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1004
LOM261.RM.74.10 - PRODOTTI 1004
LOM261.RM.74.10.00 - DISPERSORE 1004

LOM261.RM.74.10.05 - FILTRO DI RETE 1006
LOM261.RM.74.10.10 - ASTA DI CAPTAZIONE 1006
LOM261.RM.74.10.20 - PUNTA DI CAPTAZIONE 1006
LOM261.RM.74.10.25 - TONDO DI CAPTAZIONE 1007
LOM261.RM.74.10.30 - PIATTO DI CAPTAZIONE 1007
LOM261.RM.74.10.35 - FUNGO DI CAPTAZIONE 1007
LOM261.RM.74.10.45 - CORDA 1007
LOM261.RM.74.10.50 - FUNE 1007
LOM261.RM.74.10.55 - TRECCIA 1008
LOM261.RM.74.10.60 - PIASTRA EQUIPOTENZIALE 1009
LOM261.RM.74.10.65 - MODULO DI PROTEZIONE 1010
LOM261.RM.74.10.75 - CALOTTA 1010
LOM261.RM.74.10.80 - SCARICATORE 1010
LOM261.RM.74.10.85 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 1016
LOM261.RM.75 - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO 1016
LOM261.RM.75.05 - KIT 1016
LOM261.RM.75.05.00 - IMPIANTO SOLARE TERMICO 1016
LOM261.RM.75.05.05 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1016
LOM261.RM.75.05.10 - STAZIONE DI RICARICA 1016
LOM261.RM.75.10 - PRODOTTI 1018
LOM261.RM.75.10.10 - BATTERIA 1018
LOM261.RM.76 - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI 1019
LOM261.RM.76.00 - SISTEMI 1019
LOM261.RM.76.00.00 - COMPLESSO PER LAMPADA 1019
LOM261.RM.76.00.05 - OROLOGIO 1020
LOM261.RM.76.00.10 - QUADRO MULTIOROLOGIO 1021
LOM261.RM.76.05 - KIT 1021
LOM261.RM.76.05.00 - TORRE FARO 1021
LOM261.RM.76.05.05 - CORPO ILLUMINANTE 1021
LOM261.RM.76.05.10 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PRESA 1029
LOM261.RM.76.05.15 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PULSANTE 1032
LOM261.RM.76.05.20 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PUNTO LUCE 1033
LOM261.RM.76.05.25 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO ALIMENTAZIONE 1034
LOM261.RM.76.05.30 - PREDISPOSIZIONE PER DERIVAZIONE D'IMPIANTO 1035
LOM261.RM.76.10 - PRODOTTI 1036
LOM261.RM.76.10.00 - PRESA 1036
LOM261.RM.76.10.05 - GRUPPO PRESA 1040

LOM261.RM.76.10.10 - SPINA 1042
LOM261.RM.76.10.12 - INTERRUTTORE 1042
LOM261.RM.76.10.13 - RELÈ 1077
LOM261.RM.76.10.15 - INVERTITORE 1078
LOM261.RM.76.10.20 - COMMUTATORE 1079
LOM261.RM.76.10.25 - TERMINALE 1080
LOM261.RM.76.10.30 - REATTORE 1082
LOM261.RM.76.10.35 - LAMPADA 1083
LOM261.RM.76.10.40 - ACCENDITORE 1085
LOM261.RM.76.10.45 - PLAFONIERA 1085
LOM261.RM.76.10.55 - RIFLETTORE 1099
LOM261.RM.76.10.60 - FARO 1099
LOM261.RM.76.10.65 - UNITÀ AUTONOMA DI EMERGENZA 1101
LOM261.RM.76.10.70 - VOLTMETRO 1102
LOM261.RM.76.10.75 - AMPEROMETRO 1102
LOM261.RM.76.10.80 - CONTATORE 1102
LOM261.RM.76.10.85 - CONTAORE 1103
LOM261.RM.76.10.90 - ANALIZZATORE DI RETE 1103
LOM261.RM.76.10.99 - PROGRAMMATORE 1103
LOM261.RM.76.15 - ACCESSORI 1103
LOM261.RM.76.15.00 - COPRIFORO 1103
LOM261.RM.76.15.05 - PULSANTE 1103
LOM261.RM.76.15.10 - REGOLATORE ELETTRONICO 1104
LOM261.RM.76.15.20 - CHIAVE 1105
LOM261.RM.76.15.25 - POTENZIOMETRO 1105
LOM261.RM.76.15.30 - FOTOCELLULA 1105
LOM261.RM.76.15.35 - AMPLIFICATORE 1105
LOM261.RM.76.15.40 - PORTALAMPADA 1105
LOM261.RM.76.15.45 - COPRICATODO 1105
LOM261.RM.76.15.50 - SOSPENSIONE 1105
LOM261.RM.76.15.55 - PALO ILLUMINAZIONE 1106
LOM261.RM.76.15.65 - SEGNALETICA 1107
LOM261.RM.76.15.85 - MOLTIPLICATORE 1107
LOM261.RM.76.15.90 - ADATTATORE 1108
LOM261.RM.76.15.95 - DERIVATORE 1108
LOM261.RM.77 - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) 1109
LOM261.RM.77.00 - SISTEMI 1109

LOM261.RM.77.00.05 - ATTUATORE 1109
LOM261.RM.77.00.10 - OROLOGIO 1109
LOM261.RM.77.05 - KIT 1109
LOM261.RM.77.05.00 - INTERFONICO 1109
LOM261.RM.77.05.05 - ARMADIO RACK 1110
LOM261.RM.77.05.10 - ARMADIO 1111
LOM261.RM.77.05.15 - DISPOSITIVO DI SBLOCCO 1111
LOM261.RM.77.05.20 - ATTREZZATURA DI MONTAGGIO 1111
LOM261.RM.77.10 - PRODOTTI 1111
LOM261.RM.77.10.15 - PANNELLO 1111
LOM261.RM.77.10.35 - CONSOLE MICROFONICA 1111
LOM261.RM.77.10.45 - TRANSMODULATORE 1112
LOM261.RM.77.10.50 - MODULATORE 1112
LOM261.RM.77.10.60 - MOTORIDUTTORE 1112
LOM261.RM.77.10.65 - GENERATORE 1112
LOM261.RM.77.10.80 - ATTENUATORE 1112
LOM261.RM.77.10.85 - AUTOMAZIONE CANCELLI 1112
LOM261.RM.77.10.90 - CASELLARIO 1113
LOM261.RM.77.15 - ACCESSORI 1113
LOM261.RM.77.15.30 - PROLUNGA 1113
LOM261.RM.77.15.00 - FERRAMENTA 1113
LOM261.RM.77.15.15 - INTERFACCIA 1113
LOM261.RM.77.15.21 - CUSTODIA 1113
LOM261.RM.77.15.22 - GUIDA 1113
LOM261.RM.77.15.23 - BRACCIO 1114
LOM261.RM.77.15.24 - PIASTRA 1114
LOM261.RM.77.15.25 - PALO 1114
LOM261.RM.77.15.26 - SINCRONISMO 1114
LOM261.RM.77.15.27 - TELAIO 1115
LOM261.RM.77.15.28 - CORNICE 1115
LOM261.RM.77.15.25 - LEVA 1116
LOM261.RM.77.15.30 - MISCELATORE 1116
LOM261.RM.77.15.35 - INSERITORE 1117
LOM261.RM.77.15.35 - COSTA DI SICUREZZA 1117
LOM261.RM.77.15.40 - LONGHERONE 1118
LOM261.RM.77.15.41 - DEMISCELATORE 1118
LOM261.RM.77.15.45 - FILTRO 1118

LOM261.RM.77.15.45 - PRESSOSTATO 1118
LOM261.RM.77.15.50 - LUXMETRO 1119
LOM261.RM.77.15.50 - REGOLATORE DI TENSIONE 1119
LOM261.RM.77.15.55 - REGOLATORE RADIOSINCRONIZZATO 1119
LOM261.RM.77.15.56 - CARICO COASSIALE 1119
LOM261.RM.77.15.60 - ACCOPPIATORE 1119
LOM261.RM.77.15.65 - SOFTWARE 1119
LOM261.RM.77.15.70 - LICENZA 1120
LOM261.RM.79 - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE 1120
LOM261.RM.79.00 - SISTEMI 1120
LOM261.RM.79.00.00 - CENTRALE ANTINTRUSIONE 1120
LOM261.RM.79.00.05 - CENTRALE DI CONTROLLO 1121
LOM261.RM.79.00.15 - UNITÀ CENTRALE 1122
LOM261.RM.79.10 - PRODOTTI 1123
LOM261.RM.79.10.00 - CAVO 1123
LOM261.RM.79.10.05 - DISTRIBUTORE 1125
LOM261.RM.79.10.10 - CONCENTRATORE 1125
LOM261.RM.79.10.15 - POWER DISTRIBUTION UNIT 1125
LOM261.RM.79.10.20 - MATRICE VIDEO 1125
LOM261.RM.79.10.25 - QUAD VIDEO 1126
LOM261.RM.79.10.30 - SWITCH DI RETE 1126
LOM261.RM.79.10.35 - TRASMETTITORE 1126
LOM261.RM.79.10.40 - RICEVITORE 1127
LOM261.RM.79.10.45 - ANTENNA 1127
LOM261.RM.79.10.50 - CENTRALINO 1131
LOM261.RM.79.10.55 - MULTISWITCH 1134
LOM261.RM.79.10.60 - RIPETITORE 1135
LOM261.RM.79.10.65 - CABLAGGIO 1135
LOM261.RM.79.10.75 - PANNELLO DI PERMUTAZIONE 1135
LOM261.RM.79.15 - ACCESSORI 1135
LOM261.RM.79.15.00 - GIUNTACAVO 1135
LOM261.RM.79.15.10 - PARTITORE 1135
LOM261.RM.79.15.15 - DIVISORE OTTICO 1135
LOM261.RM.81 - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) ACCUMULO 1135
LOM261.RM.81.00 - SISTEMI 1135
LOM261.RM.81.00.00 - SERVER 1135
LOM261.RM.81.00.05 - NAS 1136

LOM261.RM.81.00.10 - STORAGE 1136
LOM261.RM.82 - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI 1136
LOM261.RM.82.00 - SISTEMI 1136
LOM261.RM.82.00.00 - TELEFONO 1136
LOM261.RM.82.00.05 - RIVELATORE 1136
LOM261.RM.82.00.15 - COMPUTER 1138
LOM261.RM.82.00.20 - MODULO ELETTRONICO 1138
LOM261.RM.82.05 - KIT 1139
LOM261.RM.82.05.05 - DISPOSITIVO DI TRASFORMAZIONE 1139
LOM261.RM.82.05.10 - UNITÀ DI RIPRESA 1140
LOM261.RM.82.05.15 - BARRIERA 1141
LOM261.RM.82.05.20 - STAZIONE METEOROLOGICA 1142
LOM261.RM.82.10 - PRODOTTI 1142
LOM261.RM.82.10.00 - MONITOR 1142
LOM261.RM.82.10.01 - STAMPANTE 1143
LOM261.RM.82.10.05 - TELECAMERA 1143
LOM261.RM.82.10.06 - CITOFONO 1145
LOM261.RM.82.10.10 - ILLUMINATORE 1146
LOM261.RM.82.10.15 - VIDEOREGISTRATORE 1146
LOM261.RM.82.10.25 - SCHEDA 1148
LOM261.RM.82.10.31 - SEGNALATORE ACUSTICO 1149
LOM261.RM.82.10.32 - SIRENA 1150
LOM261.RM.82.10.42 - MICROFONO 1151
LOM261.RM.82.10.43 - MODULO DI VISUALIZZAZIONE 1151
LOM261.RM.82.10.44 - SEGNALATORE OTTICO 1152
LOM261.RM.82.10.45 - SENSORE 1152
LOM261.RM.82.10.46 - SONDA 1152
LOM261.RM.82.10.47 - LETTORE 1153
LOM261.RM.82.10.50 - RELÈ 1153
LOM261.RM.82.10.55 - PULSANTIERA 1153
LOM261.RM.82.10.60 - RIVELATORE 1163
LOM261.RM.82.10.65 - COMBINATORE TELEFONICO 1163
LOM261.RM.82.10.70 - AMPLIFICATORE 1163
LOM261.RM.82.10.71 - SELETTORE 1167
LOM261.RM.82.10.75 - AUDIO 1167
LOM261.RM.82.10.80 - RADIOCOMANDO 1167
LOM261.RM.82.10.81 - ELETTROSERRATURA 1168

LOM261.RM.82.10.85 - MODULO PER TERMOREGOLAZIONE 1168
LOM261.RM.82.10.90 - CONTROLLO ACCESSI 1168
LOM261.RM.82.10.95 - PANNELLO OPERATORE 1168
LOM261.RM.82.10.97 - VIDEOCITOFONO 1168
LOM261.RM.82.15 - ACCESSORI 1168
LOM261.RM.82.15.00 - OBIETTIVO 1168
LOM261.RM.82.15.05 - PREAMPLIFICATORE 1169
LOM261.RM.82.15.10 - MODULO COLORE 1169
LOM261.RM.82.15.15 - DISPOSITIVO DI ACCENSIONE 1170
LOM261.RM.82.15.20 - TELECOMANDO 1170
LOM261.RM.82.15.25 - TESSERA 1171
LOM261.RM.82.15.30 - SCROCCO 1171
LOM261.RM.82.15.35 - ADATTATORE 1171
LOM261.RM.82.15.40 - PAGINA 1171
LOM261.RM.82.15.45 - TASTIERA 1171
LOM261.RM.82.15.50 - CHIAVE 1172
LOM261.RM.82.15.53 - CREMAGLIERA 1172
LOM261.RM.82.15.55 - UNITÀ MAGNETODINAMICA 1172
LOM261.RM.82.15.60 - DISPOSITIVO DI FINE LINEA 1172
LOM261.RM.82.15.70 - STRISCIA LED 1172
LOM261.RM.82.15.75 - IMPUGNATURA 1172
LOM261.RM.82.15.80 - VETRO 1173
LOM261.RM.82.15.85 - LAMPEGGIANTE 1173
LOM261.RM.82.15.90 - MOVIMENTO 1173
LOM261.RM.82.15.95 - CAPICORDA 1173
LOM261.RM.82.15.97 - TASTO 1173
LOM261.RM.83 - IMPIANTI IDRAULICI 1173
LOM261.RM.83.00 - SISTEMI 1173
LOM261.RM.83.00.00 - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 1173
LOM261.RM.83.05 - KIT 1183
LOM261.RM.83.05.00 - GRUPPO DI RIEMPIMENTO 1183
LOM261.RM.83.10 - PRODOTTI 1183
LOM261.RM.83.10.00 - ANELLO 1183
LOM261.RM.83.10.05 - CHIUSINO 1184
LOM261.RM.83.10.10 - POZZETTO 1189
LOM261.RM.83.10.15 - RACCORDO 1189
LOM261.RM.83.10.20 - SIGILLO 1195

LOM261.RM.83.10.25 - UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE 1196
LOM261.RM.83.10.30 - TUBO 1201
LOM261.RM.83.10.35 - SOLENOIDE 1206
LOM261.RM.83.10.40 - VALVOLA 1206
LOM261.RM.83.10.55 - APPARECCHIO DI DISINFEZIONE 1208
LOM261.RM.83.10.60 - APPARECCHIO ANTICALCARE 1208
LOM261.RM.83.10.65 - FILTRO 1208
LOM261.RM.83.10.70 - ANALIZZATORE DI CLORO 1212
LOM261.RM.83.10.75 - ANALIZZATORE DI ACQUA 1212
LOM261.RM.83.10.80 - DOSATORE IDRODINAMICO 1212
LOM261.RM.83.10.85 - POMPA DOSATRICE 1213
LOM261.RM.83.10.90 - CENTRALINA 1213
LOM261.RM.83.15 - ACCESSORI 1213
LOM261.RM.83.15.00 - COLLARE 1213
LOM261.RM.83.15.05 - RIDUTTORE DI PRESSIONE 1213
LOM261.RM.83.15.55 - SISTEMA DI FISSAGGIO 1213
LOM261.RM.83.15.60 - SOSTEGNO 1218
LOM261.RM.83.15.95 - FERRAMENTA 1218
LOM261.RM.83.15.65 - LIVELLOSTATO 1218
LOM261.RM.83.15.67 - FLUSSOMETRO 1218
LOM261.RM.83.15.69 - FLUSSOSTATO 1219
LOM261.RM.83.15.73 - DISCONNETTORE 1219
LOM261.RM.83.15.75 - PANNELLO DI COLLEGAMENTO 1220
LOM261.RM.83.15.77 - LANCIA SPRUZZAPIEDI 1220
LOM261.RM.83.15.79 - COMANDO TERMOSTATICO 1220
LOM261.RM.83.15.81 - REGISTRATORE 1220
LOM261.RM.83.15.83 - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO 1220
LOM261.RM.85 - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE 1220
LOM261.RM.85.00 - SISTEMI 1220
LOM261.RM.85.00.00 - TUBO 1220
LOM261.RM.85.05 - KIT 1221
LOM261.RM.85.05.00 - TUBO 1221
LOM261.RM.85.10 - PRODOTTI 1221
LOM261.RM.85.10.00 - TUBO 1221
LOM261.RM.85.10.05 - RACCORDO 1236
LOM261.RM.85.10.10 - POMPA GENERICA 1238
LOM261.RM.85.10.15 - POMPA DI ALIMENTAZIONE IDRICA 1244

LOM261.RM.85.10.20 - POMPA DI SOLLEVAMENTO 1246
LOM261.RM.85.10.25 - CIRCOLATORE 1251
LOM261.RM.85.10.30 - VALVOLA 1254
LOM261.RM.85.15 - ACCESSORI 1280
LOM261.RM.85.15.00 - COMPENSATORE 1280
LOM261.RM.85.15.05 - GIUNTO ANTIVIBRANTE 1281
LOM261.RM.86 - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1282
LOM261.RM.86.05 - KIT 1282
LOM261.RM.86.05.00 - GRUPPO DI SCARICO 1282
LOM261.RM.86.10 - PRODOTTI 1282
LOM261.RM.86.10.00 - CANALE 1282
LOM261.RM.86.10.05 - EMBRICE 1284
LOM261.RM.86.10.10 - FOSSA 1284
LOM261.RM.86.10.15 - TUBO 1285
LOM261.RM.86.10.20 - RACCORDO 1294
LOM261.RM.86.10.45 - PULITORE DI FONDO 1302
LOM261.RM.86.10.50 - SCARICO DI FONDO 1303
LOM261.RM.86.15 - ACCESSORI 1303
LOM261.RM.86.15.00 - BORDATURA 1303
LOM261.RM.86.15.05 - GRIGLIA 1303
LOM261.RM.86.15.10 - LONGHERONE 1305
LOM261.RM.87 - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO 1305
LOM261.RM.87.10 - PRODOTTI 1305
LOM261.RM.87.10.00 - SERBATOIO 1305
LOM261.RM.87.10.05 - SKIMMER 1314
LOM261.RM.88 - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI 1315
LOM261.RM.88.00 - SISTEMI 1315
LOM261.RM.88.00.00 - RADIATORE 1315
LOM261.RM.88.05 - KIT 1318
LOM261.RM.88.05.00 - GRUPPO DI EROGAZIONE 1318
LOM261.RM.88.10 - PRODOTTI 1320
LOM261.RM.88.10.00 - IDRANTE 1320
LOM261.RM.88.10.05 - IRRIGATORE 1320
LOM261.RM.88.10.40 - BOCCHETTA 1322
LOM261.RM.88.15 - ACCESSORI 1322
LOM261.RM.88.15.05 - RUBINETTO 1322
LOM261.RM.89 - IMPIANTI ANTINCENDIO 1323

LOM261.RM.89.00 - SISTEMI 1323
LOM261.RM.89.00.00 - STAZIONE DI CONTROLLO 1323
LOM261.RM.89.00.05 - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 1325
LOM261.RM.89.00.10 - CENTRALE DI RIVELAZIONE 1335
LOM261.RM.89.00.15 - RIVELATORE 1336
LOM261.RM.89.00.20 - MODULO DI ASPIRAZIONE 1339
LOM261.RM.89.00.25 - QUADRO ELETTRICO 1340
LOM261.RM.89.05 - KIT 1340
LOM261.RM.89.05.00 - NASPO 1340
LOM261.RM.89.05.05 - BOMBOLA 1341
LOM261.RM.89.05.10 - SERBATOIO 1342
LOM261.RM.89.05.15 - DISPOSITIVO DI PROGRAMMAZIONE 1343
LOM261.RM.89.05.20 - ATTREZZATURA DI MONTAGGIO 1343
LOM261.RM.89.10 - PRODOTTI 1343
LOM261.RM.89.10.00 - GUARNIZIONE 1343
LOM261.RM.89.10.05 - MANICOTTO 1344
LOM261.RM.89.10.10 - SACCHETTO ANTINCENDIO 1344
LOM261.RM.89.10.15 - CAMERA DI ANALISI 1344
LOM261.RM.89.10.17 - TUBO 1344
LOM261.RM.89.10.21 - CARTELLO 1344
LOM261.RM.89.10.20 - CAVO 1345
LOM261.RM.89.10.22 - SEGNALATORE ACUSTICO 1345
LOM261.RM.89.10.24 - SEGNALATORE OTTICO 1346
LOM261.RM.89.10.25 - COMBINATORE TELEFONICO 1346
LOM261.RM.89.10.30 - VALVOLA 1346
LOM261.RM.89.10.35 - SERBATOIO 1347
LOM261.RM.89.10.40 - PANNELLO 1347
LOM261.RM.89.10.45 - CHIUSINO 1348
LOM261.RM.89.10.50 - CARICA DI GAS 1348
LOM261.RM.89.10.55 - SCHEDA 1348
LOM261.RM.89.10.60 - SCATOLA 1348
LOM261.RM.89.10.65 - SEDIA DI EVACUAZIONE 1348
LOM261.RM.89.10.85 - COLONNA 1349
LOM261.RM.89.15 - ACCESSORI 1349
LOM261.RM.89.15.00 - CALOTTA 1349
LOM261.RM.89.15.05 - LASTRA 1349
LOM261.RM.89.15.10 - MANOMETRO 1349

LOM261.RM.89.15.15 - NASTRO 1349
LOM261.RM.89.15.18 - COMPRESSORE D'ARIA 1350
LOM261.RM.89.15.20 - PANNELLO DI CONTROLLO 1350
LOM261.RM.89.15.22 - PANNELLO 1350
LOM261.RM.89.15.24 - FLUSSOSTATO 1350
LOM261.RM.89.15.26 - PRESSOSTATO 1350
LOM261.RM.89.15.28 - DISPOSITIVO DI PROVA IMPIANTO 1350
LOM261.RM.89.15.30 - MICRO-INTERRUTTORE 1350
LOM261.RM.89.15.32 - INDICATORE DI POSIZIONE 1351
LOM261.RM.89.15.34 - ROSETTA 1351
LOM261.RM.89.15.36 - CASSETTA ANTINCENDIO 1351
LOM261.RM.89.15.38 - SERRANDA TAGLIAFUOCO 1352
LOM261.RM.89.15.42 - MODULO DI ESPANSIONE 1354
LOM261.RM.89.15.44 - MODULO DI COMUNICAZIONE 1354
LOM261.RM.89.15.46 - MODULO DI VISUALIZZAZIONE 1354
LOM261.RM.89.15.48 - CHIAVE 1355
LOM261.RM.89.15.50 - LOOP 1355
LOM261.RM.89.15.52 - CUSTODIA 1355
LOM261.RM.89.15.56 - BASE 1355
LOM261.RM.89.15.58 - ANELLO 1355
LOM261.RM.89.15.60 - MEMBRANA 1355
LOM261.RM.89.15.62 - VETRO 1356
LOM261.RM.89.15.64 - CAPPUCCIO 1356
LOM261.RM.89.15.66 - ESTENSIONE 1356
LOM261.RM.89.15.68 - FILTRO 1356
LOM261.RM.89.15.70 - RACCORDO 1356
LOM261.RM.89.15.72 - TRAPPOLA ACQUA 1356
LOM261.RM.89.15.74 - RIDUTTORE 1356
LOM261.RM.89.15.76 - CONNETTORE 1357
LOM261.RM.89.15.78 - STAFFA 1357
LOM261.RM.89.15.80 - LICENZA 1357
LOM261.RM.89.15.82 - PULSANTE 1357
LOM261.RM.89.15.84 - SUPPORTO 1357
LOM261.RM.89.15.86 - ELETTROMAGNETE 1357
LOM261.RM.89.15.88 - PIASTRA 1358
LOM261.RM.89.15.90 - FONDELLO 1358
LOM261.RM.89.15.92 - SOSPENSIONE 1358

LOM261.RM.89.15.94 - PIANTANA 1358
LOM261.RM.89.15.96 - COLLO DI CIGNO 1358
LOM261.RM.89.15.98 - CHIAVE DI MANOVRA 1358
LOM261.RM.91 - IMPIANTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE 1358
LOM261.RM.91.00 - SISTEMI 1358
LOM261.RM.91.00.00 - COLLETTORE ANTINCENDIO 1358
LOM261.RM.91.00.05 - GRUPPO DI ATTACCO MOTOPOMPA 1359
LOM261.RM.91.10 - PRODOTTI 1359
LOM261.RM.91.10.00 - CONDOTTO 1359
LOM261.RM.91.10.10 - ANTENNA 1360
LOM261.RM.94 - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI 1360
LOM261.RM.94.00 - SISTEMI 1360
LOM261.RM.94.00.00 - IDRANTE 1360
LOM261.RM.94.05 - KIT 1364
LOM261.RM.94.05.00 - UNITÀ DI CHIAMATA 1364
LOM261.RM.94.05.05 - INTERFONICO 1364
LOM261.RM.94.10 - PRODOTTI 1364
LOM261.RM.94.10.00 - ESTINTORE 1364
LOM261.RM.94.10.01 - COPERTA 1366
LOM261.RM.94.10.15 - GATEWAY 1366
LOM261.RM.94.15 - ACCESSORI 1366
LOM261.RM.94.15.05 - UGELLO 1366
LOM261.RM.94.15.20 - SERVOCOMANDO 1367
LOM261.RM.97 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 1368
LOM261.RM.97.00 - SISTEMI 1368
LOM261.RM.97.00.00 - IMPIANTO ASCENSORE 1368
LOM261.RM.97.00.10 - IMPIANTO MONTACARICHI 1369
LOM261.RM.97.00.15 - IMPIANTO MONTALETTIGHE 1370
LOM261.RM.97.00.20 - IMPIANTO MONTACARROZZELLE 1371
LOM261.RM.97.00.25 - QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA 1371
LOM261.RM.97.00.30 - CABINA 1372
LOM261.RM.97.10 - PRODOTTI 1372
LOM261.RM.97.10.00 - PORTE DI PIANO 1372
LOM261.RM.97.10.10 - DISPOSITIVO PER L'INVIO AL PIANO PIÚ FAVOREVOLE 1372
LOM261.RM.97.10.15 - VARIATORE DI FREQUENZA VETTORIALE 1372
LOM261.RM.97.10.20 - CONTRAPPESO 1372
LOM261.RT - RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA 1373

LOM261.RT.00 - APPRESTAMENTI 1373
LOM261.RT.00.00 - ELEMENTI PROVVISIONALI 1373
LOM261.RT.00.00.40 - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO 1373
LOM261.RT.00.00.00 - PONTEGGI 1373
LOM261.RT.00.00.05 - PARAPETTI PROVVISORI 1373
LOM261.RT.00.00.15 - SCALE 1374
LOM261.RT.00.00.20 - PIANI DI CARICO 1374
LOM261.RT.00.00.25 - APPRESTAMENTI DI CONTENIMENTO TERRA 1374
LOM261.RT.00.00.30 - CASSEFORME 1374
LOM261.RT.00.00.35 - LEGNAME D'OPERA 1375
LOM261.RT.00.10 - POSTAZIONI DI LAVORO SOPRAELEVATE 1375
LOM261.RT.00.10.00 - POSTAZIONI MOVIBILI MANUALMENTE 1375
LOM261.RT.00.10.05 - POSTAZIONI MOBILI MOTORIZZATE 1376
LOM261.RT.00.20 - ELEMENTI DI SEPARAZIONE 1377
LOM261.RT.00.20.30 - ACCESSI 1377
LOM261.RT.00.20.00 - RECINZIONI 1377
LOM261.RT.00.20.05 - DELIMITAZIONI 1377
LOM261.RT.00.20.20 - TETTOIE E RETI 1378
LOM261.RT.02 - LOGISTICA DI CANTIERE 1378
LOM261.RT.02.00 - SPAZI DI SERVIZIO 1378
LOM261.RT.02.00.00 - BARACCAMENTI 1378
LOM261.RT.03 - IMPIANTI DI CANTIERE 1379
LOM261.RT.03.00 - IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI 1379
LOM261.RT.03.00.00 - IMPIANTO ELETTRICO 1379
LOM261.RT.03.00.10 - IMPIANTO TRASPORTO FLUIDI 1379
LOM261.RT.03.10 - IMPIANTI DI SICUREZZA 1379
LOM261.RT.03.10.20 - IMPIANTO FUMI 1379
LOM261.RT.04 - STRUMENTI DI CONTROLLO 1380
LOM261.RT.04.10 - VERIFICHE IN OPERA 1380
LOM261.RT.04.10.00 - APPARECCHI PER VIDEOISPEZIONE 1380
LOM261.RT.05 - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE 1380
LOM261.RT.05.00 - DISPOSITIVI INFORMATIVI E GESTIONALI 1380
LOM261.RT.05.00.00 - SEGNALETICA 1380
LOM261.RT.05.00.05 - SICUREZZA 1380
LOM261.RT.05.20 - DPI ANTINTERFERENZA 1380
LOM261.RT.05.20.20 - CORPO 1380
LOM261.RT.05.20.40 - IMBRACATURA 1381

LOM261.RT.05.20.00 - UDITO 1381
LOM261.RT.05.20.30 - VIE RESPIRATORIE 1381
LOM261.RT.05.20.10 - VISTA 1381
LOM261.RT.05.30 - PRIMO SOCCORSO 1381
LOM261.RT.05.30.00 - MEDICAZIONE 1381
LOM261.RT.05.30.10 - TRASPORTO INFORTUNATO 1381
LOM261.RP - RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA 1381
LOM261.RP.00 - MOVIMENTAZIONI 1381
LOM261.RP.00.00 - MOVIMENTO TERRA 1381
LOM261.RP.00.00.00 - ESCAVATORI 1381
LOM261.RP.00.00.05 - PALE 1382
LOM261.RP.00.00.10 - TERNE 1383
LOM261.RP.00.00.15 - PERFORATRICI/TRIVELLATRICI 1383
LOM261.RP.00.00.20 - DUMPER 1384
LOM261.RP.00.00.25 - ACCESSORI MACCHINE MOVIMENTO TERRA 1384
LOM261.RP.00.10 - ATTIVITÀ STRADALE 1384
LOM261.RP.00.10.00 - DOZER - APRIPISTA 1384
LOM261.RP.00.10.05 - COMPATTATORI 1385
LOM261.RP.00.10.10 - FINITRICI 1385
LOM261.RP.00.10.15 - TAGLIA ASFALTO 1386
LOM261.RP.00.10.20 - TRACCIALINEE 1386
LOM261.RP.00.10.30 - RICICLAGGIO E STABILIZZAZIONE SUOLO 1386
LOM261.RP.00.10.35 - LIVELLATRICE FERROVIARIA 1386
LOM261.RP.00.20 - ATTIVITÀ AGROFORESTALI 1386
LOM261.RP.00.20.10 - ACCESSORIO MACCHINE AGROFORESTALI 1386
LOM261.RP.00.20.00 - TRATTORI 1386
LOM261.RP.00.30 - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA 1387
LOM261.RP.00.30.05 - POMPE PER CLS 1387
LOM261.RP.00.30.15 - CARRELLI ELEVATORI (MULETTI) 1387
LOM261.RP.00.30.20 - SOLLEVATORI TELESCOPICI 1388
LOM261.RP.00.40 - MOVIMENTAZIONE AEREA 1388
LOM261.RP.00.40.30 - VERRICELLI 1388
LOM261.RP.00.40.05 - ARGANI 1388
LOM261.RP.00.40.10 - GRU FISSE 1388
LOM261.RP.00.40.15 - GRU SEMOVENTI 1388
LOM261.RP.00.40.20 - TELEFERICHE 1389
LOM261.RP.00.50 - TRASPORTI 1389

LOM261.RP.00.50.00 - AUTOCARRI 1389
LOM261.RP.00.50.05 - AUTOARTICOLATI 1390
LOM261.RP.00.70 - MOVIMENTAZIONE ACQUATICA 1390
LOM261.RP.00.70.00 - TRAINO/TRASPORTO MATERIALI 1390
LOM261.RP.00.70.05 - MANUTENZIONE FLUVIALE 1390
LOM261.RP.00.80 - TRASPORTO AEREO 1390
LOM261.RP.00.80.00 - VELIVOLI 1390
LOM261.RP.01 - SEMI-LAVORATI 1390
LOM261.RP.01.00 - MISCELAZIONE 1390
LOM261.RP.01.00.00 - BETONIERE 1390
LOM261.RP.01.00.05 - MISCELATORI/IMPASTATORI 1391
LOM261.RP.01.10 - PROIEZIONE 1391
LOM261.RP.01.10.00 - SPRUZZATRICI 1391
LOM261.RP.01.10.05 - SCARIFICATRICI 1391
LOM261.RP.01.20 - SALDATURA 1392
LOM261.RP.01.20.00 - SALDATRICI PER TUBI 1392
LOM261.RP.01.20.05 - SALDATRICI PER MEMBRANE 1392
LOM261.RP.01.30 - DEMOLIZIONE 1392
LOM261.RP.01.30.00 - TAGLIO DIAMANTATO 1392
LOM261.RP.01.30.05 - GETTO IN PRESSIONE 1392
LOM261.RP.01.30.20 - MARTELLI 1392
LOM261.RP.01.30.25 - ABBATTIMENTO POLVERI 1393
LOM261.RP.01.30.30 - CASSONE 1393
LOM261.RP.01.30.35 - ABRASIONE 1393
LOM261.RP.01.40 - TAGLIO 1393
LOM261.RP.01.40.00 - SEGHE 1393
LOM261.RP.01.50 - FINITURA 1393
LOM261.RP.01.50.00 - LEVIGATRICI 1393
LOM261.RP.01.60 - AGRO-FORESTALE 1393
LOM261.RP.01.60.00 - MANUTENZIONE AMBIENTALE 1393
LOM261.RU - RISORSA UMANA 1395
LOM261.RU.00 - COSTRUZIONI 1395
LOM261.RU.00.00 - EDILE 1395
LOM261.RU.00.00.05 - IMPIEGATO 1395
LOM261.RU.00.00.00 - OPERAIO 1395
LOM261.RU.00.01 - METALMECCANICO 1396
LOM261.RU.00.01.00 - OPERAIO 1396

LOM261.RU.01 - AGRICOLTURA 1396
LOM261.RU.01.00 - FORESTALE 1396
LOM261.RU.01.00.00 - OPERAIO 1396
LOM261.RU.01.01 - GIARDINIERE-FLOROVIVAISTA 1397
LOM261.RU.01.01.05 - IMPIEGATO 1397
LOM261.RU.01.01.00 - OPERAIO 1397

RISORSE

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.15.D0017.0000.-	Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.15.R0001.0000.-	Tubo di metallo ferro	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.15.Za000.0000.-	Tubo di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0005.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	5,76€	4,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	54,32€	42,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Ba040.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico biossido di titanio rutilo; geometria: liquido; funzione: antismog | abbattimento inquinamento atmosferico; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: fusto SPECIFICHE TECNICHE: abbattimento inquinamento atmosferico mediante processo fotocatalitico	1 m²	8,23€	6,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Ba041.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	6,27€	4,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Ba042.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	12,17€	9,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Ca000.0000.-	Additivo sintetico di resina sintetica generico; geometria: solido | liquido; funzione: legante; impiego: conglomerati resinosi | strato di usura; fornitura: sacchi termofondentii | fusti | cisternette; densità apparente granuli [g/cm³] = 0,5 ÷ 0,8 | densità liquido [kg/dcm³] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: additivo bicomponente a base di resine; legante trasparente per conglomerati neutri	1 kg	4,94€	3,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Oa005.0000.-	Additivo sintetico di fibra sintetica di aramide; geometria: solido; funzione: legante | incremento vita utile; impiego: conglomerati bituminosi | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti; lunghezza fibra [mm] = 19; resistenza a trazione [Mpa] = 2758 | Modulo di Young [Gpa] = 81 | Temperatura di esercizio [C°] = -40 ÷ 400; densità lineare [dTex] = 3,25. Incluso: fibre poliofeniliche SPECIFICHE TECNICHE: la miscela di fibre va aggiunta nell'impianto di miscelazione dopo che sono stati aggiunti tutti gli inerti e comunque prima del bitume liquido. Grazie alle dissoluzione termica del sacchetto della confezione, le fibre si disperdono uniformemente negli inerti caldi dopo almeno 10 secondi di miscelazione. Non occorre modificare il mix design del conglomerato bitumoinoso e le normali modalità operative di confezionamento	1 kg	50,09€	39,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Oc003.0000.-	Additivo naturale di fibra vegetale organica; geometria: pellet; funzione: modificante fisico strutturale; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: big-bag; lunghezza pellet [mm] = 4 ÷ 12 | diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 6; densità apparente [g/cm³] = 0,25 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: additivo di cellulosa con fibra vegetale organica stabilizzante	1 kg	1,01€	0,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - ADDITIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	0,14€	0,11€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0750.-	Additivo sintetico; funzione: antiritiro | riduzione ritiro idraulico | riduzione della formazione di microfessurazioni; impiego: malte cementizie | conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo stagionante	1 kg	4,06€	3,21€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0755.-	Additivo sintetico; geometria: polvere; funzione: aumento volume conglomerato cementizio; impiego: conglomerati cementizi	1 kg	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	1,88€	1,49€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0765.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di prodotti impermeabilizzanti	1 kg	1,57€	1,24€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0770.-	Additivo sintetico; geometria: polvere; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di prodotti impermeabilizzanti	1 kg	2,96€	2,34€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0775.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: idrofugo; impiego: conglomerati cementizi | malta SPECIFICHE TECNICHE: additivo impermeabilizzante di massa per getto in zone di ristagno d'acqua	1 kg	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0780.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: miglioratore adesione | aumento resistenza conglomerati bituminosi; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: fusti | cisternette; densità [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: miscela di derivati organofosfati; aumento resistenza conglomerati bituminosi a fessurazione	1 kg	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0785.-	Additivo sintetico; geometria: granuli; funzione: modificante fisico strutturale | aumento prestazioni conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 1 ÷ 2; densità apparente [g/cm³] = 0,3 ÷ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: additivo in polimero termoplastico	1 kg	3,04€	2,40€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0790.0	Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione	1 m² * cm	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0795.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: rigenerante; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: fusti | cisternette; densità [g/cm³] = 0,85 ÷ 0,95 SPECIFICHE TECNICHE: additivo di miscela di derviati vegetali / amminici; consente la rigenerazione del bitume ossidato proveniente dal conglomerato bituminoso di recupero	1 kg	4,94€	3,90€	0,00%
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0800.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: legante | rigenerante; impiego: conglomerati bituminosi a freddo; fornitura: fusti | cisternette; densità [g/cm³] = 0,85 ÷ 0,95 SPECIFICHE TECNICHE: additivo di derivati idrocarburici e plastificanti; permette di utilizzare il 100% di fresato per la produzine a freddo di miscele bituminose per interventi di manutenzione, piste ciclabili e strade a basso traffico	1 kg	3,73€	2,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Ba003.0000.-	Aggregato sabbia di composto chimico ossido di alluminio; fornitura: sfuso in sacchi	1 kg	11,50€	9,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.G0000.0000.-	Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi	1 m³	39,00€	30,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	147,61€	116,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1,5 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	138,90€	109,80€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.c_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	136,03€	107,53€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0005.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | impasti; fornitura: sfuso in sacchi; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1,5 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	183,74€	145,25€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0005.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | impasti; fornitura: sfuso in sacchi; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	180,06€	142,34€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0010.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: impasti | pavimentazioni | opere stradali; fornitura: sfuso | big-bags; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 15; massa volumica in mucchio [kg/m³] 700 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 4,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	147,61€	116,69€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0010.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: impasti | pavimentazioni | opere stradali; fornitura: sfuso | big-bags; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 15; massa volumica in mucchio [kg/m³] 700 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 4,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	143,86€	113,72€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso assorbimento di umidità	1 m³	162,06€	128,11€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0015.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente, a basso assorbimento di umidità	1 m³	158,90€	125,61€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0020.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso in sacchi; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente, a basso assorbimento di umidità	1 m³	208,51€	164,83€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0020.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso in sacchi; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente, a basso assorbimento di umidità	1 m³	205,44€	162,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	27,78€	21,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	22,65€	17,90€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0005.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale	1 m³	36,08€	28,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	32,58€	25,76€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0500.a	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 28	1 m³	29,89€	23,63€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0500.b	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8	1 m³	28,57€	22,58€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0500.c	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 18	1 m³	29,89€	23,63€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0505.-	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; geometria: tondo; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8	1 m³	28,57€	22,58€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.a	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 10; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	42,76€	33,80€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.b	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 10 ÷ 18; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	43,45€	34,35€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0755.a	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: big-bags; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 10; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	46,72€	36,93€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0755.b	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: big-bags; diametro (Ø) [mm] = 10 ÷ 18; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile	1 m³	47,44€	37,50€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	20,49€	16,20€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1005.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni	1 m³	13,41€	10,60€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1010.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400	1 m³	16,83€	13,30€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1015.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: granulometria spaccato	1 m³	12,29€	9,71€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1020.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi	1 m³	18,22€	14,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1025.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: misto stabilizzato, legato a cemento generico	1 m³	23,62€	18,67€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	29,80€	23,56€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	29,80€	23,56€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	32,36€	25,58€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	27,26€	21,55€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	33,12€	26,18€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	39,53€	31,25€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	12,53€	9,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	42,19€	33,35€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	42,19€	33,35€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0500.-	Aggregato pietrischetto di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	37,63€	29,75€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	24,95€	19,72€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	35,77€	28,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb003.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale silicea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	39,57€	31,28€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb003.0255.-	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sfuso in sacchi	100 kg	12,09€	9,56€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb003.0260.-	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 kg	0,19€	0,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8	1 t	79,17€	62,58€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb004.0000.b	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8	1 t	62,02€	49,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb010.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sfuso in sacchi	100 kg	8,99€	7,10€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb010.0255.-	Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; fornitura: sfuso in sacchi	100 kg	20,05€	15,85€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb010.0260.-	Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di produzione nazionale	100 kg	17,96€	14,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb011.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco	100 kg	18,14€	14,34€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Mb011.0005.-	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo nero	100 kg	21,95€	17,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb011.0250.-	Aggregato polvere di roccia naturale marmo generico	1 kg	1,77€	1,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Mb068.0000.-	Aggregato sabbia di roccia naturale corindone; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di roccia naturale corindone scorie fonderia; altri abrasivi ammessi	100 kg	237,62€	187,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.R0000.0000.-	Aggregato graniglia di metallo generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sfuso in sacchi	100 kg	42,53€	33,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.05.Za000.0750.-	Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare	1 m³	16,45€	13,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.05.Za000.1005.e	Aggregato di materiale generico	null nd	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	79,21€	62,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	20,78€	16,43€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0010.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos	100 kg	22,48€	17,77€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	23,30€	18,42€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	23,73€	18,76€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0025.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	26,24€	20,74€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0500.-	Legante di cemento generico; funzione: riparazione manti | sigillatura fessure SPECIFICHE TECNICHE: cemento plastico a base di bitumi, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche minerali	1 kg	8,93€	7,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	31,99€	25,29€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0002.0000.b	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	25,59€	20,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0000.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	37,43€	29,59€	0,00%
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	33,63€	26,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.H0000.0000.-	Legante aereo di gesso generico; geometria: sfuso	100 kg	10,85€	8,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	15,40€	12,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	18,25€	14,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.J0011.0000.-	Legante idraulico di conglomerato bituminoso albino; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: legante sintetico	1 kg	3,93€	3,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.K0001.0000.-	Legante granulare di argilla bentonite di sodio; geometria: sfuso | granulare; funzione: impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: addittivato ocn polimeri	1 kg	1,40€	1,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - LEGANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aereo di materiale generico; geometria: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato	1 kg	0,96€	0,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Da039.0000.-	Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura | manto sportivo | marciapiede | vialetto | pista ciclabile | arredo urbano; fornitura: fusti SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine, coloranti inorganici e polveri di quarzo	1 kg	4,11€	3,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.G0007.0000.-	Premiscelato malta da restauro di cemento desalinizzato; funzione: stuccatura	1 kg	6,25€	4,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	14,49€	11,45€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	18,78€	14,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.I0000.0000.-	Premiscelato malta da restauro di calce generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce desalinizzata	1 kg	7,74€	6,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.I0001.0000.-	Premiscelato malta da restauro di calce grassello; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: a base di grassello di calce e sabbia viva di fiume	1 kg	0,52€	0,41€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0001.0005.-	Premiscelato malta da restauro di calce grassello; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: a base di grassello di calce e polvere di marmo	1 kg	0,79€	0,63€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0001.0010.-	Premiscelato malta da restauro di calce grassello; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: a base di grassello di calce e pozzolAna	1 kg	0,78€	0,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M10 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 10 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 8	1 kg	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	0,69€	0,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0000.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,87€	0,69€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,51€	0,40€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0005.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ottimizzato per applicazione a macchina	1 kg	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0010.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 | classe di resistenza [classe] = CSII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30	1 kg	1,19€	0,94€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0015.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con perlite e silice espansa	1 kg	3,14€	2,48€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0020.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSI | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con aerogel	1 kg	63,54€	50,23€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0025.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0025.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0030.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta lavorabilità	1 kg	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0035.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,34€	1,06€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0035.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,19€	0,94€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0035.c_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0040.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 18 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere ancorante e antisale	1 kg	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0045.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevata porosità	1 kg	1,53€	1,21€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0050.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 35 | classe di resistenza [classe] = CSIV | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alto potere idroepllente	1 kg	1,32€	1,04€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0055.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 3,5 | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Idrofobizzata in massa	1 kg	1.732,87€	1.369,86€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0060.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0060.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,58€	0,46€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0060.c_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M15 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	0,59€	0,47€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0065.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] > M5 | modulo elastico [GPa] 5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere adesivo	1 kg	0,78€	0,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0070.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; classe di resistenza [classe] > M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,45€	1,15€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0075.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; classe di resistenza [classe] > M15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0080.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 20 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] > 4	1 kg	0,48€	0,38€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0085.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 1,2 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con inerte alleggerito	1 kg	1,33€	1,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.I0009.0000.a_CAM	Premiscelato di calce idrata; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M10 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 10 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 8. Incluso: leganti idraulici	1 kg	0,52€	0,41€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.I0009.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idrata; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10. Incluso: leganti idraulici	1 kg	0,53€	0,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Za000.0000.a	Premiscelato malta termica di materiale generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: murature portanti; fornitura: sacchi da 25 kg; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55	1 cad	26,60€	21,03€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za000.0000.b	Premiscelato malta termica di materiale generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: murature portanti; fornitura: sacchi da 25 kg; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44	1 cad	26,60€	21,03€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za000.0305.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] >= 78 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] >= 9 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2250. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, additivo generico SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico **RM** Additivo generico di materiale generico	1 dm³	2,17€	1,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0000.-	Premiscelato betoncino; fornitura: sacchi	1 t	183,70€	145,22€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0005.-	Premiscelato betoncino; funzione: ripristino strutturale | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio | murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi; applicazione a spruzzo	1 m³	392,94€	310,63€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0250.-_CAM	Premiscelato calcestruzzo colabile; geometria: consistenza fluida; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 1 ÷ 4; resistenza meccanica [classe] = R4 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 72 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] ≥ 10 | espansione contrastata all'aria [µm/m] = 400 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] ≤ 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi; elevata fluidità e resistenza meccanica; da versare/pompare in casseri a tenuta di fluidi	1 m³	3.177,48€	2.511,84€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0500.-	Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25; densità a secco [kg/m³] = 1400	1 m³	531,20€	419,92€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0750.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: collante | termoisolante; impiego: sistemi a cappotto | rivestimenti | pavimentazioni; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 4,39 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ) [-] ≤ 30 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,36; densità [kg/m³] = 1160 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5 e additivi specifici; collante naturale per il fissaggio dei pannelli in fibra di canapa; prodotto esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0760.-	Premiscelato malta adesiva; funzione: impermeabilizzante; impiego: loculi; fornitura: a vaschetta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento miscelata con resina sintetica monocomponente fortemente adesiva	1 cad	3,20€	2,53€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0765.-	Premiscelato malta adesiva; funzione: impermeabilizzante; impiego: loculi; fornitura: completa SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento miscelata con resina sintetica monocomponente fortemente adesiva	1 cad	8,13€	6,43€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1000.-	Premiscelato malta autolivellante; funzione: rasatura autolivellante | indurimento rapido; impiego: massetti a basso spessore | pavimentazioni; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	125,75€	99,41€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1005.-	Premiscelato malta autolivellante; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore | pavimentazioni; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	170,27€	134,60€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1010.-	Premiscelato malta autolivellante; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di anidrite	1 m³	346,36€	273,80€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	0,61€	0,48€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1255.-_CAM	Premiscelato malta da inghisaggio; geometria: consistenza fluida; funzione: antiritiro | ancoraggio di precisione; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 1 ÷ 10; resistenza meccanica [classe] = R4 | resistenza a compressione [N/mm²] ≥ 78 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] ≥ 9 | espansione contrastata all'aria [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2250 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; ad elevata duttilità ed alta resistenza meccanica; ancoraggio macchinari pesanti	1 dm³	2,20€	1,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1500.-	Premiscelato malta da intasamento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System; intasamento conglomerati bituminosi aperti (vuoti integranulari [%] > 15)	1 kg	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1505.-	Premiscelato malta da intasamento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: strade | pavimentazioni in bitume a basso traffico SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System	1 kg	3,45€	2,73€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	209,57€	165,67€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	208,11€	164,51€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1760.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature da rivestire; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi specifici; ad alta resistenza; applicazione meccanica su murature nuove/esistenti con rivestimenti pesanti incollati	1 m³	288,17€	227,80€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1765.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	251,79€	199,04€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1770.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	343,46€	271,51€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	348,94€	275,84€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	953,22€	753,53€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.b	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	1.002,72€	792,66€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1785.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale	1 m³	739,02€	584,21€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1790.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti minerali leggeri e additivi; applicazione manuale su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	474,43€	375,04€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1795.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, microsfere di polistirene e additivi; applicazione meccanica su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	625,77€	494,68€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	254,69€	201,34€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1805.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	1.007,07€	796,10€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1810.-_CAM	Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere; funzione: termoisolante | deumidificante | traspirante | isolante acustico; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,088 | resistenza a compressione [categoria] = CS I | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,52 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 497 SPECIFICHE TECNICHE: a base canapa e calce idraulica naturale NHL 5 e additivi naturali esente da cemento e derivati petrolchimici; applicazione manuale/meccanica	1 kg	1,52€	1,20€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1815.-_CAM	Premiscelato malta da intonaco; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: finitura; impiego: murature | sistema a cappotto; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,2 | resistenza a compressione [categoria] = CS I | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 1,5; densità [kg/m³] = 1125 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale NHL 5 fibrata con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante; applicazione manuale/meccanica; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1820.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: rasatura autolivellante; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 0,7; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calci-calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati controllati in razionale distribuzione granulometrica; applicazione manuale/meccanica su murature antiche/moderne	1 m³	1.639,12€	1.295,75€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1825.-_CAM	Premiscelato malta da intonaco; finitura: colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: rasatura | finitura fine | decorazione | protezione; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,13 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 15 | adesione al supporto [N/mm²] = 0,52; densità [kg/m³] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali al 100% esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1830.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1440 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	338,28€	267,42€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2000.-	Premiscelato malta da intonaco fibrorinforzato; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione [N/mm²] > 2,5; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale su murature vecchie e nuove	1 m³	288,17€	227,80€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2005.-	Premiscelato malta da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	832,43€	658,04€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2250.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calci-calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati controllati in razionale distribuzione granulometrica; applicazione manuale/meccanica su murature antiche/moderne	1 m³	577,23€	456,30€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2255.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	4,28€	3,38€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2260.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	3,67€	2,90€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2500.-_CAM	Premiscelato malta da muratura; geometria: in polvere; funzione: finitura traspirante; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 10 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro	1 kg	1,28€	1,01€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	555,91€	439,45€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3005.-_CAM	Premiscelato malta da restauro; finitura: colore chiaro; funzione: rinzaffo | desalinizzante | risanamento R-CSII; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di VOC; applicazione su murature soggette a risalita capillare adeguatamente preparate	1 m³	1.665,47€	1.316,57€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3010.-	Premiscelato malta da restauro; finitura: colore cocciopesto; funzione: rinzaffo | desalinizzante | risanamento R-CSII; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di VOC; applicazione su murature soggette a risalita capillare adeguatamente preparate	1 m³	2.187,97€	1.729,62€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3015.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: deumidificante | calcificante; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale su murature soggette a risalita capillare già trattate con impregnante antisale	1 m³	1.091,48€	862,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3020.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: deumidificante; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare già trattate con impregnante antisale	1 m³	880,46€	696,02€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3025.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: interno | esterno | murature antiche; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati; applicazione manuale/meccanica	1 m³	1.510,32€	1.193,93€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	6,25€	4,94€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3035.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: stuccatura | consolidamento materico | riadesione; impiego: murature con dipinti SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, pozzolana, perlite ventilata, additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti; a bassissimo peso specifico	1 kg	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3040.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: stuccatura | consolidamento materico | riadesione; impiego: murature con dipinti SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti silicei, ardesia pozzolana ed additivi speciali	1 kg	9,05€	7,16€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3045.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: consolidamento materico | riadesione; impiego: murature intonacate senza dipinti	1 kg	7,19€	5,69€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3250.-	Premiscelato malta da ripristino; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa rapida | ricostruzione parti mancanti; impiego: strutture in conglomerato cementizio | murature; granulometria (Ø) [mm] = 1,2; tempo di presa [min] = 30; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi a presa rapida; per strutture di buona consistenza con successiva finitura a civile	1 m³	1.025,98€	811,05€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3500.-_CAM	Premiscelato malta da ripristino fibrorinforzata; funzione: riparazione superficiale | riempimento; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 | uso [classe] = R2 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo [categoria] = MC - IR	1 kg	2,42€	1,91€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3750.-	Premiscelato malta da rivestimento; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura frattazzata fine; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	1.116,21€	882,38€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3755.-	Premiscelato malta da rivestimento; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	908,11€	717,87€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3760.-	Premiscelato malta da rivestimento; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura lamata fine/media; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	718,93€	568,32€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3765.-	Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno | esterno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System	1 kg	3,44€	2,72€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4000.a	Premiscelato malta di allettamento; funzione: isolante; impiego: murature in laterizio termoisolante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [classe] = M2; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici ed inerti leggeri	1 m³	341,98€	270,34€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4000.b	Premiscelato malta di allettamento; funzione: isolante; impiego: murature in laterizio termoisolante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [classe] = M3; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici ed inerti leggeri	1 m³	193,56€	153,01€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	1,45€	1,15€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4250.-_CAM	Premiscelato malta di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; fornitura: sacchi; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali	1 m³	468,91€	370,68€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4255.a_CAM	Premiscelato malta di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; fornitura: sacchi; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali	1 m³	330,34€	261,14€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4255.b_CAM	Premiscelato malta di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; fornitura: sacchi; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali	1 m³	232,86€	184,08€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4500.-_CAM	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa normale | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti (strutturali); impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 0,5 ÷ 5; resistenza meccanica [classe] = R4 | resistenza a compressione [N/mm²] ≥ 48 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] ≥ 7 | impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2050 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta qualità, inerti selezionati e additivi	1 m³	2.515,48€	1.988,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4505.-_CAM	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa rapida | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti (strutturali); impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [mm] = 3 ÷ 40; resistenza meccanica [classe] = R4 | resistenza a compressione (dopo 1 gg) [MPa] ≥ 20 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 50 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] ≥ 7 | permeabilità al vapore acqueo Sd [m] ≤ 5 | permeabilità al vapore acqueo Sd [classe] = I; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta qualità, inerti selezionati e additivi	1 m³	2.966,00€	2.344,66€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4510.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi	1 m³	1.273,40€	1.006,64€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	2.449,12€	1.936,06€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4520.-_CAM	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; funzione: ritiro compensato | risanamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] = 130 | resistenza a trazione [MPa] = 8,5 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] = 37 | resistenza al taglio [MPa] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevatissime prestazioni meccaniche; elevata duttilità; da impiegarsi in abbinamento a fibre rigide in acciaio in ragione [kg/1kg] = 0,065	1 kg	1,30€	1,03€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4750.-_CAM	Premiscelato malta termica; funzione: isolante | fonoassorbente | deumidificante; impiego: massetto termico; fornitura: sacchi da 15 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N//mm²] = 0,56 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 52; densità [kg/m³] = 424 SPECIFICHE TECNICHE: biocomposito a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento e fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali; resistente al fuoco, gelo, insetti; non emette fumi tossici in caso di incendio; riciclabile; biodegradabile	1 m³	568,92€	449,74€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5000.-	Premiscelato; finitura: colorato; funzione: trattamento superficiale antikerosene; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine polimeriche, cariche minerali, additivi specifici e pigmenti	1 kg	4,74€	3,75€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5005.-	Premiscelato; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture interrate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi	1 kg	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5250.-	Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in controspinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi	1 kg	1,84€	1,45€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5500.-	Premiscelato rasante; funzione: presa rapida | sottofondo; impiego: pavimentazioni viniliche	1 kg	0,81€	0,64€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5750.-	Premiscelato stucco; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria max (Ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 8 | esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti ed aggregati di prima qualità; resistente a cicli di gelo/disgelo e sali disgelanti	1 kg	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	17,12€	13,53€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	3,18€	2,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	9,22€	7,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - PREMISCELATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	195,50€	154,55€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	138,46€	109,45€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	166,98€	132,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	224,05€	177,11€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	252,56€	199,65€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	281,08€	222,20€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	393,11€	310,76€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	421,63€	333,30€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	195,50€	154,55€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	138,46€	109,45€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	166,98€	132,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	224,05€	177,11€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	252,56€	199,65€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	281,08€	222,20€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	393,11€	310,76€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	421,63€	333,30€	0,00%
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0010.-_CAM	Premiscelato, isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: traspirante; impiego: interno | esterno; fornitura: confezioni [l] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002. SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (V.O.C.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%.	1 l	14,73€	11,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - EMULSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	1,18€	0,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0005.-	Emulsione di bitume generico; funzione: impermeabilizzante. Componenti: additivo, aggregato, legante COMPONENTI: **RM** Additivo di materiale generico; impiego: emulsione **RM** Aggregato di materiale generico; geometria: granulometria fine; impiego: emulsione **RM** Legante di bitume generico; impiego: emulsione	1 kg	4,77€	3,77€	0,00%
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	86,27€	68,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - EMULSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	108,42€	85,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - COMPOUND

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.35.Za001.0265.-	Compound polimerico; funzione: modifica fisico-strutturale conglomerato bituminoso | modificante strutturale | aumento prestazioni conglomerato bituminoso | additivo; impiego: conglomerati bituminosi; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 1 ÷ 2; densità apparente [g/cm³] = 0,3 ÷ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: additivo polimerico termoplastico; marchio PSV (Plastica Seconda Vita)	1 kg	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RM.00.10.35.Za001.0500.-	Compound polimerico con grafene; funzione: modifica fisico-strutturale conglomerato bituminoso | modificante strutturale | aumento prestazioni conglomerato bituminoso | 'modifica fisico-strutturale conglomerato bituminoso | modificante strutturale | aumento prestazioni conglomerato bituminoso | additivo; impiego: conglomerati bituminosi; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 1 ÷ 2; densità apparente [g/cm³] = 0,3 ÷ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: additivo polimerico termoplastico monocomponente a base grafene; marchio PSV (Plastica Seconda Vita)	1 kg	8,38€	6,63€	0,00%
LOM261.RM.00.10.35.Za001.0750.-	Compound sintetico; geometria: polvere; funzione: modificante fisico | fonoassorbenza; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; densità apparente [g/cm³] = 0,4 ÷ 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: compound di blend polimerico a base di polverino di gomma da PFU; modificante fisico per aumento fonoassorbenza	1 kg	3,69€	2,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - COMPOUND

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.35.Zb036.0005.-	Compound di materiale mix fibre-polimeri; funzione: modificante fisico conglomerato bituminoso | additivo; impiego: conglomerati bituminosi con scheletro litico di tipo discontinuo, semiaperti e SMA; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; lunghezza pellet [mm] = 4 ÷ 12 | diametro pellet (Ø) [mm] = 4 ÷ 8; densità apparente [g/cm³] = 0,45 ÷ 0,6	1 kg	3,27€	2,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.Ca009.0000.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 8. Componenti: legante, aggregato polvere, legante resina bicomponente SPECIFICHE TECNICHE: manto sportivo omogeneo ottenuto con applicazione di turapori ancorante e stuccante; formazione strato intermedio con mescola poliuretanica bicomponente autolivellante e polvere di gomma nera, spessore 2 mm; strato finale di gioco con colata a freddo di resina sintetica poliuretanica (PUR) pigmentata autolivellante, semina di epdm. su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile. per campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti COMPONENTI: **RM** Legante di resina sintetica epossi-poliuretaniche **RM** Aggregato polvere di gomma generico **RM** Legante resina bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR)	1 m²	46,89€	37,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.Ca012.0000.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica acrilica; impiego: conglomerato sintetico	1 m²	21,09€	16,67€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.Ca012.0005.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica acrilica; finitura: vernice | colore rosso | colore verde; impiego: interno | esterno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico. Componenti: legante, aggregato, additivo cariche minerali, additivo, aggregato sabbia SPECIFICHE TECNICHE: e' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. per campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti COMPONENTI: **RM** Legante di resina sintetica epossi-poliuretaniche **RM** Aggregato di gomma generico; geometria: granuli **RM** Additivo cariche minerali di materiale generico **RM** Additivo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici **RM** Aggregato sabbia di roccia naturale silicea	1 m²	29,46€	23,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.E0002.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; finitura: vernice poliuretanica | colore rosso; impiego: interno | esterno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 8. Componenti: legante, aggregato, aggregato COMPONENTI: **RM** Legante di resina sintetica epossi-poliuretaniche **RM** Aggregato di gomma generico; geometria: granuli **RM** Aggregato di plastica polimerica; geometria: granuli	1 m²	88,08€	69,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	90,68€	71,69€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0005.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	96,11€	75,97€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0010.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	104,52€	82,63€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0015.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	112,84€	89,20€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0020.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	128,01€	101,19€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0025.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	76,89€	60,78€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0030.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	81,71€	64,59€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0035.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	90,68€	71,69€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0040.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	98,99€	78,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0045.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio COMPONENTI: **RM** Premiscelato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: strato superficiale; impiego: esterno | pavimenti antitrauma; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) **RM** Premiscelato di gomma sintetica; finitura: colore nero; geometria: strato di fondo; impiego: esterno | pavimenti antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta del gioco/oggetto	1 m²	121,78€	96,27€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0050.a	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 12. Componenti: premiscelato, premiscelato COMPONENTI: **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	50,03€	39,55€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0050.b	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 14. Componenti: premiscelato, premiscelato COMPONENTI: **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	57,33€	45,32€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0050.c	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 12. Componenti: premiscelato, premiscelato COMPONENTI: **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	64,94€	51,34€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0055.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 14. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6% COMPONENTI: **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: granuli di terpolimero (epdm) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (epdm) di colore rosso, di adeguata granulometria	1 m²	75,30€	59,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0000.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5 r e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 **RM** Additivo sali di materiale generico	1 m³	98,04€	77,50€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0005.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali e 0,500 m³ di misto granulometrico; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 **RM** Aggregato di materiale generico	1 m³	106,62€	84,29€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0010.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali e 1,00 m³ di misto granulometrico; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 **RM** Additivo sali di materiale generico **RM** Aggregato di materiale generico	1 m³	113,53€	89,75€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0015.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali confezionato in cantiere COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 **RM** Additivo sali di materiale generico	1 m³	99,41€	78,58€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0020.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali e 0,50 m³ di misto granulometrico; confezionato in cantiere COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 **RM** Additivo sali di materiale generico **RM** Aggregato di materiale generico	1 m³	111,21€	87,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0025.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali e 1,00 m³ di misto granulometrico; confezionato in cantiere COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 32.5 **RM** Additivo sali di materiale generico **RM** Aggregato di materiale generico	1 m³	122,99€	97,23€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	826,94€	653,70€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	663,62€	524,60€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0260.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: sfuso; impiego: strutture | conglomerato cementizio alleggerito; fornitura: autobetoniera; massa volumica [kg/m³] = 1800 | classe di resistenza [classe] = LC 40/44; peso specifico [kg/m³] = 2060	1 m³	196,83€	155,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo	100 kg	20,04€	15,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** **RM** Additivo SPECIFICHE TECNICHE: composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti	1 kg	4,40€	3,48€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	136,62€	108,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	139,15€	110,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	142,95€	113,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	146,74€	116,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	159,39€	126,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante riciclato di cemento generico	1 m³	169,51€	134,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	144,21€	114,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	148,01€	117,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	156,86€	124,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	156,86€	124,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C12/15. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	141,68€	112,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	145,48€	115,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	149,27€	118,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	161,92€	128,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	172,04€	136,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	179,63€	142,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	161,92€	128,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	172,04€	136,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	179,63€	142,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0030.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	174,57€	138,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0030.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	182,16€	144,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0035.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC4. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	177,10€	140,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0035.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC4. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	184,69€	146,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0040.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XD1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0040.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XD1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	174,57€	138,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0040.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	182,16€	144,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0045.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XD2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	177,10€	140,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0045.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	184,69€	146,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0050.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	187,22€	148,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	174,57€	138,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	182,16€	144,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0060.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XA2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	177,10€	140,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0060.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	184,69€	146,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0065.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	187,22€	148,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0070.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	170,78€	135,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0070.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	178,37€	141,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0075.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	158,13€	125,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0075.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	165,72€	131,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0075.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	175,84€	139,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0075.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	178,37€	141,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0080.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF4. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	168,25€	133,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0080.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF4. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	178,37€	141,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF4. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	185,96€	147,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	173,31€	137,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	180,90€	143,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	191,02€	151,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	196,08€	155,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	179,63€	142,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	187,22€	148,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	197,34€	156,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	202,40€	160,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	185,96€	147,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	193,55€	153,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	203,67€	161,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.l_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	208,73€	165,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD) COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 3 ÷ 22 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	252,58€	199,67€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 3 ÷ 22 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	497,73€	393,46€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 **RM** Legante generico di materiale generico **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	1 m³	101,88€	80,54€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	142,95€	113,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	136,62€	108,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	139,15€	110,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	142,95€	113,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Legante idraulico riciclato di cemento generico	1 m³	146,74€	116,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	9,54€	7,54€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 45-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	10,66€	8,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli; funzione: supermodificante. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	11,24€	8,89€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli; funzione: supermodificante. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	12,09€	9,56€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0020.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 5 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,00 su miscela; dosaggio con aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 8 **RM** Additivo dopes	100 kg	14,83€	11,72€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	8,80€	6,96€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 45-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	9,87€	7,80€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	9,52€	7,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	9,87€	7,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0045.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione - alto modulo; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; percentuale di vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	10,23€	8,09€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	10,30€	8,14€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	10,68€	8,44€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	10,27€	8,12€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 45-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	11,46€	9,06€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	11,07€	8,75€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	11,45€	9,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	11,21€	8,86€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività). COMPONENTI: **RM** Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 45-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	11,56€	9,14€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	12,16€	9,61€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: miscela di plastiche tecno-selezionate da recupero; dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	12,65€	10,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound di materiale mix fibre-polimeri	100 kg	14,14€	11,17€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 45-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo di fibra sintetica di vetro; funzione: stabilizzante | addensante **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	12,50€	9,88€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16 COMPONENTI: **RM** Legante di bitume modificato; classe di penetrazione [classe] = 4 | classe di penetrazione [dmm] = 45-80 | punto di rammollimento [°C] ≥ 70 | punto di rammollimento [classe] = 4 | ritorno elastico [-] ≥ 80 | ritorno elastico [classe] = 2 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 16 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo di fibra sintetica di vetro; funzione: stabilizzante | addensante **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale	100 kg	13,32€	10,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento COMPONENTI: **RM** Granulato di conglomerato bituminoso **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale composto da: rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti	100 kg	14,14€	11,17€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0120.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; fornitura: sacchi. Componenti: legante, additivo SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso plastico a freddo; confezionato in sacchi da 20 kg COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale **RM** Additivo SPECIFICHE TECNICHE: composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti	1 cad	10,02€	7,92€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0125.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: legante, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati lapidei selezionati di basalto dmax 10mm passsante al setaccio 0,074,mm5% COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale **RM** Aggregato di bitume generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 10	1 kg	0,40€	0,31€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Additivo di materiale generico	100 kg	19,75€	15,61€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0135.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali | piste ciclabili | viali pedonali. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo, aggregato COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di bitume generico **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Additivo di materiale generico **RM** Aggregato di composto chimico ossido generico	100 kg	41,91€	33,13€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale **RM** Aggregato di materiale generico **RM** Additivo di materiale generico	100 kg	19,42€	15,35€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli; funzione: supermodificante. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	10,32€	8,16€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato tout-venant di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 31,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli; funzione: supermodificante. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	11,10€	8,77€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0155.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica e grafene; dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	11,97€	9,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0160.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 20 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica e grafene; dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	12,82€	10,13€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica e grafene; dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	13,27€	10,49€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale. COMPONENTI: **RM** Legante di bitume normale; classe di penetrazione [dmm] = 50-70/70-100 **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5 **RM** Additivo dopes **RM** Additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale **RM** Compound; geometria: granuli. Incluso: nanotecnologie al grafene; additivi prestazionali SPECIFICHE TECNICHE: compound di tipo granulare monocomponente a base poliolefinica e grafene; dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore	100 kg	14,31€	11,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.J0014.0000.a	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 6	1 m²	52,50€	41,50€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0014.0000.b	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 8	1 m²	59,84€	47,30€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0014.0000.c	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 10	1 m²	67,71€	53,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.40.J0014.0000.d	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 12	1 m²	73,23€	57,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.Za000.0000.-	Impasto preconfezionato di materiale generico; finitura: vernice poliuretanica; funzione: rivestimento elastico; impiego: conglomerato sintetico. Componenti: aggregato sabbia, premiscelato, vernice bicomponente SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento elastico fonoassorbente da colare in opera, di aspetto gradevole e con superficie satinata; impregnazione del sottofondo con primer trasparente epossidico, bicomponente, esente da solventi, consumo 0,3 - 0,5 kg/m²; stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m²; verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli uv, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²; spessore finale 2,5 - 4 mm; particolarmente adatto per spogliatoi e posabile anche su piastrelle. COMPONENTI: **RM** Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; granulometria [mm] = 0,1 ÷ 0,3 **RM** Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m² **RM** Vernice bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR) SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli uv, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²	1 m²	45,31€	35,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.Zb008.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato isolante di materiale mix calce-silicio; geometria: intonaco T1 | incombustibile; funzione: termoisolante | termoriflettente ; impiego: solaio | superfici verticali | superfici orizzontali | superfici interne | superfici esterne | strati di copertura | terrazze; reazione al fuoco [classe] = A1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | permeabilità al vapore acqueo 5,8 a Normativa UNI EN ISO 7730 [μ] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico o Biorasante per superfici in calcestruzzo o lisce; finiture a calce bianca e bio protettivo SPECIFICHE TECNICHE: impasto di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel), composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100% e bio protettivo; esente da composti organici volatili V.O.C.-C.O.V; omologato classe fuoco a basso spessore; applicazione manuale o con pistola meccanica	1 m²	192,37€	152,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - IMPASTO PRECONFEZIONATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.40.Zb037.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali | strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 COMPONENTI: **RM** Legante sintetico **RM** Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 12,5	100 kg	49,83€	39,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - MALTA PREMISCELATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento rapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1	1 m³	177,61€	140,40€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0005.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1	1 m³	232,02€	183,42€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0010.-	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	664,26€	525,10€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	427,68€	338,09€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.b	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	308,55€	243,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - MALTA PREMISCELATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.45.J0018.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi | massetti autolivellanti; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di anidrite	1 m³	447,27€	353,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPASTI - PRODOTTI - MALTA PREMISCELATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	0,81€	0,64€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0500.-	Malta premiscelata betoncino colabile; geometria: consistenza fluida; funzione: antiritiro | ricostruzione parti mancanti (strutturali) | ripristino strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi; da versare/pompare in casseri a tenuta di fluidi	1 m³	1.856,70€	1.467,75€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0750.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	285,66€	225,82€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0755.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	283,86€	224,39€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0760.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature da rivestire; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi specifici; ad alta resistenza; applicazione meccanica su murature nuove/esistenti con rivestimenti pesanti incollati	1 m³	383,64€	303,27€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0765.-	Malta premiscelata da intonaco; finitura: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	452,58€	357,77€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0770.-	Malta premiscelata da intonaco; finitura: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	459,86€	363,52€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0775.-	Malta premiscelata da intonaco; finitura: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	1.212,73€	958,68€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0780.-	Malta premiscelata da intonaco; finitura: colore neutro; funzione: rasatura | finitura liscia | finitura civile; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; applicazione manuale	1 m³	1.274,39€	1.007,43€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0785.-	Malta premiscelata da intonaco; finitura: colorata; funzione: finitura monostrato; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale	1 m³	965,97€	763,61€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0790.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei-idraulici, inerti minerali leggeri e additivi; applicazione manuale su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	615,87€	486,85€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0795.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti aerei-idraulici, microsfere di polistirene e additivi; applicazione meccanica su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	804,54€	636,00€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0800.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	341,90€	270,28€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0805.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	1.279,84€	1.011,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1000.-	Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione [N/mm²] > 2,5; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale su murature vecchie e nuove	1 m³	383,64€	303,27€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1005.-	Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	1.062,15€	839,64€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1250.-	Malta premiscelata da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	717,43€	567,14€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1255.-	Malta premiscelata da restauro; finitura: colore chiaro; funzione: desalinizzante | rinzaffo; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi; applicazione su murature soggette a risalita capillare adeguatamente preparate	1 m³	1.348,77€	1.066,22€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1500.-	Malta premiscelata da ripristino; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa rapida | ricostruzione parti mancanti; impiego: strutture in conglomerato cementizio | murature; granulometria (Ø) [mm] = 1,2; tempo di presa [min] = 30; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi a presa rapida; per strutture di buona consistenza con successiva finitura a civile	1 m³	1.303,45€	1.030,39€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1750.-	Malta premiscelata da ripristino fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa normale | ricostruzione parti mancanti (non strutturali); impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cemento, inerti selezionati, additivi	1 m³	1.475,76€	1.166,61€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1755.-	Malta premiscelata da ripristino fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa rapida | ricostruzione parti mancanti (non strutturali); impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cemento, inerti selezionati, additivi	1 m³	2.437,23€	1.926,66€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2000.-	Malta premiscelata da rivestimento; finitura: colorata; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata fine; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	1.415,88€	1.119,27€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2005.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	1.156,45€	914,19€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2010.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura lamata fine/media; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici	1 m³	920,63€	727,77€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2500.-	Malta premiscelata malta da restauro; funzione: deumidificante; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare già trattate con impregnante antisale	1 m³	1.121,99€	886,95€	0,00%
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2750.-	Malta premiscelata strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: ricostruzione parti mancanti (strutturali) | ripristino strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche (in ragione [kg/m³] = 15) e additivi	1 m³	2.449,12€	1.936,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.Ca000.0000.-	Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C)	1 kg	8,15€	6,44€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.Ca000.0250.-	Membrana di resina sintetica generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato/in resina	1 m²	99,41€	78,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0000.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700	1 m²	4,69€	3,70€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0005.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto COMPONENTI: **RM** Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere	1 m²	9,12€	7,21€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0010.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile COMPONENTI: **RM** Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP)	1 m²	7,93€	6,27€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0505.-	Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: sistema di muratura interrata | sistema di muratura | platee | solai; peso [g/m²] = 650. Componente: batteria, COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore	1 m²	4,07€	3,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.D0011.0000.-	Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1	1 m²	5,24€	4,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	2,60€	2,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0010.a	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	30,16€	23,84€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0010.b	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	38,73€	30,62€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0010.c	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	44,37€	35,08€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0015.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro COMPONENTI: **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro **RM** Feltro di fibra sintetica poliestere; funzione: rivestimento | protezione; impiego: membrana; peso [g/m²] = 150 ÷ 200	1 m²	34,47€	27,25€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0020.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro COMPONENTI: **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro **RM** Feltro di fibra sintetica poliestere; funzione: rivestimento | protezione; impiego: membrana; peso [g/m²] = 150 ÷ 200	1 m²	43,10€	34,07€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0025.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro COMPONENTI: **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro **RM** Feltro di fibra sintetica poliestere; funzione: rivestimento | protezione; impiego: membrana; peso [g/m²] = 150 ÷ 200	1 m²	48,66€	38,47€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0030.a	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	41,35€	32,69€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0030.b	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	46,24€	36,56€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0035.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro COMPONENTI: **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in rete di poliestere/vetro **RM** Feltro di fibra sintetica poliestere; funzione: rivestimento | protezione; impiego: membrana; peso [g/m²] = 150 ÷ 200	1 m²	46,65€	36,88€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0040.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro COMPONENTI: **RM** Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in rete di poliestere/vetro **RM** Feltro di fibra sintetica poliestere; funzione: rivestimento | protezione; impiego: membrana; peso [g/m²] = 150 ÷ 200	1 m²	51,63€	40,82€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0250.a	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	25,69€	20,30€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0250.b	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	34,60€	27,35€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0250.c	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	50,58€	39,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0000.0250.-	Membrana di bitume generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0002.0250.-	Membrana autoadesiva di bitume polimero generico; finitura: rete in polipropilene; funzione: impermeabilizzazione; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5	1 m²	18,36€	14,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0020.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile; funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; flessibilità a freddo [°C] = -5 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2. Componenti: membrana, lamina, pellicola termofusibile SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound; armata con lamina di alluminio e velo vetro; faccia inferiore rivestita con film termofusibile COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP); flessibilità a freddo [°C] = -5 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound **RM** Lamina di lega alluminio generico; geometria: goffrata | a buccia d'arancia; funzione: armatura; impiego: membrane | barriera al vapore; spessore [µ] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata al velo vetro **RM** Pellicola termofusibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione | adesione; impiego: membrane | barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento faccia inferiore della membrana	1 m²	8,97€	7,09€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0025.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300. Componenti: membrana, membrana velo vetro SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura	1 m²	4,73€	3,74€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0025.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300. Componenti: membrana, membrana velo vetro SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura	1 m²	5,68€	4,49€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0030.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata | colorata; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300. Componenti: membrana, membrana velo vetro SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP | con superficie ardesiata colorazioni varie COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura	1 m²	4,97€	3,93€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0035.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/300. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato	1 m²	10,15€	8,03€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0035.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/300. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato	1 m²	11,90€	9,41€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0040.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: liscia; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 500/350. Componenti: membrana, membrana non tessuto, additivo antiradice SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato **RM** Additivo antiradice di materiale generico	1 m²	16,39€	12,96€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0045.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: scaglie di ardesia **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato	1 m²	6,01€	4,75€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0045.b_CAM	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550; peso [kg/m²] = 4,5. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP); finitura: scaglie di ardesia **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato	1 kg	10,93€	8,64€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0050.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1200/1000 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1100/900. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; geometria: filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: elevata grammatura	1 m²	14,45€	11,43€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0050.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 950/850 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1200/1000. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; geometria: filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: elevata grammatura	1 m²	17,23€	13,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0050.c	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1200/1000 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1100/900. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere; geometria: filo continuo SPECIFICHE TECNICHE: elevata grammatura	1 m²	20,38€	16,11€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0055.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante mescola di bitume e polimeri plastomeri (poliolefine atattiche termoplastiche nobili); armatura composita in velo vetro-poliestere	1 m²	12,22€	9,66€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0060.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro; resistente ai raggi U.V.; posato a freddo	1 m²	22,77€	18,00€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0250.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 150 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.; posata a freddo	1 m²	23,22€	18,36€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0255.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.	1 m²	26,42€	20,89€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0260.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture a verde; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.	1 m²	25,36€	20,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0000.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sottostrato di copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: armatura con film il poliestere	1 m²	13,49€	10,66€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0005.a	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 550/300; peso [kg/m²] = 4. Componenti: membrana, membrana SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia **RM** Membrana di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura	1 m²	13,27€	10,49€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0005.b	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 550/300; peso [kg/m²] = 4,5. Componenti: membrana, membrana SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia **RM** Membrana di fibra sintetica poliestere; funzione: armatura	1 m²	13,94€	11,02€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0010.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume elastomerico (BPE) **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato	1 m²	17,90€	14,15€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0015.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450; peso [kg/m²] = 4,5. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume elastomerico (BPE); finitura: scaglie di ardesia **RM** Membrana non tessuto di fibra sintetica poliestere SPECIFICHE TECNICHE: poliestere rinforzato	1 m²	22,25€	17,59€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0500.-	Membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere di manutenzione | opere di ripristino SPECIFICHE TECNICHE: emulsione di bitume all'acqua	1 kg	7,14€	5,64€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0780.-	Membrana di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzante | finitura; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] = -25 | stabilità di forma a caldo [°C] = 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 650/500; peso [kg/m²] = 4,5. Componenti: membrana impermeabile, lamina goffrata COMPONENTI: **RM** Membrana impermeabile di bitume elastomerico (BPE) **RM** Lamina goffrata di lega alluminio generico; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: con pittura ad alta durata bianca riflettente con solar reflectance index (sri) documentato ≥ 78%	1 m²	38,19€	30,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0008.0000.-	Membrana armata di bitume elastomerico (SBS); flessibilità a freddo [°C] ≤ -25 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650; peso [kg/m²] = 4,5. Componenti: membrana, tessuto, lamina, membrana velo vetro SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS) COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: membrana realizzata da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS) **RM** Tessuto di vetro generico; funzione: armatura **RM** Lamina di lega alluminio goffrato; funzione: protezione | rivestimento; spessore [mm] = 8/100 **RM** Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura	1 m²	17,19€	13,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0008.0005.-	Membrana armata di bitume elastomerico (SBS); flessibilità a freddo [°C] ≤ -25 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1400/1200; peso [kg/m²] = 4. Componenti: membrana, tessuto, lamina, membrana velo vetro SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS) COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume elastomerico (BPE) SPECIFICHE TECNICHE: membrana realizzata da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS) **RM** Tessuto di vetro generico; funzione: armatura **RM** Lamina di lega rame goffrato **RM** Membrana velo vetro di materiale generico; funzione: armatura	1 m²	59,53€	47,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.F0009.0000.-_CAM	Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante | altamente riflettente; impiego: coperture piane pedonabili; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 | indice di riflessione [-] = SRI 100 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro [g/m²] = 170; resistente ai raggi U.V.; a PH neutro con possibilità di totale riciclaggio dell'acqua meteorica; posato a freddo	1 m²	15,41€	12,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto	1 m²	28,28€	22,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.00.Za000.0000.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: liscia; geometria: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/500. Componenti: motore monofase (1f), motore trifase (3f) SPECIFICHE TECNICHE: membrana in bitume elastoplastomerico (BPP); tolleranza resistenza a trazione carico massimo [%] = -20 ÷ +20; comportamento al fuoco esterno [classe] = Broof(t2); posa a fiamma; posa a freddo con colla COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere	1 m²	20,49€	16,20€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.Za000.0005.a_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: ardesiata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; peso [kg] = 5,4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/550. Componenti: motore monofase (1f), motore trifase (3f) SPECIFICHE TECNICHE: membrana in bitume elastoplastomerico (BPP); posa a fiamma; posa a freddo con colla COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere	1 m²	27,06€	21,39€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.Za000.0005.b_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: ardesiata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; peso [kg] = 5,4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/500 | solar reflettance index [%] = 80. Componenti: motore monofase (1f), motore trifase (3f) SPECIFICHE TECNICHE: membrana in bitume elastoplastomerico (BPP); posa a fiamma; posa a freddo con colla COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere	1 m²	24,34€	19,24€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.Za000.0010.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: liscia; geometria: telo; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 750/500. Componenti: motore monofase (1f), motore trifase (3f) SPECIFICHE TECNICHE: membrana in composto chimico high recycled content (H.R.C.); posa a fiamma; posa a freddo con colla COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere	1 m²	22,20€	17,55€	0,00%
LOM261.RM.02.10.00.Za000.0015.-_CAM	Membrana armata di materiale generico; finitura: liscia; geometria: telo | autoadesiva; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strati di copertura; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione carico massimo L/T [N/50 mm] = 650/450 | adesione [N/10] = 20. Componenti: motore monofase (1f), motore trifase (3f) SPECIFICHE TECNICHE: membrana in composto chimico high recycled content (H.R.C.) e compound autoadesivo; posa a freddo COMPONENTI: **RM** Membrana di bitume plastomerico (BPP) **RM** Tessuto non tessuto di resina sintetica poliestere	1 m²	21,74€	17,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	17,28€	13,66€	0,00%
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	19,54€	15,44€	0,00%
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0005.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	33,84€	26,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0010.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; funzione: impermeabilizzante; impiego: terreni; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8 interposta tra un tessuto e un non tessuto in poliestere agugliati tra loro	1 m²	12,78€	10,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - PRODOTTI - IMPERMEABILIZZANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.10.50.I0008.0000.-_CAM	Impermeabilizzante di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno; fornitura: sacco; adesione al supporto [N/mm²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: consistenza dell'impasto tixotropica; a base di calce idraulica naturale NHL5	1 kg/m²	7,54€	5,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - AERATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.05.D0018.0000.-	Aeratore di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); funzione: sfogo vapore SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina	1 cad	16,41€	12,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.10.D0013.0000.-	Bocchettone di scarico di plastica polipropilene (PP); funzione: collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione e pluviale/foro di scarico; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato con copolimero termoplastico rinforzato con tessuto non tessuto (TNT)	1 cad	72,69€	57,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.10.D0017.0000.-	Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; lato x [mm] = 340 | lato y [mm] = 415	1 cad	13,68€	10,82€	0,00%
LOM261.RM.02.15.10.D0017.0005.a	Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 80 ÷ 100	1 cad	17,95€	14,19€	0,00%
LOM261.RM.02.15.10.D0017.0005.b	Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 101 ÷ 160	1 cad	22,20€	17,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.10.Sb008.0000.-	Bocchettone di scarico di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze	1 kg	9,37€	7,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.10.Sc000.0000.-	Bocchettone di scarico di lega rame generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze	1 kg	8,83€	6,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.10.Sc001.0000.-	Bocchettone di scarico di lega rame cotto; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: piastra; gambo SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate	1 kg	22,09€	17,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - BOCCHETTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.10.Se000.0000.-	Bocchettone di scarico di lega piombo generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; spessore [mm] = 20/10	1 kg	3,07€	2,43€	0,00%
LOM261.RM.02.15.10.Se000.0005.-	Bocchettone di scarico di lega piombo generico; impiego: coperture	1 kg	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.02.15.10.Se000.0250.-	Bocchettone di scarico di lega piombo generico; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: piastra; gambo SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate	1 kg	12,73€	10,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.15.K0001.0000.a	Giunto di argilla bentonite di sodio; finitura: cartone kraft; funzione: impermeabilizzante; dimensione x sezione [mm] = 32 | dimensione y sezione [mm] = 32	1 m	12,39€	9,79€	0,00%
LOM261.RM.02.15.15.K0001.0000.b	Giunto di argilla bentonite di sodio; finitura: cartone kraft; funzione: impermeabilizzante; diametro (Ø) [mm] = 51	1 m	10,89€	8,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.15.Zb023.0000.a	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 11 | lato y [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	9,76€	7,71€	0,00%
LOM261.RM.02.15.15.Zb023.0000.b	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	14,65€	11,58€	0,00%
LOM261.RM.02.15.15.Zb023.0000.c	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	18,78€	14,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPERMEABILIZZAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.02.15.20.D0010.0000.-	Profilo angolare di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: di finitura	1 m	1,34€	1,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VESPAI - PRODOTTI - CASSERO A PERDERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.a	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 m²	10,99€	8,69€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.b	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 25 ÷ 30	1 m²	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.c	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40	1 m²	13,50€	10,67€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.d	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 50	1 m²	14,75€	11,66€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.e	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 60	1 m²	17,82€	14,09€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.f	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 70	1 m²	20,86€	16,49€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.a	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 m	2,39€	1,89€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.b	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30	1 m	3,31€	2,62€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.c	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40	1 m	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.d	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50	1 m	7,10€	5,61€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.e	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60	1 m	8,49€	6,71€	0,00%
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.f	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70	1 m	9,86€	7,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - STRATO DI SOTTOFONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.a	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.b	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.c	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.d	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.e	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.f	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.g	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.h	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.i	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.j	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.k	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - STRATO DI SOTTOFONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.b	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18	1 m³	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - STRATO DI SOTTOFONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.a	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.b	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.c	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.d	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.e	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.f	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.g	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.h	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.i	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - STRATO DI MASSETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.b	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.c	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.d	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.e	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.f	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.g	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.h	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.i	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.j	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.k	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.l	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - STRATO DI MASSETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.a	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.b	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.c	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.d	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.e	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.f	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.g	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.h	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.i	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - STRATO DI PAVIMENTAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.05.Za001.0000.-	Strato di pavimentazione	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.00.05.Za001.0005.-	Strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - SISTEMI - SOVRASTRUTTURA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.00.10.J0009.0000.-	Sovrastruttura stradale di conglomerato bituminoso	1 m³	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.Cb002.0000.-	Piastrella galleggiante di resina naturale linoleum; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di resina naturale linoleum; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	14,49€	11,45€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.Cb002.0005.-	Piastrella galleggiante di resina naturale linoleum; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di resina naturale linoleum; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	15,50€	12,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.D0017.0000.-	Piastrella galleggiante di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ignifuga | ispezionabile | antistatica; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ignifuga | antistatica; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	10,38€	8,21€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.D0017.0005.-	Piastrella galleggiante di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ignifuga | ispezionabile | antistatica; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ignifuga | antistatica; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	9,83€	7,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.E0000.0000.-	Piastrella galleggiante di gomma generico; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di gomma generico; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	76,40€	60,39€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.E0000.0005.-	Piastrella galleggiante di gomma generico; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di gomma generico; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	113,91€	90,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.J0012.0000.a	Piastrella galleggiante di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	78,61€	62,14€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.J0012.0000.b	Piastrella galleggiante di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] = 31 ÷ 50; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	75,96€	60,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.J0013.0000.a	Piastrella galleggiante di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	41,75€	33,00€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.J0013.0000.b	Piastrella galleggiante di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] = 31 ÷ 50; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	52,87€	41,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.L0005.0000.-	Piastrella galleggiante di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 30. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	35,76€	28,27€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.L0005.0005.-	Piastrella galleggiante di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 30. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	30,78€	24,33€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.L0005.0010.-	Piastrella galleggiante di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	66,00€	52,17€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.L0005.0015.-	Piastrella galleggiante di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di ceramica gres porcellanato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	56,84€	44,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.Mb011.0000.-	Piastrella galleggiante di roccia naturale marmo generico; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di roccia naturale marmo generico; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: marmo ricomposto **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	50,23€	39,70€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.Mb011.0005.-	Piastrella galleggiante di roccia naturale marmo generico; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di roccia naturale marmo generico; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: marmo ricomposto **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	45,85€	36,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.Mb047.0000.-	Piastrella galleggiante di roccia naturale granito grigio; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di roccia naturale granito grigio; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	58,92€	46,57€	0,00%
LOM261.RM.06.05.00.Mb047.0005.-	Piastrella galleggiante di roccia naturale granito grigio; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di roccia naturale granito grigio; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	53,77€	42,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - KIT - PIASTRELLA GALLEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.05.00.Sb003.0000.-	Piastrella galleggiante di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 0,5 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente COMPONENTI: **RM** Piastrella di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ignifuga; impiego: pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 0,5 **RM** Struttura a telaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: traverse nervate a sezione omega; funzione: supporto piastrelle; impiego: pavimenti sopraelevati; interasse [cm] = 60. Incluso: barre filettate; dadi di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: disposizione a maglie **RM** Ferramenta dado di lega ferrosa acciaio generico; geometria: testa a croce sagomata; funzione: fissaggio struttura modulare; impiego: pavimenti sopraelevati SPECIFICHE TECNICHE: munito di tacche di fissaggio e campo di regolazione variabile in altezza **RM** Guarnizione autoestinguente di plastica polietilene (PE); funzione: antirombo | antistatica | atossica | antipolvere; impiego: pavimenti sopraelevati	1 m²	6,60€	5,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - CUBETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.00.Mb056.0000.-	Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	20,72€	16,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - CUBETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	21,79€	17,23€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	19,89€	15,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	19,89€	15,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0005.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero	1 m²	27,24€	21,53€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0005.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero	1 m²	24,87€	19,66€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0005.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero	1 m²	24,87€	19,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - CUBETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	27,91€	22,06€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	27,92€	22,07€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	25,91€	20,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.d	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	26,53€	20,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - CUBETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.00.Mb061.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	37,18€	29,39€	0,00%
LOM261.RM.06.10.00.Mb061.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	37,04€	29,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0000.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	42,94€	33,95€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0005.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	32,79€	25,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0010.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	29,48€	23,30€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0015.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 cad	34,32€	27,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	11,46€	9,06€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	13,08€	10,34€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	15,57€	12,30€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0005.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	13,24€	10,47€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0005.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	15,46€	12,22€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0005.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	18,73€	14,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0010.a_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0010.b_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	24,19€	19,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0010.c_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	31,63€	25,00€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0015.a_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	23,68€	18,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0015.b_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	25,58€	20,22€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0015.c_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	33,98€	26,86€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0020.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	19,83€	15,68€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0020.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	22,90€	18,10€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0020.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	26,48€	20,93€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0025.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	14,87€	11,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0025.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	18,10€	14,30€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0025.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	22,03€	17,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0030.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	27,06€	21,39€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0030.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	27,94€	22,09€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0035.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [mm] >= 4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	20,75€	16,40€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0040.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	22,20€	17,55€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0045.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	28,36€	22,42€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0045.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	29,44€	23,27€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0050.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	22,09€	17,46€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0050.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	23,66€	18,70€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0055.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio impasto; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2	1 m²	22,30€	17,63€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0060.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: contorno irregolare | multistrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 11,2 | lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2,4	1 m²	25,69€	20,30€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0250.a	Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65	1 m²	17,86€	14,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0250.b	Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65	1 m²	18,78€	14,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb015.0000.-	Massello di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardato; geometria: coste segate; funzione: angolo; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | altezza [cm] = 15. Incluso: imballo SPECIFICHE TECNICHE: n.2 facce a vista ortogonali tra loro; bisello su tutti i lati a vista	1 cad	47,93€	37,89€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.Mb015.0005.-	Massello di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardato; geometria: coste segate; lato x [cm] = 140 | lato y [cm] = 30 | altezza [cm] = 15. Incluso: imballo	1 m	161,45€	127,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb044.0000.-	Massello di roccia naturale granito bianco di montorfano; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	129,04€	102,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb045.0000.-	Massello di roccia naturale granito serizzo; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	69,49€	54,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb049.0000.-	Massello di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	65,52€	51,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.a	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	95,63€	75,60€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	124,58€	98,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.c	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	132,14€	104,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.05.Za000.0000.-	Massello di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - MATTONELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0000.-	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 20 | spessore [mm] = 50	1 m²	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	11,33€	8,96€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	12,98€	10,26€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	15,87€	12,55€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.d	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	19,37€	15,31€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0010.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	10,77€	8,51€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0010.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	12,98€	10,26€	0,00%
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0010.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	14,45€	11,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	28,07€	22,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Cb002.0250.-	Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | in tinte variegate | in tinta marmorizzata; geometria: quadrotto; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,25; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1	1 m²	28,73€	22,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	67,68€	53,50€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	31,71€	25,07€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	45,40€	35,89€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0015.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	41,13€	32,51€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	109,66€	86,69€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	51,37€	40,61€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	73,56€	58,15€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0035.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	66,64€	52,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.D0017.0250.-	Piastrella per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogenea | coestrusa; funzione: autoposante; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [mm] >= 1,5 in plastica polivinilcloruro (PVC) ed uno strato di supporto in plastica polivincloruro (PVC) compatto	1 m²	75,92€	60,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	31,26€	24,71€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.b	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	29,63€	23,43€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.c	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	29,63€	23,43€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo unito; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo)	1 m²	43,68€	34,53€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo seminato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo)	1 m²	45,88€	36,27€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0250.-	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati	1 m²	38,37€	30,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | a bolli a calotta semisferica | scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 | spessore rilievo bolli [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	84,66€	66,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	61,34€	48,49€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	44,36€	35,07€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	124,89€	98,73€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto/pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	84,45€	66,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0025.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | a bolli a calotta semisferica | scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di svolta a "L" | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	70,95€	56,09€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0030.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di incrocio a "T" | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	51,54€	40,74€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0035.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di servizio | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine e non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	37,37€	29,54€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0040.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: indicazione di pericolo valicabile | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	104,30€	82,45€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0045.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: indicazione di pericolo/arresto | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	70,77€	55,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0000.a	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	27,94€	22,09€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	34,14€	26,99€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: rovescio a coda di rondine | a bolli; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 1; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	34,33€	27,14€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore standard; geometria: rovescio a coda di rondine | a bolli; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 1; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	51,08€	40,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	31,72€	25,08€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	29,96€	23,69€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0025.a	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	30,47€	24,09€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0025.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	43,63€	34,49€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0030.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	31,72€	25,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	31,50€	24,90€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	49,47€	39,10€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	97,14€	76,79€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	132,09€	104,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0000.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | effetto pietrini; geometria: lastre presso vibrate; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3	1 m²	17,95€	14,19€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	15,38€	12,16€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0005.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	14,49€	11,45€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0010.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	16,08€	12,71€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0010.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	15,04€	11,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0000.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza	1 m²	69,15€	54,66€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0005.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	11,96€	9,45€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0010.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	12,99€	10,27€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0015.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	10,56€	8,35€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0020.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	11,62€	9,18€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0025.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	14,83€	11,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0025.b	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	13,93€	11,01€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0030.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	13,23€	10,46€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0030.b	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	12,31€	9,73€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0035.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	11,78€	9,31€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0035.b	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	11,02€	8,71€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0040.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine	1 m²	29,18€	23,07€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0050.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: scaglie di marmo medie; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: marmettone di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori correnti; dimensioni scaglie [mm] = 15 ÷ 50	1 m²	12,14€	9,60€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0055.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 ÷ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmettone di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	20,46€	16,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0000.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; funzione: ingeliva; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	15,58€	12,31€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0005.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0010.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	22,78€	18,01€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0015.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata | granigliata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	26,41€	20,88€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0020.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	24,88€	19,67€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0025.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	27,98€	22,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0030.a	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	32,65€	25,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0030.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	40,17€	31,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0030.c	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	42,99€	33,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	14,77€	11,68€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.b	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.c	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	24,34€	19,24€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.d	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	16,64€	13,16€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.e	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	17,62€	13,93€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.f	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.g	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	25,78€	20,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0005.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	15,25€	12,05€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0005.b	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	22,25€	17,59€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0005.c	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	24,83€	19,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0250.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	38,51€	30,44€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0255.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	45,69€	36,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0260.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	35,90€	28,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0265.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	42,93€	33,94€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0270.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	32,63€	25,79€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0275.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	34,77€	27,49€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	154,47€	122,11€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	112,34€	88,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	102,98€	81,41€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0295.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	101,35€	80,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	161,49€	127,66€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	117,02€	92,50€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	107,68€	85,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0315.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	105,61€	83,49€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	168,52€	133,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	121,70€	96,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	112,34€	88,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0335.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	109,82€	86,82€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	218,70€	172,89€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	158,21€	125,07€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	146,05€	115,45€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0355.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	142,78€	112,87€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0500.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	19,38€	15,32€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0505.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	20,21€	15,97€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0510.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	21,31€	16,84€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0515.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	26,21€	20,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0520.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	21,31€	16,84€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0525.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	23,79€	18,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0530.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	20,08€	15,87€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0535.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	24,22€	19,15€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0750.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: in tinta unita | colore chiaro | non smaltata | lucida | con disegni a rombi/triangoli; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,78 SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi geometrici e superficie lavorata con disegni simmetrici	1 m²	22,48€	17,77€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0755.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: tinta unita | colore forte | non smaltata | lucida | con disegni a rombi/triangoli; impiego: esterno | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,78 SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi geometrici e superficie lavorata con disegni simmetrici	1 m²	29,93€	23,66€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0760.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: in tinta unita | colore chiaro | non smaltata | lucida | con disegni a linee interrotte; impiego: esterno | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,78 SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi geometrici e superficie lavorata con disegni simmetrici	1 m²	26,15€	20,67€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0765.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: in tinta unita | colore forte | non smaltata | lucida | con disegni a linee interrotte; impiego: esterno | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,78 SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi geometrici e superficie lavorata con disegni simmetrici	1 m²	31,90€	25,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.L0006.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25	1 m²	37,44€	29,60€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0006.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25	1 m²	49,23€	38,91€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.L0006.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	59,10€	46,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb012.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	59,48€	47,02€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb012.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	63,07€	49,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb019.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	75,24€	59,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb019.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	79,76€	63,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb020.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	75,24€	59,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb020.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	79,76€	63,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb023.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	51,25€	40,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb024.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	68,00€	53,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb024.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	80,26€	63,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb027.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	50,41€	39,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb028.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	63,83€	50,46€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb028.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	79,76€	63,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb029.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	96,24€	76,08€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb029.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	101,99€	80,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb030.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	85,67€	67,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb030.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	111,72€	88,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb031.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	52,05€	41,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb032.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	56,80€	44,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb034.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	110,03€	86,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb035.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	71,40€	56,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb036.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	90,98€	71,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb036.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	96,42€	76,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb039.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	52,93€	41,84€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb039.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	68,02€	53,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb042.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	45,60€	36,04€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb042.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	57,00€	45,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb046.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	86,56€	68,43€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb046.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	94,36€	74,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb048.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	146,98€	116,19€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb048.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	160,18€	126,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb049.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	44,50€	35,17€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb049.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	53,90€	42,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb050.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	49,73€	39,31€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb050.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	60,12€	47,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb051.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	43,53€	34,41€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb051.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	54,90€	43,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb052.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	62,49€	49,40€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb052.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	76,71€	60,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.15.Mb054.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	104,46€	82,57€	0,00%
LOM261.RM.06.10.15.Mb054.0005.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; funzione: ignifuga; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	104,46€	82,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	15,15€	11,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0000.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	32,45€	25,65€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0005.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	25,88€	20,46€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0010.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	22,66€	17,91€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0015.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 cad	27,47€	21,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0000.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza	1 m²	27,01€	21,35€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0000.b	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza	1 m²	24,67€	19,50€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0005.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: levigata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	20,74€	16,39€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0010.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	24,51€	19,37€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0015.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | bisellata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana	1 m²	37,71€	29,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0020.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	10,38€	8,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0020.b	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	10,30€	8,14€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0025.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	15,51€	12,26€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0025.b	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	15,38€	12,16€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0030.-	Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da microgranigliie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	20,12€	15,90€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0035.-	Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	17,91€	14,16€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0040.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: piana | a rilievo | sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	24,99€	19,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0250.a	Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: piana | a rilievo | sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	25,05€	19,80€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0250.b	Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: piana | a rilievo | sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	24,87€	19,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.J0005.0000.-	Lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	71,78€	56,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0010.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb010.0000.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere	1 m²	119,65€	94,58€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb010.0005.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50	1 m²	28,28€	22,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	83,97€	66,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	46,33€	36,63€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0010.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	83,97€	66,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0015.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	46,33€	36,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb015.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: faccia a vista | bocciardata; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 30 ÷ 40 | lato z [cm] = 6. Incluso: imballo in palette; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	122,80€	97,08€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb015.0000.b	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: faccia a vista | bocciardata; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; lato x [cm] = 70 ÷ 90 | lato y [cm] = 50 | lato z [cm] = 6. Incluso: imballo in palette; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	140,90€	111,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb015.0000.c	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: faccia a vista | bocciardata; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 70 | lato z [cm] = 6. Incluso: imballo in palette; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	130,61€	103,25€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb015.0000.d	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: faccia a vista | bocciardata; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 90 ÷ 100 | lato z [cm] = 6. Incluso: imballo in palette; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	162,68€	128,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb038.0000.a	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava	1 m²	29,74€	23,51€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb038.0000.b	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava	1 m²	41,69€	32,96€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb038.0005.-	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana | bordi martellinati; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale	1 m²	50,31€	39,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria: rettangolare; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino	1 m²	168,18€	132,95€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb041.0005.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria: rettangolare; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] > 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 10	1 m²	16,83€	13,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb044.0000.-	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	141,39€	111,77€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb044.0005.0	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	45,69€	36,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	76,13€	60,18€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	23,93€	18,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	22,85€	18,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb054.0000.a	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	87,30€	69,01€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb054.0000.b	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	113,73€	89,90€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb054.0000.c	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	120,60€	95,34€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb054.0005.0	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 4. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	15,10€	11,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb057.0000.-	Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	80,59€	63,70€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb057.0005.-	Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava senza alcuna lavorazione	1 m²	40,88€	32,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	61,96€	48,98€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb058.0005.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava senza alcuna lavorazione	1 m²	31,45€	24,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb059.0010.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 6	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0000.-	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti	1 m²	9,11€	7,20€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0005.a	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	50,40€	39,84€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0005.b	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	55,99€	44,26€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0010.a	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste segate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	69,97€	55,31€	0,00%
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0010.b	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste segate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	75,54€	59,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb062.0000.a	Lastra di roccia naturale trachite generico; finitura: faccia a vista | bocciardata; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 30 ÷ 40 | lato z [cm] = 6. Incluso: imballo in palette; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	224,54€	177,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Mb062.0000.b	Lastra di roccia naturale trachite generico; finitura: faccia a vista | bocciardata; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; lato x [cm] = 70 ÷ 90 | lato y [cm] = 50 | lato z [cm] = 6. Incluso: imballo in palette; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: coste fresate a giunto "via il vivo"	1 m²	235,28€	185,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.20.Za000.0000.-	Lastra di materiale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0000.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: basso spessore; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18 ÷ 91 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] 77; peso [g/m²] = 4000 ÷ 4200 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT basso spessore necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	26,84€	21,22€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0005.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: basso spessore; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [cm] = 7 ÷ 91 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] 78; peso [g/m²] = 3850 ÷ 4500 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT basso spessore necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	21,73€	17,17€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0010.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: basso spessore; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico residenziale; spessore [mm] = 2 | larghezza [cm] = 18 ÷ 61 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] 78; peso [g/m²] = 3400 ÷ 3600 | spessore strato d'usura [mm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT basso spessore necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	19,23€	15,20€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0015.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: spessore medio; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 22 ÷ 91 | lunghezza [cm] = 61 ÷ 1200; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 9 | rumore al calpestio acustico [dB] 74; peso [g/m²] = 10000 ÷ 11000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT spessore medio normalmente non necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	39,03€	30,85€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0020.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: spessore medio; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 4,5 | larghezza [cm] = 22 ÷ 60 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 1200; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 7 | rumore al calpestio acustico [dB] 74; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT spessore medio normalmente non necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	31,54€	24,93€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0025.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 21 ÷ 39 | lunghezza [cm] = 72 ÷ 1400; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 5 | rumore al calpestio acustico [dB] 79; peso [g/m²] = 4000 ÷ 4200 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	39,03€	30,85€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0030.-	Doga LVT di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 21 ÷ 38 | lunghezza [cm] = 72 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] 80; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	30,84€	24,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0250.-	Doga LVT acustico con sottostrato in sughero di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 4,6 | larghezza [cm] = 45 ÷ 55 | lunghezza [cm] = 45 ÷ 55; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 15 | rumore al calpestio acustico [dB] 65; peso [g/m²] = 5500 ÷ 6000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	34,86€	27,56€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0500.-	Doga LVT con proprietà acustiche di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: spessore medio; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 5,5 | larghezza [cm] = 22 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 1200; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | rumore al calpestio acustico [dB] 71; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa incollata; non richiede ceratura di protezione; LVT spessore medio normalmente non necessita preparazione del fondo con livellina cementizia; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	33,63€	26,58€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0505.-	Doga LVT con proprietà acustiche di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 4,5 | larghezza [cm] = 21 ÷ 38 | lunghezza [cm] = 72 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] 80; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	26,15€	20,67€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.0750.-	Doga RCB con materassino acustico integrato di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 2,5 | larghezza [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 110 ÷ 120; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 4 | rumore al calpestio acustico [dB] 80; peso [g/m²] = 7000 ÷ 8000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,55 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	31,54€	24,93€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.1000.-	Doga SPC con materassino acustico integrato di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico medio; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 12 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 75 ÷ 1500; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | rumore al calpestio acustico [dB] 82; peso [g/m²] = 9000 ÷ 10000 | spessore strato d'usura [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	32,23€	25,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.25.D0017.1250.-	Doga tecnica | alta resistenza carrabile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: piastra tecnica carrabile; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni in ambienti di traffico intenso e carrabile; spessore [mm] = 6 | larghezza [cm] = 60 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 65; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [classe] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10; peso [g/m²] = 8000 ÷ 9200 | spessore strato d'usura [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posa ad incastro laterale; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica di oltre il 99% (ISO 22196: 2011); elimina virus di oltre il 99% (ISO 21702:2019); emissione TVOC 10 microgrammi/m³ (EN ISO 16000-6:2021)	1 m²	67,79€	53,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa000.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 4 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento del legno antitarlo e antimuffa in autoclave; assemblaggio listoni con viteria in acciaio inox autofilettante di lunghezza [mm] >= 50; posa su sottostruttura metallica zincata con traversi ad interasse [cm] = 70 annegata nel conglomerato cementizio	1 m²	46,98€	37,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	80,20€	63,40€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	37,92€	29,97€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	21,42€	16,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa021.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale pino; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 | altezza [cm] = 4,5 | lunghezza [m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato ed impregnato in autoclave; fissaggio al sottofondo con viti	1 m²	40,12€	31,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa026.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: foglio di protezione in plastica polietilene SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione; listoni intestati a maschio-femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste; preverniciati a caldo con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	77,00€	60,87€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa026.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: profilato metallico centrale ad incastro | giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: listone intestato a maschio su uno dei lati maggiori mentre gli altri sono intestati a femmina; verniciato con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; numerati progressivamente sul retro; profilato metallico posizionato al centro del listone; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	142,69€	112,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa030.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	87,40€	69,09€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa030.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	54,37€	42,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa031.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	92,68€	73,26€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa031.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	47,78€	37,77€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa031.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	28,81€	22,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	81,99€	64,82€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	47,78€	37,77€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	24,05€	19,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qa033.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	54,67€	43,22€	0,00%
LOM261.RM.06.10.35.Qa033.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	36,23€	28,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - LISTONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.35.Qb003.0000.-	Listone per pavimento di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico | effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8 | larghezza [cm] = 19 | lunghezza [cm] = 120; resistenza all'abrasione [classe] = AC5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale (HDF) con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato su lato inferiore a scopo bilanciante	2 m²	31,05€	24,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.D0006.0000.a	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.D0006.0000.b	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 100; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1100 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	9,27€	7,33€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.D0006.0000.c	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 200 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	9,68€	7,65€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.D0006.0000.d	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 200 | altezza celle [mm] = 100; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1600 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	15,13€	11,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.D0013.0000.-	Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: ad incastro; impiego: esterno | prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: formata da elementi cilindrici ed ottagonali collegati tra loro; a fondo aperto; dotata di spuntoni per ancoraggio al sottofondo	1 m²	20,50€	16,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.D0013.0005.-	Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: modulo a celle quadrate; impiego: esterno | prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 33 | larghezza [cm] = 33 | altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: plastica tipo Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma	1 m²	14,37€	11,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.a	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	223,62€	176,77€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.b	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 300 | lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	254,11€	200,88€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.c	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	279,50€	220,95€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.d	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	426,89€	337,46€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.e	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 750 | lato y [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	691,14€	546,36€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.f	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 1000 | lato y [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	640,33€	506,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.R0001.0000.-	Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini stradali. Incluso: telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata anche di parti apribili	1 kg	4,22€	3,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.R0001.0005.-	Griglia di metallo ferro	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.Sb003.0000.-	Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini stradali | pozzetti. Incluso: telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	5,28€	4,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.40.Sb034.0000.-	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare | 6 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 4144,8; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	1.412,22€	1.116,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.40.Sb034.0005.-	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare | 3 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 2072,4; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	706,09€	558,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.45.E0002.0000.-	Pannello di gomma sintetica; geometria: elastico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: granulato e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico	1 m²	84,98€	67,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0000.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	17,94€	14,18€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0000.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	21,52€	17,01€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0000.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	26,32€	20,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41	1 m²	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42	1 m²	26,60€	21,03€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42	1 m²	31,74€	25,09€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.d	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,4; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43	1 m²	41,62€	32,90€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0250.-	Telo per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV | in tinta marmorizzata; geometria: multistrato | fondo rete di juta; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 6 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 3800 ÷ 3900 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	16,62€	13,14€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0255.-	Telo per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV | in tinta unita; geometria: multistrato | fondo rete di juta; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2850 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	17,73€	14,02€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0260.-	Telo per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV | in tinta marezzata; geometria: multistrato | fondo rete di juta; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,4 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 6 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 4700 ÷ 4800 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	24,79€	19,60€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0265.a	Telo per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV | in tinta marmorizzata; geometria: multistrato | fondo rete di juta; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2850 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	14,28€	11,29€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0265.b	Telo per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV | in tinta marmorizzata; geometria: multistrato | fondo rete di juta; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 3 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2300 ÷ 2500 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	13,31€	10,52€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0270.-	Telo per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: fotoreticolazione UV | in tinta marmorizzata; geometria: multistrato | fondo in sughero; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,4 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 15 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 3800 ÷ 4000 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	23,98€	18,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0007.0000.-	Telo per pavimento di plastica poliestere (PS); geometria: tessuto non tessuto | elastico; funzione: supporto; impiego: esterno | campi da calcio; fornitura: in rotoli; peso [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica	1 m²	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0007.0005.-	Telo per pavimento di plastica poliestere (PS); geometria: tessuto non tessuto; funzione: supporto; impiego: campi da calcio; fornitura: in rotoli; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica	1 m²	3,45€	2,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0008.0000.a	Telo per pavimento di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rovescio impermeabile; funzione: drenante; impiego: interno; lunghezza [cm] = 85 | spessore [cm] = 0,09; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo; peso del pelo [g/m²] >= 900; rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC)	1 m²	144,22€	114,01€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0008.0000.b	Telo per pavimento di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rovescio impermeabile; funzione: drenante; impiego: interno; lunghezza [cm] = 130 | spessore [cm] = 0,09; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo; peso del pelo [g/m²] >= 900; rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC)	1 m²	136,72€	108,08€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0008.0000.c	Telo per pavimento di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rovescio impermeabile; funzione: drenante; impiego: interno; lunghezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,09; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo; peso del pelo [g/m²] >= 900; rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC)	1 m²	136,72€	108,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0000.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	32,32€	25,55€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0005.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	33,73€	26,66€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0010.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 | densità [punti/m²] ≥ 60000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata poliefinilica antiabrasiva su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	37,85€	29,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0015.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 | massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: per campi da n.7/11 giocatori; erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera ed elastomeri di gomma	1 m²	43,24€	34,18€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0020.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	31,79€	25,13€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0025.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	51,81€	40,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0000.-	Telo di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: due strati; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con superficie a vista in rilievo su schiuma in PVC stabilizzato con fibra di vetro con rovescio ruvido per attacco adesivo	1 m²	50,49€	39,91€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0250.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: omogeneo | non direzionale | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2600 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019); utilizza plastificanti di origine vegetale	1 m²	25,78€	20,38€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0255.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2800 ÷ 3000 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,65; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	22,72€	17,96€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0260.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico medio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2350 ÷ 2500 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,55; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	17,31€	13,69€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0265.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 15 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2700 ÷ 2900 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,7; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	21,08€	16,66€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0270.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 8 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2700 ÷ 2900 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,7; da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	24,95€	19,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0275.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo tessile; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | rumore al calpestio acustico [dB] 66 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,7; da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	21,49€	16,99€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0280.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo tessile; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico medio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,5; da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	17,31€	13,69€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0285.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo tessile; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico residenziale; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 15 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2950 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,3; da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione	1 m²	12,89€	10,19€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0290.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; funzione: antiscivolo; impiego: interno | ambienti a traffico medio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | resistenza allo scivolamento [classe] = B | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2400 ÷ 2500 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,85; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	27,17€	21,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0295.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | resistenza allo scivolamento [classe] = B | resistenza elettrica [ohm] = 10000000 ÷ 1000000000 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 3000 ÷ 3200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche statico-elettriche dissipative: da incollare su bande in rame; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	24,95€	19,72€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0300.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | resistenza allo scivolamento [classe] = B | resistenza elettrica [ohm] = 100000 ÷ 10000000 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2900 ÷ 3000 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche elettriche conduttive: da incollare su bande in rame; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	27,17€	21,48€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0305.a	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: omogeneo | non direzionale | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2800 ÷ 2900 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	18,72€	14,80€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0305.b	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: omogeneo | non direzionale | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = P | resistenza all'abrasione [mm³] 4 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2900 ÷ 3200 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	14,56€	11,51€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0310.a	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | impianti sportivi; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,75 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | ammortizzazione urti [%] ≥ 25 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 4700 ÷ 4800 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	30,49€	24,10€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0310.b	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | impianti sportivi; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,6 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | ammortizzazione urti [%] ≥ 25 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 3700 ÷ 3800 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare con biadesivo; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	20,10€	15,89€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0315.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: omogeneo | non direzionale | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 7,5 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R9 | isolamento acustico [dB] > 5 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 3210 ÷ 3400 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	10,40€	8,22€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0320.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | compatto | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 8 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 1; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	24,67€	19,50€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0325.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | compatto | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 8 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,7; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	19,26€	15,23€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0330.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | compatto | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico medio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 6 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,55; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	14,28€	11,29€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0335.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV; geometria: eterogeneo | compatto | multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | ambienti a traffico residenziale; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 19 | emissioni TVOC [µ/m³] 100; peso [g/m²] = 2500 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 0,25; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione	1 m²	9,71€	7,68€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0340.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: fotoreticolazione UV/Laser; geometria: eterogeneo | multistrato | fondo vinilico; funzione: isolamento acustico; impiego: interno | ambienti a traffico intenso; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 2; abrasione [gruppo] = T | resistenza all'abrasione [mm³] 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | resistenza allo scivolamento [classe] = R10 | isolamento acustico [dB] > 17 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2800 ÷ 3300 SPECIFICHE TECNICHE: strato di usura [mm] = 1; da incollare al supporto; non richiede ceratura di protezione; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011); elimina virus [%] > 99 (ISO 21702:2019)	1 m²	27,73€	21,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0345.-	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogeneo; impiego: interno; altezza [cm] = 128 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composto da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	26,26€	20,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0000.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: omogeneo; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: calandrato e pressato **RM** Strato di fondo di composto chimico poliuretano espanso; geometria: elastico | schiuma; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo elastico a celle aperte caratterizzato da ottime prestazioni di assorbimento agli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico	1 m²	74,46€	58,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0250.-	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: strato unico | omogeneo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa	1 m²	66,22€	52,35€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	30,26€	23,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.b	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	34,31€	27,12€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.c	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	38,54€	30,47€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0260.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	49,24€	38,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0260.b	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,65 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	71,65€	56,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	47,83€	37,81€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	47,97€	37,92€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	58,70€	46,40€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	58,70€	46,40€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0020.a	Telo per pavimento di gomma sintetica; geometria: elastico; funzione: drenante | sottomanto; impiego: esterno | campi da calcio; spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da elastomeri riciclati e legante poliuretanico; da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica	1 m²	9,68€	7,65€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0020.b	Telo per pavimento di gomma sintetica; geometria: elastico; funzione: drenante | sottomanto; impiego: esterno | campi da calcio; spessore [cm] = 1; peso [kg/m²] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da elastomeri riciclati e legante poliuretanico; da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica	1 m²	12,31€	9,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0000.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; spessore [cm] = 0,3 | altezza [cm] = 190 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	30,11€	23,80€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0005.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,27; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	25,56€	20,21€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0005.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,4; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	33,90€	26,80€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0010.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	28,97€	22,90€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0015.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellato fine | colore nero | colore grigio; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 1200 | spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato in gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	24,27€	19,18€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	28,49€	22,52€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0025.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono	1 m²	68,44€	54,10€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0025.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono	1 m²	73,82€	58,36€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0030.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato calandrato e vulcanizzato con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti costituito da un strato portante resiliente e da uno strato di usura sovrastante; adatto per competizioni dilettantistiche/amatoriali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	39,28€	31,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0035.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: tre strati | struttura differenziata; funzione: antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 6,1. Componenti: strato superficiale, strato intermedio, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con strati superiori calandrati e vulcanizzati in modo da formare un materiale compatto di spessore [mm] = 2 a cui verrà accoppiato uno strato di fondo elastico; adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: omogeneo; funzione: protezione | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti **RM** Strato intermedio di gomma naturale - sintetica; geometria: omogeneo; funzione: portante; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue **RM** Strato di fondo di composto chimico poliuretano espanso; geometria: schiuma; funzione: portante; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo elastico a celle aperte caratterizzato da ottime prestazioni di assorbimento agli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico	1 m²	47,88€	37,85€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,45; peso [kg/m²] = 5,2. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: impronta non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: connotato da una impronta denominata "foca/pista" esclusivamente negli spessori [mm] = 6 ÷ 8 **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore grigio | colore marrone	1 m²	39,38€	31,13€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,5; peso [kg/m²] = 5,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: impronta non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: connotato da una impronta denominata "foca/pista" esclusivamente negli spessori [mm] = 6 ÷ 8 **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore grigio | colore marrone	1 m²	43,23€	34,17€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.c	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,6; peso [kg/m²] = 6,5. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: impronta non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: connotato da una impronta denominata "foca/pista" esclusivamente negli spessori [mm] = 6 ÷ 8 **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore grigio | colore marrone	1 m²	50,29€	39,76€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.d	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,7. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: impronta non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: connotato da una impronta denominata "foca/pista" esclusivamente negli spessori [mm] = 6 ÷ 8 **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore grigio | colore marrone	1 m²	61,92€	48,95€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0045.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,6. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso" COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 6 SPECIFICHE TECNICHE: di opportuna durezza con ottima resistenza alle scarpe chiodate **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; impiego: telo | sportivo SPECIFICHE TECNICHE: struttura inclinata nella direzione di corsa	1 m²	61,92€	48,95€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0045.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 1; peso [kg/m²] = 10. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso" COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 6 SPECIFICHE TECNICHE: di opportuna durezza con ottima resistenza alle scarpe chiodate **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; impiego: telo | sportivo SPECIFICHE TECNICHE: struttura inclinata nella direzione di corsa	1 m²	67,50€	53,36€	0,00%
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0045.c	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 1,3; assorbimento di energia [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso" COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: telo | sportivo; spessore [mm] ≥ 6 SPECIFICHE TECNICHE: di opportuna durezza con ottima resistenza alle scarpe chiodate **RM** Strato di fondo di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; impiego: telo | sportivo SPECIFICHE TECNICHE: struttura inclinata nella direzione di corsa	1 m²	88,08€	69,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	0,32€	0,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - COPRIGIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; geometria/forma: profilati; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 30 | lato y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	1 m	6,24€	4,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - COPRIGIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; geometria/forma: profilati; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	1 m	7,27€	5,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.05.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; lato x [mm] = 8 | lato y [mm] = 23	1 m	3,37€	2,66€	0,00%
LOM261.RM.06.15.05.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); dimensione x [mm] = 9 | dimensione y [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: per posa con colla	1 m	2,28€	1,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.05.D0000.0000.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3	1 m	1,68€	1,33€	0,00%
LOM261.RM.06.15.05.D0000.0005.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5	1 m	1,41€	1,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.05.Sc006.0000.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero	1 m	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante	1 m	5,08€	4,02€	0,00%
LOM261.RM.06.15.05.Sc006.0010.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6	1 m	10,20€	8,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.05.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (Ø) [mm] ≤ 4	1 m	0,67€	0,53€	0,00%
LOM261.RM.06.15.05.Za000.0005.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti in linoleum; diametro (Ø) [mm] ≤ 4	1 m	1,41€	1,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.10.F0000.0000.a	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)	1 m	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.06.15.10.F0000.0000.b	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimensione x sezione [mm] = 50 | dimensione y sezione [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)	1 m	1,77€	1,40€	0,00%
LOM261.RM.06.15.10.F0000.0000.c	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimensione x sezione [mm] = 100 | dimensione y sezione [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)	1 m	3,67€	2,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Cb002.0000.-	Zoccolino di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10	1 m	6,60€	5,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0000.a	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle	1 m	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0000.b	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle	1 m	5,73€	4,53€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0005.a	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7	1 m	2,30€	1,82€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0005.b	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	2,87€	2,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 15	1 m	5,79€	4,57€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.L0002.0000.b	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 | spessore [cm] = 15	1 m	5,79€	4,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	9,87€	7,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb012.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrare tipo "C" di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	6,93€	5,48€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.Mb012.0005.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: forato | smussato; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C"; lucidatura sulle parti a vista; fori per applicazione nelle zanche; smussatura [cm] = 3 x 3	1 m	97,58€	77,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb019.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	8,09€	6,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb020.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	8,43€	6,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb023.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	6,56€	5,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb027.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	5,60€	4,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb028.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	8,16€	6,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb029.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	11,12€	8,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb030.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	9,97€	7,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb031.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	6,26€	4,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb032.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	7,30€	5,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb033.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	7,30€	5,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb034.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	10,98€	8,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb035.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	6,16€	4,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb036.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	8,67€	6,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb039.0000.-	Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	6,82€	5,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb042.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	7,77€	6,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb046.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	8,94€	7,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb048.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	11,45€	9,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb049.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	7,30€	5,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb050.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	7,03€	5,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb051.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	7,18€	5,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb052.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	11,77€	9,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Mb054.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	13,83€	10,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Qa000.0000.-	Zoccolino di legno naturale generico; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 22	1 m²	5,60€	4,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Qa001.0000.a	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 | spessore [mm] = 9	1 m	1,94€	1,53€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10	1 m	2,68€	2,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6	1 m	2,85€	2,25€	0,00%
LOM261.RM.06.15.20.Qb011.0000.b	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	3,81€	3,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - ZOCCOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.25.D0000.0000.-	Profilo angolare di plastica generico; geometria/forma: flessibile; funzione: paraspigoli; impiego: pavimenti; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 40.	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.25.D0018.0000.-	Profilo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a guscia; impiego: pavimenti. Incluso: pezzi speciali	1 m	30,70€	24,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.25.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 46 | lato y [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	24,56€	19,42€	0,00%
LOM261.RM.06.15.25.Sa000.0500.-	Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	25,56€	20,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.25.Sb001.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a guscia; impiego: pavimenti. Incluso: pezzi speciali	1 m	51,80€	40,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.25.Za000.0000.-	Profilo di materia generico; geometria: elemento preformato | angolare; funzione: formazione guscie; impiego: pavimenti	1 m	6,04€	4,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - STRISCIA ANTISCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.30.D0007.0000.a	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 25. Componenti: profilo, nastro **RM** Profilo di resina sintetica poliestere **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	1,61€	1,27€	0,00%
LOM261.RM.06.15.30.D0007.0000.b	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50. Componenti: profilo, nastro **RM** Profilo di resina sintetica poliestere **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	3,10€	2,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.30.D0007.0000.c	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100. Componenti: profilo, nastro **RM** Profilo di resina sintetica poliestere **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	6,22€	4,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - STRISCIA ANTISCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.30.Za000.0000.a	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50. Componenti: profilo, nastro SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo **RM** Profilo di metallo generico **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RM.06.15.30.Za000.0000.b	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100. Componenti: profilo, nastro SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo **RM** Profilo di metallo generico **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	7,30€	5,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - STRISCIA ANTISCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.30.Za001.0000.a	Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: su sottile supporto metallico COMPONENTI: **RM** Profilo di metallo generico **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RM.06.15.30.Za001.0000.b	Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: su sottile supporto metallico COMPONENTI: **RM** Profilo di metallo generico **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.06.15.30.Za001.0005.a	Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere COMPONENTI: **RM** Profilo di resina sintetica poliestere **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	1,61€	1,27€	0,00%
LOM261.RM.06.15.30.Za001.0005.b	Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere COMPONENTI: **RM** Profilo di resina sintetica poliestere **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM261.RM.06.15.30.Za001.0005.c	Striscia antiscivolo; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere COMPONENTI: **RM** Profilo di resina sintetica poliestere **RM** Nastro di materiale generico; funzione: antiscivolo	1 m	6,22€	4,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - LAMINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.40.Od004.0000.-	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 1,2; peso [kg/m²] = 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P1	1 m²	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.06.15.40.Od004.0005.-	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 4; peso [kg/m²] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P2	1 m²	28,66€	22,65€	0,00%
LOM261.RM.06.15.40.Od004.0010.-	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 6; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P3	1 m²	34,35€	27,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PAVIMENTAZIONI - ACCESSORI - RILEVAZIONE AL SUOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.06.15.50.Za001.0000.-	Rilevazione al suolo sequenza di TAG - RFG; funzione: assegnazione messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso | inserimento percorso in banca dati Europea SPECIFICHE TECNICHE: conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia; in lingua Italiana	1 m	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.06.15.50.Za001.0005.-	Rilevazione al suolo sequenza di TAG - RFG; funzione: assegnazione messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso | inserimento percorso in banca dati Europea SPECIFICHE TECNICHE: conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia; in lingua Italiana ed ulteriore messaggistica in lingua straniera	1 m	3,06€	2,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - SISTEMI - SISTEMA MURARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - SISTEMI - SISTEMA MURARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - SISTEMI - SISTEMA MURARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - SISTEMI - SISTEMA MURARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0000.a	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6	1 m²	3,87€	3,06€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0000.b	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8	1 m²	4,27€	3,37€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0000.c	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10	1 m²	4,88€	3,86€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0250.a	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6	1 m²	4,31€	3,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0250.b	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8	1 m²	4,75€	3,76€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0250.c	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10	1 m²	5,47€	4,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	182,73€	144,45€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	222,56€	175,94€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	274,20€	216,76€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.d_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	288,24€	227,86€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.e_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	364,14€	287,86€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.f_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	441,62€	349,10€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0005.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	63,15€	49,92€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0005.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	68,40€	54,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0005.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	103,29€	81,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	13,89€	10,98€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	16,46€	13,01€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	17,46€	13,80€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	20,76€	16,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	21,02€	16,62€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	25,32€	20,02€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	29,16€	23,05€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0010.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	25,49€	20,15€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0015.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	26,96€	21,31€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0020.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	35,42€	28,00€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0025.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	34,56€	27,32€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0030.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	39,03€	30,85€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0035.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	49,74€	39,32€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0040.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	40,23€	31,80€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0045.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	44,51€	35,18€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0050.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	52,97€	41,87€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0055.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	56,80€	44,90€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0060.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	33,46€	26,45€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0065.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	39,64€	31,34€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0070.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	50,11€	39,61€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0075.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	54,79€	43,31€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0080.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	63,06€	49,85€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0085.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	72,51€	57,32€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0090.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	60,41€	47,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0095.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	66,87€	52,86€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0100.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	76,29€	60,30€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0105.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	63,69€	50,35€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0110.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: alleggerito; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; peso [kg/m²] = 245 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei ed ecoinerti riciclati, alleggerito con vetro espanso riciclato; con elevate caratteritiche termoacustiche; dotato di marchiatura CE cat. II	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0115.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	23,11€	18,27€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0120.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	24,18€	19,11€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0125.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	28,36€	22,42€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0250.-	Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore cotto | colore bianco seminato | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	42,00€	33,20€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0500.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	30,59€	24,18€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0505.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia;prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	34,89€	27,58€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0510.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	45,86€	36,25€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0515.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	51,12€	40,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0520.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	57,32€	45,31€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0525.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	71,18€	56,27€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0530.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	42,52€	33,61€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0535.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	51,12€	40,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0540.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	57,32€	45,31€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0545.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	57,27€	45,27€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0550.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	57,88€	45,76€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0555.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	58,12€	45,95€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0560.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	47,26€	37,36€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0565.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	49,35€	39,01€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0570.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	53,55€	42,33€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0575.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	38,35€	30,31€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0580.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	43,04€	34,03€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0585.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	47,26€	37,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	9,70€	7,67€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	13,29€	10,50€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	16,98€	13,43€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	19,49€	15,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	11,92€	9,43€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	14,61€	11,55€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	20,76€	16,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	21,38€	16,90€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0010.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	26,54€	20,98€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0010.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	32,21€	25,46€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0010.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	36,91€	29,17€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0015.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	32,64€	25,80€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0015.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	40,15€	31,74€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0015.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	47,72€	37,72€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0020.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 19,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0020.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 24,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	44,70€	35,34€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0020.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 29,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	62,80€	49,64€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0250.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica COMPONENTI: **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: strato base **RM** Lastra di plastica polistirene; spessore [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: con grafite; strato intermedio **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale	1 m²	76,21€	60,24€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0255.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica COMPONENTI: **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 17,3 SPECIFICHE TECNICHE: strato base **RM** Lastra di plastica polistirene; spessore [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: con grafite; strato intermedio **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale	1 m²	84,44€	66,75€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0260.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica COMPONENTI: **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 17,3 SPECIFICHE TECNICHE: strato base **RM** Lastra di plastica polistirene; spessore [cm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: con grafite; strato intermedio **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale	1 m²	98,86€	78,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0265.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica COMPONENTI: **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: strato base **RM** Lastra di plastica polistirene; spessore [cm] = 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: con grafite; strato intermedio **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 11,2 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale	1 m²	105,42€	83,34€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0270.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature | zona sismica; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] 30. Componenti: blocco semipieno, lastra, tavella piena SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica COMPONENTI: **RM** Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 24,5; resistenza a compressione [N/mm²] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: strato base **RM** Lastra di plastica polistirene; spessore [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: con grafite; strato intermedio **RM** Tavella piena di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale	1 m²	96,13€	75,99€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0500.a	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	15,44€	12,21€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0500.b	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	19,45€	15,37€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0765.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | indice di isolamento acustico [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco [W/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 | foratura [%] 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	28,62€	22,63€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0770.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	19,25€	15,22€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0770.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	22,33€	17,65€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0775.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	32,04€	25,33€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0775.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	37,20€	29,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0000.-_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	47,51€	37,56€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	56,95€	45,02€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	71,31€	56,37€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 35 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	99,68€	78,80€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	96,58€	76,35€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 5 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	12,46€	9,85€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | spessore [cm] = 7,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	18,37€	14,52€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	22,46€	17,76€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	24,57€	19,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	29,49€	23,31€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	35,83€	28,32€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.g_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | spessore [cm] = 17,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	44,47€	35,16€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0015.-_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile monostrato	1 m²	82,67€	65,35€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0020.-_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	49,87€	39,43€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0025.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	137,67€	108,83€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0025.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	104,17€	82,35€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0025.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 35 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	128,67€	101,71€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0025.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	136,82€	108,16€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0030.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	14,48€	11,44€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0030.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	13,95€	11,03€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0030.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	17,28€	13,66€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0030.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 36 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	20,90€	16,52€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0030.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	23,11€	18,27€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0035.-_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile monostrato	1 m²	100,87€	79,74€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0040.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	14,62€	11,56€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0040.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	17,42€	13,77€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0040.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0040.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 36 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	27,25€	21,54€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0040.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: cavo verticale; funzione: rinforzo; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,72 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] > 1,5; densità [kg/m³] > 300 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10	1 m²	29,01€	22,93€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0045.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 35 ÷ 37,5 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile monostrato	1 m²	126,01€	99,61€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0045.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile monostrato	1 m²	134,51€	106,33€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0045.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 45 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile monostrato	1 m²	153,09€	121,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0045.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 48 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,072 ÷ 0,096 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 1,5 ÷ 3,5; densità [kg/m³] ≤ 400 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile monostrato	1 m²	165,96€	131,19€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0050.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	26,87€	21,24€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0050.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	33,57€	26,54€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0050.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio acustico; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 ÷ 50; conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,13 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] > 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	40,30€	31,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0000.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "doppio UNI"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12	100 pz	86,09€	68,05€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	70,07€	55,39€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 8	100 pz	70,07€	55,39€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24	100 pz	76,18€	60,22€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.d	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15	100 pz	83,09€	65,69€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0010.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento	100 pz	112,78€	89,16€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12	100 pz	86,09€	68,05€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0020.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,2 | resistenza al fuoco [classe] = EI 30 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 41	100 pz	73,95€	58,46€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0020.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,195 | resistenza al fuoco [classe] = EI 30 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 41	100 pz	74,15€	58,62€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0020.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15; potere fonoisolante (RW) [dB] = 39	100 pz	83,00€	65,61€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0020.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,197 | resistenza al fuoco [classe] = EI 30 | resistenza al fuoco [classe] = EI 90 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 42	100 pz	111,83€	88,40€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	89,07€	70,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	114,17€	90,25€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	190,71€	150,76€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6	100 pz	89,07€	70,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	91,34€	72,21€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0260.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	93,97€	74,29€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0260.b	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 5,5 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	95,79€	75,72€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0265.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | sabbiato; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 23 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6	100 pz	128,47€	101,56€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	32,45€	25,65€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 10	100 pz	54,75€	43,28€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.c	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	36,52€	28,87€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.d	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 7	100 pz	44,64€	35,29€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.e	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 10	100 pz	68,96€	54,51€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0505.a_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 11; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,234 | resistenza al fuoco [classe] = EI 30 | resistenza al fuoco [classe] = EI 60 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45	100 pz	75,09€	59,36€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0505.b_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 7 | altezza [cm] = 11; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,234 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45	100 pz	49,03€	38,76€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0505.c_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori orizzontali; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,239 | resistenza al fuoco [classe] = EI 60 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45	100 pz	61,08€	48,29€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0510.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "doppio UNI"; funzione: portante; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,227 | resistenza al fuoco [classe] = EI 60 | resistenza al fuoco [classe] = EI 120 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 45; foratura [%] 45	100 pz	90,97€	71,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0515.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 13; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,245 | resistenza al fuoco [classe] = EI 120 | resistenza al fuoco [classe] = EI 240 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 48; foratura [%] 45	100 pz	122,21€	96,61€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0520.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: fori veritcali; funzione: portante; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 29 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,233 | resistenza al fuoco [classe] = EI 60 | potere fonoisolante (RW) [dB] = 44; foratura [%] 45	100 pz	98,73€	78,04€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0525.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	272,68€	215,56€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0525.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	272,68€	215,56€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0530.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 13 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	231,42€	182,94€	0,00%
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0530.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24,5; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	185,23€	146,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - CASSERO A RIMANERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.0_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore massimo lastra interna in EPS [cm] = 10 | spessore massimo lastra esterna in EPS [cm] = 20. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni [cm] = 2,5 in più rispetto allo spessore della lastra interna o esterna in EPS	1 m²	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.1_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per tappo incassato.	1 m²	3,80€	3,00€	0,00%
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.2_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per tappo coperto.	1 m²	13,22€	10,45€	0,00%
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	97,34€	76,95€	0,00%
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	110,78€	87,57€	0,00%
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	123,24€	97,43€	0,00%
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	135,66€	107,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0000.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 19 | spessore [mm] = 80	1 cad	4,57€	3,61€	0,00%
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0005.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8	1 cad	5,35€	4,23€	0,00%
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0010.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 11,5 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8	1 cad	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0015.a	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8	1 cad	10,03€	7,93€	0,00%
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0015.b	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 8	1 cad	15,59€	12,32€	0,00%
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0020.a	Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0020.b	Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	14,10€	11,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0000.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	9,01€	7,12€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	19,14€	15,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	25,32€	20,02€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0010.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [m] = 1,25 | spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	19,77€	15,63€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0010.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [m] = 1,25 | spessore [cm] = 1; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	23,94€	18,92€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0010.c	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [m] = 1,25 | spessore [cm] = 1,2; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	28,73€	22,71€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0010.d	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [m] = 1,25 | spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	35,89€	28,37€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0010.e	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [m] = 1,25 | spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	47,89€	37,86€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0010.f	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [m] = 1,25 | spessore [cm] = 2,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	59,85€	47,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,64€	2,09€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.b	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	3,72€	2,94€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.c	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	5,93€	4,69€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0015.-	Lastra di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | bagni | cucine; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: a basso grado di assorbimento	1 m²	3,80€	3,00€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0020.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	6,09€	4,82€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0020.b	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	6,94€	5,49€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0020.c	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	10,91€	8,63€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0025.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1	1 m²	2,95€	2,33€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0030.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1	1 m²	6,38€	5,04€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0035.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1	1 m²	3,40€	2,69€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0040.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1	1 m²	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0045.a	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: addittivato con fibre di vetro; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	5,31€	4,20€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0045.b	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: addittivato con fibre di vetro; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	6,48€	5,12€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0050._CAM	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro e fibre di legno; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	8,88€	7,02€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0055.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro e legno, assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	10,04€	7,94€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0060._CAM	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura; addittivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	4,74€	3,75€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0065.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura; addittivata con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	5,67€	4,48€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0070.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,25; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza meccanica [classe] = R | portata carichi [kg] = 30 ÷ 55; densità [classe] = D | assorbimento acqua [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: incrementata densità del nucleo; additivata con quantitativo elevato di fibre di vetro; la portata dei carichi varia in funzione del tipo di fissaggio utilizzato nonché [kg] = 30 con vite da legno truciolare con diametro (Ø) [mm] = 5 e [kg] = 55 con tassello a gabbia in acciaio	1 m²	8,61€	6,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.25.I0004.0000.a_CAM	Lastra autoportante di calce canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: interno | murature | tramezzi | contropareti | controsoffitti; lato x [m] = 1,2 | lato y [m] = 1 | spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide	1 m²	50,31€	39,77€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.I0004.0000.b_CAM	Lastra autoportante di calce canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: interno | murature | tramezzi | contropareti | controsoffitti; lato x [m] = 1,2 | lato y [m] = 1 | spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide	1 m²	63,28€	50,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.25.I0004.0000.c_CAM	Lastra autoportante di calce canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: interno | murature | tramezzi | contropareti | controsoffitti; lato x [m] = 1,2 | lato y [m] = 1 | spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide	1 m²	114,41€	90,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.25.Zb021.0000.a	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	14,07€	11,12€	0,00%
LOM261.RM.07.10.25.Zb021.0000.b	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1,2	1 cad	16,89€	13,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0000.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; funzione: rivestimento inferiore-superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25 **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 100	1 m²	9,87€	7,80€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0005.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; funzione: rivestimento inferiore-superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25 **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 4; resistenza a compressione [kPa] = 100	1 m²	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0010.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; funzione: rivestimento inferiore-superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25 **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 100	1 m²	13,17€	10,41€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0015.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 7,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; funzione: rivestimento inferiore-superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25 **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 6; resistenza a compressione [kPa] = 100	1 m²	15,82€	12,50€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0020.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti	1 m²	12,14€	9,60€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0025.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti	1 m²	16,51€	13,05€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0030.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti	1 m²	20,88€	16,50€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0035.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti	1 m²	25,04€	19,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0040.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti **RM** Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria: foglio; funzione: protezione; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: interposta tra lastra ed isolante	1 m²	14,78€	11,69€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0045.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti **RM** Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria: foglio; funzione: protezione; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: interposta tra lastra ed isolante	1 m²	19,12€	15,11€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0050.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti **RM** Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria: foglio; funzione: protezione; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: interposta tra lastra ed isolante	1 m²	23,52€	18,59€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0055.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 1,25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,19 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a secco (μ) [-] = 9,2 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo - rivestimento a umido (μ) [-] = 5,7; densità [kg/m³] ≥ 600 **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 1; densità [kg/m³] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti **RM** Membrana barriera al vapore di lega alluminio generico; geometria: foglio; funzione: protezione; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: interposta tra lastra ed isolante	1 m²	27,63€	21,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.10.30.Qb013.0000.-	Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio frontale; impiego: interno | tramezzi | servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: porta; cerniere in acciaio inox; pomolo libero/occupato in nylon; bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; porta con larghezza variabile; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti	1 m²	157,00€	124,11€	0,00%
LOM261.RM.07.10.30.Qb013.0005.-	Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio laterale; impiego: interno | tramezzi | servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti	1 m²	102,09€	80,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	0,10€	0,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.15.05.Sb003.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 6/10 | larghezza [mm] = 50/55	1 m	3,86€	3,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - MURATURE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	3,77€	2,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	4,40€	3,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - SISTEMI - SISTEMA SOLAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - SISTEMI - SISTEMA SOLAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - SISTEMI - SISTEMA SOLAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.00.00.Za000.0000.-	Sistema solaio di materiale generico	1 m³	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	2,63€	2,08€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	2,63€	2,08€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	3,07€	2,43€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.f_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	3,18€	2,51€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - TAVELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.10.05.L0011.0000.-_CAM	Tavella forata di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai aerati | solai di copertura; lato x [cm] = 60 ÷ 100 | lato y [cm] = 25 | lato z [cm] = 6; conducibilità termica a secco (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55	1 m²	16,29€	12,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0000.a	Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 | lato y [cm] = 14,5 | spessore [cm] = 10,5	1 cad	7,47€	5,90€	0,00%
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0000.b	Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8	1 cad	6,25€	4,94€	0,00%
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0250.a	Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato | a tazza; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 | lato y [cm] = 14,5 | spessore [cm] = 5,5	1 cad	4,70€	3,71€	0,00%
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0250.b	Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato | a tazza; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 7	1 cad	6,78€	5,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	2,22€	1,76€	0,00%
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0250.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: grecata; funzione: non collaborante; impiego: solaio a secco	1 kg	3,96€	3,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SOLAI - PRODOTTI - CASSERO A RIMANERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.0_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; altezza fondello sotto travetto [cm] = 5 - 8. Sovrapprezzo. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni cm in più dell'altezza del fondello	1 m² * cm	1,65€	1,30€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50.	1 m²	37,44€	29,60€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00.	1 m²	39,47€	31,20€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50.	1 m²	42,00€	33,20€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00.	1 m²	44,53€	35,20€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.e_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50.	1 m²	46,55€	36,80€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.f_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00.	1 m²	48,58€	38,40€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.g_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00.	1 m²	53,64€	42,40€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50.	1 m²	43,01€	34,00€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00.	1 m²	45,54€	36,00€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50.	1 m²	47,56€	37,60€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00.	1 m²	50,09€	39,60€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.e_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50.	1 m²	52,62€	41,60€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.f_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00.	1 m²	54,65€	43,20€	0,00%
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.g_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura maschio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00.	1 m²	59,71€	47,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - SISTEMI - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - KIT - ORDITURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.05.00.R0000.0000.-	Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario COMPONENTI: **RM** Profilo principale di metallo generico; funzione: portante; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [mm] = 30 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 8/18 **RM** Profilo secondario di metallo generico; geometria: a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [mm] = 50 | lato y [mm] = 15 | spessore [mm] = 6/10	1 m²	3,77€	2,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - KIT - ORDITURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori COMPONENTI: **RM** Profilo principale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: portante; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 **RM** Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T" rovescia; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38	1 m²	4,27€	3,37€	0,00%
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0005.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore metallizzato; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori COMPONENTI: **RM** Profilo principale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: portante; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 **RM** Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T" rovescia; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38	1 m²	5,68€	4,49€	0,00%
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori COMPONENTI: **RM** Profilo principale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: portante; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 **RM** Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T" rovescia; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38	1 m²	3,37€	2,66€	0,00%
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori COMPONENTI: **RM** Profilo principale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "C"; funzione: portante; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [mm] = 12 | lato y [mm] = 38 **RM** Profilo secondario di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "Z"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 21 **RM** Profilo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "T"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 12	1 m²	5,03€	3,97€	0,00%
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,53€	1,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - KIT - KIT CONTROSOLAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0000.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; assorbimento acustico [dB] = 0,6 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	1 m²	74,64€	59,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0250.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	1 m²	54,40€	43,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0500.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: idrorepellente; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; ripresa d'acqua totale [%] = 10 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	1 m²	61,99€	49,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0505.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento esterno |controsolaio antisfondellamento esterno; spessore [mm] = 12,5; resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 11 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in solfato di calcio biidratato **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	1 m²	65,78€	52,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0750.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	1 m²	58,19€	46,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0755.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in vermiculite **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	1 m²	65,78€	52,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - KIT - KIT DI CONTROSOFFITTATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0000.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; assorbimento acustico [dB] = 0,6 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	1 m²	49,97€	39,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0250.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: idrorepellente; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; ripresa d'acqua totale [%] = 10 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	1 m²	38,59€	30,50€	0,00%
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0255.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento esterno |controsolaio antisfondellamento esterno; spessore [mm] = 12,5; resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 11 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in solfato di calcio biidratato **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	1 m²	41,75€	33,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0500.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	1 m²	35,42€	28,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0505.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in vermiculite **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	1 m²	41,75€	33,00€	0,00%
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0750.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco COMPONENTI: **RM** Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 **RM** Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	1 m²	30,36€	24,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.00.D0018.0000.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | liscia | microforata; geometria: a scuretto chiuso; impiego: sistema di controsoffittatura SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta; liscia/microforata	1 m²	19,34€	15,29€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.D0018.0005.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: accoppiata a strisce fonoassorbenti; funzione: antipolvere | fonoassorbente; impiego: sistema di controsoffittatura	1 m²	28,67€	22,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0000.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	13,15€	10,39€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0005.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	14,91€	11,78€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0010.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	17,15€	13,56€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0015.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	20,26€	16,02€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0020.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	15,46€	12,22€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0025.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15	1 m²	11,01€	8,70€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0030.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15	1 m²	14,25€	11,26€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0035.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20	1 m²	10,77€	8,51€	0,00%
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0040.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20	1 m²	13,21€	10,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.a	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	54,05€	42,73€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.b	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	45,01€	35,58€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.c	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	36,10€	28,54€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.d	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	36,61€	28,94€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.e	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	31,34€	24,77€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.f	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	32,46€	25,66€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.g	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	25,89€	20,47€	0,00%
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.h	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 6	1 m²	22,69€	17,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0000.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista	1 m²	5,46€	4,31€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0005.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura a vista	1 m²	8,77€	6,93€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0010.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista	1 m²	6,27€	4,96€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta	1 m²	6,16€	4,87€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0020.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura nascosta	1 m²	9,49€	7,50€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0025.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta	1 m²	6,99€	5,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0030.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3	1 m²	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0035.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato	1 m²	9,87€	7,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.10.H0002.0000.-	Lastra di gesso rivestito; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso additivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	2,89€	2,29€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.H0002.0005.-	Lastra di gesso rivestito; finitura: forata; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,25; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere	1 m²	16,19€	12,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.10.H0003.0000.-	Lastra di gesso rivestito fibrorinforzato; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro	1 m²	10,56€	8,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.10.10.Sa000.0000.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; impiego: interno | controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su orditura a vista	1 m²	17,72€	14,01€	0,00%
LOM261.RM.09.10.10.Sa000.0005.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; impiego: interno | controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie; da posare su orditura a vista	1 m²	19,81€	15,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 30 | lato y [mm] = 27	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 60 | lato y [mm] = 27 | spessore [mm] = 0,7	1 m	3,32€	2,63€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0505.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppia "L"; impiego: orditure controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 10	1 m	1,12€	0,89€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0510.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "F"; impiego: orditure controsoffitti; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 33	1 m	3,85€	3,04€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0515.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "C"; impiego: orditure controsoffitti; lato x [mm] = 240 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 20	1 m	1,72€	1,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	1,46€	1,16€	0,00%
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,98€	0,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.05.Sb003.0000.-	Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	0,34€	0,27€	0,00%
LOM261.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	0,25€	0,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.05.Za000.0000.-	Giunto di congiunzione di materiale generico; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 60 | dimensione y [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di congiunzione montanti a c	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.15.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; funzione: contenimento; impiego: soffitti; grammatura [kg/m²] = 0,4	1 m²	0,57€	0,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.15.Zd001.0000.-	Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato	1 m²	44,54€	35,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta clips di metallo generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: controsoffitti con resistenza agli urti [classe] = 3A	1 cad	0,29€	0,23€	0,00%
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	7,76€	6,13€	0,00%
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0250.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevamento; impiego: controsoffitti	1 cad	3,28€	2,59€	0,00%
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	1,00€	0,79€	0,00%
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0750.-	Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: per profili intermedi	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONTROSOFFITTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.09.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta gancio cavaliere di materiale generico; geometria: a forma di "C"; impiego: controsoffitto | aggancio montante; dimensione x [mm] = 60; resistenza agli urti [classe] = 3A	1 cad	0,66€	0,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - SISTEMI - TETTOIA-PENSILINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.00.00.Za000.0000.-	Tettoia-pensilina di materiale generico	1 kg	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - SISTEMI - FLANGE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.00.05.Sb019.0005.-	Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno; COMPONENTI: **RM** Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: su misura; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; spessore [mm] = 6 **RM** Fune flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: tensionamento | collegamento; impiego: flange sagomate preforate; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza tensionale [N/mm²] = 1770 **RM** Golfare femmina di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M12 | diametro (Ø) [mm] = 12 **RM** Tenditore a due occhi di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: tensionamento; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M16 | spessore [mm] = 13,5 **RM** Ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M12 | lunghezza [mm] = 25; classe di resistenza [classe] = 8.8 **RM** Morsetti a cavallotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: fune di collegamento; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M8 | dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 30	1 m²	223,96€	177,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - KIT - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.05.00.Sb008.0000.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: centralina elettrica, barra elettrificabile, ferramenta supporto, ferramenta molla SPECIFICHE TECNICHE: sistema elettrostatico con centralina elettrica e barre di lega ferrosa acciaio inox; conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori COMPONENTI: **RM** Centralina elettrica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori **RM** Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: con piastrina multisupporto e multidirezionale in policarbonato anti uv | e molle di collegamento in acciaio inox **RM** Ferramenta supporto di vetro sintetico policarbonato **RM** Ferramenta molla di vetro sintetico policarbonato	1 m	269,52€	213,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.D0017.0000.-	Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc)	1 m	13,32€	10,53€	0,00%
LOM261.RM.10.10.00.D0017.0005.-	Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore testa di moro; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc)	1 m	15,51€	12,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.Sa000.0000.-	Canale di gronda di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria: lamiera sagomata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	9,67€	7,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.Sb003.0000.-	Canale di gronda di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	6,02€	4,76€	0,00%
LOM261.RM.10.10.00.Sb003.0005.-	Canale di gronda di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	6,61€	5,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.Sb010.0000.-	Canale di gronda di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	8,86€	7,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.Sc000.0000.-	Canale di gronda di lega rame generico; geometria: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	17,19€	13,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.Sd001.0000.-	Canale di gronda di lega zinco titanio; geometria: lamiera sagomata; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali; pronti per la posa in opera	1 kg	11,88€	9,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CANALE DI GRONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.00.Za000.0000.-	Canale di gronda di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - COLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.05.Sa000.0000.-	Colmo aerato di lega alluminio generico; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	50,24€	39,71€	0,00%
LOM261.RM.10.10.05.Sa000.0005.-	Colmo aerato di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	61,83€	48,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - COLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.05.Sb003.0000.a	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 650. Incluso: bandelle. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato parte a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5 e parte a fori tondi di diametro [cm] = 0,4; bandelle protettive rigide di lunghezza [m] = 1,23 e spessore [mm] = 6/10, per protezione da infiltrazioni d'acqua piovana o neve.	1 m	43,52€	34,40€	0,00%
LOM261.RM.10.10.05.Sb003.0000.b	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 600. Incluso: bandelle. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato parte a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5 e parte a fori tondi di diametro [cm] = 0,4; bandelle protettive rigide di lunghezza [m] = 1,23 e spessore [mm] = 6/10, per protezione da infiltrazioni d'acqua piovana o neve.	1 m	48,58€	38,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - COLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.05.Sb008.0000.-	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio inox; spessore [mm] = 7/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	56,13€	44,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - COLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.05.Sc000.0000.-	Colmo aerato di lega rame generico; spessore [mm] = 8/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo	1 m	84,33€	66,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.E0006.0000.-	Dispositivo anticaduta nastro butilico di gomma butilica; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: per piastra; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 m	3,26€	2,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.0000.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo di estremità, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di estremità di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: di estremità **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	161,59€	127,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.0005.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo intermedio, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo intermedio di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: intermedi **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	173,54€	137,18€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.0010.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo di estremità, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di estremità di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: abbattibili e riarmabili **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	317,50€	250,99€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.0250.-	Dispositivo anticaduta paletto estremità/intermedio rotante di lega alluminio generico; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo rotante, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo rotante di materiale generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: abbattibili e riarmabili **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	156,85€	123,99€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.0500.-	Dispositivo anticaduta paletto indeformabile girevole di lega alluminio generico; geometria: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	238,29€	188,37€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega alluminio generico; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo intermedio, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo intermedio di lega alluminio generico; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: abbattibili e riarmabili **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	371,62€	293,77€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sa000.1000.-	Dispositivo anticaduta targhetta identificativa di lega alluminio generico; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: identificativa impianto/accesso; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	11,61€	9,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sb003.0000.-	Dispositivo anticaduta gancio flessibile sottotegola con fune di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	16,71€	13,21€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb003.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio rigido di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "S"; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	10,03€	7,93€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb003.0500.-	Dispositivo anticaduta paletto deformabile girevole di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	110,50€	87,35€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb003.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo di estremità, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di estremità di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: di estremità **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	210,44€	166,36€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb003.1000.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo intermedio, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: intermedi **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	243,03€	192,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sb009.0000.-	Dispositivo anticaduta dissipatore di energia di lega ferrosa acciaio inox AISI 302; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	223,73€	176,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sb010.0000.-	Dispositivo anticaduta ancoraggio puntuale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	35,87€	28,36€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb010.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio rigido di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: a forma di "S"; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	59,10€	46,72€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb010.0500.-	Dispositivo anticaduta kit fissaggio palo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: ferramenta piastra, ferramenta bullone M12, ferramenta bullone M8, ferramenta rivetto SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: supporto; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: di estremità **RM** Ferramenta bullone M12 di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; diametro nominale [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 30. Escluso: dadi; rosette SPECIFICHE TECNICHE: intermedio **RM** Ferramenta bullone M8 di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; diametro nominale [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 16. Escluso: dadi; rosette SPECIFICHE TECNICHE: rotante **RM** Ferramenta rivetto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta | per piastra	1 cad	285,21€	225,46€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb010.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto deformabile girevole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	217,42€	171,87€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb010.1000.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo di estremità, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo di estremità di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: di estremità **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	491,07€	388,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sb011.0000.-	Dispositivo anticaduta ancoraggio puntuale di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: per lamiere grecate e pannelli coibentati; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	139,91€	110,60€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb011.0250.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; geometria: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: palo intermedio, ferramenta ancoraggio. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Palo intermedio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: dispositivo anticaduta; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: intermedi **RM** Ferramenta ancoraggio di lega ferrosa generico; geometria: tipo rigido-indeformabile; impiego: dispositivo anticaduta SPECIFICHE TECNICHE: in lega ferrosa acciaio zincato/lega ferrosa acciaio inossidabile AISI 304/alluminio; resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo normativa (2 cicli di 24+1 ore); per linea flessibile tipo C; TERMINALE/INTERMEDIO	1 cad	508,71€	402,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISPOSITIVO ANTICADUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.10.Sb013.0000.-	Dispositivo anticaduta cavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro (Ø) [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: 7*19-133 fili con occhielli; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 m	14,69€	11,61€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb013.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio flessibile sottotegola con fune di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	61,75€	48,82€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb013.0500.-	Dispositivo anticaduta kit serracavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Componenti: ferramenta redance, ferramenta morsetto SPECIFICHE TECNICHE: composto da 1 redance; 4 morsetti; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile) COMPONENTI: **RM** Ferramenta redance di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: dispositivo anticaduta **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: dispositivo anticaduta	1 cad	48,80€	38,57€	0,00%
LOM261.RM.10.10.10.Sb013.0750.-	Dispositivo anticaduta tenditore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)	1 cad	144,12€	113,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.15.Sb008.0000.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: una fila; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV COMPONENTI: **RM** Punta di lega ferrosa acciaio inox **RM** Base di vetro sintetico policarbonato	1 m	5,95€	4,70€	0,00%
LOM261.RM.10.10.15.Sb008.0005.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: due file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV COMPONENTI: **RM** Punta di lega ferrosa acciaio inox **RM** Base di vetro sintetico policarbonato	1 m	6,55€	5,17€	0,00%
LOM261.RM.10.10.15.Sb008.0010.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: quattro file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV COMPONENTI: **RM** Punta di lega ferrosa acciaio inox **RM** Base di vetro sintetico policarbonato	1 m	8,37€	6,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LAMINATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.25.Ca001.0000.-	Laminato di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucido | colore di serie; geometria: ondulato | piano; impiego: coperture; fornitura: in rotoli; peso [g/m²] ≥ 300	1 m²	5,75€	4,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Ca001.0000.-	Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucida | colore di serie; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375	1 m²	6,68€	5,28€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Ca001.0005.-	Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: opaca | film in poliestere | colore di serie ; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1	1 m²	11,53€	9,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.F0010.0000.-	Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8	1 m²	5,97€	4,72€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.F0010.0005.-	Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore di serie; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 30/10; peso [kg/m²] = 3,6	1 m²	6,91€	5,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0000.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13	1 m²	6,40€	5,06€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0005.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	6,40€	5,06€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	8,36€	6,61€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0015.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	7,72€	6,10€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0020.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	9,89€	7,82€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0025.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	7,26€	5,74€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0030.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	9,21€	7,28€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0035.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	8,60€	6,80€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0040.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	10,77€	8,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0020.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 m²	15,38€	12,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0025.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 m²	16,34€	12,91€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0030.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10	1 m²	17,97€	14,21€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0035.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10	1 m²	19,09€	15,09€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0040.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	27,84€	22,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0000.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 kg	4,91€	3,88€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0005.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	6,47€	5,11€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0010.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10	1 kg	4,16€	3,29€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0015.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	5,51€	4,36€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0020.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10	1 kg	3,80€	3,00€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0025.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	5,06€	4,00€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0030.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 kg	4,99€	3,95€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0035.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	6,63€	5,24€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0040.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10	1 kg	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0045.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	5,73€	4,53€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0050.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10	1 kg	3,98€	3,15€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0055.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	5,35€	4,23€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0060.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	24,09€	19,04€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0065.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	29,63€	23,43€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0070.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	50,33€	39,78€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0075.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	54,79€	43,31€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0080.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	31,10€	24,58€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0085.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	37,09€	29,32€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0090.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	59,38€	46,94€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0095.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	64,17€	50,73€	0,00%
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0100.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,5	1 m²	22,29€	17,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Sc004.0000.-	Lastra di lega rame semiduro; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,6	1 m²	77,34€	61,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Sd001.0000.-	Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	65,43€	51,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.30.Za000.0000.-	Lastra di materiale generico; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: in metallo/fibrocemento	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.R0000.0000.-	Pannello preaccoppiato di metallo generico; geometria: monolitico; impiego: coperture	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 **RM** Lastra di plastica polietilene espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 3,5 **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10	1 m²	18,81€	14,87€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 **RM** Lastra di plastica polietilene espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 3,5 **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10	1 m²	21,51€	17,00€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; spessore [mm] = 7/10 **RM** Lastra di plastica polietilene espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 3,5 **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10	1 m²	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 7/10 **RM** Lastra di plastica polietilene espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 3,5 **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10	1 m²	24,30€	19,21€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0250.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento “sendzimir”; preverniciata sul lato a vista	1 m²	21,60€	17,08€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0255.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento “sendzimir”; preverniciata sul lato a vista	1 m²	22,70€	17,95€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0260.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato “sendzimir”; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento “sendzimir”; preverniciata sul lato a vista	1 m²	23,82€	18,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0265.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; preverniciata sul lato a vista	1 m²	24,94€	19,71€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0270.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; preverniciata sul lato a vista	1 m²	27,17€	21,48€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0275.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; preverniciata sul lato a vista	1 m²	29,40€	23,24€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0280.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 120; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; preverniciata sul lato a vista	1 m²	31,63€	25,00€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0285.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	18,33€	14,49€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0290.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	19,45€	15,37€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0295.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	20,57€	16,26€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0300.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	21,68€	17,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	23,91€	18,90€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	25,89€	20,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0000.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4,5/10 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; spessore [mm] = 6/10	1 m²	39,85€	31,50€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0005.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4,5/10 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; spessore [mm] = 6/10	1 m²	43,11€	34,08€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0010.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4,5/10 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; spessore [mm] = 6/10	1 m²	46,10€	36,44€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0015.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4,5/10 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; spessore [mm] = 6/10	1 m²	49,79€	39,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento lato inferiore con primer bituminoso e lamina di alluminio **RM** Lastra di plastica polistirene; geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 **RM** Lastra autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria: nervature a "T"; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: nervature non visibili all'intradosso **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: asolato | ad "omega"; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: interposto tra le lastre in lamiera; asolati per favorire una corretta ventilazione	1 m²	67,20€	53,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento lato inferiore con primer bituminoso e lamina di alluminio **RM** Lastra di plastica polistirene; geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 **RM** Lastra autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria: nervature a "T"; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: nervature non visibili all'intradosso **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: asolato | ad "omega"; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: interposto tra le lastre in lamiera; asolati per favorire una corretta ventilazione	1 m²	70,31€	55,58€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di rame elettrolitico; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento lato inferiore con primer bituminoso e lamina di alluminio **RM** Lastra di plastica polistirene; geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: asolato | ad "omega"; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: interposto tra le lastre in lamiera; asolati per favorire una corretta ventilazione	1 m²	83,88€	66,30€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di acciaio inox AISI 316; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento lato inferiore con primer bituminoso e lamina di alluminio **RM** Lastra di plastica polistirene; geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 25 **RM** Profilato di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: asolato | ad "omega"; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: interposto tra le lastre in lamiera; asolati per favorire una corretta ventilazione	1 m²	109,38€	86,47€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0250.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	17,14€	13,55€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0255.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	18,27€	14,44€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0260.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	19,37€	15,31€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0265.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	20,49€	16,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0270.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	22,70€	17,95€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0275.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	24,95€	19,72€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0280.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 120; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	27,17€	21,48€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0285.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	13,56€	10,72€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0290.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	14,70€	11,62€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0295.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	15,83€	12,51€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0300.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 60; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	17,02€	13,45€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	19,29€	15,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250 COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 36 ÷ 40 **RM** Membrana di materiale mix generico; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati SPECIFICHE TECNICHE: cartonfeltro bitumato cilindrato in materiale mix feltro-bitume	1 m²	21,60€	17,08€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0315.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 40 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10	1 m²	22,18€	17,53€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0320.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 40 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10	1 m²	23,64€	18,69€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0325.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoisolante; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 100 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	32,23€	25,48€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0330.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 80 ÷ 100 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colori di serie; geometria: microforata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	27,58€	21,80€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0335.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 80; densità [kg/m³] = 80 ÷ 100 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colori di serie; geometria: microforata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	30,68€	24,25€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0340.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri COMPONENTI: **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colore di serie; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40 | passo greca [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 100; densità [kg/m³] = 80 ÷ 100 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colori di serie; geometria: microforata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincata a caldo con procedimento "sendzimir"; ricavata da profilatura da nastri; preverniciata sul lato a vista	1 m²	32,69€	25,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sc000.0000.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame COMPONENTI: **RM** Lastra di lega rame generico; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 30; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10	1 m²	38,39€	30,35€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sc000.0005.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame COMPONENTI: **RM** Lastra di lega rame generico; geometria: grecata; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 40; densità [kg/m³] = 40 **RM** Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 4/10	1 m²	39,92€	31,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.35.Sc002.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso COMPONENTI: **RM** Lastra di lega rame crudo; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10 **RM** Lastra di plastica polietilene espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 3,5 **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10	1 m²	44,67€	35,31€	0,00%
LOM261.RM.10.10.35.Sc002.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso COMPONENTI: **RM** Lastra di lega rame crudo; funzione: rivestimento superiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 7/10 **RM** Lastra di plastica polietilene espanso; funzione: isolante termico | isolante acustico | anticondensa | antirumore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 3,5 **RM** Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; funzione: rivestimento inferiore; impiego: pannelli preaccoppiati; spessore [mm] = 6/10	1 m²	52,12€	41,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - SOTTOCOLMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.40.Ca003.0000.-	Sottocolmo ventilato di resina sintetica epossi-poliuretaniche; spessore [mm] = 40. Componenti: rete, bandella COMPONENTI: **RM** Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: antintrusione **RM** Bandella di lega piombo generico; geometria: plissettato	1 m	16,50€	13,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TEGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.45.F0000.0000.-	Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato	1 m²	21,53€	17,02€	0,00%
LOM261.RM.10.10.45.F0000.0005.-	Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; geometria: arrotondata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato	1 m²	29,76€	23,52€	0,00%
LOM261.RM.10.10.45.F0000.0010.-	Tegola di bitume generico; finitura: lamina di rame; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) con biutme fillerizzato protetto da lamina di rame puro [µ] = 70	1 m²	81,87€	64,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TEGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0000.-	Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	2,10€	1,66€	0,00%
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0250.-	Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0255.-	Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: coperture con impianto fotovoltaico. Incluso: elementi stagni (IP 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio cavi elettrici dai moduli agli inverter	1 cad	60,23€	47,61€	0,00%
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0260.-	Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: coperture con impianto solare termico. Incluso: dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio tubi dai moduli fotovoltaici	1 cad	50,03€	39,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TEGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina	1 cad	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0250.-	Tegola marsigliese di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture	1 cad	1,19€	0,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TEGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.45.Sb001.0000.-	Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 130 | larghezza [cm] = 40	1 m²	15,62€	12,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TEGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.45.Za000.0000.-	Tegola di materiale generico	1 m³	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.50.D0000.0000.-	Telo per coperture di plastica generico; finitura: film polipropilenico; geometria: tre strati; funzione: impermeabile | traspirante; impiego: sottotegole; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento repellente per insetti	1 m²	5,28€	4,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	2,97€	2,35€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	8,20€	6,48€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	11,08€	8,76€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.i	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	14,37€	11,36€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.j	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	22,20€	17,55€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.k	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	38,71€	30,60€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.l	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	61,51€	48,63€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.m	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	96,72€	76,46€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.D0019.0000.n	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017	1 m	145,89€	115,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.Sa000.0000.-	Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	10,30€	8,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.Sb003.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali | grondaie; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato con sagome normali	1 kg	6,40€	5,06€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.Sb003.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	7,05€	5,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.Sb010.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	9,44€	7,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.Sb030.0000.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 1,5	1 cad	41,73€	32,99€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.Sb030.0000.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 2	1 cad	50,12€	39,62€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.Sb030.0005.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 1,5	1 cad	75,59€	59,76€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.Sb030.0005.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2	1 cad	91,97€	72,70€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.Sb030.0010.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2	1 cad	72,00€	56,91€	0,00%
LOM261.RM.10.10.55.Sb030.0010.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 125 | lunghezza [m] = 2	1 cad	95,35€	75,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.Sc000.0000.-	Tubo di lega rame generico; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	18,30€	14,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.55.Sd001.0000.-	Tubo di lega zinco titanio; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera	1 kg	12,65€	10,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0000.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	8,09€	6,39€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0000.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	10,98€	8,68€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0000.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	15,38€	12,16€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0000.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	21,86€	17,28€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0000.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	29,84€	23,59€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0000.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	58,78€	46,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0005.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	29,58€	23,38€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0005.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	33,04€	26,12€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0005.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	44,73€	35,36€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0005.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	62,51€	49,42€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0005.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	109,96€	86,92€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0005.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	150,65€	119,09€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0250.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0255.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	3,45€	2,73€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0260.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	3,78€	2,99€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0265.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	4,40€	3,48€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0270.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,51€	5,94€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0275.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0280.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	10,25€	8,10€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0285.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	13,61€	10,76€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0290.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	15,38€	12,16€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0295.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	19,89€	15,72€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0300.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	27,24€	21,53€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0305.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	35,68€	28,21€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0500.a	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	35,01€	27,68€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0500.b	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	70,22€	55,51€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0500.c	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	89,39€	70,66€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0500.d	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	111,64€	88,25€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0500.e	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	130,44€	103,11€	0,00%
LOM261.RM.10.10.60.D0019.0500.f	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	206,58€	163,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.65.Sb008.0005.-	Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1	1 m	13,68€	10,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - PRODOTTI - CENTRALINA ELETTRICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.10.70.Za000.0005.-	Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccione; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori	1 cad	303,69€	240,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.00.G0000.0000.-	Basamento di cemento generico; funzione: supporto impianti fotovoltaici | supporto impianti solari termici; impiego: coperture in tegole portoghesi. Incluso: profili di acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dotato di profili integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico	1 cad	296,59€	234,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - CICOGNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.05.R0001.0000.-	Cicogna di metallo ferro; finitura: verniciato; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: piattina non forgiata	1 cad	5,26€	4,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - CICOGNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.05.Sa000.0000.-	Cicogna di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5	1 cad	12,13€	9,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - CICOGNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.05.Sb010.0000.-	Cicogna di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5	1 cad	13,50€	10,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - CICOGNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.05.Sc000.0000.-	Cicogna di lega rame generico; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5	1 cad	14,62€	11,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERMANEVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.10.R0000.0000.-	Fermaneve elementi isolati in lamiera di metallo generico; finitura: verniciata	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERMANEVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.10.Sc000.0000.-	Fermaneve elementi isolati di lega rame generico	1 cad	3,62€	2,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.15.D0018.0000.-	Griglia parapasseri di plastica polivinicloruro plastificato (PVC); geometria: pettine	1 m	2,12€	1,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.15.R0001.0000.-	Griglia parafoglie bombate di metallo ferro; finitura: zincatura | plastificato; impiego: bocchettoni di scarico	1 cad	4,33€	3,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.15.Sb003.0000.-	Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura ventilato | linea di gronda; funzione: supporto tegole; spessore [mm] = 12/10; superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 360. Incluso: pettine parapasseri. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; conformata ad Ω; punzonata ad asole con dimensione x [cm] = 0,5 e dimensione y [cm] = 5 cm e lunghezza [m] = 1,22.	1 m	29,35€	23,20€	0,00%
LOM261.RM.10.15.15.Sb003.0005.-	Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura ventilato | linea di gronda; funzione: supporto tegole; geometria: trangolare; spessore [mm] = 12/10 | passo [cm] = 19 / 21 / 23; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonata a fori quadri con sezione [cm] = 1,5 * 1,5.	1 m	25,30€	20,00€	0,00%
LOM261.RM.10.15.15.Sb003.0010.-	Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura a "L"; geometria: a "L"; spessore [mm] = 15/10 | passo [cm] = 28; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 170. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato a fori tondi di diametro [cm] = 0,5 e fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5.	1 m	25,30€	20,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0000.-	Griglia parafoglie bombate di lega rame generico; impiego: bocchettoni di scarico	1 cad	9,01€	7,12€	0,00%
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0250.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: banda forata; spessore [mm] = 6/10	1 m	3,97€	3,14€	0,00%
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0255.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: pettine; spessore [mm] = 6/10	1 m	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0260.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi	1 m	11,17€	8,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.20.Sa000.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	27,04€	21,37€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sa000.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5	1 kg	21,09€	16,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.20.Sb003.0000.a	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	15,82€	12,50€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sb003.0000.b	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	16,29€	12,88€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sb003.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	16,76€	13,25€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sb003.0010.a	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6	1 kg	12,54€	9,91€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sb003.0010.b	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,8	1 kg	13,15€	10,39€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sb003.0015.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,8	1 kg	13,70€	10,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.20.Sb010.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	24,88€	19,67€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sb010.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8	1 kg	18,85€	14,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.20.Sc000.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega rame generico; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	25,91€	20,48€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sc000.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega rame generico; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8	1 kg	21,96€	17,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.20.Sd001.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega zinco titanio; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare	1 kg	20,50€	16,21€	0,00%
LOM261.RM.10.15.20.Sd001.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega zinco titanio; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8	1 kg	16,97€	13,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - TIRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.30.R0001.0000.-	Tirante piattina di metallo ferro; finitura: preverniciato; impiego: canali | coperture; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: metallo non forgiato	1 cad	4,97€	3,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - TIRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.30.Sa000.0000.-	Tirante piattina di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; impiego: canali | coperture; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 3	1 cad	11,45€	9,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - TIRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.30.Sb010.0000.-	Tirante piattina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: canali | coperture; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 3	1 cad	12,74€	10,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - TIRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.30.Sc000.0000.-	Tirante piattina di lega rame generico; impiego: canali | coperture; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 3	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,91€	1,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0250.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: piattina | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio coppi; lunghezza [cm] = 9 | spessore [mm] = 16 / 20 / 25. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio coppi strato di copertura in falda.	1 cad	0,23€	0,18€	0,00%
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0255.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in filo | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila tegole; lunghezza [cm] = 10 | diametro [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio prima file di tegole di ceramica terracotta/laterizio portoghesi o similari su griglia di partenza parapasseri.	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0260.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi; lunghezza [cm] = 13 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: staffa di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata; staffa di bloccaggio per ancoraggio prima fila coppi canale su griglia di partenza parapasseri.	1 cad	0,51€	0,40€	0,00%
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0265.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi | ancoraggio prima fila canali; lunghezza [cm] = 23 | diametro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio prime fila di coppi e canali su griglia di partenza parapasseri per linea di compluvio.	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.95.Sb008.0000.-	Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piattina; funzione: fermacoppo; impiego: coperture	1 cad	0,09€	0,07€	0,00%
LOM261.RM.10.15.95.Sb008.0005.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: piattina | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi; lunghezza [cm] = 12 | spessore [mm] = 20/10. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggio prima fila coppi strato di copertura su griglia di partenza parapasseri.	1 cad	0,33€	0,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.95.Sc000.0000.-	Ferramenta gancio di lega rame generico; geometria: piattina; funzione: fermacoppo; impiego: coperture	1 cad	0,34€	0,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.45.Sb003.0000.-	Profilo di displuvio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura a padiglione | strato di copertura a piramide | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22. SPECIFICHE TECNICHE: conformato ad Ω; punzonato a fori tondi di diametro [cm] = 0,4 cm e a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5.	1 m	16,19€	12,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.45.Sb004.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato Z140; geometria: ad omega; impiego: copertura; lunghezza [mm] = 10/10 | larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate	1 m	10,19€	8,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - PIEDINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.65.D0013.0000.-	Piedino di plastica polipropilene (PP); geometria: trapezoidale; dimensione base x [cm] = 8 | dimensione base y [cm] = 5,5 | altezza punto più basso [cm] = 3,5; peso unitario [g] = 36. Incluso: staffa di aggancio. SPECIFICHE TECNICHE: piedino di polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA; struttura costituita da alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo canale; staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico.	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM261.RM.10.15.65.D0013.0250.-	Piedino distanziatore di plastica polipropilene (PP); geometria: trapezoidale; dimensione base x [cm] = 12 | dimensione base y [cm] = 6,5 | altezza punto più basso [cm] = 4,5; peso unitario [g] = 63. Incluso: staffa di aggancio. SPECIFICHE TECNICHE: piedino di polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA; struttura costituita da alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola; staffa di aggancio per tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico.	1 cad	0,70€	0,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COPERTURE - ACCESSORI - ROMPITRATTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.10.15.70.Sb003.0000.-	Rompitratta con aletta rialzata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: blocco piedino di rialzo | blocco coppi canale; spessore [mm] = 15/10 | lunghezza [m] = 1,22.	1 m	7,08€	5,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.a	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 8; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.b	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 10; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	8,88€	7,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.c	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 12; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	9,81€	7,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.d	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 14; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	10,64€	8,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.e	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	12,88€	10,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.f	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	15,08€	11,92€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.g	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 30; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	17,30€	13,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.h	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 21; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	45,32€	35,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.i	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 26; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	50,86€	40,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0000.j	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 31; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	54,58€	43,15€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0001.0005.-	Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 46; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato	1 m²	60,14€	47,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma	1 m²	25,94€	20,50€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.b_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	28,72€	22,70€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.c_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	31,27€	24,72€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.d_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	36,99€	29,24€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.e_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	41,92€	33,14€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.f_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	46,82€	37,01€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.a_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 140 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	52,04€	41,14€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.b_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	63,99€	50,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.c_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 180 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	71,23€	56,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0005.d_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [mm] = 200 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	77,85€	61,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.a	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria: rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC **RM** Lamina di lega alluminio generico; funzione: rivestimento; impiego: pannello prefabbricato. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato	1 m²	26,32€	20,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.b	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria: rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC **RM** Lamina di lega alluminio generico; funzione: rivestimento; impiego: pannello prefabbricato. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato	1 m²	28,99€	22,91€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.c	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria: rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC **RM** Lamina di lega alluminio generico; funzione: rivestimento; impiego: pannello prefabbricato. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato	1 m²	33,24€	26,28€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.d	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria: rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC **RM** Lamina di lega alluminio generico; funzione: rivestimento; impiego: pannello prefabbricato. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato	1 m²	37,50€	29,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.e	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso (PUR); geometria: rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza impiego di CFC o HCFC **RM** Lamina di lega alluminio generico; funzione: rivestimento; impiego: pannello prefabbricato. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato	1 m²	41,76€	33,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.a	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	30,31€	23,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.b	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	32,92€	26,03€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.c	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	36,95€	29,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.d	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	40,99€	32,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.e	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	45,01€	35,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.a	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF. SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	8,33€	6,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.b	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	9,92€	7,84€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.c	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	11,37€	8,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.d	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 6; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	12,82€	10,13€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.e	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	15,70€	12,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.f	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	18,60€	14,70€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0010.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento	1 m²	6,82€	5,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0015.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento	1 m²	8,17€	6,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0020.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento	1 m²	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0025.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento	1 m²	13,19€	10,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.a	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	8,49€	6,71€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.b	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	11,30€	8,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.c	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	15,32€	12,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0250.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	10,10€	7,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0255.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	12,30€	9,72€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0260.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	15,72€	12,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0265.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	21,33€	16,86€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	8,17€	6,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	9,45€	7,47€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	11,92€	9,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	14,36€	11,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	9,54€	7,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	11,95€	9,44€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 16 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	34,51€	27,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 18 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	39,12€	30,92€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 20 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	42,52€	33,61€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	13,32€	10,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.g_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	14,91€	11,78€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.h_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	16,52€	13,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.i_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	17,77€	14,04€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.j_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 9 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	20,46€	16,17€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.k_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	22,62€	17,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.l_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	25,87€	20,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.m_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	29,21€	23,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	7,44€	5,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	8,77€	6,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	24,55€	19,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	21,75€	17,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0010.-_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile-alluminio; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m²] 0,1 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 89,9; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 32 ÷ 36 | planarità [mm] = 5 ÷ 10 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 13,44 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1442 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	8,35€	6,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0020.-_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	10,45€	8,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	13,22€	10,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	45,23€	35,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 16 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	55,57€	43,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 18 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	61,84€	48,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 20 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	67,57€	53,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	16,18€	12,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.g_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	18,95€	14,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.h_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	21,89€	17,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.i_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	24,61€	19,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.j_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	27,60€	21,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.k_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 9 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	30,44€	24,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.l_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	34,12€	26,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.m_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	39,60€	31,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	10,71€	8,47€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	13,46€	10,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	16,45€	13,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	19,29€	15,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	22,25€	17,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	25,10€	19,84€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.g_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	28,12€	22,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.h_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 9 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	31,05€	24,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.i_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	34,76€	27,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.j_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	40,36€	31,90€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	14,98€	11,84€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	18,48€	14,61€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	21,84€	17,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	25,25€	19,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	28,70€	22,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	32,31€	25,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.g_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 9 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	35,66€	28,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.h_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	39,19€	30,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.i_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 12 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	46,12€	36,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.j_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 14 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	53,27€	42,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.E0005.0000.a	Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8; densità [kg/m³] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati	1 m²	8,84€	6,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.E0005.0000.b	Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1; densità [kg/m³] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati	1 m²	9,69€	7,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.a	Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 19. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero COMPONENTI: **RM** Materassino di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio; impiego: pannello; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: carta alluminio per protezione elastomero **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	70,61€	55,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.b	Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 25. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero COMPONENTI: **RM** Materassino di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio; impiego: pannello; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: carta alluminio per protezione elastomero **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	73,06€	57,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.c	Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 32. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero COMPONENTI: **RM** Materassino di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio; impiego: pannello; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: carta alluminio per protezione elastomero **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	75,75€	59,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.E0011.0000.d	Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 50. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero COMPONENTI: **RM** Materassino di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio; impiego: pannello; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: carta alluminio per protezione elastomero **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	83,09€	65,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od000.0000.-	Pannello di fibra minerale generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: interno | murature; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: una sola faccia rivestita; strato ceramico omogeneo parzialmente sublimante	1 m²	86,30€	68,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od001.0000.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro; geometria: rigido; funzione: isolante termico; impiego: facciate ventilate; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	44,89€	35,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0000.a	Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	36,12€	28,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0000.b	Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	36,12€	28,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0250.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	20,10€	15,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0255.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colorata; geometria: velo; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	26,82€	21,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0260.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	31,36€	24,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0265.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colorata; geometria: velo; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	30,02€	23,73€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0270.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: velo; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante. Incluso: rete in fibra di vetro per armatura **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	33,32€	26,34€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0275.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; funzione: isolante acustico **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; finitura: colorata; geometria: velo; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante. Incluso: rete in fibra di vetro per armatura **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	40,71€	32,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0280.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	12,82€	10,13€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0285.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	15,93€	12,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0000.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: lana a fibre orientate; strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	24,28€	19,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0005.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lana a fibre orientate; strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	28,50€	22,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0010.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: lana a fibre orientate; strato intermedio da rivestire **RM** Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	42,92€	33,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0015.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	20,21€	15,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0020.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	24,15€	19,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0025.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate **RM** Lastra di fibra minerale lana di abete; funzione: rivestimento; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mineralizzata e legata con cemento; rivestimento strato inferiore e superiore	1 m²	36,04€	28,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	20,64€	16,31€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	23,44€	18,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	25,86€	20,44€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	30,69€	24,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	35,51€	28,07€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.f_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	40,34€	31,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft di lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante	1 m²	18,88€	14,92€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft di lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante	1 m²	23,77€	18,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft di lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante	1 m²	28,28€	22,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft di lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante	1 m²	37,32€	29,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft di lega alluminio generico; finitura: retinata polirinforzata; funzione: barriera al vapore; impiego: pannello autoportante	1 m²	46,35€	36,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: bitumata	1 m²	9,17€	7,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: bitumata	1 m²	11,24€	8,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: bitumata	1 m²	13,15€	10,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: bitumata	1 m²	16,94€	13,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico/acustico; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore; impiego: pannello autoportante SPECIFICHE TECNICHE: bitumata	1 m²	20,74€	16,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	25,58€	20,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	33,94€	26,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	42,31€	33,44€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	17,81€	14,08€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	21,73€	17,17€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	25,27€	19,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	32,36€	25,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	39,46€	31,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.f_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	46,55€	36,80€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.a_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	28,58€	22,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.b_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	34,14€	26,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.c_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	44,12€	34,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.d_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	54,12€	42,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.a_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	11,86€	9,37€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.b_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	17,53€	13,86€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.c_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	22,55€	17,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.d_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	6,30€	4,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.e_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	9,11€	7,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.f_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	12,03€	9,51€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0265.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, COMPONENTI: **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	72,18€	57,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0265.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, COMPONENTI: **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	73,52€	58,12€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0265.c	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, COMPONENTI: **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	74,91€	59,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0265.d	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 80; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, COMPONENTI: **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	77,68€	61,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0265.e	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 100; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, COMPONENTI: **RM** Lamierino di lega alluminio generico; finitura: calandrato; impiego: pannello; spessore [mm] = 0,8	1 m²	80,48€	63,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0000.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata; funzione: isolante acustico; impiego: pannello isolante SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita; verniciatura con pittura acustica microporosa lavabile **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	22,36€	17,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0000.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata; funzione: isolante acustico; impiego: pannello isolante SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita; verniciatura con pittura acustica microporosa lavabile **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	25,81€	20,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0000.c	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata; funzione: isolante acustico; impiego: pannello isolante SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densita; verniciatura con pittura acustica microporosa lavabile **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	25,83€	20,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0005.-	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: velo vetro; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 60 ÷ 240 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; bordi pannello verniciati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico; impiego: pannello isolante **RM** Membrana superficiale di fibra minerale lana di vetro; geometria: tessuto; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante **RM** Membrana di fondo di fibra minerale lana di vetro; funzione: rivestimento; impiego: pannello isolante	1 m²	35,53€	28,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0010.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	158,07€	124,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0010.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	311,50€	246,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0015.-	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; geometria: circolare; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | diametro (ø) [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	189,17€	149,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Za000.0000.-	Pannello di materiale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.a	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra COMPONENTI: **RM** Lastra di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: a base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.b	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra COMPONENTI: **RM** Lastra di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: a base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	11,89€	9,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.c	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra COMPONENTI: **RM** Lastra di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: a base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	12,91€	10,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.d	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra COMPONENTI: **RM** Lastra di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: a base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	14,95€	11,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.e	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra COMPONENTI: **RM** Lastra di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: a base di perlite espansa, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante termico; impiego: pannello preaccoppiato; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	16,98€	13,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0001.0005.a	Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine	1 m²	28,68€	22,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0001.0005.b	Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine	1 m²	37,00€	29,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0001.0005.c	Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine	1 m²	46,27€	36,57€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0001.0010.a	Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine	1 m²	12,03€	9,51€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0001.0010.b	Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine	1 m²	19,42€	15,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0001.0010.c	Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine	1 m²	26,83€	21,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	15,29€	12,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.b	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	19,88€	15,71€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	24,13€	19,08€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.d	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	28,41€	22,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.e	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	36,95€	29,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	45,51€	35,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.g	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	54,04€	42,72€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.h	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 14; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	62,58€	49,47€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.i	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	71,12€	56,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	7,77€	6,14€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.b	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	10,10€	7,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	12,25€	9,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.d	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	14,42€	11,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.e	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	18,76€	14,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	23,10€	18,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	6,46€	5,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.b	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	10,22€	8,08€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.d	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.e	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	15,68€	12,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	19,32€	15,27€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	21,05€	16,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	26,30€	20,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	31,55€	24,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	42,08€	33,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	52,62€	41,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0040.0_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] > 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 10	1 m² * cm	2,64€	2,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0045.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	7,28€	5,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0045.b	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	9,46€	7,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0045.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	11,48€	9,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	4,72€	3,73€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	6,30€	4,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	7,90€	6,24€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	9,45€	7,47€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	12,63€	9,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.f_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	15,77€	12,47€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.g_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	18,91€	14,95€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.h_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 14; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	22,09€	17,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.i_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 15; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	23,66€	18,70€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.j_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	25,22€	19,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.k_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 18; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	27,04€	21,37€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0010.l_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	28,41€	22,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0015.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore medio [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	18,92€	14,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0020.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	8,00€	6,32€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0020.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	12,76€	10,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0020.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	2,20€	1,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	3,39€	2,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	4,54€	3,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.d	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	5,70€	4,50€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.e	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.f	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	9,13€	7,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.g	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	11,44€	9,04€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	11,24€	8,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	15,44€	12,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	19,42€	15,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.d	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	23,39€	18,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.e	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	31,35€	24,78€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	12,63€	9,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	17,34€	13,70€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	21,78€	17,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.d	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	26,24€	20,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.e	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	35,13€	27,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	13,99€	11,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	19,22€	15,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	24,15€	19,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.d	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	29,10€	23,00€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.e	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	38,97€	30,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	6,72€	5,31€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	8,36€	6,61€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	10,04€	7,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	13,40€	10,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	16,73€	13,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0075.0_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] > 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 10	1 m² * cm	0,85€	0,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0080.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4,5; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: polistirene sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma	1 m²	25,99€	20,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0085.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = E	1 m²	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	1,78€	1,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	4,14€	3,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.d	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	6,22€	4,91€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0090.e	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	7,50€	5,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0017.0000.-	Lastra di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione	1 m²	3,88€	3,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	5,51€	4,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	7,36€	5,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	9,20€	7,27€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	11,03€	8,72€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	14,73€	11,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.f_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	18,40€	14,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.g_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	22,09€	17,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.D0027.0000.h_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS) con grafite; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: esterno | murature | sistema a cappotto; spessore [cm] = 14; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | resistenza a trazione perpendicolare delle facce [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: a prestazioni migliorate; garantisce elevata efficienza energetica; conforme alle prescrizioni EAD 040083-00-0404; prodotto di Sistema ETA	1 m²	25,78€	20,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	32,62€	25,78€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	46,48€	36,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	60,31€	47,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0000.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	77,77€	61,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata	1 m²	10,12€	8,00€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata	1 m²	14,73€	11,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata	1 m²	18,72€	14,80€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0005.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata	1 m²	21,27€	16,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	2,48€	1,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	4,30€	3,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	4,82€	3,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	6,40€	5,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0010.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	10,73€	8,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	29,68€	23,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	3,86€	3,05€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	4,65€	3,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	5,50€	4,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	6,08€	4,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	8,55€	6,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	10,46€	8,27€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	12,90€	10,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0015.j	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	36,27€	28,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	7,14€	5,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	7,99€	6,31€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	9,43€	7,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	16,70€	13,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	21,18€	16,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	23,30€	18,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0020.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	51,63€	40,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	13,34€	10,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	14,05€	11,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	15,69€	12,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	19,58€	15,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	25,91€	20,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	35,87€	28,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	43,79€	34,62€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0025.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	67,02€	52,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	16,69€	13,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	18,10€	14,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	19,93€	15,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	24,67€	19,50€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	27,17€	21,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	33,67€	26,62€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	40,92€	32,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m	45,57€	36,03€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0030.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc	1 m²	86,42€	68,31€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	0,76€	0,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	0,94€	0,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,14€	0,90€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,34€	1,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,24€	0,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,58€	1,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,78€	1,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.j	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	2,38€	1,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.k	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	3,12€	2,47€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.l	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	3,88€	3,07€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.m	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0035.n	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	10,05€	7,95€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,27€	1,00€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,57€	1,24€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	1,83€	1,44€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	2,12€	1,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	2,39€	1,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	3,32€	2,63€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	7,48€	5,91€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0040.j	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	12,39€	9,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	4,75€	3,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	5,28€	4,17€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	6,52€	5,16€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	8,27€	6,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	9,02€	7,13€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	13,44€	10,63€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0045.j	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000	1 m	18,19€	14,38€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0050.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	1,34€	1,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0050.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	1,69€	1,34€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0050.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	1,94€	1,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	1,58€	1,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	2,24€	1,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	2,29€	1,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	2,78€	2,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	3,15€	2,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	6,97€	5,51€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0055.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m²	23,16€	18,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	2,13€	1,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	3,06€	2,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	3,98€	3,15€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0060.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m²	27,41€	21,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	4,65€	3,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	5,19€	4,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	6,14€	4,85€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	7,85€	6,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	8,82€	6,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	10,88€	8,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	13,79€	10,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	15,17€	11,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0065.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m²	36,78€	29,08€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	7,06€	5,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	8,09€	6,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	9,88€	7,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	13,35€	10,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	16,48€	13,03€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	20,89€	16,51€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	23,02€	18,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0070.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m²	46,48€	36,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	10,86€	8,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	11,77€	9,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	12,93€	10,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	16,03€	12,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	17,72€	14,01€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	21,96€	17,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	26,59€	21,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m	29,77€	23,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0075.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000	1 m²	55,99€	44,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0080.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0080.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0080.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	2,93€	2,31€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	2,48€	1,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	4,30€	3,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	4,82€	3,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	10,73€	8,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0085.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m²	27,04€	21,37€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	3,86€	3,05€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	4,65€	3,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	5,50€	4,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	6,08€	4,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	8,53€	6,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	10,46€	8,27€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	12,90€	10,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0090.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m²	33,13€	26,19€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	7,14€	5,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	7,99€	6,31€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	9,43€	7,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	16,68€	13,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	21,18€	16,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	23,30€	18,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0095.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m²	46,94€	37,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	13,34€	10,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	14,05€	11,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	15,69€	12,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	19,58€	15,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	25,91€	20,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	35,87€	28,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	43,79€	34,62€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0100.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m²	61,04€	48,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.a	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	16,68€	13,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.b	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	18,07€	14,29€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.c	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	19,87€	15,70€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.d	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	24,60€	19,44€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.e	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	27,24€	21,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.f	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	32,05€	25,34€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.g	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	40,84€	32,29€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.h	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m	45,74€	36,16€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.E0011.0105.i	Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000	1 m²	71,78€	56,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.a	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	8,54€	6,75€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.b	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	12,83€	10,14€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.c	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	16,94€	13,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.d	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	21,07€	16,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.a	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.b	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	6,48€	5,12€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.c	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	7,45€	5,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.d	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	9,38€	7,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.e	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	11,32€	8,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0000.a_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; geometria: rigida; funzione: isolante termico | traspirante; impiego: murature | contropareti | intercapedini | tramezzi | controsoffitti; spessore [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,063 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo [m²sPa/g] = 12,6; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa; ideale per sistemi di isolamento a secco	1 m²	72,95€	57,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0000.b_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; geometria: rigida; funzione: isolante termico | traspirante; impiego: murature | contropareti | intercapedini | tramezzi | controsoffitti; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,063 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo [m²sPa/g] = 12,6; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa; ideale per sistemi di isolamento a secco	1 m²	93,01€	73,52€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0000.c_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; geometria: rigida; funzione: isolante termico | traspirante; impiego: murature | contropareti | intercapedini | tramezzi | controsoffitti; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,063 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo [m²sPa/g] = 12,6; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa; ideale per sistemi di isolamento a secco	1 m²	150,01€	118,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0005.-_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai di interpiano | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 ÷ 0,046 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,7; densità [kg/m³] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa prodotta con fonti rinovabili [%] = 85 del peso; miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA)	1 m³	177,95€	140,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0010.a_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai di interpiano | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,7; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa prodotta con fonti rinnovabili [%] = 85 del peso; miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA)	1 m³	266,92€	211,00€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0010.b_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai di interpiano | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1; densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa prodotta con fonti rinnovabili [%] = 85 del peso; miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA)	1 m³	472,23€	373,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0015.-_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente | traspirante; impiego: sistema a cappotto | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 ÷ 0,044 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1; densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa prodotta con fonti rinnovabili [%] = 85 del peso; miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA)	1 m³	751,29€	593,90€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc007.0020.-_CAM	Lastra di fibra vegetale canapa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente | traspirante; impiego: sistema a cappotto | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1; densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canapa compressa prodotta con fonti rinnovabili [%] = 85 del peso; miscelata con fibre leganti amido di mais (PLA)	1 m³	472,23€	373,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	11,84€	9,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	14,86€	11,75€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	17,64€	13,95€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.d	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	20,44€	16,16€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.e	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	26,00€	20,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.f	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	31,59€	24,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0005.-	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	4,84€	3,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0010.-	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,094 | reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	15,76€	12,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	5,71€	4,51€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	6,85€	5,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	8,28€	6,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.d	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	9,37€	7,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.e	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	13,43€	10,62€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0005.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	4,97€	3,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0005.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	5,28€	4,17€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0010.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	7,74€	6,12€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0010.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	8,58€	6,78€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0010.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	10,79€	8,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Oc015.0000.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 ÷ 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	75,64€	59,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc015.0005.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattata; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	75,64€	59,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Oc015.0010.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 50 ÷ 100 | lato y [cm] = 50; reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: supercompressa, trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	65,19€	51,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0015.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	8,79€	6,95€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0015.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120	1 m²	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0020.-	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	11,20€	8,85€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0025.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	10,32€	8,16€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0025.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120	1 m²	9,39€	7,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0030.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	13,73€	10,85€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0030.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120	1 m²	12,53€	9,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0000.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità [kg/m³] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	18,41€	14,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0000.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità [kg/m³] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	22,54€	17,82€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0005.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: rivestimenti | facciate ventilate; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [cm] = 305 | larghezza [cm] = 120; densità [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	44,89€	35,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0005.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: rivestimenti | facciate ventilate; spessore [cm] = 1 | lunghezza [cm] = 305 | larghezza [cm] = 120; densità [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	44,89€	35,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	19,93€	15,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	24,27€	19,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	45,87€	36,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	54,53€	43,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.g_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	63,16€	49,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	18,80€	14,86€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	27,82€	21,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	45,11€	35,66€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	53,75€	42,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	62,40€	49,33€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0012.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 100; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	20,23€	15,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0012.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 100; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	29,27€	23,14€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0012.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 100; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	37,93€	29,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0012.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 100; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	46,56€	36,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0012.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 100; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	55,22€	43,65€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0012.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 100; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1-d0; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	63,86€	50,48€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	18,80€	14,86€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	27,82€	21,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	36,47€	28,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	45,11€	35,66€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	53,75€	42,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	62,40€	49,33€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	24,85€	19,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	34,06€	26,92€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	42,69€	33,75€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	51,35€	40,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	59,98€	47,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	68,63€	54,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	2,44€	1,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	2,89€	2,29€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	4,47€	3,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	7,94€	6,28€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	10,31€	8,15€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	12,51€	9,89€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 14; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	14,73€	11,64€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	16,93€	13,38€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.f	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 18; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	19,14€	15,13€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.g	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0030.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	2,89€	2,29€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0030.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	3,87€	3,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0030.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	4,79€	3,78€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0030.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	5,71€	4,51€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	6,07€	4,80€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	8,04€	6,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	9,90€	7,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	11,77€	9,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	15,49€	12,24€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	12,40€	9,80€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	6,08€	4,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	8,00€	6,32€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.f	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	6,02€	4,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	7,51€	5,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	8,88€	7,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	11,62€	9,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	14,34€	11,34€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	11,69€	9,24€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	14,18€	11,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	17,03€	13,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	22,69€	17,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	28,37€	22,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	34,03€	26,90€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.g_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 14; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	39,71€	31,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.h_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	45,39€	35,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.i_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 18; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	51,04€	40,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.j_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	56,73€	44,84€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	3,72€	2,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	4,94€	3,90€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	6,06€	4,79€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	7,19€	5,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	8,34€	6,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.f	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	10,60€	8,38€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.g	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	12,88€	10,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	3,37€	2,66€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	5,07€	4,01€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	6,71€	5,30€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	8,35€	6,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.a_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	17,74€	14,03€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.b_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	22,35€	17,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.c_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	26,59€	21,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.d_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	35,08€	27,73€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.e_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	43,58€	34,45€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.f_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	52,06€	41,16€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.a_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	8,57€	6,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.b_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	10,65€	8,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.c_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	12,55€	9,92€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.d_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	16,37€	12,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.e_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	20,19€	15,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	22,01€	17,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	27,50€	21,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	37,59€	29,71€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	47,67€	37,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0300.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0300.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	14,65€	11,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0305.a	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 ÷ 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125	1 m²	22,36€	17,68€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0305.b	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125	1 m²	70,81€	55,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0305.c	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125	1 m²	70,81€	55,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0310.a	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 25; densità minima materassino [kg/m³] = 20	1 m²	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0310.b	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 30; densità minima materassino [kg/m³] = 20	1 m²	6,60€	5,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0310.c	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 40; densità minima materassino [kg/m³] = 20	1 m²	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0310.d	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 50; densità minima materassino [kg/m³] = 20	1 m²	7,08€	5,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0315.a	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	10,57€	8,36€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0315.b	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	12,02€	9,50€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0315.c	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	12,56€	9,93€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0315.d	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0315.e	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	15,68€	12,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0320.a	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0320.b	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	16,03€	12,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0320.c	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	16,60€	13,12€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0320.d	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	17,53€	13,86€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0320.e	Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato	1 m²	19,67€	15,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	8,67€	6,85€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	10,82€	8,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	12,40€	9,80€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	16,58€	13,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	20,74€	16,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.0_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] > 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 10	1 m² * cm	2,06€	1,63€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	15,88€	12,56€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	20,00€	15,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	23,79€	18,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	31,38€	24,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Sa000.0000.a	Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6	1 m²	15,68€	12,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Sa000.0000.b	Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	17,17€	13,57€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Sa000.0000.c	Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,8	1 m²	19,04€	15,05€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Sa000.0005.a	Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6	1 m²	13,61€	10,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Sa000.0005.b	Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,7	1 m²	15,15€	11,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.Sa000.0005.c	Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,8	1 m²	17,03€	13,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	25,62€	20,25€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	32,38€	25,60€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.c	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	38,64€	30,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	51,16€	40,44€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.e	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	63,68€	50,34€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.f	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	76,19€	60,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0010.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	34,17€	27,01€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano | coperture piano carrabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	43,68€	34,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	55,22€	43,65€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.c	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	76,54€	60,50€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	97,85€	77,35€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.e	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	119,16€	94,20€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	39,30€	31,07€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	46,83€	37,02€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.c	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	53,56€	42,34€	0,00%
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	67,03€	52,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.05.Zb020.0000.-	Lastra di materiale mix gesso-perlite espansa; geometria: rigida; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: chiusura varchi; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzata con fibra di vetro	1 m²	29,51€	23,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0000.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	7,88€	6,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0000.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	8,43€	6,66€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	11,13€	8,80€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	11,67€	9,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.c	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	12,68€	10,03€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.d	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	13,23€	10,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0010.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	9,13€	7,22€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0010.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	9,69€	7,66€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	12,41€	9,81€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	12,98€	10,26€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.c	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	13,97€	11,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0015.d	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	14,53€	11,49€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0020.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: armata in velo vetro; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0022.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: armata in velo vetro; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0022.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: armata in velo vetro; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m²	13,59€	10,74€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0025.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: armata in tessuto non tessuto poliestere; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	9,54€	7,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0027.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: armata in tessuto non tessuto poliestere; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	12,64€	9,99€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0027.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 60 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria: armata in tessuto non tessuto poliestere; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	14,18€	11,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0030.0	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: rivestito; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] > 30. Componenti: lastra, membrana armata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni [mm] = 10 in più rispetto ad un rotolo isolante di spessore pari a [mm] = 30. COMPONENTI: COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in listelli; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC; da rivestire **RM** Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: armatura in velo vetro	1 m² * cm	1,50€	1,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.a	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2	1 m²	0,48€	0,38€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.b	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3	1 m²	0,74€	0,58€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.c	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5	1 m²	1,23€	0,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.d	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 8	1 m²	1,96€	1,55€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.e	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 10	1 m²	2,45€	1,94€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0005.0	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore ogni [mm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni [mm] = 1 in più rispetto ad un rotolo isolante di spessore pari a [mm] = 2	1 m² * cm	0,76€	0,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.D0040.0000.a	Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3	1 m²	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.D0040.0000.b	Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5	1 m²	3,27€	2,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.E0002.0000.-	Rotolo di gomma sintetica; geometria: su carta kraft politenata | elastico; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5; grammatura [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa	1 m²	6,36€	5,03€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.E0002.0005.-	Rotolo di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto costituito da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante	1 m²	7,69€	6,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.a	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.b	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 6; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	4,27€	3,37€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.c	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 8; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	4,84€	3,83€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.d	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0005.0	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] > 4; densità [kg/m³] = 300. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; sovrapprezzo per ogni [mm] = 2 in più rispetto ad un rotolo isolante di spessore pari a [mm] = 4	1 m² * cm	0,59€	0,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.Oa018.0000.-	Rotolo di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: bordi con bande adesive; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale	1 m²	8,23€	6,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - ROTOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.10.Od004.0000.a_CAM	Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente con componenti organici/vegetali **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore SPECIFICHE TECNICHE: bitumata; permeabile al vapore acqueo	1 m²	10,09€	7,97€	0,00%
LOM261.RM.12.10.10.Od004.0000.b_CAM	Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolante termico; fornitura: rotoli SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente con componenti organici/vegetali **RM** Membrana carta kraft; funzione: freno al vapore SPECIFICHE TECNICHE: bitumata; permeabile al vapore acqueo	1 m²	19,20€	15,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - FIOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.15.Od004.0000.a	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.	1 kg	7,05€	5,57€	0,00%
LOM261.RM.12.10.15.Od004.0000.b	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.	1 kg	7,05€	5,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - FELTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.20.Od000.0000.a	Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un lato	1 m²	3,64€	2,88€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od000.0000.b	Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un lato	1 m²	4,13€	3,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - FELTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.a_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	5,29€	4,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.b_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	6,20€	4,90€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.c_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	7,82€	6,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.d_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	9,44€	7,46€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0005.0_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] > 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato e legante di origine naturale; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una striscia isolante di spessore pari a [cm] = 5	1 m² * cm	0,85€	0,67€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.a_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: materiale riciclato con legante di origine naturale **RM** Membrana carta kraft; funzione: protezione | barriera al vapore	1 m²	5,53€	4,37€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.b_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: materiale riciclato con legante di origine naturale **RM** Membrana carta kraft; funzione: protezione | barriera al vapore	1 m²	6,50€	5,14€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.c_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: materiale riciclato con legante di origine naturale **RM** Membrana carta kraft; funzione: protezione | barriera al vapore	1 m²	8,26€	6,53€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.d_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: materiale riciclato con legante di origine naturale **RM** Membrana carta kraft; funzione: protezione | barriera al vapore	1 m²	10,01€	7,91€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0015.0_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] > 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una striscia isolante di spessore pari a [cm] = 5. COMPONENTI: COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico SPECIFICHE TECNICHE: materiale riciclato con legante di origine naturale **RM** Membrana carta kraft; funzione: protezione | barriera al vapore	1 m² * cm	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0020.-	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0025.-	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | colore nero; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	6,18€	4,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.a	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	1,78€	1,41€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.b	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	2,18€	1,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.c	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	3,07€	2,43€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.d	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	3,77€	2,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.Oa018.0000.a	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	2,48€	1,96€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oa018.0000.b	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	3,85€	3,04€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oa018.0000.c	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	5,14€	4,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.Oc009.0005.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,77€	1,40€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc009.0005.b	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	2,05€	1,62€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc009.0005.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati | sottodivisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	2,46€	1,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.b	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,74€	1,37€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,17€	0,92€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.d	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,42€	1,12€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.f	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	2,42€	1,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.Oc011.0000.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc011.0000.b	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	0,87€	0,69€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc011.0000.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	0,91€	0,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - STRISCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.a	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.b	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5	1 m	1,19€	0,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.c	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15	1 m	1,63€	1,29€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.d	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10	1 m	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.e	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5	1 m	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.f	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15	1 m	2,64€	2,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - COPPELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.a	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 90. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	23,66€	18,70€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.b	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	26,50€	20,95€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.c	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	29,33€	23,18€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.d	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 125. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	32,15€	25,42€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.e	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 140. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	33,39€	26,39€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.f	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 160. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	35,68€	28,21€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.g	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 200. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	43,65€	34,50€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.h	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 225. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	52,84€	41,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.i	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 250. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	56,34€	44,54€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.j	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 315. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	73,50€	58,10€	0,00%
LOM261.RM.12.10.30.D0001.0000.k	Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 400. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme	1 cad	233,24€	184,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - GRANULATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.45.K0002.0000.-_CAM	Granulato di argilla espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 20.	1 m³	183,54€	145,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - GRANULATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso in sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5.	1 m³	179,97€	142,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - GRANULATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 12.	1 m³	100,03€	79,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - GRANULATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 140.	1 m³	234,22€	185,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.50.Sa000.0000.-	Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] = 100. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione	1 cad	49,05€	38,77€	0,00%
LOM261.RM.12.10.50.Sa000.0005.-	Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] = 101 ÷ 200. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione	1 cad	51,93€	41,05€	0,00%
LOM261.RM.12.10.50.Sa000.0010.-	Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] > 200. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione	1 cad	57,65€	45,57€	0,00%
LOM261.RM.12.10.50.Sa000.0015.-	Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: pompa. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione	1 cad	99,77€	78,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - PRODOTTI - CAVO SCALDANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.10.55.Za001.0000.a	Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] ≤ 10. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5	1 m	65,79€	52,01€	0,00%
LOM261.RM.12.10.55.Za001.0000.b	Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 11 ÷ 26. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5	1 m	70,82€	55,98€	0,00%
LOM261.RM.12.10.55.Za001.0000.c	Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 27 ÷ 31. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5	1 m	80,91€	63,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	15,24€	12,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	5,82€	4,60€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	3,20€	2,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	14,89€	11,77€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.b	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	22,02€	17,41€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	3,81€	3,01€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	5,28€	4,17€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	5,80€	4,58€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0525.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	11,72€	9,26€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0530.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	12,75€	10,08€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0535.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	13,33€	10,54€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0540.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	17,02€	13,45€	0,00%
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0545.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	17,31€	13,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	12,21€	9,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ISOLAMENTI - ACCESSORI - CAPPOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.12.15.20.Za000.0000.-	Cappotto insonorizzante di materiale generico; funzione: isolamento acustico; impiego: impianto ad aria compressa	1 cad	1.476,68€	1.167,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - MONOBLOCCO FINESTRA/PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.00.Sa000.0000.-	Monoblocco finestra/portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria: a taglio termico | singola/pluri anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | potere fonoisolante [dB] ≥ 34. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, cassonetto coibentato, tapparella, vetratura. Incluso: maniglie in alluminio; guarnizioni in EPDM/neoprene; ferramenta di movimento/chiusura; viteria SPECIFICHE TECNICHE: con/senza parti fisse; spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50; certificati prestazioni termiche/acustiche conformi D.g.R. 3668/2015 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati | apertura a battente; impiego: monoblocco finestra/portafinestra SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura-anodizzazione [µ] = 50 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: imbotti laterali SPECIFICHE TECNICHE: spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50 **RM** Cassonetto coibentato di metallo generico; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: rullo avvolgitore ad albero in acciaio; riduttori per altezza teli [m] > 3,5; guide avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: asportabile **RM** Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: monoblocco finestra/portafinestra; peso [kg/m²] ≥ 4,8. Incluso: cinghia in tessuto **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: monoblocco finestra/portafinestra	1 m²	371,01€	293,29€	0,00%
LOM261.RM.14.00.00.Sa000.0250.-	Monoblocco finestra/portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria: a taglio termico | singola/pluri anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | potere fonoisolante [dB] ≥ 34. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, cassonetto coibentato, tapparella, vetratura. Incluso: maniglie in alluminio; guarnizioni in EPDM/neoprene; ferramenta di movimento/chiusura; viteria SPECIFICHE TECNICHE: con/senza parti fisse; spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50; certificati prestazioni termiche/acustiche conformi D.g.R. 3668/2015 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati | apertura a oscillo-battente; impiego: monoblocco finestra/portafinestra SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura-anodizzazione [µ] = 50 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: imbotti laterali SPECIFICHE TECNICHE: spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50 **RM** Cassonetto coibentato di metallo generico; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: rullo avvolgitore ad albero in acciaio; riduttori per altezza teli [m] > 3,5; guide avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: asportabile **RM** Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: monoblocco finestra/portafinestra; peso [kg/m²] ≥ 4,8. Incluso: cinghia in tessuto **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: monoblocco finestra/portafinestra	1 m²	438,99€	347,03€	0,00%
LOM261.RM.14.00.00.Sa000.0500.-	Monoblocco finestra/portafinestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria: a taglio termico | singola/pluri anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | potere fonoisolante [dB] ≥ 34. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, cassonetto coibentato, tapparella, vetratura. Incluso: maniglie in alluminio; guarnizioni in EPDM/neoprene; ferramenta di movimento/chiusura; viteria SPECIFICHE TECNICHE: con/senza parti fisse; spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50; certificati prestazioni termiche/acustiche conformi D.g.R. 3668/2015 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati | apertura a vasistas; impiego: monoblocco finestra/portafinestra SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura-anodizzazione [µ] = 50 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: imbotti laterali SPECIFICHE TECNICHE: spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50 **RM** Cassonetto coibentato di metallo generico; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: rullo avvolgitore ad albero in acciaio; riduttori per altezza teli [m] > 3,5; guide avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: asportabile **RM** Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: monoblocco finestra/portafinestra; peso [kg/m²] ≥ 4,8. Incluso: cinghia in tessuto **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: monoblocco finestra/portafinestra	1 m²	514,20€	406,48€	0,00%
LOM261.RM.14.00.00.Sa000.0750.-	Monoblocco finestra/portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria: a taglio termico | singola/pluri anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | potere fonoisolante [dB] ≥ 34. Componenti: telaio mobile, telaio fisso a taglio termico, cassonetto coibentato, tapparella, vetratura. Incluso: maniglie in alluminio; guarnizioni in EPDM/neoprene; ferramenta di movimento/chiusura; guide metalliche di scorrimento; viteria SPECIFICHE TECNICHE: con/senza parti fisse; spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50; certificati prestazioni termiche/acustiche conformi D.g.R. 3668/2015 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati | apertura scorrevole; impiego: monoblocco finestra/portafinestra scorrevole SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura-anodizzazione [µ] = 50 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati; impiego: monoblocco finestra/portafinestra scorrevole. Incluso: imbotti laterali SPECIFICHE TECNICHE: spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50 **RM** Cassonetto coibentato di metallo generico; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: rullo avvolgitore ad albero in acciaio; riduttori per altezza teli [m] > 3,5; guide avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: asportabile **RM** Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: monoblocco finestra/portafinestra; peso [kg/m²] ≥ 4,8. Incluso: cinghia in tessuto **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: monoblocco finestra/portafinestra	1 m²	472,68€	373,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.00.Sa000.1000.-	Monoblocco finestra/portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria: a taglio termico | singola/pluri anta; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | potere fonoisolante [dB] ≥ 34. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, cassonetto coibentato, tapparella, vetratura. Incluso: maniglie in alluminio; guarnizioni in EPDM/neoprene; ferramenta di movimento/chiusura; guide metalliche di scorrimento; viteria SPECIFICHE TECNICHE: con/senza parti fisse; spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50; certificati prestazioni termiche/acustiche conformi D.g.R. 3668/2015 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati | apertura scorrevole complanare; impiego: monblocco finestra/portafinestra scorrevole SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura-anodizzazione [µ] = 50 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: anodizzato | verniciato; geometria: profili estrusi isolati; impiego: monoblocco finestra/portafinestra scorrevole. Incluso: imbotti lateriali SPECIFICHE TECNICHE: spessore anodizzazione-verniciatura [µ] = 50 **RM** Cassonetto coibentato di metallo generico; impiego: monoblocco finestra/portafinestra. Incluso: rullo avvolgitore ad albero in acciaio; riduttori per altezza teli [m] > 3,5; guide avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: asportabile **RM** Tapparella di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: monoblocco finestra/portafinestra; peso [kg/m²] ≥ 4,8. Incluso: cinghia in tessuto **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: monoblocco finestra/portafinestra	1 m²	609,71€	481,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - MONOBLOCCO LUCERNARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0000.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Componenti: cupola circolare, basamento, telaio mobile manuale, ferramenta dispositivo di apertura. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR **RM** Cupola circolare di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: autoportante | a parete semplice; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica di tipo metalcrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato **RM** Basamento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: materia in cemento o metallo o prefabbricato VTR **RM** Telaio mobile manuale di metallo generico; impiego: lucernario SPECIFICHE TECNICHE: per lucernario (ø int. = 60 cm); **RM** Ferramenta dispositivo di apertura di metallo generico; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: apertura manuale a passo d'uomo con maniglia interna o esterna	1 cad	235,28€	185,99€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	80,71€	63,80€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	100,19€	79,20€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	146,09€	115,49€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	172,54€	136,39€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	205,94€	162,80€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	247,71€	195,82€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	500,95€	396,01€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	141,92€	112,19€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	169,75€	134,19€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	244,92€	193,61€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	286,65€	226,60€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	350,67€	277,21€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	423,03€	334,41€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	846,05€	668,82€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	82,92€	65,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	105,00€	83,00€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	149,24€	117,97€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	176,86€	139,81€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	207,24€	163,83€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	245,95€	194,43€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	508,48€	401,96€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	150,28€	118,80€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	182,36€	144,16€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	243,17€	192,23€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	292,89€	231,53€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	348,18€	275,24€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	422,77€	334,21€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	842,82€	666,26€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	91,19€	72,09€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	110,54€	87,38€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	160,25€	126,68€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	178,26€	140,91€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	243,17€	192,23€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	211,42€	167,13€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	308,12€	243,57€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	160,25€	126,68€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	190,69€	150,74€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	258,35€	204,23€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	291,53€	230,46€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	415,88€	328,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	346,81€	274,16€	0,00%
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	496,03€	392,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - MONOBLOCCO LUCERNARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.05.Za000.0000.-	Monoblocco lucernario di materiale generico; impiego: coperture.	1 cad	1,27€	1,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - SISTEMA FINESTRA/PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.10.Qa000.0000.-	Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - SISTEMA FINESTRA/PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.10.R0001.0000.-	Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.15.R0001.0000.-	Porta di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Componenti: anta, telaio fisso, ferramenta catenacci, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica COMPONENTI: **RM** Anta di metallo ferro; impiego: porte SPECIFICHE TECNICHE: chiusura ermetica **RM** Telaio fisso di metallo ferro; impiego: porte **RM** Ferramenta catenacci di metallo generico; funzione: manovra; impiego: porte **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: porte	1 m²	3,69€	2,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.15.Sb001.0500.-	Porta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; spessore [mm] = 6/10. Componenti: anta basculante, controtelaio, telaio fisso, ferramenta dispositivo di arresto, ferramenta guida, serratura centrale, maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo con antiruggine COMPONENTI: **RM** Anta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampata; impiego: porte; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo con antiruggine **RM** Controtelaio di materiale generico; impiego: porte **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte. Incluso: sostegni orizzontali di supporto **RM** Ferramenta dispositivo di arresto di metallo generico; funzione: sicurezza; impiego: porte **RM** Ferramenta guida di materiale generico; geometria: carrello; funzione: scorrimento; impiego: porte. Incluso: molle di trazione su bracci a leva SPECIFICHE TECNICHE: materiale sintetico **RM** Serratura centrale di metallo generico; impiego: porte SPECIFICHE TECNICHE: con funzioni multiple **RM** Maniglia di materiale generico; impiego: porte	1 m²	43,14€	34,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - SISTEMI - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.00.15.Sb003.0000.-	Porta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 10/10. Componenti: anta a battente, telaio fisso, serratura, ferramenta cerniera, maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo COMPONENTI: **RM** Anta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: stampata; impiego: porte; spessore [mm] = 10/10 **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: forma a "Z"; impiego: porte SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo con traversi; da murare **RM** Serratura di metallo generico; impiego: porte. Incluso: cilindro **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: porte **RM** Maniglia di plastica generico; impiego: porte	1 cad	139,37€	110,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Qa000.0000.-	Porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0000.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche. COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	381,51€	301,59€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0005.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	314,41€	248,55€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0010.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	648,18€	512,39€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0015.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	635,87€	502,66€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0020.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	524,05€	414,27€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0025.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	1.080,30€	853,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0030.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 m²	236,62€	187,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0035.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 m²	194,99€	154,14€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0040.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 m²	253,52€	200,41€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0045.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] = 48. Incluso: spalla SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: porte **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: porte; diametro (Ø) [mm] = 13	1 m²	208,92€	165,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0250.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: cieca | struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; geometria: tipo "anuba" | regolabile; impiego: porte	1 cad	515,00€	407,11€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0255.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: cieca | struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; geometria: tipo "anuba" | regolabile; impiego: porte	1 cad	370,68€	293,03€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0260.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: cieca | struttura interna cellulare a nido d'ape; impiego: porte; spessore [mm] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura perimetrale in legno abete **RM** Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; impiego: porte; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; geometria: tipo "anuba" | regolabile; impiego: porte	1 cad	512,17€	404,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.R0000.0000.-	Porta di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.a	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 cad	1.429,31€	1.129,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.b	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 m²	302,68€	239,27€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.c	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 m²	285,86€	225,97€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.d	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 m²	269,05€	212,69€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.a	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 cad	1.563,82€	1.236,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.b	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 m²	336,30€	265,85€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.c	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 m²	311,08€	245,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.d	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: giunti coibentati SPECIFICHE TECNICHE: giunti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature; verniciatura di fondo **RM** Ferramenta guida di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pressopiegata | preforata; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli. Incluso: carrelli di scorrimento ad attrito ridotto **RM** Ferramenta ammortizzatore fine corsa di metallo generico; geometria: tipo "idraulico"; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: piastra termofusibile; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco scorrevoli	1 m²	294,26€	232,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0250.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; impiego: porte; spessore [mm] = 40 **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte. Incluso: zanche da murare	1 cad	189,57€	149,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0250.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; impiego: porte; spessore [mm] = 40 **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio generico; impiego: porte. Incluso: zanche da murare	1 cad	205,54€	162,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0250.-	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	265,54€	209,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0255.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	266,07€	210,33€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0255.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	335,29€	265,05€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0255.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	367,80€	290,75€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0260.-	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 m²	198,39€	156,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	585,81€	463,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	587,50€	464,43€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	612,68€	484,33€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	625,20€	494,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.e	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	637,74€	504,14€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0270.-	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 m²	223,65€	176,80€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	322,32€	254,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	332,85€	263,12€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	439,81€	347,68€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	457,02€	361,28€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0280.-	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 m²	249,44€	197,18€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	700,27€	553,57€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	735,76€	581,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	740,55€	585,42€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	745,35€	589,21€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.e	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 cad	754,89€	596,75€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.f	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti **RM** Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare **RM** Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte tagliafuoco **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta **RM** Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta	1 m²	270,11€	213,52€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0500.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	859,02€	679,07€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0500.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	787,28€	622,36€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0505.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	904,06€	714,67€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0505.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	904,06€	714,67€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0510.0	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	931,87€	736,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0510.1	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	809,63€	640,03€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0515.0	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	919,55€	726,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0515.1	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	919,55€	726,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTONCINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0000.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: struttura cellulare a nido d'ape | rivestita in pannelli su due facce; impiego: portoncino; spessore [mm] = 56. Incluso: spalla **RM** Controtelaio di legno naturale abete; impiego: portoncino; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: portoncino **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: portoncino; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	346,78€	274,13€	0,00%
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0005.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: struttura cellulare a nido d'ape | rivestita in pannelli su due facce; impiego: portoncino; spessore [mm] = 56. Incluso: spalla **RM** Controtelaio di legno naturale abete; impiego: portoncino; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: portoncino **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: portoncino; diametro (Ø) [mm] = 13	1 cad	297,69€	235,33€	0,00%
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0010.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: struttura cellulare a nido d'ape | rivestita in pannelli su due facce; impiego: portoncino; spessore [mm] = 56. Incluso: spalla **RM** Controtelaio di legno naturale abete; impiego: portoncino; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: portoncino **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: portoncino; diametro (Ø) [mm] = 13	1 m²	197,14€	155,84€	0,00%
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0015.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche COMPONENTI: **RM** Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucida; geometria: struttura cellulare a nido d'ape | rivestita in pannelli su due facce; impiego: portoncino; spessore [mm] = 56. Incluso: spalla **RM** Controtelaio di legno naturale abete; impiego: portoncino; spessore [mm] = 80 ÷ 120 **RM** Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo "pesante"; impiego: portoncino **RM** Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo "anuba"; impiego: portoncino; diametro (Ø) [mm] = 13	1 m²	169,22€	133,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTONCINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.05.Sb001.0000.a	Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilità all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino guadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106 COMPONENTI: **RM** Anta di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: coibentata | rivestita in pannelli su due facce; impiego: portoncino **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio generico; geometria: in profilati | in lamiera; impiego: portoncino **RM** Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: mezza; impiego: portoncino. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione lato interno portoncino. **RM** Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: a pomolo | tipo "pesante" | fissa | girevole; impiego: portoncino. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione lato esterno portoncino.	1 cad	526,74€	416,39€	0,00%
LOM261.RM.14.05.05.Sb001.0000.b	Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 3 | permeabilità all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino guadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106. COMPONENTI: **RM** Anta di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: coibentata | rivestita in pannelli su due facce; impiego: portoncino **RM** Controtelaio di lega ferrosa acciaio generico; geometria: in profilati | in lamiera; impiego: portoncino **RM** Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: mezza; impiego: portoncino. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione lato interno portoncino. **RM** Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: a pomolo | tipo "pesante" | fissa | girevole; impiego: portoncino. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione lato esterno portoncino.	1 cad	795,52€	628,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0000.-	Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi | apertura a battente; impiego: finestre. Incluso: carrello di sollevamento; cerniere centrali a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10; carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	558,36€	441,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0005.-	Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi | apertura a battente; impiego: finestre. Incluso: carrello di sollevamento; cerniere centrali a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10; carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	653,49€	516,59€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0250.-	Finestra fissa di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	330,32€	261,12€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0500.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi | apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli. Incluso: guide metalliche di scorrimento SPECIFICHE TECNICHE: rinforzati con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10 **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profili estrusi; impiego: finestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] = 15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	531,10€	419,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa000.0000.-	Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0000.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0005.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0010.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0015.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0020.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1000.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1005.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1010.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1015.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1020.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; scorrimento complanare **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0000.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0005.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0010.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0015.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0020.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0025.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0030.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0035.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0040.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0045.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0050.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0055.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0060.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0065.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0070.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0075.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0080.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0085.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0090.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0095.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0100.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0105.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0110.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0115.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0120.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0265.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0270.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; preverniciato con mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0275.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0280.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0285.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0290.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0295.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0300.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0305.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0310.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0315.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0320.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0325.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0330.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0335.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0525.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0530.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0535.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0540.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0545.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0550.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0555.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0560.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0565.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0570.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0575.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0580.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0585.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0590.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0595.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0600.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0605.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0610.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0615.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0620.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0765.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0770.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0775.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0780.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0785.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0790.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0795.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0800.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0805.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0810.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0815.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0820.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1000.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1005.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1010.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1015.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1020.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1025.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1030.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1035.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1040.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1045.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1050.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1055.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1060.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1065.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1070.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1075.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1080.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1085.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1090.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1095.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1100.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1105.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1110.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1115.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1120.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1250.-	Finestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1255.-	Finestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1500.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; scorrimento complanare **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1505.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1510.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1515.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1520.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1525.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; scorrimento complanare **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1530.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1535.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1540.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1545.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezzo; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezzo; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0000.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0005.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0010.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0015.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0020.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1000.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1005.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1010.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1015.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1020.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; scorrimento complanare **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0000.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0005.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0010.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0015.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0020.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.410,39€	1.905,44€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico orizzontale; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	2.582,90€	2.041,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1000.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1005.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1010.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1015.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1020.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; scorrimento complanare **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.397,59€	1.104,82€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: finestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.307,48€	1.033,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0000.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0005.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.015,78€	802,99€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0010.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	771,49€	609,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0015.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.185,09€	936,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0020.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	899,05€	710,71€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0250.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0255.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.174,20€	928,22€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0260.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	858,84€	678,92€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0265.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.338,68€	1.058,24€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0270.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	983,10€	777,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0500.-	Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0505.-	Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.273,03€	1.006,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0510.-	Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	1.469,49€	1.161,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0750.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0755.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	622,77€	492,30€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0760.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	458,51€	362,46€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0765.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	734,03€	580,26€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0770.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: finestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	560,80€	443,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.R0000.0000.-	Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0000.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0005.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a battente; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0010.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a battente; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0015.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0020.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a battente; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0025.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a battente; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0250.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0255.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a bilico; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0260.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a bilico; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	535,19€	423,08€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0500.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	596,06€	471,19€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0505.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	596,06€	471,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0510.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a vasistas; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	596,06€	471,19€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0750.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	356,81€	282,06€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0755.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	356,81€	282,06€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0760.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: finestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: finestre	1 m²	356,81€	282,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - FINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0000.a	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	980,38€	775,00€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0000.b	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	898,49€	710,27€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0005.a	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1.112,94€	879,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0005.b	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1.028,69€	813,19€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0010.a	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | una/più ante; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; telai laterali; anta; sopraluce fisso; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1.157,29€	914,85€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0010.b	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | una/più ante; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; telai laterali; anta; sopraluce apribile; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1.708,96€	1.350,96€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0250.a	Finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1.088,64€	860,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0250.b	Finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	991,43€	783,74€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0500.a	Finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	343,17€	271,28€	0,00%
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0500.b	Finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	294,15€	232,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.D0017.0000.-	Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: verniciato; geometria: profili estrusi | apertura a battente; impiego: portefinestre. Incluso: carrello di sollevamento; cerniere centrali a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] =15/10; carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: verniciato; geometria: profili estrusi; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] =15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	362,80€	286,80€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.D0017.0005.-	Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: verniciato; geometria: profili estrusi | apertura a battente; impiego: portefinestre. Incluso: carrello di sollevamento; cerniere centrali a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] =15/10; carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: verniciato; geometria: profili estrusi; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] =15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	378,97€	299,58€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.D0017.0250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: verniciato; geometria: profili estrusi | apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli. Incluso: guide metalliche di scorrimento SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] =15/10 **RM** Telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: verniciato; geometria: profili estrusi; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con profili in acciaio zincato spessore [mm] =15/10 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: con canalina a bordo caldo TGI	1 m²	375,53€	296,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa000.0000.-	Portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale rovere; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriglunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0010.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0015.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0020.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0025.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0030.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0035.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0040.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0045.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0250.-	Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico verticale; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.043,82€	825,16€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0255.-	Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico verticale; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.385,12€	1.094,96€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0500.-	Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	910,35€	719,64€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0505.-	Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura oscillo-battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.035,45€	818,54€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0750.-	Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0755.-	Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	554,83€	438,60€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1000.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1005.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1010.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1015.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1020.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1250.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1255.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1260.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1265.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1270.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1275.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: copriguinti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1280.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1285.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1290.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1295.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1300.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1305.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1310.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1315.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1320.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1500.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1505.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1510.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1515.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1520.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1525.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1530.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1535.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1540.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare da segati stagionati; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1545.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale douglas; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale helmock; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	440,24€	348,02€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	898,34€	710,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	768,94€	607,86€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.004,15€	793,79€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.120,65€	885,89€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	894,67€	707,25€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	998,37€	789,23€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile di legno naturale pino; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.088,73€	860,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.R0000.0000.-	Portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno.	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - PORTAFINESTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0000.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0005.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0010.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0015.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0020.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0025.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0030.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	402,19€	317,94€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0035.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	402,19€	317,94€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0040.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a battente; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	402,19€	317,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0250.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura a bilico; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	357,51€	282,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0255.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura a bilico; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	357,51€	282,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0260.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura a bilico; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	357,51€	282,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0500.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	357,51€	282,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0505.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	357,51€	282,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0510.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	357,51€	282,62€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0750.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	732,37€	578,95€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0755.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	732,37€	578,95€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0760.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa)| giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	732,37€	578,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1000.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.502,93€	1.188,09€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1005.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.502,93€	1.188,09€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1010.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura scorrevole alzante; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	1.502,93€	1.188,09€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	719,02€	568,39€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1255.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore speciale; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	719,02€	568,39€	0,00%
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1260.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa)| giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 COMPONENTI: **RM** Telaio mobile a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; geometria: apertura scorrevole complanare; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Telaio fisso a taglio termico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | effetto legno; impiego: portefinestre scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] ≥ 60 **RM** Vetratura di vetro generico; geometria: doppia lastra con vetrocamera; impiego: portefinestre	1 m²	719,02€	568,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - ZANZARIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0000.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	48,80€	38,57€	0,00%
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0005.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	54,45€	43,04€	0,00%
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0250.-	Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	40,32€	31,87€	0,00%
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0500.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento lateriale	1 m²	67,89€	53,67€	0,00%
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0505.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli	1 m²	91,08€	72,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.45.Qa012.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale douglas; geometria: fissa; funzione: oscurante; impiego: tapparella; spessore [mm] = 14 ÷ 15 **RM** Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio cadmiato; funzione: collegamento stecche/doghe; impiego: tapparella; spessore [mm] = 10/10 **RM** Traverso di legno naturale duro; funzione: completamento; impiego: tapparella SPECIFICHE TECNICHE: collocato nella parte inferiore **RM** Ferramenta rullo di metallo generico; geometria: sezione poligonale. Incluso: testate a capsula di acciaio zincato **RM** Ferramenta puleggia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; spessore [mm] = 8/10 **RM** Ferramenta guide fisse di metallo ferro zincato; geometria: profilato a "U"; spessore [mm] = 8/10	1 m²	128,02€	101,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.45.Qa021.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura) COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale pino; geometria: fissa; funzione: oscurante; impiego: tapparella; spessore [mm] = 14 ÷ 15 **RM** Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio cadmiato; funzione: collegamento stecche/doghe; impiego: tapparella; spessore [mm] = 10/10 **RM** Traverso di legno naturale duro; funzione: completamento; impiego: tapparella SPECIFICHE TECNICHE: collocato nella parte inferiore **RM** Ferramenta rullo di metallo generico; geometria: sezione poligonale. Incluso: testate a capsula di acciaio zincato **RM** Ferramenta puleggia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; spessore [mm] = 8/10 **RM** Ferramenta guide fisse di metallo ferro zincato; geometria: profilato a "U"; spessore [mm] = 8/10	1 m²	109,32€	86,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.45.Sa000.0000.-	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	40,54€	32,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.45.Sa001.0000.-	Tapparella avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	89,96€	71,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - KIT - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.05.45.Sb028.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 5/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	41,53€	32,83€	0,00%
LOM261.RM.14.05.45.Sb028.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 8/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	50,38€	39,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - ANTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0000.-	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: coprifilo; cerniere; serratura in acciaio ottonato; maniglia in oro lucido SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	457,84€	361,93€	0,00%
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0005.-	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	648,01€	512,26€	0,00%
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0010.a	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	862,86€	682,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0010.b	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1.438,24€	1.136,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - IMBOTTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.10.Za000.0250.-	Imbotte di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TELAIO MOBILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0500.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	310,87€	245,75€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0505.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	310,87€	245,75€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0510.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	341,24€	269,76€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0515.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	341,24€	269,76€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0520.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	433,83€	342,95€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0525.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 100. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	433,83€	342,95€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0530.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	509,82€	403,02€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0535.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	509,82€	403,02€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0540.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	577,53€	456,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0545.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 140. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	577,53€	456,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0550.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	667,35€	527,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0555.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 160. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	667,35€	527,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0560.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	971,32€	767,84€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0565.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 180. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	971,32€	767,84€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0570.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	277,71€	219,53€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0575.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	277,71€	219,53€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0580.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	310,87€	245,75€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0585.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	310,87€	245,75€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0590.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	475,28€	375,71€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0595.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	475,28€	375,71€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0600.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	272,73€	215,60€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0605.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	272,73€	215,60€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0610.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	314,48€	248,60€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0615.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	314,48€	248,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0620.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	372,93€	294,81€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0625.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	372,93€	294,81€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0630.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	423,02€	334,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0635.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	423,02€	334,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0640.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	466,17€	368,51€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0645.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	466,17€	368,51€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0650.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	546,89€	432,32€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0655.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	546,89€	432,32€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0660.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1.013,03€	800,82€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0665.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1.013,03€	800,82€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0670.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	352,08€	278,32€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0675.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	352,08€	278,32€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0680.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	395,19€	312,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0685.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	395,19€	312,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0690.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	470,34€	371,81€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0695.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	470,34€	371,81€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0700.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	521,82€	412,50€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0705.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	521,82€	412,50€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0710.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	287,38€	227,17€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0715.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	287,38€	227,17€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0720.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	319,18€	252,31€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0725.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	319,18€	252,31€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0730.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	384,07€	303,61€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0735.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	384,07€	303,61€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0740.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	429,70€	339,69€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0745.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	429,70€	339,69€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0750.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	554,06€	437,99€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0755.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	554,06€	437,99€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0760.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	489,12€	386,65€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0765.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	489,12€	386,65€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0770.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	819,36€	647,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0775.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: controtelaio; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	819,36€	647,71€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0780.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	364,77€	288,36€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0785.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	364,77€	288,36€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0790.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	396,54€	313,47€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0795.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	396,54€	313,47€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0800.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	480,80€	380,08€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0805.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	480,80€	380,08€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0810.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	525,05€	415,06€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0815.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernario; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: controtelaio; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	525,05€	415,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TELAIO MOBILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.20.Sb003.0000.-	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a leva laterale; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox	1 cad	43,70€	34,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.Sb003.0005.-	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a leva laterale con bracci collegati; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox	1 cad	62,44€	49,36€	0,00%
LOM261.RM.14.10.20.Sb003.0010.-	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a leva centrale; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox	1 cad	67,72€	53,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - VETRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0000.-	Vetratura armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di acciaio; lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	37,17€	29,38€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0250.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	23,93€	18,91€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0255.a	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	28,51€	22,54€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0255.b	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	33,02€	26,10€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0260.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	42,14€	33,31€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0265.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	52,95€	41,86€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.a	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	81,40€	64,35€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.b	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	92,16€	72,85€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.c	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	95,57€	75,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.d	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	108,20€	85,53€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.e	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	73,48€	58,09€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.f	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	97,91€	77,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.g	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	101,18€	79,98€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.h	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	111,10€	87,83€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0750.-	Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	1.386,44€	1.096,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1000.-	Vetratura di sicurezza REI 30 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI 30 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	448,57€	354,60€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1250.-	Vetratura di sicurezza REI 60 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	587,22€	464,21€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1500.-	Vetratura di sicurezza REI 90 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	1.141,81€	902,62€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1775.-	Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	47,62€	37,64€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1780.-	Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	55,21€	43,64€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1785.-	Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	65,52€	51,79€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1790.-	Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	78,79€	62,29€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1795.-	Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	44,39€	35,09€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1800.-	Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	54,00€	42,69€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1805.-	Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	66,30€	52,41€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1810.-	Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	81,48€	64,41€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2000.-	Vetratura non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	34,99€	27,66€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2005.-	Vetratura non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	45,22€	35,75€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2250.-	Vetratura retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6	1 m²	28,61€	22,62€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2255.-	Vetratura retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6	1 m²	46,07€	36,42€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2500.a	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	66,29€	52,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2500.b	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 60/30 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	66,29€	52,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2500.c	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 50/25 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	66,29€	52,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2505.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	68,89€	54,46€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2510.a	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 60/30 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	68,89€	54,46€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2510.b	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 50/25 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	68,89€	54,46€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2515.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	73,08€	57,77€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2520.a	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 60/30 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	73,08€	57,77€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2520.b	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 50/25 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	73,08€	57,77€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2525.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	78,08€	61,72€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2530.a	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 60/30 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	78,08€	61,72€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2530.b	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 50/25 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	78,08€	61,72€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2750.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7	1 m²	17,46€	13,80€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2755.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7	1 m²	18,74€	14,82€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3000.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8	1 m²	47,32€	37,41€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3000.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10	1 m²	59,54€	47,07€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3005.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8	1 m²	54,40€	43,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3005.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10	1 m²	70,00€	55,34€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.a	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	277,29€	219,20€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.b	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	277,29€	219,20€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.c	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	415,93€	328,80€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.d	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	693,21€	547,99€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.a	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	117,43€	92,83€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.b	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	117,43€	92,83€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.c	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	176,17€	139,26€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.d	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	293,61€	232,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - VETRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0000.a	Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	22,46€	17,76€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0000.b	Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	27,24€	21,53€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.a	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	37,87€	29,94€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.b	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	42,43€	33,54€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.c	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	45,86€	36,25€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.d	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	50,79€	40,15€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0255.a	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,76	1 m²	46,77€	36,97€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0255.b	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,76	1 m²	50,17€	39,66€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0255.c	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 88,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,76	1 m²	92,09€	72,80€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0500.a	Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	33,14€	26,20€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0500.b	Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	37,90€	29,96€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0750.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	109,82€	86,82€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0750.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	134,85€	106,60€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0750.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	154,46€	122,10€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0755.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	126,21€	99,77€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0755.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	152,74€	120,74€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0755.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	173,53€	137,17€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0760.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	126,21€	99,77€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0760.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	152,74€	120,74€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0760.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	173,53€	137,17€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1000.a	Vetratura di sicurezza e basso emissiva magnetronica di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	44,21€	34,95€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1000.b	Vetratura di sicurezza e basso emissiva magnetronica di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	50,79€	40,15€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1000.c	Vetratura di sicurezza e basso emissiva magnetronica di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	57,18€	45,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1250.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	15,07€	11,91€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1255.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	19,04€	15,05€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1255.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	22,79€	18,02€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1260.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	30,44€	24,06€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1265.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	40,26€	31,83€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1270.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	50,69€	40,07€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1275.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	19,59€	15,49€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1280.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	24,67€	19,50€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1280.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	29,67€	23,45€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1285.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	39,52€	31,24€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1290.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	52,47€	41,48€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1295.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	69,07€	54,60€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1500.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	40,37€	31,91€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1500.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	46,89€	37,07€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1505.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	58,32€	46,10€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1505.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	76,26€	60,29€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1505.c	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	98,69€	78,02€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1510.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	44,85€	35,45€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1510.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	53,82€	42,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1515.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	62,81€	49,65€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1515.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	80,76€	63,84€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1515.c	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	120,36€	95,15€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1750.a	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	23,03€	18,21€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1750.b	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	26,47€	20,92€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.a	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	35,62€	28,16€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.b	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	44,58€	35,24€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.c	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	59,11€	46,73€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.d	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	71,83€	56,78€	0,00%
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.e	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	86,59€	68,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - CASSONETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.35.Qb000.0000.-	Cassonetto coibentato di legno artificiale generico; geometria: tamburato | frontale mobile | sottocielo fisso a faccia liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] ≥ 1 | spessore [mm] = 25	1 m	55,00€	43,48€	0,00%
LOM261.RM.14.10.35.Qb000.0005.-	Cassonetto coibentato di legno artificiale generico; geometria: paniforte | frontale mobile | sottocielo fisso a faccia liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] ≥ 1 | spessore [mm] = 20	1 m	82,15€	64,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - CASSONETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.35.Za000.0255.-	Cassonetto di materiale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0000.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 1. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	698,09€	551,85€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0005.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle orizzontali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 1. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	698,09€	551,85€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0010.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle orizzontali orientabili; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 1. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	698,09€	551,85€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0015.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	688,93€	544,61€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0020.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle orizzontali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	688,93€	544,61€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0025.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle orizzontali orientabili; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	688,93€	544,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0000.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	474,12€	374,80€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0005.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	393,11€	310,76€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0010.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	332,11€	262,54€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	365,06€	288,58€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Componenti: anta, ferramenta pilette, ferramenta occhiolo, ferramenta spagnolette, ferramenta fermi superiori/inferiori, ferramenta ferma battente. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). **RM** Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli **RM** Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana	1 m²	513,95€	406,29€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0260.-	Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinestra | esterno. Componenti: anta, ferramenta pilette, ferramenta occhiolo, ferramenta spagnolette, ferramenta fermi superiori/inferiori, ferramenta ferma battente. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). **RM** Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli **RM** Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana	1 m²	419,08€	331,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa007.0000.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	356,47€	281,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa007.0005.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	295,57€	233,65€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa007.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Componenti: anta, ferramenta pilette, ferramenta occhiolo, ferramenta spagnolette, ferramenta fermi superiori/inferiori, ferramenta ferma battente. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). **RM** Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli **RM** Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana	1 m²	397,36€	314,12€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa007.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinestra | esterno. Componenti: anta, ferramenta pilette, ferramenta occhiolo, ferramenta spagnolette, ferramenta fermi superiori/inferiori, ferramenta ferma battente. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). **RM** Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli **RM** Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana	1 m²	321,54€	254,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0000.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	456,31€	360,72€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0005.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	378,32€	299,07€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0010.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	319,64€	252,68€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	352,53€	278,68€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Componenti: anta, ferramenta pilette, ferramenta occhiolo, ferramenta spagnolette, ferramenta fermi superiori/inferiori, ferramenta ferma battente. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). **RM** Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli **RM** Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana	1 m²	496,29€	392,32€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0260.-	Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinestra | esterno. Componenti: anta, ferramenta pilette, ferramenta occhiolo, ferramenta spagnolette, ferramenta fermi superiori/inferiori, ferramenta ferma battente. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria: lamellare SPECIFICHE TECNICHE: Intelaiatura 54x80 mm, alette 55x12mm, interasse 38mm; sostegni in ferri robusti, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura). **RM** Ferramenta pilette di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta occhiolo di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta spagnolette di materiale generico; impiego: persiana. Incluso: saliscendi | saltarelli **RM** Ferramenta fermi superiori/inferiori di materiale generico; impiego: persiana **RM** Ferramenta ferma battente di materiale generico; impiego: persiana	1 m²	404,28€	319,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa013.0000.-	Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	269,69€	213,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa013.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	302,61€	239,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PERSIANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.40.Qa016.0000.-	Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	249,71€	197,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.40.Qa016.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	282,62€	223,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TENDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0000.-	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato	1 m²	30,78€	24,33€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0005.-	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante | ignifuga; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5	1 m²	35,86€	28,35€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0250.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: poliestere [%] = 100	1 m²	29,49€	23,31€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0255.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante | lavabile; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2	1 m²	39,30€	31,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TENDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0000.-	Tenda a rullo di fibra sintetica tessile; geometria: tessuto ignifugo; funzione: semioscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 | larghezza [cm] = 35 ÷ 360 | altezza massima [cm] = 320 | altezza massima [m2] = 7,5. Incluso: supporti con cover in plastica generico; terminale a vista/nascosto; catenella in plastica generico coordinata. Escluso: monocomando; motore; cassonetto; barra di prefissaggio; guide laterali SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% fibra di vetro o 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo	1 m²	82,58€	65,28€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0250.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria: tessuto; impiego: tenda plissè	1 cad	13,90€	10,99€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0255.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria: tessuto; impiego: tende verticali scorrevoli	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0260.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria: tessuto | ignifuga; impiego: tende verticali scorrevoli	1 cad	27,52€	21,76€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0265.-	Tenda di fibra sintetica tessile; geometria: tessuto; impiego: tende da sole	1 cad	26,48€	20,93€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0500.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante | ignifuga; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100	1 m²	25,45€	20,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TENDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.45.Oa017.0000.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 53 - plastica polivinilcloruro (PVC) [%) = 47	1 m²	29,49€	23,31€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Oa017.0005.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%) = 53	1 m²	49,14€	38,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TENDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0000.a	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 | altezza lamelle [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico	1 m²	24,46€	19,34€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0000.b	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 | altezza lamelle [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico	1 m²	27,35€	21,62€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0005.a	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | altezza lamelle [mm] = 25. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle	1 m²	32,98€	26,07€	0,00%
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0005.b	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | altezza lamelle [mm] = 15. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle	1 m²	37,62€	29,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - FRANGISOLE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.50.D0018.0000.-	Frangisole frangisole di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: doppia anta; funzione: oscurante | schermatura; impiego: esterno; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 170. Componenti: profilo traversa orizzontale, pannello profilato lamellare orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: scorrevole COMPONENTI: **RM** Profilo traversa orizzontale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: tubolare; impiego: frangisole; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in profilati in PVC inserita a scatto, acciaio zincato Z [g/mq] = 275 **RM** Pannello profilato lamellare orizzontale di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: sezione a "Z"; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: PVC con 264 PA SOLVIC GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, distanziatura profilati [mm] = 10	1 m²	115,13€	91,01€	0,00%
LOM261.RM.14.10.50.D0018.0005.-	Frangisole frangisole di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: oscurante | schermatura; impiego: esterno. Componenti: profilo traversa orizzontale, pannello profilato lamellare orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: applicato nell parte superiore del balcone (h = 0 |40 cm) COMPONENTI: **RM** Profilo traversa orizzontale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: tubolare; impiego: frangisole; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in profilati in PVC inserita a scatto, acciaio zincato Z [g/mq] = 275 **RM** Pannello profilato lamellare orizzontale di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: sezione a "Z"; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: PVC con 264 PA SOLVIC GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, distanziatura profilati [mm] = 10	1 m²	126,94€	100,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.55.D0018.0000.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	74,47€	58,87€	0,00%
LOM261.RM.14.10.55.D0018.0005.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	92,71€	73,29€	0,00%
LOM261.RM.14.10.55.D0018.0010.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 4,5. Incluso: rinforzo metallico SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	81,13€	64,13€	0,00%
LOM261.RM.14.10.55.D0018.0015.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 6,2. Incluso: rinforzo metallico SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	75,93€	60,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.55.Qa000.0000.-	Tapparella di legno naturale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - TAPPARELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.55.R0001.0000.-	Tapparella di metallo ferro	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - DAVANZALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0000.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	39,06€	30,88€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0000.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	51,22€	40,49€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0000.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	66,07€	52,23€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0000.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	79,98€	63,23€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0000.e	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	91,36€	72,22€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0000.f	Davanzale di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	103,37€	81,71€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0005.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	105,03€	83,03€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0005.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	121,42€	95,98€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0005.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	141,39€	111,77€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0005.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	163,26€	129,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0010.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	61,97€	48,99€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0010.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	77,67€	61,40€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0010.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	96,99€	76,67€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0010.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	119,33€	94,33€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0010.e	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	131,66€	104,08€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0010.f	Davanzale di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	152,28€	120,38€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0015.a	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	34,31€	27,12€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0015.b	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	44,52€	35,19€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0015.c	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	60,23€	47,61€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0015.d	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	71,86€	56,81€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0015.e	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	83,57€	66,06€	0,00%
LOM261.RM.14.10.60.G0000.0015.f	Davanzale di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	93,74€	74,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - SOGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0000.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	39,85€	31,50€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0000.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	52,25€	41,30€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0000.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	67,39€	53,27€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0000.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	81,58€	64,49€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0000.e	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	93,19€	73,67€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0000.f	Soglia di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	105,42€	83,34€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0005.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	107,13€	84,69€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0005.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	123,85€	97,90€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0005.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	144,22€	114,01€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0005.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	166,53€	131,64€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0010.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	63,22€	49,97€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0010.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	79,22€	62,63€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0010.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	98,93€	78,21€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0010.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	121,72€	96,22€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0010.e	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	134,29€	106,16€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0010.f	Soglia di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	155,33€	122,79€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0015.a	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	34,99€	27,66€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0015.b	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	45,42€	35,90€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0015.c	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	61,42€	48,56€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0015.d	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	73,29€	57,94€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0015.e	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	85,24€	67,38€	0,00%
LOM261.RM.14.10.61.G0000.0015.f	Soglia di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	95,61€	75,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - SPALLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0000.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	39,85€	31,50€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0000.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	52,25€	41,30€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0000.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	67,39€	53,27€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0000.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	81,58€	64,49€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0000.e	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	93,19€	73,67€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0000.f	Spalla di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	105,42€	83,34€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0005.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	107,13€	84,69€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0005.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	123,85€	97,90€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0005.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	144,22€	114,01€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0005.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	166,53€	131,64€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0010.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	63,22€	49,97€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0010.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	79,22€	62,63€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0010.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	98,93€	78,21€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0010.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	121,72€	96,22€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0010.e	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	134,29€	106,16€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0010.f	Spalla di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	155,33€	122,79€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0015.a	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	34,99€	27,66€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0015.b	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	45,42€	35,90€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0015.c	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	61,42€	48,56€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0015.d	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	73,29€	57,94€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0015.e	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	85,24€	67,38€	0,00%
LOM261.RM.14.10.62.G0000.0015.f	Spalla di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	95,61€	75,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - CIELINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	39,75€	31,43€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	52,14€	41,22€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	67,27€	53,17€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	81,41€	64,36€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	93,01€	73,52€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	105,23€	83,18€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	106,92€	84,52€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	123,61€	97,71€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	143,94€	113,78€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	166,20€	131,38€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	63,09€	49,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	79,07€	62,50€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	98,74€	78,05€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	121,47€	96,03€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	134,02€	105,95€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	155,02€	122,55€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	34,93€	27,61€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	45,32€	35,83€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	61,31€	48,47€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	73,15€	57,83€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	85,06€	67,24€	0,00%
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	95,44€	75,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.65.Qb000.0000.-	Pannello preaccoppiato di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio | impennate in alluminio; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato con lastra isolante interposta	1 m²	16,64€	13,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.65.Qb012.0000.-	Pannello di legno artificiale bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio | impennate in alluminio; spessore [mm] = 6	1 m²	9,87€	7,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.70.Sb001.0000.-	Lastra lamiera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strato di rivestimento; spessore [mm] = 3	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - PELLICOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.15.D0029.0000.-	Pellicola di sicurezza di plastica poliestere tereftalato (PET); finitura: riflettente; funzione: protettiva; impiego: interno | vetrature	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - PELLICOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0000.-	Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: lavabile; impiego: interno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	30,61€	24,20€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0250.a	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	24,31€	19,22€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0250.b	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	32,04€	25,33€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0255.a	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	29,17€	23,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0255.b	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	38,39€	30,35€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0500.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca | colore nero; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy	1 m²	16,71€	13,21€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0505.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy	1 m²	14,91€	11,78€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0750.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	35,59€	28,13€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0755.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	42,50€	33,60€	0,00%
LOM261.RM.14.15.15.Za000.1250.-	Pellicola di materiale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.90.R0000.0000.-	Maniglia antipanico di metallo generico; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura SPECIFICHE TECNICHE: comando esterno maniglia-cilindro; applicazione su lato esterno della porta	1 cad	45,63€	36,07€	0,00%
LOM261.RM.14.15.90.R0000.0005.-	Maniglia antipanico di metallo generico; geometria: pomolo; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura SPECIFICHE TECNICHE: comando esterno pomolo-cilindro; applicazione su lato esterno della porta	1 cad	25,70€	20,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.90.Sa001.0010.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti	1 cad	11,65€	9,21€	0,00%
LOM261.RM.14.15.90.Sa001.0015.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: tipo "lusso"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti	1 cad	18,19€	14,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.90.Sc006.0000.-	Maniglia di lega rame ottone; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti	1 cad	16,30€	12,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.90.Za000.0010.-	Maniglia di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: accessori per la chiusura	1 cad	11,46€	9,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.91.R0000.0000.-	Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	116,92€	92,43€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.R0000.0005.-	Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico; comando esterno maniglia SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato	1 cad	128,34€	101,45€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.R0000.0010.-	Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico; comando esterno maniglia/pomolo-serratura SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato	1 cad	142,59€	112,72€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.R0000.0015.-	Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	151,14€	119,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.91.Sa000.0000.-	Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	71,31€	56,37€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.Sa000.0005.-	Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; carter nero; scrocco laterale SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	95,51€	75,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.91.Sa000.0010.-	Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale; aste verticali; scrocchi chiusura alto/basso SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	132,61€	104,83€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.Sa000.0015.-	Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale; aste verticali; scrocchi chiusura alto/basso SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	156,84€	123,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.91.Sa001.0000.-	Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	64,17€	50,73€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.Sa001.0005.-	Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico; comando esterno maniglia SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato	1 cad	68,44€	54,10€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.Sa001.0010.-	Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico; comando esterno maniglia/pomolo-serratura SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato	1 cad	75,58€	59,75€	0,00%
LOM261.RM.14.15.91.Sa001.0015.-	Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barre di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	84,14€	66,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.91.Sb008.0000.-	Maniglione antipanico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: barra ovale; impiego: uscite di sicurezza | porte; lunghezza [cm] = 120	1 cad	39,92€	31,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.D0008.0000.-	Ferramenta cinghia di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili | oscuranti	1 m	0,29€	0,23€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.D0008.0005.-	Ferramenta cinghia di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili	1 m	0,29€	0,23€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.D0008.0250.-	Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	8,26€	6,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Oc001.0000.-	Ferramenta cinghia di fibra vegetale cotone; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili | oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: con bordi in plastica poliammide - nylon (PA)	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Oc001.0005.-	Ferramenta cinghia di fibra vegetale cotone; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili SPECIFICHE TECNICHE: con bordi in plastica poliammide - nylon (PA)	1 m	0,92€	0,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	52,11€	41,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta cerniera a libro di metallo ferro; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: con rondelle in lega rame ottone	1 cad	1,77€	1,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Sa001.0250.-	Ferramenta cerniera a libro di lega alluminio anodizzato; lunghezza [cm] = 12	1 cad	3,73€	2,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Sb003.0000.-	Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: oscuranti | per avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: con lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 m	8,89€	7,03€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Sb003.0250.-	Ferramenta avvolgitore automatico di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: finestre | balconi; impiego: oscuranti | per avvolgibile. Componenti: ferramenta cassetta, piastra frontale. Incluso: attacchi metallici | imbottitura SPECIFICHE TECNICHE: per cinghie COMPONENTI: **RM** Ferramenta cassetta di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 5/10 **RM** Piastra frontale di materiale generico	1 cad	0,86€	0,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Sb004.0000.-	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; geometria: a forma di "U"; impiego: avvolgibili; spessore [mm] = 8/10 | dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 22. Incluso: fori e viti	1 m	3,10€	2,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Sb005.0000.-	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; geometria: a forma di "U"; impiego: avvolgibili; spessore [mm] = 8/10 | dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 32. Incluso: fori e viti	1 m	5,16€	4,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Sb026.0000.a	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio anodizzato; geometria: a forma di "U"; impiego: avvolgibili; dimensione x [mm] = 28 | dimensione y [mm] = 30. Incluso: antivibranti a spazzola	1 m	11,40€	9,01€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Sb026.0000.b	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio anodizzato; geometria: a forma di "U"; impiego: avvolgibili; dimensione x [mm] = 28 | dimensione y [mm] = 40. Incluso: antivibranti a spazzola	1 m	12,46€	9,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta cerniera a libro di lega rame ottone; lunghezza [cm] = 12	1 cad	6,17€	4,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica	1 cad	176,14€	139,24€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0005.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma	1 cad	111,05€	87,78€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0010.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica	1 cad	213,17€	168,51€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0015.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] > 12 SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino	1 cad	278,28€	219,98€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0250.-	Ferramenta arganello di materiale generico; geometria: fune metallica; funzione: di manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia	1 cad	15,15€	11,97€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0255.-	Ferramenta arganello di materiale generico; geometria: asta rigida; funzione: di manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: con molla di compensazione	1 cad	27,73€	21,92€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0260.-	Ferramenta arganello di materiale generico; geometria: asta volante; funzione: di manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: con molla di compensazione	1 cad	24,53€	19,39€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0750.-	Ferramenta avvolgitore automatico di materiale generico; funzione: finestre | balconi; impiego: oscuranti | per cinghia. Componenti: ferramenta cassetta, piastra frontale SPECIFICHE TECNICHE: per cinghie; incassato COMPONENTI: **RM** Ferramenta cassetta di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 5/10 **RM** Piastra frontale di materiale generico	1 cad	2,00€	1,58€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2000.-	Ferramenta corda di materiale generico; impiego: tende alla veneziana	1 cad	3,95€	3,12€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2250.-	Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3	1 cad	3,87€	3,06€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2500.-	Ferramenta gancio di materiale generico; impiego: tende alla veneziana	1 cad	4,52€	3,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2755.-	Ferramenta guida di materiale generico; funzione: scorrimento. Componenti: ferramenta rotella, profilo pattini guida SPECIFICHE TECNICHE: kit. due gruppi di corrimento (rotelle superiori e pattini di guida inferiori) COMPONENTI: **RM** Ferramenta rotella di materiale generico **RM** Profilo pattini guida di materiale generico	1 cad	23,08€	18,24€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2760.-	Ferramenta guida di materiale generico; finitura: PVC; geometria: a forma di "C"; altezza [mm] = 200 | dimensione x [mm] = 35 | dimensione y [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in pvc inserito a scatto	1 m	29,91€	23,64€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.3000.-	Ferramenta guida binario di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda)	1 cad	8,95€	7,08€	0,00%
LOM261.RM.14.15.95.Za000.3500.-	Ferramenta meccanismi di manovra di materiale generico; impiego: tende alla veneziana	1 cad	9,93€	7,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - DISPOSITIVO DI APERTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.20.Za000.0000.-	Dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende | tende alla veneziana. Incluso: telecomando; ricevitore	1 cad	291,23€	230,22€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.0250.-	Dispositivo di apertura apertura/chiusura di materiale generico; funzione: apertura manuale a distanza; impiego: serramenti	1 cad	85,10€	67,27€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.0500.-	Dispositivo di apertura apertura/chiusura automatica di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: serramenti. Componenti: pannello di controllo, ferramenta magnete, ferramenta contropiastra, ferramenta braccetto. Incluso: monoblocco da avvitarsi al telaio SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo costituito da un complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell'alimentazione, provvedono mediante leveraggi propri alla movimentazione dell'infisso attuando l'apertura o la chiusura dello stesso in funzione alla tipologia richiesta COMPONENTI: **RM** Pannello di controllo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con spie segnalazione correnti di rete, allarme ed interruttore di sgancio manuale **RM** Ferramenta magnete di materiale generico; tensione nominale [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: elettromagnete tipo sicurezza positiva 24 volt collegato tramite specifica leva di ancoraggio al perno inferiore del sistema di autochiusura **RM** Ferramenta contropiastra di materiale generico; tenuta [kg] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: contropiastra di riscontro assemblata su adattatore snodato pluridirezionale tenuta 35 kg **RM** Ferramenta braccetto di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: braccetto per ancoraggio al telaio/muro	1 cad	882,49€	697,62€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.0750.-	Dispositivo di apertura asta di materiale generico; funzione: apertura manuale a distanza; impiego: serramenti; lunghezza [cm] = 120	1 cad	20,02€	15,83€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1000.0	Dispositivo di apertura comando elettrico di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: lucernario. Escluso: linee elettriche; pulsantiere; allacciamenti. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni	1 cad	103,21€	81,59€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1005.-	Dispositivo di apertura comando elettrico di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: serramenti	1 cad	261,58€	206,78€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1250.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	34,42€	27,21€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1255.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello | asta volante; impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	58,20€	46,01€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1500.-	Dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	154,11€	121,83€	0,00%
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1750.-	Dispositivo di apertura pulsantiera telecomando di materiale generico; impiego: tende	1 cad	33,23€	26,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - CONTROTELAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.a	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	280,21€	221,51€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.b	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	297,79€	235,41€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.c	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	338,46€	267,56€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.d	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	384,73€	304,13€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.e	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	443,91€	350,91€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.a	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	541,92€	428,39€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.b	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	558,56€	441,55€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.c	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	596,48€	471,52€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.d	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	674,18€	532,95€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.e	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	769,43€	608,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.f	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 220 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	831,35€	657,19€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.g	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	885,93€	700,34€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0010.-	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre. Incluso: zanche	1 m	4,36€	3,44€	0,00%
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0015.-	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre monoblocco. Incluso: zanche	1 m	9,20€	7,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - SERRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0250.-	Serratura con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiavi	1 cad	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0500.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi	1 cad	13,19€	10,43€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0505.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a pomolo; impiego: porte. Incluso: chiavi	1 cad	15,40€	12,17€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0510.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiavi	1 cad	84,27€	66,62€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0515.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	65,84€	52,04€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0520.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | due aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	93,67€	74,04€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0525.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | quattro aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	127,26€	100,60€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0530.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	7,40€	5,85€	0,00%
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0750.-	Serratura elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: portoncini in legno. Incluso: chiavi	1 cad	73,35€	57,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - SERRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.80.R0001.0000.-	Serratura di metallo ferro; impiego: interno | porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: da infilare	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - SERRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.80.Sc006.0000.-	Serratura di lega rame ottone; impiego: interno | porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: da infilare	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - CHIUDIPORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0000.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: a parete | porte. Escluso: blocco	1 cad	53,63€	42,39€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0005.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: a parete | porte. Incluso: binario di scorrimento. Escluso: blocco	1 cad	84,23€	66,58€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0010.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura controllata; impiego: a parete | porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera	1 cad	35,68€	28,21€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0015.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura controllata; impiego: a parete | porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera	1 cad	50,53€	39,95€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0020.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura regolabile; impiego: a parete | porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile	1 cad	66,51€	52,57€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0025.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura regolabile; impiego: a parete | porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile	1 cad	76,33€	60,34€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0030.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	140,80€	111,30€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0035.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	148,16€	117,12€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0040.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	143,67€	113,57€	0,00%
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0045.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	158,55€	125,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - CHIUDIPORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.92.Sb008.0000.-	Chiudiporta a pavimento di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 | angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura	1 cad	119,41€	94,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - CHIUDIPORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.92.Sc006.0000.-	Chiudiporta a pavimento di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 | angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura	1 cad	135,03€	106,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SERRAMENTI - ACCESSORI - ELETTROMAGNETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.14.15.93.R0000.0000.-	Elettromagnete a parete di metallo generico; geometria: contropiastra fissa/snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco	1 cad	44,70€	35,34€	0,00%
LOM261.RM.14.15.93.R0000.0250.-	Elettromagnete a pavimento di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco	1 cad	111,03€	87,77€	0,00%
LOM261.RM.14.15.93.R0000.0505.-	Elettromagnete di metallo generico; geometria: pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco	1 cad	21,92€	17,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - MATTONELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.00.L0002.0000.a	Mattonella per pavimento di ceramica gres; funzione: rivestimento fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 6,5	1 cad	5,37€	4,24€	0,00%
LOM261.RM.16.10.00.L0002.0000.b	Mattonella per pavimento di ceramica gres; funzione: rivestimento fondo; impiego: collettore fognario; lato x [mm] = 242 | lato y [mm] = 116 | spessore [cm] = 1,3	1 m²	62,41€	49,34€	0,00%
LOM261.RM.16.10.00.L0002.0000.c	Mattonella per pavimento di ceramica gres; funzione: rivestimento fondo; impiego: collettore fognario; lato x [mm] = 240 | lato y [mm] = 115 | spessore [cm] = 2	1 m²	134,10€	106,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.05.D0018.0000.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	40,48€	32,00€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.D0018.0000.b	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	40,48€	32,00€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.D0018.0000.c	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	40,48€	32,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	19,67€	15,55€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	25,37€	20,05€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	23,68€	18,72€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0020.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	25,37€	20,05€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0025.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	30,04€	23,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.05.L0002.0250.-	Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	21,67€	17,13€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	29,18€	23,07€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	22,97€	18,16€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	29,13€	23,03€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0020.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	26,57€	21,00€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0025.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	31,90€	25,22€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0030.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	26,57€	21,00€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0035.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	31,90€	25,22€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0040.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	26,47€	20,92€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0045.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	32,52€	25,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PIASTRELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15	1 m²	21,67€	17,13€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | colore chiaro | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15	1 m²	22,45€	17,75€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	21,67€	17,13€	0,00%
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	22,45€	17,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.J0002.0000.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colori di serie | marezzata; geometria: taglio ortogonale; funzione: finitura; impiego: facciate ventilate; lato x [m] ≤ 3,05 | lato y [m] ≤ 1,22 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 32 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 22 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | resistenza al gelo [classe] = 5; densità [kg/m³] = 1580 | porosità [%] = 20 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 15000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 13000 | comportamento all'umidità [mm/m] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: composta da cemento Portland, cariche minerali, fibre di rinforzo organiche, additivi e pigmenti minerali; tolleranza spessore [mm] = ± 0,5; tolleranza altre dimensioni [mm] = ± 1,5; colorazione da catalogo	1 m²	64,08€	50,65€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.J0002.0005.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata | liscia; geometria: taglio ortogonale; funzione: finitura; impiego: facciate ventilate; lato x [m] ≤ 3,1 | lato y [m] ≤ 1,25 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 24 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 22 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | resistenza al gelo [classe] = 4; densità [kg/m³] = 1650 | porosità [%] = 18 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 17000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 15000 | comportamento all'umidità [mm/m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: composta da cemento Portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista; verniciato su lato posteriore con vernice trasparente resistente all'umidità; bordi da trattare con idoneo sigillante; lastra omologata per i test di impermeabilità, stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo (EN 12467), test di resistenza ai colpi di palla (DIN-18032)	1 m²	142,36€	112,54€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.J0002.0010.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata | opaca | liscia | antigraffio | antigraffito; geometria: taglio ortogonale; funzione: finitura; impiego: facciate ventilate; lato x [cm] ≤ 3,1 | lato y [cm] ≤ 1,25 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 26 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 17 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | resistenza al gelo [classe] = 4; densità [kg/m³] = 1650 | porosità [%] > 20 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 15000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 15000 | comportamento all'umidità [mm/m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: composta da cemento Portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista; verniciato su lato posteriore con vernice trasparente resistente all'umidità; lastra omologata per i test di impermeabilità, stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo (EN 12467), test di resistenza ai colpi di palla (DIN-18032); finitura in doppio strato con verniciatura solidificata ai raggi U.V.	1 m²	142,36€	112,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb000.0005.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: rivestimenti | zoccolature	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb009.0000.-	Lastra di roccia naturale ceppo dell'adda; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in ceppo di Poltragno e d'Iseo; altra faccia grezza di sega	1 m²	76,24€	60,27€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb009.0005.0	Lastra di roccia naturale ceppo dell'adda; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lastre in ceppo di Poltragno e d'Iseo; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	44,21€	34,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	130,52€	103,17€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	45,69€	36,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	85,73€	67,77€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	38,42€	30,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	75,24€	59,48€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	62,99€	49,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb022.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di trani; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	61,25€	48,42€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb022.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di trani; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	35,84€	28,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche	1 m²	165,06€	130,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche	1 m²	60,82€	48,08€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb056.0005.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola bianca; altra faccia grezza di sega	1 m²	217,53€	171,96€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb056.0010.0	Lastra di roccia naturale beola; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola bianca; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	69,60€	55,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	106,58€	84,25€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	33,73€	26,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	130,52€	103,17€	0,00%
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	45,69€	36,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LAMINATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.15.Qb004.0000.-	Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato | normale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali	1 m²	4,46€	3,52€	0,00%
LOM261.RM.16.10.15.Qb004.0005.-	Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato | speciale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali	1 m²	5,59€	4,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0000.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	23,16€	18,30€	0,00%
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0000.b	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	23,16€	18,30€	0,00%
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0005.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24	1 m²	26,73€	21,13€	0,00%
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0005.b	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24	1 m²	26,73€	21,13€	0,00%
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0010.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	29,63€	23,43€	0,00%
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0015.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12	1 m²	34,30€	27,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.20.L0011.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; lato x [cm] = 5,5 | lato y [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: laterizio estruso	1 m²	9,97€	7,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.20.Za000.0000.-	Listello di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.25.Mb000.0000.-	Perlina di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.25.Qa000.0000.-	Perlina di legno naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.25.Qa006.0000.-	Perlina di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	7,82€	6,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.25.Qa012.0000.-	Perlina di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	31,38€	24,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.25.Qa016.0000.-	Perlina di legno naturale larice nazionale; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	13,17€	10,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - PERLINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.25.Qa017.0000.-	Perlina di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	32,42€	25,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.30.Ca015.0250.-	Telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0000.a	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | strato di muratura; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,15 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = B-s2,d0 | emissioni TVOC [µ/m³] 10; peso [g/m²] = 2400 ÷ 2500 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011)	1 m²	21,01€	16,61€	0,00%
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0000.b	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | strato di muratura; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,1 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 1600 ÷ 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011)	1 m²	12,82€	10,13€	0,00%
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0000.c	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato | fondo vinilico; impiego: interno | strato di muratura; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 0,09 | larghezza [m] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 1700 ÷ 1800 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011)	1 m²	9,10€	7,19€	0,00%
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0005.-	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: protettivo; impiego: interno | strato di muratura; spessore [cm] = 0,2 | larghezza [m] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = B-s2,d0; peso [g/m²] = 3000 ÷ 3200 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare al supporto; impedisce proliferazione batterica [%] > 99 (ISO 22196: 2011)	1 m²	36,52€	28,87€	0,00%
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0010.-	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: due strati | struttura differenziata; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 0,1. Componenti: strato superficiale, strato di fondo COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: protezione; impiego: telo; spessore [mm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cariche minerali e privo di porosità **RM** Strato di fondo di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: omogeneo; impiego: telo; spessore [mm] = 0,9	1 m²	24,22€	19,15€	0,00%
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0015.-	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: superficie goffrata | effetto pietra; geometria: due strati | struttura differenziata; impiego: murature; spessore [cm] = 0,15. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: effetto pietra tipo "ardesia" COMPONENTI: **RM** Strato superficiale di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: protezione; impiego: telo; spessore [mm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cariche minerali e privo di porosità **RM** Strato di fondo di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: omogeneo; impiego: telo; spessore [mm] = 1,3	1 m²	32,57€	25,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.30.D0018.0000.-	Telo per rivestimenti di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15 SPECIFICHE TECNICHE: tenore plastica polivinilcloruro (PVC) [%] > 50	1 m²	16,73€	13,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.30.D0020.0000.-	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: due strati; funzione: fonoassorbente; impiego: strato di muratura; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,2	1 m²	21,20€	16,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.30.Oc001.0000.-	Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: due strati | leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione	1 m²	12,99€	10,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.30.Oc001.0005.-	Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: due strati | pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione	1 m²	15,83€	12,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TAPPEZZERIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.35.Oa000.0000.-	Tappezzeria moquette di fibra sintetica generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TAPPEZZERIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.35.Oc017.0000.-	Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale paglia; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale	1 m²	18,24€	14,42€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Oc017.0005.-	Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale sughero; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale	1 m²	11,62€	9,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RIVESTIMENTI - PRODOTTI - TAPPEZZERIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0000.-	Tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: rivestimento | lavabile; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0250.-	Tappezzeria in carta duplex di materiale generico; funzione: rivestimento | lavabile; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0500.-	Tappezzeria in carta fodera di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	0,79€	0,63€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0750.-	Tappezzeria in carta serigrafica espansa di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	4,27€	3,37€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Za000.1000.-	Tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta	1 m²	18,99€	15,01€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Za000.1250.-	Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	7,83€	6,19€	0,00%
LOM261.RM.16.10.35.Za000.1255.-	Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	16,70€	13,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.00.Ba007.0000.-	Fondo base di composto chimico silicato generico; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati modificati; adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimenti ai silicati	1 l	6,01€	4,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.00.Ba038.0000.-	Fondo base di composto chimico nitrocellulosa; finitura: trasparente; funzione: primer | turapori; impiego: interno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,97	1 l	5,26€	4,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.00.Ca000.0000.-	Fondo base di resina sintetica generico; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,65	1 l	8,44€	6,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0000.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in solvente; funzione: fissativo; impiego: interno | esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 0,85 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature sfarinate da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	6,75€	5,34€	0,00%
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	4,97€	3,93€	0,00%
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	7,61€	6,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.00.Ca014.0000.-	Fondo base di resina sintetica acrilsilassonica; geometria: miscela di microemulsioni; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: miscela in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo e omogeneizzandone l'assorbimento; adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	10,93€	8,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.00.Ca029.0000.-	Fondo base di resina sintetica silossanica; geometria: emulsione; funzione: primer; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati modificati; adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimenti siliconici-acrilici	1 l	7,25€	5,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - INDURENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.05.Ba023.0000.-	Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti	1 kg	1,83€	1,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0000.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	8,68€	6,86€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0005.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; geometria: a smalto; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a smalto con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	20,01€	15,82€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0010.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese	1 l	100,51€	79,45€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0015.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante | antibatterico | antiodore; impiego: interno | esterno | superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese; idoneo all'acquisizione del certificato da parte dell'Istituto Superiore della Sanità	1 l	106,07€	83,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ba007.0000.-	Pittura minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	1,87€	1,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ba008.0000.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,54	1 l	7,17€	5,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ba009.0000.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	14,09€	11,14€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ba009.0250.-	Pittura minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati di potassio, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	3,49€	2,76€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ba009.0500.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato	1 l	11,46€	9,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ba016.0000.-	Pittura antiruggine di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto sintetico	1 l	8,07€	6,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca000.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici	1 l	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca000.0250.-	Pittura intumescente di resina sintetica generico; geometria: all'acqua; funzione: protezione | antincendio; impiego: strutture in acciaio | compartimentazioni in muratura SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente	1 kg	9,12€	7,21€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca000.0255.-	Pittura intumescente di resina sintetica generico; geometria: a solvente; funzione: protezione | antincendio; impiego: strutture in acciaio | compartimentazioni in muratura SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, a base solvente	1 kg	10,40€	8,22€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca000.0500.-	Pittura di resina sintetica generico; funzione: risanamento | manutenzione; impiego: interno | superfici intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 l	4,15€	3,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca001.0000.-_CAM	Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi	1 kg	22,65€	17,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca004.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; geometria: in emulsione; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente	1 l	87,48€	69,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca009.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | esterno | murature intonacate	1 l	11,46€	9,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0000.-	Pittura acrilica di resina sintetica acrilica; finitura: bianca | rifrangente; funzione: segnaletica orizzontale; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resina acrilica e biossido di titanio con microsfere premiscelate	1 kg	2,70€	2,13€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0250.-	Pittura alchidica di resina sintetica acrilica; finitura: bianca | rifrangente; funzione: segnaletica orizzontale; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resina alchidica e clorocaucciù, biossido di titanio con microsfere premiscelate	1 kg	9,96€	7,87€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	4,15€	3,28€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0750.-	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici	1 l	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0755.-	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	5,73€	4,53€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1000.-	Pittura di resina sintetica acrilica; finitura: policroma; geometria: in soluzione; impiego: interno | murature	1 l	12,53€	9,90€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	5,73€	4,53€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	4,72€	3,73€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1015.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici	1 l	7,93€	6,27€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1020.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione superficie | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resina acrilica pura insaponificabile	1 l	8,11€	6,41€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	8,88€	7,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca015.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); geometria: in emulsione; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri vinilversatati	1 l	2,27€	1,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca025.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici	1 l	7,76€	6,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca026.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); finitura: pigmentata; geometria: a solvente; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,3	1 l	6,48€	5,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0000.-	Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: interno | esterno | murature intonacate	1 l	10,01€	7,91€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	7,03€	5,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0000.-	Pittura consolidante di resina sintetica silossanica; geometria: liquido; impiego: interno | esterno	1 m²	64,52€	51,00€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	6,14€	4,85€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0500.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	16,18€	12,79€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0750.-	Pittura di resina sintetica silossanica; geometria: in dispersione acrilica idrodiluibile; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,56	1 l	8,37€	6,62€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0755.-	Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	8,06€	6,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Da037.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: a solvente | all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici metalliche	1 l	83,56€	66,05€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Da037.0005.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: a solvente | all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici intonacate | superfici in conglomerato cementizio | superfici in pietra	1 l	87,03€	68,80€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Da037.0010.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: all'acqua; funzione: protezione; impiego: interno | superfici in plastica	1 l	95,33€	75,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Da040.0000.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colore giallo; funzione: rinfrangente; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: ecologica	1 kg	9,96€	7,87€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Da040.0005.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo	1 kg	2,53€	2,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.F0000.0000.-	Pittura di bitume generico; geometria: in solvente; funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: resina monocomponente; antiruggine per strutture metalliche	1 kg	6,82€	5,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.I0001.0000.-	Pittura minerale di calce grassello; impiego: interno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,4	1 l	3,27€	2,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.I0001.0005.-	Pittura minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	1,66€	1,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.I0003.0000.-	Pittura minerale di calce spenta; finitura: pigmentata; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,4	1 l	3,77€	2,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Za000.0000.-	Pittura acrilica di materiale generico; finitura: bianca | colorata; funzione: segnaletica orizzontale; impiego: strade. Componenti: legante, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: pittura all'acqua a rapida essiccazione, airless COMPONENTI: **RM** Legante di resina sintetica acrilica **RM** Aggregato di materiale generico	1 kg	2,95€	2,33€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Za000.0250.-	Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale	1 kg	5,30€	4,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PITTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.10.Za001.0000.-	Pittura a tempera; funzione: traspirante; impiego: interno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,74	1 l	2,46€	1,95€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Za001.0250.-	Pittura cementite; finitura: opaca; impiego: interno | murature intonacate	1 l	8,11€	6,41€	0,00%
LOM261.RM.18.10.10.Za001.0500.-	Pittura antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione	1 l	9,49€	7,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca000.0000.-	Primer di resina sintetica generico; geometria: in dispersione acquosa; funzione: aggrappante SPECIFICHE TECNICHE: promotore di adesione	1 kg	2,81€	2,22€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Ca000.0005.-	Primer di resina sintetica generico; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato	1 l	9,45€	7,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca001.0000._CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti	1 kg	36,67€	28,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca005.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in metallo zincato	1 l	10,21€	8,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca009.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR)	1 kg	20,80€	16,44€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Ca009.0250.-	Primer monocomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: colorato	1 kg	9,39€	7,43€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Ca009.0255._CAM	Primer monocomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: impermeabilizzazione | consolidamento; impiego: massetti. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente | a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (voc) | impermeabilizzante contro l'umidità residua e consolidante di massetti incoerenti o spolveranti	1 kg	24,51€	19,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	7,60€	6,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca015.0000.-	Primer di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: ancoraggio; impiego: murature | superfici in calcestruzzo	1 kg	4,27€	3,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	10,15€	8,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate	1 kg	12,46€	9,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	2,87€	2,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0000.-	Primer a basso solido di materiale generico; geometria: a base solvente; funzione: fissaggio	1 kg	3,52€	2,78€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0250.-	Primer acrilico di materiale generico; finitura: colore generico; geometria: a base acquosa	1 kg	4,81€	3,80€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0500.-	Primer cementizio di materiale generico; funzione: riparazione	1 kg	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	4,47€	3,53€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.1000.-	Primer elastomerico di materiale generico; finitura: colore generico; geometria: a base acquosa	1 kg	5,65€	4,47€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.1250.-	Primer impregnante di materiale generico; funzione: antisale; impiego: muri umidi SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a pennello prima del rinzaffo	1 l	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.1510.-	Primer di materiale generico; geometria: in dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento | gesso | anidride e superfici lisce	1 l	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.1750.-	Primer neoprenico di materiale generico; geometria: a base solvente; impiego: sottofondi non assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo precedente ad applicazione di livellanti e rasature cementizie/gesso | sottofondi tipo marmo e ceramica | massetto di anidride/magnesite/ecc.	1 l	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za000.1755.-	Primer neoprenico di materiale generico; geometria: in dispersione acquosa; funzione: aggrappante; impiego: rasature lisce assorbenti/non assorbenti | superfici generiche. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: a bassa emisisone di sostanze volatili | impiego universale	1 kg	4,88€	3,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.15.Za001.0000.-	Primer; geometria: a base solvente; impiego: fondi	1 kg	5,37€	4,24€	0,00%
LOM261.RM.18.10.15.Za001.0005.-	Primer; geometria: a base acquosa; impiego: fondi	1 kg	2,98€	2,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - RESINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0000.-	Resina a scambio ionico di composto chimico generico; funzione: restauro	1 l	15,60€	12,33€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0250.-	Resina acrilica di composto chimico generico; funzione: restauro; impiego: superfici disgregate SPECIFICHE TECNICHE: in emulsione acquosa	1 kg	4,72€	3,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	30,70€	24,27€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0750.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; geometria: tixotropica; funzione: rinforzo strutturale | collante; impiego: tessuti; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: con applicazione a secco	1 kg	30,70€	24,27€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0755.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: consolidamento | primer | ripresa di getto; impiego: superfici in calcestruzzo sfarinate o porose | rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: induritore in dispersione acquosa da impiegare come primer | per riprese di getto	1 kg	18,29€	14,46€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0760.-_CAM	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: ripristino | inghisaggio; impiego: calcestruzzo fessurato	1 kg	51,49€	40,70€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0765.-_CAM	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: incollaggio strutturale | inghisaggio; impiego: calcestruzzo lezionato | calcestruzzo fessurato | tessuti	1 cad	89,03€	70,38€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0770.-_CAM	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: incollaggio strutturale | rinforzo strutturale | inghisaggio; impiego: calcestruzzo lezionato | calcestruzzo fessurato | tessuti	1 kg	28,09€	22,21€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	46,79€	36,99€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.b	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 585; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	61,86€	48,90€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1250.-	Resina di composto chimico generico; funzione: collante	1 kg	7,40€	5,85€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1500.-	Resina poliuretanica di composto chimico generico; impiego: pavimentazioni antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazioni elastiche | antitrauma per aree giochi	1 kg	7,39€	5,84€	0,00%
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	25,66€	20,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ba002.0000.-	Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,35	1 l	18,41€	14,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	10,15€	8,03€	0,00%
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0005.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28	1 l	11,79€	9,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno	1 l	16,81€	13,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	9,94€	7,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno	1 l	13,76€	10,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	11,46€	9,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	8,67€	6,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - SMALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.25.Da038.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2	1 l	13,83€	10,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ba016.0000.-	Vernice di composto chimico fosfato di zinco; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto sintetico	1 l	8,24€	6,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ba025.0000.-	Vernice di composto chimico alogenuro alchidico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti in pietra | pavimenti in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: applicazione del prodotto puro direttamente sulla superficie; non idoneo a pavimenti plastici/sintetici	1 l	81,74€	64,62€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ba025.0005.-	Vernice di composto chimico alogenuro alchidico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti in ceramica smaltati SPECIFICHE TECNICHE: applicazione del prodotto puro direttamente sulla superficie	1 l	64,32€	50,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ca000.0000.-	Vernice ignifuga di resina sintetica generico; geometria: all'acqua; funzione: antincendio; impiego: superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente	1 kg	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca000.0250.-	Vernice intumescente di resina sintetica generico; funzione: antincendio; impiego: superfici metalliche; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: quantitativo minimo carpenteria metallica [kg/m²] >= 4,4	1 kg	11,80€	9,33€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83	1 l	7,87€	6,22€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca000.0505.-	Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione	1 l	9,68€	7,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0250.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: pavimenti in legno SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente	1 l	11,29€	8,92€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0255.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura | antisdrucciolo | pedonabile; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente priva di solventi	1 l	50,17€	39,66€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0260.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente	1 l	20,42€	16,14€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0265.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente	1 l	15,71€	12,42€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0270.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	203,98€	161,25€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0275.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	115,08€	90,97€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0280.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	253,67€	200,53€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0285.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	271,98€	215,00€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0290.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	298,10€	235,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	9,05€	7,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ca024.0000.-	Vernice di resina sintetica fluorurata; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante	1 l	25,54€	20,19€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.Ca024.0250.-	Vernice protettivo di resina sintetica fluorurata; geometria: liquido; impiego: interno | esterno	1 m²	55,35€	43,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ca028.0000.-	Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	7,17€	5,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Da037.0000.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | in tinta; geometria: in soluzione acquosa | con solventi; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua	1 l	100,72€	79,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.F0006.0000.-	Vernice di bitume ossidato; geometria: al solvente; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari	1 l	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.18.10.30.F0006.0005.-	Vernice di bitume ossidato; geometria: all'alluminio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari	1 l	9,50€	7,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERNICIANTI - PRODOTTI - VERNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86	1 l	10,15€	8,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml COMPONENTI: **RM** Legante di composto chimico silicato generico; impiego: adesivo **RM** Additivo cariche apirogene di composto chimico ossido generico; geometria: miscela; impiego: adesivo	1 cad	7,60€	6,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	3,38€	2,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	16,50€	13,04€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino monolitico | incollaggio; impiego: strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solvente; ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo fessurate; incollaggio con iniezione o colatura; iniezione di cavi postcompressione	1 kg	29,57€	23,37€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0010.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: riparazione; impiego: massetti SPECIFICHE TECNICHE: riparazione crepe e fessure	1 kg	11,64€	9,20€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0015.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in gomma SPECIFICHE TECNICHE: monospalmatura; per interni ed esterni	1 kg	3,38€	2,67€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0250._CAM	Adesivo bicomponente tissotropico di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impregnante; impiego: tessuti in materiale composito SPECIFICHE TECNICHE: impregnazione in opera con sistema a secco	1 kg	39,30€	31,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Ca003.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; impiego: piste atletica | pavimenti resilienti e tessili SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione all'interno ed esterno	1 kg	12,85€	10,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	5,26€	4,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0000.-	Adesivo monocomponente di resina sintetica acrilica; funzione: montaggio | incollaggio; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente; applicazione a pistola; capienza cartuccia = 3130 ml	1 cad	5,63€	4,45€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	2,93€	2,31€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0255.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in PVC SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata tenacità; a lungo tempo aperto; in disersione acquosa; esente da solvente	1 kg	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	3,20€	2,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.E0007.0000.-	Adesivo di gomma neoprene; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in gomma | rivestimenti in gomma SPECIFICHE TECNICHE: a doppia spalmatura; in solvente	1 kg	6,24€	4,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.F0000.0000.-	Adesivo di bitume generico; funzione: incollaggio a freddo; impiego: membrane SPECIFICHE TECNICHE: soluzione omogenea stabile di bitume, polimeri, cariche minerali, componenti non nocivi; esente da componenti organici volatili (voc); ecologico; riciclabile	1 kg	7,67€	6,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento bianco; impiego: adesivo **RM** Additivo di materiale generico; impiego: adesivo	100 kg	158,52€	125,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	30,81€	24,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0000.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 kg	5,39€	4,26€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	2,34€	1,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - ADESIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0000.-	Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	13,51€	10,68€	0,00%
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi	1 kg	41,91€	33,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	15,63€	12,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	1.591,52€	1.258,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	0,94€	0,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0000.-	Collante flessibilizzato di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cemento, resine sintetiche e additivi	100 kg	63,70€	50,36€	0,00%
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0250.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi	100 kg	46,06€	36,41€	0,00%
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	78,83€	62,31€	0,00%
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0500.-	Collante rapido di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	97,98€	77,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa	1 kg	1,79€	1,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.Za000.0000.-	Collante generico di materiale generico; funzione: ancoraggio delineatori	1 kg	6,85€	5,42€	0,00%
LOM261.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	5,31€	4,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - COLLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.05.Za001.0000.-	Collante refrattario; funzione: antincendio | incollaggio; impiego: interno | pannelli di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: sublimante e resistente ad alte temperature	1 kg	6,31€	4,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - INCOLLAGGI - PRODOTTI - SCHIUMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	15,18€	12,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: selezionato **RM** Additivo di materiale generico	100 kg	66,72€	52,74€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0005.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore grigio cemento; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in scatole; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti COMPONENTI: **RM** Legante idraulico di cemento generico **RM** Aggregato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: selezionato **RM** Additivo di materiale generico	100 kg	79,30€	62,69€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	18,14€	14,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Ca001.0000.-	Sigillante epossidico di resina sintetica epossidica (EP); finitura: colore grigio cemento; geometria: bicomponente; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in secchio. Componenti: legante, additivo, additivo, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni, fughe da 2 a 12 mm, pavimenti sottoposti ad aggressione chimica o traffico molto intenso COMPONENTI: **RM** Legante di resina sintetica epossidica (EP) **RM** Additivo di materiale generico **RM** Additivo di materiale generico; funzione: catalizzatore **RM** Aggregato di roccia naturale silicea	100 kg	595,29€	470,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità	1 kg	12,98€	10,26€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310	1 cad	5,31€	4,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0250.-	Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente	1 cad	2,66€	2,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	15,99€	12,64€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	5,41€	4,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola COMPONENTI: **RM** Legante di resina sintetica siliconica **RM** Additivo inibitore di materiale generico; funzione: antimuffa	1 cad	6,66€	5,26€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0255.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | antimuffa; impiego: giunti di raccordo; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola, per giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario	1 cad	11,69€	9,24€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	18,40€	14,55€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	6,30€	4,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	3,39€	2,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico; fornitura: in latta SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente	1 kg	5,08€	4,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - SIGILLANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.00.Za000.0000.-	Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml	1 cad	10,52€	8,31€	0,00%
LOM261.RM.21.10.00.Za000.0005.-	Sigillante di materiale generico; impiego: vetri SPECIFICHE TECNICHE: con olii vegetali ed ossidi di ferro/titanio	1 kg	1,68€	1,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.a	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.b	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,29€	0,23€	0,00%
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.c	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,48€	0,38€	0,00%
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.d	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.e	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.f	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,27€	1,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SIGILLATURE - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.21.10.05.E0001.0000.a	Giunto di gomma naturale; dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione	1 m	12,88€	10,18€	0,00%
LOM261.RM.21.10.05.E0001.0000.b	Giunto di gomma naturale; dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione	1 m	8,48€	6,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SCALE - PRODOTTI - PEDATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.24.10.05.G0005.0000.-	Pedata di cemento di graniglia; finitura: a vista levigata; impiego: gradino | scala. Incluso: alzata SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento	1 m	132,54€	104,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SCALE - PRODOTTI - ALZATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.24.10.10.Mb015.0000.-	Alzata di roccia naturale marmo giallo d'istria; fornitura: in palette; altezza [cm] = 15 | larghezza [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista a piano bocciardato; coste segate; bisello sui quattro lati	1 m	62,40€	49,33€	0,00%
LOM261.RM.24.10.10.Mb015.0005.-	Alzata di roccia naturale marmo giallo d'istria; fornitura: nd | in palette; altezza [cm] = 34 | larghezza [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista a piano bocciardato; coste segate; bisello sui quattro lati	1 m	83,08€	65,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - SISTEMI - TELAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.00.00.R0001.0000.-	Telaio di metallo ferro	1 kg	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - LISTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	562,90€	444,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sa000.0000.-	Profilato di lega alluminio generico; funzione: strutturale	1 kg	7,74€	6,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,31€	2,62€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,38€	2,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,66€	1,31€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,38€	2,67€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,49€	2,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,57€	1,24€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,75€	1,38€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,40€	2,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,58€	2,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,57€	1,24€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,76€	1,39€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,40€	2,69€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,60€	2,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,61€	1,27€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,76€	1,39€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,44€	2,72€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	3,60€	2,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PROFILATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	2,87€	2,27€	0,00%
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	3,01€	2,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - TRALICCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.10.Sb001.0000.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	29,18€	23,07€	0,00%
LOM261.RM.26.10.10.Sb001.0005.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	36,50€	28,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - TRALICCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.b	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.c	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	3,29€	2,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - TRAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.15.Qa000.0000.-	Trave di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	458,06€	362,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - TRAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	448,13€	354,25€	0,00%
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	557,43€	440,65€	0,00%
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	448,13€	354,25€	0,00%
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	617,55€	488,18€	0,00%
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	595,67€	470,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CARPENTERIE - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0000.-	Palo serie M28 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,2 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 314; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1.657,15€	1.310,00€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0250.-	Palo serie M28A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 8,7 | lunghezza fuori terra [m] = 7,7 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 293; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1.571,54€	1.242,32€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0500.-	Palo serie M29 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 10,75 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 409; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	2.157,50€	1.705,53€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0750.-	Palo serie M29A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,4 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 356; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1.910,15€	1.510,00€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1000.-	Palo serie M30 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 577; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	3.043,70€	2.406,09€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1250.-	Palo serie M30A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 490; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	2.631,20€	2.080,00€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1500.-	Palo serie M31 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 712; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	3.854,91€	3.047,36€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1750.-	Palo serie M31A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 602; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	3.314,30€	2.620,00€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.2000.-	Palo serie M32 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,5 | incastro [m] = 1,5 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 1099; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	5.376,25€	4.250,00€	0,00%
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.2250.-	Palo serie M32A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,65 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 946; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	4.870,25€	3.850,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - LASTRA PREDALLES

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.00.J0001.0000.-	Lastra predalles prefabbricata armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai a struttura mista; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40. Componenti: lastra prefabbricata armata, blocco forato. Incluso: blocchi di alleggerimento in laterizio COMPONENTI: **RM** Lastra prefabbricata armata di conglomerato cementizio; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40 **RM** Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a nervature parallele; impiego: solai a struttura mista; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche portanti di tipo "B" come da D.M. 16/96	1 m²	32,88€	25,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - LASTRA PREDALLES

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0000.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 10	1 m²	31,26€	24,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0005.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 12	1 m²	32,29€	25,52€	0,00%
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0010.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 14	1 m²	33,13€	26,19€	0,00%
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0015.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 16	1 m²	34,08€	26,94€	0,00%
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0020.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 18	1 m²	34,91€	27,60€	0,00%
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0025.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 20	1 m²	36,21€	28,63€	0,00%
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0030.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo COMPONENTI: **RM** Lastra armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete elettrosaldata e tralicci di irrigidimento **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: alleggerimento; impiego: solai; spessore [cm] = 25	1 m²	38,29€	30,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - TRAVETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	6,91€	5,46€	0,00%
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0005.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] > 4,01; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	8,49€	6,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - TRAVETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	6,77€	5,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - BLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.25.D0005.0000.0	Blocco pieno di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai; densità [kg/m³] = 10 ÷ 12. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: da accoppiare a lastre prefabbricate predalles; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un blocco di spessore [cm] = 25	1 m² * cm	0,42€	0,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	22,29€	17,62€	0,00%
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.a	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	22,29€	17,62€	0,00%
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.b	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	29,94€	23,67€	0,00%
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.c	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	32,11€	25,38€	0,00%
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.d	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	1,43€	1,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - PREFABBRICATI PER STRUTTURE IN CLS - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.28.10.40.Za000.0000.a	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175	1 m	24,26€	19,17€	0,00%
LOM261.RM.28.10.40.Za000.0000.b	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250	1 m	30,33€	23,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - KIT - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.05.00.Oa003.0000.-_CAM	Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m² (± 10%) COMPONENTI: **RM** Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro; finitura: apprettata con resina autoestinguente; funzione: contenimento; impiego: rete antisfondellamento; dimensione maglia x [mm] = 25 | dimensione maglia y [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: fibre AR **RM** Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) **RM** Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone **RM** Flangia connettore di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: rete antisfondellamento; diametro esterno (Ø) [mm] = 90	1 m²	31,63€	25,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - KIT - KIT RISTILATURA ARMATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.05.05.Sb013.0005.-	Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti COMPONENTI: **RM** Trefolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; diametro nominale (DN) (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 (EN 845-3:nd); resistenza allo snervamento caratteristica (fili 3mm) [MPa] = 907 (EN ISO 15630-nd:nd) | resistenza allo snervamento caratteristica (fili 5mm) [MPa] = 1026 **RM** Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; diametro nominale (DN) (Ø) [mm] = 8 (EN 845-3:nd); resistenza allo snervamento caratteristica [MPa] = 828 (EN ISO 15630-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: in numero variabile da 4 a 5 per m²	1 m²	103,36€	81,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.a	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	19,88€	15,71€	0,00%
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	24,01€	18,98€	0,00%
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	28,67€	22,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.Oa005.0000.-	Barra di fibra sintetica di aramide; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato	1 m	22,33€	17,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.R0000.0000.-	Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiagata come: picchetto e cambra	1 cad	1,68€	1,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,25€	0,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.Sb012.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	6,35€	5,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.Sb014.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	9,37€	7,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	77,25€	61,07€	0,00%
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0005.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: cassero isolante a rimanere; diametro (Ø) [mm] = 10; densità [kg/m²] = 6,75.	1 m²	7,59€	6,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.05.Oa000.0000.a	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza	1 cad	4,70€	3,71€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa000.0000.b	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 200. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza	1 cad	5,40€	4,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.05.Oa001.0000.a	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	47,72€	37,72€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa001.0000.b	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	51,59€	40,78€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa001.0000.c	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	56,76€	44,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0005.a	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM; diametro (Ø) [mm] = 7 | lunghezza x [mm] = 200 | lunghezza y [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;	1 cad	6,16€	4,87€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0005.b	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM; diametro (Ø) [mm] = 7 | lunghezza x [mm] = 500 | lunghezza y [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;	1 cad	9,61€	7,60€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0005.c	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM; diametro (Ø) [mm] = 7 | lunghezza x [mm] = 700 | lunghezza y [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;	1 cad	23,29€	18,41€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0010.a	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 100 | lunghezza y [mm] = 200; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 40000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	3,36€	2,65€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0010.b	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 100 | lunghezza y [mm] = 400; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 40000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0010.c	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 100 | lunghezza y [mm] = 600; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 40000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	7,85€	6,21€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Oa002.0010.d	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria: sezione ad "L"; funzione: rinforzo strutturale; impiego: sistemi CRM | intonaco armato; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 100 | lunghezza y [mm] = 1000; resistenza a trazione media (Rt,m) [kN] > 28 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 40000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente	1 cad	12,50€	9,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0000.a	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo	1 cad	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0000.b	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo	1 cad	3,77€	2,98€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.a	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.b	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	2,13€	1,69€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.c	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.d	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - FIBRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.10.Oa001.0000.-	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 40; peso [g/m²] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza	1 m²	78,52€	62,07€	0,00%
LOM261.RM.30.10.10.Oa001.0005.-	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	64,46€	50,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - FIBRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.10.Oa002.0000.-	Fibra di fibra sintetica di vetro; spessore [mm] = 41	1 m²	15,41€	12,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - FIBRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.10.Oa005.0000.-	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 42	1 m²	38,70€	30,59€	0,00%
LOM261.RM.30.10.10.Oa005.0005.-	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	51,44€	40,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - LAMINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0000.a	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,2	1 m²	91,65€	72,45€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0000.b	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,4	1 m²	111,41€	88,07€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0000.c	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,2	1 m²	122,21€	96,61€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0000.d	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4	1 m²	139,35€	110,16€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0000.e	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 120 | spessore [mm] = 1,2	1 m²	186,97€	147,80€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0000.f	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 120 | spessore [mm] = 1,4	1 m²	196,61€	155,43€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.a	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	84,27€	66,62€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	143,58€	113,50€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	212,27€	167,80€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.a	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	119,57€	94,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.b	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	223,85€	176,96€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.c	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	306,65€	242,41€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.a	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	166,98€	132,00€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.b	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	317,60€	251,07€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	450,35€	356,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - LAMINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.a	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore della lamina [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	31,04€	24,54€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.b	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	45,43€	35,91€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.c	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	46,57€	36,82€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.d	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	74,51€	58,90€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.e	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	60,02€	47,44€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.f	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	88,52€	69,97€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.g	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	109,62€	86,65€	0,00%
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.h	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	171,35€	135,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.D0013.0000.a	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.D0013.0000.b	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.D0013.0000.c	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m²	7,58€	5,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Oa001.0000.-_CAM	Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa.	1 m²	33,12€	26,18€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa001.0250.-	Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 10 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 | modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200	1 m²	100,91€	79,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0000.-	Rete biassiale di fibra sintetica di vetro; funzione: miglioramento/adeguamento antisismico in basso spessore | antisfondellamento | antiribaltamento; impiego: rinforzo strutturale | sistemi di presidio; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia [mm] = 15 | dimensione y maglia [mm] = 18; resistenza a trazione [kN/m] = 44 | modulo elastico [GPa] = 73 | allungamento a rottura [%] = 1,75; spessore equivalente ordito [mm] = 0,031 | trama [mm] = 0,049 | peso rete apprettata [g/m²] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: rete in fibra sintetica di vetro alcali-resistente e aramide, specifica per edifici in conglomerato cementizio armato con tamponature in laterizio e strutture in murature; tolleranza peso rete apprettata [%] = -5 ÷ +5	1 m	19,21€	15,18€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0250.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili	1 m²	1,66€	1,31€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0255.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: intonaco; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore	1 m²	2,56€	2,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0500.-_CAM	Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 40 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 220 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 56 kn/m per ciascuna direzione. realizzata con fibre di vetro alcalino resistenti, caratterizzata da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0 %.	1 m²	17,39€	13,75€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0505.-_CAM	Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 60 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 300 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 84 kn/m per ciascuna direzione. realizzato con fibre di vetro ar (alcalino resistenti) con contenuto di ossido di zirconio superiore al 16 %, caratterizzate da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0%.	1 m²	19,73€	15,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0000.a	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 20x20 | spessore equivalente - teq [mm] = 0,046; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 | resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 | modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 64; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 320 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 240	1 m²	21,19€	16,75€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0000.b	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 16x16 | spessore equivalente - teq [mm] = 0,099; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 | modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 56; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 675 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 505	1 m²	49,31€	38,98€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0000.c	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 50x50 | sezione nominale del singolo filo [mm²] > 2,8; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 | modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 335 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 235	1 m²	22,65€	17,90€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0005.a	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 30 | dimensione y maglia [mm] = 30; resistenza a trazione singola barra [kN] = 3,2 | modulo elastico [GPa] = 33; contenuto di ossido di zirconio [%] ≥ 16 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di ossido di zirconio ≥16 %	1 m²	29,77€	23,53€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0005.b	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 40 | dimensione y maglia [mm] = 40; resistenza a trazione singola barra [kN] = 2,25 | modulo elastico [GPa] = 33; contenuto di ossido di zirconio [%] ≥ 16 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di ossido di zirconio ≥16 %	1 m²	19,17€	15,16€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0250.-	Rete sagomata di fibra sintetica di vetro AR; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio [kN] > 0,7 | resistenza a taglio [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104	1 m²	53,26€	42,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Oa006.0000.-	Rete biassiale di fibra sintetica di basalto; funzione: antisfondellamento | antiribaltamento | riparazione elementi strutturali | presidio elementi non strutturali; impiego: rinforzo strutturale | sistemi di presidio; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia [mm] = 22 | dimensione y maglia [mm] = 22; resistenza a trazione [MPa] ≥ 1250 | modulo elastico [GPa] = 56 | deformazione ultima a rottura [%] ≥ 2,5; spessore equivalente nastro [mm] = 0,023 SPECIFICHE TECNICHE: rete in fibra sintetica di basalto alcali-resistente	1 m	13,48€	10,65€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa006.0005.-	Rete biassiale di fibra sintetica di basalto; funzione: riparazione elementi strutturali; impiego: rinforzo strutturale; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia [mm] = 15 | dimensione y maglia [mm] = 15; resistenza a trazione filo [MPa] > 750 | modulo elastico [GPa] = 87 | deformazione ultima a rottura [%] ≥ 1,9; spessore equivalente nastro [mm] = 0,064 | peso netto fibra [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rete con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi, e microfili di lega ferrosa acciaio inox AINSI 304 termofissati fra di loro	1 m	43,21€	34,16€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa006.0010.-	Rete biassiale di fibra sintetica di basalto; funzione: riparazione elementi strutturali | antisfondellamento | antiribaltamento; impiego: rinforzo strutturale | sistemi di presidio; altezza rete [mm] = 1 | dimensione x maglia [mm] = 17 | dimensione y maglia [mm] = 17; resistenza a trazione [MPa] ≥ 1700 | modulo elastico [GPa] = 70 | deformazione ultima a rottura [%] ≥ 1,9; spessore equivalente nastro [mm] = 0,032 | peso netto fibra [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: rete con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi, e microfili di lega ferrosa acciaio inox AINSI 304 termofissati fra di loro	1 m	25,54€	20,19€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa006.0250.-	Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 | modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250	1 m²	29,43€	23,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Oa016.0000.-	Rete bidirezionale di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: rinforzo strutturale a basso spessore; impiego: murature | sistemi FRCM; fornitura: in rotoli; modulo elastico [GPa] = 282 | tensione ultima a trazione composito [MPa] = 2400 | tensione limite convenzionale [MPa] > 1662 | deformazione limite convenzionale [%] > 0,59; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente [mm²/mm] = 0,014 SPECIFICHE TECNICHE: certificato con CVT in kit per sistema FRCM	1 m²	104,05€	82,25€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa016.0250.a	Rete monodirezionale di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: rinforzo strutturale a basso spessore; impiego: murature | sistemi FRCM; fornitura: in rotoli; modulo elastico [GPa] = 280 | tensione ultima a trazione composito [MPa] = 2435 | tensione limite convenzionale [MPa] > 1880 | deformazione limite convenzionale [%] > 0,66; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente [mm²/mm] = 0,028 SPECIFICHE TECNICHE: certificato con CVT in kit per sistema FRCM	1 m²	106,58€	84,25€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Oa016.0250.b	Rete monodirezionale di fibra sintetica poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO); funzione: rinforzo strutturale a basso spessore; impiego: murature | sistemi FRCM; fornitura: in rotoli; modulo elastico [GPa] = 228 | tensione ultima a trazione composito [MPa] = 2270 | tensione limite convenzionale [MPa] > 1770 | deformazione limite convenzionale [%] > 0,78; densità [g/cm³] = 1,56 | grammatura [g/m²] > 40 | spessore equivalente [mm²/mm] = 0,028 SPECIFICHE TECNICHE: certificato con CVT in kit per sistema FRCM	1 m²	190,32€	150,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; peso [g/m²] = 850	1 m²	2,61€	2,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Sb012.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	6,24€	4,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Sb014.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	8,29€	6,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	89,98€	71,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Sb017.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	172,55€	136,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0000.-_CAM	Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai; fornitura: rotolo; spessore minimo [mm] = 2,5 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [MPa] = 365 | modulo elastico medio [GPa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600 | rigidezza assiale a trazione EA [kN] ≥ 270 | resistenza a trazione caratteristica della singola barra [kN] ≥ 4,5 | allungamento a rottura [%] = 1,9 | resistenza a trazione della singola barra [kN] = 0,2 | classe di durabilità [classe] = 95; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici	1 m²	28,16€	22,26€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	30,34€	23,98€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	18,10€	14,30€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	27,67€	21,87€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	21,00€	16,60€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0500.-	Rete sagomata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 12; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio [kN] > 0,7 | resistenza a taglio [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104	1 m²	22,20€	17,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	22,46€	17,76€	0,00%
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	14,98€	11,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0000.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	46,45€	36,72€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0005.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	57,75€	45,65€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0010.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	79,35€	62,73€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0015.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa	1 m²	137,74€	108,89€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0020.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa.	1 m²	185,80€	146,88€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0025.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa.	1 m²	268,38€	212,16€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0030.-	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa.	1 m²	70,52€	55,75€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	107,33€	84,84€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	211,87€	167,49€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	284,23€	224,69€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	568,44€	449,36€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0255.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	105,95€	83,76€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0255.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360	1 m²	189,21€	149,57€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0260.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380	1 m²	168,99€	133,59€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0265.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252+2% | resistenza [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	95,29€	75,33€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0265.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252+2% | resistenza [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 800	1 m²	216,77€	171,36€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0265.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	216,77€	171,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900	1 m²	34,38€	27,17€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa002.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 71 | resistenza [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	13,56€	10,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	36,94€	29,20€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	53,01€	41,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650	1 m²	48,65€	38,46€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200	1 m²	107,86€	85,26€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.c	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m³] = 3300	1 m	50,58€	39,98€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.d	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m³] = 2000	1 m	39,33€	31,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.e	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m³] = 1200	1 m	33,57€	26,54€	0,00%
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.f	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza tessuto [cm] = 30; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico [GPa] > 190; peso specifico [g/m³] = 670	1 m	22,25€	17,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.35.Sb001.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	1 kg	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.30.10.35.Sb001.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali	1 m	18,78€	14,84€	0,00%
LOM261.RM.30.10.35.Sb001.0010.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	100 kg	132,40€	104,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RESINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	26,32€	20,81€	0,00%
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	49,03€	38,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - RESINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	61,96€	48,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - ANGOLARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0000.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	35,89€	28,37€	0,00%
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0000.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	20,55€	16,24€	0,00%
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0000.c_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	16,20€	12,81€	0,00%
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0005.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%.	1 m	32,70€	25,85€	0,00%
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0005.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%.	1 m	24,99€	19,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - ANGOLARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.08.Zd002.0000.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200	1 m²	26,50€	20,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.08.Zd002.0000.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200	1 m²	17,60€	13,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.32.Zd001.0000.a_CAM	Profilo pultruso di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: profilo; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; resistenza a trazione in direzione longitudinale [MPa] = 395 | resistenza a flessione in direzione longitudinale [MPa] = 320 | coefficiente di dilatazione termica in direzione longitudinale [K-110-6] = 6 | grado di reticolazione [%] ≥ 94 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard di riferimento ral 1023 giallo, ral 7035 grigio	1 m	59,61€	47,12€	0,00%
LOM261.RM.30.10.32.Zd001.0000.b_CAM	Profilo pultruso di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: profilo; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; resistenza a trazione in direzione longitudinale [MPa] = 395 | resistenza a flessione in direzione longitudinale [MPa] = 320 | coefficiente di dilatazione termica in direzione longitudinale [K-110-6] = 6 | grado di reticolazione [%] ≥ 94 | modulo efficace sezione intera [Gpa] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard di riferimento ral 1023 giallo, ral 7035 grigio	1 m	130,71€	103,33€	0,00%
LOM261.RM.30.10.32.Zd001.0000.c_CAM	Profilo pultruso di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: profilo; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; resistenza a trazione in direzione longitudinale [MPa] = 395 | resistenza a flessione in direzione longitudinale [MPa] = 320 | coefficiente di dilatazione termica in direzione longitudinale [K-110-6] = 6 | grado di reticolazione [%] ≥ 94 | modulo efficace sezione intera [Gpa] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard di riferimento ral 1023 giallo, ral 7035 grigio	1 m	73,11€	57,79€	0,00%
LOM261.RM.30.10.32.Zd001.0000.d_CAM	Profilo pultruso di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: profilo; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; resistenza a trazione in direzione longitudinale [MPa] = 395 | resistenza a flessione in direzione longitudinale [MPa] = 320 | coefficiente di dilatazione termica in direzione longitudinale [K-110-6] = 6 | grado di reticolazione [%] ≥ 94 | modulo efficace sezione intera [Gpa] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: colori standard di riferimento ral 1023 giallo, ral 7035 grigio	1 m	35,23€	27,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - PRODOTTI - PRIMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	25,99€	20,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: ripresa | dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato	1 m	6,64€	5,25€	0,00%
LOM261.RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	9,96€	7,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.15.00.D0000.0000.-	Giunto di plastica generico; geometria: profilo scatolare SPECIFICHE TECNICHE: autosigillante a tenuta idraulica | composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di argilla bentonite di sodio naturale | per controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro delle murature in calcestruzzo	1 m	28,41€	22,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.15.00.E0000.0000.-	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: ponti | viadotti; escursione [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	515,68€	407,65€	0,00%
LOM261.RM.30.15.00.E0000.0005.a	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	687,53€	543,50€	0,00%
LOM261.RM.30.15.00.E0000.0005.b	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	974,02€	769,97€	0,00%
LOM261.RM.30.15.00.E0000.0005.c	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	1.117,24€	883,19€	0,00%
LOM261.RM.30.15.00.E0000.0005.d	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	1.435,70€	1.134,94€	0,00%
LOM261.RM.30.15.00.E0000.0005.e	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati	1 m	2.291,77€	1.811,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARMATURE E RINFORZI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.30.15.00.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; geometria: profilato; funzione: ripresa; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: materiale idroespansivo per realizzare giunti di ripresa nei getti in cemento armato |per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	11,42€	9,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,34€	1,06€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,58€	1,25€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	2,26€	1,78€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	3,76€	2,97€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	7,57€	5,98€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	15,43€	12,20€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	34,08€	26,94€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,07€	0,84€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	3,87€	3,06€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	7,37€	5,83€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	15,96€	12,62€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	24,13€	19,08€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	2,13€	1,69€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	3,06€	2,42€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	6,41€	5,07€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	10,63€	8,40€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	16,90€	13,36€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	22,99€	18,17€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,75€	1,38€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	2,17€	1,71€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	11,12€	8,79€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	18,61€	14,71€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	25,61€	20,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Sb013.0000.a	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | area nominale [mm²] = 7,4 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 957 | modulo elastico [Gpa] = 156	1 m	15,57€	12,30€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb013.0000.b	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | area nominale [mm²] = 10 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 1013 | modulo elastico [Gpa] = 148	1 m	19,22€	15,19€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb013.0000.c	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | area nominale [mm²] = 13 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 955 | modulo elastico [Gpa] = 169	1 m	21,89€	17,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	3,99€	3,16€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	6,23€	4,92€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	15,61€	12,34€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	33,34€	26,36€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	62,68€	49,55€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	154,68€	122,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 4 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 13 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	4,50€	3,56€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	6,71€	5,30€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 79 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	7,62€	6,03€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 113 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	8,48€	6,70€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	3,91€	3,09€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	4,50€	3,56€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	5,62€	4,44€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	6,71€	5,30€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	7,90€	6,24€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	9,00€	7,11€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	10,04€	7,94€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	11,13€	8,80€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	12,32€	9,74€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	13,43€	10,62€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	6,18€	4,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	6,71€	5,30€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	7,90€	6,24€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	9,00€	7,11€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	10,04€	7,94€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	11,13€	8,80€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	12,32€	9,74€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	13,43€	10,62€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	14,52€	11,48€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	15,57€	12,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - BARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 30 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	28,34€	22,40€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	33,09€	26,16€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 80 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	37,52€	29,66€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 115 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	39,62€	31,32€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	6,78€	5,36€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	9,12€	7,21€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	11,40€	9,01€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	13,68€	10,82€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	15,96€	12,62€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	18,24€	14,42€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	20,59€	16,28€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	22,87€	18,08€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	25,08€	19,83€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	27,42€	21,68€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	12,57€	9,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	13,68€	10,82€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	15,96€	12,62€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	18,24€	14,42€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	20,59€	16,28€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	22,87€	18,08€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	25,08€	19,83€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	27,42€	21,68€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	29,63€	23,43€	0,00%
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	31,93€	25,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.05.Oa003.0000.-	Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale | miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno | esterno; fornitura: confezione; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 | modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro	1 cad	9,03€	7,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.05.Sb013.0000.-	Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 | spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 | filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica.	1 cad	3,15€	2,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.a_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 10; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,79€	1,42€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	2,12€	1,68€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.c_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 20; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	2,45€	1,94€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.d_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 30; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	3,28€	2,59€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,05€	3,20€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.f_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 50; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,96€	3,92€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	5,85€	4,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.h_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 70; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	6,58€	5,20€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.i_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 80; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	7,79€	6,16€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.j_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 90; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	8,50€	6,72€	0,00%
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.k_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 100; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	9,27€	7,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - CORDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.10.Oa001.0000.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di carbonio 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 80 kn.	1 m	15,33€	12,12€	0,00%
LOM261.RM.32.10.10.Oa001.0005.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 28 mm² , carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 100 kn.	1 m	18,11€	14,31€	0,00%
LOM261.RM.32.10.10.Oa001.0010.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di carbonio 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 170 kn.	1 m	21,57€	17,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - PRODOTTI - CORDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.10.10.Oa002.0000.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di vetro 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 22 kn	1 m	8,58€	6,78€	0,00%
LOM261.RM.32.10.10.Oa002.0005.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di vetro 28 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 33 kn.	1 m	9,20€	7,27€	0,00%
LOM261.RM.32.10.10.Oa002.0010.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di vetro 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 44 kn.	1 m	9,93€	7,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - ACCESSORI - TASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	2,31€	1,83€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	2,48€	1,96€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	3,78€	2,99€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	5,03€	3,97€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	6,42€	5,08€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	10,73€	8,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - ACCESSORI - TASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.b	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.c	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio	1 cad	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	0,29€	0,23€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0005.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	0,34€	0,27€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0005.b	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0005.c	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0005.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	0,77€	0,61€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0005.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - ACCESSORI - TASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0000.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	36,72€	29,03€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	0,08€	0,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - ACCESSORI - TASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,86€	0,68€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,91€	0,72€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	1,00€	0,79€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.g	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	1,10€	0,87€	0,00%
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.h	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 210. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - FISSAGGI - ACCESSORI - TASSELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	35,90€	28,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - CANCELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.05.00.Qa000.0000.-	Cancello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm) COMPONENTI: **RM** Tavola di legno naturale generico; finitura: verniciata; impiego: pannello per cancello **RM** Palo di materiale generico; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 12 | altezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: altezza da interrare [cm] = 40 **RM** Ferramenta bullone di materiale generico **RM** Ferramenta cerniera di materiale generico **RM** Ferramenta chiavistello di materiale generico	1 cad	310,38€	245,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.05.00.Qa000.0250.-	Cancello di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria: un'anta | due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni. Componenti: anta, ferramenta, ferramenta cerniera, maniglia, cornice, listello, montante, ferramenta fermo di comando SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale generico; finitura: verniciata colore ral 6005; geometria: grigliato diagonale con cornice SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato trattato in autoclave con wolmani cx 10 senza cromo; costituito da: moduli di grigliato diagonale (lunghezza = 135 cm; altezza = 75 cm); cornice grigliata (dimensione = 7x12 cm); listelli grigliati (sezione 3x3 cm | passo 10 cm); montante (sezione = 10x12 cm; altezza = 100/120 cm) **RM** Ferramenta di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Ferramenta cerniera di materiale generico **RM** Maniglia di materiale generico **RM** Cornice di legno naturale generico; dimensione x [cm] = 7 | dimensione y [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Listello di legno naturale generico; dimensione x [cm] = 3 | dimensione y [cm] = 3 | passo [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Montante di legno naturale generico; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 12 | altezza [cm] = 100 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato **RM** Ferramenta fermo di comando di materiale generico	1 m²	214,36€	169,45€	0,00%
LOM261.RM.34.05.00.Qa000.0500.-	Cancello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm) COMPONENTI: **RM** Tavola di legno naturale generico; finitura: verniciata; impiego: pannello per cancello **RM** Palo di materiale generico; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 12 | altezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: altezza da interrare [cm] = 40 **RM** Ferramenta bullone di materiale generico **RM** Ferramenta cerniera di materiale generico **RM** Ferramenta chiavistello di materiale generico	1 cad	118,83€	93,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - CANCELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.05.00.Qa022.0000.-	Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria: due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 | altezza [cm] = 100. Componenti: anta, ferramenta cerniera, ferramenta fermo di comando, ferramenta chiavistello, ferramenta distanziale. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Anta di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: pannelli | di colore naturale; lunghezza [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe a (secondo en 351-1 (din 68800)); cornice perimetrale rinforzata da (dimensione = 11 |5x7 cm) e listelli (sezione = 3x3 cm); sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale (dimensione = 10x10 cm) **RM** Ferramenta cerniera di materiale generico; finitura: zincata SPECIFICHE TECNICHE: zincate a caldo **RM** Ferramenta fermo di comando di materiale generico **RM** Ferramenta chiavistello di materiale generico **RM** Ferramenta distanziale di materiale generico; dimensione x [cm] = 4,3 | dimensione y [cm] = 11,5 | altezza [cm] = 100	1 m²	289,76€	229,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - CANCELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.05.00.R0001.0000.-	Cancello di metallo ferro	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.05.05.D0018.0000.a	Parapetto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); altezza [m] = 0,5. Componenti: montante verticale, corrimano, anta COMPONENTI: **RM** Montante verticale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria: tubolari; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura z [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto **RM** Corrimano di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria: profilato | sezione ad omega; dimensione x sezione [mm] = 50 | dimensione y sezione [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura z [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto **RM** Anta di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilati veritcali | sezione a "Z"; funzione: completamento; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: antiurtizzato; distanziatura profilati [mm] = 0	1 m	82,70€	65,37€	0,00%
LOM261.RM.34.05.05.D0018.0000.b	Parapetto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); altezza [m] = 1,1. Componenti: montante verticale, corrimano, anta COMPONENTI: **RM** Montante verticale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria: tubolari; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 35 | spessore [mm] = 15/10 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura z [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto **RM** Corrimano di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: profilati di PVC; geometria: profilato | sezione ad omega; dimensione x sezione [mm] = 50 | dimensione y sezione [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura z [g/m²] = 275; finitura/rivestimento inseriti a scatto **RM** Anta di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilati veritcali | sezione a "Z"; funzione: completamento; dimensione x sezione [mm] = 35 | dimensione y sezione [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = I SPECIFICHE TECNICHE: antiurtizzato; distanziatura profilati [mm] = 0	1 m	96,15€	76,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - KIT - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	2,77€	2,19€	0,00%
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35	1 m	4,27€	3,37€	0,00%
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25	1 m	5,74€	4,54€	0,00%
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.c	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86	1 m	8,55€	6,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - TRANSENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.15.R0001.0000.-	Transenna di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: muri spondali; altezza [cm] = 110; peso [kg/ml] = 27,5.	1 m	220,55€	174,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - TRANSENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade	1 m	144,38€	114,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - TRANSENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade.	1 m	97,91€	77,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.20.Qa000.0000.-	Recinzione, staccionata di legno naturale generico; geometria: doghe; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. SPECIFICHE TECNICHE: struttura costituita da doghe di sezione [cm] = 14 x 2 fissate su due travi portanti di sezione [cm] = 11 x 3	1 m	67,63€	53,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.20.Qa002.0000.-	Recinzione grigliato di legno naturale stagionato; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli a maglia romboidale | struttura modulare; impiego: arredo urbano | opere a verde; lato x pannello [cm] = 75 | lato y pannello [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti di sezione [cm] = 10 x 12 e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3 e cornice grigliato di sezione [cm] = 7 x 12.	1 m²	119,06€	94,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.20.Qa021.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 | interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali.	1 m	19,47€	15,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.20.Qa022.0000.-	Recinzione, grigliato di legno naturale pino nordico; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | colore naturale; geometria: pannelli a maglia romboidale; impiego: arredo urbano | opere a verde: altezza [cm] = 100 | larghezza pannelli [cm] = 170 ÷ 250. Incluso: staffe; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti bilamellari di sezione [cm] = 11,5 x 11,5 fissati a terra mediante staffe ad "U" tipo FE102 in acciaio zincato a caldo e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3.	1 m²	480,69€	379,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RECINZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.20.Sb003.0000.-	Recinzione grigliato elettrofuso monolitico di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli modulari; impiego: arredo urbano | opere a verde. Incluso: cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione moduli a scelta; pannelli non giuntati zincati a caldo; verniciatura plastificante per immersione.	1 m²	91,08€	72,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.25.D0013.0000.-	Rete di plastica polipropilene (PP); finitura: colore arancione; funzione: recinzioni cantieri; grammatura [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa, in polietilene ad alta densità, ai raggi ultravioletti e indeformabile	1 m²	1,33€	1,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.25.Oa003.0000.-	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata	1 m²	2,20€	1,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.25.R0003.0000.a	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 1	1 m	1,72€	1,36€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.R0003.0000.b	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 2	1 m	3,36€	2,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.25.Sb000.0000.a	Rete di lega ferrosa generico; geometria: ondulata; diametro (Ø) [mm] = 4 | dimensione maglia x [mm] = 40 | dimensione maglia y [mm] = 40; grammatura [kg/m²] = 5,1	1 kg	1,24€	0,98€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb000.0000.b	Rete di lega ferrosa generico; geometria: ondulata; dimensione maglia x [mm] = 10 | dimensione maglia y [mm] = 10	1 kg	2,17€	1,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0000.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio COMPONENTI: **RM** Rete elettrosaldata di materiale generico; dimensione x maglia [mm] = 124 | dimensione y maglia [mm] = 132 **RM** Piatto verticale di materiale generico; dimensione x [mm] = 25 | dimensione y [mm] = 3 **RM** Corrente orizzontale di materiale generico; diametro [mm] = 5 **RM** Piantana di materiale generico; geometria: profilato a "T"; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 5	1 m²	37,51€	29,65€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0005.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio COMPONENTI: **RM** Rete elettrosaldata di materiale generico; dimensione x maglia [mm] = 62 | dimensione y maglia [mm] = 133 **RM** Piatto verticale di materiale generico; dimensione x [mm] = 25 | dimensione y [mm] = 3 **RM** Corrente orizzontale di materiale generico; diametro [mm] = 5 **RM** Piantana di materiale generico; geometria: profilato a "T"; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 5	1 m²	42,47€	33,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0010.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio COMPONENTI: **RM** Rete elettrosaldata di materiale generico; dimensione x maglia [mm] = 62 | dimensione y maglia [mm] = 66 **RM** Piatto verticale di materiale generico; dimensione x [mm] = 25 | dimensione y [mm] = 3 **RM** Corrente orizzontale di materiale generico; diametro [mm] = 5 **RM** Piantana di materiale generico; geometria: profilato a "T"; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 5	1 m²	47,44€	37,50€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	5,73€	4,53€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0265.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa	1 m²	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0270.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16	1 m²	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0270.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96	1 m²	2,30€	1,82€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0275.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04	1 m²	1,72€	1,36€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0275.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84	1 m²	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0280.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron COMPONENTI: **RM** Palo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sezione quadrata SPECIFICHE TECNICHE: con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron	1 m²	44,35€	35,06€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0285.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron COMPONENTI: **RM** Palo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sezione quadrata SPECIFICHE TECNICHE: con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron	1 m²	48,07€	38,00€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0290.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannello modulare; funzione: recinzioni provvisorie; altezza [cm] = 200 | lunghezza [cm] = 320 | dimensione x maglia [cm] = 10 | dimensione y maglia [cm] = 25. Componenti: rete elettrosaldata, profilo. Escluso: base zavorrata SPECIFICHE TECNICHE: composta da telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete COMPONENTI: **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [cm] = 10 | dimensione y maglia [cm] = 25 **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare	1 m²	8,01€	6,33€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.a	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 1,85 ÷ 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,02	1 m²	1,68€	1,33€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,91€	1,51€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0505.-	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2	1 m²	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0750.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: profilo, profilo, palo lamiera. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti COMPONENTI: **RM** Profilo di materiale generico; geometria: tubolare; spessore [mm] = 1,5 | lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron **RM** Profilo di materiale generico; geometria: tubolare; spessore [mm] = 2 | lato x [mm] = 60 | lato y [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron **RM** Palo lamiera di materiale generico; spessore [mm] = 2 | lato x [mm] = 60 | lato y [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron	1 m²	119,00€	94,07€	0,00%
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0755.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo lamiera, profilo SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni COMPONENTI: **RM** Palo lamiera di materiale generico; spessore [mm] = 2 | lato x [mm] = 60 | lato y [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron **RM** Profilo di materiale generico; geometria: tubolare	1 m²	99,15€	78,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.30.Qa015.0000.-	Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 140	1 m	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.34.10.30.Qa015.0005.-	Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: montante staccionate; dimensione x [mm] = 90 | dimensione y [mm] = 90	1 m	5,14€	4,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.40.Qa000.0000.-	Griglia di legno naturale generico; finitura: verniciata; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 senza cromo; verniciato con due mani colore RAL 6005; strutture con marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV con garanzia di 10 (dieci) anni e da assicurazione RC prodotti; pannelli di dimensioni a scelta; cornice grigliato in lamellare con di squadrette di rinforzo agli angoli ed eventuali traversi orizzontali ad altezza intermedia; LISTELLI GRIGLIATI s = 3x3 cm E ps = 10 cm	1 m²	119,06€	94,12€	0,00%
LOM261.RM.34.10.40.Qa000.0005.-	Griglia di legno naturale generico; funzione: tamponamento; impiego: pergole; dimensione x grigliato [mm] = 181,3 | dimensione y grigliato [mm] = 200 | dimensione x maglia [cm] = 10 | dimensione y maglia [cm] = 10. Componenti: montante, griglia, staffa, ferramenta tassello, ferramenta viteria SPECIFICHE TECNICHE: n. 1 tamponamento laterale composto da: n. 2 montanti che dividono la pergola in tre parti e sostengono i grigliati; n. 2 staffe; n. 3 griglie; n. 3 rinforzi alla base; tasselli e viteria di assemblaggio. COMPONENTI: **RM** Montante di materiale generico; lunghezza [cm] = 260 | dimensione x [cm] = 11,5 | dimensione y [cm] = 11,5 **RM** Griglia di materiale generico; geometria: maglia romboidale a listelli sovrapposti; dimensione x [cm] = 181,3 | dimensione y [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: cornice perimetrale bilamellare, dimensione x sezione [cm]= 11,5 | dimensione y sezione [cm]= 7; listelli sovrapposti, dimensione x sezione [cm]= 3 | dimensione y sezione [cm]= 3 **RM** Staffa di metallo ferro **RM** Ferramenta tassello di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Ferramenta viteria di lega ferrosa acciaio zincato	1 cad	1.234,32€	975,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.a	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	6,61€	5,23€	0,00%
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.b	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	5,74€	4,54€	0,00%
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.c	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	5,05€	3,99€	0,00%
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.d	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	4,92€	3,89€	0,00%
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0005.a	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	7,16€	5,66€	0,00%
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0005.b	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	5,87€	4,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - PRODOTTI - CORDONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.10.45.J0001.0000.-	Cordone di conglomerato cementizio.	null nd	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - ANGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.05.Sa001.0000.-	Angolo a snodo di lega alluminio anodizzato; finitura: verniciato; funzione: collegamento d'angolo; impiego: parapetto in PVC SPECIFICHE TECNICHE: snodo regolabile da 90° a 180°	1 cad	19,71€	15,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.10.Za000.0000.-	Basamento zavorrato di materiale generico; impiego: recinzione provvisoria modulare	1 m²	6,24€	4,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.D0006.0000.-	Cordolo di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: aiuole; altezza [cm] = 12,7 | spessore [mm] = 5,8 | lunghezza [m] = 6,1; peso [kg] = 3,178. Incluso: picchetti SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da giardinaggio, plastica polietilene (PE) puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per stabilizzazione ultravioletti, densita media con un fattore di fusione sotto il 2	1 m	4,71€	3,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.E0000.0000.-	Cordolo delineatore di corsia di gomma generico; finitura: colore giallo; funzione: delineatori di corsia; larghezza [cm] = 15 ÷ 30 | altezza [cm] = 3 ÷ 10. Incluso: sistema di fissaggio a pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: profilo da consentire il sormonto in caso di necessita, cordoli completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per gli stessi	1 m	140,98€	111,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	199,36€	157,60€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.J0001.0005.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	238,66€	188,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	7,14€	5,64€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0000.b	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0250.-	Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile	1 m	14,53€	11,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0000.-	Cordolo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie	1 m³	698,62€	552,27€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	123,70€	97,78€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	73,63€	58,21€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	51,25€	40,51€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	49,34€	39,00€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	48,66€	38,47€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0255.-	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 12 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	46,11€	36,45€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0260.-	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie	1 m³	956,84€	756,39€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	90,30€	71,38€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	53,74€	42,48€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	37,18€	29,39€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	30,33€	23,97€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0270.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione, parti in vista bocciardate, a raso	1 m	22,91€	18,11€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0270.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 12 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione, parti in vista bocciardate, a raso	1 m	28,42€	22,47€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0500.a	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 40 | dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	106,65€	84,30€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	112,95€	89,29€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0500.c	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 60 | dimensione y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	121,50€	96,04€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0750.-	Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta	1 m²	199,31€	157,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0000.-	Cordolo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie	1 m³	755,03€	596,86€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	74,01€	58,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	56,64€	44,77€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	27,92€	22,07€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	25,07€	19,82€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0255.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	22,20€	17,55€	0,00%
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0255.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 12 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	18,58€	14,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.Mb059.0000.-	Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione x sezione [cm] = 10 ÷ 12 | dimensione y sezione [cm] = 12	1 m	11,73€	9,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	165,10€	130,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORRIMANO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.20.R0001.0000.-	Corrimano di metallo ferro	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - CORRIMANO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.20.Sa000.0000.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata | resina sintetica acrovinilica; geometria: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (Ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie goffrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti	1 m	40,68€	32,16€	0,00%
LOM261.RM.34.15.20.Sa000.0005.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 | resistenza al fuoco [classe] = F2. Componenti: profilo, profilo SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101 COMPONENTI: **RM** Profilo di lega alluminio generico; finitura: con superficie goffrata antigraffio; geometria: angolare; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica **RM** Profilo di resina sintetica policarbonato (PC); spessore [mm] = 2,5	1 m	32,79€	25,92€	0,00%
LOM261.RM.34.15.20.Sa000.0010.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (Ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1. Componenti: profilo, profilo COMPONENTI: **RM** Profilo di lega alluminio generico; geometria: tubolare; diametro (Ø) [mm] = 45 **RM** Profilo di resina sintetica acrovinilica; geometria: finemente granulato | non poroso; spessore [mm] = 2 ÷ 2,5	1 m	19,16€	15,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - COPERTINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.25.Mb015.0000.-	Copertina di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; impiego: generico; dimensione x [cm] = 140 ÷ 160 | dimensione y [cm] = 50 | dimensione [cm] = 15. Incluso: imballo; carico e scarico; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista finita a piano bocciardato; coste levigate; bisello sui due lati di 140/160 cm	1 m	369,88€	292,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PARABORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.53.D0000.0000.-	Parabordo di plastica generico; geometria: profilo ad angolo retto; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti.	1 m	4,49€	3,55€	0,00%
LOM261.RM.34.15.53.D0000.0005.-	Parabordo di plastica generico; geometria: profilo a toro; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti.	1 m	5,06€	4,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PARABORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0000.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli arrotondati; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli.	1 m	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0005.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli arrotondati; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione.	1 m	23,84€	18,84€	0,00%
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0010.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | rovescio smerigliato; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; fornitura: barre; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli.	1 m	43,91€	34,71€	0,00%
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0015.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | rovescio smerigliato; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; fornitura: barre; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione.	1 m	49,58€	39,19€	0,00%
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0250.-	Parabordo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; fornitura: barre; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 20 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: profilo continuo estruso in elastomero.	1 m	32,79€	25,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PARABORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.53.Sa000.0000.-	Parabordo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. Componenti: profilo estruso, giunto, profilo. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica. COMPONENTI: **RM** Profilo estruso di lega alluminio generico; geometria: angolare **RM** Giunto di gomma generico **RM** Profilo di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: con superficie goffrata antigraffio; funzione: antiurto | antigraffio | autoestinguente; altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica	1 m	39,16€	30,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PARASPIGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.52.D0000.0010.a	Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: protezione; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 20	1 m	3,04€	2,40€	0,00%
LOM261.RM.34.15.52.D0000.0010.b	Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: protezione; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 40.	1 m	4,57€	3,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PARASPIGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.52.E0000.0250.-	Paraspigolo verticale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; fornitura: barre; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7 | lunghezza [m] = 3	1 m	9,80€	7,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PARASPIGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.52.Sa000.0000.-	Paraspigolo verticale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione di profilo in polibicarbonato; resistente alla disinfezione chimica e meccanica COMPONENTI: **RM** Profilo estruso di lega alluminio generico; geometria: angolare **RM** Profilo di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: con superficie goffrata antigraffio; funzione: antiurto | antigraffio | autoestinguente SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica	1 m	16,59€	13,11€	0,00%
LOM261.RM.34.15.52.Sa000.0005.-	Paraspigolo verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione di profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non pororso COMPONENTI: **RM** Profilo estruso di lega alluminio generico; geometria: angolare **RM** Profilo di resina sintetica acrovinilica; funzione: finemente granulato | non poroso; spessore [mm] = 2 ÷ 2,5	1 m	9,03€	7,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - DELIMITAZIONI/PROTEZIONI - ACCESSORI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.34.15.55.R0000.0000.a	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	17,95€	14,19€	0,00%
LOM261.RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	18,29€	14,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba000.0000.-	Detergente di composto chimico generico; geometria: liquido; funzione: antimuffa | igienizzante; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1,01 SPECIFICHE TECNICHE: per evitare il deterioramento da umidità dei muri	1 l	8,50€	6,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba005.0000.-	Detergente di composto chimico bicarbonato di sodio; funzione: pulizia; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: per superfici verticali e orizzontali | miscela di bicarbonato di sodio | carbonato di calcio | magnesesio	1 kg	1,12€	0,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba013.0000.-	Detergente di composto chimico florurato; funzione: eliminazione graffiti; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già trattate con prodotti antiscritte	1 l	13,33€	10,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba014.0000.-	Detergente ammoniaca di composto chimico ammonio	1 kg	2,21€	1,75€	0,00%
LOM261.RM.36.10.00.Ba014.0250.-	Detergente sale di composto chimico ammonio	1 kg	2,81€	2,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide	1 l	3,85€	3,04€	0,00%
LOM261.RM.36.10.00.Ba018.0005.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: pietre lucide | marmi lucidi | clinker	1 l	3,85€	3,04€	0,00%
LOM261.RM.36.10.00.Ba018.0010.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale SPECIFICHE TECNICHE: a base e.d.t.a. bicarbonato di ammonio | sostanze alcaline	1 l	7,49€	5,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba019.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico solvente; funzione: eliminazione graffiti; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: a base di solventi e tensioattivi	1 l	22,76€	17,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba029.0000.-	Detergente acetone di composto chimico acido acetoacetico	1 l	2,81€	2,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba030.0000.-	Detergente alcool etilico denaturato di composto chimico etanolo	1 l	2,33€	1,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Ba031.0000.-	Detergente acqua demineralizzata di composto chimico demineralizzato	1 l	0,43€	0,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DETERGENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.00.Za000.0000.-	Detergente neutralizzatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: neutralizzatore di sali | prodotti incoerenti e patine biologiche	1 l	8,26€	6,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISARMANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.05.Za000.0000.-	Disarmante di materiale generico; impiego: casseri legno	1 kg	2,68€	2,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISERBANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.10.Ac008.0000.-	Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto; geometria: liquido; funzione: disseccante | antigerminello SPECIFICHE TECNICHE: diserbante con principio attivo in base alle esigenze; classe tossicologica [-] = III - IV	1 l	32,67€	25,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISINFETTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	3,04€	2,40€	0,00%
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0250.-	Disinfettante biocida di composto chimico ammonio quaternario; geometria: liquido concentrato; impiego: superfici lapidee | intonaci | superfici in legno | superfici in ceramica SPECIFICHE TECNICHE: per l'eliminazione di batteri, muffe, alghe e licheni	1 l	13,30€	10,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - DISINFETTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.15.Za000.0000.-	Disinfettante battericida-germicida di materiale generico; funzione: disinfezione ambientale; impiego: aree urbane | aree cani SPECIFICHE TECNICHE: ad ampio spettro, con bassa tossicità, notevole azione residua, capacità di rimanere attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni; composizione 100 ml: clorocresolo 6 g, ortofenilfenolo 4 g, clorofene 2 g; eccipienti: alchiletere solfato 7,5 g, essenza agrumaria 0,2 ml, sodio idrossido 3,76 g, acqua depurata 81,54 ml	1 l	3,70€	2,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - INSETTICIDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.20.Za000.0000.-	Insetticida di materiale generico; classe tossicologica [classe] = III-IV SPECIFICHE TECNICHE: con vari principi attivi	1 l	37,79€	29,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOLVENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0000.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici | rimozione adesivi secchi	1 kg	33,06€	26,13€	0,00%
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0005.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale	1 l	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale	1 l	2,92€	2,30€	0,00%
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0015.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: per sintetici	1 l	3,62€	2,86€	0,00%
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0020.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati	1 kg	7,41€	5,86€	0,00%
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0025.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente SPECIFICHE TECNICHE: diluente nitro	1 l	2,13€	1,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOSTANZE CHIMICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.35.Ac003.0000.-	Sostanze chimiche di elemento chimico non metallico cloro; geometria: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua	1 kg	7,41€	5,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOSTANZE CHIMICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.35.Ba000.0000.-	Sostanze chimiche alghicida di composto chimico generico; geometria: liquido | incolore; funzione: trattamento; impiego: acqua	1 l	5,70€	4,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOSTANZE CHIMICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.35.Ba015.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico ipoclorito di calcio; geometria: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua	1 kg	7,03€	5,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOSTANZE CHIMICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.35.Ba026.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico acido tricloroisocianurico; geometria: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua	1 kg	8,00€	6,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CHIMICI GENERICI - PRODOTTI - SOSTANZE CHIMICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.36.10.35.Ba027.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico acido silicico; geometria: monocomponente; funzione: consolidante; impiego: intonaci | superfici in pietra | superfici in marmo | arenarie | tufi	1 l	19,77€	15,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	2,44€	1,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.05.Sa000.0000.-	Lamiera sottili di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria: piana; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce	1 kg	8,00€	6,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.05.Sb003.0000.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ondulata | grecata	1 kg	2,20€	1,74€	0,00%
LOM261.RM.38.10.05.Sb003.0250.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.38.10.05.Sb003.0255.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	3,26€	2,57€	0,00%
LOM261.RM.38.10.05.Sb003.0260.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce	1 kg	3,72€	2,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.05.Sb010.0000.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio laminato a freddo	1 kg	10,20€	8,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.05.Sc003.0000.-	Lamiera sottili di lega rame semicrudo; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	14,61€	11,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LAMIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.05.Sd001.0000.-	Lamiera sottili di lega zinco titanio; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)	1 kg	10,20€	8,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.D0023.0000.a	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 3	1 m²	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0023.0000.b	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 4	1 m²	20,39€	16,12€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0023.0000.c	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 5	1 m²	25,56€	20,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0000.a	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	11,46€	9,06€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0000.b	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	14,93€	11,80€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0005.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	15,77€	12,47€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0010.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0015.a	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	16,64€	13,16€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0015.b	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	18,94€	14,97€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0020.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	20,93€	16,55€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0025.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	22,09€	17,46€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0030.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	32,15€	25,42€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.a	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 0,75	1 m²	7,73€	6,11€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.b	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1	1 m²	10,09€	7,97€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.c	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1,5	1 m²	15,13€	11,96€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.d	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 2	1 m²	20,24€	16,00€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.e	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3	1 m²	30,13€	23,82€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0255.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3	1 m²	48,42€	38,28€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0260.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4	1 m²	40,15€	31,74€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0265.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4	1 m²	64,59€	51,06€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0270.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5	1 m²	50,16€	39,65€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0275.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5	1 m²	80,56€	63,69€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0280.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6	1 m²	60,18€	47,57€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0285.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6	1 m²	96,79€	76,51€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0290.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8	1 m²	80,27€	63,45€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0295.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8	1 m²	128,79€	101,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	9,68€	7,65€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	21,20€	16,76€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0010.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: spigoli con bisello leggero levigato; raggio bisello [mm] ≤ 3. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bisellatura spigoli lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,09€	0,86€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0015.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: spigoli con bisello levigato; raggio bisello [mm] = 3 ÷ 5. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bisellatura spigoli lastre di marmo/pietra tenera	1 m	2,59€	2,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0020.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: spigoli con bisello lucidato; raggio bisello [mm] = 3 ÷ 5. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bisellatura spigoli lastre di marmo/pietra tenera	1 m	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0025.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: spigoli smussati levigati; raggio smusso [mm] = 5 ÷ 10. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per smussatura spigoli lastre di marmo/pietra tenera	1 m	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0030.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: spigoli smussati lucidati; raggio smusso [mm] = 5 ÷ 10. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per smussatura spigoli lastre di marmo/pietra tenera	1 m	5,64€	4,46€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	2,26€	1,78€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,44€	2,72€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0045.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate (a cartabuono). Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate [mm] ≤ 20x20 su lastre in marmo/pietra tenera	1 m	10,34€	8,17€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0050.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate (a cartabuono). Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate [mm] ≤ 20x20 su lastre in marmo/pietra tenera	1 m	15,51€	12,26€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0055.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate a semitoro/a becco di civetta. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate a semitoro/becco di civetta su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	12,46€	9,85€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0060.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate a semitoro/a becco di civetta. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate a semitoro/becco di civetta su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	15,51€	12,26€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0065.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate a toro. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate a toro su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	18,32€	14,48€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0070.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate a toro. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidata a toro su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	21,62€	17,09€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	4,71€	3,72€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0080.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucida; geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	9,08€	7,17€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0085.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 2 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	7,84€	6,20€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0090.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucida; geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 2 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	12,57€	9,94€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0095.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] > 2 | lato y incavo [cm] > 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un incavo di sezione [cm] = 2x1	1 m	2,31€	1,83€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	12,12€	9,58€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0105.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli riportati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli riportati in pietra in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	18,94€	14,97€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0110.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in pietra in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	23,54€	18,61€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0115.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in listelli riportati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta con listelli in pietra riportati sulle teste di lastre in marmo/pietra tenera	1 cad	7,41€	5,86€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	212,84€	168,25€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0125.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con tacche/intagli normali. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di tacche/intagli normali su lastre in marmo/pietra tenera	1 cad	7,51€	5,94€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0130.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con tacche/intagli speciali. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di tacche/intagli speciali/inclinati su lastre in marmo/pietra tenera	1 cad	10,57€	8,36€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0135.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con tagli curvi/speciali. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di tagli curvi/speciali su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	4,10€	3,24€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0140.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: forata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di fori per zanche su lastre in marmo/pietra tenera	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0145.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: forata con tacche. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di fori per zanche su lastre in marmo/pietra tenera	1 cad	2,93€	2,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0000.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di granito/pietra dura	1 m²	25,22€	19,94€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0005.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardata | fiammata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura meccanica/fiammatura lastre di granito/pietra dura	1 m²	28,28€	22,36€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0010.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: spigoli con bisello leggero levigato; raggio bisello [mm] ≤ 3. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bisellatura spigoli lastre di granito/pietra dura	1 m	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0015.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: spigoli con bisello levigato; raggio bisello [mm] = 3 ÷ 5. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bisellatura spigoli lastre di granito/pietra dura	1 m	4,02€	3,17€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0020.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: spigoli con bisello lucidato; raggio bisello [mm] = 3 ÷ 5. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bisellatura spigoli lastre di granito/pietra dura	1 m	7,76€	6,13€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0025.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: spigoli smussati levigati; raggio smusso [mm] = 5 ÷ 10. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per smussatura spigoli lastre di granito/pietra dura	1 m	6,09€	4,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0030.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: spigoli smussati lucidati; raggio smusso [mm] = 5 ÷ 10. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per smussatura spigoli lastre di granito/pietra dura	1 m	11,01€	8,70€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,25€	4,15€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0045.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate (a cartabuono). Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate [mm] ≤ 20x20 su lastre in granito/pietra dura	1 m	15,33€	12,12€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0050.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate (a cartabuono). Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate [mm] ≤ 20x20 su lastre in granito/pietra dura	1 m	22,62€	17,88€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0055.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate a semitoro/a becco di civetta. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate a semitoro/becco di civetta su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	17,62€	13,93€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0060.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate a semitoro/a becco di civetta. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate a semitoro/becco di civetta su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0065.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate a toro. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate a toro su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	20,77€	16,42€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0070.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate a toro. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidata a toro su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	32,44€	25,64€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	8,45€	6,68€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0080.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lucida; geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	15,99€	12,64€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0085.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 2 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	12,46€	9,85€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0090.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lucida; geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 2 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	20,67€	16,34€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0095.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] > 2 | lato y incavo [cm] > 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un incavo di sezione [cm] = 2x1	1 m	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	14,71€	11,63€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0105.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli riportati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli riportati in pietra in lastre di granito/pietra dura	1 m	26,68€	21,09€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0110.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in pietra in lastre di granito/pietra dura	1 m	32,67€	25,83€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0115.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in listelli riportati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta con listelli in pietra riportati sulle teste di lastre in granito/pietra dura	1 cad	12,02€	9,50€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	293,07€	231,68€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0125.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con tacche/intagli normali. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di tacche/intagli normali su lastre in granito/pietra dura	1 cad	12,22€	9,66€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0130.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con tacche/intagli speciali. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di tacche/intagli speciali/inclinati su lastre in granito/pietra dura	1 cad	13,24€	10,47€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0135.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con tagli curvi/speciali. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di tagli curvi/speciali su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,64€	4,46€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0140.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: forata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di fori per zanche su lastre in granito/pietra dura	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0145.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: forata con tacche. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di fori per zanche su lastre in granito/pietra dura	1 cad	3,95€	3,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.Se000.0000.-	Lastra di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: di prima fusione	1 kg	5,42€	4,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.10.T0003.0000.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	32,15€	25,42€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.T0003.0005.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	35,59€	28,13€	0,00%
LOM261.RM.38.10.10.T0003.0010.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	39,03€	30,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0000.-	Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	145,81€	115,26€	0,00%
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0250.-	Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	145,81€	115,26€	0,00%
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	145,81€	115,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa005.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale rovere; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale rovere d'importazione; buon assortimento	1 m³	1.289,73€	1.019,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale abete; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo/secondo	1 m³	1.125,80€	889,96€	0,00%
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0005.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale abete; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria	1 m³	732,31€	578,90€	0,00%
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	636,57€	503,22€	0,00%
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0500.-	Segato tavole sottomisura di legno naturale abete; spessore [mm] = 25	1 m	644,73€	509,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa012.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale douglas; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 1° - kd	1 m³	2.131,34€	1.684,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa013.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale helmock; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo - kd	1 m³	1.131,26€	894,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa016.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale larice nazionale; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo/secondo	1 m³	1.327,99€	1.049,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa019.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale noce nazionale; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale noce nazionale scelto	1 m³	3.060,39€	2.419,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa022.0000.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale pino nordico; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: pino di assortimento u/s	1 m³	754,17€	596,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - SEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.15.Qa025.0000.-	Segato tavolame di legno naturale pioppo; geometria: refilato; spessore [mm] = 30 ÷ 40	1 m	326,45€	258,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - TELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.20.D0006.0000.a	Telo di plastica polietilene (PE); geometria: estruso; spessore [cm] = 0,1	1 m²	0,35€	0,28€	0,00%
LOM261.RM.38.10.20.D0006.0000.b	Telo di plastica polietilene (PE); geometria: estruso; spessore [cm] = 0,2	1 m²	0,77€	0,61€	0,00%
LOM261.RM.38.10.20.D0006.0000.c	Telo di plastica polietilene (PE); geometria: estruso; spessore [cm] = 0,3	1 m²	1,17€	0,92€	0,00%
LOM261.RM.38.10.20.D0006.0000.d	Telo di plastica polietilene (PE); geometria: estruso; spessore [cm] = 0,4	1 m²	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RM.38.10.20.D0006.0000.e	Telo di plastica polietilene (PE); geometria: estruso; spessore [cm] = 0,5	1 m²	1,94€	1,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - ASSORBITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.30.Ba012.0000.-	Assorbitore sepiolite granulare di composto chimico silicato di magnesio idrato	1 kg	1,34€	1,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - ASSORBITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.30.Oc017.0000.-	Assorbitore compresse di fibra vegetale cellulosa pura	1 kg	4,21€	3,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.35.Qb000.0000.a	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 10 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244	1 m²	12,90€	10,20€	0,00%
LOM261.RM.38.10.35.Qb000.0000.b	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 12,5 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244	1 m²	14,92€	11,79€	0,00%
LOM261.RM.38.10.35.Qb000.0000.c	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 15,5 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244	1 m²	20,49€	16,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.35.Qb014.0000.-	Pannello compensato di legno artificiale pioppo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in misure commerciali	1 m²	7,66€	6,05€	0,00%
LOM261.RM.38.10.35.Qb014.0250.-	Pannello di legno artificiale pioppo; geometria: multistrato; impiego: interno; spessore [mm] = 20	1 m²	21,32€	16,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - GOMMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.40.E0008.0000.-	Gomma di poliaddizione di gomma siliconica	1 kg	35,48€	28,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - LEGNAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - PRODOTTI - CASSERO A PERDERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.50.Sb003.0000.-	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 20. Incluso: distanziatore copriferro SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,53€	9,90€	0,00%
LOM261.RM.38.10.50.Sb003.0005.a	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 30. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	12,53€	9,90€	0,00%
LOM261.RM.38.10.50.Sb003.0005.b	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 40. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	11,90€	9,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.10.50.Sb003.0005.c	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	11,90€	9,41€	0,00%
LOM261.RM.38.10.50.Sb003.0005.d	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: preforato | nervato | pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione | muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 60. Incluso: distanziatore copriferro [cm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione distanziatore [cm] = 2,5	1 m²	11,90€	9,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - PICCHETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.05.Qa018.0000.a	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 30	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM261.RM.38.15.05.Qa018.0000.b	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 50	1 cad	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.38.15.05.Qa018.0000.c	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 100	1 cad	3,69€	2,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.Ca001.0000.-	Ferramenta perno di resina sintetica epossidica (EP)	1 kg	27,57€	21,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.D0000.0000.-	Ferramenta viteria di plastica generico; geometria: testa larga; funzione: fissaggio; impiego: isolanti	200 cad	10,76€	8,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	1,20€	0,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante	1 cad	0,50€	0,39€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	2,31€	1,83€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0250.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincata; lunghezza [mm] = 40	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0255.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; geometria: punta italia	1 kg	1,01€	0,80€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	0,51€	0,40€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	0,08€	0,06€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	0,08€	0,06€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1000.-	Ferramenta rondella di metallo ferro. Incluso: chiodi SPECIFICHE TECNICHE: rondelle con chiodi in lega metallo ferrosa acciaio generico da 25 mm	1 cad	0,08€	0,06€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,58€	1,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.Sb003.0000.-	Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana; funzione: fissaggio meccanico lastre/pannelli isolanti; impiego: superfici in legno | casseri in legno; diametro (Ø) [mm] = 4,5 ÷ 5 | lunghezza [mm] = 50 ÷ 80. Incluso: rosetta. SPECIFICHE TECNICHE: rosetta in acciaio zincato/plastica rinforzata di diametro (Ø) [mm] = 60	1 cad	0,23€	0,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.Sb027.0000.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio armonico	1 m²	13,10€	10,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	0,79€	0,63€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.Sc006.0250.-	Ferramenta distanziatore di lega rame ottone; geometria: filettati con vite; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: viti per il fissaggio dei dischi di cristallo	1 cad	5,95€	4,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - COMPLEMENTARI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,53€	0,42€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0250.-	Ferramenta chiave di sicurezza di materiale generico; geometria: curve; impiego: idrante SPECIFICHE TECNICHE: chiave da 1" ad attacco rapido per idrante in bronzo	1 cad	110,11€	87,04€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0500.-	Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7	100 pz	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0750.-	Ferramenta rivetto | nastro | boccola | griglia | profilo per fughe orizzontali di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: fissaggio | completamento; impiego: facciata ventilata SPECIFICHE TECNICHE: per posa a vista	1 m²	12,56€	9,93€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0755.-	Ferramenta rivetto | nastro | boccola | griglia | profilo per fughe orizzontali di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: fissaggio | completamento; impiego: facciata ventilata SPECIFICHE TECNICHE: per posa a scomparsa	1 m²	18,25€	14,43€	0,00%
LOM261.RM.38.15.95.Za000.1000.-	Ferramenta sospensione e piedini di materiale generico; geometria: sagomata; funzione: antisfollamento; impiego: controsoffitto; dimensione x [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: sospensioni e piedini per profilo a c	1 cad	0,85€	0,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - MATERIALE PER RESTAURO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.00.Oc001.0000.-	Materiale per restauro fibra vegetale cotone idrofilo di fibra vegetale cotone	1 kg	7,56€	5,97€	0,00%
LOM261.RM.39.10.00.Oc001.0250.-	Materiale per restauro garza di fibra vegetale cotone	1 m²	1,03€	0,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - MATERIALE PER RESTAURO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.00.Uc004.0000.-	Materiale per restauro di cera minerale microcristallina; funzione: protettiva | lucidante; impiego: mobili | pelli | dipinti | avorio | metalli | superfici in marmo	1 kg	9,83€	7,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - PULITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.05.Ba019.0000.-	Pulitore tensioattivo di composto chimico solvente; geometria: viscoso; funzione: detergente | eliminazione dei graffiti; impiego: interno | esterno	1 m²	35,49€	28,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - PULITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.05.Ba024.0000.-	Pulitore biocida di composto chimico ammonio quaternario; geometria: liquido; funzione: disinfettante | eliminazione di batteri/muffe/alghe/licheni; impiego: interno | esterno	1 m²	26,97€	21,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - PULITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.05.Ba044.0000.-	Pulitore chelante di composto chimico chelante; geometria: liquido; funzione: detergente; impiego: vetro | ceramica | pietra naturale | intonaco | cemento; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa a base di chelanti naturali e tensioattivi non ionici. Agisce su sporco organico (patine biologiche, grasso, smog, residui di idrocarburi) ed inorganico (incrostazioni di calcare, solfatazione, depositi di metalli pesanti), ad elevata bagnabilità e lunga ritenzione.	1 l	29,68€	23,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - PULITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0000.-	Pulitore; geometria: gel acquoso | colore bianco; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso	1 kg	50,60€	40,00€	0,00%
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0005.-	Pulitore; geometria: gel acquoso | colore bianco; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico | manufatti cartacei/pergamenacei; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso	200 g	141,93€	112,20€	0,00%
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0010.-	Pulitore; geometria: liquido; funzione: igienizzante | rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe | superfici asciutte; fornitura: flacone spray SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale in soluzione acquosa. Risorsa materiale complementare al processo di detergenza.	1 l	29,10€	23,00€	0,00%
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0015.-	Pulitore; geometria: liquido; funzione: disinfettante | eliminazione di batteri/muffe/alghe/licheni; impiego: interno | esterno SPECIFICHE TECNICHE: naturale a base di oli essenziali	1 m²	47,11€	37,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - CONSOLIDANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.10.Ba006.0000.-	Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento | superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide.	1 l	25,11€	19,85€	0,00%
LOM261.RM.39.10.10.Ba006.0005.-	Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido in sospensione acquosa; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale | malte storiche | intonaci | stucchi | dipinti murali | affreschi | superfici minerali porose; peso specifico medio [kg/m³] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto di sintesi composto da nanoparticelle primarie di puro idrossido di calcio di dimensioni [nm] 10	1 l	30,27€	23,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - RESTAURO - PRODOTTI - PROTETTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.39.10.15.Ba006.0000.-	Protettivo sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: protettivo; impiego: pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento | superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide o in fase di carbonatazione.	1 l	29,04€	22,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIMASA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.00.Mb012.0000.-	Cimasa di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; sezione x [cm] = 10 | sezione y [cm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: qualità C; con i fori per applicazione di zanche ed eventuale ribasso laterale	1 m	75,49€	59,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CINERARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.05.J0005.0000.-	Cinerario batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: tubo del tipo chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 4 | dimensione x foro [cm] = 30 | dimensione y foro [cm] = 30 | profondità monoblocco [cm] = 58 | dimensione x monoblocco [cm] = 242 | dimensione y monoblocco [cm] = 208; peso [kg] = 100. Incluso: dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; tubo portacavo per lampada votiva. Escluso: piastre di chiusura	1 cad	1.170,60€	925,37€	0,00%
LOM261.RM.40.10.05.J0005.0250.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 1 foro | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione x foro [cm] = 40 | dimensione y foro [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	33,72€	26,65€	0,00%
LOM261.RM.40.10.05.J0005.0255.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 2 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione x foro [cm] = 40 | dimensione y foro [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	67,40€	53,28€	0,00%
LOM261.RM.40.10.05.J0005.0260.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 3 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione x foro [cm] = 40 | dimensione y foro [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	101,13€	79,95€	0,00%
LOM261.RM.40.10.05.J0005.0265.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 4 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione x foro [cm] = 40 | dimensione y foro [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	134,82€	106,57€	0,00%
LOM261.RM.40.10.05.J0005.0270.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 5 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione x foro [cm] = 40 | dimensione y foro [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	168,53€	133,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.10.Mb006.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale pietra di sarnico; finitura: levigati; geometria: foggiato | a doppio spiovente | semicerchio; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 30 | dimensione [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: colore uniforme; due fori riempiti di piombo per alloggiamento di lastrina su parte anteriore; per campo comune	1 cad	58,80€	46,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.10.Mb007.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale pietra serena; geometria: croce; impiego: opere cimiteriali | campo 10; spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: in roccia naturale pietra serena per campo 10	1 cad	222,45€	175,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.10.Mb011.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo generico; finitura: levigati | verniciati in nero; impiego: opere cimiteriali | campo feti; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 10 | dimensione [cm] = 2. Incluso: autobloccante in cemento vibrocompresso da cm 12 |5x12 |5x6; fissato con 4 spine in bronzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità c; levigato su faccia anteriore; con incisione di numero d'ordine in 2-3 cifre; posizionato su autobloccante	1 cad	18,27€	14,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.10.Mb012.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: verniciati in nero; geometria: a stella ottagonale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 55 | dimensione y [cm] = 20 | dimensione [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato su parte superiore a stella ottagonale; con incisioni verniciati in nero di numero d'ordine; nome e cognome del defunto e data della morte	1 cad	40,29€	31,85€	0,00%
LOM261.RM.40.10.10.Mb012.0250.-	Cippo provvisorio di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidati | verniciati in nero; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 65 | dimensione [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: segno provvisorio in lastra di roccia naturale roccia naturale marmo generico bianco di carrara qualità c; lucidata sulle parti in vista; con incisioni verniciati in nero di numero d'ordine; nome e cognome del defunto e data della morte	1 cad	47,00€	37,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.10.Mb014.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo travertino toscano chiaro; finitura: stuccati | levigati; geometria: foggiato | a doppio spiovente; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 30 | dimensione [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: stuccato e levigato su parti in vista; con due fori riempiti di piombo per alloggiamento lastrina su parte anteriore; per campo comune	1 cad	45,03€	35,60€	0,00%
LOM261.RM.40.10.10.Mb014.0005.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo travertino toscano chiaro; finitura: stuccati | levigati; geometria: sagomato con dentelli | a doppio spiovente; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 65 | dimensione y [cm] = 37 | dimensione [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: stuccato e levigato su parti in vista; incisione e stuccatura in mastice rosso di lettere e cifre	1 cad	62,98€	49,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CIPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.10.Mb042.0005.-	Cippo di roccia naturale granito bianco sardo; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 42 | dimensione y [cm] = 10 | dimensione [cm] = 50. Componenti: cippo, pietra. Incluso: epigrafi; fotoceramica ovale da 9x12 cm; cornice in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposto elemento in granito COMPONENTI: **RM** Cippo di roccia naturale granito bianco sardo; dimensione x [cm] = 42 | dimensione y [cm] = 10 | dimensione z [cm] = 50 **RM** Pietra di roccia naturale granito rosso hassan; dimensione x [cm] = 15 | dimensione y [cm] = 27,5 | dimensione z [cm] = 20	1 cad	196,33€	155,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.15.Mb045.0000.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; geometria: sezione rettangolare | segati; dimensione x sezione [cm] = 10 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza; smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo	1 m	29,91€	23,64€	0,00%
LOM261.RM.40.10.15.Mb045.0000.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; geometria: sezione rettangolare | segati; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza; smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo	1 m	36,99€	29,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CORDOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.15.Mb057.0000.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale beola bianca; geometria: sezione rettangolare | segati; dimensione x sezione [cm] = 10 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza smusso 5x5 mm su un solo spigolo	1 m	40,33€	31,88€	0,00%
LOM261.RM.40.10.15.Mb057.0000.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale beola bianca; geometria: sezione rettangolare | segati; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza smusso 5x5 mm su un solo spigolo	1 m	49,08€	38,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CUNETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.20.J0001.0000.-	Cunetta di conglomerato cementizio; geometria: rettilinei; dimensione x sezione [cm] = 40 | dimensione y sezione [cm] = 60 | dimensione sezione [cm] = 8	1 m	16,13€	12,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - CUNETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.20.Mb006.0000.-	Cunetta di roccia naturale pietra di sarnico; geometria: rettilinei; dimensione x sezione [cm] = 50 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a martellina e scalpello su parte superiore e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra	1 m	201,01€	158,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - OSSARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0000.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 1 foro | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	19,45€	15,37€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0005.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 2 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	37,36€	29,53€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0010.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 3 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	58,27€	46,06€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0015.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 4 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	77,66€	61,39€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0020.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 5 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	97,35€	76,96€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0250.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 1 foro | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 70 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	28,70€	22,69€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0255.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 2 fori | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 70 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	54,64€	43,19€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0260.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 3 fori | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 70 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	79,11€	62,54€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0500.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 1 foro | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	29,71€	23,49€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0505.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 2 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	59,46€	47,00€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0510.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 3 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	89,19€	70,50€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0515.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 4 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 480 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	118,73€	93,86€	0,00%
LOM261.RM.40.10.25.J0005.0520.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 5 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	147,17€	116,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.30.J0001.0000.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: loculi; spessore [cm] = 4	1 cad	17,62€	13,93€	0,00%
LOM261.RM.40.10.30.J0001.0005.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura laterale; impiego: ossari | cinenari; spessore [cm] = 3	1 cad	11,23€	8,88€	0,00%
LOM261.RM.40.10.30.J0001.0010.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura frontale; impiego: ossari | cinenari; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione	1 cad	5,98€	4,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.30.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; geometria: squadrata; funzione: chiusura; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione appoggio per posa SPECIFICHE TECNICHE: qualità marmo tipo "D"	1 m²	142,08€	112,31€	0,00%
LOM261.RM.40.10.30.Mb012.0005.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; geometria: squadrata; funzione: chiusura frontale; impiego: loculi di superficie max [m²] ≤ 0,65; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione appoggio per posa SPECIFICHE TECNICHE: qualità marmo tipo "D"	1 cad	63,75€	50,39€	0,00%
LOM261.RM.40.10.30.Mb012.0010.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; geometria: squadrata; funzione: chiusura laterale; impiego: loculi di superficie max [m²] ≤ 1,70; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione appoggio per posa SPECIFICHE TECNICHE: qualità marmo tipo "D"	1 cad	256,96€	203,13€	0,00%
LOM261.RM.40.10.30.Mb012.0015.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigata; geometria: squadrata; funzione: chiusura laterale; impiego: ossari di superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25; spessore [mm] = 2. Incluso: formazione tacca centrale SPECIFICHE TECNICHE: qualità marmo tipo "C"; levigata su piano a vista; dimensione tacca [cm] = 20x0,4	1 cad	12,90€	10,20€	0,00%
LOM261.RM.40.10.30.Mb012.0020.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: sagomata; impiego: cippi; spessore [mm] = 2 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 17. Incluso: spine di ottone SPECIFICHE TECNICHE: qualità marmo tipo "C"; sagomata su n.4 lati; applicata a cippi con incisioni (numero d'ordine, nome, cognome, data di morte) verniciati in nero	1 cad	26,37€	20,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.30.Mb040.0000.-	Lastra di roccia naturale ardesia generico; finitura: piallata; geometria: coste refilate; funzione: chiusura; impiego: loculi | colombario | ossari; spessore [mm] = 7 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: piallata su due facce; refilatura coste a macchina	1 m²	31,64€	25,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - LOCULO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.35.J0005.0000.-	Loculo batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 329,8 | dimensione y [cm] = 80 | lunghezza [cm] = 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 3400. Incluso: tubi portacavo per lampada votiva; dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: monoblocco con loculi a tubo di tipo chiuso	1 cad	533,26€	421,55€	0,00%
LOM261.RM.40.10.35.J0005.0005.-	Loculo batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: 5 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 411 | dimensione y [cm] = 80 | lunghezza [cm] = 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 4200. Incluso: tubi portacavo per lampada votiva; dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: monoblocco con loculi a tubo di tipo chiuso	1 cad	696,43€	550,54€	0,00%
LOM261.RM.40.10.35.J0005.0250.-	Loculo fascia di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: singolo | aperto; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 230 | dimensione y [cm] = 65 ÷ 70 | profondità [cm] = 85; peso [kg] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	116,27€	91,91€	0,00%
LOM261.RM.40.10.35.J0005.0500.-	Loculo fascia autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: singolo | strutturale chiuso; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 231 | dimensione y [cm] = 71 | profondità [cm] = 80 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	127,20€	100,56€	0,00%
LOM261.RM.40.10.35.J0005.0750.-	Loculo tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: singolo | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 75 | dimensione y [cm] = 70 ÷ 80 | dimensione [cm] = 65 | profondità [cm] = 230 ÷ 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	109,01€	86,17€	0,00%
LOM261.RM.40.10.35.J0005.1000.-	Loculo u rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: singolo | aperto; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione x [cm] = 75 | dimensione y [cm] = 70 ÷ 80 | dimensione [cm] = 65 | profondità [cm] = 230 ÷ 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva	1 cad	95,06€	75,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - PRODOTTI - FASCIA DI CONTORNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.10.40.Mb012.0000.-	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione x [cm] = 8 | dimensione y [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche	1 m	48,57€	38,39€	0,00%
LOM261.RM.40.10.40.Mb012.0005.-	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione x [cm] = 8 | dimensione y [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche; battuta = 5 x 4 cm	1 m	55,44€	43,83€	0,00%
LOM261.RM.40.10.40.Mb012.0010.-	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione x [cm] = 3 | dimensione y [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche; battuta = 2,5 x 1 cm	1 m	15,18€	12,00€	0,00%
LOM261.RM.40.10.40.Mb012.0015.-	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: colombari; dimensione x [cm] = 3 | dimensione y [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche	1 m	13,29€	10,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CIMITERIALI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.40.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria: pressofusa | regolabile; funzione: sostegno; impiego: lastre cimiteriali; diametro (Ø) [mm] = 50. Componenti: ferramenta perno, ferramenta rondella, ferramenta crocera, ferramenta selettore SPECIFICHE TECNICHE: posta in opera all'incrocio delle lastre da posare COMPONENTI: **RM** Ferramenta perno di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale [metrica] = MA10 **RM** Ferramenta rondella di lega rame ottone; funzione: ferma lastre **RM** Ferramenta crocera di lega rame ottone; funzione: reggilastre **RM** Ferramenta selettore di materiale generico; funzione: ferma lastre	1 cad	7,24€	5,72€	0,00%
LOM261.RM.40.15.95.Sc006.0005.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria: pressofusa; funzione: fissaggio; impiego: lastre cimiteriali; diametro (Ø) [mm] = 50. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: attacco con foro filettato 10 ma COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2,56€	2,03€	0,00%
LOM261.RM.40.15.95.Sc006.0010.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria: pressofusa; funzione: fissaggio; impiego: lastre cimiteriali; diametro (Ø) [mm] = 31. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: attacco con foro filettato 8 ma COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6	1 cad	1,88€	1,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ARCHITETTONICI - KIT - CUCINA A GAS

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.45.05.00.Sb010.0000.a	Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL	1 cad	2.241,23€	1.771,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.45.05.00.Sb010.0000.b	Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL	1 cad	2.535,26€	2.004,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ARCHITETTONICI - PRODOTTI - ARMADIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.45.10.00.Sb010.0000.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66	1 cad	992,88€	784,89€	0,00%
LOM261.RM.45.10.00.Sb010.0005.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4	1 cad	3.119,27€	2.465,83€	0,00%
LOM261.RM.45.10.00.Sb010.0010.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2	1 cad	4.189,63€	3.311,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ARCHITETTONICI - PRODOTTI - MOBILE PENSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0000.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6	1 cad	458,16€	362,18€	0,00%
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0005.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7	1 cad	647,85€	512,13€	0,00%
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0010.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8	1 cad	837,54€	662,09€	0,00%
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0015.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7	1 cad	963,01€	761,27€	0,00%
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0020.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8	1 cad	1.262,14€	997,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ELETTRODOMESTICI - SISTEMI - FRIGORIFERO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.48.00.00.Sb010.0000.-	Frigorifero digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente, pannello digitale, griglia GN 2/1, guida SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3 COMPONENTI: **RM** Gruppo refrigerante funzionamento ventilato; impiego: frigorifero SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n° = 2 unità separate **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso ad alta densità; funzione: isolamento; impiego: frigorifero; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con iniezioni di ciclopentano **RM** Porta autochiudente di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: frigorifero. Incluso: serratura; microinterruttore di arresto ciclo ventilazione a porta aperta **RM** Pannello digitale; funzione: impostazione e controllo temperatura interna; impiego: frigorifero **RM** Griglia GN 2/1 di plastica poliammide - Rilsan; impiego: frigorifero; lunghezza [mm] = 650 | profondità [mm] = 530 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Guida di lega ferrosa acciaio inox; impiego: frigorifero; fornitura: in coppie SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.104,65€	2.454,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ELETTRODOMESTICI - SISTEMI - FREEZER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.48.00.05.Sb010.0000.-	Freezer digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato COMPONENTI: **RM** Gruppo refrigerante funzionamento ventilato; impiego: freezer **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso ad alta densità; funzione: isolamento; impiego: freezer; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con iniezioni di ciclopentano **RM** Porta autochiudente di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: freezer. Incluso: serratura; microinterruttore di arresto ciclo ventilazione a porta aperta	1 cad	3.146,83€	2.487,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ELETTRODOMESTICI - SISTEMI - LAVATRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.a	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: lavatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	7.971,77€	6.301,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.b	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: lavatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	19.374,22€	15.315,59€	0,00%
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.c	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: lavatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	22.823,58€	18.042,36€	0,00%
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.d	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: lavatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	33.904,17€	26.801,71€	0,00%
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.e	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: lavatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	66.805,92€	52.811,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI ELETTRODOMESTICI - SISTEMI - ASCIUGATRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.a	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: asciugatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	4.826,16€	3.815,15€	0,00%
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.b	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: asciugatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	10.175,61€	8.043,96€	0,00%
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.c	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: asciugatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	12.864,46€	10.169,53€	0,00%
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.d	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: asciugatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	14.062,51€	11.116,61€	0,00%
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.e	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: asciugatrice; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	19.212,01€	15.187,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - KIT - VUOTATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.05.00.L0008.0005.-	Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vuotatoio, griglia, ferramenta vite, raccordo, guarnizione COMPONENTI: **RM** Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco **RM** Griglia di metallo generico; impiego: vuotatoio **RM** Ferramenta vite di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: vuotatoio **RM** Raccordo di materiale generico; funzione: scarico; impiego: vuotatoio **RM** Guarnizione di materiale generico; impiego: vuotatoio	1 cad	355,61€	281,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0000.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	138,91€	109,81€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0005.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	160,84€	127,15€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0010.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	199,24€	157,50€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0250.a	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 | profondità [cm] = 38. Incluso: mensole	1 cad	102,96€	81,39€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0250.b	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	123,66€	97,76€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0255.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	137,19€	108,45€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0260.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	169,83€	134,25€	0,00%
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0265.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	191,96€	151,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.00.Sb008.0000.-	Lavello da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	85,59€	67,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.05.L0012.0000.-	Lavatoio lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	244,64€	193,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.05.L0013.0000.a	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	93,17€	73,65€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.L0013.0000.b	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	134,26€	106,13€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.L0013.0005.-	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole	1 cad	123,30€	97,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0000.-	Lavatoio lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.373,03€	1.085,40€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0250.-	Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	2.541,79€	2.009,32€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0255.-	Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	3.299,05€	2.607,95€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0500.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.072,47€	847,80€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0505.a	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.199,40€	948,14€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0505.b	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.342,41€	1.061,19€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0510.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.562,72€	1.235,35€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0515.a	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.784,51€	1.410,68€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0515.b	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1.924,57€	1.521,40€	0,00%
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0520.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	2.398,83€	1.896,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - VASO IGIENICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0005.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento	1 cad	194,98€	154,13€	0,00%
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0010.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vaso igienico a sedere, cassetta di lavaggio zaino. Incluso: gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni COMPONENTI: **RM** Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; impiego: pavimento SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete / pavimento **RM** Cassetta di lavaggio zaino di materiale generico; funzione: lavaggio; impiego: vaso igienico a sedere SPECIFICHE TECNICHE: cassetta con scarico a parete / pavimento	1 cad	271,96€	214,99€	0,00%
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0015.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola | a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento	1 cad	167,09€	132,09€	0,00%
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0020.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	196,60€	155,42€	0,00%
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0025.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato	1 cad	235,94€	186,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0030.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato	1 cad	260,51€	205,94€	0,00%
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0250.-	Vaso igienico alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	149,08€	117,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVABO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.15.L0000.0000.-	Lavabo di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: bordi arrotondati | fronte concavo; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: poggiagomiti; paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina	1 cad	213,69€	168,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVABO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0000.a	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	57,27€	45,27€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0000.b	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	60,32€	47,69€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0000.c	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | profondità [cm] = 55. Incluso: mensole	1 cad	75,37€	59,58€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0250.-	Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	353,34€	279,32€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0255.-	Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Escluso: mobile	1 cad	188,84€	149,28€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0500.a	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55 | profondità [cm] = 40. Incluso: mensole	1 cad	111,38€	88,04€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0500.b	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45 | profondità [cm] = 40. Incluso: mensole	1 cad	134,53€	106,35€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0500.c	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41 | profondità [cm] = 26. Incluso: mensole	1 cad	196,60€	155,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - LAVABO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.15.L0013.0000.a	Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	128,21€	101,35€	0,00%
LOM261.RM.49.10.15.L0013.0000.b	Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	150,81€	119,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - BIDET

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.20.L0012.0000.-	Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	74,20€	58,65€	0,00%
LOM261.RM.49.10.20.L0012.0250.-	Bidet sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole	1 cad	144,36€	114,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - VASCA DA BAGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.25.Ca012.0000.a	Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	406,96€	321,70€	0,00%
LOM261.RM.49.10.25.Ca012.0000.b	Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	458,70€	362,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - VASCA DA BAGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.25.Sb001.0000.a	Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	94,51€	74,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.25.Sb001.0000.b	Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	94,51€	74,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - VASCA DA BAGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.25.Sb030.0000.a	Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	267,41€	211,39€	0,00%
LOM261.RM.49.10.25.Sb030.0000.b	Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	283,79€	224,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - PIATTO DOCCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.30.Ca001.0000.a	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	230,36€	182,10€	0,00%
LOM261.RM.49.10.30.Ca001.0000.b	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	243,74€	192,68€	0,00%
LOM261.RM.49.10.30.Ca001.0000.c	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 | larghezza [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	262,11€	207,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - PIATTO DOCCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.30.Ca020.0000.-	Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80	1 cad	243,74€	192,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - PIATTO DOCCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.30.L0013.0000.a	Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70	1 cad	96,84€	76,56€	0,00%
LOM261.RM.49.10.30.L0013.0000.b	Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80	1 cad	150,47€	118,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - ORINATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.35.L0012.0000.-	Orinatoio sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	216,43€	171,09€	0,00%
LOM261.RM.49.10.35.L0012.0250.a	Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	149,22€	117,96€	0,00%
LOM261.RM.49.10.35.L0012.0250.b	Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	409,29€	323,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - FONTANELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.40.L0012.0000.-	Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo	1 cad	122,38€	96,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - PRODOTTI - VASO-BIDET

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0000.-	Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza	1 cad	549,99€	434,77€	0,00%
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0005.-	Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza	1 cad	697,20€	551,15€	0,00%
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0250.-	Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra	1 cad	245,75€	194,27€	0,00%
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0255.-	Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie	1 cad	273,89€	216,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - MISCELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0000.-	Miscelatore meccanico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: monocomando; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: lavabo per disabili. Incluso: leva clinica; bocchello estraibile	1 cad	205,62€	162,55€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.a	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	224,40€	177,39€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.b	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	249,27€	197,05€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.c	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	302,53€	239,16€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.d	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	334,02€	264,04€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.e	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	516,26€	408,11€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.f	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	603,42€	477,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - MISCELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.00.Sc007.0000.a	Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo	1 cad	2.476,40€	1.957,63€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Sc007.0000.b	Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo	1 cad	2.881,04€	2.277,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - MISCELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.00.Za001.0000.-	Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	202,42€	160,02€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Za001.0005.-	Miscelatore termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	175,04€	138,37€	0,00%
LOM261.RM.49.15.00.Za001.0010.-	Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20	1 cad	263,63€	208,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - CASSETTA DI LAVAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0000.-	Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni	1 cad	158,76€	125,50€	0,00%
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0005.-	Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata, tubo, collegamento vaso/cassetta. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto COMPONENTI: **RM** Placca di chiusura di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); impiego: cassetta di lavaggio **RM** Tubo di cacciata; finitura: plastica polistirene espanso (EPS); impiego: cassetta di lavaggio; diametro (Ø) [mm] = 50/44 **RM** Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: comando pneumatico; impiego: cassetta di lavaggio; lunghezza [cm] = 200 **RM** Collegamento vaso/cassetta; impiego: cassetta di lavaggio. Incluso: canotto Ø 40/44; rosone Ø 40; tronchetto Ø 40/45; morsetto Ø 44	1 cad	161,89€	127,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0250.-	Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni	1 cad	105,01€	83,01€	0,00%
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0255.-	Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Componente: rubinetto da incasso. Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni COMPONENTI: **RM** Rubinetto da incasso; impiego: cassetta di lavaggio; diametro (Ø) ['"] = 1/2. Incluso: comando a pedale SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura automatica	1 cad	173,87€	137,44€	0,00%
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0260.-	Cassetta di lavaggio esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Componenti: placa di chiusura, tubo di cacciata. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto COMPONENTI: **RM** Placa di chiusura di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); impiego: cassetta di lavaggio **RM** Tubo di cacciata; impiego: cassetta di lavaggio; diametro (Ø) [mm] = 50/32	1 cad	81,55€	64,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - SEDILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.15.Ca000.0000.-	Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario	1 cad	71,59€	56,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - SEDILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.15.Ca010.0000.-	Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio	1 cad	32,30€	25,53€	0,00%
LOM261.RM.49.15.15.Ca010.0005.-	Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio	1 cad	48,16€	38,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - SEDILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.15.Ca019.0000.-	Sedile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili SPECIFICHE TECNICHE: riprende perfettamente la forma del vaso per disabile; senza cerniere per una maggior sicurezza durante i trasferimenti carrozzina/vaso; evita il contatto freddo con la ceramica; facilmente asportabile per il lavaggio e la sanificazione	1 cad	50,99€	40,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - SEDILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.15.Za001.0000.-	Sedile pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico	1 cad	476,31€	376,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - IMPUGNATURA DI SICUREZZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0000.a	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660	1 cad	129,60€	102,45€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0000.b	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760	1 cad	153,82€	121,60€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0005.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100	1 cad	234,28€	185,20€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0010.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050	1 cad	195,21€	154,31€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0015.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600	1 cad	160,07€	126,54€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0020.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli	1 cad	97,63€	77,17€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400	1 cad	68,71€	54,31€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600	1 cad	76,52€	60,49€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.c	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800	1 cad	89,02€	70,37€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.d	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000	1 cad	105,42€	83,34€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | larghezza [mm] = 210	1 cad	96,82€	76,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 600	1 cad	91,11€	72,03€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.c	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | larghezza [mm] = 900	1 cad	137,43€	108,64€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.d	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1100	1 cad	153,82€	121,60€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0260.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33	1 cad	273,31€	216,05€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0260.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167	1 cad	210,83€	166,66€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0500.-	Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33	1 cad	327,98€	259,27€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0750.-	Impugnatura di sicurezza sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167	1 cad	187,41€	148,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - IMPUGNATURA DI SICUREZZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0000.a	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	129,60€	102,45€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0000.b	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	153,82€	121,60€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0005.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	234,28€	185,20€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0010.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	195,21€	154,31€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0015.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	160,07€	126,54€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0020.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli	1 cad	97,63€	77,17€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	68,71€	54,31€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	76,52€	60,49€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.c	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	89,02€	70,37€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.d	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	105,42€	83,34€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | larghezza [mm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	96,82€	76,54€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	91,11€	72,03€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.c	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | larghezza [mm] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	137,43€	108,64€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.d	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	153,82€	121,60€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0260.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	273,31€	216,05€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0260.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	210,83€	166,66€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0500.-	Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	327,98€	259,27€	0,00%
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0750.-	Impugnatura di sicurezza sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	187,41€	148,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - IMPUGNATURA DI SICUREZZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.20.Za000.0000.-	Impugnatura di sicurezza serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale | verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa	1 cad	487,12€	385,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - STAFFA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.25.Sb001.0000.-	Staffa fissa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: vaso igienico sospeso	1 cad	48,39€	38,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - COLONNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.30.Za000.0000.-	Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete	1 cad	35,26€	27,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - COPRIGIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.35.Za000.0000.-	Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria	1 cad	43,15€	34,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - COPERTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.40.Za000.0000.-	Copertura intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo	1 cad	115,65€	91,43€	0,00%
LOM261.RM.49.15.40.Za000.0250.-	Copertura laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo	1 cad	122,99€	97,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - COMANDO A DISTANZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.45.Za000.0000.-	Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi	1 cad	24,20€	19,13€	0,00%
LOM261.RM.49.15.45.Za000.0005.-	Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi	1 cad	24,20€	19,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - DOCCETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.50.Za001.0000.-	Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro	1 cad	28,51€	22,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - MENSOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.55.Za001.0000.-	Mensola fissa; geometria: coppia; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo per disabili. Incluso: tasselli; martelletti	1 cad	42,69€	33,75€	0,00%
LOM261.RM.49.15.55.Za001.0250.-	Mensola reclinabile; geometria: coppia; funzione: regolazione inclinazione lavabo; impiego: lavabo per disabili; inclinazione frontale [cm] = 0 ÷ 15. Incluso: tasselli; martelletti SPECIFICHE TECNICHE: reclinabile meccanicamente per mezzo di manopole per la regolazione dell'inclinazione frontale del lavabo	1 cad	113,29€	89,56€	0,00%
LOM261.RM.49.15.55.Za001.0255.-	Mensola reclinabile; geometria: coppia; funzione: regolazione inclinazione lavabo; impiego: lavabo per disabili; inclinazione frontale [cm] = 0 ÷ 15. Incluso: tasselli; martelletti SPECIFICHE TECNICHE: reclinabile con barra di controllo pneumatica per la regolazione dell'inclinazione frontale del lavabo	1 cad	228,28€	180,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - PILETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.60.Sc006.0000.-	Piletta di scarico di lega rame ottone; finitura: cromata; funzione: smaltimento acqua; impiego: lavabo per disabili; diametro (Ø) ["] = 1 1/4. Incluso: sifone di scarico; tubo flessibile SPECIFICHE TECNICHE: tubo flessibile corrugato esternamente e liscio internamente	1 cad	48,55€	38,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - PILETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.60.Za000.0000.-	Piletta sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro (Ø) ["] = 1 1/4	1 cad	35,86€	28,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - SPECCHIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.65.Za000.0000.-	Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 55. Escluso: finiture	1 cad	70,57€	55,78€	0,00%
LOM261.RM.49.15.65.Za000.0005.-	Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 70. Escluso: finiture	1 cad	104,27€	82,43€	0,00%
LOM261.RM.49.15.65.Za000.0250.-	Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio	1 cad	233,84€	184,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - PORTAOGGETTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.70.D0000.0000.-	Portaoggetti per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico	1 cad	16,46€	13,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - PORTAOGGETTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.70.Sb008.0000.-	Portaoggetti per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico	1 cad	40,14€	31,73€	0,00%
LOM261.RM.49.15.70.Sb008.0250.-	Portaoggetti per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta	1 cad	97,46€	77,04€	0,00%
LOM261.RM.49.15.70.Sb008.0500.-	Portaoggetti per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido	1 cad	70,57€	55,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - PORTAOGGETTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.70.Sc006.0000.-	Portaoggetti per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente	1 cad	19,06€	15,07€	0,00%
LOM261.RM.49.15.70.Sc006.0250.-	Portaoggetti per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico	1 cad	20,31€	16,05€	0,00%
LOM261.RM.49.15.70.Sc006.0500.-	Portaoggetti per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30	1 cad	30,00€	23,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - PORTAOGGETTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.70.T0006.0000.-	Portaoggetti per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato	1 cad	19,06€	15,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - ASCIUGAMANI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.75.Za001.0000.-	Asciugamani elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico	1 cad	266,05€	210,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI SANITARI - ACCESSORI - ASCIUGACAPELLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.49.15.80.D0000.0000.-	Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore	1 cad	98,99€	78,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - CESTINO PORTA-RIFIUTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.00.Sb001.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera | cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 480; capienza [l] = 100. Componenti: anta, profilo, ferramenta piedini di drenaggio, profilo, profilo, anello porta sacco SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente | trattamento protettivo trasparente anti spray | repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di ..... di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino COMPONENTI: **RM** Anta di materiale generico; funzione: apertura laterale; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: serratura a tavellino **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: piatto pieno; funzione: basamento d'appoggio; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Ferramenta piedini di drenaggio di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Profilo di metallo generico; geometria: a cerchio; funzione: collegamento al basamento; impiego: cestini porta-rifiuti; dimensione [mm] = 6 | dimensione y [mm] = 50 **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: piatto pieno | forata; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10 | diametro [cm] = 48 | diametro foro [mm] = 320 **RM** Anello porta sacco di materiale generico; geometria: interno; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: dispositivo di bloccaggio	1 cad	650,74€	514,42€	0,00%
LOM261.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo COMPONENTI: **RM** Contenitore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera sottile | sagoma ondulata; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: passo della sagomatura 50 mm | altezza della sagomatura 2 mm **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: conica | lamiera sottile | forata; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: con foro centrale di diametro 30 mm **RM** Anello fermasacco di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: superiore | stampati | sagomati; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 10/10 | diametro esterno [mm] = 333 | diametro interno [mm] = 240. Incluso: 2 lamierini interni in acciaio zincato sagomati e verniciati | con funzione di fermasacco | spessore 10/10 fissati ad incastro e saldatura a filo continuo **RM** Ferramenta cerniera di materiale generico; geometria: superiore | sagomata | forata; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 15/10 **RM** Ferramenta nasello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: inferiore | sagomata | forata; funzione: fissaggio a palo; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 25/10 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio tramite a collare a palo **RM** Ferramenta nasello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: forata | sagomata; spessore [mm] = 20/10 SPECIFICHE TECNICHE: fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	51,76€	40,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - CESTINO PORTA-RIFIUTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.00.Sb007.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5. Componenti: contenitore, sfere di chiusura, maniglia, anello porta sacco, coperchio, cordone, posacenere, sportello, adesivo SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n.1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo COMPONENTI: **RM** Contenitore di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; geometria: lamiera; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 0,6; peso [kg] ≥ 4 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera dc 01/04 - 2 |5 micron su due lati a secco; con bordo superiore arrotondato e foratura di scarico sul fondo **RM** Sfere di chiusura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cestini porta-rifiuti; diametro (Ø) [mm] = 22 **RM** Maniglia di materiale generico; funzione: sollevamento; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Anello porta sacco di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: 4 lamelle saldate al corpo del contenitore **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio generico; geometria: forato centralmente-frontalmente; impiego: cestini porta-rifiuti; lunghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 45. Incluso: bocca per introduzione rifiuti | dimensioni 302 x 302 mm SPECIFICHE TECNICHE: fissato a mezzo saldatura a filo continuo **RM** Cordone di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti; dimensione [mm] = 20 **RM** Posacenere di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; geometria: lamiera | ellittica; impiego: cestini porta-rifiuti; spessore [mm] = 12/10 | lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 90 | profondità [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera dc 01/04 - 2 |5 micron su due lati a secco **RM** Sportello di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ellittico; funzione: evacuazione delle ceneri; impiego: cestini porta-rifiuti. Incluso: tondino in acciaio | diametro di 6 mm SPECIFICHE TECNICHE: legato al posacenere con tondino; ancorato per tutta la lunghezza **RM** Adesivo di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: in pellicola trasparente; con logo "comune di ....." come da modello indicato dal settore; posizionato nella parte frontale del cestino | centrato su asse verticale a 13 cm dal bordo superiore del cestino; accoppiata ad applicatio tape	1 cad	312,85€	247,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - CESTINO PORTA-RIFIUTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.00.Sb019.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: doghe verticali sagomate di sezione rettangolare **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tubolare | circolare; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: profili calandrati **RM** Ferramenta piatto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: piatti calandrati **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tronco-conica; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio generico; geometria: incernierata | forata; funzione: conferimento rifiuti; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: curvo; funzione: cerniera; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Contenitore di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: tronco-conica | lamiera | interni; impiego: cestini porta-rifiuti; peso [kg] ≥ 4,5. Incluso: 4 asole utilizzabili come "maniglie" con bordi ribattuti; 4 lamelle reggi sacco SPECIFICHE TECNICHE: asportabile; spessore zincatura ≥ 35 micron **RM** Contenitore di metallo generico; geometria: esterno; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: spessore zincatura ≥ 55 micron	1 cad	600,68€	474,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.00.Sb019.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore, posacenere SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: doghe verticali sagomate di sezione rettangolare **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tubolare | circolare; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: profili calandrati **RM** Ferramenta piatto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: piatti calandrati **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tronco-conica; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio generico; geometria: incernierata | forata; funzione: conferimento rifiuti; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: curvo; funzione: cerniera; impiego: cestini porta-rifiuti **RM** Contenitore di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: tronco-conica | lamiera | interni; impiego: cestini porta-rifiuti; peso [kg] ≥ 4,5. Incluso: 4 asole utilizzabili come "maniglie" con bordi ribattuti; 4 lamelle reggi sacco SPECIFICHE TECNICHE: asportabile; spessore zincatura ≥ 35 micron **RM** Contenitore di metallo generico; geometria: esterno; impiego: cestini porta-rifiuti SPECIFICHE TECNICHE: spessore zincatura ≥ 55 micron **RM** Posacenere di materiale generico; impiego: cestini porta-rifiuti	1 cad	669,49€	529,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - FIORIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.05.Za001.0000.-	Fioriera	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - CASETTA PER ORTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.10.Qa000.0000.-	Casetta per orti di legno naturale generico; dimensione x [cm] = 150 | dimensione y [cm] = 150 | altezza [cm] = 220; grado di ritenzione [°] = 4. Componenti: montante, trave, tamponamento laterale, telaio, guaina bituminosa, pannello OSB, mensola, porta. Incluso: attaccapanni; pedana SPECIFICHE TECNICHE: trattamento protettivo eseguito a lavorazioni ultimate con impregnatura a pressione; in assenza di cromati a norma din 68800; contro la marcescenza da agenti patogeni ed atmosferici; grado di ritenzione previsto per permanente contatto con terriccio; tempo minimo di fissazione degli impregnanti pari a 15 giorni; compreso trasporto sul luogo di utilizzo COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; impiego: casetta per orti; dimensione x [mm] = 70 | dimensione y [mm] = 70 **RM** Trave di legno naturale generico; impiego: strato di copertura | casetta per orti; dimensione x [mm] = 45 | dimensione y [mm] = 70 ÷ 120 **RM** Tamponamento laterale di materiale generico; geometria: tavola maschiata; impiego: casetta per orti; spessore [mm] = 25 **RM** Telaio di materiale generico; geometria: in listelli; impiego: casetta per orti; dimensione x [mm] = 45 | dimensione y [mm] = 45 **RM** Guaina bituminosa di bitume generico; impiego: strato di copertura | casetta per orti **RM** Pannello OSB di legno naturale generico; impiego: casetta per orti; spessore [mm] = 20 **RM** Mensola di materiale generico; impiego: parete | casetta per orti; dimensione x [mm] = 140 | dimensione y [mm] = 40 | dimensione z [mm] = 5 **RM** Porta di materiale generico; impiego: casetta per orti. Incluso: chiavistello; spioncino in plexiglass	1 cad	708,28€	559,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.15.Za000.0000.-	Distributore automatico di materiale generico; funzione: distribuzione palette per cani. Componenti: cestino porta-rifiuti, ferramenta gettoniera, coperchio coperchio, apparato di distribuzione palette, cestello COMPONENTI: **RM** Cestino porta-rifiuti di conglomerato cementizio; finitura: colore a scelta; impiego: distributore automatico; dimensione y [cm] = 49 | dimensione y [cm] = 44 | dimensione z [cm] = 85 **RM** Ferramenta gettoniera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: gettoniera per l'uso di moneta protetta superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente | provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza | impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete **RM** Coperchio coperchio di lega ferrosa acciaio inox; impiego: distributore automatico **RM** Apparato di distribuzione palette di lega ferrosa acciaio inox; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: apparato di distribuzione delle palette | protetto superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente | provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza | impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete **RM** Cestello di resina sintetica epossidica (EP); funzione: recupero escrementi; impiego: distributore automatico SPECIFICHE TECNICHE: materia autoestinguente |alloggiato nel vano retrostante e completamente separato dall'apparato di distribuzione | di facile estrazione e adatto ad ospitare un sacchetto nero tipo amsa. dovrà essere previsto nello stesso vano un meccanismo a pedale per l'apertura del coperchio di protezione del cestello	1 cad	904,20€	714,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PORTABICICLETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | zincata. Componenti: profilo, profilo. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tubolare; diametro (Ø) [mm] = 50 | spessore tubolare [mm] = 2 | raggio [mm] = 475 **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; spessore [mm] = 5	1 cad	131,56€	104,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0005.0	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: arredo urbano. Sovrapprezzo	1 cad	90,61€	71,63€	0,00%
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0250.0	Portabicicletta struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: arredo urbano. Sovrapprezzo	1 cad	206,03€	162,87€	0,00%
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0500.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio	1 cad	811,69€	641,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PORTABICICLETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.20.Sb008.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 | altezza [mm] = 470 | lunghezza [mm] = 3150. Componenti: telaio, profilo, profilo. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40 | spessore tubolare [mm] = 2 **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: supporto; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore tubolare [mm] = 2 **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare; diametro (Ø) [mm] = 15 | spessore tubolare [mm] = 2	1 cad	974,28€	770,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.D0017.0000.-	Panchina tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore verde; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 69 | spessore [cm] = 46; peso [kg] = 65. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dati antitaccheggio; sostegni; appoggi; tirante centrale SPECIFICHE TECNICHE: numero listelli [-] = 16 in materiale riciclato ottenuti per estrusione di PVC; corpo listello con percentuale volume zone d'aria [%] = 5 ÷ 20 sul volume totale di detto corpo; dimensioni listello [cm] = 4,5 * 3,0 * 195; numero istelli [-] = 6 con anima interna in profilato di lega ferrosa acciaio zincato con sezione x [cm] = 3 e sezione y [cm] = 1 e spessore [mm] = 1,5; numero sostegni in profilato di lega ferrosa acciaio zincato [-] = 2; numero appoggi al suolo [-] = 2 appoggi; listelli assemblati alle strutture in lega ferrosa generico con viti a testa tonda con diametro quadro sottotesta [cm] = 6 e lunghezza [cm] = 4,5 con i relativi dadi antitaccheggio; colorazione panchina verde Simil RAL 6005	1 cad	1.058,59€	836,83€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.D0017.0005.-	Panchina tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore marrone; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 69 | spessore [cm] = 46; peso [kg] = 65. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dati antitaccheggio; sostegni; appoggi; tirante centrale SPECIFICHE TECNICHE: numero listelli [-] = 16 in materiale riciclato ottenuti per estrusione di PVC; corpo listello con percentuale volume zone d'aria [%] = 5 ÷ 20 sul volume totale di detto corpo; dimensioni listello [cm] = 4,5 * 3,0 * 195; numero istelli [-] = 6 con anima interna in profilato di lega ferrosa acciaio zincato con sezione x [cm] = 3 e sezione y [cm] = 1 e spessore [mm] = 1,5; numero sostegni in profilato di lega ferrosa acciaio zincato [-] = 2; numero appoggi al suolo [-] = 2 appoggi; listelli assemblati alle strutture in lega ferrosa generico con viti a testa tonda con diametro quadro sottotesta [cm] = 6 e lunghezza [cm] = 4,5 con i relativi dadi antitaccheggio; colorazione panchina marrone testa di moro Simil RAL 8017	1 cad	1.058,59€	836,83€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.D0017.0010.-	Panchina tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorata; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 69 | spessore [cm] = 46; peso [kg] = 65. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dati antitaccheggio; sostegni; appoggi; tirante centrale SPECIFICHE TECNICHE: numero listelli [-] = 16 in materiale riciclato ottenuti per estrusione di PVC; corpo listello con percentuale volume zone d'aria [%] = 5 ÷ 20 sul volume totale di detto corpo; dimensioni listello [cm] = 4,5 * 3,0 * 195; numero istelli [-] = 6 con anima interna in profilato di lega ferrosa acciaio zincato con sezione x [cm] = 3 e sezione y [cm] = 1 e spessore [mm] = 1,5; numero sostegni in profilato di lega ferrosa acciaio zincato [-] = 2; numero appoggi al suolo [-] = 2 appoggi; listelli assemblati alle strutture in lega ferrosa generico con viti a testa tonda con diametro quadro sottotesta [cm] = 6 e lunghezza [cm] = 4,5 con i relativi dadi antitaccheggio; colorazione panchina a richiesta diversa da verde Simil RAL 6005 o marrone testa di moro Simil RAL 8017	1 cad	1.094,65€	865,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.J0001.0000.-	Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | levigata; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm	1 cad	713,93€	564,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.Qa000.0005.-	Panchina di legno naturale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.Qa005.0000.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale rovere; impiego: listone; dimensione x [cm] = 190 | dimensione y [cm] = 14,5 ÷ 15 | dimensione z [cm] = 4,5 **RM** Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: profilato	1 cad	154,81€	122,38€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Qa005.0005.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale rovere; impiego: listello; dimensione x [cm] = 195 | dimensione y [cm] = 4,6 | dimensione z [cm] = 2,9 **RM** Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: profilato	1 cad	398,48€	315,00€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Qa005.0010.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale rovere; geometria: levigate | smussate | antischeggia; impiego: listello; dimensione x [cm] = 195 | dimensione y [cm] = 4,6 | dimensione z [cm] = 2,9 **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: predisposta per ancoraggio al suolo	1 cad	322,58€	255,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.Qa022.0000.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale pino nordico; impiego: listone; dimensione x [cm] = 190 | dimensione y [cm] = 14,5 ÷ 15 | dimensione z [cm] = 4,5 **RM** Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: profilato	1 cad	234,03€	185,00€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Qa022.0005.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale pino nordico; impiego: listello; dimensione x [cm] = 195 | dimensione y [cm] = 4,6 | dimensione z [cm] = 2,9 **RM** Telaio di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: profilato	1 cad	234,03€	185,00€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Qa022.0010.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale pino nordico; geometria: levigate | smussate | antischeggia; impiego: listello; dimensione x [cm] = 195 | dimensione y [cm] = 4,6 | dimensione z [cm] = 2,9 **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: predisposta per ancoraggio al suolo	1 cad	206,20€	163,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico COMPONENTI: **RM** Profilo di metallo generico; geometria: a forma di "C" **RM** Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento **RM** Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto **RM** Tirante di metallo generico; funzione: collegamento	1 cad	570,91€	451,31€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0005.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico COMPONENTI: **RM** Profilo di metallo generico; geometria: a forma di "C" **RM** Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento **RM** Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto **RM** Base prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata	1 cad	533,68€	421,88€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0010.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico COMPONENTI: **RM** Profilo di metallo generico; geometria: a forma di "C" **RM** Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento **RM** Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto **RM** Tirante di metallo generico; funzione: collegamento	1 cad	421,98€	333,58€	0,00%
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0015.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico COMPONENTI: **RM** Profilo di metallo generico; geometria: a forma di "C" **RM** Ferramenta piatto di metallo generico; funzione: di irrigidimento **RM** Ferramenta bulloneria di metallo generico; funzione: antifurto **RM** Base prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata	1 cad	372,35€	294,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.Sb003.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico COMPONENTI: **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tubolare **RM** Ferramenta spalla di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sagomata **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: orizzontale **RM** Supporto di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiato; impiego: panca in fusione	1 cad	562,23€	444,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PANCHINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.25.Sb012.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidata; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico COMPONENTI: **RM** Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tubolare **RM** Ferramenta spalla di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sagomata **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: orizzontale **RM** Supporto di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiato; impiego: panca in fusione	1 cad	1.599,81€	1.264,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - PERGOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.30.Qa022.0000.-	Pergola autoportanti di legno naturale pino nordico; dimensione x pergola alla base [cm] = 600 | dimensione y pergola alla base [cm] = 900 | dimensione x copertura pergola [cm] = 635 | dimensione y copertura pergola [cm] = 940. Componenti: montante, trave, arcareccio, griglia SPECIFICHE TECNICHE: 4 pergolati in legno naturale pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe a secondo normativa, di colore naturale; composto da: 8 montanti, 4 travi, 5 arcarecci, 4 griglie COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: bilamellare; dimensione x [cm] = 11,5 | dimensione y [cm] = 11,5 | dimensione z [cm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: con intagli in alto per sede travi portanti; fissati al pavimento in cemento **RM** Trave di legno naturale generico; geometria: lamellare | doppia; funzione: portante; dimensione x [cm] = 7,8 | dimensione y [cm] = 25,8 | dimensione z [cm] = 670 SPECIFICHE TECNICHE: trattate **RM** Arcareccio di legno naturale generico; geometria: bilamellare; dimensione x [cm] = 6,7 | dimensione y [cm] = 14 | dimensione z [cm] = 970 **RM** Griglia di legno naturale generico; dimensione x [cm] = 900 | dimensione y [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: tavole con giunzioni ad incastro di: dimensione x sezione [cm] = 7 | dimensione y sezione [cm] = 3,3; giunzioni ad incastro con passo [cm] = 36	1 cad	2.308,54€	1.824,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - TAVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.35.J0001.0000.-	Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato/levigato; geometria: tipo "Milano"; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione	1 cad	677,51€	535,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - TAVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.35.Qa005.0000.-	Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale rovere; geometria: levigate | smussate | antischeggia; dimensione x [cm] = 253 | dimensione y [cm] = 10 | dimensione z [cm] = 4 **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: a forma di "U"; dimensione x [mm] = 25 | dimensione y [mm] = 60 | dimensione z [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a fuoco; predisposto con fori per ancoraggio al suolo	1 cad	395,59€	312,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - PRODOTTI - TAVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.10.35.Qa022.0005.-	Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorato/impregnato; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo COMPONENTI: **RM** Doga di legno naturale pino nordico; geometria: levigate | smussate | antischeggia; dimensione x [cm] = 253 | dimensione y [cm] = 10 | dimensione z [cm] = 4 **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: a forma di "U"; dimensione x [mm] = 25 | dimensione y [mm] = 60 | dimensione z [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a fuoco; predisposto con fori per ancoraggio al suolo	1 cad	300,26€	237,36€	0,00%
LOM261.RM.50.10.35.Qa022.0250.-	Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche COMPONENTI: **RM** Tavolo di legno naturale pino nordico; geometria: angoli smussati; dimensione x [cm] = 234 ÷ 271 | dimensione y [cm] = 144 ÷ 201 | dimensione z [cm] = 74 ÷ 82 SPECIFICHE TECNICHE: piallata **RM** Panchina di legno naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale	1 cad	520,86€	411,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - ACCESSORI - CONFEZIONE DI RICARICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.15.00.Za000.0000.-	Confezione di ricarica di materiale generico. Componenti: paletta cartone ecologico, sacchetti biodegradabill SPECIFICHE TECNICHE: n° 1040 palette corredate di sacchetti COMPONENTI: **RM** Paletta cartone ecologico di fibra vegetale cellulosa pura **RM** Sacchetti biodegradabill di plastica polietilene (PE) SPECIFICHE TECNICHE: sacchetto scuro	1 cad	256,54€	202,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - ACCESSORI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.15.05.D0017.0000.-	Doga tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore verde; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 4,5 | spessore [cm] = 3; peso [kg] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: listello in materiale riciclato ottenuti per estrusione di PVC; corpo listello con percentuale volume zone d'aria [%] = 5 ÷ 20 sul volume totale di detto corpo; dimensioni listello [cm] = 4,5 * 3,0 * 195; colorazione panchina verde Simil RAL 6005	1 cad	27,71€	21,90€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.D0017.0005.-	Doga tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore marrone; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 4,5 | spessore [cm] = 3; peso [kg] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: listello in materiale riciclato ottenuti per estrusione di PVC; corpo listello con percentuale volume zone d'aria [%] = 5 ÷ 20 sul volume totale di detto corpo; dimensioni listello [cm] = 4,5 * 3,0 * 195; colorazione marrone testa di moro Simil RAL 8017	1 cad	27,71€	21,90€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.D0017.0010.-	Doga tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorata; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 4,5 | spessore [cm] = 3; peso [kg] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: listello in materiale riciclato ottenuti per estrusione di PVC; corpo listello con percentuale volume zone d'aria [%] = 5 ÷ 20 sul volume totale di detto corpo; dimensioni listello [cm] = 4,5 * 3,0 * 195; colorazione a richiesta diversa da verde Simil RAL 6005 o marrone testa di moro Simil RAL 8017	1 cad	31,85€	25,17€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.D0017.0015.-	Doga tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore verde; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 4,5 | spessore [cm] = 3; peso [kg] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: listello in materiale riciclato, ottenuti per estrusione di PVC, con anima interna in profilato di lega ferrosa acciaio zincato con sezione x [cm] = 3 e sezione y [cm] = 1 e spessore [mm] = 1,5; colorazione panchina verde Simil RAL 6005	1 cad	51,24€	40,50€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.D0017.0020.-	Doga tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore marrone; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 4,5 | spessore [cm] = 3; peso [kg] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: listello in materiale riciclato, ottenuti per estrusione di PVC, con anima interna in profilato di lega ferrosa acciaio zincato con sezione x [cm] = 3 e sezione y [cm] = 1 e spessore [mm] = 1,5; colorazione panchina marrone testa di moro Simil RAL 8017	1 cad	51,24€	40,50€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.D0017.0025.-	Doga tipo milano di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorata; lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 4,5 | spessore [cm] = 3; peso [kg] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: listello in materiale riciclato, ottenuti per estrusione di PVC, con anima interna in profilato di lega ferrosa acciaio zincato con sezione x [cm] = 3 e sezione y [cm] = 1 e spessore [mm] = 1,5; colorazione a richiesta diversa da verde Simil RAL 6005 o marrone testa di moro Simil RAL 8017	1 cad	53,99€	42,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - ACCESSORI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.15.05.Qa005.0250.-	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	10,03€	7,93€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.Qa005.0255.a	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	29,25€	23,12€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.Qa005.0255.b	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	34,24€	27,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ARREDI URBANI - ACCESSORI - DOGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.50.15.05.Qa022.0250.-	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	9,47€	7,49€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.Qa022.0255.a	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	19,50€	15,42€	0,00%
LOM261.RM.50.15.05.Qa022.0255.b	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	22,84€	18,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.00.D0020.0000.-	Cartello informativo di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	1 cad	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.D0020.0250.-	Cartello segnaletico di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; funzione: segnaletica per sentieri; lunghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	1 cad	32,16€	25,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.00.Qa015.0000.-	Cartello informativo di legno naturale larice; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello in legno massiccio inciso con freccia indicatrice e scritte nere	1 cad	62,98€	49,78€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Qa015.0250.-	Cartello segnaletico di legno naturale larice; finitura: mordenzato; funzione: segnaletica per sentieri SPECIFICHE TECNICHE: cartello in legno massiccio con scritta intagliata e freccia indicatrice	1 cad	57,54€	45,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.00.Qa015.0255.-	Cartello segnaletico di legno naturale larice; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; funzione: segnaletica per sentieri; lunghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello in legno massiccio inciso con freccia indicatrice e scritte nere	1 cad	47,39€	37,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0000.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	1 cad	42,24€	33,39€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0005.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 166 | lato y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole; viti/elementi di fissaggio in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: cartello con planimetria parco, fissato con 4 viti agli angoli della bacheca. COMPONENTI: **RM** Pannello di lega alluminio generico; finitura: colorato | serigrafato; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: raffigurante planimetria del parco con legenda specie botaniche, destinazione d'uso aree, riferimenti al regolamento del verde **RM** Bacheca di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, dotata di tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale **RM** Profilo distanziatore di metallo generico; geometria: cilindrico | forato; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: forature predisposte per fissaggio montanti laterali della bacheca **RM** Montante verticale di metallo generico; geometria: tubolare; impiego: cartello. Incluso: piatti di collegamento in metallo preforati SPECIFICHE TECNICHE: forniti in coppia ed infissi e stabilizzati nel terreno tramite plinti in conglomerato cementizio da realizzare sul posto.	1 cad	1.270,17€	1.004,09€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0010.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura piccola; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 92 | lato y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole; viti/elementi di fissaggio in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: cartello aggiuntivo per particolari necessità come dediche; da collocare accanto a cartelli grandi o isolati all'interno dell'aerea COMPONENTI: **RM** Pannello di lega alluminio generico; finitura: colorato | serigrafato; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: raffigurante planimetria del parco con legenda specie botaniche, destinazione d'uso aree, riferimenti al regolamento del verde **RM** Bacheca di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, dotata di tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale **RM** Profilo distanziatore di metallo generico; geometria: cilindrico | forato; impiego: cartello SPECIFICHE TECNICHE: forature predisposte per fissaggio montanti laterali della bacheca **RM** Montante verticale di metallo generico; geometria: tubolare; impiego: cartello. Incluso: piatti di collegamento in metallo preforati SPECIFICHE TECNICHE: forniti in coppia ed infissi e stabilizzati nel terreno tramite plinti in conglomerato cementizio da realizzare sul posto.	1 cad	1.191,32€	941,76€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0275.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: triangolare; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	2.377,62€	1.879,54€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0280.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	2.377,62€	1.879,54€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0285.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1.626,79€	1.286,00€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0290.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | lato y [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1.626,79€	1.286,00€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0295.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	2.702,98€	2.136,74€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0305.-	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; geometria: spigoli arrotondati; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 40 | spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo passo carrabile/divieto di sosta	1 cad	7,15€	5,65€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0500.-	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; funzione: segnaletica per sentieri; lunghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	1 cad	6,41€	5,07€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0520.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio estruso; fissaggi	1 m²	183,96€	145,43€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0520.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio estruso; fissaggi	1 m²	215,22€	170,13€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0525.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi	1 m²	173,94€	137,50€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0525.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi	1 m²	210,22€	166,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: portale.	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0005.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale.	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CONO SEGNALATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.05.D0018.0000.a	Cono segnalatore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 32,6. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente	1 cad	5,83€	4,61€	0,00%
LOM261.RM.53.10.05.D0018.0000.b	Cono segnalatore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 51. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente	1 cad	7,35€	5,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - CONO SEGNALATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.05.E0000.0000.-	Cono segnalatore di gomma generico; finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 51. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente	1 cad	17,86€	14,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - DELINEATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.10.E0000.0000.-	Delineatore flessibile di gomma generico; finitura: colore rosso. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente	1 cad	15,36€	12,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - IMPIANTO SEQUENZIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.15.Za001.0000.a	Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori COMPONENTI: **RM** Dispositivo elettronico proiettore led di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: impianto sequenziale; lato x [mm] = 800 | lato y [mm] = 400 | lato z [mm] = 120; peso [kg] = 28. Incluso: lente SPECIFICHE TECNICHE: ottica con n.45 chip led e lente in policarbonato colore giallo; dotati di n.2 maniglie per il trasporto **RM** Cavo precablato; lunghezza [m] = 20 **RM** Delineatore di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: flessibile **RM** Adattatore di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: fissaggio	1 cad	2.266,56€	1.791,75€	0,00%
LOM261.RM.53.10.15.Za001.0000.b	Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori COMPONENTI: **RM** Dispositivo elettronico proiettore led di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: impianto sequenziale; lato x [mm] = 800 | lato y [mm] = 400 | lato z [mm] = 120; peso [kg] = 28. Incluso: lente SPECIFICHE TECNICHE: ottica con n.45 chip led e lente in policarbonato colore giallo; dotati di n.2 maniglie per il trasporto **RM** Cavo precablato; lunghezza [m] = 20 **RM** Delineatore di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: flessibile **RM** Adattatore di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: fissaggio	1 cad	2.634,87€	2.082,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - MISURATORE VELOCITA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.20.Za001.0000.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, pellicola, supporto, palo. Incluso: software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] ≥ 1; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni fisse/provvisorie; funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 COMPONENTI: **RM** Dispositivo elettronico pannello di controllo di lega alluminio generico; impiego: misuratore velocità; spessore [mm] = 25/10 | lato x [mm] = 960 | lato y [mm] = 650 | lato z [mm] = 220. Incluso: display luminoso a n.3 caratteri **RM** Pellicola; finitura: colore giallo; funzione: rifrangente; livello di rifrangenza [classe] = 2 **RM** Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: pieghevole **RM** Palo di metallo generico; altezza [m] = 1,5 | diametro [mm] = 60	1 cad	6.735,95€	5.324,86€	0,00%
LOM261.RM.53.10.20.Za001.0005.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.2 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 750 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 COMPONENTI: **RM** Dispositivo elettronico pannello di controllo di lega alluminio generico; geometria: a due colori; impiego: misuratore velocità; altezza [mm] = 280; livello di protezione [classe] = IP 54. Incluso: display luminoso a n.2 caratteri; visualizzatore led a n.2/3 cifre SPECIFICHE TECNICHE: **RM** Supporto attacco universale di metallo generico; impiego: misuratore velocità; diametro pali (Ø) [mm] = 60 ÷ 180	1 cad	9.879,40€	7.809,80€	0,00%
LOM261.RM.53.10.20.Za001.0010.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 950 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 COMPONENTI: **RM** Dispositivo elettronico pannello di controllo di lega alluminio generico; geometria: a due colori; impiego: misuratore velocità; altezza [mm] = 280; livello di protezione [classe] = IP 54. Incluso: display luminoso a n.3 caratteri; visualizzatore led a n.2/3 cifre SPECIFICHE TECNICHE: **RM** Supporto attacco universale di metallo generico; impiego: misuratore velocità; diametro pali (Ø) [mm] = 60 ÷ 180	1 cad	10.735,43€	8.486,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - PRODOTTI - SPECCHIO STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.10.25.Sb003.0000.a	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	87,93€	69,51€	0,00%
LOM261.RM.53.10.25.Sb003.0000.b	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	114,49€	90,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.00.E0000.0000.-	Basamento zavorrato di gomma generico; impiego: recinzione provvisoria modulare SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata	1 cad	62,34€	49,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.00.R0001.0000.-	Basamento zavorrato di metallo ferro; impiego: recinzione provvisoria modulare	1 cad	57,24€	45,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.05.Za001.0000.-	Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio	colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	2,27€	1,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0000.-	Profilo sbraccio semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: semaforo. Incluso: staffe e di elementi di fissaggio	1 kg	5,16€	4,08€	0,00%
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0250.a	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina	1 m	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0250.b	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina	1 m	7,99€	6,31€	0,00%
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0255.-	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina	1 m	12,13€	9,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - RETRORIFLETTORE CATADIOTTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.15.D0000.0000.-	Retroriflettore catadiottrico di plastica generico. Incluso: elementi o collanti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi colore previsto dal codice della strada	1 cad	13,52€	10,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - RIDUTTORE DI TENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.20.Za001.0000.-	Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230	1 cad	325,83€	257,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - TESSUTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.25.D0018.0000.-	Tessuto spalmato di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: segnaletica; impiego: opere stradali; peso specifico [g/m³] = 325 SPECIFICHE TECNICHE: particolarmente resistente agli agenti atmosferici	1 m²	10,13€	8,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SEGNALETICHE - ACCESSORI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.53.15.40.Sa000.0000.-	Palo di lega alluminio generico; finitura: scortecciato; funzione: segnaletica escursionismo; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [m] = 2,5	1 cad	25,45€	20,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - ATTENUATORE D'URTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.00.R0000.0000.a	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria: tipo parallelo; classe di velocità [km/h] = 80. Componenti: barriera stradale generico, piastra, assorbitore di energia, protezione frontale, supporto. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto COMPONENTI: **RM** Barriera stradale generico di metallo generico; geometria: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto **RM** Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto **RM** Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto **RM** Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti **RM** Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto	1 cad	12.299,73€	9.723,10€	0,00%
LOM261.RM.54.10.00.R0000.0000.b	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria: tipo parallelo; classe di velocità [km/h] = 100. Componenti: barriera stradale generico, piastra, assorbitore di energia, protezione frontale, supporto. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto COMPONENTI: **RM** Barriera stradale generico di metallo generico; geometria: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto **RM** Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto **RM** Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto **RM** Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti **RM** Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto	1 cad	15.244,70€	12.051,15€	0,00%
LOM261.RM.54.10.00.R0000.0005.a	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria: tipo non parallelo; classe di velocità [km/h] = 80. Componenti: barriera stradale generico, piastra, assorbitore di energia, protezione frontale, supporto. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto COMPONENTI: **RM** Barriera stradale generico di metallo generico; geometria: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto **RM** Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto **RM** Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto **RM** Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti **RM** Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto	1 cad	13.223,64€	10.453,47€	0,00%
LOM261.RM.54.10.00.R0000.0005.b	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria: tipo non parallelo; classe di velocità [km/h] = 100. Componenti: barriera stradale generico, piastra, assorbitore di energia, protezione frontale, supporto. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto COMPONENTI: **RM** Barriera stradale generico di metallo generico; geometria: doppia/tripla onda; impiego: attenuatore d'urto **RM** Piastra di metallo generico; funzione: ancoraggio a pavimentazione; impiego: attenuatore d'urto **RM** Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto **RM** Protezione frontale di plastica polietilene (PE); finitura: colorata; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: frecce rinfrangenti **RM** Supporto di metallo generico; funzione: ancoraggio a suolo/blocco movimento; impiego: attenuatore d'urto	1 cad	16.168,63€	12.781,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.05.D0006.0000.-	Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco | colore rosso; funzione: sicurezza stradale; impiego: delimitazioni stradali | deviazioni stradali; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 100 | altezza [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di giunti e fori di riempimento/svuotamento.	1 m	67,40€	53,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.05.J0001.0000.a	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 120 | larghezza base [cm] = 66 | larghezza operativa [cm] ≤ 80; classe di contenimento [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	389,59€	307,97€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.J0001.0000.b	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 120 | larghezza base [cm] = 66 | larghezza operativa [cm] ≤ 250; classe di contenimento [classe] = H4b. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	436,49€	345,05€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.J0001.0005.-	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio; geometria: profilo redirettivo; funzione: protezione laterale | sicurezza stradale; impiego: gallerie | murature | punti fissi; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 43 | larghezza in testa [cm] = 15 | larghezza operativa [cm] ≤ 50; classe di contenimento [classe] = H2. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	175,90€	139,05€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.J0001.0010.-	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio; finitura: verniciata; geometria: doppia scarpa; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 45 | larghezza base [cm] = 60 | larghezza operativa [cm] ≤ 200. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	162,87€	128,75€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.J0001.0015.a	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio; finitura: verniciata; geometria: monoscarpa; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 45 | larghezza base [cm] = 50 | larghezza operativa [cm] ≤ 200. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	182,41€	144,20€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.J0001.0015.b	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio; finitura: verniciata; geometria: monoscarpa; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 45 | larghezza base [cm] = 42,5 | larghezza operativa [cm] ≤ 200. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	149,84€	118,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.05.J0005.0000.-	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 62. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	176,51€	139,53€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.J0005.0005.-	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: viadotti; classe di contenimento [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: ancoraggi in acciaio per mancorrente; piastre di collegamento in acciaio zincato con bulloni; barra diwdag orizzontale per collegamenti; manicotto di compensazione. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C; diametro barra diwdag (Ø) [mm] = 20.	1 m	262,77€	207,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.05.Qa003.0000.-	Barriera stradale, guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 288 | classe di contenimento [classe] = H2 | Indice ASI [nd] 1; larghezza operativa [classe] = W6. Incluso: montanti; accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera	1 m	254,23€	200,97€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Qa003.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria: monofilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento (Lc) [classe] = 82 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 | Indice ASI [nd] 1; larghezza utile [classe] W4. Componenti: barriera stradale guard rail, barriera stradale generico. Incluso: elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; montanti e accessori COMPONENTI: **RM** Barriera stradale guard rail di legno naturale conifera; geometria: ad una fascia; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 82 | livello di contenimento (Lc) [classe]= N2 | indice ASI [-] 1; larghezza utile [classe] W4 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare **RM** Barriera stradale generico di materiale generico	1 m	164,42€	129,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0000.-	Barriera stradale, new jersey o di lega ferrosa acciaio generico; geometria: struttura scatolare chiusa a guscio continuo; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; altezza minima totale [mm] ≥ 1620; classe di contenimento [classe] = H4b. Componenti: lamiera, montante, tubo, piastra ortotropa. Incluso: montanti; mancorrente tubolare; bulloneria in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da mantello esterno sagomato saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera tipo S355J2 zincata a caldo, di spessore [mm] = 3; nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente. COMPONENTI: **RM** Lamiera di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sagomata; funzione: rivestimento | mantello esterno; impiego: barriere stradali; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: saldata a costolatura interna di sostegno zincata per immersione a caldo. **RM** Montante di lega ferrosa acciaio S355JR; funzione: sostegno mancorrente tubolare; impiego: barriere stradali SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo in conformità UNI EN 1461 **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio S355JR; funzione: mancorrente; impiego: barriere stradali; diametro (Ø) [mm] ≥ 130 | spessore [mm] ≥ 8 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo in conformità UNI EN 1461 **RM** Piastra ortotropa di metallo generico; funzione: fissaggio; impiego: barriere stradali. Incluso: quattro connettori per piastra SPECIFICHE TECNICHE: poste ad un interasse [mm] = 3000 per rendere il sistema solidale al cordolo di fondazione della barriera	1 m	1.439,92€	1.138,28€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0005.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 40 | classe di contenimento [classe] = N1 | classe di severità d'urto [classe] = A1; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	56,55€	44,70€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0010.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 80 | classe di contenimento [classe] = N2 | classe di severità d'urto [classe] = A2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	56,55€	44,70€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0015.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 127 | classe di contenimento [classe] = H1 | classe di severità d'urto [classe] = A3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	80,94€	63,98€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0020.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250 | classe di contenimento [classe] = H2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	148,23€	117,17€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0025.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 450 | classe di contenimento [classe] = H3 | classe di severità d'urto [classe] = B2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	207,39€	163,95€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0030.-	Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250 | classe di severità d'urto [classe] = B1; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	195,70€	154,70€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0035.-	Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450 | classe di severità d'urto [classe] = B2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	228,21€	180,40€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0040.-	Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H4 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 572 | classe di severità d'urto [classe] = B3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 45. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	251,45€	198,77€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0045.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra | spartitraffico centrale; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 127 | classe di contenimento [classe] = H1 | classe di severità d'urto [classe] = A3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 80. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	124,39€	98,33€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0050.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra | spartitraffico centrale; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250 | classe di contenimento [classe] = H2 | classe di severità d'urto [classe] = B2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 85. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	209,17€	165,35€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0055.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra | spartitraffico centrale; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450 | classe di contenimento [classe] = H3 | classe di severità d'urto [classe] = B2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 85. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	220,50€	174,30€	0,00%
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0060.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra | spartitraffico centrale; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 572 | classe di contenimento [classe] = H4 | classe di severità d'urto [classe] = B3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 85. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	257,80€	203,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - BARRIERA STRADALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.05.Zb002.0000.-	Barriera stradale, guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: monofilare | paletti e nastro; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 82 | classe di contenimento [classe] = N2 | indice ASI [nd] 1; larghezza operativa [classe] = W4. Incluso: montanti e accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: struttura composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione tipo "corten" grado B. COMPONENTI: **RM** Barriera stradale guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro | monofilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo laterale; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 82.0 ≥ 82.0 | classe di contenimento [classe] = N2 = N2 | indice ASI [-] 1.0 1.0; larghezza operativa [classe] = W4. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera **RM** Barriera stradale di materiale generico	1 m	207,99€	164,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.E0000.0000.a	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	116,91€	92,42€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.E0000.0000.b	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	179,38€	141,80€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.E0000.0000.c	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	324,89€	256,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Mb041.0000.a	Dissuasore paracarro di roccia naturale granito generico; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110.	1 cad	175,67€	138,87€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Mb041.0000.b	Dissuasore paracarro di roccia naturale granito generico; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60.	1 cad	156,86€	124,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Sa000.0000.-	Dissuasore paletto fisso (parigina) di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [cm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca SPECIFICHE TECNICHE: lega di alluminio fusa in conchiglia; protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e verniciatura ferromicacea a due mani.	1 cad	139,60€	110,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Sb003.0000.-	Dissuasore paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 159 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500, verniciato con polveri termoindurenti; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata.	1 cad	1.780,00€	1.407,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 50	1 cad	48,51€	38,35€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0000.b	Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 100	1 cad	87,35€	69,05€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0005.-	Dissuasore paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 154 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata.	1 cad	1.668,19€	1.318,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Sb010.0000.-	Dissuasore paletto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza complessiva [cm] = 110; peso indicativo [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno. SPECIFICHE TECNICHE: altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 80; diametro flangia (Ø) [mm] = 150.	1 cad	93,41€	73,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Sb030.0000.-	Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; geometria: sferico; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso indicativo [kg] = 21. Incluso: prolunga in acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; comprensivo di prolunga per inghisaggio.	1 cad	129,76€	102,57€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Sb030.0005.-	Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 1000 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 25 ÷ 27. Componenti: dissuasore, innesto, base SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti COMPONENTI: **RM** Innesto di materiale generico; altezza [mm] = 180 **RM** Base di materiale generico; dimensione x base [mm] = 200 | dimensione base y [mm] = 200	1 cad	171,79€	135,80€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Sb030.0010.-	Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 32 ÷ 34. Incluso: innesto per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; innesto [mm] = 180.	1 cad	190,74€	150,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Sb031.0000.-	Dissuasore paletto fisso (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Componenti: ferramenta corpo di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2, mano di primer monocomponente allo zinco, mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche, finitura con smalto alchidico. COMPONENTI: **RM** Ferramenta corpo di fissaggio di lega ferrosa ghisa generico; altezza [cm] = 20	1 cad	183,37€	144,96€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Sb031.0005.-	Dissuasore paletto mobile (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Componenti: ferramenta corpo di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2, mano di primer monocomponente allo zinco, mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche, finitura con smalto alchidico. COMPONENTI: **RM** Ferramenta corpo di fissaggio di lega ferrosa ghisa generico; altezza [cm] = 20	1 cad	195,84€	154,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - PRODOTTI - DISSUASORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.10.10.Za000.0000.-	Dissuasore velocità di materiale generico	1 m	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	22,24€	17,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - ASSORBITORE DI ENERGIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.15.00.Za000.0005.-	Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto	1 cad	612,36€	484,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - FRONTALE DI TESTATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.15.10.Za000.0000.-	Frontale di testata generico di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza	1 cad	184,12€	145,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - LAMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.15.15.R0000.0000.-	Lama asolate di metallo generico; impiego: attenuatore d'urto; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250	1 cad	102,91€	81,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.15.20.Za000.0000.-	Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto parallelo	1 cad	161,76€	127,87€	0,00%
LOM261.RM.54.15.20.Za000.0005.-	Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto non parallelo	1 cad	281,48€	222,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - TERMINALE BARRIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.15.30.Qa003.0000.-	Terminale barriera, curvo di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice; impiego: barriere stradali; lunghezza [mm] = 675. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2.	1 cad	673,99€	532,80€	0,00%
LOM261.RM.54.15.30.Qa003.0250.-	Terminale barriera diritto di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice; impiego: barriere stradali; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2.	1 cad	243,61€	192,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SICUREZZA STRADALE - ACCESSORI - TERMINALE BARRIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.54.15.30.Zb002.0000.-	Terminale barriera, curvo di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2.	1 cad	697,99€	551,77€	0,00%
LOM261.RM.54.15.30.Zb002.0250.-	Terminale barriera, diritto di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2.	1 cad	251,74€	199,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0000.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. Componenti: listone, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base COMPONENTI: **RM** Listone di legno naturale faggio; finitura: verniciato; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: verniciato con n.6 mani di vernice ad alta resistenza; da fissare al supporto in compensato **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; da sovrapporre ed avvitare ad altro pannello in senso opposto per la formazione del piano di sostegno **RM** Supporto elastico di plastica generico; geometria: troncoconico; funzione: assorbimento urti | portante; impiego: pavimenti sportivi; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con camera d'aria interna	1 m²	88,70€	70,12€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0005.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. Componenti: listone, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso COMPONENTI: **RM** Listone di legno naturale faggio; finitura: preverniciato; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con n.6 mani di vernice ad alta resistenza; spessore strato nobile di usura [mm] = 4, strato bilanciante [mm] = 10; da fissare al supporto in compensato **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; geometria: flessibile; funzione: assorbimento urti | ammortizzante; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: favorisce risposta elastica del sistema	1 m²	74,48€	58,88€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0010.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. Componenti: listone, pannello, telo SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS COMPONENTI: **RM** Listone di legno naturale faggio; finitura: preverniciato; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con n.6 mani di vernice ad alta resistenza; spessore strato nobile di usura [mm] = 4, strato bilanciante [mm] = 10; da fissare al supporto in compensato **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo **RM** Telo di gomma sintetica; funzione: ammortizzante | conduttivo; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: telo FTS composto da granuli di gomma rivestiti	1 m²	78,40€	61,97€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0015.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. Componenti: telo, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base COMPONENTI: **RM** Telo di gomma generico; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 2,5 **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; da sovrapporre ed avvitare ad altro pannello in senso opposto per la formazione del piano di sostegno **RM** Supporto elastico di plastica generico; geometria: troncoconico; funzione: assorbimento urti | portante; impiego: pavimenti sportivi; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con camera d'aria interna	1 m²	48,27€	38,16€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0020.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. Componenti: telo, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in plastica polivinilcloruro (PVC) e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base COMPONENTI: **RM** Telo di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 2,5 **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; da sovrapporre ed avvitare ad altro pannello in senso opposto per la formazione del piano di sostegno **RM** Supporto elastico di plastica generico; geometria: troncoconico; funzione: assorbimento urti | portante; impiego: pavimenti sportivi; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con camera d'aria interna	1 m²	48,27€	38,16€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0025.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. Componenti: telo, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso COMPONENTI: **RM** Telo di gomma generico; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 4 **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; da sovrapporre ed avvitare ad altro pannello in senso opposto per la formazione del piano di sostegno **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; geometria: flessibile; funzione: assorbimento urti | ammortizzante; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: favorisce risposta elastica del sistema	1 m²	43,21€	34,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0030.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. Componenti: telo, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in plastica polivinilcloruro (PVC) e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso COMPONENTI: **RM** Telo di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 4 **RM** Pannello di legno artificiale generico; funzione: supporto listoni; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico; da sovrapporre ed avvitare ad altro pannello in senso opposto per la formazione del piano di sostegno **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; geometria: flessibile; funzione: assorbimento urti | ammortizzante; impiego: pavimenti sportivi; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: favorisce risposta elastica del sistema	1 m²	43,21€	34,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0000.-	Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] = 140 | spessore [mm] = 5 | altezza [m] = 5 **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: grigliato | semicircolare; lunghezza [m] = 3,6 | larghezza [m] = 2,5 **RM** Attrezzatura sportiva tabellone di lega ferrosa acciaio zincato; altezza [m] = 2,65 ÷ 3,05 **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: grigliato; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 2,07 **RM** Pannello di materiale generico; geometria: grigliato; lunghezza [m] = 1,6 | larghezza [m] = 2,07 **RM** Seduta seggiolino di materiale generico **RM** Attrezzatura sportiva torre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: gomma vulcanizzata; geometria: semicerchio; sezione [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: altezza del piano di calpestio 1,50 m.	1 cad	21.902,63€	17.314,33€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0005.-	Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. COMPONENTI: **RM** Pannello di materiale generico; geometria: a listelli verticali; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: laterali **RM** Pannello di materiale generico; geometria: a listelli orizzontali; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: laterali **RM** Pannello di materiale generico; geometria: inclinato; lunghezza [m] = 1,1 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: laterali **RM** Pannello di materiale generico; geometria: triangolare; lunghezza [m] = 1,1 | larghezza [m] = 1 **RM** Pannello di materiale generico; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 2,07 SPECIFICHE TECNICHE: posteriori **RM** Attrezzatura sportiva arrampicata di materiale generico; geometria: 5 pioli **RM** Maniglia di materiale generico; funzione: sicurezzza **RM** Pannello di materiale generico; funzione: chiusura; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1 **RM** Attrezzatura sportiva piattaforma di materiale generico; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1,2 **RM** Rete da calcio di materiale generico; lunghezza [m] = 3,6 | larghezza [m] = 2 **RM** Tubo di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 70 **RM** Attrezzatura sportiva tabellone di lega ferrosa acciaio zincato; altezza [m] = 2,65 ÷ 3,05	1 cad	25.496,32€	20.155,19€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo	1 cad	1.433,40€	1.133,12€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0255.-	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali	1 cad	861,87€	681,32€	0,00%
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio generico; diametro [mm] = 140 | spessore [mm] = 5 | altezza [m] = 5 **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: grigliato | semicircolare; lunghezza [m] = 3,6 | larghezza [m] = 2,5 **RM** Attrezzatura sportiva tabellone di lega ferrosa acciaio zincato; altezza [m] = 2,65 ÷ 3,05 **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: grigliato; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 2,07 **RM** Pannello di materiale generico; geometria: grigliato; lunghezza [m] = 1,6 | larghezza [m] = 2,07 **RM** Seduta seggiolino di materiale generico **RM** Attrezzatura sportiva torre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: gomma vulcanizzata; geometria: semicerchio; sezione [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: altezza del piano di calpestio 1,50 m.	1 cad	18.072,38€	14.286,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone COMPONENTI: **RM** Pannello di materiale generico; geometria: a listelli verticali; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: laterali **RM** Pannello di materiale generico; geometria: a listelli orizzontali; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: laterali **RM** Pannello di materiale generico; geometria: inclinato; lunghezza [m] = 1,1 | larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: laterali **RM** Pannello di materiale generico; geometria: triangolare; lunghezza [m] = 1,1 | larghezza [m] = 1 **RM** Pannello di materiale generico; lunghezza [m] = 2,4 | larghezza [m] = 2,07 SPECIFICHE TECNICHE: posteriori **RM** Attrezzatura sportiva arrampicata di materiale generico; geometria: 5 pioli **RM** Maniglia di materiale generico; funzione: sicurezzza **RM** Pannello di materiale generico; funzione: chiusura; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1 **RM** Attrezzatura sportiva piattaforma di materiale generico; lunghezza [m] = 1,2 | larghezza [m] = 1,2 **RM** Rete da calcio di materiale generico; lunghezza [m] = 3,6 | larghezza [m] = 2 **RM** Tubo di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 70 **RM** Attrezzatura sportiva tabellone di lega ferrosa acciaio zincato; altezza [m] = 2,65 ÷ 3,05	1 cad	21.048,90€	16.639,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA PISTA DA SKATE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0000.-	Struttura pista da skate 1/2 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	10.898,03€	8.615,04€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0250.-	Struttura pista da skate 3/4 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 3,85. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	14.789,26€	11.691,11€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0500.-	Struttura pista da skate funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 8,5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	16.366,76€	12.938,15€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0750.-	Struttura pista da skate jump ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 | lunghezza [m] = 1,75 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	2.307,13€	1.823,82€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1000.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 | lunghezza [m] = 9,2 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	18.838,22€	14.891,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1250.-	Struttura pista da skate piramide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 | lunghezza [m] = 5 | larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	14.651,21€	11.581,98€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1500.a	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 | lunghezza [m] = 3,22 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	6.763,63€	5.346,74€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1500.b	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 | lunghezza [m] = 3,5 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	12.633,30€	9.986,80€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1750.-	Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | lunghezza [m] = 3,04 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	11.989,14€	9.477,58€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.2000.-	Struttura pista da skate rampa verticale di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 | lunghezza [m] = 12,4 | larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	38.649,22€	30.552,74€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.2250.-	Struttura pista da skate slide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura, slide SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron **RM** Slide di materiale generico; lunghezza [m] = 6 | altezza [m] = 0,4 | diametro (Ø) [m] = 0,05	1 cad	1.202,85€	950,87€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.2500.-	Struttura pista da skate spine ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 3,25 | larghezza [m] = 1,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista) COMPONENTI: **RM** Struttura di metallo generico; funzione: portante; impiego: elementi pista da skate **RM** Foglio di resina sintetica epossidica (EP); finitura: sabbia quarzosa; funzione: pista; impiego: elementi pista da skate; spessore [mm] = 7 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in sabbia quarzosa (spessore = 2 mm) **RM** Foglio di materiale generico; geometria: feltro; funzione: attenuatore di rumore; impiego: elementi pista da skate; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 30 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo | zincatura da 100 micron	1 cad	7.453,78€	5.892,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA PISTA DA SKATE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate	1 cad	11.633,01€	9.196,05€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0250.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9	1 cad	13.216,53€	10.447,85€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0500.-	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6	1 cad	19.877,13€	15.713,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0505.-	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail	1 cad	23.657,69€	18.701,73€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5	1 cad	44.540,00€	35.209,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA PISTA DA SKATE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate	1 cad	8.287,84€	6.551,65€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0250.a	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 5,2 | larghezza [m] = 5,9	1 cad	12.518,52€	9.896,06€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0250.b	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6	1 cad	17.551,08€	13.874,37€	0,00%
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0500.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6	1 cad	26.234,40€	20.738,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA PISTA DA SKATE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.05.Zb001.0000.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di materiale mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9	1 cad	9.028,33€	7.137,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - STRUTTURA CLIMBING

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.10.Za000.0000.-	Struttura climbing di materiale generico. Componenti: montante, elemento strutturale tetto tematico, pannello, tubo SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato COMPONENTI: **RM** Montante di materiale generico; altezza [m] = 5,7 **RM** Elemento strutturale tetto tematico di materiale generico **RM** Pannello di materiale generico **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; altezza [m] = 4	1 cad	6.800,97€	5.376,26€	0,00%
LOM261.RM.56.05.10.Za000.0250.-	Struttura climbing parete di materiale generico. Componenti: tubo, montante, attrezzatura sportiva parete SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; altezza [m] = 4 **RM** Montante di materiale generico; altezza [m] = 4 **RM** Attrezzatura sportiva parete di materiale generico; geometria: ondulata SPECIFICHE TECNICHE: con gli spazi sagomati per l'arrampicata	1 cad	5.207,94€	4.116,95€	0,00%
LOM261.RM.56.05.10.Za000.0500.-	Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30. Componenti: montante, attrezzatura sportiva fune, attrezzatura sportiva mollone, attrezzatura sportiva sedile, seduta sedile di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. COMPONENTI: **RM** Montante di materiale generico; altezza [m] = 4 **RM** Attrezzatura sportiva fune di lega ferrosa acciaio inox; sezione [mm] = 10 **RM** Attrezzatura sportiva mollone di materiale generico; geometria: smorzacolpi **RM** Attrezzatura sportiva sedile di lega ferrosa acciaio inox **RM** Seduta sedile di sicurezza di materiale generico; finitura: gomma generico	1 cad	8.343,60€	6.595,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - PORTA DA CALCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.15.Sa000.0000.-	Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica | colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 732 | dimensione y [cm] = 244. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato ribaltina alza rete. Incluso: accessori per fissaggio COMPONENTI: **RM** Profilato pali-traverse di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica bianca; geometria: sezione ovale; impiego: porta regolamentare; dimensione x [mm] = 120 | dimensione y [mm] = 100. Incluso: bussole in alluminio da interrare; reggirete sul retro a gomito; ganci tendirete speciali in nylon SPECIFICHE TECNICHE: struttura in profilati con nervature interne antiflessione; pali e traversa verniciati con vernice poliuretanica colore bianco; certificata tüv **RM** Rete da calcio di plastica polietilene (PE); geometria: maglia quadrata; impiego: porta regolamentare; dimensione x maglia [cm] = 12 | dimensione y maglia [cm] = 10 | diametro filo (Ø) [mm] = 3,8; profondità [cm] ≥ 190 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi uv; classe a **RM** Profilato ribaltina alza rete di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: alzarete; impiego: porta regolamentare; dimensione x [mm] = 7,32 | dimensione y [mm] = 2,44 | diametro (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 2; profondità [cm] ≥ 130. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; con snodi	1 cad	572,25€	452,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - KIT - PORTA DA CALCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.05.15.Sb001.0000.-	Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere | colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 300 | dimensione y [cm] = 200. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato bussole. Incluso: accessori per fissaggio COMPONENTI: **RM** Profilato pali-traverse di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere bianca; geometria: sezione tubolare | profilato; impiego: porta fissa; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: bussole; gomiti saldati; frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: vernici per esterno; fissata a terra con inserimento in bussole da interrare **RM** Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; impiego: porta fissa; diametro (Ø) [mm] > 6; profondità [cm] ≥ 80/100 SPECIFICHE TECNICHE: rete con trattamento uv per esterno **RM** Profilato bussole di materiale generico; impiego: porta fissa. Incluso: accessori; tappi SPECIFICHE TECNICHE: coppia di bussole da interrare	1 cad	226,22€	178,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - PRODOTTI - STRUTTURA CAMPO SPORTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0000.-	Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva tabellone, elemento strutturale telaio, rete retina. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi COMPONENTI: **RM** Attrezzatura sportiva tabellone di resina sintetica poliammidica **RM** Elemento strutturale telaio di materiale generico **RM** Rete retina di materiale generico	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: tubo, ferramenta bussola di ancoraggio, sistema di regolazione COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 70 **RM** Ferramenta bussola di ancoraggio di materiale generico **RM** Sistema di regolazione di materiale generico	1 cad	297,54€	235,21€	0,00%
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva corda, banda perimetrale, attrezzatura sportiva corda COMPONENTI: **RM** Attrezzatura sportiva corda di plastica polietilene (PE); diametro [mm] = 3 **RM** Banda perimetrale di materiale generico; spessore [mm] = 5 **RM** Attrezzatura sportiva corda di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: trazione	1 m²	6,08€	4,81€	0,00%
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione x maglia [mm] = 100 | dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60	1 m²	1,68€	1,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - PRODOTTI - BLOCCO PARTENZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.10.25.Sb013.0000.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: fisso; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	883,92€	698,75€	0,00%
LOM261.RM.56.10.25.Sb013.0005.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	1.664,32€	1.315,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - DOCCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.05.Sb008.0000.-	Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine	1 cad	2.267,01€	1.792,10€	0,00%
LOM261.RM.56.15.05.Sb008.0250.-	Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine	1 cad	514,77€	406,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0000.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	46,05€	36,40€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0005.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	49,10€	38,82€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0010.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	61,42€	48,56€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0015.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	65,04€	51,42€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0020.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	81,94€	64,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0025.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	85,60€	67,67€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0030.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	33,99€	26,87€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0035.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	47,88€	37,85€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0040.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	43,24€	34,18€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0045.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	59,72€	47,21€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0050.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	51,17€	40,45€	0,00%
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0055.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	73,45€	58,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.15.D0017.0000.-	Pezzo speciale angolare di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscio | zigrinato; funzione: portagriglia | appoggio-contenimento griglia; dimensione appoggio [cm] = 2,5 | altezza [cm] = 2,5 | dimensione risvolto esterno superiore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: zigrinato nel risvolto esterno in vista	1 m	6,64€	5,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0000.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); geometria: semplice | raccordato | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 12,5 | dimensione y angolo [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: angolo con superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0005.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 15 | dimensione y angolo [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: angolo interno o esterno in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0010.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 10,5 | dimensione y angolo [cm] = 10,5 | spessore [cm] = 7,5/16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari	1 cad	35,52€	28,08€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0015.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 10,5 | dimensione y angolo [cm] = 10,5 | spessore [cm] = 7,5/16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti	1 cad	42,90€	33,91€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0020.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: con rilievi geometrici | non smaltato; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 12,5 | dimensione y angolo [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: angolo interno o esterno in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca	1 cad	19,49€	15,41€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0025.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x angolo [cm] = 23 | dimensione y angolo [cm] = 23 | spessore [cm] = 15. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	50,82€	40,17€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0030.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x angolo [cm] = 23 | dimensione y angolo [cm] = 23 | spessore [cm] = 15. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	60,94€	48,17€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0035.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x angolo [cm] = 15 ÷ 16 | dimensione y angolo [cm] = 15 ÷ 15,5 | spessore [cm] = 10. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	40,92€	32,35€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0040.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x angolo [cm] = 15 ÷ 16 | dimensione y angolo [cm] = 15 ÷ 15,5 | spessore [cm] = 10. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	48,88€	38,64€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0045.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x angolo [cm] = 23 | dimensione y angolo [cm] = 23 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari	1 cad	50,82€	40,17€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0050.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x angolo [cm] = 23 | dimensione y angolo [cm] = 23 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti	1 cad	60,94€	48,17€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0055.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x angolo [cm] = 30 | dimensione y angolo [cm] = 30 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari	1 cad	66,04€	52,21€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0060.-	Pezzo speciale angolare di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x angolo [cm] = 30 | dimensione y angolo [cm] = 30 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti	1 cad	79,13€	62,56€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0250.a	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 12,5 | dimensione y angolo [cm] = 25 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca	1 cad	10,81€	8,55€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0250.b	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 15 | dimensione y angolo [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca	1 cad	9,22€	7,29€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0255.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari	1 cad	16,56€	13,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0260.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti	1 cad	21,73€	17,17€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0265.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari	1 cad	16,14€	12,76€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0270.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti	1 cad	19,39€	15,33€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0275.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 12,5 | dimensione y angolo [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0280.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	38,37€	30,33€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0285.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	46,07€	36,42€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0290.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	28,31€	22,38€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0295.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	33,84€	26,75€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0300.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari	1 cad	19,93€	15,76€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0305.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti	1 cad	23,91€	18,90€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0310.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari	1 cad	38,46€	30,40€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0315.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti	1 cad	46,07€	36,42€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0320.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari	1 cad	25,37€	20,05€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0325.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti	1 cad	30,36€	24,00€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0330.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 30 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari	1 cad	49,52€	39,15€	0,00%
LOM261.RM.56.15.15.L0008.0335.-	Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 30 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti	1 cad	59,35€	46,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.15.Za000.0000.-	Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete	1 cad	165,35€	130,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PILA DI SCARICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.20.Za000.0000.a	Pila di scarico di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 75	1 cad	34,13€	26,98€	0,00%
LOM261.RM.56.15.20.Za000.0000.b	Pila di scarico di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 47	1 cad	15,62€	12,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0000.-	Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"	1 cad	7,73€	6,11€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0005.-	Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"	1 cad	7,99€	6,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0010.-	Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"	1 cad	13,41€	10,60€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0015.-	Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"	1 cad	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0250.-	Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"	1 cad	13,06€	10,32€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0255.-	Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"	1 cad	18,07€	14,29€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0260.-	Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"	1 cad	24,57€	19,43€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0265.-	Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"	1 cad	49,52€	39,15€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0500.-	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"	1 cad	1,83€	1,44€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0505.-	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"	1 cad	1,83€	1,44€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0510.-	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"	1 cad	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.D0000.0515.-	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"	1 cad	7,37€	5,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.25.L0003.0000.-	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari	1 cad	3,65€	2,89€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.L0003.0005.-	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.L0003.0010.-	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari	1 cad	9,04€	7,15€	0,00%
LOM261.RM.56.15.25.L0003.0015.-	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti	1 cad	14,39€	11,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - SCALETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.30.Sb010.0000.-	Scaletta 2 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi	1 cad	177,91€	140,64€	0,00%
LOM261.RM.56.15.30.Sb010.0250.-	Scaletta 3 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi	1 cad	205,25€	162,25€	0,00%
LOM261.RM.56.15.30.Sb010.0500.-	Scaletta 4 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi	1 cad	235,20€	185,93€	0,00%
LOM261.RM.56.15.30.Sb010.0750.-	Scaletta 5 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi	1 cad	262,47€	207,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - RETE DA CALCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.35.D0006.0000.-	Rete da calcio di plastica polietilene (PE)	1 cad	142,46€	112,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - RETE DA CALCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.35.D0008.0000.-	Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA)	1 cad	33,89€	26,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - TRAMPOLINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0000.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi COMPONENTI: **RM** Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino **RM** Attrezzatura sportiva piattaforma di materiale generico; geometria: elastiche; funzione: antiscivolo; impiego: trampolino	1 cad	567,19€	448,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0000.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi COMPONENTI: **RM** Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino **RM** Attrezzatura sportiva piattaforma di materiale generico; geometria: elastiche; funzione: antiscivolo; impiego: trampolino	1 cad	1.392,52€	1.100,81€	0,00%
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0005.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo COMPONENTI: **RM** Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino **RM** Attrezzatura sportiva piattaforma di legno naturale generico; geometria: lamellare; funzione: antiscivolo	1 cad	10.571,84€	8.357,18€	0,00%
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0005.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo COMPONENTI: **RM** Blocco di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: trampolino **RM** Attrezzatura sportiva piattaforma di legno naturale generico; geometria: lamellare; funzione: antiscivolo	1 cad	11.860,11€	9.375,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - MANIGLIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.45.Sb010.0000.-	Maniglione di risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine; fornitura: coppia. Incluso: viteria	1 cad	290,47€	229,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - MANIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.50.D0000.0000.-	Maniglia di plastica generico; geometria: con sagoma | senza sagoma; funzione: ricambio gioco; impiego: gioco bilico | dondolo SPECIFICHE TECNICHE: materiale resistente ai raggi ultravioletti e riciclabile	1 cad	82,92€	65,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - ACCESSORI - PRESA ARRAMPICATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.15.70.Mb010.0000.-	Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori	1 cad	31,36€	24,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - COMPONENTI - ATTREZZATURA SPORTIVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.20.10.Qa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	210,64€	166,51€	0,00%
LOM261.RM.56.20.10.Qa000.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare	1 cad	318,10€	251,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - COMPONENTI - ATTREZZATURA SPORTIVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.20.10.Sa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega alluminio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	314,56€	248,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE SPORT - COMPONENTI - ATTREZZATURA SPORTIVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.56.20.10.Sb001.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	814,63€	643,97€	0,00%
LOM261.RM.56.20.10.Sb001.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	533,40€	421,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.D0000.0000.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma di plastica generico; geometria: singola/pluri; impiego: gioco a molla **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	662,10€	523,40€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.D0000.0005.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 | larghezza [cm] = 274 | altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma di plastica generico; geometria: singola/pluri; impiego: gioco a molla **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	1.065,86€	842,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.J0001.0000.-	Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio. Componenti: piano da gioco, profilo, rete SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf) COMPONENTI: **RM** Piano da gioco di conglomerato cementizio; finitura: resina sintetica/verde; impiego: ping pong SPECIFICHE TECNICHE: bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio;calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato **RM** Profilo di lega alluminio generico; impiego: ping pong; larghezza [mm] = 10 **RM** Rete di lega alluminio generico; funzione: contrassegno metà campo; impiego: ping pong	1 cad	3.056,42€	2.416,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0000.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	5.089,02€	4.022,94€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0005.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	6.225,16€	4.921,08€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0010.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	7.533,04€	5.954,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0015.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.062,92€	8.745,39€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0020.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	12.026,10€	9.506,80€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0025.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	6.801,30€	5.376,52€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0030.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	7.149,34€	5.651,65€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0035.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.633,38€	7.615,32€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0040.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.760,71€	9.297,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0250.-	Gioco a molla di legno naturale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma di legno naturale generico; geometria: singola; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	1.123,35€	888,03€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0500.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	8.904,95€	7.039,49€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0505.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.623,17€	7.607,25€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0510.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.547,87€	9.128,75€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0515.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	17.381,41€	13.740,24€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0520.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.803,24€	13.283,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0525.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	12.265,33€	9.695,91€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0530.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	17.149,84€	13.557,18€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0535.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	14.375,15€	11.363,76€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0540.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	18.061,24€	14.277,66€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0545.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	19.041,59€	15.052,64€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0550.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	20.414,43€	16.137,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0555.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.345,74€	12.921,53€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0560.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale di legno naturale generico; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	20.414,43€	16.137,89€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0750.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	2.380,50€	1.881,82€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0755.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	2.672,15€	2.112,37€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0760.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	3.666,82€	2.898,67€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0765.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	6.286,37€	4.969,46€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0770.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	7.306,70€	5.776,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0775.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	3.846,93€	3.041,05€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0780.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	4.891,32€	3.866,65€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0785.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.096,29€	5.609,71€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0790.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	7.726,29€	6.107,74€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione x sezione [mm] = 90 | dimensione y sezione [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare, impregnato in autoclave con ali atossici secondo normativa vigente **RM** Montante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nylon/polipropilene; geometria: a rete; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: rete a maglia fitta in trefoli di acciaio; rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 **RM** Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena **RM** Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena **RM** Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.531,75€	1.210,87€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione x sezione [mm] = 90 | dimensione y sezione [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare, impregnato in autoclave con ali atossici secondo normativa vigente **RM** Cestone nido di plastica polietilene (PE); geometria: a stampo rotazionale; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 **RM** Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena **RM** Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena **RM** Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.478,84€	1.169,04€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1500.-	Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato | trattato/colorato; geometria: massello/lamellare; impiego: gioco altalena; classe di durabilità [classe] = DC 1 ÷ DC 3 (UNI EN 350-nd:2016). Incluso: staffe/supporti in acciaio zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Seduta a tavoletta/a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica (gomma, poliuretano, polietilene), rinforzati, antiscivolo, urtoassorbenti, resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena **RM** Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena **RM** Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti a sfera	1 cad	1.102,92€	871,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1750.-	Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale trave di legno naturale generico; geometria: massello/lamellare; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: legno massello/lamellare **RM** Seduta di plastica generico; geometria: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo. Incluso: maniglie SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Giunto di movimento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti a sfera/sistema a molle **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	2.988,85€	2.362,73€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2000.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1.950,27€	1.541,71€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2005.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	2.397,84€	1.895,52€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2010.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura | scala a gradini/pedane | scivolo di discesa/uscita | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	2.409,56€	1.904,79€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2015.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	3.493,91€	2.761,98€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2020.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	2.992,11€	2.365,30€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2025.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	3.768,29€	2.978,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa010.0000.-	Gioco tavolo di legno naturale betulla. Componenti: pannello, vasca, gamba, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura dai 3 a 11 COMPONENTI: **RM** Pannello di legno naturale betulla; finitura: vernice poliuretanica; geometria: multistrato; impiego: piano per tavolo da gioco SPECIFICHE TECNICHE: a due componenti per esterno priva di piombo cromo e cadmio, garantita 10 anni contro gli agenti atmosferici **RM** Vasca di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: antiurto **RM** Gamba di legno naturale generico; impiego: tavolo; diametro (Ø) [mm] = 80 **RM** Coperchio di materiale generico	1 cad	498,66€	394,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa021.0000.a	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 1,5. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore	1 cad	1.694,48€	1.339,51€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa021.0000.b	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore	1 cad	1.882,74€	1.488,33€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa021.0005.-	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 8 | dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore	1 cad	3.200,69€	2.530,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qa023.0000.-	Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Componenti: elemento strutturale trave, piano da calpestio. Incluso: viti zincо-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale trave di legno naturale generico; dimensione x [mm] = 72 | dimensione y [mm] = 72 **RM** Piano da calpestio di materiale generico; dimensione x [mm] = 145 | dimensione y [mm] = 25	1 cad	884,63€	699,31€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qa023.0250.-	Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 | larghezza [cm] = 370 | altezza [cm] = 210. Componenti: montante, vasca, pompa antinfortunistica, elemento strutturale capriata, tavola, piano da gioco, serbatoio SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche | per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti COMPONENTI: **RM** Montante di materiale generico; dimensione x [mm] = 145 | dimensione y [mm] = 95 **RM** Vasca di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: vasca centrale provvista di scarico **RM** Pompa antinfortunistica di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: per evitare lo schiacciamento delle dita **RM** Elemento strutturale capriata di materiale generico; impiego: per tetto casetta gioco; dimensione x sezione [mm] = 95 | dimensione y sezione [mm] = 35 **RM** Tavola di materiale generico; impiego: per tetto casetta gioco; dimensione x sezione [mm] = 24 | dimensione y sezione [mm] = 145 **RM** Piano da gioco di materiale generico; funzione: di gioco; dimensione x sezione [mm] = 45 | dimensione y sezione [mm] = 115 **RM** Serbatoio di conglomerato cementizio. Incluso: galleggiante; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: da posizionare sotto terra	1 cad	3.946,80€	3.120,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Qb000.0000.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di materiale generico; geometria: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: per una persona **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	459,23€	363,03€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qb000.0005.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di materiale generico; geometria: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: per due persone **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	675,76€	534,20€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Qb000.0010.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di materiale generico; geometria: singola/pluri; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: per quattro persone **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	1.417,92€	1.120,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.R0000.0000.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale pilone centrale di metallo generico; funzione: portante; impiego: gioco piramide; altezza [mm] = 3,8 **RM** Rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: materiale poliammidico; geometria: tridimensionale a funi intrecciate | 6 trefoli; impiego: gioco piramide; lunghezza [mm] = 6 | larghezza [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: funi assemblate con partiolari snodi in alluminio pressofus	1 cad	11.748,50€	9.287,35€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.R0000.0005.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale pilone centrale di metallo generico; funzione: portante; impiego: gioco piramide; altezza [mm] = 5,8 **RM** Rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: materiale poliammidico; geometria: tridimensionale a funi intrecciate | 6 trefoli; impiego: gioco piramide; lunghezza [mm] = 9 | larghezza [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: funi assemblate con partiolari snodi in alluminio pressofus	1 cad	22.101,16€	17.471,27€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.R0000.0010.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale pilone centrale di metallo generico; funzione: portante; impiego: gioco piramide; altezza [mm] = 7,4 **RM** Rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: materiale poliammidico; geometria: tridimensionale a funi intrecciate | 6 trefoli; impiego: gioco piramide; lunghezza [mm] = 11 | larghezza [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: funi assemblate con partiolari snodi in alluminio pressofuso	1 cad	29.662,08€	23.448,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0000.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	6.394,86€	5.055,23€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0005.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	8.053,61€	6.366,49€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0010.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.118,89€	5.627,58€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0015.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	7.987,45€	6.314,19€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0020.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	13.028,05€	10.298,85€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0025.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	14.423,92€	11.402,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0250.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione x sezione [mm] = 90 | dimensione y sezione [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Montante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: nylon/polipropilene; geometria: a rete; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: rete a maglia fitta in trefoli di acciaio; rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 **RM** Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena **RM** Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena **RM** Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.926,91€	1.523,25€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0500.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: sezione quadrata; impiego: gioco altalena; dimensione x sezione [mm] = 90 | dimensione y sezione [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Cestone nido di plastica polietilene (PE); geometria: a stampo rotazionale; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento perimetrale in gomma antiurto (resistente ad agenti atmosferici e atti vandlici), sorretto da 4 funi in acciaio (anima in trefoli intrecciati) **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: portante; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] > 75 | spessore [mm] = 2,5 | altezza sotto trave [cm] = 200 **RM** Cardine di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: forgiato a caldo, fissati alla trave superiore con apposito attacco. con sistema anti avvolgimento della catena **RM** Elemento strutturale fune di lega ferrosa acciaio inox; finitura: fibre sintetiche; geometria: anima in trefoli intrecciati; impiego: gioco altalena **RM** Montante di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti autolubrificanti	1 cad	1.888,11€	1.492,57€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0750.-	Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Seduta a tavoletta/a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica (gomma, poliuretano, polietilene), rinforzati, antiscivolo, urtoassorbenti, resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena **RM** Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena **RM** Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti a sfera	1 cad	1.751,60€	1.384,66€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.1000.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	2.745,19€	2.170,11€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.1005.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	3.350,07€	2.648,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0000.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	11.353,01€	8.974,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0005.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.903,19€	7.828,61€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0010.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	11.727,11€	9.270,44€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0015.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	10.007,42€	7.911,00€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0020.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	13.766,92€	10.882,94€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0025.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	13.175,54€	10.415,44€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0030.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	14.362,50€	11.353,76€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0035.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	16.187,84€	12.796,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0040.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a due torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: mobile/oscillante; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	17.967,55€	14.203,60€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0250.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	13.573,60€	10.730,12€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0255.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	21.314,82€	16.849,66€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0260.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a tre torri/moduli; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale ponte di materiale generico; geometria: fisso; funzione: collegamento; impiego: gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	23.790,46€	18.806,69€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0500.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Elemento strutturale scala di materiale generico; geometria: tipo gradini/pedane; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	5.117,59€	4.045,52€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0505.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	5.533,89€	4.374,62€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0510.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	6.087,19€	4.812,01€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0515.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.642,50€	6.041,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0520.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	9.079,63€	7.177,57€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0525.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	7.767,35€	6.140,20€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0530.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	7.879,32€	6.228,71€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0535.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	9.047,05€	7.151,82€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0540.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a una torre/modulo; funzione: portante; impiego: gioco a una torre/modulo SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: chiocciola/curvilineo; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli	1 cad	10.395,78€	8.218,01€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0750.-	Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Seduta a tavoletta/a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica (gomma, poliuretano, polietilene), rinforzati, antiscivolo, urtoassorbenti, resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena **RM** Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena **RM** Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti a sfera	1 cad	1.244,52€	983,81€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.1000.-	Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Elemento strutturale trave di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo **RM** Seduta di plastica generico; geometria: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo. Incluso: maniglie SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Giunto di movimento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: con cuscinetti a sfera/sistema a molle **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	3.738,00€	2.954,94€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.1250.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scivolo di plastica generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	3.720,33€	2.940,97€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.1255.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo, verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti **RM** Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare aperto; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli **RM** Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; geometria: con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita	1 cad	2.386,26€	1.886,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - KIT - GIOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0000.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma di materiale generico; geometria: singola/pluri | multistrato; impiego: gioco a molla **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	730,83€	577,73€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0005.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma di materiale generico; geometria: singola/pluri | multistrato; impiego: gioco a molla **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	789,84€	624,38€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0010.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti) COMPONENTI: **RM** Sagoma di materiale generico; geometria: singola/pluri | multistrato; impiego: gioco a molla **RM** Ferramenta molla di materiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili **RM** Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla	1 cad	1.218,67€	963,37€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0250.a	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	25.025,94€	19.783,35€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0250.b	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	23.400,08€	18.498,09€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0500.-	Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, traverso, giunto di movimento, giunto di movimento, seduta COMPONENTI: **RM** Montante di materiale generico; geometria: sezione circolare | centrale; impiego: gioco altalena; diametro (Ø) [cm] = 25 ÷ 30 **RM** Traverso di materiale generico; funzione: girevole; impiego: gioco altalena **RM** Giunto di movimento di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: snodo centrale; impiego: gioco altalena **RM** Giunto di movimento di materiale generico; geometria: perno girevole; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: montato su cuscineti a rullo **RM** Seduta di lega ferrosa acciaio generico; finitura: gomma generico; impiego: gioco altalena	1 cad	2.931,49€	2.317,38€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0750.a	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	29.481,51€	23.305,54€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0750.b	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	32.814,18€	25.940,06€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0755.-	Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 2	1 cad	19.937,17€	15.760,61€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1000.-	Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco	1 cad	383,38€	303,07€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1005.-	Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco	1 cad	194,45€	153,71€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1250.-	Gioco pavimento di materiale generico; geometria: quadrato	1 cad	159,93€	126,43€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1255.-	Gioco pavimento di materiale generico; geometria: triangolare	1 cad	136,52€	107,92€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1500.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria: due falde; lunghezza [m] = 8 | larghezza [m] = 2	1 cad	471,60€	372,81€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1505.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria: quattro falde	1 cad	872,87€	690,02€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2000.-	Gioco semplice di materiale generico; geometria: molla | castello	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2250.-	Gioco altalena di materiale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2500.-	Gioco complesso di materiale generico; geometria: castello	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2750.-	Gioco porta da calcio di materiale generico; geometria: singola	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.57.05.00.Za000.3000.-	Gioco impianto basket di materiale generico; geometria: singola	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.00.D0000.0010.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1.205,37€	952,86€	0,00%
LOM261.RM.57.10.00.D0000.0015.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1.436,94€	1.135,92€	0,00%
LOM261.RM.57.10.00.D0000.0020.-	Scivolo di plastica generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	715,68€	565,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCIVOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.00.Sb001.0010.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1.774,89€	1.403,08€	0,00%
LOM261.RM.57.10.00.Sb001.0015.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe | con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1.621,74€	1.282,01€	0,00%
LOM261.RM.57.10.00.Sb001.0020.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1.051,23€	831,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCALA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.05.Qa000.0000.-	Scala gradini/pedane di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	492,82€	389,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCALA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.05.R0000.0000.-	Scala a pantografo di metallo generico. Componenti: pannello di chiusura, ferramenta serratura, maniglia di sbarco, corrimano apriscala COMPONENTI: **RM** Pannello di chiusura di materiale generico **RM** Ferramenta serratura di materiale generico; impiego: scala retrattile **RM** Maniglia di sbarco di materiale generico **RM** Corrimano apriscala di materiale generico	1 cad	322,69€	255,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCALA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.05.Sb001.0000.-	Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1.821,99€	1.440,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SCALA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.05.Za000.0005.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	687,47€	543,45€	0,00%
LOM261.RM.57.10.05.Za000.0010.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	779,26€	616,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SAGOMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.10.D0000.0005.-	Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	481,53€	380,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SAGOMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.10.Qa000.0005.-	Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare	1 cad	556,99€	440,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SAGOMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.10.Qb000.0000.-	Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di legno artificiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016	1 cad	425,89€	336,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - SAGOMA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.10.Za000.0255.-	Sagoma di materiale generico; geometria: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	545,96€	431,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.15.Za000.0000.-	Pannello di protezione con gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani | giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6	1 cad	538,95€	426,04€	0,00%
LOM261.RM.57.10.15.Za000.0250.-	Pannello di protezione senza gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani | giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6	1 cad	200,76€	158,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - MONTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0020.-	Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato | trattato/colorato; geometria: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	96,73€	76,47€	0,00%
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0025.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli | gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	92,25€	72,92€	0,00%
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0030.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	90,17€	71,28€	0,00%
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0035.-	Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	71,06€	56,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - MONTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.25.Sa000.0030.-	Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	234,64€	185,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - MONTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.25.Sb001.0005.-	Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	206,03€	162,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - MONTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.25.Sb003.0025.-	Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	147,28€	116,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - TRAVERSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.30.Qa000.0000.-	Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena	1 cad	179,26€	141,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - PRODOTTI - TRAVERSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.10.30.Sb003.0010.-	Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena	1 cad	270,59€	213,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - SEDUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.00.D0000.0000.-	Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	379,07€	299,66€	0,00%
LOM261.RM.57.15.00.D0000.0250.-	Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	216,72€	171,32€	0,00%
LOM261.RM.57.15.00.D0000.0755.-	Seduta di plastica generico; geometria: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	29,10€	23,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.05.Sb001.0000.-	Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	48,93€	38,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.05.Za000.0000.-	Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	258,68€	204,49€	0,00%
LOM261.RM.57.15.05.Za000.0250.-	Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	546,95€	432,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - MOLLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.10.Za000.0000.-	Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	303,41€	239,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PONTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.15.Qa000.0000.-	Ponte di legno naturale generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	849,26€	671,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PONTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.15.Sb001.0000.-	Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	2.556,71€	2.021,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - BASAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.20.Za000.0005.-	Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	123,18€	97,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - CATENA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.25.Sb003.0005.-	Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	54,54€	43,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.50.Qa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	153,58€	121,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.50.Sa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega alluminio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	208,49€	164,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - ATTREZZATURE GIOCHI - ACCESSORI - PARAPETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.57.15.50.Sb001.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	208,49€	164,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - KIT - BARRIERA PARAMASSI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.a	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.b	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	113,85€	90,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.c	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	126,50€	100,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.d	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	139,15€	110,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.e	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	164,45€	130,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.f	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	202,40€	160,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.g	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 5000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	265,65€	210,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.h	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	442,75€	350,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.i	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	506,00€	400,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.j	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	657,80€	520,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.a	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	88,55€	70,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.b	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.c	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	113,85€	90,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.d	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	126,50€	100,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.e	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.f	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	177,10€	140,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.g	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 5000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	240,35€	190,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.h	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	404,80€	320,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.i	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	461,73€	365,00€	0,00%
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.j	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	607,20€	480,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - GABBIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0000.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) COMPONENTI: **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	34,60€	27,35€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0000.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) COMPONENTI: **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	53,79€	42,52€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0005.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	40,32€	31,87€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0005.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	62,38€	49,31€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0010.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	94,40€	74,63€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0015.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 55 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 78 (UNI ISO 17746-nd:nd) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	143,20€	113,20€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0020.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 65 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	65,31€	51,63€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0025.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 60 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 77 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	91,11€	72,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0030.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 80 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 93 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	127,91€	101,11€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0035.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 8 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 85 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 98 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	99,78€	78,88€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0040.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P	1 cad	149,84€	118,45€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0040.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P	1 cad	179,62€	141,99€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0045.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	214,43€	169,51€	0,00%
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0045.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia esagonale; maglia x [mm] = 6 (UNI EN 10223-3:nd) | maglia y [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] = 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	280,56€	221,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0000.-	Rete a doppia torsione di metallo generico; impiego: paramassi; diametro (Ø) [mm] = 3; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) in Classe A (UNI EN 10244-2), in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea)	1 cad	1,63€	1,29€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0250.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	175,85€	139,01€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0255.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	198,37€	156,82€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0260.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	222,45€	175,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0265.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229) COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	243,46€	192,46€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0270.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	220,90€	174,63€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0275.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	246,48€	194,84€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0280.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	272,03€	215,04€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0285.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	299,07€	236,42€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0290.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	335,12€	264,91€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0295.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: maglia differenziata | in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da un pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°	1 cad	363,29€	287,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0300.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	256,20€	202,53€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0305.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	280,35€	221,62€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0310.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	310,10€	245,14€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0315.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista provvisto di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°	1 cad	338,40€	267,51€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0320.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	187,87€	148,51€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0325.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla uni en 10245-1 ed alla en iso 9227, con temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°c in conformità alla astm d746 e con alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6.000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla en iso 9227). la resistenza a lungo termine ltds a 120 anni, in condizioni di ph compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali bba o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	206,64€	163,35€	0,00%
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0330.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	225,42€	178,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0335.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari COMPONENTI: **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di Zn (95%) e Al (5%), rivestimento polimerico sp. = 0,5 mm **RM** Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli SPECIFICHE TECNICHE: paramento in vista costituito da pannello di rete elettrosaldata posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento, misurate sulla verticale	1 cad	243,46€	192,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - PALANCOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0000.a	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 6,8; permeabilità [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 18,8 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,68€	0,54€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0000.b	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 460 | larghezza [mm] = 140 | spessore [mm] = 5,8; permeabilità [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 15,7 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,40€	0,31€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0005.-	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 8; peso [kg/m²] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,67€	0,53€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0010.-	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 8; permeabilità [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,77€	0,61€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0015.-	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 220 | spessore [mm] = 9,5; peso [kg/m²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,70€	0,56€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0020.-	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 225 | spessore [mm] = 8; permeabilità [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	0,70€	0,56€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0025.a	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 650 | larghezza [mm] = 240 | spessore [mm] = 9,5; peso [kg/m²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,03€	0,82€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0025.b	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 245 | spessore [mm] = 11,3; peso [kg/m²] = 34,8 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,24€	0,98€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0025.c	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: opere stradali; altezza [mm] = 650 | larghezza [mm] = 240 | spessore [mm] = 10,5; peso [kg/m²] = 26,34 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,00€	0,79€	0,00%
LOM261.RM.60.10.10.D0018.0030.-	Palancola di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: sezione ad "U"; impiego: argini | opere idrauliche; altezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 240 | spessore [mm] = 8; permeabilità [m²] = 0,0000000000088 | impermeabilità del giunto [bar] ≤ 2; peso [kg/m²] = 26,34 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazioni a contatto con l'acqua di falda | resistenti ai raggi uv e agli agenti chimici inquindti e corrosivi | riciclabili al 100%.	1 m²	1,00€	0,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	569,01€	449,81€	0,00%
LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	853,48€	674,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; geometria: contorno irregolare; funzione: rivestimento; impiego: gavete | briglie | opere idrauliche; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] ≥ 10	1 m²	29,44€	23,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - CONSOLIDAMENTO SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0000.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80. Componenti: rete maglia sciolta, fune SPECIFICHE TECNICHE: La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica.Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determinata spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in produzione. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) [mm] ≥ 8; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio	1 m²	59,49€	47,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0000.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110. Componenti: rete maglia sciolta, fune SPECIFICHE TECNICHE: La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica.Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determinata spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in produzione. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) [mm] ≥ 8; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio	1 m²	68,45€	54,11€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0005.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140. Componenti: rete maglia sciolta, fune SPECIFICHE TECNICHE: La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica.Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una determinata spaziatura sia in direzione longitudinale che trasversale, al fine di assicurare una cooperazione efficace tra la rete e le funi intessute direttamente in produzione La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) [mm] ≥ 8; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio	1 m²	89,65€	70,87€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0010.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 2; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, geostuoia, filo SPECIFICHE TECNICHE: La geostuoia sarà compenetrata e e rese solidale con gli altri componenti durante il processo di produzione. La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Geostuoia di plastica polimerica; finitura: colore nero/marrone; geometria: a tripla torsione; massa areica [g/m²] = 450 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	37,50€	29,64€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0015.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 2; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, geostuoia, filo SPECIFICHE TECNICHE: La geostuoia sarà compenetrata e e rese solidale con gli altri componenti durante il processo di produzione. La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Geostuoia di plastica polimerica; finitura: colore nero/marrone; geometria: a tripla torsione; massa areica [g/m²] = 450 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	51,67€	40,84€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0015.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 2; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, geostuoia, filo SPECIFICHE TECNICHE: La geostuoia sarà compenetrata e e rese solidale con gli altri componenti durante il processo di produzione. La rete metallica è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Geostuoia di plastica polimerica; finitura: colore nero/marrone; geometria: a tripla torsione; massa areica [g/m²] = 450 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	55,10€	43,56€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0020.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, biorete, filo SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a doppia torsione; massa areica [g/m²] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: grado di copertura della rete pari al 60/80% **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	41,80€	33,04€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0020.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, biorete, filo SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a doppia torsione; massa areica [g/m²] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: grado di copertura della rete pari al 60/80% **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	44,24€	34,97€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0020.c	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, biorete, filo SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a doppia torsione; massa areica [g/m²] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: grado di copertura della rete pari al 60/80% **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	49,47€	39,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0025.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 75 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 80. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, fune, filo SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. I teli di rete dovranno essere legati reciprocamente ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) [mm] ≥ 8; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	43,77€	34,60€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0030.a	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 170 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 140. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, fune, filo SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) [mm] ≥ 8; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	54,67€	43,22€	0,00%
LOM261.RM.60.10.40.Sb001.0030.b	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: paramassi; fornitura: rotoli; larghezza [m] = 3; resistenza a trazione longitudinale [kN/m] ≥ 120 | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 110. Componenti: rete maglia sciolta, rete maglia sciolta, fune, filo SPECIFICHE TECNICHE: Le reti che compongono il geocomposito sarà pre-accoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all'interno delle doppie torsioni del telo di rete con una spaziatura di 100 cm. La protezione anticorrosiva secondo normativa. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2. COMPONENTI: **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≥ 2,7 **RM** Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; dimensione x maglia [mm] = 20 | dimensione y maglia [mm] = 20 | dimensione maglia z [mm] ≥ 0,7 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) [mm] ≥ 8; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzate con lega di Zinco – 5% Alluminio **RM** Filo di lega ferrosa acciaio galvanizzato; diametro (Ø) [mm] ≥ 4; resistenza [N/mm²] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2	1 m²	51,43€	40,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - SISTEMI - ANCORAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.00.00.Sb001.0000.-	Ancoraggio sistema preassemblato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; impiego: geostuoie antierosione | argini | scarpate. Componenti: piastra di ripartizione, fune, ancora terminale COMPONENTI: **RM** Piastra di ripartizione di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 100 | superficie ancora di infissione [mm²] = 3870 SPECIFICHE TECNICHE: sommitale; con meccanismo di autobloccaggio unidirezionale antisfilamento; composto da: n. 1 fune in trefoli d'acciaio con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 n/mm² (din 3053) protetto in lega di zinco –alluminio (en 10244 classe b) e un'ancora terminale in lega zinco -alluminio idonea all'infissione. - piastra di contrasto Ø=100 mm, superficie ancora di infissione 3870 mmq, fune di acciaio anima metallica Ø=3mm **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; geometria: trefoli; diametro (Ø) [mm] = 3; resistenza unitaria del filo elementare [N/mm²] = 1770 SPECIFICHE TECNICHE: ad anima metallica **RM** Ancora terminale di lega zinco alluminio; superficie ancora di infissione [mm²] = 3870	1 cad	16,62€	13,14€	0,00%
LOM261.RM.61.00.00.Sb001.0005.-	Ancoraggio sistema preassemblato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; impiego: geostuoie antierosione | argini | scarpate. Componenti: piastra, fune, ancora terminale COMPONENTI: **RM** Piastra di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 100 | superficie ancora di infissione [mm²] = 7740 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; geometria: trefoli; diametro (Ø) [mm] = 3; resistenza unitaria del filo elementare [N/mm²] = 1770 SPECIFICHE TECNICHE: ad anima metallica **RM** Ancora terminale di lega zinco alluminio; superficie ancora di infissione [mm²] = 7740	1 cad	18,95€	14,98€	0,00%
LOM261.RM.61.00.00.Sb001.0010.-	Ancoraggio sistema preassemblato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; impiego: geostuoie antierosione | argini | scarpate. Componenti: piastra, fune, ancora terminale COMPONENTI: **RM** Piastra di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 150 | superficie ancora di infissione [mm²] = 7740 **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lega zinco alluminio; geometria: trefoli; diametro (Ø) [mm] = 4; resistenza unitaria del filo elementare [N/mm²] = 1770 SPECIFICHE TECNICHE: ad anima metallica **RM** Ancora terminale di lega zinco alluminio; superficie ancora di infissione [mm²] = 7740	1 cad	29,66€	23,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - SISTEMI - SCARPATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.00.10.Za001.0000.-	Scarpata; impiego: strada	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - BIOTESSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.05.Oc005.0000.a	Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	11,95€	9,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.05.Oc005.0000.b	Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; peso [g/m²] ≥ 700 SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	11,95€	9,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - BIOSTUOIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.10.Oc000.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm COMPONENTI: **RM** Telo di vegetale paglia **RM** Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria: fotossidabili trapuntati	1 m²	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RM.61.10.10.Oc000.0005.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm COMPONENTI: **RM** Telo di vegetale paglia **RM** Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria: fotossidabili trapuntati	1 m²	3,83€	3,03€	0,00%
LOM261.RM.61.10.10.Oc000.0010.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti COMPONENTI: **RM** Telo di vegetale paglia **RM** Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria: fotossidabili trapuntati	1 m²	4,95€	3,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - BIOSTUOIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.10.Oc004.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400	1 m²	2,21€	1,75€	0,00%
LOM261.RM.61.10.10.Oc004.0005.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale paglia; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti COMPONENTI: **RM** Telo di vegetale paglia **RM** Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria: fotossidabili trapuntati	1 m²	1,90€	1,50€	0,00%
LOM261.RM.61.10.10.Oc004.0010.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale paglia; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; preseminate con miscuglio standard COMPONENTI: **RM** Telo di vegetale paglia **RM** Microrete di plastica polipropilene (PP); geometria: fotossidabili trapuntati	1 m²	4,22€	3,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.a	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650. Componenti: struttura, geotessile COMPONENTI: **RM** Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile di plastica poliestere (PS)	1 m²	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile COMPONENTI: **RM** Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile di plastica poliestere (PS)	1 m²	7,91€	6,25€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.c	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile COMPONENTI: **RM** Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile di plastica poliestere (PS)	1 m²	11,45€	9,05€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.d	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile COMPONENTI: **RM** Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile di plastica poliestere (PS)	1 m²	9,19€	7,26€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.e	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile COMPONENTI: **RM** Struttura di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile di plastica poliestere (PS)	1 m²	11,33€	8,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0000.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,94. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura COMPONENTI: **RM** Biorete di materiale generico; geometria: a maglia romboidale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120	1 m²	7,01€	5,54€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0000.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura COMPONENTI: **RM** Biorete di materiale generico; geometria: a maglia romboidale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120	1 m²	10,10€	7,98€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0005.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,39. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura COMPONENTI: **RM** Biorete di materiale generico; geometria: a maglia romboidale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120 **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	9,02€	7,13€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0005.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,43. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura COMPONENTI: **RM** Biorete di materiale generico; geometria: a maglia romboidale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120 **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	12,98€	10,26€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0010.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti COMPONENTI: **RM** Biorete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120 **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	12,80€	10,12€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0010.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,2. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti COMPONENTI: **RM** Biorete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120 **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	16,14€	12,76€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0010.c	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,3. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti COMPONENTI: **RM** Biorete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tridimensionale **RM** Geotessile tessuto non tessuto di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 120; peso [g/m²] ≤ 120 **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	19,92€	15,75€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0015.-	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440. Componenti: geomembrana, geotessile COMPONENTI: **RM** Geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: impermeabilizzante; resistenza a trazione [kN/m] = 17 **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	12,58€	9,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.D0013.0000.-	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile termolegato a filo continuo, emulsione cationica SPECIFICHE TECNICHE: geotessile nontessuto a filo continuo in 100% polipropilene o poliestere; geotessile agugliato meccanicamente; compreso 0,7 kg di emulsione bituminosa COMPONENTI: **RM** Geogriglia biorientate di fibra sintetica di vetro; geometria: a maglia quadrata; lato minimo [mm] = 30; forza per allungamento griglia al 2% [kN/m] > 34 (ISO 10319-nd:nd) **RM** Geotessile termolegato a filo continuo di plastica polipropilene (PP)	1 m²	6,38€	5,04€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0013.0005.a	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura COMPONENTI: **RM** Geogriglia biorientate di fibra sintetica di vetro; geometria: a maglia quadrata; lato minimo [mm] = 30; forza per allungamento griglia al 2% [kN/m] > 34 (ISO 10319-nd:nd) **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	5,16€	4,08€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0013.0005.b	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura COMPONENTI: **RM** Geogriglia biorientate di fibra sintetica di vetro; geometria: a maglia quadrata; lato minimo [mm] = 30; forza per allungamento griglia al 2% [kN/m] > 34 (ISO 10319-nd:nd) **RM** Geotessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m²] = 140	1 m²	7,17€	5,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.D0013.0010.-	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); finitura: PVC; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: geostuoia, geogriglia SPECIFICHE TECNICHE: per forti pendenze COMPONENTI: **RM** Geostuoia di plastica polipropilene (PP) **RM** Geogriglia di plastica poliestere (PS); tenacità [kN/m] = 55	1 m²	20,44€	16,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.D0026.0000.-	Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenante | separazione | filtrazione | protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12. Componenti: geotessile, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile COMPONENTI: **RM** Geotessile di plastica polimerica **RM** Geotessile di plastica polimerica	1 m²	7,76€	6,13€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.D0026.0005.-	Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65. Componenti: geostuoia, rete a maglia sciolta, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, Ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); geostuoia tridimensionale polimerica, con massa areica ≥ 450 g/mq, costituita da due strutture realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta COMPONENTI: **RM** Geostuoia di materiale generico; massa areica [g/m²] ≥ 450 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta **RM** Rete a maglia sciolta di metallo generico; geometria: a doppia torsione | esagonale; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 (UNI EN ISO 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 65 (UNI EN ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] = -30 SPECIFICHE TECNICHE: Rresistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5%	1 m²	19,05€	15,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730) COMPONENTI: **RM** Geomembrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS **RM** Geogriglia di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: geocomposito; lato x maglia [mm] ≤ 12,5 | lato y maglia [mm] ≤ 12,5 **RM** Geotessile di plastica poliestere (PS); finitura: film siliconato; funzione: armatura; impiego: geocomposito	1 m²	15,03€	11,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.Oc005.0005.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega zinco alluminio; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10244-2:nd)	1 m²	13,07€	10,33€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.Oc005.0010.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega zinco alluminio; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 3,2 (UNI EN 10244-2:nd)	1 m²	14,95€	11,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.Oc017.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cellulosa pura; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega zinco alluminio; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 3,2 (UNI EN 10244-2:nd) **RM** Biotessile di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: colore verde SPECIFICHE TECNICHE: preseminata	1 m²	16,03€	12,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.R0000.0000.-	Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico | rivestimento plasico; funzione: antierosione | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici. COMPONENTI: **RM** Rete a maglia sciolta di metallo generico; finitura: polimero grigio; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,2; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme. resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Biorete di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: colore verde; spessore [mm] ≤ 4; peso [g/m²] ≤ 250 SPECIFICHE TECNICHE: preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità, secondo le indicazioni di progetto e/o della Direzione Lavori, comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi insediamenti e ammendanti, senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici. Le sementi, i fertilizzanti, gli ammendanti e gli idro-retentori dovranno essere inseriti all'interno della trama del biotessile in modo che non possano disperdersi durante le fasi di produzione, imballaggio, trasporto e posa in opera. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] = -30 SPECIFICHE TECNICHE: Rresistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5%	1 m²	17,37€	13,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOCOMPOSITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.15.Sb001.0000.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosione | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, geocomposito, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un'adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq COMPONENTI: **RM** Rete a maglia sciolta di metallo generico; finitura: polimero grigio; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,2; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme. resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] = -30 SPECIFICHE TECNICHE: Rresistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5%	1 m²	16,60€	13,12€	0,00%
LOM261.RM.61.10.15.Sb001.0005.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero | antinutria; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq, con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm COMPONENTI: **RM** Rete a maglia sciolta di metallo generico; finitura: polimero grigio; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 8 | diametro (Ø) [mm] = 2,2; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento [kN] ≥ 43 (UNI ISO 17746-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme. resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% **RM** Biorete di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); peso [g/m²] ≤ 120 SPECIFICHE TECNICHE: grado medio di apertura della maglia quadrata = 4 mm	1 m²	11,53€	9,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOGRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.20.D0007.0000.-	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	3,03€	2,39€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0007.0005.a	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 80 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0007.0005.b	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 120 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	3,87€	3,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOGRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0000.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	4,20€	3,32€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0005.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0010.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	7,91€	6,25€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0015.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 9,01 fino a 12,00 m; stabilizzata agli uv mediante impiego di carbon black	1 m²	10,31€	8,15€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0020.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno oltre 12,00 m; stabilizzata agli uv mediante impiego di carbon black	1 m²	12,90€	10,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOGRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.20.D0013.0000.a	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	3,45€	2,73€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0013.0000.b	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	5,24€	4,14€	0,00%
LOM261.RM.61.10.20.D0013.0005.-	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie	1 m²	5,47€	4,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOGRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	7,79€	6,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOMEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.25.D0010.0250.a	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	7,88€	6,23€	0,00%
LOM261.RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	12,02€	9,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOSTUOIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.30.D0008.0000.-	Geostuoia di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: carbon black; geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; spessore [mm] > 19 | spessore [mm] > 18; resistenza a trazione longitudinale [kg/m] ≥ 1,9 | resistenza a trazione trasversale [kg/m] ≥ 1,4; densità [kg/m³] ≥ 1140 | temperatura di fusione [°C] ≥ 214 | porosità [%] > 95 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza delle giunzioni 0 |8 kg/m. con trattamento carbone black e stabilizzatori uv. resistente a tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie. alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza | dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi | essere approvata per l'uso in galleria da enti europei qualificati (empa svizzero rapporto 151 |153 | db tedesco rapporto 6172/82 din 4120). la geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità | ed essere approvata per l'impiego con acqua potabile dall'istituto di igiene | non dovrà avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri animali. il materiale dovrà essere prodotto da aziende con certificazione iso 9001 | tale certificato dovrà essere sottoposto alla dl prima della fornitura.	1 m²	10,62€	8,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOSTUOIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.30.D0013.0000.a	Geostuoia grimpante di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione | protezione superficiale; spessore [mm] = 20; resistenza massima a trazione [kN/m] > 10; peso [g/m²] ≥ 320 SPECIFICHE TECNICHE: 3 strati di geogriglie; collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene	1 m²	6,20€	4,90€	0,00%
LOM261.RM.61.10.30.D0013.0000.b	Geostuoia grimpante di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione | protezione superficiale; spessore [mm] = 20; resistenza massima a trazione [kN/m] > 10; peso [g/m²] ≥ 470 SPECIFICHE TECNICHE: 3 strati di geogriglie; collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene	1 m²	11,31€	8,94€	0,00%
LOM261.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	6,02€	4,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOTESSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale	1 m²	0,48€	0,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOTESSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0250.-	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; peso [g/m²] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica plastica polipropilene (PP)	1 m²	8,36€	6,61€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,53€	0,42€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.b	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.c	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,78€	0,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	0,91€	0,72€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10€	0,87€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.f	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.h	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,75€	1,38€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0750.a	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	1,57€	1,24€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0750.b	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0750.c	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	2,94€	2,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - GEOTESSILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,83€	1,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.45.Mb026.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30	1 t	44,11€	34,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - MASSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	5,35€	4,23€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	37,19€	29,40€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700	1 t	38,90€	30,75€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0260.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; impiego: difesa spondale; pezzatura [m³] = 1	1 m³	113,34€	89,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - MASSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.50.Mb002.0000.-	Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%	1 t	46,71€	36,92€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb002.0000.a	Masso da cava di roccia naturale calcarea; impiego: difesa spondale; fornitura: blocchi; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2500.	1 t	30,60€	24,19€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb002.0000.b	Masso da cava di roccia naturale calcarea; impiego: difesa spondale; fornitura: blocchi; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500.	1 t	31,30€	24,74€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb002.0000.c	Masso da cava di roccia naturale calcarea; impiego: difesa spondale; fornitura: blocchi; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500.	1 t	31,30€	24,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - MASSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.a	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000	1 t	30,60€	24,19€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.b	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000	1 t	31,30€	24,74€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.c	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000	1 t	31,30€	24,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - MASSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.50.Mb062.0000.-	Masso di roccia naturale trachite generico; geometria: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40	1 m³	305,01€	241,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - MASSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.50.Mb073.0000.a	Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%.	1 t	46,71€	36,92€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb073.0000.b	Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%.	1 t	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.61.10.50.Mb073.0000.c	Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%.	1 t	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - PANNELLO DRENANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0000.-	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 1 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: pannello drenante testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico) COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione | maglie esagonali; dimensione x [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione x [mm] = 10 | dimensione y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. **RM** Geotessile di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/m²] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/m²*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	189,39€	149,71€	0,00%
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0005.a	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,5 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione | maglie esagonali; dimensione x [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione x [mm] = 10 | dimensione y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. **RM** Geotessile di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/m²] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/m²*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	119,19€	94,22€	0,00%
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0005.b	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,75 | dimensione [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione | maglie esagonali; dimensione x [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione x [mm] = 10 | dimensione y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. **RM** Geotessile di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/m²] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/m²*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	197,32€	155,98€	0,00%
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0250.a	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 1 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione | maglie esagonali; dimensione x [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione x [mm] = 10 | dimensione y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. **RM** Geotessile di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/m²] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/m²*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 **RM** Tubo di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 2,716 **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	204,41€	161,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0250.b	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,5 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni COMPONENTI: **RM** Rete a doppia torsione di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione | maglie esagonali; dimensione x [mm] = 8 (nd 10223-3:nd) | dimensione y [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 2,7 (UNI EN 10223-3:nd); resistenza a trazione nominale [kN] > 50 (UNI EN 10223-3:nd) | resistenza a punzonamento nominale [kN] > 65; temperatura di infragilimento [°C] -30 (ASTM nd-nd:nd) SPECIFICHE TECNICHE: galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) **RM** Aggregato trucioli di plastica polistirene espanso (EPS); dimensione x [mm] = 10 | dimensione y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. **RM** Geotessile di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione nominale [kN] > 22 (UNI EN ISO 10319-nd:nd) | resistenza a trazione trasversale [kN] > 12 (UNI EN ISO 10319-nd:nd); massa areica [g/m²] ≥ 100 (UNI EN ISO nd-nd:nd) | apertura dei pori caratteristica [µm] = O90 300 (UNI EN ISO 12956-nd:nd) | permeabilità normale al piano [l/m²*s] > 180 (UNI EN ISO 11058-nd:nd) | allungamenti corrispettivi [%] = 20/35 **RM** Tubo di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 2,716 **RM** Strato superficiale di plastica polimerica; funzione: rivestimento; spessore [mm] = 0,5; resistenza all'abrasione [cicli] > 100000 (EN 60229-nd:nd); temperatura di infragilimento [°C] -30 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	134,10€	106,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - PIETRAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	23,09€	18,25€	0,00%
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0005.-	Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco	1 m³	63,06€	49,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - PIETRAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.60.Mb008.0000.-	Pietrame roccaglia di roccia naturale pietra d'iseo; geometria: ceppo d'iseo/poltragno; impiego: arredo urbano | opere a verde	100 kg	10,25€	8,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.65.R0000.0250.-	Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria: a doppia torsione | a maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore trifase (3f), COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 m²	7,15€	5,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - PRODOTTI - TERRENO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	2,12€	1,68€	0,00%
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0005.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7	100 kg	2,12€	1,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - ACCESSORI - EMULSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.15.00.F0000.0000.-	Emulsione cationica di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice	100 kg	106,45€	84,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - SUOLO - COMPONENTI - AGGREGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	32,58€	25,76€	0,00%
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0250.-	Aggregato di materiale generico	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - SISTEMI - TAPPETO ERBOSO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - CONCIME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	1,27€	1,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - VERGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.60.Qa028.0000.-	Verga, di legno naturale salice; impiego: fascinata | viminata; diametro (Ø) [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 150.	1 cad	3,17€	2,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	625,52€	494,48€	0,00%
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1.024,30€	809,72€	0,00%
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	266,73€	210,85€	0,00%
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	466,77€	368,99€	0,00%
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	909,14€	718,69€	0,00%
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	460,64€	364,14€	0,00%
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0010.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	374,55€	296,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - MANTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.10.P0003.0000.-	Manto erba di vegetale erba; geometria: in zolla; funzione: inerbimento; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 3 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: per inerbimento a pronto effetto	1 m²	3,78€	2,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - MISCUGLIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0000.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi	1 kg	5,26€	4,16€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,51€	8,30€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0010.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie pingui; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	9,68€	7,65€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	14,94€	11,81€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0022.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso SPECIFICHE TECNICHE: sementi di graminacee pratensi	1 kg	13,82€	10,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0025.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millelelium, millefolium, alyssum saxalile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis saliva, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum)	1 kg	17,44€	13,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - MISCUGLIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0000.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] 1000 sul livello del mare	1 kg	13,24€	10,47€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0000.b	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] 1000 sul livello del mare	1 kg	46,38€	36,66€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	49,21€	38,90€	0,00%
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.b	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	59,33€	46,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PACCIAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	0,34€	0,27€	0,00%
LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0005.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 45	1 cad	2,38€	1,88€	0,00%
LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0010.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: quadrato; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; lato [cm] ≤ 40	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PACCIAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione SPECIFICHE TECNICHE: pacciamatura di fibra vegetale paglia derivante da residui di coltivazione di cereali	1 q	2,17€	1,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PACCIAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.20.P0001.0000.-	Pacciame filamentoso di vegetale fieno	1 q	23,72€	18,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PACCIAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.20.Qa000.0000.-	Pacciame segatura di legno naturale generico; fornitura: in sacchi	1 kg	0,44€	0,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PACCIAME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	50,03€	39,55€	0,00%
LOM261.RM.62.10.20.Qa021.0005.-	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: trattata con prodotti fungicidi	1 m³	57,12€	45,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 | altezza [cm] = 150	1 cad	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.a	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 150	1 cad	0,51€	0,40€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	0,64€	0,50€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.c	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	1,08€	0,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	15,00€	11,86€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	28,00€	22,13€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0010.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25	1 cad	55,00€	43,48€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0010.b	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	50,01€	39,53€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0015.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; geometria: mezzopalo; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 10 | lunghezza [cm] > 200	1 cad	5,68€	4,49€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] 8 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	3,11€	2,46€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.b	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] 8 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.c	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] 8 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	6,20€	4,90€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.d	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] 8 | lunghezza [cm] = 400	1 cad	8,28€	6,55€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.e	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	7,43€	5,87€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.f	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	13,67€	10,81€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.g	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 400	1 cad	14,87€	11,76€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0020.h	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	20,41€	16,13€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	5,01€	3,96€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.b	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	7,62€	6,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo, di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 6 ÷ 10.	1 cad	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	7,88€	6,23€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.c	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	6,36€	5,03€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.d	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	6,91€	5,46€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.e	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	19,72€	15,59€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0005.-	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena	1 cad	10,96€	8,66€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0010.-	Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0015.-	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	33,50€	26,48€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0020.-	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; geometria: mezzopalo; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 10 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	8,95€	7,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.25.Qa018.0000.-	Palo di legno naturale larice/castagno; finitura: scortecciato | tornito; funzione: tutoraggio alberi; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 25	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.25.Qa021.0000.-	Palo di legno naturale pino; finitura: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16	1 cad	16,71€	13,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa021.0005.a	Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave	1 cad	6,48€	5,12€	0,00%
LOM261.RM.62.10.25.Qa021.0005.b	Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave	1 cad	9,45€	7,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PIANTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0000.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: butomus umbellatus | calla palustris | caltha palustris | eichornia crassipes | iris pseudacorus | potamogeton amphibium | ranunculus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,46€	1,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0005.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: cimicifuga simplex | acorus calamus | phragmites spp | pistia straiotes | sagittaria spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0010.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: nymphea; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	13,66€	10,80€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	3,38€	2,67€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0260.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0260.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0260.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,64€	9,99€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0265.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0265.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,65€	2,89€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0265.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,63€	5,24€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0270.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0270.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0270.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	10,12€	8,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0275.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0275.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0275.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0280.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	40,54€	32,04€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0280.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	91,08€	72,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0285.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,12€	7,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0290.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	13,66€	10,80€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0295.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,93€	10,22€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0300.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	26,99€	21,34€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0305.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: canina; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0310.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rugosa; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,17€	1,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0315.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: r. little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana | katarina zeimot | white diamond | m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,91€	10,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0320.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,72€	3,73€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0325.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,39€	3,47€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0325.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 | altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,66€	6,05€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0330.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio | rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,44€	2,72€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0335.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0335.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,00€	2,37€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0340.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0340.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	25,71€	20,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	36,54€	28,89€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	78,45€	62,02€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	112,31€	88,78€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	42,22€	33,37€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	59,06€	46,69€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	87,13€	68,88€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	112,43€	88,88€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	49,60€	39,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	67,53€	53,38€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	129,22€	102,15€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	168,60€	133,28€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	79,85€	63,12€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	112,43€	88,88€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	151,81€	120,01€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	202,41€	160,01€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	95,51€	75,50€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	129,36€	102,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	174,25€	137,75€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	230,55€	182,25€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	309,14€	244,38€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	371,00€	293,28€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	460,96€	364,39€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	562,14€	444,38€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0530.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	371,00€	293,28€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0535.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,52€	2,78€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0535.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0535.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0540.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0540.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,58€	4,41€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0540.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	9,79€	7,74€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0545.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | taxus media hicksii; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	5,30€	4,19€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	20,44€	16,16€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	27,47€	21,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	48,20€	38,10€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	75,47€	59,66€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	90,74€	71,73€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	113,12€	89,43€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	142,57€	112,70€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	220,79€	174,54€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	27,43€	21,69€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	36,11€	28,55€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	53,19€	42,04€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	74,31€	58,74€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	95,15€	75,22€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	128,60€	101,66€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	161,87€	127,96€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	226,85€	179,33€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	28,73€	22,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	40,58€	32,08€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	57,01€	45,07€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	79,76€	63,05€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	106,25€	83,99€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	141,50€	111,86€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	181,50€	143,48€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	248,44€	196,39€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,02€	22,94€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	40,17€	31,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	58,60€	46,32€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	83,82€	66,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	111,05€	87,78€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	145,97€	115,39€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	197,15€	155,85€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	274,11€	216,69€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | tilia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	34,32€	27,13€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	47,59€	37,62€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	67,07€	53,02€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	95,61€	75,58€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	129,28€	102,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	167,57€	132,47€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	217,81€	172,18€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	271,40€	214,55€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	41,29€	32,64€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	56,14€	44,38€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	84,28€	66,63€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	111,66€	88,27€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	144,53€	114,25€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	192,51€	152,18€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	248,93€	196,78€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	296,87€	234,68€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	43,77€	34,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	58,72€	46,42€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	85,24€	67,38€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	116,22€	91,87€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	156,39€	123,63€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	206,26€	163,05€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	272,59€	215,49€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	334,87€	264,72€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	44,91€	35,50€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	61,15€	48,34€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	89,19€	70,50€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	127,04€	100,43€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	172,65€	136,48€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	220,33€	174,17€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	287,22€	227,05€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	365,67€	289,07€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	48,32€	38,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	60,91€	48,15€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	88,94€	70,30€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	131,56€	104,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	175,57€	138,79€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	233,62€	184,68€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	299,23€	236,55€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	426,80€	337,39€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	62,07€	49,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	85,14€	67,30€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	114,92€	90,84€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	159,65€	126,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	204,91€	161,98€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	265,46€	209,85€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	348,62€	275,59€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	463,38€	366,30€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	74,58€	58,96€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	106,88€	84,49€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	130,74€	103,35€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	172,29€	136,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	216,43€	171,09€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	286,43€	226,43€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	383,54€	303,19€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	82,50€	65,22€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	109,10€	86,24€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	145,73€	115,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	200,07€	158,16€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	269,25€	212,84€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	338,35€	267,47€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	366,86€	290,01€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	535,50€	423,32€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	124,31€	98,27€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	147,09€	116,28€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	199,68€	157,85€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	255,12€	201,68€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	343,41€	271,47€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	442,28€	349,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	547,76€	433,01€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	88,26€	69,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	139,80€	110,51€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	204,06€	161,31€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	296,90€	234,70€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	434,65€	343,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	583,90€	461,58€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	843,02€	666,42€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	126,10€	99,69€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	160,59€	126,95€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	223,39€	176,59€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	344,19€	272,09€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	489,81€	387,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	622,19€	491,85€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	92,03€	72,75€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	129,61€	102,46€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	219,95€	173,87€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	294,38€	232,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	361,36€	285,66€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	482,33€	381,29€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	730,55€	577,51€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.129,98€	893,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	275,35€	217,67€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	344,19€	272,09€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	423,63€	334,89€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	582,51€	460,48€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	774,43€	612,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1000.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro	1 q	6,82€	5,39€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1005.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: prunus spinosa | crataegus monogyna | cornus sanguinea | cornus mas | colutea arborescens | corylus avellana | cotinus coggiria | sambucus nigra | rhamnus frangula | viburnum lantana | euonymus europaeus	1 cad	1,79€	1,42€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1010.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T1	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1010.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T1	1 cad	4,96€	3,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1015.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T2	1 cad	9,10€	7,19€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1025.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1025.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,65€	2,89€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1025.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,63€	5,24€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1030.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1030.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1030.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	10,13€	8,01€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,64€	9,99€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.d	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	18,85€	14,90€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.e	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	25,88€	20,46€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.d	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.e	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	31,46€	24,87€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1045.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,36€	23,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1045.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	41,94€	33,16€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1045.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	69,67€	55,08€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1050.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,77€	5,35€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1050.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,76€	23,52€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1050.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	40,59€	32,09€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1250.-	Pianta astoni di vegetale generico; geometria: salice | astoni; diametro (Ø) [cm] = 11	1 cad	4,05€	3,20€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1500.a	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,31€	9,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1500.b	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,36€	23,21€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1500.c	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	40,59€	32,09€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1750.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: convallaria majalis | convallaria japonica; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	0,86€	0,68€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1755.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: muscari spp | hyacinthus spp | iris spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1760.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: eranthis hyemalis | galanthus nivalis | leucojum vernum | narcissus spp | ornithogalum umbellatum | scilla spp | allium spp | tulipa spp | crocus spp | fritillaria spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	0,42€	0,33€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2000.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: achillea spp | aegopodium podagraria | ajuga reptans | alchemilla mollis spp | alyssum saxatile | anemone spp | aquilegia spp | arabis caucasica | armeria marittima | arum italicum | aster spp | astilbe spp | aubrieta spp | bergenia spp | campanula spp | cerastium tomentosum | chrysanthemum crimson robinson | coreopsis spp | delphinium spp | dianthus spp | digitalis spp | echinacea spp | gaillardia spp | festuca glauca | geranium spp | geum spp | gypsophila spp | helichrysum petiolatum | hepatica triloba | herniaria glabra | heuchera spp | hypericum spp | iberis spp | kniphofia spp | lamium spp | leontopodium spp | lobelia spp | lupinus spp | lychnis viscaria | lythrum salicaria | lysimachia nummularia | mesembryanthemum spp | mombretia crocosmiflora | nepeta x faassenii | oenothera spp | oxalis spp | papaver spp | phlox spp | plumbago spp | potentilla spp | primula spp | polypodium vulgare | rudbeckia spp | saponaria spp | sedum spp | silene maritima | solidago spp | stachys spp | verbena spp | vinca minor | vinca major | centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	0,86€	0,68€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2005.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: agapanthus spp | aruncus dioicus | caltha palustris | eichhornia crassipes | gentiana asclepiadea | gunnera spp | helleborus niger | helleborus orientalis | hemerocallis spp | hosta spp | lippia citriodora | smilacinia spp | thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2010.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: ageratum spp | begonia spp | bellis spp | cosmos spp | impatiens spp | petunia spp | portulaca spp | tagetes spp | viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2015.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: asplenium ruta | blechnum spicant | borago officinalis | cheiranthus cheiri | eunoymus fortunei emerald gold | glechoma hederacea | heracleum mantegazzianum | mimulus spp | muscari spp | omphalodes verna | osmunda regalis | pelagornium spp | polygonatum spp | tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2020.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	15,37€	12,15€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2025.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2025.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2025.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	12,64€	9,99€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2030.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2030.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2030.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2035.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2035.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2035.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	10,15€	8,03€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2250.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2250.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2250.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	13,66€	10,80€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2255.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	24,77€	19,58€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2255.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	30,92€	24,44€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2255.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	47,76€	37,76€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2260.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	29,76€	23,52€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2260.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	44,98€	35,56€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2260.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	84,28€	66,63€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	12,21€	9,65€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	5,30€	4,19€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	11,64€	9,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2755.-	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in contenitore alveolare; altezza [cm] = 30 ÷ 60	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2760.-	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] > 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4	1 cad	2,68€	2,12€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3000.-	Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento | pacciamatura | drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco	1 m³	78,96€	62,42€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3250.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	6,63€	5,24€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3250.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	15,77€	12,47€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3250.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3255.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	10,15€	8,03€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3255.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3255.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	27,52€	21,76€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni | reciso; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 | lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1,79€	1,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PIANTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - PIANTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.a	Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.b	Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.c	Pianta; altezza [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.d	Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.e	Pianta; altezza [m] = 2,01 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.c	Pianta; altezza media [m] = 2,51 ÷ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.b	Pianta; altezza media [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.c	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - SUBSTRATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	20,31€	16,05€	0,00%
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0250.-	Substrato riempimento di vegetale generico; impiego: strati profondi terreno; PH [-] = 5,5 ÷ 7. Escluso: elementi con granumetria superiore a 70 mm; elementi originati da frantumazione meccanica di inerti o a spigolo vivo; elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato ecc.); sostanze tossiche; agenti patogeni SPECIFICHE TECNICHE: reazione neutra o leggermente acida; presenza di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm) ≤ 20% del volume totale; frazione fine composta da: 10% ≤ argilla ≤ 25%, 25% ≤ sabbia ≤ 50%, 30% ≤ limo ≤ 55%	1 m³	13,19€	10,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - SUBSTRATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.35.P0006.0000.-	Substrato di vegetale organico; funzione: semina | piantumazione | concimazione; impiego: aiuole | giardini ; diametro (Ø) [mm] = 15; PH [-] = 6 ÷ 8,5 | rapporto C/N [%] 50 | umidità [%] 50. Escluso: plastica o inerti Ø > 10 mm; cestodi; nematodi; salmonelle SPECIFICHE TECNICHE: origine vegetale; carbonio organico 30% ss; acidi umici e fulvici 2,5% ss; n organico sul secco ≥ 80% dell'n totale; rame totale max 150 p.p.m ss; zinco totale max 500 p.p.m ss; piombo totale max 140 p.p.m ss; cadmio totale max 1,5 p.p.m ss; nichel totale max 50 p.p.m ss; mercurio totale max 1,5 p.p.m ss; cromo max 0,5 p.p.m ss; plastica Ø > 3,33 mm 10 mm, max 0,05% ss; inerti Ø > 3,33 mm, max 0,9% ss; inerti Ø > 3,33 mm 10 mm, max 0,1% ss; streptococchi fecali max 1 x 10^3 (mpn x g); trematodi fecali max 1 x 10^3 (mpn x g); enterobariacee totali max 1 x 10^3 unità formanti colonie per g	1 m³	16,25€	12,84€	0,00%
LOM261.RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	46,05€	36,40€	0,00%
LOM261.RM.62.10.35.P0006.0250.-	Substrato riempimento di vegetale organico; funzione: ripristino ambientale; diametro (Ø) [mm] = 40; PH [-] 8,5 | rapporto C/N [%] 30. Escluso: agenti patogeni (coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle) SPECIFICHE TECNICHE: plastica 0,5% in peso e granulometria minimo 2 mm; inerti totali 3% ss; cadmio 3 mg/kg ss; rame 200 mg/kg ss; nichel 50 mg/kg ss; piombo 200 mg/kg ss; zinco 400 mg/kg ss; mercurio 2 mg/kg ss; cromo totale 150 mg/kg ss; arsenico 5 mg/kg ss	1 m³	14,48€	11,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - SUBSTRATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.35.P0009.0000.-	Substrato di vegetale torba; funzione: piantumazione; impiego: piantagione; fornitura: sacchi; volume [m³] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di sostanza organica [%] > 50	1 cad	57,52€	45,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - AMMENDANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0000.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: big-bag; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di deiezione equina matura	1 cad	0,56€	0,44€	0,00%
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0005.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di letame bovino maturo; maturazione ammendante per 9 / 10 mesi	1 q	4,21€	3,33€	0,00%
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0010.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: sacchi; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di humus di lombrico | vermicompost; sostanza organica decomposta da attività di lombrichi	1 cad	16,53€	13,07€	0,00%
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0015.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: big-bag; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di humus di lombrico | vermicompost; sostanza organica decomposta da attività di lombrichi	1 cad	179,81€	142,14€	0,00%
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0020.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: sacchi; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di biochar | carbone vegetale; carbone vegetale ottenuto da pirolisi di diversi tipi di biomassa vegetale	1 cad	46,54€	36,79€	0,00%
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0025.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: big-bag; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di biochar | carbone vegetale; carbone vegetale ottenuto da pirolisi di diversi tipi di biomassa vegetale	1 cad	273,47€	216,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - CEPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.45.Qa000.0000.a	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.62.10.45.Qa000.0000.b	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - FIORUME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.50.Za001.0000.-	Fiorume, spazzolato; fornitura: da praterie pingui ad elevata produttività | da praterie di pianura o collina. SPECIFICHE TECNICHE: di provenienza locale (rispettando le Regioni di origine definite per il Nord Italia per località di raccolta e di semina); raccoglibile con spazzolatrice trainata.	1 kg	40,36€	31,90€	0,00%
LOM261.RM.62.10.50.Za001.0005.-	Fiorume, spazzolato; fornitura: da praterie a media e bassa produttività | da praterie di pianura, collina o fondovalle. SPECIFICHE TECNICHE: di provenienza locale (rispettando le Regioni di origine definite per il Nord Italia per località di raccolta e di semina); raccoglibile con spazzolatrice trainata.	1 kg	56,50€	44,66€	0,00%
LOM261.RM.62.10.50.Za001.0010.-	Fiorume, spazzolato; fornitura: da praterie montane e alpine. SPECIFICHE TECNICHE: di provenienza locale (rispettando le Regioni di origine definite per il Nord Italia per località di raccolta e di semina); raccoglibile con spazzolatrice trainata.	1 kg	112,99€	89,32€	0,00%
LOM261.RM.62.10.50.Za001.0015.-	Fiorume, spazzolato; fornitura: da praterie di difficile accessibilità o percorribilità. SPECIFICHE TECNICHE: di provenienza locale (rispettando le Regioni di origine definite per il Nord Italia per località di raccolta e di semina); raccoglibile con spazzolatrice a bassa resa di raccolta.	1 kg	290,54€	229,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - PRODOTTI - TALEA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0000.-	Talea, di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80.	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0005.-	Talea, di vegetale generico; geometria: radicata; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione.	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	1,68€	1,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.00.D0013.0000.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica polipropilene (PP); geometria: a y; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio filtro [ATM] = 8 **RM** Cartuccia di materiale generico; geometria: smontabili; funzione: filtrante **RM** Valvola saracinesca di materiale generico; funzione: parzializzazione	1 cad	49,36€	39,02€	0,00%
LOM261.RM.62.15.00.D0013.0005.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica polipropilene (PP); geometria: a y; diametro (Ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio filtro [ATM] = 8 **RM** Cartuccia di materiale generico; geometria: smontabili; funzione: filtrante **RM** Valvola saracinesca di materiale generico; funzione: parzializzazione	1 cad	90,46€	71,51€	0,00%
LOM261.RM.62.15.00.D0013.0010.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica polipropilene (PP); geometria: a y; diametro (Ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio filtro [ATM] = 8 **RM** Cartuccia di materiale generico; geometria: smontabili; funzione: filtrante **RM** Valvola saracinesca di materiale generico; funzione: parzializzazione	1 cad	145,21€	114,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.00.Sb001.0000.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: con attacchi in linea pari diametro f **RM** Cartuccia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: da 120 mesh **RM** Rubinetto generico di materiale generico; geometria: chiusura a vite; funzione: per spurgo **RM** Attacco manometro di materiale generico	1 cad	386,00€	305,14€	0,00%
LOM261.RM.62.15.00.Sb001.0005.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2 **RM** Cartuccia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: da 120 mesh **RM** Rubinetto generico di materiale generico; geometria: chiusura a vite; funzione: per spurgo **RM** Attacco manometro di materiale generico	1 cad	493,24€	389,91€	0,00%
LOM261.RM.62.15.00.Sb001.0010.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3 **RM** Cartuccia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: filtrante SPECIFICHE TECNICHE: da 120 mesh **RM** Rubinetto generico di materiale generico; geometria: chiusura a vite; funzione: per spurgo **RM** Attacco manometro di materiale generico	1 cad	635,73€	502,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - PROFILO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.05.R0000.0000.-	Profilo di metallo generico; funzione: ancoraggio; impiego: alberature | interrato SPECIFICHE TECNICHE: sistema per alberature con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, con tre ancore metalliche collegate a cavi	1 cad	59,33€	46,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - SOLENOIDE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.15.Za000.0000.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; geometria: microalimentato | numero stazioni [n] = 6 ÷ 12; impiego: programmatori a pannelli solari - sistemi di controllo; pressione di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: adattatore SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo idoneo per il montaggio su elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione; involucro sigillato in plastica stampata a due strati; alta affidabilità di funzionamento con incapsulamento del pistoncino; apertura manuale elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro; solenoide a bassa richiesta di potenza in grado di garantire il corretto funzionamento del sistema a distanze di 1365 metri con programmatori e conduttori di sezione = 2,5 mm²	1 cad	111,23€	87,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.15.Za000.0005.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; impiego: programmatori a pannelli solari a 2 stazioni. Incluso: adattatore per valvole; cavo di sezione SPECIFICHE TECNICHE: solenoide 9V a basso consumo; ricezione alimentazione e comando fino a distanza [m] ≤ 45; cavo di sezione [m²] = 1,5	1 cad	27,61€	21,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - VASO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.20.Za000.0000.-	Vaso di materiale generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 30. Incluso: composto di terra; sabbia fine; concime organico. Escluso: fori	1 cad	11,96€	9,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,27€	1,00€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0005.a	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione	1 cad	9,10€	7,19€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0005.b	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 60	1 cad	0,78€	0,62€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1,19€	0,94€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.b	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] > 100	1 cad	2,12€	1,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.25.D0018.0000.-	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: piezometro tipo casagrande SPECIFICHE TECNICHE: doppio tubo, compreso confezionamento	1 m	9,10€	7,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.25.D0042.0000.a	Tubo shelter di plastica polipropilene stabilizzato; geometria: bordo superiore svasato; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 77 | altezza [cm] = 60	1 cad	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0042.0000.b	Tubo shelter di plastica polipropilene stabilizzato; geometria: bordo superiore svasato; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; diametro (Ø) [mm] = 78 ÷ 101 | altezza [cm] = 120	1 cad	2,84€	2,24€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0042.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica polipropilene stabilizzato; geometria: bordo superiore svasato | fori di aerazione; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 80 | altezza [cm] ≤ 120	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.D0042.0250.b	Tubo shelter fotodegradabile di plastica polipropilene stabilizzato; geometria: bordo superiore svasato | fori di aerazione; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; diametro (Ø) [mm] = 81 ÷ 120 | altezza [cm] ≤ 120	1 cad	3,04€	2,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - VERDE E PAESAGGIO - ACCESSORI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.62.15.25.Oc018.0000.-	Tubo shelter di fibra vegetale cellulosa - carta; geometria: fori di aerazione | tacche laterali; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] > 60; peso [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: durata garantita 36 mesi	1 cad	1,20€	0,95€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.Oc018.0005.a	Tubo shelter di fibra vegetale cellulosa - carta; geometria: fori di aerazione | tacche laterali; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 30; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: durata garantita 10 -12 mesi	1 cad	0,35€	0,28€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.Oc018.0005.b	Tubo shelter di fibra vegetale cellulosa - carta; geometria: fori di aerazione | tacche laterali; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] = 31 ÷ 60; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: durata garantita 10 -12 mesi	1 cad	0,42€	0,33€	0,00%
LOM261.RM.62.15.25.Oc018.0010.-	Tubo shelter di fibra vegetale cellulosa - carta; geometria: fori di aerazione | tacche laterali; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 60; peso [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: durata garantita 36 mesi	1 cad	0,40€	0,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - RAMPA GAS

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.a	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	358,59€	283,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.b	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	417,78€	330,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.c	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	513,51€	405,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.d	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	609,26€	481,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.e	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	704,96€	557,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.f	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	861,65€	681,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.g	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	1.888,65€	1.493,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0000.h	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: ad 1 stadio	1 cad	3.028,82€	2.394,32€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.a	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	481,29€	380,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.b	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	538,74€	425,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.c	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	590,08€	466,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.d	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	658,83€	520,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.e	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	950,42€	751,32€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.f	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	1.129,71€	893,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.g	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	2.778,13€	2.196,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.00.Za001.0005.h	Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Componente: valvola di regolazione. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione COMPONENTI: **RM** Valvola di regolazione; impiego: rampa gas SPECIFICHE TECNICHE: a 2 stadi	1 cad	3.723,35€	2.943,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	6.465,20€	5.110,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	7.297,85€	5.769,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	7.632,93€	6.033,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	13.694,89€	10.826,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	14.356,36€	11.348,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	18.880,70€	14.925,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	19.603,11€	15.496,53€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	21.565,72€	17.048,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	24.150,64€	19.091,42€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	25.466,32€	20.131,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	26.663,05€	21.077,51€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	40.059,14€	31.667,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	42.092,82€	33.274,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.n	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	47.502,03€	37.551,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.o	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	50.055,03€	39.569,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.p	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	52.233,84€	41.291,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.q	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	70.854,87€	56.011,76€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0000.r	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	78.393,54€	61.971,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	8.632,37€	6.824,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	9.465,04€	7.482,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	9.800,11€	7.747,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	15.862,07€	12.539,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	16.523,53€	13.062,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	21.047,88€	16.638,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	21.770,29€	17.209,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	23.732,90€	18.761,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	26.848,75€	21.224,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	28.164,41€	22.264,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	29.361,13€	23.210,38€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	43.291,02€	34.222,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	45.324,73€	35.829,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.n	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	51.800,12€	40.948,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.o	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	54.353,11€	42.966,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.p	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	56.531,92€	44.689,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.q	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	76.748,57€	60.670,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Ca001.0005.r	Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di resina sintetica epossidica (EP); impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	84.287,21€	66.630,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	11.018,58€	8.710,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	13.726,82€	10.851,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	15.969,43€	12.624,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	19.562,48€	15.464,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	20.599,62€	16.284,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	21.557,03€	17.041,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	22.594,18€	17.861,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	34.306,14€	27.119,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2301; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	38.704,28€	30.596,27€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2601; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	40.114,25€	31.710,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	44.007,60€	34.788,62€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0000.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	48.315,82€	38.194,32€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	12.958,00€	10.243,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	15.802,60€	12.492,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	18.045,21€	14.264,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	21.900,79€	17.312,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	23.297,73€	18.417,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	24.255,12€	19.174,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	25.292,27€	19.993,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	37.880,37€	29.944,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	42.278,50€	33.421,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	44.412,32€	35.108,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	48.305,69€	38.186,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0005.I	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di accesso di lega ferrosa acciaio inox a bagno; per modelli piccoli sono inclusi le scale portatili; per i modelli maggiori sono inclusi le scale alla marinara, le passarelle fisse con protezioni, i parapetti	1 cad	52.883,69€	41.805,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	14.183,75€	11.212,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	16.712,09€	13.211,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	20.849,16€	16.481,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	31.252,67€	24.705,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	35.668,25€	28.196,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	41.843,33€	33.077,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	45.490,10€	35.960,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	59.212,55€	46.808,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	63.233,54€	49.986,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	63.895,03€	50.509,90€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	90.774,21€	71.758,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	92.017,34€	72.740,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	113.558,40€	89.769,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.n	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	122.749,25€	97.034,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.o	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	173.896,60€	137.467,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0010.p	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	186.829,94€	147.691,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	20.354,51€	16.090,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	22.882,85€	18.089,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	29.516,36€	23.333,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	41.839,01€	33.074,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	47.014,65€	37.165,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	53.189,74€	42.047,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	56.836,51€	44.930,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	72.173,46€	57.054,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	78.996,95€	62.448,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	79.658,41€	62.971,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	108.733,81€	85.955,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	112.509,62€	88.940,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	143.992,94€	113.828,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.n	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	153.183,81€	121.093,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.o	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	208.368,09€	164.717,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0015.p	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	221.301,45€	174.941,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.a	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	31.854,69€	25.181,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.b	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	35.214,20€	27.837,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.c	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	38.868,21€	30.725,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.d	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	51.681,15€	40.854,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.e	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	54.097,81€	42.765,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.f	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	58.558,35€	46.291,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.g	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	63.240,78€	49.992,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.h	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	72.208,26€	57.081,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.i	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	82.147,60€	64.938,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.j	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	117.116,67€	92.582,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.k	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	126.490,29€	99.992,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.l	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	144.417,98€	114.164,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb003.0250.m	Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3000 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore assiale di materiale generico; geometria: a pale orientabili; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in resina sintetica generico / lega alluminio generico; a profilo alare bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Pompa generica di materiale generico; funzione: di ricircolo; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motore elettrico IP 55 **RM** Batteria di scambio termico di materiale generico; geometria: tubi di lega ferrosa acciaio zincato a bagno; impiego: torre di raffreddamento	1 cad	157.349,84€	124.387,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	11.310,17€	8.940,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	13.897,97€	10.986,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	15.866,41€	12.542,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	18.573,18€	14.682,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	22.868,34€	18.077,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	26.771,86€	21.163,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	32.117,23€	25.389,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	32.796,08€	25.925,76€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	47.900,93€	37.866,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	52.901,09€	41.819,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	58.519,16€	46.260,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	72.495,47€	57.308,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Sb008.0000.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione; cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatori a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Separatore di gocce di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio inox; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli; ispezioni; protezioni anti-infortunistiche	1 cad	78.885,26€	62.359,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0000.-	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	6.283,89€	4.967,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	7.721,42€	6.103,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	8.815,14€	6.968,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	10.319,40€	8.157,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	12.704,16€	10.042,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	14.872,78€	11.757,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	17.843,56€	14.105,58€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	18.220,70€	14.403,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	26.612,28€	21.037,37€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	29.390,13€	23.233,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	32.510,32€	25.699,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	40.275,26€	31.838,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	43.824,84€	34.644,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	46.229,88€	36.545,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.n	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	54.123,94€	42.785,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.o	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	60.431,04€	47.771,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.p	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	59.517,16€	47.049,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.q	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	75.168,91€	59.422,06€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0005.r	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo	1 cad	84.880,50€	67.099,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.a	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	9.608,60€	7.595,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.b	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	12.113,78€	9.576,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.c	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	14.404,21€	11.386,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.d	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	15.908,48€	12.575,87€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.e	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	19.997,68€	15.808,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.f	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	22.772,60€	18.002,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.g	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	25.743,39€	20.350,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.h	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	28.463,20€	22.500,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.i	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	40.021,40€	31.637,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.j	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	42.799,26€	33.833,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.k	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	45.919,47€	36.299,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.l	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	58.905,01€	46.565,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.m	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	62.454,58€	49.371,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.n	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	64.859,65€	51.272,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.o	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	78.370,31€	61.952,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.p	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	84.677,42€	66.938,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.q	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	83.763,56€	66.216,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.r	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	105.029,03€	83.026,90€	0,00%
LOM261.RM.65.00.05.Za001.0010.s	Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione, cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore a doppia aspirazione; a pale in avanti bilanciati dinamicamente **RM** Vasca di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: filtro in lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vasca di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a galleggiante; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: termostati di regolazione e sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola con resistenza elettrica antigelo **RM** Separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); impiego: torre di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: separatore di gocce di plastica polivinilcloruro espanso (PVC) autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione **RM** Tubo di materiale mix acciaio zincato-PVC; funzione: di spruzzamento; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: ugelli in gomma generica / resina generica **RM** Involucro di metallo generico; geometria: lamiera; impiego: torre di raffreddamento. Incluso: portelli, ispezioni, protezioni anti-infortunistiche SPECIFICHE TECNICHE: involucro in lamiera zincata a caldo **RM** Silenziatore di materiale generico; geometria: lato aspirazione | lato espulsione; impiego: torre di raffreddamento; lunghezza [m] = 1	1 cad	120.849,01€	95.532,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - ADDOLCITORE D'ACQUA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0000.a	Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	1.163,94€	920,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0000.b	Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	1.357,94€	1.073,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0000.c	Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	1.837,21€	1.452,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0000.d	Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	3.149,50€	2.489,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0000.e	Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	4.849,77€	3.833,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0250.a	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	1.323,71€	1.046,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0250.b	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	1.586,15€	1.253,87€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0250.c	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	2.054,02€	1.623,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0250.d	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	4.130,84€	3.265,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0250.e	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	5.831,16€	4.609,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0255.a	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 350+350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	8.022,07€	6.341,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0255.b	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 580+560. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	11.228,64€	8.876,39€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0255.c	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 12 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 900+900. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	18.556,77€	14.669,38€	0,00%
LOM261.RM.65.00.10.Za001.0255.d	Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 18 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 1800+1800. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare	1 cad	22.761,07€	17.992,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - OSMOTIZZATORE D'ACQUA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.a	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] ≤ 40. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.467,42€	1.950,53€	0,00%
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.b	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 41 ÷ 160. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.995,44€	2.367,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.c	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 161 ÷ 240. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.846,74€	5.412,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.d	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 241 ÷ 650. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.935,55€	7.063,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.e	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 651 ÷ 950. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	11.140,44€	8.806,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.f	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 951 ÷ 1500. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	13.229,27€	10.457,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.15.Za001.0000.g	Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 1501 ÷ 2000. Componente: pre-filtro. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 COMPONENTI: **RM** Pre-filtro; impiego: osmotizzatore d'acqua; grado di filtrazione [µm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	22.193,83€	17.544,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - SCAMBIATORE DI CALORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.a	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	966,11€	763,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.b	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.108,24€	876,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.c	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.167,69€	923,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.d	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.404,17€	1.110,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.e	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.640,60€	1.296,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.f	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.682,69€	1.330,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.g	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.723,27€	1.362,27€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.h	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	2.246,93€	1.776,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.i	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	2.486,31€	1.965,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.j	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	3.626,44€	2.866,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.k	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	3.851,28€	3.044,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.l	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	4.142,84€	3.274,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.m	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	4.434,41€	3.505,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.n	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	5.371,50€	4.246,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.o	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	5.723,97€	4.524,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0000.p	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	6.427,49€	5.081,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.a	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	2.547,20€	2.013,60€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.b	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	4.083,37€	3.227,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.c	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	4.192,18€	3.313,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.d	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	4.300,97€	3.399,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.e	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	4.734,70€	3.742,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.f	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	5.693,51€	4.500,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.g	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	6.046,01€	4.779,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.h	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	6.397,05€	5.056,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.i	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	7.097,67€	5.610,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0005.j	Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	7.798,32€	6.164,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.a	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.008,14€	796,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.b	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.116,96€	882,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.c	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.225,73€	968,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.d	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.428,82€	1.129,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.e	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.566,61€	1.238,43€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.f	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.711,70€	1.353,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.g	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	1.914,78€	1.513,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.h	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	2.117,85€	1.674,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.i	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	2.944,67€	2.327,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.j	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	3.162,26€	2.499,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.k	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	3.466,88€	2.740,62€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.l	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	3.800,51€	3.004,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.m	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	4.453,25€	3.520,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.n	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	6.150,44€	4.862,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.o	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	6.875,73€	5.435,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.p	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	8.166,77€	6.455,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0250.q	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50	1 cad	10.226,57€	8.084,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.a	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	1.769,71€	1.398,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.b	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	1.987,30€	1.570,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.c	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	2.190,39€	1.731,53€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.d	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	2.538,53€	2.006,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.e	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	2.886,64€	2.281,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.f	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	3.757,02€	2.969,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.g	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	4.177,65€	3.302,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.h	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	4.728,88€	3.738,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.i	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	5.584,73€	4.414,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.j	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	6.556,61€	5.183,09€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.k	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	8.311,82€	6.570,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.l	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	9.602,84€	7.591,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.m	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	11.575,60€	9.150,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.n	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	15.085,99€	11.925,69€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.o	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	17.914,61€	14.161,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.p	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	25.820,27€	20.411,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.20.Za001.0255.q	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18	1 cad	30.752,23€	24.310,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - COMPRESSORE D'ARIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.a	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.911,02€	1.510,69€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.b	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.041,30€	1.613,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.c	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.996,81€	2.369,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.d	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.300,81€	2.609,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.e	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.735,13€	2.952,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.f	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 16,1 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	5.081,56€	4.017,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.g	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.301,90€	1.819,69€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.h	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 2,6 ÷ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.432,19€	1.922,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.i	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.953,37€	2.334,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.j	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.822,01€	3.021,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.25.Za001.0505.k	Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.473,48€	3.536,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - CENTRALE DI CONTABILIZZAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.30.Za001.0000.-	Centrale di contabilizzazione riscaldamento; funzione: gestione contabilizzatori; impiego: centrale idrica; numero contabilizzatori [-] ≤ 250. Componente: microprocessore elettrico. Incluso: alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con messa in servizio SPECIFICHE TECNICHE: per gestione fino a n° contabilizzatori = 250 COMPONENTI: **RM** Microprocessore elettrico; impiego: centrale di contabilizzazione; tensione nominale [V] = 220	1 cad	5.964,79€	4.715,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - CASSONETTO VENTILANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0000.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	641,10€	506,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0005.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	641,10€	506,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0010.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	683,91€	540,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0015.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	683,91€	540,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0020.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	696,76€	550,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0025.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	696,76€	550,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0030.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	970,76€	767,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0035.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	970,76€	767,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0040.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	981,57€	775,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0045.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	981,57€	775,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0050.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	991,09€	783,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0055.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	991,09€	783,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0060.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	891,56€	704,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0065.-	Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P ÷ 6P **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	891,56€	704,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.a	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	903,31€	714,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.b	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	921,99€	728,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.c	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	938,64€	742,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.d	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	973,95€	769,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.e	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	999,61€	790,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.f	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.033,90€	817,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.g	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.121,68€	886,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.h	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.164,46€	920,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.i	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.269,33€	1.003,43€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.j	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.474,85€	1.165,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.k	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.487,70€	1.176,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.l	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.736,90€	1.373,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.m	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	1.985,36€	1.569,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.n	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	2.071,00€	1.637,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.35.Za001.0250.o	Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: cassonetto ventilante; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: cassonetto ventilante	1 cad	2.240,10€	1.770,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - MODULO DI ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0000.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	552,52€	436,77€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0005.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	552,52€	436,77€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0010.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	936,78€	740,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0015.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	936,78€	740,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0020.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.119,75€	885,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0025.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.119,75€	885,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0030.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.268,48€	1.002,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0035.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.268,48€	1.002,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0040.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.712,83€	1.354,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0045.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.712,83€	1.354,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0050.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.995,57€	1.577,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0055.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.995,57€	1.577,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0060.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.798,11€	2.211,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0065.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.798,11€	2.211,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0070.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.567,36€	2.820,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0075.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.567,36€	2.820,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0080.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.823,06€	3.022,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0085.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.823,06€	3.022,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0090.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.627,04€	3.657,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0095.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.627,04€	3.657,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0100.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.806,48€	4.590,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0105.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.806,48€	4.590,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0110.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	538,80€	425,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0115.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	538,80€	425,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0120.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	903,91€	714,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0125.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	903,91€	714,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0130.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.152,65€	911,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0135.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.152,65€	911,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0140.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.331,81€	1.052,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0145.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.331,81€	1.052,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0150.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.745,36€	1.379,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0155.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.745,36€	1.379,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0160.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.043,17€	1.615,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0165.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.043,17€	1.615,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0170.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.868,53€	2.267,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0175.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.868,53€	2.267,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0180.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.567,36€	2.820,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0185.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.567,36€	2.820,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0190.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.411,83€	3.487,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0195.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.411,83€	3.487,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0200.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.586,23€	4.415,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0205.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.586,23€	4.415,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0210.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.161,34€	4.870,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0215.-	Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna (da esterno); spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.161,34€	4.870,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0250.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	440,14€	347,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0255.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	440,14€	347,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0260.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	790,55€	624,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0265.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	790,55€	624,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0270.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	944,48€	746,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0275.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	944,48€	746,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0280.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.066,05€	842,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0285.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.066,05€	842,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0290.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.510,41€	1.194,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0295.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.510,41€	1.194,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0300.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.740,63€	1.375,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0305.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.740,63€	1.375,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0310.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.543,19€	2.010,43€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0315.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.543,19€	2.010,43€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0320.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.239,34€	2.560,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0325.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.239,34€	2.560,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0330.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.495,05€	2.762,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0335.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.495,05€	2.762,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0340.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.299,04€	3.398,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0345.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.299,04€	3.398,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0350.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.390,36€	4.261,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0355.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serranda **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.390,36€	4.261,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0360.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	426,44€	337,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0365.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	426,44€	337,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0370.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	757,70€	598,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0375.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	757,70€	598,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0380.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	977,39€	772,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0385.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	977,39€	772,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0390.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.129,38€	892,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0395.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.129,38€	892,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0400.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.542,94€	1.219,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0405.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.542,94€	1.219,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0410.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.788,27€	1.413,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0415.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.788,27€	1.413,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0420.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.613,62€	2.066,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0425.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.613,62€	2.066,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0430.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.239,34€	2.560,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0435.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.239,34€	2.560,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0440.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.083,82€	3.228,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0445.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.083,82€	3.228,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0450.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.258,23€	4.156,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0455.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.258,23€	4.156,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0460.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.745,23€	4.541,69€	0,00%
LOM261.RM.65.00.40.Za001.0465.-	Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di aspirazione aria esterna. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 2 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di aspirazione aria esterna; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.745,23€	4.541,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - MODULO DI ESTRAZIONE-ESPULSIONE-MISCELA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0000.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.281,02€	1.803,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0005.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.281,02€	1.803,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0010.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.517,08€	3.570,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0015.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.517,08€	3.570,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0020.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.215,71€	4.123,09€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0025.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.215,71€	4.123,09€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0030.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.988,70€	4.734,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0035.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.988,70€	4.734,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0040.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.297,06€	6.558,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0045.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.297,06€	6.558,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0050.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.033,82€	7.931,87€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0055.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.033,82€	7.931,87€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0060.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.335,34€	11.332,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0065.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.335,34€	11.332,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0070.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	16.431,02€	12.988,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0075.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	16.431,02€	12.988,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0080.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	18.890,41€	14.933,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0085.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	18.890,41€	14.933,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0090.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	23.547,79€	18.614,85€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0095.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	23.547,79€	18.614,85€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0100.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	28.632,58€	22.634,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0105.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	28.632,58€	22.634,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0250.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.070,27€	1.636,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0255.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.070,27€	1.636,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0260.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.132,51€	3.266,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0265.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.132,51€	3.266,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0270.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.769,61€	3.770,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0275.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.769,61€	3.770,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0280.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.448,93€	4.307,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0285.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.448,93€	4.307,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0290.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.564,18€	5.979,59€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0295.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.564,18€	5.979,59€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0300.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.143,52€	7.228,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0305.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.143,52€	7.228,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0310.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	13.086,99€	10.345,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0315.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	13.086,99€	10.345,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0320.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.066,43€	11.910,22€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0325.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.066,43€	11.910,22€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0330.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	17.525,78€	13.854,37€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0335.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	17.525,78€	13.854,37€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0340.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	22.183,18€	17.536,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0345.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	22.183,18€	17.536,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0350.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	27.189,26€	21.493,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.45.Za001.0355.-	Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Ventilatore; impiego: modulo di estrazione-espulsione-miscela aria. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	27.189,26€	21.493,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - MODULO DI FREE-COOLING

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0000.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.866,24€	2.265,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0005.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.866,24€	2.265,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0010.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.493,44€	4.342,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0015.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.493,44€	4.342,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0020.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.362,84€	5.029,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0025.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.362,84€	5.029,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0030.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.472,94€	5.907,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0035.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.472,94€	5.907,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0040.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.017,39€	7.918,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0045.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.017,39€	7.918,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0050.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.751,10€	10.079,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0055.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.751,10€	10.079,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0060.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	17.665,07€	13.964,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0065.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	17.665,07€	13.964,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0070.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.910,00€	15.739,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0075.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.910,00€	15.739,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0080.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	25.792,66€	20.389,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0085.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	25.792,66€	20.389,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0090.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	32.334,14€	25.560,58€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0095.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	32.334,14€	25.560,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0100.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	42.052,32€	33.242,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0105.-	Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	42.052,32€	33.242,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0250.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.543,09€	2.010,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0255.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.543,09€	2.010,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0260.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.908,51€	3.880,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0265.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.908,51€	3.880,24€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0270.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.582,18€	4.412,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0275.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.582,18€	4.412,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0280.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.573,34€	5.196,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0285.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.573,34€	5.196,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0290.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.774,73€	6.936,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0295.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.774,73€	6.936,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0300.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.157,97€	8.820,53€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0305.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.157,97€	8.820,53€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0310.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.445,74€	12.210,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0315.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.445,74€	12.210,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0320.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	17.278,23€	13.658,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0325.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	17.278,23€	13.658,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0330.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	22.381,13€	17.692,59€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0335.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	22.381,13€	17.692,59€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0340.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	27.882,23€	22.041,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0345.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	27.882,23€	22.041,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0350.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	36.691,40€	29.005,06€	0,00%
LOM261.RM.65.00.50.Za001.0355.-	Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 COMPONENTI: **RM** Plenum aspirante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: serrande SPECIFICHE TECNICHE: n° serrande = 5 **RM** Ventilatore; impiego: modulo di free-cooling. Incluso: motori; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di free-cooling; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	36.691,40€	29.005,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - MODULO DI FILTRAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0000.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	449,87€	355,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0005.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	449,87€	355,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0010.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	562,23€	444,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0015.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	562,23€	444,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0020.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	769,36€	608,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0025.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	769,36€	608,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0030.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	915,61€	723,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0035.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	915,61€	723,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0040.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	914,17€	722,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0045.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	914,17€	722,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0050.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.089,42€	861,20€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0055.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.089,42€	861,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0060.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.020,02€	806,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0065.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.020,02€	806,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0070.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.222,44€	966,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0075.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.222,44€	966,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0080.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.318,46€	1.042,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0085.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.318,46€	1.042,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0090.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.520,88€	1.202,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0095.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.520,88€	1.202,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0100.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.692,96€	1.338,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0105.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.692,96€	1.338,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0110.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.947,86€	1.539,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0115.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.947,86€	1.539,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0120.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.337,25€	1.847,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0125.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.337,25€	1.847,63€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0130.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.592,15€	2.049,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0135.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.592,15€	2.049,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0140.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.942,30€	2.325,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0145.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.942,30€	2.325,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0150.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.270,30€	2.585,22€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0155.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.270,30€	2.585,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0160.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.432,30€	2.713,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0165.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.432,30€	2.713,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0170.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.760,31€	2.972,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0175.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.760,31€	2.972,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0180.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.299,04€	3.398,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0185.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.299,04€	3.398,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0190.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.627,04€	3.657,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0195.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.627,04€	3.657,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0200.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.390,36€	4.261,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0205.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.390,36€	4.261,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0210.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.806,48€	4.590,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0215.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Cella filtrante rigenerabile; geometria: pieghettata; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.806,48€	4.590,10€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0220.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.280,81€	1.803,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0225.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.280,81€	1.803,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0230.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.411,93€	1.906,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0235.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.411,93€	1.906,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0240.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.704,82€	2.928,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0245.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.704,82€	2.928,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0250.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.952,28€	3.124,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0255.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.952,28€	3.124,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0260.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.431,63€	2.712,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0265.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.431,63€	2.712,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0270.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.718,40€	2.939,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0275.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.718,40€	2.939,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0280.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.144,21€	3.276,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0285.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.144,21€	3.276,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0290.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.481,58€	3.542,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0295.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.481,58€	3.542,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0300.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.601,44€	3.637,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0305.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.601,44€	3.637,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0310.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.047,53€	3.990,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0315.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.047,53€	3.990,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0320.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.114,14€	4.042,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0325.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.114,14€	4.042,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0330.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.629,57€	4.450,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0335.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.629,57€	4.450,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0340.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.804,81€	4.588,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0345.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.804,81€	4.588,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0350.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.498,37€	5.137,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0355.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.498,37€	5.137,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0360.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.263,46€	4.951,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0365.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.263,46€	4.951,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0370.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.140,71€	5.644,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0375.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.140,71€	5.644,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0380.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.236,76€	5.720,76€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0385.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.236,76€	5.720,76€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0390.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.286,44€	6.550,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0395.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.286,44€	6.550,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0400.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.259,70€	4.948,38€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0405.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.259,70€	4.948,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0410.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.309,40€	5.778,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0415.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.309,40€	5.778,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0420.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.338,46€	5.801,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0425.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.338,46€	5.801,16€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0430.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.585,02€	6.786,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0435.-	Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro rotativo; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3. Incluso: motoriduttori; quadri elettrici; pressostati SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.585,02€	6.786,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0440.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	772,81€	610,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0445.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	772,81€	610,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0450.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	903,91€	714,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0455.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	903,91€	714,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0460.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.364,72€	1.078,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0465.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.364,72€	1.078,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0470.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.612,19€	1.274,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0475.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.612,19€	1.274,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0480.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.806,49€	1.428,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0485.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.806,49€	1.428,05€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0490.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.093,22€	1.654,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0495.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.093,22€	1.654,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0500.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.053,71€	1.623,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0505.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.053,71€	1.623,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0510.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.391,10€	1.890,20€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0515.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.391,10€	1.890,20€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0520.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.690,01€	2.126,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0525.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.690,01€	2.126,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0530.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.136,12€	2.479,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0535.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.136,12€	2.479,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0540.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.614,28€	2.857,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0545.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.614,28€	2.857,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0550.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.129,72€	3.264,60€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0555.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.129,72€	3.264,60€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0560.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.041,41€	3.985,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0565.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.041,41€	3.985,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0570.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.734,97€	4.533,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0575.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.734,97€	4.533,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0580.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.456,53€	5.103,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0585.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.456,53€	5.103,97€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0590.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.333,78€	5.797,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0595.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.333,78€	5.797,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0600.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.024,51€	6.343,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0605.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.024,51€	6.343,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0610.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	9.074,20€	7.173,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0615.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	9.074,20€	7.173,28€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0620.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.711,84€	8.467,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0625.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.711,84€	8.467,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0630.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.761,55€	9.297,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0635.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.761,55€	9.297,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0640.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.434,89€	10.620,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0645.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.434,89€	10.620,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0650.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	14.681,45€	11.605,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.55.Za001.0655.-	Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Filtro a tasche; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = F6 **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; impiego: modulo di filtrazione; classe di efficienza [classe] = G3 **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di filtrazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	14.681,45€	11.605,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - MODULO DI RECUPERO CALORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0000.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.685,24€	4.494,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0005.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.685,24€	4.494,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0010.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.895,99€	4.660,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0015.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.895,99€	4.660,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0020.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.174,42€	8.043,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0025.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.174,42€	8.043,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0030.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.556,87€	8.345,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0035.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.556,87€	8.345,35€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0040.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.703,10€	9.251,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0045.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.703,10€	9.251,46€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0050.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.149,20€	9.604,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0055.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.149,20€	9.604,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0060.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.625,74€	9.190,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0065.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.625,74€	9.190,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0070.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.165,51€	9.617,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0075.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.165,51€	9.617,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0080.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.003,84€	11.860,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0085.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.003,84€	11.860,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0090.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	15.736,69€	12.440,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0095.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	15.736,69€	12.440,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0100.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	18.416,64€	14.558,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0105.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	18.416,64€	14.558,61€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0110.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.306,94€	15.262,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0115.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.306,94€	15.262,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0120.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	24.766,73€	19.578,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0125.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	24.766,73€	19.578,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0130.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	26.015,11€	20.565,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0135.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	26.015,11€	20.565,30€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0140.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	30.378,82€	24.014,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0145.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	30.378,82€	24.014,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0150.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	31.743,43€	25.093,62€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0155.-	Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore rotativo igroscopico; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: rotore di lega alluminio generico; motoriduttore elettrico a velocità costante; bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	31.743,43€	25.093,62€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0250.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.037,55€	820,20€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0255.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.037,55€	820,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0260.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.248,31€	986,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0265.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.248,31€	986,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0270.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.023,75€	1.599,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0275.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.023,75€	1.599,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0280.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.406,21€	1.902,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0285.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.406,21€	1.902,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0290.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.195,04€	1.735,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0295.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.195,04€	1.735,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0300.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.641,14€	2.087,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0305.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.641,14€	2.087,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0310.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.822,82€	2.231,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0315.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.822,82€	2.231,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0320.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.362,59€	2.658,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0325.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.362,59€	2.658,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0330.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.914,55€	3.094,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0335.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.914,55€	3.094,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0340.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.647,41€	3.673,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0345.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.647,41€	3.673,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0350.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.424,23€	4.287,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0355.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.424,23€	4.287,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0360.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.314,53€	4.991,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0365.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.314,53€	4.991,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0370.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.701,17€	6.087,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0375.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.701,17€	6.087,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0380.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.949,53€	7.074,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0385.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.949,53€	7.074,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0390.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.973,01€	7.883,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0395.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.973,01€	7.883,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0400.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.337,61€	8.962,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.60.Za001.0405.-	Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Recuperatore di calore statico a flussi incrociati di lega alluminio generico; geometria: piastre fisse; impiego: modulo di recupero calore. Incluso: bacinelle raccolta eventuale condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: in lamiere di lega alluminio generico stampate e sigillate **RM** Pre-filtro a celle rigenerabili; geometria: piano; impiego: modulo di recupero calore; classe di efficienza [classe] = G3 SPECIFICHE TECNICHE: su lato aria esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di recupero calore; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.337,61€	8.962,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - MODULO DI UMIDIFICAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0000.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.264,97€	1.790,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0005.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.264,97€	1.790,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0010.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.396,08€	1.894,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0015.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.396,08€	1.894,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0020.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.280,28€	3.383,62€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0025.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.280,28€	3.383,62€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0030.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.584,01€	3.623,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0035.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.584,01€	3.623,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0040.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.463,57€	3.528,51€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0045.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.463,57€	3.528,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0050.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.845,93€	3.830,77€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0055.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.845,93€	3.830,77€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0060.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.964,60€	3.924,58€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0065.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.964,60€	3.924,58€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0070.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.459,41€	4.315,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0075.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.459,41€	4.315,74€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0080.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.013,44€	4.753,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0085.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.013,44€	4.753,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0090.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.650,71€	5.257,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0095.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.650,71€	5.257,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0100.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.236,20€	5.720,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0105.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.236,20€	5.720,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0110.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.985,92€	6.312,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0115.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.985,92€	6.312,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0120.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.818,00€	7.761,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0125.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.818,00€	7.761,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0130.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.788,95€	8.528,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0135.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.788,95€	8.528,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0140.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	12.192,36€	9.638,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0145.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	12.192,36€	9.638,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0150.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.264,57€	10.485,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0155.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.264,57€	10.485,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0160.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.987,49€	12.638,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0165.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.987,49€	12.638,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0170.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	17.299,63€	13.675,60€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0175.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	17.299,63€	13.675,60€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0180.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	19.223,63€	15.196,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0185.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	19.223,63€	15.196,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0190.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	20.535,76€	16.233,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0195.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	20.535,76€	16.233,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0200.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.681,58€	2.119,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0205.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.681,58€	2.119,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0210.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.812,70€	2.223,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0215.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.812,70€	2.223,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0220.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.538,50€	3.587,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0225.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.538,50€	3.587,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0230.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.842,23€	3.827,85€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0235.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.842,23€	3.827,85€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0240.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.290,76€	4.182,42€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0245.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.290,76€	4.182,42€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0250.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.673,12€	4.484,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0255.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.673,12€	4.484,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0260.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.605,40€	5.221,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0265.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.605,40€	5.221,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0270.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.100,20€	5.612,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0275.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.100,20€	5.612,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0280.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.084,54€	6.390,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0285.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.084,54€	6.390,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0290.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.721,82€	6.894,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0295.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.721,82€	6.894,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0300.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.406,79€	9.017,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0305.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.406,79€	9.017,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0310.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.156,50€	9.609,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0315.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.156,50€	9.609,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0320.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.088,35€	11.927,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0325.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	15.088,35€	11.927,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0330.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	16.059,33€	12.695,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0335.-	Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Generatore di vapore ad elettrodi; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori di vapore; tubi per allacciamenti; quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: ad erogazione modulante **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	16.059,33€	12.695,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0340.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.180,86€	1.724,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0345.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.180,86€	1.724,00€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0350.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.382,24€	1.883,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0355.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.382,24€	1.883,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0360.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.852,15€	3.045,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0365.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.852,15€	3.045,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0370.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.268,34€	3.374,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0375.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.268,34€	3.374,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0380.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.430,95€	3.502,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0385.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.430,95€	3.502,73€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0390.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.972,62€	3.930,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0395.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.972,62€	3.930,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0400.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	5.122,99€	4.049,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0405.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	5.122,99€	4.049,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0410.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	5.820,18€	4.600,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0415.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	5.820,18€	4.600,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0420.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	6.332,05€	5.005,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0425.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	6.332,05€	5.005,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0430.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	7.128,64€	5.635,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0435.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	7.128,64€	5.635,29€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0440.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	7.565,88€	5.980,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0445.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	7.565,88€	5.980,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0450.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	8.596,74€	6.795,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0455.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	8.596,74€	6.795,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0460.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	10.441,19€	8.253,90€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0465.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	10.441,19€	8.253,90€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0470.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	11.550,87€	9.131,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0475.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	11.550,87€	9.131,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0480.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	12.482,28€	9.867,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0485.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	12.482,28€	9.867,42€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0490.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	13.846,91€	10.946,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0495.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	13.846,91€	10.946,17€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0500.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	16.378,44€	12.947,38€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0505.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	16.378,44€	12.947,38€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0510.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	17.559,34€	13.880,90€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0515.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	17.559,34€	13.880,90€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0520.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	21.184,17€	16.746,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0525.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	21.184,17€	16.746,38€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0530.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	22.365,09€	17.679,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0535.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	22.365,09€	17.679,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0540.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	25.614,80€	20.248,85€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0545.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	25.614,80€	20.248,85€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0550.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	26.795,70€	21.182,37€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0555.-	Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Ugello autopulente di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: modulo di umidificazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; montati su 1 o 2 rampe **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	26.795,70€	21.182,37€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0560.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	1.042,12€	823,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0565.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	1.042,12€	823,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0570.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	1.173,25€	927,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0575.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	1.173,25€	927,47€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0580.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	1.892,97€	1.496,42€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0585.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	1.892,97€	1.496,42€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0590.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.140,46€	1.692,06€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0595.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.140,46€	1.692,06€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0600.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.327,42€	1.839,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0605.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.327,42€	1.839,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0610.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.614,17€	2.066,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0615.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.614,17€	2.066,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0620.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.735,45€	2.162,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0625.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	2.735,45€	2.162,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0630.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.072,84€	2.429,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0635.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.072,84€	2.429,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0640.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.464,43€	2.738,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0645.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.464,43€	2.738,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0650.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.910,53€	3.091,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0655.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	3.910,53€	3.091,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0660.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.561,58€	3.605,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0665.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	4.561,58€	3.605,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0670.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	5.077,02€	4.013,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0675.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	5.077,02€	4.013,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0680.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	6.140,09€	4.853,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0685.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	6.140,09€	4.853,83€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0690.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	6.833,63€	5.402,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0695.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	6.833,63€	5.402,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0700.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	7.293,79€	5.765,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0705.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	7.293,79€	5.765,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0710.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	8.171,04€	6.459,32€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0715.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	8.171,04€	6.459,32€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0720.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	9.438,14€	7.460,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0725.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	9.438,14€	7.460,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0730.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	10.487,85€	8.290,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0735.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	10.487,85€	8.290,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0740.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	11.245,10€	8.889,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0745.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	11.245,10€	8.889,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0750.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	12.491,63€	9.874,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0755.-	Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Pompa generica; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: motore; filtro	1 cad	12.491,63€	9.874,81€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0760.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	860,77€	680,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0765.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	860,77€	680,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0770.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	991,87€	784,09€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0775.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	991,87€	784,09€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0780.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.558,03€	1.231,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0785.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.558,03€	1.231,64€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0790.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.805,49€	1.427,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0795.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.805,49€	1.427,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0800.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.849,60€	1.462,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0805.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.849,60€	1.462,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0810.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.136,35€	1.688,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0815.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.136,35€	1.688,82€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0820.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.196,38€	1.736,27€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0825.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.196,38€	1.736,27€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0830.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.533,77€	2.002,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0835.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.533,77€	2.002,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0840.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.793,99€	2.208,69€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0845.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.793,99€	2.208,69€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0850.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.240,09€	2.561,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0855.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.240,09€	2.561,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0860.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.388,28€	2.678,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0865.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.388,28€	2.678,48€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0870.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.903,74€	3.085,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0875.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.903,74€	3.085,96€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0880.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.611,17€	3.645,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0885.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.611,17€	3.645,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0890.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.304,71€	4.193,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0895.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.304,71€	4.193,44€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0900.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.468,91€	4.323,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0905.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.468,91€	4.323,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0910.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.346,14€	5.016,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0915.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.346,14€	5.016,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0920.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.194,74€	5.687,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0925.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.194,74€	5.687,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0930.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.244,43€	6.517,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0935.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.244,43€	6.517,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0940.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.773,49€	7.726,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0945.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.773,49€	7.726,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0950.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.823,18€	8.555,87€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0955.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.823,18€	8.555,87€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0960.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.240,43€	8.885,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0965.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	11.240,43€	8.885,71€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0970.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.486,96€	9.871,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.0975.-	Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Pacco evaporante di fibra vegetale cellulosa pura; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributore SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	12.486,96€	9.871,11€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1000.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.906,55€	2.297,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1005.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	2.906,55€	2.297,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1010.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.037,66€	2.401,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1015.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.037,66€	2.401,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1020.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.965,52€	3.925,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1025.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.965,52€	3.925,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1030.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.269,24€	4.165,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1035.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.269,24€	4.165,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1040.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.672,78€	4.484,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1045.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.672,78€	4.484,41€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1050.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.055,13€	4.786,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1055.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.055,13€	4.786,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1060.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.111,83€	4.831,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1065.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.111,83€	4.831,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1070.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.606,66€	5.222,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1075.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.606,66€	5.222,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1080.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.689,46€	6.869,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1085.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.689,46€	6.869,14€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1090.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.326,74€	7.372,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1095.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.326,74€	7.372,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1100.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.440,28€	7.462,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1105.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.440,28€	7.462,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1110.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.190,00€	8.055,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1115.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.190,00€	8.055,34€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1120.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.994,36€	8.691,19€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1125.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.994,36€	8.691,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1130.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	11.965,32€	9.458,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1135.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	11.965,32€	9.458,75€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1140.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	13.259,82€	10.482,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1145.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	13.259,82€	10.482,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1150.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.332,04€	11.329,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1155.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.332,04€	11.329,68€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1160.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.854,97€	12.533,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1165.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.854,97€	12.533,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1170.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	17.167,12€	13.570,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1175.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	17.167,12€	13.570,84€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1180.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	20.106,31€	15.894,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1185.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	20.106,31€	15.894,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1190.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	21.418,42€	16.931,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1195.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	21.418,42€	16.931,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1200.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	23.668,83€	18.710,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1205.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	23.668,83€	18.710,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1210.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	24.980,97€	19.747,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1215.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	24.980,97€	19.747,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1220.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.416,85€	2.701,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1225.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.416,85€	2.701,07€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1230.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.547,97€	2.804,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1235.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	3.547,97€	2.804,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1240.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.192,33€	4.895,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1245.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.192,33€	4.895,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1250.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.496,06€	5.135,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1255.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.496,06€	5.135,23€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1260.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.075,48€	5.593,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1265.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.075,48€	5.593,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1270.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.457,84€	5.895,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1275.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.457,84€	5.895,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1280.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.608,24€	6.804,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1285.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	8.608,24€	6.804,93€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1290.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.103,04€	7.196,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1295.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.103,04€	7.196,08€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1300.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.698,08€	8.456,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1305.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10.698,08€	8.456,98€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1310.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	11.335,36€	8.960,76€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1315.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	11.335,36€	8.960,76€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1320.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.579,16€	12.315,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1325.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.579,16€	12.315,54€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1330.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	16.328,88€	12.908,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1335.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	16.328,88€	12.908,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1340.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.948,52€	11.817,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1345.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.948,52€	11.817,01€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1350.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.919,49€	12.584,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1355.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.919,49€	12.584,57€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1360.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	19.601,23€	15.495,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1365.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	19.601,23€	15.495,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1370.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	20.673,46€	16.342,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1375.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	20.673,46€	16.342,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1380.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	24.906,90€	19.689,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1385.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	24.906,90€	19.689,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1390.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	26.219,03€	20.726,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1395.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	26.219,03€	20.726,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1400.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	32.401,44€	25.613,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1405.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	32.401,44€	25.613,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1410.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	33.713,57€	26.651,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1415.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	33.713,57€	26.651,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1420.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	39.751,59€	31.424,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1425.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	39.751,59€	31.424,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1430.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	41.063,74€	32.461,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1435.-	Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Camera di umidificazione interna di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: separatore di gocce di plastica polipropilene (PP); vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; grigliato pedonabile di lega ferrosa acciaio zincato a caldo SPECIFICHE TECNICHE: separata dalla pannellatura esterna **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Testa atomizzatrice di lega ferrosa acciaio inox; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: distributori; ugelli autopulenti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	41.063,74€	32.461,45€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1440.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.987,40€	6.314,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1445.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.987,40€	6.314,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1450.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.118,50€	6.417,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1455.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.118,50€	6.417,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1460.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.020,57€	10.292,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1465.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.020,57€	10.292,94€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1470.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.324,30€	10.533,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1475.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.324,30€	10.533,04€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1480.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.209,45€	10.442,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1485.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.209,45€	10.442,25€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1490.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.591,80€	10.744,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1495.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.591,80€	10.744,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1500.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.398,87€	10.591,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1505.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.398,87€	10.591,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1510.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.893,66€	10.983,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1515.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	13.893,66€	10.983,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1520.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	18.504,28€	14.627,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1525.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	18.504,28€	14.627,89€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1530.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.141,56€	15.131,67€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1535.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.141,56€	15.131,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1540.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	26.262,09€	20.760,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1545.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	26.262,09€	20.760,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1550.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	27.011,81€	21.353,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1555.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	27.011,81€	21.353,21€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1560.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	39.151,92€	30.950,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1565.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	39.151,92€	30.950,13€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1570.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	40.122,90€	31.717,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1575.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	40.122,90€	31.717,70€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1580.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.987,40€	6.314,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1585.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.987,40€	6.314,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1590.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.118,50€	6.417,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1595.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.118,50€	6.417,78€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1600.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	17.441,26€	13.787,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1605.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	17.441,26€	13.787,56€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1610.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	17.744,99€	14.027,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1615.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	17.744,99€	14.027,66€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1620.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	22.338,04€	17.658,53€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1625.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	22.338,04€	17.658,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1630.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	22.720,40€	17.960,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1635.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	22.720,40€	17.960,79€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1640.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	29.277,01€	23.143,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1645.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	29.277,01€	23.143,88€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1650.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	29.771,80€	23.535,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1655.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	29.771,80€	23.535,02€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1660.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	39.120,36€	30.925,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1665.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	39.120,36€	30.925,18€	0,00%
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1670.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	39.757,65€	31.428,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.65.Za001.1675.-	Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno COMPONENTI: **RM** Umidificatore a trasduzione piezoelettrica; geometria: modulare; impiego: modulo di umidificazione. Incluso: carrozzeria in lamiera di lega ferrosa acciaio legato SPECIFICHE TECNICHE: da condotto **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di umidificazione; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	39.757,65€	31.428,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - SEZIONE MULTI-ZONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0000.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	939,25€	742,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0005.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	939,25€	742,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0010.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.159,99€	1.707,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0015.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.159,99€	1.707,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0020.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.757,52€	2.179,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0025.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.757,52€	2.179,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0030.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	3.198,34€	2.528,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0035.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	3.198,34€	2.528,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0040.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	4.482,40€	3.543,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0045.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	4.482,40€	3.543,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0050.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	6.512,91€	5.148,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0055.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	6.512,91€	5.148,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0060.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	9.519,02€	7.524,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0065.-	Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	9.519,02€	7.524,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0250.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	939,25€	742,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0255.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	939,25€	742,49€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0260.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.159,99€	1.707,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0265.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.159,99€	1.707,50€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0270.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.757,52€	2.179,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0275.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	2.757,52€	2.179,86€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0280.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	3.198,34€	2.528,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0285.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	3.198,34€	2.528,33€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0290.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	4.482,40€	3.543,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0295.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	4.482,40€	3.543,40€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0300.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	6.512,91€	5.148,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0305.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	6.512,91€	5.148,55€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0310.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	9.519,02€	7.524,91€	0,00%
LOM261.RM.65.00.70.Za001.0315.-	Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione multi-zone. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione multi-zone; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità **RM** Serranda di regolazione di metallo generico; funzione: miscela | taratura; impiego: sezione multi-zone SPECIFICHE TECNICHE: serranda per le diverse zone	1 cad	9.519,02€	7.524,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - SEZIONE DOPPIO CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0000.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	877,84€	693,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0005.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	877,84€	693,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0010.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.845,82€	1.459,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0015.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.845,82€	1.459,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0020.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.406,43€	1.902,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0025.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.406,43€	1.902,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0030.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.042,48€	2.405,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0035.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.042,48€	2.405,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0040.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.323,17€	3.417,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0045.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.323,17€	3.417,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0050.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.322,92€	4.998,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0055.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.322,92€	4.998,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0060.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	9.105,80€	7.198,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0065.-	Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	9.105,80€	7.198,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0250.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	877,84€	693,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0255.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	877,84€	693,95€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0260.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.845,82€	1.459,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0265.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.845,82€	1.459,15€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0270.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.406,43€	1.902,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0275.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.406,43€	1.902,31€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0280.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.042,48€	2.405,12€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0285.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.042,48€	2.405,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0290.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.323,17€	3.417,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0295.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.323,17€	3.417,52€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0300.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.322,92€	4.998,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0305.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.322,92€	4.998,36€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0310.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.105,80€	7.198,26€	0,00%
LOM261.RM.65.00.75.Za001.0315.-	Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 COMPONENTI: **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua calda **RM** Batteria di raffrescamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: sezione doppio condotto. Incluso: bacino raccolta condensa di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: batteria ad acqua refrigerata **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione doppio condotto; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	9.105,80€	7.198,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - SISTEMI - CASSETTA MISCELATRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.a	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	535,92€	423,65€	0,00%
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.b	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	541,62€	428,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.c	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	560,04€	442,72€	0,00%
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.d	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	586,71€	463,80€	0,00%
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.e	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	623,55€	492,92€	0,00%
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.f	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	647,67€	511,99€	0,00%
LOM261.RM.65.00.80.Sb001.0000.g	Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100	1 cad	695,30€	549,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - KIT - SISTEMA SPLIT

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0000.a	Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	1.450,01€	1.146,25€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0000.b	Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	1.739,07€	1.374,76€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0000.c	Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,4. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.317,26€	1.831,83€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0000.d	Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.702,73€	2.136,55€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0250.a	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	1.185,00€	936,76€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0250.b	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	1.488,53€	1.176,70€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0250.c	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.004,09€	1.584,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0250.d	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; impiego: sistema split | pavimento SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.456,97€	1.942,27€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0255.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.849,52€	2.252,58€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0260.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.849,52€	2.252,58€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0265.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.003,47€	2.374,29€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0270.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.003,47€	2.374,29€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0275.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.492,75€	2.761,07€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0280.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.492,75€	2.761,07€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0285.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.196,08€	3.317,06€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0290.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.196,08€	3.317,06€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0295.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.807,67€	3.800,53€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0300.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.807,67€	3.800,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0305.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.095,22€	2.446,82€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0310.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.095,22€	2.446,82€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0315.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.401,00€	2.688,54€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0320.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.401,00€	2.688,54€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0325.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.890,29€	3.075,33€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0330.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.890,29€	3.075,33€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0335.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.624,21€	3.655,50€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0340.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.624,21€	3.655,50€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0345.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.358,10€	4.235,65€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0350.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a vista; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.358,10€	4.235,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0355.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.401,00€	2.688,54€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0360.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.401,00€	2.688,54€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0365.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.645,64€	2.881,93€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0370.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.645,64€	2.881,93€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0375.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.890,29€	3.075,33€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0380.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.890,29€	3.075,33€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0385.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.807,67€	3.800,53€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0390.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.807,67€	3.800,53€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0395.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.419,26€	4.284,00€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0400.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.419,26€	4.284,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0405.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	6.275,49€	4.960,86€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0410.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	6.275,49€	4.960,86€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0415.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.676,79€	2.906,56€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0420.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.676,79€	2.906,56€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0425.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.951,45€	3.123,68€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0430.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.951,45€	3.123,68€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0435.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.441,29€	3.510,90€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0440.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.441,29€	3.510,90€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0445.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.419,26€	4.284,00€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0450.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.419,26€	4.284,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0455.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	6.079,45€	4.805,89€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0460.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	6.079,45€	4.805,89€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0465.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	7.365,42€	5.822,47€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0470.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: a cassetta; impiego: sistema split | a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	7.365,42€	5.822,47€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0475.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.972,92€	2.350,13€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0480.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	2.972,92€	2.350,13€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0485.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.339,88€	2.640,22€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0490.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.339,88€	2.640,22€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0495.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.645,64€	2.881,93€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0500.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.645,64€	2.881,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0505.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.318,39€	3.413,75€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0510.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.318,39€	3.413,75€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0515.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.113,45€	4.042,25€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0520.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.113,45€	4.042,25€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0525.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.908,55€	4.670,79€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0530.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.908,55€	4.670,79€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0535.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.278,70€	2.591,86€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0540.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.278,70€	2.591,86€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0545.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.706,84€	2.930,30€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0550.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	3.706,84€	2.930,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0555.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.440,73€	3.510,46€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0560.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	4.440,73€	3.510,46€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0565.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.174,64€	4.090,63€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0570.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.174,64€	4.090,63€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0575.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.786,21€	4.574,08€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0580.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	5.786,21€	4.574,08€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0585.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	6.887,08€	5.444,33€	0,00%
LOM261.RM.65.05.00.Za001.0590.-	Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria interna di materiale generico; geometria: canalizzabile; impiego: sistema split | a soffitto; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **RM** Unità di trattamento aria esterna di materiale generico; impiego: sistema split. Incluso: supporti antivibranti; comando a distanza	1 cad	6.887,08€	5.444,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - KIT - SISTEMA MULTI-SPLIT

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0000.a	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.524,11€	1.204,83€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0000.b	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.535,57€	1.213,89€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0000.c	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.556,39€	1.230,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0000.d	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.613,70€	1.275,65€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0000.e	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.682,47€	1.330,02€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0000.f	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.734,57€	1.371,20€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0005.a	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.386,59€	1.096,12€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0005.b	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.398,08€	1.105,20€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0005.c	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.426,19€	1.127,43€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0005.d	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.453,29€	1.148,84€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0005.e	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.505,36€	1.190,01€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0005.f	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.538,69€	1.216,36€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0010.a	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.035,52€	818,59€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0010.b	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.055,32€	834,24€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0010.c	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.073,04€	848,25€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0010.d	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.090,72€	862,23€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0010.e	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	1.119,91€	885,30€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0015.a	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	2.015,84€	1.593,55€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0015.b	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	2.240,88€	1.771,44€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0015.c	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	2.739,85€	2.165,89€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0015.d	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità	1 cad	3.536,82€	2.795,90€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.a	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.206,38€	953,66€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.b	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.273,06€	1.006,37€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.c	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.403,25€	1.109,29€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.d	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.700,17€	1.344,01€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.e	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.724,13€	1.362,95€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.f	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.754,32€	1.386,82€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.g	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.812,69€	1.432,96€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.h	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.870,00€	1.478,26€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.i	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	1.971,02€	1.558,12€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.j	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.098,14€	1.658,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.k	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.195,01€	1.735,18€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.l	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.438,81€	1.927,91€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.m	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.697,16€	2.132,14€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.n	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.906,54€	2.297,66€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.o	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.204,28€	1.742,51€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.p	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.409,13€	1.904,45€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.q	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.506,00€	1.981,03€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.r	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.561,74€	2.025,09€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.s	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.835,71€	2.241,67€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0020.t	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	3.083,65€	2.437,67€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0025.a	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.176,83€	1.720,82€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0025.b	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.332,33€	1.843,74€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0025.c	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.487,82€	1.966,65€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za000.0025.d	Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità	1 cad	2.643,29€	2.089,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - KIT - SISTEMA MULTI-SPLIT

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0000.-	Sistema multi-split unità aria primaria; geometria: da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | portata a velocità alta [m³/h] = 500. Componente: ventilatore di mandata. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore COMPONENTI: **RM** Ventilatore di mandata di materiale generico; impiego: sistema multi-split; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore ad estrazione a 2 velocità	1 cad	3.586,84€	2.835,44€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0005.-	Sistema multi-split unità aria primaria; geometria: da incasso | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | portata a velocità alta [m³/h] = 1000. Componente: ventilatore di mandata. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore COMPONENTI: **RM** Ventilatore di mandata di materiale generico; impiego: sistema multi-split; statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore ad estrazione a 2 velocità	1 cad	4.867,15€	3.847,55€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.a	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	7.651,82€	6.048,87€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.b	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 15 ÷ 23 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 17 ÷ 26; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	12.617,98€	9.974,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.c	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 24 ÷ 29 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 27 ÷ 33; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	13.752,46€	10.871,51€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.d	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 30 ÷ 37 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 34 ÷ 42; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	17.873,68€	14.129,39€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.e	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 38 ÷ 46 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 43 ÷ 52; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	23.625,34€	18.676,16€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.f	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 47 ÷ 58 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 53 ÷ 60; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	25.831,80€	20.420,39€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.g	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 59 ÷ 70 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 61 ÷ 78; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	34.518,45€	27.287,31€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.h	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 71 ÷ 75 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 79 ÷ 85; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	35.606,88€	28.147,73€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.i	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 76 ÷ 80 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 86 ÷ 90; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	36.773,03€	29.069,59€	0,00%
LOM261.RM.65.05.05.Za001.0250.j	Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 81 ÷ 85 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 91 ÷ 95; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico COMPONENTI: **RM** Pompa di calore ad aria di materiale generico; impiego: sistema multi-split SPECIFICHE TECNICHE: pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: sistema multi-split; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: sistema multi-split	1 cad	37.783,76€	29.868,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - KIT - DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI TENUTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.10.Za001.0000.-	Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano monostadio	1 cad	343,13€	271,25€	0,00%
LOM261.RM.65.05.10.Za001.0005.-	Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano bistadio	1 cad	356,13€	281,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - KIT - ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0000.a	Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	17.511,91€	13.843,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0000.b	Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	22.769,65€	17.999,72€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0000.c	Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	25.720,85€	20.332,69€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0000.d	Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	28.703,46€	22.690,48€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0000.e	Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	32.066,93€	25.349,35€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0250.a	Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 1. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	14.562,12€	11.511,56€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0250.b	Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	15.430,81€	12.198,27€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0250.c	Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	18.727,23€	14.804,13€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0250.d	Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	19.719,98€	15.588,91€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0250.e	Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	20.751,29€	16.404,18€	0,00%
LOM261.RM.65.05.15.Za001.0250.f	Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante	1 cad	21.748,33€	17.192,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - PRE-FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.a	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	771,71€	610,04€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.b	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	783,31€	619,22€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.c	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	881,96€	697,20€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.d	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	899,35€	710,95€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.e	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.866,34€	2.265,88€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.f	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	3.481,38€	2.752,08€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb001.0000.g	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 250. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	4.061,61€	3.210,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - PRE-FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.00.Sb010.0000.a	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.926,38€	1.522,83€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb010.0000.b	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.022,09€	1.598,49€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb010.0000.c	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.120,72€	1.676,46€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb010.0000.d	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.216,50€	1.752,17€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb010.0000.e	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.866,34€	2.265,88€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb010.0000.f	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	3.237,67€	2.559,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - PRE-FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.00.Sb036.0000.a	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici	1 cad	2.866,34€	2.265,88€	0,00%
LOM261.RM.65.10.00.Sb036.0000.b	Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici	1 cad	4.061,61€	3.210,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.05.Ca001.0000.a	Filtro a letto permanente di sabbia di resina sintetica epossidica (EP); funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola a 5 vie, distributore interno. Incluso: basamento di resina sintetica epossidica (EP); manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a 5 vie; geometria: a leva; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	4.169,46€	3.296,02€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Ca001.0000.b	Filtro a letto permanente di sabbia di resina sintetica epossidica (EP); funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola a 5 vie, distributore interno. Incluso: basamento di resina sintetica epossidica (EP); manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a 5 vie; geometria: a leva; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	5.084,44€	4.019,32€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Ca001.0000.c	Filtro a letto permanente di sabbia di resina sintetica epossidica (EP); funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Componenti: valvola a 5 vie, distributore interno. Incluso: basamento di resina sintetica epossidica (EP); manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a 5 vie; geometria: a leva; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.949,14€	5.493,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0000.a	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra manuale; geometria: a farfalla; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.138,39€	4.852,48€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0000.b	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra manuale; geometria: a farfalla; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6.949,14€	5.493,39€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0000.c	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra manuale; geometria: a farfalla; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	11.581,86€	9.155,62€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0000.d	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra manuale; geometria: a farfalla; impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	15.751,33€	12.451,64€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0005.a	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra automatica; geometria: a farfalla; impiego: filtro. Incluso: quadro di comando SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	7.366,07€	5.822,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0005.b	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra automatica; geometria: a farfalla; impiego: filtro. Incluso: quadro di comando SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	9.705,60€	7.672,41€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0005.c	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra automatica; geometria: a farfalla; impiego: filtro. Incluso: quadro di comando SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	13.029,58€	10.300,06€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0005.d	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra automatica; geometria: a farfalla; impiego: filtro. Incluso: quadro di comando SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	21.616,08€	17.087,81€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Sb036.0005.e	Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati COMPONENTI: **RM** Valvola a manovra automatica; geometria: a farfalla; impiego: filtro. Incluso: quadro di comando SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria frontale di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro **RM** Distributore interno di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: filtro SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	29.551,13€	23.360,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0000.a	Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16	1 cad	42,57€	33,65€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0000.b	Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16	1 cad	45,60€	36,04€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0000.c	Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16	1 cad	60,81€	48,07€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0000.d	Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16	1 cad	466,17€	368,51€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0000.e	Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16	1 cad	947,55€	749,05€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.a	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	1.426,74€	1.127,86€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.b	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	1.446,29€	1.143,31€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.c	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	1.491,91€	1.179,37€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.d	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	1.543,99€	1.220,55€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.e	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	1.576,59€	1.246,31€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.f	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	2.605,92€	2.060,02€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.g	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	2.873,01€	2.271,16€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.0750.h	Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici	1 cad	3.205,29€	2.533,83€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.a	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	859,96€	679,81€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.b	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	879,52€	695,27€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.c	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	912,08€	721,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.d	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	931,63€	736,47€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.e	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	977,23€	772,51€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.f	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	1.973,98€	1.560,46€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.g	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	2.286,71€	1.807,68€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1000.h	Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico	1 cad	2.638,50€	2.085,77€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1250.a	Filtro essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] ≤ 5 | pressione nominale [bar] = 10	1 cad	2.345,33€	1.854,02€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1250.b	Filtro essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] = 6 ÷ 16 | pressione nominale [bar] = 10	1 cad	4.430,05€	3.502,02€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1500.-	Filtro; geometria: 1 tubo; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente	1 cad	23,52€	18,59€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1505.-	Filtro; geometria: 2 tubi; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente	1 cad	26,35€	20,83€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1510.a	Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7	1 cad	234,53€	185,40€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1510.b	Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7	1 cad	286,66€	226,61€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1510.c	Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7	1 cad	338,76€	267,79€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1510.d	Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7	1 cad	390,90€	309,01€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1510.e	Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7	1 cad	477,76€	377,68€	0,00%
LOM261.RM.65.10.05.Za001.1510.f	Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7	1 cad	694,91€	549,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - PRODOTTI - RESISTENZA ELETTRICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.a	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] ≤ 1400 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	144,46€	114,20€	0,00%
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.b	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 1401 ÷ 2100 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1,5. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	149,70€	118,34€	0,00%
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.c	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2101 ÷ 2900 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	154,52€	122,15€	0,00%
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.d	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2901 ÷ 3500 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	159,32€	125,95€	0,00%
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.e	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 3501 ÷ 4300 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	163,71€	129,42€	0,00%
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.f	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 4301 ÷ 5000 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	168,08€	132,87€	0,00%
LOM261.RM.65.10.10.Za001.0000.g	Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 5001 ÷ 5800 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,75. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12	1 cad	172,46€	136,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - TERMOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.00.Za001.0000.-	Termometro a bulbo e capillare; funzione: misurazione temperatura; impiego: condotto; dimensione quadrante [mm] = 80	1 cad	9,44€	7,46€	0,00%
LOM261.RM.65.15.00.Za001.0250.-	Termometro a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto	1 cad	13,93€	11,01€	0,00%
LOM261.RM.65.15.00.Za001.0255.-	Termometro a colonna; geometria: a squadra; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto	1 cad	15,03€	11,88€	0,00%
LOM261.RM.65.15.00.Za001.0500.-	Termometro a gambo centrale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto	1 cad	13,19€	10,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.00.Za001.0750.-	Termometro a gambo radiale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto	1 cad	24,52€	19,38€	0,00%
LOM261.RM.65.15.00.Za001.1000.-	Termometro; funzione: misurazione temperatura; impiego: camino; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: guaina	1 cad	5,19€	4,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - MANOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.02.Za001.0000.a	Manometro per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 50. Incluso: indice di riferimento	1 cad	19,61€	15,50€	0,00%
LOM261.RM.65.15.02.Za001.0000.b	Manometro per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: indice di riferimento	1 cad	21,68€	17,14€	0,00%
LOM261.RM.65.15.02.Za001.0250.-	Manometro per filtro aria a liquido; geometria: pannello; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; lunghezza pannello [mm] = 200 | altezza pannello [mm] = 150. Incluso: manopola di regolazione; bolla; tubetti di gomma generico; viti di fissaggio; olio colorato	1 cad	105,60€	83,48€	0,00%
LOM261.RM.65.15.02.Za001.0500.-	Manometro per metano; geometria: quadrante a membrana; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: rubinetto a pulsante	1 cad	40,76€	32,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - INDICATORE DI LIVELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.04.Sc006.0000.a	Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] ≤ 0,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia COMPONENTI: **RM** Rubinetto; impiego: indicatore di livello; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Tubo di vetro sintetico (PMMA); impiego: indicatore di livello; diametro (Ø) [mm] = 30	1 cad	162,35€	128,34€	0,00%
LOM261.RM.65.15.04.Sc006.0000.b	Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 0,6 ÷ 1; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia COMPONENTI: **RM** Rubinetto; impiego: indicatore di livello; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Tubo di vetro sintetico (PMMA); impiego: indicatore di livello; diametro (Ø) [mm] = 30	1 cad	243,62€	192,58€	0,00%
LOM261.RM.65.15.04.Sc006.0000.c	Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,1 ÷ 1,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia COMPONENTI: **RM** Rubinetto; impiego: indicatore di livello; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Tubo di vetro sintetico (PMMA); impiego: indicatore di livello; diametro (Ø) [mm] = 30	1 cad	322,82€	255,19€	0,00%
LOM261.RM.65.15.04.Sc006.0000.d	Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,6 ÷ 2; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia COMPONENTI: **RM** Rubinetto; impiego: indicatore di livello; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Tubo di vetro sintetico (PMMA); impiego: indicatore di livello; diametro (Ø) [mm] = 30	1 cad	402,02€	317,80€	0,00%
LOM261.RM.65.15.04.Sc006.0000.e	Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 2,1 ÷ 4; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia COMPONENTI: **RM** Rubinetto; impiego: indicatore di livello; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Tubo di vetro sintetico (PMMA); impiego: indicatore di livello; diametro (Ø) [mm] = 30	1 cad	726,97€	574,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - INDICATORE DI LIVELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.04.Za001.0000.-	Indicatore di livello meccanico; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio	1 cad	10,45€	8,26€	0,00%
LOM261.RM.65.15.04.Za001.0250.-	Indicatore di livello pneumatico; geometria: remoto; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio. Incluso: tubetto flessibile; sonda	1 cad	82,45€	65,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - CONTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0000.a	Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto	1 cad	222,07€	175,55€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0000.b	Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto	1 cad	227,73€	180,03€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0000.c	Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto	1 cad	258,79€	204,57€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0000.d	Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto	1 cad	268,19€	212,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0000.e	Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto	1 cad	475,21€	375,66€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0000.f	Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto	1 cad	616,36€	487,24€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0250.a	Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	98,45€	77,83€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0250.b	Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20	1 cad	110,00€	86,96€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0250.c	Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25	1 cad	162,15€	128,18€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0250.d	Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32	1 cad	202,68€	160,22€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0250.e	Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40	1 cad	330,09€	260,94€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0250.f	Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50	1 cad	625,43€	494,41€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0505.a	Contatore volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 300	1 cad	354,68€	280,38€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0505.b	Contatore volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 301 ÷ 700	1 cad	434,32€	343,34€	0,00%
LOM261.RM.65.15.06.Za001.0505.c	Contatore volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] > 700	1 cad	521,18€	412,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - CONTABILIZZATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0250.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.643,55€	1.299,25€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0255.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.779,61€	1.406,81€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0260.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.806,93€	1.428,40€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0265.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.656,50€	1.309,49€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0270.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.792,56€	1.417,04€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0275.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.819,85€	1.438,62€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0280.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.698,11€	1.342,38€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0285.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.834,16€	1.449,93€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0290.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.861,46€	1.471,51€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0295.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	1.878,36€	1.484,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0300.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.014,42€	1.592,43€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0305.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.041,72€	1.614,01€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0310.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.313,74€	1.829,04€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0315.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.449,79€	1.936,59€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0320.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.477,09€	1.958,17€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0325.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.443,13€	1.931,33€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0330.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.579,19€	2.038,89€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0335.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.606,48€	2.060,46€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0340.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.660,39€	2.103,08€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0345.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.796,46€	2.210,64€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0350.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	2.823,74€	2.232,21€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0355.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.105,00€	2.454,55€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0360.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.241,07€	2.562,11€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0365.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.268,35€	2.583,68€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0370.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.260,32€	2.577,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0375.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.396,37€	2.684,88€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0380.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.423,67€	2.706,46€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0385.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	3.916,63€	3.096,15€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0390.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	4.052,71€	3.203,72€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0395.-	Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza COMPONENTI: **RM** Microprocessore; impiego: contabilizzatore; tensione nominale [V] = 220 **RM** Contatore volumetrico; impiego: contabilizzatore; pressione nominale attacchi [bar] ≤ 16. Incluso: attacchi flangiati	1 cad	4.079,98€	3.225,28€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0500.-	Contabilizzatore; funzione: contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale di contabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: per ogni contabilizzatore	1 cad	4.052,71€	3.203,72€	0,00%
LOM261.RM.65.15.08.Za001.0505.-	Contabilizzatore; funzione: altre contabilizzazioni; impiego: centrale di contabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: per ogni contabilizzatore	1 cad	4.079,98€	3.225,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - TERMOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.10.Za001.0000.-	Termostato antigelo; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale	1 cad	93,38€	73,82€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.0250.-	Termostato di regolazione; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina SPECIFICHE TECNICHE: omologato ISPESL	1 cad	160,50€	126,88€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.0500.-	Termostato di sicurezza; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale; omologato ISPESL	1 cad	196,99€	155,72€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.0750.-	Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente	1 cad	24,79€	19,60€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.0755.-	Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. Incluso: commutatore estate/inverno	1 cad	32,08€	25,36€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.0760.-	Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: 2 stadi	1 cad	100,71€	79,61€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.1000.-	Termostato on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina	1 cad	62,74€	49,60€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.1005.-	Termostato on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale	1 cad	53,96€	42,65€	0,00%
LOM261.RM.65.15.10.Za001.1010.-	Termostato on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto	1 cad	75,87€	59,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - CRONO-TERMOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.12.Za001.0000.-	Crono-termostato giornaliero; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria	1 cad	138,34€	109,36€	0,00%
LOM261.RM.65.15.12.Za001.0250.a	Crono-termostato settimanale; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: 3 regimi; predisposto per comando remoto	1 cad	189,33€	149,67€	0,00%
LOM261.RM.65.15.12.Za001.0250.b	Crono-termostato settimanale; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: 3 regimi; predisposto per comando remoto	1 cad	208,87€	165,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - UMIDOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.14.Za001.0005.-	Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.100.0020.a; MM.10.100.0020.b; MM.10.100.0020.c	1 cad	208,98€	165,20€	0,00%
LOM261.RM.65.15.14.Za001.0010.-	Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.100.0030.a; MM.10.100.0030.b; MM.10.100.0030.c; MM.10.100.0030.d; MM.10.100.0030.e; MM.10.100.0030.f; MM.10.100.0030.g	1 cad	208,98€	165,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.14.Za001.0015.-	Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.110.0010.a; MM.10.110.0010.b	1 cad	549,53€	434,41€	0,00%
LOM261.RM.65.15.14.Za001.0020.-	Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.110.0020.a; MM.10.110.0020.b; MM.10.110.0020.c; MM.10.110.0020.d; MM.10.110.0020.e; MM.10.110.0020.f; MM.10.110.0020.g; MM.10.110.0020.h; MM.10.110.0020.i	1 cad	549,53€	434,41€	0,00%
LOM261.RM.65.15.14.Za001.0250.-	Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: ambiente	1 cad	93,38€	73,82€	0,00%
LOM261.RM.65.15.14.Za001.0255.-	Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: condotto. Incluso: supporto	1 cad	198,44€	156,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - PRESSOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.16.Za001.0000.-	Pressostato a riarmo manuale; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione	1 cad	393,95€	311,43€	0,00%
LOM261.RM.65.15.16.Za001.0250.-	Pressostato differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo	1 cad	378,97€	299,58€	0,00%
LOM261.RM.65.15.16.Za001.0255.-	Pressostato differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: aria	1 cad	45,22€	35,75€	0,00%
LOM261.RM.65.15.16.Za001.0500.-	Pressostato; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione	1 cad	313,70€	247,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - FLUSSOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.18.Za001.0000.-	Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: condotto	1 cad	80,10€	63,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - SONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0000.-	Sonda per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: aria	1 cad	554,48€	438,32€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0005.-	Sonda per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente	1 cad	611,38€	483,30€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0250.-	Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio	1 cad	694,52€	549,03€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0255.-	Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio	1 cad	949,91€	750,91€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0260.-	Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livello monossido di carbonio	1 cad	398,35€	314,90€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0265.-	Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livelli di fumo, vapore, ecc.	1 cad	990,73€	783,18€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0500.-	Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: esterno	1 cad	61,28€	48,44€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0505.-	Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: ambiente	1 cad	70,03€	55,36€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0510.-	Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto	1 cad	68,56€	54,20€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0515.-	Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto	1 cad	75,87€	59,97€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0520.-	Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: unità terminale SPECIFICHE TECNICHE: a cavo universale	1 cad	32,08€	25,36€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0750.-	Sonda per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: ambiente	1 cad	180,93€	143,03€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.0755.-	Sonda per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: condotto	1 cad	186,78€	147,65€	0,00%
LOM261.RM.65.15.20.Za001.1000.-	Sonda per velocità flusso; funzione: rilevazione velocità; impiego: condotto	1 cad	278,70€	220,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - REGOLATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0000.-	Regolatore con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie	1 cad	306,42€	242,23€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0005.-	Regolatore con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie	1 cad	555,92€	439,46€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0010.-	Regolatore con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale	1 cad	338,50€	267,59€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0015.-	Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale	1 punto reg.	204,28€	161,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0250.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie	1 cad	138,61€	109,57€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0255.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie	1 cad	175,08€	138,40€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0260.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale	1 cad	138,61€	109,57€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0265.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione SPECIFICHE TECNICHE: modulante	1 cad	367,71€	290,68€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0270.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima	1 cad	396,86€	313,72€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0275.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: compensazione esterna; programmazione giornaliera /settimanale	1 cad	602,62€	476,38€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0280.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: modulante	1 cad	517,99€	409,48€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0285.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima	1 cad	532,58€	421,01€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0290.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante	1 cad	488,81€	386,41€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0295.-	Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante; con limite di minima o massima	1 cad	503,40€	397,95€	0,00%
LOM261.RM.65.15.22.Za001.0300.-	Regolatore senza supervisione; funzione: controllo in sequenza; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 stadi	1 cad	1.094,36€	865,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - UNITÀ DI COMANDO A MAGNETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0000.a	Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	137,60€	108,77€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0000.b	Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	137,60€	108,77€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0005.a	Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	189,83€	150,06€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0005.b	Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	189,83€	150,06€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0250.a	Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	105,68€	83,54€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0250.b	Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	105,68€	83,54€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0255.a	Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	158,35€	125,17€	0,00%
LOM261.RM.65.15.24.Za000.0255.b	Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione	1 cad	158,35€	125,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - TAPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.26.Za000.0000.-	Tappo di carico di materiale generico; funzione: caricamento gasolio; impiego: serbatoio gasolio	1 cad	6,08€	4,81€	0,00%
LOM261.RM.65.15.26.Za000.0250.-	Tappo di sfiato di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: serbatoio gasolio	1 cad	3,04€	2,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - ASTA METRICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.28.Sa000.0000.-	Asta metrica di lega alluminio generico; funzione: misurazione livello; impiego: serbatoio gasolio	1 cad	77,04€	60,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - GRUPPO PESCANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.30.Za001.0000.-	Gruppo pescante multifunzione; funzione: collegamento con bruciatore; impiego: serbatoio gasolio. Incluso: valvola di chiusura rapida	1 cad	23,56€	18,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - LEVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.32.Za000.0000.-	Leva di comando di materiale generico; geometria: chiusura rapida; funzione: controllo flusso gasolio; impiego: tubazione impianto gasolio. Incluso: cavetto di lega ferrosa acciaio generico rivestito	1 cad	14,15€	11,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI - ACCESSORI - RIDUTTORE DI VELOCITÀ

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.65.15.38.Za000.0000.-	Riduttore di velocità di materiale generico; funzione: riduzione velocità; impiego: sistema split SPECIFICHE TECNICHE: per unità interne canalizzabili	1 cad	57,83€	45,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - CALDAIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0000.a	Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 80; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico. Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	7.922,24€	6.262,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0000.b	Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 120; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico. Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	10.371,36€	8.198,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0000.c	Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 160; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico. Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	12.863,29€	10.168,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0000.d	Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200; n° moduli [-] = 5. Componente: modulo termico. Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	15.534,94€	12.280,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0000.e	Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 240; n° moduli [-] = 6. Componente: modulo termico. Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	18.380,60€	14.530,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0000.f	Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 280; n° moduli [-] = 7. Componente: modulo termico. Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	21.274,75€	16.817,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0250.a	Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 7 ÷ 20. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio	1 cad	4.023,88€	3.180,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0250.b	Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio	1 cad	4.101,75€	3.242,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sa000.0250.c	Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 45. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio	1 cad	4.191,65€	3.313,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - CALDAIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0000.a	Caldaia a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Componente: camera di combustione ad inversione di fiamma. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; geometria: orizzontale; impiego: caldaia	1 cad	2.423,14€	1.915,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0000.b	Caldaia a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 150. Componente: camera di combustione ad inversione di fiamma. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; geometria: orizzontale; impiego: caldaia	1 cad	3.000,18€	2.371,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0000.c	Caldaia a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 185. Componente: camera di combustione ad inversione di fiamma. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; geometria: orizzontale; impiego: caldaia	1 cad	3.565,41€	2.818,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0250.a	Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 19. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	904,38€	714,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0250.b	Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 20 ÷ 31. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	942,73€	745,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0250.c	Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 41. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	991,86€	784,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0250.d	Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 42 ÷ 52. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	1.199,28€	948,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0250.e	Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 53 ÷ 73. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	1.509,94€	1.193,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0250.f	Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 74 ÷ 92. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	1.750,76€	1.384,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.a	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 150. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	2.055,09€	1.624,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.b	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	2.693,00€	2.128,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.c	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	3.368,75€	2.663,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.d	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	4.240,25€	3.351,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.e	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	5.092,36€	4.025,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.f	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 820. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	6.582,84€	5.203,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.g	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 821 ÷ 1050. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	8.285,42€	6.549,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.h	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1051 ÷ 1200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	9.114,58€	7.205,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.i	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	11.968,24€	9.461,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.j	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 1800. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	16.260,76€	12.854,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.k	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1801 ÷ 2350. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	20.407,45€	16.132,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.l	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2351 ÷ 2900. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	25.597,79€	20.235,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.m	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2901 ÷ 3500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	30.347,74€	23.990,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0500.n	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 3501 ÷ 4100. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	36.489,63€	28.845,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.a	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	2.316,99€	1.831,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.b	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	2.589,29€	2.046,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.c	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 290. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	2.982,51€	2.357,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.d	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	3.285,23€	2.597,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.e	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 415. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	3.717,76€	2.938,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.f	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 416 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	4.110,98€	3.249,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.g	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 530. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	4.583,82€	3.623,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.h	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	4.917,07€	3.887,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.i	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 710. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	5.785,04€	4.573,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0505.j	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 711 ÷ 810. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55	1 cad	6.371,89€	5.037,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.a	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	2.180,33€	1.723,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.b	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 160. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	2.669,88€	2.110,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.c	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 215. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	3.150,59€	2.490,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.d	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 216 ÷ 315. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	3.907,49€	3.088,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.e	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 425. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	4.783,36€	3.781,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.f	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 426 ÷ 535. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	5.643,51€	4.461,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.g	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 536 ÷ 640. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	6.664,88€	5.268,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb001.0510.h	Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 641 ÷ 750. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	7.859,25€	6.212,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - CALDAIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.a	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	12.646,54€	9.997,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.b	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 210. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	14.755,10€	11.664,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.c	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 270. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	17.822,11€	14.088,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.d	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 350. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	21.077,86€	16.662,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.e	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	24.719,00€	19.540,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.f	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 600. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	28.168,37€	22.267,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.g	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 800. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	32.575,27€	25.751,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.h	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	38.132,27€	30.144,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb008.0000.i	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica	1 cad	45.759,49€	36.173,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - CALDAIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0000.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	581,11€	459,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0005.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	663,29€	524,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0010.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	767,69€	606,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0015.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	842,15€	665,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0020.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	937,13€	740,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0025.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	1.005,62€	794,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0030.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 60	1 cad	1.177,63€	930,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0035.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 60	1 cad	1.365,07€	1.079,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0040.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 100	1 cad	1.479,74€	1.169,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0045.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 100	1 cad	1.546,49€	1.222,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0050.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 100	1 cad	1.662,90€	1.314,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0055.-	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 100	1 cad	1.761,32€	1.392,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0250.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 86. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	1.158,81€	916,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0255.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 87 ÷ 103. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	1.392,46€	1.100,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0260.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 104 ÷ 121. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	1.566,20€	1.238,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0265.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 122 ÷ 138. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	1.731,38€	1.368,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0270.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 139 ÷ 157. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	1.923,06€	1.520,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0275.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 158 ÷ 183. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	2.253,45€	1.781,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0280.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 184 ÷ 203. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 46 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	2.538,43€	2.006,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0285.-	Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 204 ÷ 222. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 47 COMPONENTI: **RM** Camera di combustione ad inversione di fiamma; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: completamente bagnata **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia	1 cad	2.776,36€	2.194,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.a	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 110; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	7.552,80€	5.970,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.b	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 135; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	7.858,06€	6.211,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.c	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 150; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	8.317,35€	6.574,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.d	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	8.686,79€	6.867,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.e	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 200; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	11.087,41€	8.764,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.f	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 230; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	11.829,15€	9.351,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.g	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 231 ÷ 260; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	12.384,00€	9.789,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.h	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 290; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	12.558,05€	9.927,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.i	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 320; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	14.365,27€	11.355,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.j	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 300; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	15.410,85€	12.182,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.k	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 330; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	16.149,69€	12.766,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.l	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 370; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	17.379,26€	13.738,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb030.0500.m	Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 371 ÷ 420; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole COMPONENTI: **RM** Modulo termico; impiego: caldaia. Incluso: bruciatore a gas; pompa primaria; quadro elettrico; raccordo fumi con serranda motorizzata; strumentazione; valvolame; collegamenti idronici ed elettrici SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; ciascun modulo con proprio sistema di combustione	1 cad	18.747,18€	14.819,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - CALDAIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.a	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.146,82€	906,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.b	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.209,60€	956,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.c	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.399,31€	1.106,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.d	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.553,35€	1.227,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.e	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.608,98€	1.271,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.f	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.857,16€	1.468,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.g	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	1.979,56€	1.564,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.h	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	2.162,71€	1.709,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.i	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 90. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	2.382,66€	1.883,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.j	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 104. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	2.819,99€	2.229,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.k	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 105 ÷ 150. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	3.148,64€	2.489,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.l	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 200. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	3.550,88€	2.807,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.m	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 260. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	4.399,02€	3.477,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.n	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 310. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	5.286,53€	4.179,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.o	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 390. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	7.563,91€	5.979,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.p	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 391 ÷ 450. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	8.400,10€	6.640,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.q	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 540. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	9.238,78€	7.303,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.r	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 541 ÷ 600. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	9.986,80€	7.894,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.s	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 670. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	10.804,97€	8.541,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.t	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 671 ÷ 720. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	11.575,25€	9.150,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0000.u	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 721 ÷ 780. Componente: camera di combustione a fondo bagnato. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia	1 cad	12.247,07€	9.681,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.a	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	2.362,10€	1.867,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.b	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	2.464,81€	1.948,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.c	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	2.614,61€	2.066,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.d	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	2.768,65€	2.188,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.e	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	2.778,92€	2.196,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.f	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	3.021,14€	2.388,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.g	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	3.149,50€	2.489,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0005.h	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 160	1 cad	3.332,65€	2.634,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0010.a	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 250	1 cad	2.941,54€	2.325,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0010.b	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 250	1 cad	3.189,73€	2.521,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0010.c	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 250	1 cad	3.312,09€	2.618,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0010.d	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Bollitore ad accumulo; impiego: caldaia; capacità [l] = 250	1 cad	3.495,26€	2.763,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0015.a	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 100. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento del corpo caldaia e della pannellatura	1 cad	6.428,22€	5.081,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0015.b	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 125. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento del corpo caldaia e della pannellatura	1 cad	6.659,31€	5.264,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0015.c	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 160. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento del corpo caldaia e della pannellatura	1 cad	6.949,44€	5.493,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0015.d	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento del corpo caldaia e della pannellatura	1 cad	8.127,91€	6.425,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0015.e	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 250. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento del corpo caldaia e della pannellatura	1 cad	8.739,86€	6.908,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Sb035.0015.f	Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 300. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione a fondo bagnato; impiego: caldaia **RM** Pannello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; impiego: caldaia **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento; impiego: caldaia SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento del corpo caldaia e della pannellatura	1 cad	9.518,64€	7.524,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - CALDAIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0000.-	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria	1 cad	1.355,65€	1.071,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0005.-	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria	1 cad	1.536,23€	1.214,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0010.a	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi	1 cad	1.700,56€	1.344,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0010.b	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi	1 cad	1.861,48€	1.471,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0015.a	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 15. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi	1 cad	2.131,05€	1.684,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0015.b	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi	1 cad	2.327,89€	1.840,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0020.-	Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi	1 cad	2.636,02€	2.083,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0250.-	Caldaia a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria	1 cad	808,76€	639,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0255.a	Caldaia a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria	1 cad	1.215,29€	960,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.00.Za001.0255.b	Caldaia a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria	1 cad	1.327,40€	1.049,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - BRUCIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0000.a	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	1.862,30€	1.472,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0000.b	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	2.153,29€	1.702,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0005.a	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 281 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	2.193,51€	1.734,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0005.b	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	2.745,56€	2.170,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0005.c	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 700 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.406,25€	2.692,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0005.d	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.922,34€	3.100,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0005.e	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	4.299,76€	3.399,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0005.f	Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1401 ÷ 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	5.227,46€	4.132,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0250.a	Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	5.809,45€	4.592,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0250.b	Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	6.874,10€	5.434,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0250.c	Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 3000 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	7.923,94€	6.263,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0250.d	Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 3001 ÷ 4900 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	9.850,72€	7.787,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0500.a	Bruciatore monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 35. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	305,53€	241,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Sa000.0500.b	Bruciatore monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	326,93€	258,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - BRUCIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1005.a	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	617,93€	488,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1005.b	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	761,71€	602,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1005.c	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	1.194,75€	944,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1005.d	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	1.371,07€	1.083,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1010.-	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 345. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.377,92€	1.089,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1015.a	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 40. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	587,97€	464,80€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1015.b	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 55. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	705,22€	557,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1015.c	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 100. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.232,42€	974,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1015.d	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 230. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.404,43€	1.110,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1020.a	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 15 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	868,69€	686,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1020.b	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	875,55€	692,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1020.c	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 130. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	987,65€	780,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1020.d	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 180. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.068,09€	844,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1020.e	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.121,18€	886,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1025.a	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.560,20€	1.233,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1025.b	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 600. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.933,37€	1.528,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1025.c	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	2.346,72€	1.855,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1025.d	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	2.823,41€	2.231,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1025.e	Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	4.036,14€	3.190,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1250.-	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	2.546,98€	2.013,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1255.a	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	2.881,60€	2.277,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1255.b	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.294,98€	2.604,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1255.c	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 650 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.936,00€	3.111,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1255.d	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	4.369,93€	3.454,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1255.e	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	4.736,23€	3.744,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1260.a	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 400 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti	1 cad	3.166,63€	2.503,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1260.b	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 650 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti	1 cad	4.193,63€	3.315,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1260.c	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1100 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti	1 cad	4.792,72€	3.788,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1260.d	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1800 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti	1 cad	5.391,79€	4.262,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1265.a	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 250. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.063,92€	2.422,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1265.b	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.419,05€	2.702,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1265.c	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	3.997,62€	3.160,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1265.d	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	4.921,08€	3.890,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1265.e	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	5.177,84€	4.093,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1265.f	Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	6.003,75€	4.746,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1500.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 300. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	1.336,82€	1.056,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1500.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 465. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	1.988,99€	1.572,32€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1505.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	559,71€	442,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1505.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	665,84€	526,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1505.c	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	907,19€	717,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1505.d	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	1.033,85€	817,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1510.-	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 300. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	1.012,47€	800,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1515.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 12 ÷ 25. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	334,63€	264,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1515.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 45. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	498,09€	393,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1520.-	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 80. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP41	1 cad	601,65€	475,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1525.-	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP42	1 cad	826,74€	653,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1530.-	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 230. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP43	1 cad	943,98€	746,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1535.-	Bruciatore monostadio; geometria: struttura stagna; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP54; dotato di predisposizione per presa aria dall'esterno della centrale termica	1 cad	642,75€	508,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 20. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	470,73€	372,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	487,84€	385,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.c	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 38. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	513,50€	405,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.d	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 39 ÷ 45. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	547,75€	433,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.e	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	572,57€	452,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.f	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	578,56€	457,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.g	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	641,88€	507,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.h	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 190. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	729,18€	576,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1540.i	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44	1 cad	839,61€	663,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1545.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 19 ÷ 35 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	872,94€	690,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1545.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	1.034,72€	817,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1545.c	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	1.502,01€	1.187,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1545.d	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 160 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti	1 cad	1.802,38€	1.424,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1550.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	522,93€	413,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1550.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 100. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	589,67€	466,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1550.c	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 200. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	783,96€	619,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1555.a	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	658,15€	520,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1555.b	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	666,69€	527,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1555.c	Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 240. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	907,19€	717,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1750.a	Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	4.266,35€	3.372,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1750.b	Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1301 ÷ 1900. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	4.486,31€	3.546,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1750.c	Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1901 ÷ 2800. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	5.307,06€	4.195,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.05.Za001.1750.d	Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 2801 ÷ 5300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40	1 cad	6.368,32€	5.034,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO TERMICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.a	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	3.134,67€	2.478,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.b	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 100. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	3.614,81€	2.857,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.c	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 130. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	4.286,46€	3.388,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.d	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 190. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	4.734,70€	3.742,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.e	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	5.932,87€	4.690,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.f	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	6.608,83€	5.224,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.g	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	7.545,90€	5.965,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.h	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	9.392,50€	7.424,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.i	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	10.370,16€	8.197,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.j	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	11.466,81€	9.064,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.k	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	13.163,99€	10.406,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.l	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	14.119,91€	11.161,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.m	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	16.304,49€	12.888,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0000.n	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma; impiego: gruppo termico	1 cad	17.401,11€	13.755,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.a	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 190. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	8.395,95€	6.637,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.b	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	9.363,46€	7.401,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.c	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	9.615,90€	7.601,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.d	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	9.615,90€	7.601,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.e	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	12.183,38€	9.631,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.f	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	13.541,12€	10.704,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.g	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	14.946,73€	11.815,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.h	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	15.658,98€	12.378,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.i	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	16.716,46€	13.214,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.j	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	17.312,64€	13.685,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb001.0005.k	Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. Componente: bruciatore a gas modulante, COMPONENTI: **RM** Bruciatore a gas modulante; impiego: gruppo termico	1 cad	19.154,87€	15.142,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO TERMICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.a	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	1.950,44€	1.541,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.b	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 35. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	2.004,43€	1.584,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.c	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	2.047,08€	1.618,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.d	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	2.141,92€	1.693,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.e	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 35; capacità di accumulo [l] = 80. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	2.150,65€	1.700,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.f	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	2.209,80€	1.746,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0000.g	Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	2.329,94€	1.841,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0250.a	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 40. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gruppo termico	1 cad	1.096,65€	866,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0250.b	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 50. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gruppo termico	1 cad	1.232,40€	974,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0250.c	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 60. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gruppo termico	1 cad	1.367,34€	1.080,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0250.d	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 70. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio inox; impiego: gruppo termico	1 cad	1.517,89€	1.199,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0255.a	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	1.581,43€	1.250,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0255.b	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	1.625,80€	1.285,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0255.c	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	1.677,15€	1.325,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0255.d	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 80. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	1.764,20€	1.394,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0255.e	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore atmosferico. Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo termico	1 cad	1.912,17€	1.511,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0260.-	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25. Componente: bruciatore bistadio, SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	1.289,86€	1.019,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb030.0265.-	Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 30; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore bistadio, SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	2.217,62€	1.753,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO TERMICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.a	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	3.120,18€	2.466,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.b	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	3.349,10€	2.647,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.c	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	3.641,54€	2.878,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.d	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	3.886,09€	3.072,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.e	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	4.202,90€	3.322,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.f	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	4.517,95€	3.571,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.g	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 140 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	5.229,91€	4.134,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.h	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 141 ÷ 160 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	5.706,84€	4.511,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.i	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	6.183,80€	4.888,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.j	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	6.660,75€	5.265,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.k	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 220 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	7.599,86€	6.007,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.l	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 221 ÷ 260 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	8.091,61€	6.396,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.m	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 300 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	9.507,67€	7.515,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.n	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 340 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	10.305,78€	8.146,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0000.o	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 341 ÷ 380 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio; impiego: gruppo termico	1 cad	10.951,58€	8.657,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.a	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 55 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	2.665,87€	2.107,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.b	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 65 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	3.025,32€	2.391,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.c	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	3.394,35€	2.683,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.d	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	3.650,23€	2.885,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.e	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	3.947,02€	3.120,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.f	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	4.229,87€	3.343,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.g	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	4.576,29€	3.617,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.h	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	4.922,68€	3.891,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.i	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 135 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	5.385,70€	4.257,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.j	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 145 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	5.866,15€	4.637,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.k	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 146 ÷ 165 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	6.652,94€	5.259,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.l	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 166 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	7.281,91€	5.756,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.m	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	8.068,98€	6.378,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.n	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	8.706,93€	6.882,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.o	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 270 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	9.192,59€	7.266,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.p	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 310 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	10.293,58€	8.137,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.10.Sb035.0005.q	Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 345 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano COMPONENTI: **RM** Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale; impiego: gruppo termico	1 cad	10.787,93€	8.528,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO IDRONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.a	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 11 ÷ 22; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	1.924,92€	1.521,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.b	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	2.142,49€	1.693,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.c	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	3.526,34€	2.787,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.d	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	4.424,27€	3.497,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.e	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	5.593,42€	4.421,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.f	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	6.195,41€	4.897,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.g	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 64; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	7.434,21€	5.876,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.h	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 65 ÷ 78; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	8.673,02€	6.856,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.i	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 79 ÷ 92; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	9.160,43€	7.241,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.j	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 93 ÷ 106; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	9.647,80€	7.626,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0000.k	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 107 ÷ 124; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35	1 cad	10.696,57€	8.455,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0005.a	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI	1 cad	1.421,57€	1.123,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0005.b	Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI	1 cad	1.643,50€	1.299,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0250.a	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 77 | pressione sonora massima a distanza [m] = 12 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	35.847,14€	28.337,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0250.b	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 78 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 13 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	53.219,98€	42.071,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0250.c	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 116 ÷ 154 | pressione sonora massima a distanza [m] = 14 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	71.410,39€	56.450,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0250.d	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 155 ÷ 192 | pressione sonora massima a distanza [m] = 15 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	89.135,24€	70.462,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0255.a	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	12.603,84€	9.963,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0255.b	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	32.554,25€	25.734,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0255.c	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	48.292,01€	38.175,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0255.d	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	64.018,42€	50.607,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0255.e	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	78.779,67€	62.276,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0260.a	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 35 | potenza termica [kW] = 39 ÷ 75 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	37.902,35€	29.962,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0260.b	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 51 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	56.353,91€	44.548,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0260.c	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 52 ÷ 68 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 150 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	74.816,83€	59.143,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0260.d	Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 69 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 188 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	93.313,81€	73.765,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0500.a	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 18 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 54. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	10.219,32€	8.078,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0500.b	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 19 ÷ 39 | pressione sonora massima a distanza [m] = 11 [dB] = 54. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	15.612,87€	12.342,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0505.a	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 21 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	11.638,69€	9.200,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0505.b	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 22 ÷ 42 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	27.546,77€	21.776,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0505.c	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	40.843,24€	32.287,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0505.d	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	54.128,37€	42.789,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0505.e	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	67.470,27€	53.336,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.15.Za001.0510.-	Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 38 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità	1 cad	16.782,41€	13.266,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - GENERATORE D'ARIA CALDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0000.a	Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 45. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Plenum di mandata; geometria: con bocchette regolabili; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	1.541,84€	1.218,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0000.b	Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 65. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Plenum di mandata; geometria: con bocchette regolabili; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	1.911,02€	1.510,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0000.c	Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 100. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Plenum di mandata; geometria: con bocchette regolabili; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	2.744,90€	2.169,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0000.d	Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 180. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Plenum di mandata; geometria: con bocchette regolabili; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	3.405,05€	2.691,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0000.e	Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 250. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Plenum di mandata; geometria: con bocchette regolabili; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	4.160,78€	3.289,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.a	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	1.937,06€	1.531,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.b	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	2.963,48€	2.342,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.c	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	3.203,85€	2.532,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.d	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 170. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	4.583,52€	3.623,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.e	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	4.857,13€	3.839,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.f	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	5.549,16€	4.386,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.g	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	6.002,32€	4.744,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.h	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	7.066,39€	5.586,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.i	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 420. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	11.021,59€	8.712,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.j	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 421 ÷ 530. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	12.454,86€	9.845,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.k	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 600. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	13.863,47€	10.959,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.l	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 700. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	17.562,45€	13.883,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0250.m	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 900. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	21.261,39€	16.807,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.a	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	2.123,81€	1.678,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.b	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	3.253,04€	2.571,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.c	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	3.519,42€	2.782,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.d	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	4.428,61€	3.500,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.e	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	4.991,79€	3.946,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.f	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	5.318,95€	4.204,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.g	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	6.083,37€	4.808,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.h	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	6.566,92€	5.191,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0255.i	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda	1 cad	7.741,04€	6.119,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.a	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] ≤ 95. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	3.729,36€	2.948,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.b	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	3.868,32€	3.057,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.c	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	5.200,25€	4.110,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.d	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	5.523,10€	4.366,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.e	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	6.077,59€	4.804,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.f	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	6.493,08€	5.132,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.g	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	7.383,44€	5.836,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.20.Za001.0260.h	Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) COMPONENTI: **RM** Camera di combustione di lega ferrosa acciaio inox; impiego: generatore d'aria calda **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | coibentato; impiego: generatore d'aria calda. Incluso: vano di protezione per bruciatore e parti elettriche	1 cad	7.798,95€	6.165,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - REFRIGERATORE D'ACQUA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	4.870,51€	3.850,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 12; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	4.997,62€	3.950,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 12,1 ÷ 15; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	5.597,30€	4.424,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 15,1 ÷ 21; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	6.702,39€	5.298,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 21,1 ÷ 25; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	6.979,03€	5.517,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 29; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	7.230,26€	5.715,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 29,1 ÷ 37; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.013,84€	6.335,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 37,1 ÷ 42; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.760,07€	6.924,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 42,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.900,61€	7.036,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 60; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	9.343,26€	7.385,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 60,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	10.452,84€	8.263,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.166,98€	10.408,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 115; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.943,09€	11.022,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.771,97€	12.467,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.485,06€	15.403,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0000.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.152,42€	16.721,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	10.997,15€	8.693,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.324,00€	10.532,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.487,44€	11.452,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.034,51€	14.256,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.371,66€	12.942,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.585,25€	15.482,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.074,45€	19.031,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.401,29€	20.870,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.506,80€	22.535,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.646,02€	31.340,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.191,63€	34.143,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.721,81€	41.677,32€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.821,13€	45.708,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.507,04€	56.527,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	72.893,26€	57.623,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.101,75€	61.740,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	86.138,00€	68.093,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.336,22€	75.364,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	99.989,90€	79.043,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0005.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.757,25€	82.812,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	11.765,96€	9.301,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.178,40€	11.208,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.369,40€	12.149,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.458,99€	15.382,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.301,46€	13.677,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.176,51€	16.740,32€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.045,77€	20.589,54€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.636,64€	22.637,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.742,16€	24.302,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.769,14€	33.809,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.459,79€	36.727,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	56.457,04€	44.630,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	61.556,35€	48.661,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	77.473,24€	61.243,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	79.106,07€	62.534,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	84.314,58€	66.651,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	92.350,82€	73.004,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	101.914,58€	80.564,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.568,25€	84.243,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0010.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	111.335,61€	88.012,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.562,34€	9.930,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.963,19€	11.828,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.970,81€	13.415,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.863,15€	16.492,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.317,78€	15.270,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.708,36€	17.951,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.832,35€	22.792,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.426,99€	25.633,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.532,50€	27.298,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	47.525,57€	37.569,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.195,35€	41.261,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	63.122,46€	49.899,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	68.221,77€	53.930,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	84.295,32€	66.636,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.507,81€	69.176,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	92.716,31€	73.293,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	100.752,55€	79.646,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	115.433,96€	91.252,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	120.087,63€	94.930,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0015.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.854,99€	98.699,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.246,24€	16.004,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.077,66€	16.662,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.646,74€	18.693,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.696,71€	22.685,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.075,46€	29.308,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.380,93€	30.340,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.680,42€	31.367,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.704,55€	34.549,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	45.656,05€	36.091,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	56.200,10€	44.426,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	62.156,26€	49.135,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	70.869,99€	56.023,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	74.068,62€	58.552,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	77.036,99€	60.898,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0020.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	79.668,92€	62.979,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.202,16€	16.760,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.129,32€	17.493,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.792,70€	19.598,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.877,50€	23.618,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.806,01€	30.676,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.294,23€	31.853,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.627,09€	32.906,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	45.683,12€	36.113,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	47.946,53€	37.902,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	58.792,27€	46.476,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	65.173,47€	51.520,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	74.338,31€	58.765,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	77.583,40€	61.330,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	80.660,55€	63.763,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0025.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.401,27€	65.929,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.946,86€	16.558,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.778,30€	17.216,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.347,39€	19.246,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.716,48€	23.491,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.555,03€	30.478,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.921,44€	31.558,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.220,94€	32.585,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	45.245,06€	35.766,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	47.196,57€	37.309,54€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.801,55€	45.692,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	63.818,65€	50.449,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	72.532,34€	57.337,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	75.731,00€	59.866,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.699,37€	62.212,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0030.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	81.331,29€	64.293,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.794,72€	66.240,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	100.878,16€	79.745,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.500,86€	84.190,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	109.852,06€	86.839,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	127.639,83€	100.901,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	134.234,54€	106.114,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	142.127,25€	112.353,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	151.156,48€	119.491,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	170.402,28€	134.705,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	181.592,36€	143.551,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	187.971,73€	148.594,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	191.215,27€	151.158,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	194.458,78€	153.722,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	201.702,47€	159.448,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0035.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	204.947,49€	162.013,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	89.615,89€	70.842,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.793,60€	84.421,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	112.416,30€	88.866,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	115.867,59€	91.594,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	135.433,78€	107.062,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	143.622,64€	113.535,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	151.515,39€	119.775,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	160.419,97€	126.814,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	181.665,99€	143.609,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	193.146,22€	152.684,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	199.708,34€	157.872,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	202.951,87€	160.436,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	206.195,40€	163.000,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	213.533,38€	168.801,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0040.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	216.872,70€	171.440,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	68.290,42€	53.984,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	72.773,62€	57.528,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	80.153,43€	63.362,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	85.610,12€	67.675,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	90.728,87€	71.722,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.714,54€	75.663,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	111.420,75€	88.079,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	127.126,90€	100.495,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	142.833,09€	112.911,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	158.540,77€	125.328,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	169.869,93€	134.284,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	174.776,33€	138.163,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	179.135,41€	141.609,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0045.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	183.557,32€	145.104,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.967,62€	56.891,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	76.487,11€	60.464,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	84.191,83€	66.554,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	90.302,75€	71.385,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	96.550,04€	76.324,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	101.629,99€	80.339,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	118.205,09€	93.442,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	134.778,69€	106.544,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	151.352,33€	119.646,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	167.928,88€	132.750,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	179.258,04€	141.705,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	185.101,53€	146.325,32€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	190.399,13€	150.513,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0050.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	195.111,17€	154.238,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0055.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.141,26€	61.771,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0055.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.010,35€	65.620,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0055.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	90.478,64€	71.524,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0055.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.813,83€	77.323,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0055.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	102.932,58€	81.369,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0055.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	107.918,24€	85.310,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	3.645,80€	2.882,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	3.922,44€	3.100,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	4.528,08€	3.579,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	5.449,26€	4.307,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	5.742,33€	4.539,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	6.161,06€	4.870,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.075,16€	6.383,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	10.524,65€	8.319,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	11.426,34€	9.032,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 52; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.974,10€	10.256,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 52,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.142,01€	11.179,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 78; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.966,82€	13.412,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 78,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.037,51€	14.258,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 106; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.879,86€	15.715,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0250.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 106,1 ÷ 124; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.448,93€	17.746,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	11.115,04€	8.786,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.179,19€	9.627,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.887,96€	10.978,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.096,49€	11.933,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.961,90€	14.199,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.073,22€	15.077,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.975,03€	16.581,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0255.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.931,44€	18.918,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.305,42€	12.099,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.024,70€	12.667,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.742,91€	14.026,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.463,70€	14.595,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.900,16€	17.312,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.626,06€	16.305,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.511,30€	17.004,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.004,15€	18.975,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.453,44€	17.749,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.613,21€	20.247,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.448,29€	19.326,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.053,28€	21.385,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.100,91€	23.795,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.043,01€	24.539,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.708,47€	25.065,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.090,62€	26.949,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.583,46€	28.919,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.077,79€	30.891,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.128,00€	32.512,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.678,72€	33.738,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0260.u	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	49.717,55€	39.302,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.306,57€	19.214,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.122,88€	21.441,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.672,94€	21.875,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.655,06€	24.233,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.293,07€	27.109,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.664,55€	28.193,32€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.598,36€	28.931,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.144,42€	30.944,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.185,26€	34.929,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.000,88€	37.945,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0265.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	55.630,08€	43.976,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0270.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.181,57€	12.791,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0275.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.575,95€	21.008,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0280.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.900,84€	13.360,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0285.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.883,15€	24.413,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0290.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.704,68€	14.786,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0295.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.177,19€	23.064,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0300.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.425,44€	15.356,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0305.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.909,26€	26.015,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0310.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.331,86€	18.444,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0315.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.850,44€	29.130,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0320.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.728,49€	17.176,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0325.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.221,90€	30.214,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0330.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.774,77€	18.003,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0335.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.155,71€	30.953,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0340.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.830,43€	20.419,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0345.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.701,79€	32.965,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0350.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.780,71€	18.798,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0355.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.303,41€	35.022,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0360.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.764,42€	21.948,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0365.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.851,40€	37.036,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0370.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.952,54€	20.515,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0375.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.901,61€	38.657,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.307,47€	23.167,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.658,26€	25.816,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.600,37€	26.561,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.265,83€	27.087,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.647,97€	28.970,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.249,63€	31.027,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.743,92€	32.999,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0380.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.794,15€	34.619,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0385.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.799,86€	14.861,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0390.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.554,01€	23.362,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0395.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.546,70€	15.451,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0400.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.957,80€	27.634,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0405.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.275,08€	16.818,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0410.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.080,69€	26.150,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0415.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.065,49€	17.443,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0420.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.163,81€	29.378,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0425.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.247,87€	22.330,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0430.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.792,55€	33.037,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0435.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.564,36€	19.418,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0440.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.164,02€	34.121,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0445.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.548,28€	20.196,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0450.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.408,25€	35.105,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0455.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.351,88€	23.993,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0460.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.954,34€	37.118,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0465.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.758,77€	21.153,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0470.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	50.339,29€	39.793,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0475.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.839,07€	25.169,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0480.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.887,27€	41.808,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0485.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.856,04€	23.601,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0490.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	54.937,50€	43.428,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.561,99€	26.531,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.600,37€	29.723,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.542,47€	30.468,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.518,37€	31.239,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.900,53€	33.122,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	45.285,49€	35.798,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	47.779,80€	37.770,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0495.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	49.830,01€	39.391,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	56.532,08€	44.689,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	62.184,72€	49.157,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	65.731,78€	51.961,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	69.498,69€	54.939,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.993,03€	56.911,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	74.542,68€	58.927,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	77.700,94€	61.423,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	84.738,32€	66.986,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	92.774,59€	73.339,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	108.178,70€	85.516,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	111.502,99€	88.144,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	114.662,77€	90.642,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	123.416,83€	97.562,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	149.237,90€	117.974,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0500.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	156.110,75€	123.407,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	64.756,84€	51.191,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.321,91€	56.380,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	75.085,14€	59.355,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	79.390,19€	62.759,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	82.583,69€	65.283,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	85.561,26€	67.637,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	89.150,35€	70.474,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.262,63€	76.887,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.481,11€	84.174,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.251,08€	98.222,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	128.059,88€	101.233,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	132.105,95€	104.431,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	141.746,31€	112.052,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	171.438,97€	135.524,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0505.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	180.406,46€	142.613,80€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0510.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	60.326,81€	47.689,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0515.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	68.551,55€	54.190,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0520.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	66.152,04€	52.294,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0525.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	75.289,25€	59.517,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0530.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	69.768,77€	55.153,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0535.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	79.122,11€	62.547,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0540.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	73.535,65€	58.130,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0545.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.427,16€	65.950,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0550.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	76.029,99€	60.102,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0555.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	86.620,66€	68.474,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0560.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.579,67€	62.118,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0565.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	89.598,25€	70.828,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0570.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	81.737,91€	64.614,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0575.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	93.187,30€	73.665,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0580.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	88.775,30€	70.178,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0585.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	101.299,58€	80.078,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0590.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	96.940,66€	76.632,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0595.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	110.647,16€	87.468,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0600.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	114.226,13€	90.297,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0605.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	130.298,53€	103.002,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0610.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	117.550,44€	92.925,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0615.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	134.107,31€	106.013,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0620.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	120.710,23€	95.423,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0625.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	138.153,40€	109.212,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0630.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	129.464,29€	102.343,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0635.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	147.793,75€	116.833,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0640.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	157.252,33€	124.310,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0645.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	179.453,40€	141.860,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0650.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	164.361,63€	129.930,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0655.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	188.657,33€	149.136,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0660.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	68.109,14€	53.841,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0665.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	76.333,91€	60.343,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0670.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	74.838,10€	59.160,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0675.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.975,31€	66.383,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0680.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.385,20€	61.964,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0685.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.738,53€	69.358,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0690.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.743,36€	66.200,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0695.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	93.634,83€	74.019,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0700.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.334,35€	69.039,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0705.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.925,00€	77.411,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0710.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	90.567,19€	71.594,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0715.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	101.585,77€	80.304,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0720.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	94.633,53€	74.809,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0725.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.082,93€	83.860,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0730.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	102.777,69€	81.247,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0735.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	115.301,98€	91.147,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0740.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	111.108,44€	87.832,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0745.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.814,95€	98.667,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0750.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	127.543,91€	100.825,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0755.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	143.616,30€	113.530,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0760.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	131.928,56€	104.291,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0765.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	148.485,44€	117.379,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0770.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	135.542,35€	107.148,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0775.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	152.985,55€	120.937,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0780.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	145.670,13€	115.154,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0785.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	163.999,61€	129.643,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0790.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	174.725,99€	138.123,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0795.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	196.927,05€	155.673,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0800.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	183.008,78€	144.670,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0805.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	207.304,50€	163.877,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.440,57€	21.692,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.601,43€	23.400,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.875,52€	24.407,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.922,06€	27.606,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.170,45€	36.498,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	51.102,28€	40.397,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	54.428,06€	43.026,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	60.689,31€	47.975,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	68.834,73€	54.414,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	73.267,11€	57.918,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.009,82€	68.782,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	91.886,32€	72.637,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.210,59€	75.265,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.908,25€	82.931,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	113.720,64€	89.897,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	127.074,54€	100.454,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	130.398,86€	103.082,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	135.828,63€	107.374,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	139.320,41€	110.134,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	164.921,65€	130.372,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.u	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	172.456,96€	136.329,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0810.v	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	176.225,37€	139.308,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.074,84€	23.774,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.235,68€	25.482,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.509,76€	26.489,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.663,67€	29.773,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	49.840,41€	39.399,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.412,30€	45.385,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	62.197,33€	49.167,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	70.151,44€	55.455,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	79.531,31€	62.870,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	84.501,82€	66.799,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	101.312,49€	80.088,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	105.755,29€	83.601,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	113.753,33€	89.923,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	125.494,84€	99.205,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	132.263,37€	104.556,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	147.661,12€	116.728,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	150.985,42€	119.356,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	157.275,42€	124.328,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	160.767,18€	127.088,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	187.874,10€	148.517,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.u	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	196.324,74€	155.197,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0815.v	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	201.005,60€	158.897,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0820.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.875,21€	22.826,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0825.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.509,46€	24.908,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0830.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.036,05€	24.534,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0835.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.670,31€	26.616,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0840.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.514,69€	25.703,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0845.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.148,92€	27.785,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0850.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.561,23€	28.902,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0855.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.302,82€	31.069,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0860.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.404,35€	38.264,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0865.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.074,30€	41.165,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0870.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	53.930,92€	42.633,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0875.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	60.240,93€	47.621,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0880.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.851,41€	45.732,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0885.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	65.620,69€	51.874,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0890.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	64.473,86€	50.967,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0895.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	73.935,99€	58.447,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0900.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	72.699,08€	57.469,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0905.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.395,64€	65.925,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0910.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	77.131,45€	60.973,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0915.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	88.366,16€	69.854,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0920.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	91.122,19€	72.033,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0925.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.506,64€	82.613,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0930.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.998,72€	75.888,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0935.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	109.867,67€	86.851,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0940.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	99.569,56€	78.711,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0945.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	113.438,53€	89.674,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0950.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	109.267,24€	86.377,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0955.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.759,39€	98.624,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0960.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	118.562,66€	93.725,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0965.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	137.105,41€	108.383,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0970.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	132.885,54€	105.047,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0975.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	153.472,13€	121.321,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0980.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	136.698,72€	108.062,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0985.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	157.285,30€	124.336,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0990.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	142.128,51€	112.354,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.0995.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	163.575,27€	129.308,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1000.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	146.098,96€	115.493,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1005.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	167.545,72€	132.447,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1010.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	172.667,70€	136.496,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1015.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	195.620,17€	154.640,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1020.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	180.203,03€	142.452,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1025.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	204.070,82€	161.320,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1030.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	184.938,99€	146.196,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1035.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	209.719,18€	165.785,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1040.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.647,25€	25.017,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1045.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.281,48€	27.099,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1050.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.057,61€	26.923,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1055.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.691,84€	29.005,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1060.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.452,08€	28.025,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1065.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.086,31€	30.107,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1070.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.829,38€	31.485,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1075.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.570,97€	33.652,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1080.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	53.900,57€	42.609,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1085.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.570,54€	45.510,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1090.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	60.326,50€	47.688,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1095.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	66.636,52€	52.677,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1100.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	64.828,70€	51.247,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1105.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	72.597,98€	57.389,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1110.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.542,53€	56.555,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1115.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	81.004,67€	64.035,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1120.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	81.520,03€	64.442,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1125.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	92.216,61€	72.898,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1130.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.466,81€	69.143,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1135.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	98.701,52€	78.024,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1140.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	101.534,46€	80.264,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1145.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	114.918,91€	90.844,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1150.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	107.377,06€	84.883,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1155.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	121.246,02€	95.846,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1160.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	111.668,83€	88.275,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1165.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	125.971,54€	99.582,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1170.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	122.138,25€	96.551,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1175.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	137.630,38€	108.798,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1180.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	131.636,74€	104.060,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1185.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	150.179,46€	118.718,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1190.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	146.200,38€	115.573,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1195.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	166.786,98€	131.847,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1200.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	150.733,03€	119.156,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1205.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	171.319,61€	135.430,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1210.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	158.097,86€	124.978,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1215.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	179.544,65€	141.932,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1220.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	162.548,49€	128.496,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1225.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	183.995,27€	145.450,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1230.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	189.131,75€	149.511,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1235.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	212.084,22€	167.655,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1240.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	198.602,15€	156.997,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1245.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	222.469,95€	175.865,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1250.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	203.338,11€	160.741,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1255.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	228.118,31€	180.330,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.252,67€	11.266,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.862,79€	11.749,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.804,88€	12.493,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.244,93€	13.632,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.073,82€	15.078,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.508,75€	17.793,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.402,17€	16.918,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.228,46€	19.152,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.119,93€	17.486,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.837,09€	19.634,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.435,45€	23.269,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.824,23€	23.576,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.374,96€	24.802,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.701,82€	26.641,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.864,17€	28.351,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.361,05€	29.534,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1260.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.059,82€	36.410,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.436,34€	12.202,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.098,67€	12.726,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.094,45€	13.513,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.589,62€	14.695,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.559,22€	16.252,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.820,98€	19.621,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.028,25€	18.204,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.103,49€	21.425,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.700,50€	19.526,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.276,39€	22.352,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.921,20€	26.024,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.356,39€	26.368,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.953,55€	27.631,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.326,83€	29.507,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.534,12€	31.252,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.077,43€	32.472,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1265.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	49.822,62€	39.385,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1270.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.387,02€	12.163,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1275.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.570,69€	13.099,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1280.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.997,14€	12.645,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1285.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.233,02€	13.622,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1290.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.939,25€	13.390,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1295.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.228,80€	14.410,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1300.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.625,88€	14.724,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1305.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.970,57€	15.787,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1310.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.454,78€	16.169,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1315.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.940,18€	17.344,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1320.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.487,34€	19.357,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1325.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.799,55€	21.185,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1330.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.912,22€	18.112,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1335.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.538,32€	19.397,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1340.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.207,03€	20.717,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1345.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.082,09€	22.989,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1350.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.629,97€	18.679,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1355.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.210,56€	20.719,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1360.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.815,67€	21.198,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1365.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.254,97€	23.916,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1370.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.477,86€	24.883,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1375.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.963,62€	27.639,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1380.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.866,65€	25.191,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1385.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.398,80€	27.983,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1390.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.578,40€	26.544,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1395.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.156,94€	29.373,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1400.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.905,23€	28.383,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1405.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.530,24€	31.249,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1410.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.363,55€	30.326,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1415.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.033,49€	33.228,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1420.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.860,43€	31.510,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1425.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.576,79€	34.448,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1430.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.650,55€	38.458,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1435.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.413,34€	41.433,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1440.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.644,12€	13.947,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1445.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.827,79€	14.883,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1450.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.566,12€	14.676,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1455.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.801,99€	15.653,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1460.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.567,67€	15.468,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1465.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.857,25€	16.487,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1470.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.007,75€	16.606,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1475.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.352,40€	17.669,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1480.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.836,62€	18.052,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1485.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.322,03€	19.226,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1490.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.470,63€	22.506,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1495.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.782,85€	24.334,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1500.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.292,59€	19.994,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1505.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.918,68€	21.279,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1510.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.468,81€	24.086,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1515.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.343,86€	26.358,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1520.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.518,05€	20.962,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1525.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.098,64€	23.002,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1530.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.077,45€	24.567,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1535.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.516,77€	27.285,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1540.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.751,27€	28.261,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1545.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.237,01€	31.017,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1550.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.140,05€	28.569,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1555.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.672,23€	31.361,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1560.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.824,23€	29.900,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1565.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.402,80€	32.729,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1570.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.151,08€	31.739,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1575.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.776,08€	34.605,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1580.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.777,64€	33.816,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1585.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.447,58€	36.717,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1590.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.364,46€	35.070,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1595.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.080,85€	38.008,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1600.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	53.778,33€	42.512,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1605.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.541,12€	45.487,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.584,78€	56.588,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	75.064,57€	59.339,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	75.064,57€	59.339,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	85.740,24€	67.778,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	90.045,48€	71.182,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	93.755,55€	74.115,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	99.136,04€	78.368,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	105.989,43€	83.786,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	112.736,68€	89.119,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	119.468,95€	94.441,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	119.587,09€	94.535,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	125.173,92€	98.951,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	134.669,71€	106.458,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	141.250,95€	111.660,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	146.432,53€	115.756,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	156.856,95€	123.997,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	161.121,82€	127.369,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	174.187,12€	137.697,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	186.811,30€	147.676,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	196.565,77€	155.387,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.u	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	206.703,11€	163.401,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1610.v	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	215.650,08€	170.474,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	79.300,40€	62.688,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	83.950,80€	66.364,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	84.718,17€	66.970,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.534,52€	75.521,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	99.980,47€	79.035,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.260,64€	82.419,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	109.704,93€	86.723,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	116.744,00€	92.287,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	123.884,37€	97.932,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	132.329,78€	104.608,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	132.691,60€	104.894,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	138.832,52€	109.749,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	150.356,27€	118.858,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	156.969,40€	124.086,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	162.311,97€	128.309,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	173.135,33€	136.865,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	177.899,17€	140.631,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.r	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	191.614,36€	151.473,80€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.s	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	204.242,87€	161.456,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.t	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	215.684,40€	170.501,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.u	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	226.254,00€	178.856,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1615.v	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	235.440,34€	186.118,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1620.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	74.832,63€	59.156,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1625.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	82.548,25€	65.255,53€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1630.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.312,43€	61.907,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1635.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.198,65€	68.931,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1640.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	78.456,04€	62.020,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1645.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	88.109,62€	69.651,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1650.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	89.131,68€	70.459,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1655.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	98.925,97€	78.202,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1660.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	93.436,95€	73.863,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1665.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	103.371,95€	81.716,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1670.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.147,03€	76.796,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1675.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	107.652,11€	85.100,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1680.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	103.011,95€	81.432,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1685.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	113.580,86€	89.787,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1690.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	109.865,36€	86.850,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1695.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	120.619,93€	95.351,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1700.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	116.612,60€	92.183,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1705.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	127.760,27€	100.996,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1710.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.563,38€	98.469,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1715.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	137.424,19€	108.635,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1720.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	125.039,82€	98.845,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1725.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	138.144,33€	109.205,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1730.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	130.626,62€	103.262,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1735.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	144.285,24€	114.059,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1740.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	140.480,71€	111.051,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1745.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	156.167,25€	123.452,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1750.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	148.035,31€	117.023,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1755.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	163.753,76€	129.449,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1760.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	153.216,88€	121.120,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1765.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	169.096,32€	133.672,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1770.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	163.641,32€	129.360,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1775.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	179.919,69€	142.229,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1780.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	167.906,18€	132.732,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1785.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	184.683,55€	145.994,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1790.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	181.933,19€	143.820,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1795.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	199.360,43€	157.597,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1800.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	194.557,36€	153.800,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1805.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	211.988,96€	167.580,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1810.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	204.311,86€	161.511,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1815.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	223.430,47€	176.624,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1820.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	215.416,73€	170.289,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1825.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	234.967,59€	185.745,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1830.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	224.852,56€	177.749,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1835.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	244.642,79€	193.393,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1840.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	82.710,68€	65.383,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1845.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	90.426,31€	71.483,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1850.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	86.190,49€	68.134,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1855.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.076,72€	75.159,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1860.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	86.686,59€	68.526,95€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1865.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	96.340,19€	76.158,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1870.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.362,24€	76.966,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1875.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	107.156,54€	84.708,73€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1880.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	102.633,61€	81.133,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1885.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	112.568,61€	88.987,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1890.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.343,69€	84.066,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1895.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	116.848,78€	92.370,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1900.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	111.724,15€	88.319,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1905.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	122.293,05€	96.674,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1910.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	120.514,09€	95.268,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1915.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	131.268,64€	103.769,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1920.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	128.227,41€	101.365,54€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1925.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	139.375,08€	110.177,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1930.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	136.289,84€	107.739,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1935.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	149.150,65€	117.905,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1940.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	137.987,69€	109.081,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1945.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	151.092,18€	119.440,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1950.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	144.058,97€	113.880,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1955.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	157.717,59€	124.677,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1960.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	153.554,78€	121.387,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1965.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	169.241,33€	133.787,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1970.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	164.493,54€	130.034,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1975.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	180.212,01€	142.460,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1980.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	170.159,61€	134.513,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1985.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	186.039,06€	147.066,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1990.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	181.067,10€	143.136,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.1995.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	197.345,46€	156.004,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2000.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	185.331,95€	146.507,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2005.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	202.109,31€	159.770,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2010.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	198.397,23€	156.835,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2015.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	215.824,46€	170.612,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2020.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	211.021,42€	166.815,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2025.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	228.453,02€	180.595,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2030.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	222.710,97€	176.056,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2035.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	241.829,58€	191.169,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2040.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	233.815,85€	184.834,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2045.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	253.366,74€	200.289,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2050.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	243.731,80€	192.673,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2055.-	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori elicoidali **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	263.522,02€	208.317,80€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.950,13€	15.770,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.615,58€	16.296,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.439,32€	19.319,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.041,74€	22.167,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.368,58€	24.006,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.577,04€	28.124,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.353,15€	28.737,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.119,00€	32.505,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.893,64€	33.117,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.035,41€	41.134,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	55.691,68€	44.025,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	66.331,46€	52.435,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	82.124,36€	64.920,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	91.101,26€	72.016,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.583,78€	77.141,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	100.909,57€	79.770,41€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2060.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	106.396,21€	84.107,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.979,85€	18.956,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.077,56€	19.824,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.901,33€	22.846,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.524,01€	25.710,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.850,86€	27.550,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.092,69€	31.693,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.926,83€	32.353,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	45.741,99€	36.159,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.999,66€	37.153,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.222,67€	45.235,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	60.958,73€	48.188,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	71.750,81€	56.720,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	87.875,91€	69.467,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.657,85€	77.199,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.571,23€	82.665,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	108.220,49€	85.549,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2065.q	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	114.889,34€	90.821,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	107.393,61€	84.896,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	110.550,40€	87.391,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	117.421,76€	92.823,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	167.016,67€	132.028,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	172.669,30€	136.497,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	186.524,16€	147.449,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	209.131,64€	165.321,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2070.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	218.552,66€	172.768,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	113.467,16€	89.697,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	117.270,96€	92.704,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.731,21€	98.601,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	175.563,48€	138.785,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	181.807,96€	143.721,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	196.253,19€	155.140,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	218.860,63€	173.012,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2075.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: dispositivi; allacciamenti SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con: ventilatori elicoidali, dispositivi ed allacciamenti per funzionamento in free cooling **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	228.281,66€	180.459,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 19,1 ÷ 23 | statica utile ventilatori [Pa] = 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	7.698,22€	6.085,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 23,1 ÷ 26 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.449,63€	6.679,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	9.041,45€	7.147,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.160,20€	9.612,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.480,78€	9.866,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.664,45€	10.801,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 65 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.739,33€	11.651,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 80 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.191,34€	12.799,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 80,1 ÷ 100 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.523,32€	15.433,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.995,12€	17.387,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 135 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.317,83€	20.804,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 135,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.844,72€	22.802,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 185 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.694,54€	25.845,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 185,1 ÷ 210 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.502,66€	30.436,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 235 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.569,18€	32.861,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2080.p	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 235,1 ÷ 260 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	45.173,84€	35.710,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.155,45€	11.190,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.152,91€	11.978,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.869,59€	13.335,64€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.811,71€	14.080,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.135,98€	16.708,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.580,12€	17.059,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.074,45€	19.031,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.519,66€	18.592,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	26.290,63€	20.783,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.629,22€	19.469,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.898,17€	22.053,89€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.053,92€	25.339,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.160,47€	26.213,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.088,68€	31.690,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2085.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	41.916,08€	33.135,24€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.031,62€	11.882,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	16.029,05€	12.671,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.831,34€	14.095,92€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.773,45€	14.840,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.114,56€	18.272,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.558,69€	18.623,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.192,84€	19.915,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.701,88€	19.527,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	28.441,82€	22.483,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.811,46€	20.404,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.080,40€	22.988,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.611,26€	27.360,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.717,85€	28.235,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.754,81€	33.798,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2090.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.582,21€	35.242,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.a	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.649,92€	13.952,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.b	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.674,91€	14.762,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.c	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.401,74€	16.127,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.d	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.413,49€	16.927,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.e	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.483,72€	21.726,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.f	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.617,08€	20.250,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.g	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	30.422,17€	24.049,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.h	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.824,96€	21.996,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.i	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.718,11€	25.864,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.j	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.137,96€	24.614,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.k	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.406,90€	27.199,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.l	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.552,93€	31.267,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.m	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.970,38€	32.387,65€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.n	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.790,70€	38.569,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.25.Za001.2095.o	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Condensatore di materiale mix rame-alluminio; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: condensatore con ventilatori centrifughi **RM** Sistema di controllo a microprocessore di materiale generico; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: display; schema sinottico; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico di materiale generico; geometria: a doppia chiusura; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: sezionatore generale; cablaggi SPECIFICHE TECNICHE: cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: refrigeratore d'acqua. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: refrigeratore d'acqua SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	50.618,10€	40.014,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - POMPA DI CALORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0000.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 45 | potenza termica [kWt] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	7.773,66€	6.145,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0005.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 45 | potenza termica [kWt] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	7.773,66€	6.145,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0010.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kWt] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.633,81€	6.825,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0015.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kWt] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.633,81€	6.825,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0020.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	9.063,20€	7.164,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0025.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	9.063,20€	7.164,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0030.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	10.139,51€	8.015,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0035.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	10.139,51€	8.015,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0040.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.772,33€	10.096,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0045.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.772,33€	10.096,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0050.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.525,18€	10.691,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0055.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.525,18€	10.691,84€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0060.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.299,24€	12.094,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0065.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.299,24€	12.094,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0070.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.901,03€	14.941,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0075.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.901,03€	14.941,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0080.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kWt] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.518,43€	16.220,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0085.-	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kWt] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.518,43€	16.220,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.a	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 50 | potenza termica [kWt] ≤ 58; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.257,37€	9.689,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.b	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 51 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 59 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.515,90€	11.475,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.c	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.643,02€	12.366,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.d	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.083,78€	15.085,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.e	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.417,08€	13.768,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.f	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.535,82€	16.233,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.g	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	24.888,99€	19.675,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.h	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kWt] = 261 ÷ 320; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.147,55€	21.460,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.i	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kWt] = 321 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.189,95€	23.075,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.j	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 311 ÷ 360 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 3. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.940,19€	31.573,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.k	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 361 ÷ 420 | potenza termica [kWt] = 441 ÷ 520; n° minimo compressori [-] = 3. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	43.434,62€	34.335,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.l	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 421 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 521 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.679,14€	41.643,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.m	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 621 ÷ 720; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.624,17€	45.552,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.n	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 601 ÷ 710 | potenza termica [kWt] = 721 ÷ 840; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	70.901,29€	56.048,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.o	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 711 ÷ 780 | potenza termica [kWt] = 841 ÷ 940; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	72.244,51€	57.110,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.p	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 781 ÷ 830 | potenza termica [kWt] = 941 ÷ 1040; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	77.298,35€	61.105,42€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.q	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 831 ÷ 920 | potenza termica [kWt] = 1041 ÷ 1140; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	85.090,83€	67.265,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.r	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 921 ÷ 1030 | potenza termica [kWt] = 1141 ÷ 1240; n° minimo compressori [-] = 8. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	94.014,78€	74.319,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.s	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 1031 ÷ 1110 | potenza termica [kWt] = 1241 ÷ 1340; n° minimo compressori [-] = 8. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	98.530,43€	77.889,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0090.t	Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 1111 ÷ 1200 | potenza termica [kWt] = 1341 ÷ 1440; n° minimo compressori [-] = 8. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	103.099,72€	81.501,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 35 | potenza termica [kWt] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	11.297,10€	8.930,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	11.913,59€	9.417,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kWt] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.252,46€	10.476,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kWt] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.482,57€	11.448,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	18.062,58€	14.278,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kWt] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.244,81€	15.213,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.425,02€	16.936,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0250.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kWt] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.479,05€	18.560,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 35 | potenza termica [kWt] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.016,03€	10.289,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	13.452,65€	10.634,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kWt] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.711,75€	11.629,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kWt] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.788,09€	12.480,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.146,17€	15.135,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kWt] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.818,68€	16.457,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.908,96€	18.109,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kWt] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.348,83€	20.038,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.i	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kWt] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.658,49€	23.445,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.j	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 126 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.481,32€	25.676,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.k	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.872,55€	30.729,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.l	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 200 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 230; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.118,19€	36.457,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.m	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 201 ÷ 225 | potenza termica [kWt] = 231 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	48.169,32€	38.078,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0255.n	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 226 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 261 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	51.025,49€	40.336,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 35 | potenza termica [kWt] ≤ 35; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	19.778,63€	15.635,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kWt] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	20.154,32€	15.932,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kWt] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.019,19€	18.196,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	23.938,87€	18.924,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	27.604,49€	21.821,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 66 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	25.723,08€	20.334,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 66 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	29.658,49€	23.445,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	31.006,10€	24.510,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.i	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	32.785,93€	25.917,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.j	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.779,37€	29.074,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.k	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.699,05€	29.801,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.l	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	46.826,08€	37.016,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.m	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	49.154,25€	38.857,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.n	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	60.919,87€	48.158,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.o	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	76.275,68€	60.296,98€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.p	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kWt] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	80.276,37€	63.459,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.q	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	89.919,81€	71.082,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.r	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	97.802,23€	77.314,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.s	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.978,24€	82.986,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0260.t	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	121.136,24€	95.759,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.715,21€	27.442,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.440,82€	29.597,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	42.381,48€	33.503,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.246,94€	34.977,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	54.319,74€	42.940,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.595,13€	45.529,75€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	70.306,57€	55.578,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	86.608,15€	68.464,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.i	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kWt] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	91.556,06€	72.376,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.j	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	102.145,29€	80.747,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.k	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	110.974,91€	87.727,20€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.l	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	119.096,70€	94.147,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0265.m	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	136.200,46€	107.668,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.010,78€	26.095,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.790,62€	27.502,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	39.207,65€	30.994,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	40.127,31€	31.721,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	49.400,85€	39.052,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	51.729,00€	40.892,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	64.198,17€	50.749,54€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	81.087,25€	64.100,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.i	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kWt] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	85.270,69€	67.407,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.j	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	95.154,95€	75.221,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.k	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	103.402,93€	81.741,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.l	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	110.578,91€	87.414,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0270.m	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	127.349,06€	100.671,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.445,94€	26.439,48€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	35.924,98€	28.399,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	37.601,85€	29.724,78€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	57.152,72€	45.180,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	63.361,20€	50.087,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kWt] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	67.621,55€	53.455,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kWt] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	86.264,38€	68.193,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	104.907,14€	82.930,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.i	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kWt] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	113.439,46€	89.675,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.j	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kWt] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	116.901,97€	92.412,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.k	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	120.113,59€	94.951,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0275.l	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kWt] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	121.450,98€	96.008,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.a	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	34.407,69€	27.199,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.b	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.886,73€	29.159,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.c	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	38.692,69€	30.587,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.d	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	58.889,05€	46.552,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.e	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	65.097,52€	51.460,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.f	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kWt] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	69.940,08€	55.288,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.g	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kWt] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	89.154,09€	70.477,54€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.h	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	108.405,94€	85.696,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.i	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kWt] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	116.938,23€	92.441,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.j	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kWt] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	120.400,76€	95.178,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.k	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	124.505,93€	98.423,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0280.l	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kWt] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria a vite; geometria: semi-ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	126.020,31€	99.620,80€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0285.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 19 | potenza termica [kWt] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	6.849,62€	5.414,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0290.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 19 | potenza termica [kWt] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	6.849,62€	5.414,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0295.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kWt] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	7.189,05€	5.683,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0300.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kWt] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	7.189,05€	5.683,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0305.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kWt] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.192,87€	6.476,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0310.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kWt] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	8.192,87€	6.476,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0315.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kWt] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	9.144,44€	7.228,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0320.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kWt] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	9.144,44€	7.228,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0325.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kWt] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.332,80€	9.749,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0330.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kWt] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.332,80€	9.749,25€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0335.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kWt] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.944,94€	10.233,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0340.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kWt] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	12.944,94€	10.233,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0345.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kWt] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.176,50€	11.206,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0350.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kWt] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	14.176,50€	11.206,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0355.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.740,21€	12.442,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0360.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	15.740,21€	12.442,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0365.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kWt] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.975,54€	14.209,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0370.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kWt] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	17.975,54€	14.209,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0375.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.217,58€	16.772,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0380.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	21.217,58€	16.772,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0385.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.842,22€	18.057,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0390.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	22.842,22€	18.057,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0395.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.039,77€	26.118,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0400.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	33.039,77€	26.118,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0405.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.222,35€	28.634,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0410.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	36.222,35€	28.634,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0415.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.390,56€	35.091,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0420.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	44.390,56€	35.091,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0425.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria scroll; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.158,38€	41.231,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.30.Za001.0430.-	Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria alternativo; geometria: ermetico; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Scambiatore di calore; geometria: a fascio tubiero; impiego: pompa di calore. Incluso: resistenza antigelo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; sostituibile con uno scambiatore di calore a piastra con le stesse caratteristiche **RM** Batteria ad aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: pompa di calore. Incluso: ventilatori SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Sistema di controllo a microprocessore; impiego: pompa di calore. Incluso: display; strumentazione di regolazione e controllo SPECIFICHE TECNICHE: schema sinottico; interfacciabile con sistemi esterni di supervisione **RM** Quadro elettrico; geometria: doppia chiusura; impiego: pompa di calore. Incluso: sezionatore generale; cablaggi a valle **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: pompa di calore. Incluso: supporti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio zincato a caldo **RM** Struttura di contenimento di lega alluminio Peraluman; geometria: pannelli; impiego: pompa di calore SPECIFICHE TECNICHE: smontabile	1 cad	52.158,38€	41.231,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - BOLLITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0000.-	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; produzione minima d'acqua calda sanitaria temperatura [°C] = 10 ÷ 45 con temperatura acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	635,82€	502,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.a	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	738,34€	583,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.b	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	929,45€	734,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.c	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.198,73€	947,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.d	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.363,76€	1.078,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.e	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.699,62€	1.343,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.f	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	2.094,28€	1.655,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.g	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	2.763,16€	2.184,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.h	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	3.507,56€	2.772,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0005.i	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega rame generico; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	4.073,04€	3.219,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.a	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	694,91€	549,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.b	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	807,84€	638,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.c	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.011,95€	799,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.d	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.283,85€	1.014,90€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.e	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.547,04€	1.222,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.f	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	2.018,72€	1.595,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.g	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	2.350,55€	1.858,14€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.h	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	3.189,65€	2.521,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.i	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	4.158,19€	3.287,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.35.Sb001.0010.j	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	4.526,48€	3.578,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - BOLLITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.a	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.017,35€	804,23€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.b	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.181,35€	933,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.c	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.487,10€	1.175,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.d	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	1.917,97€	1.516,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.e	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	2.182,02€	1.724,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.f	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	2.719,88€	2.150,10€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.g	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	3.350,88€	2.648,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.h	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	4.421,03€	3.494,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.i	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	5.612,10€	4.436,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Sb008.0000.j	Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Scambiatore di calore di lega ferrosa acciaio inox; funzione: per acqua calda; impiego: bollitore. Incluso: fascio tubiero estraibile **RM** Lastra di fibra minerale generico; funzione: coibentazione; impiego: bollitore; spessore [mm] = 50	1 cad	6.516,87€	5.151,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - BOLLITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.a	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 200.	1 cad	1.837,36€	1.452,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.b	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 300.	1 cad	2.134,59€	1.687,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.c	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500.	1 cad	2.681,22€	2.119,54€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.d	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750.	1 cad	3.432,88€	2.713,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.e	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000.	1 cad	4.007,53€	3.168,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.f	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500.	1 cad	5.101,97€	4.033,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.g	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000.	1 cad	6.124,53€	4.841,52€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.h	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000.	1 cad	8.184,81€	6.470,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.i	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000.	1 cad	10.518,75€	8.315,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.35.Za001.0250.j	Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000.	1 cad	11.858,14€	9.374,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - COLLETTORE SOLARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.40.Za001.0000.-	Collettore solare; finitura: colore scuro; geometria: piano; funzione: produzione energia termica; impiego: centrale idrica. Componente: vetro solare. Incluso: piastra captante di lega rame generico e/o altre leghe similari; attacchi e/o elementi fissanti SPECIFICHE TECNICHE: superficie trattata superficialmente; con possibilità di variazione inclinazione di posa COMPONENTI: **RM** Vetro solare di vetro temperato; finitura: antiriflesso; impiego: collettore solare. Incluso: telaio di contenimento; vasca di alloggiamento SPECIFICHE TECNICHE: resistente alla grandine e agli agenti atmosferici	1 m²	474,22€	374,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO DI PRODUZIONE ARIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.a	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	2.654,56€	2.098,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.b	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	2.741,61€	2.167,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.c	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	4.003,58€	3.164,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.d	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	4.264,71€	3.371,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.e	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	5.439,67€	4.300,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.f	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	3.133,25€	2.476,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.g	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	4.612,84€	3.646,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.h	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	5.091,54€	4.024,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.45.Za001.0000.i	Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 COMPONENTI: **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; impiego: gruppo di produzione aria compressa; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli motore [-] = 4P. Incluso: motore elettrico trifase	1 cad	5.918,35€	4.678,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - ESSICCATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.a	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	593,29€	469,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.b	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	810,44€	640,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.c	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	1.144,00€	904,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.d	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	1.433,26€	1.133,01€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.e	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	1.867,58€	1.476,35€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.f	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	2.605,92€	2.060,02€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.g	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	1.172,64€	926,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.50.Za001.0000.h	Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3	1 cad	1.433,26€	1.133,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - MODULO DI PRE-RISCALDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0000.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	612,52€	484,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0005.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	612,52€	484,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0010.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.069,65€	845,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0015.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.069,65€	845,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0020.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.262,82€	998,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0025.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.262,82€	998,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0030.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.534,86€	1.213,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0035.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.534,86€	1.213,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0040.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.914,44€	1.513,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0045.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.914,44€	1.513,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0050.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.369,18€	1.872,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0055.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.369,18€	1.872,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0060.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.309,52€	2.616,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0065.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.309,52€	2.616,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0070.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.520,03€	3.573,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0075.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.520,03€	3.573,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0080.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.690,06€	4.498,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0085.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.690,06€	4.498,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0090.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.715,38€	5.308,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0095.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.715,38€	5.308,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0100.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.746,86€	6.914,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0105.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.746,86€	6.914,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0110.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	667,74€	527,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0115.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	667,74€	527,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0120.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.174,31€	928,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0125.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.174,31€	928,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0130.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.433,40€	1.133,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0135.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.433,40€	1.133,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0140.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.682,95€	1.330,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0145.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.682,95€	1.330,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0150.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.199,47€	1.738,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0155.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.199,47€	1.738,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0160.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.987,56€	2.361,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0165.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.987,56€	2.361,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0170.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.932,16€	3.108,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0175.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.932,16€	3.108,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0180.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.395,58€	4.265,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0185.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.395,58€	4.265,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0190.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.120,20€	5.628,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0195.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.120,20€	5.628,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0200.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.135,14€	6.430,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0205.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.135,14€	6.430,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0210.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.685,85€	8.447,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0215.-	Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.685,85€	8.447,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0250.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	500,16€	395,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0255.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	500,16€	395,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0260.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	923,42€	729,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0265.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	923,42€	729,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0270.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.087,57€	859,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0275.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.087,57€	859,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0280.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.279,95€	1.011,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0285.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.279,95€	1.011,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0290.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.712,02€	1.353,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0295.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.712,02€	1.353,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0300.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.114,27€	1.671,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0305.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.114,27€	1.671,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0310.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.982,73€	2.357,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0315.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.982,73€	2.357,89€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0320.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.090,86€	3.233,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0325.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.090,86€	3.233,88€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0330.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.957,01€	3.918,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0335.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.957,01€	3.918,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0340.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.387,35€	5.049,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0345.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.387,35€	5.049,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0350.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.330,75€	6.585,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0355.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.330,75€	6.585,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0360.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	555,37€	439,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0365.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	555,37€	439,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0370.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.028,08€	812,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0375.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.028,08€	812,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0380.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.258,14€	994,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0385.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.258,14€	994,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0390.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.480,50€	1.170,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0395.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.480,50€	1.170,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0400.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.089,35€	1.651,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0405.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.089,35€	1.651,66€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0410.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.967,45€	2.345,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0415.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.967,45€	2.345,81€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0420.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.095,65€	3.237,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0425.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.095,65€	3.237,67€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0430.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.168,09€	4.085,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0435.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.168,09€	4.085,44€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0440.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.792,20€	5.369,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0445.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.792,20€	5.369,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0450.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.807,11€	6.171,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0455.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.807,11€	6.171,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0460.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.269,75€	8.118,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.55.Za001.0465.-	Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di pre-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di pre-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.269,75€	8.118,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - MODULO DI POST-RISCALDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0000.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	612,52€	484,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0005.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	612,52€	484,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0010.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.069,65€	845,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0015.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.069,65€	845,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0020.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.262,82€	998,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0025.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.262,82€	998,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0030.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.534,86€	1.213,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0035.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.534,86€	1.213,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0040.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.914,44€	1.513,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0045.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.914,44€	1.513,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0050.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.369,18€	1.872,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0055.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.369,18€	1.872,87€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0060.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.309,52€	2.616,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0065.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.309,52€	2.616,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0070.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.520,03€	3.573,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0075.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.520,03€	3.573,15€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0080.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.690,06€	4.498,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0085.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.690,06€	4.498,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0090.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.715,38€	5.308,60€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0095.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.715,38€	5.308,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0100.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.746,86€	6.914,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0105.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.746,86€	6.914,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0110.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	667,74€	527,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0115.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	667,74€	527,86€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0120.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.174,31€	928,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0125.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.174,31€	928,30€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0130.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.433,40€	1.133,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0135.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.433,40€	1.133,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0140.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.682,95€	1.330,39€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0145.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.682,95€	1.330,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0150.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.199,47€	1.738,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0155.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.199,47€	1.738,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0160.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.987,56€	2.361,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0165.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.987,56€	2.361,70€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0170.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.932,16€	3.108,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0175.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.932,16€	3.108,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0180.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.395,58€	4.265,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0185.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.395,58€	4.265,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0190.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.120,20€	5.628,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0195.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.120,20€	5.628,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0200.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.135,14€	6.430,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0205.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.135,14€	6.430,94€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0210.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.685,85€	8.447,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0215.-	Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.685,85€	8.447,31€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0250.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	500,16€	395,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0255.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	500,16€	395,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0260.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	923,42€	729,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0265.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	923,42€	729,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0270.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.087,57€	859,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0275.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.087,57€	859,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0280.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.279,95€	1.011,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0285.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.279,95€	1.011,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0290.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.712,02€	1.353,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0295.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.712,02€	1.353,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0300.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.114,27€	1.671,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0305.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.114,27€	1.671,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0310.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.054,61€	2.414,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0315.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.054,61€	2.414,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0320.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.192,02€	3.313,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0325.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.192,02€	3.313,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0330.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.362,05€	4.238,77€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0335.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.362,05€	4.238,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0340.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.387,35€	5.049,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0345.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.387,35€	5.049,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0350.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.330,75€	6.585,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0355.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.330,75€	6.585,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0360.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	555,37€	439,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0365.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	555,37€	439,03€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0370.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.028,08€	812,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0375.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.028,08€	812,71€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0380.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.258,14€	994,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0385.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.258,14€	994,57€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0390.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.480,50€	1.170,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0395.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.480,50€	1.170,36€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0400.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.997,04€	1.578,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0405.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.997,04€	1.578,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0410.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.732,63€	2.160,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0415.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.732,63€	2.160,18€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0420.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.677,27€	2.906,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0425.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.677,27€	2.906,93€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0430.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.067,56€	4.005,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0435.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.067,56€	4.005,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0440.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.792,20€	5.369,33€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0445.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.792,20€	5.369,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0450.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.807,11€	6.171,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0455.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.807,11€	6.171,63€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0460.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.269,75€	8.118,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.60.Za001.0465.-	Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di post-riscaldamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di post-riscaldamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.269,75€	8.118,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - MODULO DI RAFFREDDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0000.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	939,96€	743,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0005.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	939,96€	743,05€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0010.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.716,08€	1.356,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0015.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.716,08€	1.356,58€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0020.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.167,42€	1.713,37€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0025.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.167,42€	1.713,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0030.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.623,76€	2.074,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0035.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.623,76€	2.074,12€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0040.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.506,69€	2.772,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0045.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.506,69€	2.772,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0050.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.816,49€	3.807,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0055.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.816,49€	3.807,50€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0060.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.253,54€	4.943,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0065.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.253,54€	4.943,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0070.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.521,91€	6.736,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0075.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.521,91€	6.736,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0080.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.935,57€	8.644,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0085.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	10.935,57€	8.644,72€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0090.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	14.557,96€	11.508,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0095.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	14.557,96€	11.508,27€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0100.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.212,04€	15.187,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0105.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.212,04€	15.187,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0110.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.015,04€	802,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0115.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.015,04€	802,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0120.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.905,67€	1.506,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0125.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	1.905,67€	1.506,46€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0130.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.373,11€	1.875,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0135.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.373,11€	1.875,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0140.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.853,00€	2.255,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0145.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.853,00€	2.255,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0150.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.859,03€	3.050,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0155.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.859,03€	3.050,62€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0160.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.189,39€	4.102,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0165.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.189,39€	4.102,29€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0170.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.882,87€	5.441,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0175.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	6.882,87€	5.441,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0180.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	9.009,41€	7.122,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0185.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	9.009,41€	7.122,06€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0190.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.201,74€	8.855,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0195.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.201,74€	8.855,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0200.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	14.918,63€	11.793,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0205.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	14.918,63€	11.793,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0210.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.938,74€	15.761,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0215.-	Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.938,74€	15.761,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0250.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	827,59€	654,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0255.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	827,59€	654,22€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0260.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.569,81€	1.240,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0265.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.569,81€	1.240,96€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0270.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.992,14€	1.574,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0275.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.992,14€	1.574,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0280.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.421,35€	1.914,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0285.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.421,35€	1.914,11€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0290.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.304,28€	2.612,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0295.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.304,28€	2.612,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0300.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.561,58€	3.605,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0305.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.561,58€	3.605,99€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0310.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.998,63€	4.742,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0315.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.998,63€	4.742,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0320.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.193,91€	6.477,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0325.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.193,91€	6.477,40€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0330.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.607,56€	8.385,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0335.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.607,56€	8.385,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0340.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	14.229,95€	11.248,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0345.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	14.229,95€	11.248,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0350.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	18.795,94€	14.858,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0355.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	18.795,94€	14.858,45€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0360.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	902,65€	713,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0365.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	902,65€	713,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0370.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.759,43€	1.390,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0375.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	1.759,43€	1.390,85€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0380.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.197,84€	1.737,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0385.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.197,84€	1.737,43€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0390.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.650,60€	2.095,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0395.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.650,60€	2.095,34€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0400.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.656,62€	2.890,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0405.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.656,62€	2.890,61€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0410.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.934,50€	3.900,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0415.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.934,50€	3.900,79€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0420.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.627,95€	5.239,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0425.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.627,95€	5.239,49€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0430.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.681,39€	6.862,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0435.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	8.681,39€	6.862,76€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0440.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.873,72€	8.595,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0445.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.873,72€	8.595,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0450.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	14.590,61€	11.534,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0455.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	14.590,61€	11.534,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0460.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	19.522,64€	15.432,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.65.Za001.0465.-	Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico COMPONENTI: **RM** Batteria ad acqua refrigerata di materiale mix rame-alluminio; impiego: modulo di raffreddamento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: modulo di raffreddamento; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	19.522,64€	15.432,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - SISTEMI - SISTEMA RADIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0000.a	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Escluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	27,61€	21,83€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0000.b	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Escluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	22,87€	18,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0000.c	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Escluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	20,01€	15,82€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0000.d	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Escluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	17,95€	14,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0005.-	Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Escluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	10,45€	8,26€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0010.a	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	30,53€	24,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0010.b	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	22,87€	18,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0010.c	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	20,01€	15,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0010.d	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	17,95€	14,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0015.-	Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	13,34€	10,55€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0020.a	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 40. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	29,10€	23,00€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0020.b	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 40. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	25,36€	20,04€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0020.c	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 40. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	23,25€	18,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0020.d	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 40. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	21,77€	17,21€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0025.-	Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo a nocche; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 40 ÷ 70; densità minima [kg/m³] = 40. Incluso: barriera a vapore SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	15,83€	12,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0030.a	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di plastica polistirolo rigido; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	29,95€	23,68€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0030.b	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di plastica polistirolo rigido; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	25,52€	20,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0030.c	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di plastica polistirolo rigido; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	22,53€	17,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0030.d	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di plastica polistirolo rigido; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	21,25€	16,80€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0035.-	Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di plastica polistirolo rigido; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	16,69€	13,19€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0040.a	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 135. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di lega alluminio generico; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	37,43€	29,59€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0040.b	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 125. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di lega alluminio generico; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	32,98€	26,07€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0040.c	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 115. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di lega alluminio generico; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	30,46€	24,08€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0040.d	Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di lega alluminio generico; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	28,70€	22,69€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0045.-	Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; geometria: in serpentine; impiego: sistema radiante | pavimento attivo. Incluso: barriera anti-ossigeno SPECIFICHE TECNICHE: tubo in multistrato / di plastica polietilene reticolato (PE-X) **RM** Lastra di plastica polistirene espanso sinterizzato; geometria: tipo liscio; funzione: rivestimento tubi; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 10 ÷ 30; densità minima [kg/m³] = 30. Incluso: lastra di lega alluminio generico; griglia guida SPECIFICHE TECNICHE: lastra conforme alla classe 1	1 m²	24,15€	19,09€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0250.-	Sistema radiante a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 600 | dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 130. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura media acqua [°C] = 60 e altezza locale [m] = 3 COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; geometria: in serpentine; impiego: soffitto attivo | sistema radiante. Incluso: collettori **RM** Struttura di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; impiego: sistema radiante; dimensione x [mm] = 600 | dimensione y [mm] = 600. Incluso: cornici perimetrali; accessori di montaggio **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 15; densità [kg/m³] = 15	1 m²	83,16€	65,74€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0255.-	Sistema radiante a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 300 | dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 230. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; geometria: in serpentine; impiego: soffitto attivo | sistema radiante. Incluso: collettori **RM** Struttura di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; impiego: sistema radiante; dimensione x [mm] = 300 | dimensione y [mm] = 600. Incluso: cornici perimetrali; accessori di montaggio **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 15; densità [kg/m³] = 15	1 m²	90,46€	71,51€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0260.-	Sistema radiante a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 200 | larghezza doga [mm] = 200; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 270. Componenti: tubo, doga, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; geometria: in serpentine; impiego: soffitto attivo | sistema radiante. Incluso: collettori **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; impiego: sistema radiante; larghezza [mm] = 200. Incluso: cornici perimetrali; accessori di montaggio **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 15; densità [kg/m³] = 15	1 m²	84,66€	66,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0265.-	Sistema radiante a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; geometria: in serpentine; impiego: soffitto attivo | sistema radiante. Incluso: collettori **RM** Struttura di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; impiego: sistema radiante; dimensione x [mm] = 600 | dimensione y [mm] = 600. Incluso: cornici perimetrali; accessori di montaggio **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 15; densità [kg/m³] = 15	1 m²	74,83€	59,16€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0270.-	Sistema radiante a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; geometria: in serpentine; impiego: soffitto attivo | sistema radiante. Incluso: collettori **RM** Struttura di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; impiego: sistema radiante; dimensione x [mm] = 300 | dimensione y [mm] = 600. Incluso: cornici perimetrali; accessori di montaggio **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; impiego: sistema radiante; spessore [mm] = 15; densità [kg/m³] = 15	1 m²	81,44€	64,38€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.a	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 3 + 3. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	330,76€	261,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.b	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 4 + 4. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	353,53€	279,47€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.c	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 5 + 5. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	393,38€	310,97€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.d	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 6 + 6. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	445,45€	352,13€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.e	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 7 + 7. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	482,32€	381,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.f	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 8 + 8. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	505,09€	399,28€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.g	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 9 + 9. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	547,97€	433,17€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.h	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 10 + 10. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	570,24€	450,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.i	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 11 ÷ 11. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	644,59€	509,56€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.j	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 12 ÷ 12. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	669,08€	528,91€	0,00%
LOM261.RM.66.00.70.Za001.0500.k	Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 13 ÷ 13. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi COMPONENTI: **RM** Collettore di mandata e ritorno di lega rame ottone; geometria: tipo monoblocco; impiego: sistema radiante. Incluso: by pass; staffe SPECIFICHE TECNICHE: collettore a più derivazioni **RM** Cassetta da incasso di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema radiante. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta a filo muro ventilata	1 cad	690,80€	546,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - PRODOTTI - BATTERIA DI RISCALDAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.a	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 1500 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	454,08€	358,96€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.b	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 2000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	524,44€	414,57€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.c	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 3000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 12 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	592,47€	468,36€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.d	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 4500 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 18 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	691,09€	546,31€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.e	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 6000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	730,09€	577,15€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.f	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 8000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 32 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	789,71€	624,28€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0000.g	Batteria di riscaldamento ad acqua di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore autonomo; portata nominale [m³/h] = 12000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 48 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura acqua [°C] = 80 ÷ 70	1 cad	908,22€	717,96€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0250.a	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] ≤ 4000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 60 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	310,40€	245,37€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0250.b	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 4100 ÷ 6500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	408,22€	322,70€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0250.c	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 6600 ÷ 9500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 61 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	499,98€	395,24€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0250.d	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 9600 ÷ 14000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 91 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	651,32€	514,88€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0250.e	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 14100 ÷ 19000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 151 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	747,68€	591,05€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0255.a	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] ≤ 500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 11 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	174,31€	137,79€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0255.b	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 1500 ÷ 2000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	247,69€	195,80€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0255.c	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 2100 ÷ 3000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 26 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	342,49€	270,74€	0,00%
LOM261.RM.66.10.00.Zb010.0255.d	Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 3100 ÷ 5000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 70 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60	1 cad	380,73€	300,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - PRODOTTI - BATTERIA DI POST-

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.10.05.Za001.0000.a	Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] ≤ 2 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 1. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza	1 kw	82,49€	65,21€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Za001.0000.b	Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 3 ÷ 4 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza	1 kw	57,38€	45,36€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Za001.0000.c	Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 5 ÷ 8 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza	1 kw	35,00€	27,67€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Za001.0000.d	Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 9 ÷ 15 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 3. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza	1 kw	23,98€	18,96€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Za001.0000.e	Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 16 ÷ 30 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 4. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza	1 kw	16,80€	13,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI PRODUZIONE - PRODOTTI - BATTERIA DI POST-

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.a	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	41,92€	33,14€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.b	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	78,21€	61,83€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.c	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	95,95€	75,85€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.d	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	133,31€	105,38€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.e	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	189,82€	150,05€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.f	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	35,08€	27,73€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.g	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	62,76€	49,61€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.h	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	77,65€	61,38€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.i	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	95,85€	75,77€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0000.j	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30	1 cad	145,12€	114,72€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0005.-	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	48,02€	37,96€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.a	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	86,52€	68,39€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.b	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	127,80€	101,03€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.c	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	181,59€	143,55€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.d	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	279,81€	221,19€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.e	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	40,01€	31,63€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.f	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	68,45€	54,11€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.g	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	90,27€	71,36€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.h	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	119,05€	94,11€	0,00%
LOM261.RM.66.10.05.Zb010.0010.i	Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40	1 cad	189,82€	150,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - GRUPPO DI POMPAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.a	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 150 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	1.275,05€	1.007,95€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.b	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 151 ÷ 200 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	1.289,60€	1.019,44€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.c	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 201 ÷ 350 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	1.415,76€	1.119,17€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.d	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 351 ÷ 500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	1.425,93€	1.127,22€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.e	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 501 ÷ 700 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	1.441,88€	1.139,83€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.f	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 701 ÷ 1000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	1.488,30€	1.176,52€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.g	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1001 ÷ 1400 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	2.312,23€	1.827,85€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.h	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1401 ÷ 2000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	2.467,42€	1.950,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.i	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2001 ÷ 2800 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	2.505,15€	1.980,36€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.j	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2801 ÷ 4000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	3.551,02€	2.807,13€	0,00%
LOM261.RM.67.00.00.Za001.0000.k	Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 4001 ÷ 5500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro COMPONENTI: **RM** Pompa generica ad ingranaggi; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: motore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: sostituibile con una pompa a vite con motore elettrico **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di ritegno in mandata; impiego: gruppo di pompaggio SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Basamento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gruppo di pompaggio. Incluso: vasca	1 cad	3.553,91€	2.809,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - SEZIONE VENTILANTE DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0000.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.223,78€	1.757,93€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0005.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	2.223,78€	1.757,93€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0010.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.903,11€	3.085,46€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0015.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	3.903,11€	3.085,46€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0020.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.664,37€	3.687,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0025.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	4.664,37€	3.687,25€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0030.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.593,97€	4.422,11€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0035.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	5.593,97€	4.422,11€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0040.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.122,47€	5.630,41€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0045.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	7.122,47€	5.630,41€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0050.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.799,66€	6.956,25€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0055.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	8.799,66€	6.956,25€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0060.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.386,83€	9.001,44€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0065.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	11.386,83€	9.001,44€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0070.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	15.661,34€	12.380,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0075.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	15.661,34€	12.380,50€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0080.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.983,27€	15.797,05€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0085.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	19.983,27€	15.797,05€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0090.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	24.115,70€	19.063,79€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0095.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	24.115,70€	19.063,79€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0100.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	29.040,95€	22.957,27€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0105.-	Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata aria; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio generico rivestita di materiale mix alluminio-zinco; lastra termoacustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità; rivestimento di materiale mix alluminio-zinco sostituibile con peraluman	1 cad	29.040,95€	22.957,27€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0250.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.092,67€	1.654,29€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0255.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	2.092,67€	1.654,29€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0260.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.599,37€	2.845,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0265.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	3.599,37€	2.845,35€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0270.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.266,08€	3.372,39€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0275.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	4.266,08€	3.372,39€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0280.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.054,20€	3.995,42€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0285.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	5.054,20€	3.995,42€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0290.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.389,59€	5.051,06€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0295.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	6.389,59€	5.051,06€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0300.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.768,79€	6.141,34€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0305.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	7.768,79€	6.141,34€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0310.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.069,08€	7.959,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0315.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	10.069,08€	7.959,75€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0320.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.906,83€	10.993,54€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0325.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	13.906,83€	10.993,54€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0330.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	17.883,84€	14.137,43€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0335.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	17.883,84€	14.137,43€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0340.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	22.016,30€	17.404,19€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0345.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	22.016,30€	17.404,19€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0350.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	26.941,56€	21.297,68€	0,00%
LOM261.RM.67.00.05.Za001.0355.-	Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 COMPONENTI: **RM** Ventilatore; impiego: sezione ventilante di mandata. Incluso: motori; nverter di regolazione; trasmissioni; supporti; giunti antivibranti SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Pannello sandwich; geometria: precoibentato | doppia lamiera; impiego: sezione ventilante di mandata; spessore [mm] = 30. Incluso: doppia lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; lastra termo acustica SPECIFICHE TECNICHE: pannello in doppia lamiera con interposto isolamento di adeguata densità	1 cad	26.941,56€	21.297,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.D0001.0000.-	Condotto da esterno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 30 ÷ 35 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,02; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC	1 kg	50,52€	39,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.D0001.0250.-	Condotto da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC	1 kg	39,29€	31,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.a	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,20€	0,95€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.b	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.c	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	2,38€	1,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.d	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	3,37€	2,66€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.e	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	4,86€	3,84€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.f	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	7,18€	5,68€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.g	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	9,02€	7,13€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.h	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	11,21€	8,86€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.i	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	14,73€	11,64€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.j	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	18,55€	14,66€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.k	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	22,99€	18,17€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.l	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 12,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	29,00€	22,92€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.m	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 142; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	35,98€	28,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.n	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	45,03€	35,60€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0000.o	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 17,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	56,95€	45,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.a	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	0,59€	0,47€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.b	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	0,74€	0,58€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.c	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	0,99€	0,78€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.d	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,52€	1,20€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.e	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	2,21€	1,75€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.f	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	3,54€	2,80€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.g	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	5,05€	3,99€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.h	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	7,18€	5,68€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.i	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	10,73€	8,48€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.j	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	13,34€	10,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.k	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.l	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	21,95€	17,35€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.m	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	27,72€	21,91€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.n	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	34,13€	26,98€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.o	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	43,21€	34,16€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.p	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	53,32€	42,15€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.q	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	67,01€	52,97€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.D0010.0005.r	Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	84,69€	66,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.a	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	2,63€	2,08€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.b	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	2,73€	2,16€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.c	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.d	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.e	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	4,57€	3,61€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.f	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	4,91€	3,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.g	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	6,26€	4,95€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.h	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.i	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	8,32€	6,57€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.j	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.k	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	12,00€	9,49€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.l	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	13,79€	10,90€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.m	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	15,69€	12,40€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.n	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0000.o	Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC)	1 m	21,82€	17,25€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.a	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	5,82€	4,60€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.b	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	6,17€	4,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.c	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	6,83€	5,40€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.d	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	8,75€	6,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.e	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	9,93€	7,85€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.f	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	11,08€	8,76€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.g	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	16,04€	12,68€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.h	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	20,16€	15,94€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.i	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	22,66€	17,91€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.j	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	25,86€	20,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.k	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	29,12€	23,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.l	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	32,69€	25,84€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Oa015.0005.m	Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; funzione: isolamento termico; impiego: condotto; spessore [mm] = 25	1 m	39,07€	30,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0005.a	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	3,83€	3,03€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0005.b	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0005.c	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0005.d	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0010.a	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	4,36€	3,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0010.b	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	4,36€	3,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0010.c	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	4,36€	3,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb003.0010.d	Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	4,36€	3,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0000.a	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0000.b	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0000.c	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0000.d	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0005.a	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0005.b	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0005.c	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb010.0005.d	Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse)	1 kg	11,41€	9,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.a	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,6; pressione massima di esercizio [bar] = 1,6 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	4,79€	3,78€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.b	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	5,92€	4,68€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.c	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.d	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	7,84€	6,20€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.e	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	10,48€	8,29€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.f	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	12,28€	9,70€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.g	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	15,10€	11,94€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.h	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	22,20€	17,55€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.i	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	23,54€	18,61€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.j	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	31,15€	24,63€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Sb038.0000.k	Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato	1 m	46,37€	36,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.a	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	166,03€	131,25€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.b	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	176,19€	139,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.c	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	196,59€	155,41€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.d	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	218,44€	172,68€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.e	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	228,64€	180,74€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.f	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	247,54€	195,69€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.g	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	299,99€	237,15€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.h	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	333,48€	263,62€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.i	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	366,99€	290,11€	0,00%
LOM261.RM.67.10.00.Za001.0000.j	Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna	1 cad	412,15€	325,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.D0030.0000.a	Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici	1 cad	5,70€	4,50€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.D0030.0000.b	Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici	1 cad	7,16€	5,66€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.D0030.0000.c	Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici	1 cad	10,46€	8,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sb001.0000.a	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100	1 cad	7,67€	6,06€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb001.0000.b	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150	1 cad	11,30€	8,93€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb001.0000.c	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200	1 cad	13,50€	10,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	50,01€	39,53€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	60,03€	47,45€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	66,72€	52,74€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	77,40€	61,18€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	84,72€	66,97€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	104,72€	82,78€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	136,75€	108,10€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	180,10€	142,37€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.i	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	319,48€	252,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.j	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	439,57€	347,49€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb030.0000.k	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	1.225,92€	969,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0000.-	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizione di tenuta di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	76,05€	60,12€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	82,70€	65,37€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	95,37€	75,39€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	110,04€	86,99€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	135,39€	107,03€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	154,08€	121,80€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	206,11€	162,93€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	477,59€	377,54€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	637,65€	504,07€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.i	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	1.005,83€	795,12€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sb031.0005.j	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico	1 cad	1.284,64€	1.015,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0000.-	Valvola disaeratore di lega rame ottone; geometria: automatico; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 16 | pressione massima di scarico [bar] = 6 | temperatura di funzionamento [°C] = -20 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, coperchio di lega rame ottone, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	127,34€	100,66€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.a	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.b	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	4,07€	3,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.c	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	5,29€	4,18€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.d	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	7,49€	5,92€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.e	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.f	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	12,58€	9,95€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.g	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	21,52€	17,01€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.h	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	28,97€	22,90€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0250.i	Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica	1 cad	46,72€	36,93€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.a	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ½; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.b	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ¾; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	7,99€	6,31€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.c	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.d	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ¼; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	20,35€	16,09€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.e	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ½; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	27,26€	21,55€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.f	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	41,53€	32,83€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.g	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2 ½; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	106,93€	84,53€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.h	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 3; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	145,78€	115,24€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc006.0255.i	Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 4; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo	1 cad	256,42€	202,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	8,09€	6,39€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	11,21€	8,86€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	17,74€	14,03€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	25,20€	19,92€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	35,45€	28,03€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	51,35€	40,59€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	106,93€	84,53€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0000.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	153,14€	121,06€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	9,63€	7,61€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	14,01€	11,08€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	20,08€	15,87€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	26,15€	20,67€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	35,00€	27,67€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	54,18€	42,83€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	22,40€	17,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	35,00€	27,67€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	48,58€	38,40€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	70,49€	55,72€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.k	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	86,81€	68,63€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.l	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	137,27€	108,51€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.m	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	183,51€	145,07€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.n	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	278,28€	219,98€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0005.o	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	487,92€	385,70€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	7,25€	5,73€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	11,86€	9,37€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	17,74€	14,03€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	20,09€	15,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	33,17€	26,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0010.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore	1 cad	52,76€	41,70€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.a	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	4,81€	3,80€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.b	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.c	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	10,27€	8,12€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.d	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	16,69€	13,19€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.e	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	19,62€	15,51€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.f	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	29,87€	23,61€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.g	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	74,69€	59,04€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.h	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	109,26€	86,37€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0250.i	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone	1 cad	207,75€	164,23€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.a	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	46,70€	36,91€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.b	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	72,36€	57,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.c	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	88,23€	69,75€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.d	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	168,07€	132,86€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.e	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	285,74€	225,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.f	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	347,38€	274,61€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.g	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	457,56€	361,70€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.h	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	618,65€	489,05€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Sc007.0255.i	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone	1 cad	1.107,01€	875,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0000.-	Valvola a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a membrana; impiego: impianto gasolio	1 cad	22,65€	17,90€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0005.-	Valvola a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a solenoide; impiego: impianto gasolio	1 cad	29,21€	23,09€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0250.-	Valvola a chiusura rapida di materiale generico; impiego: impianto gasolio | tubazione	1 cad	19,79€	15,64€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0500.a	Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.)	1 cad	1.155,62€	913,53€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0500.b	Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.)	1 cad	1.341,23€	1.060,26€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0500.c	Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.)	1 cad	1.711,55€	1.353,00€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0500.d	Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.)	1 cad	1.863,00€	1.472,73€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0750.-	Valvola automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110	1 cad	5,12€	4,04€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.0755.-	Valvola automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110	1 cad	6,47€	5,11€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1000.-	Valvola di materiale generico; funzione: limitatrice di carico; impiego: serbatoio di gasolio	1 cad	17,39€	13,75€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1005.-	Valvola di materiale generico; geometria: di fondo; impiego: impianto gasolio | serbatoio di gasolio	1 cad	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1010.-	Valvola di materiale generico; funzione: di scarico automatico; impiego: impianto sprinkler | sistema a secco; taglia [pollici] = 3/4	1 cad	81,97€	64,80€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1015.a	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	24,34€	19,24€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1015.b	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	28,57€	22,58€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1015.c	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	64,65€	51,10€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1015.d	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	67,16€	53,09€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1015.e	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 14 ÷ 35 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	117,52€	92,90€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1020.a	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	335,80€	265,45€	0,00%
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1020.b	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	369,36€	291,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.05.Za000.1020.c	Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone	1 cad	931,80€	736,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VENTILATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.a	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.266,91€	1.001,51€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.b	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.605,43€	1.269,11€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.c	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.982,53€	3.148,24€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.d	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.200,21€	3.320,32€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.e	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.831,81€	1.448,07€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.f	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.200,21€	3.320,32€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.g	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.983,88€	3.939,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.h	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	933,86€	738,23€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.i	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.051,44€	831,17€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.j	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.167,87€	923,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.k	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.263,64€	998,92€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.l	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.167,87€	923,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.m	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.263,64€	998,92€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.n	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.614,14€	1.276,00€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.o	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.614,14€	1.276,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.p	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.174,08€	3.299,67€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.q	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.783,61€	3.781,51€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.r	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.831,81€	1.448,07€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.s	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	5.568,38€	4.401,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.t	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	848,97€	671,12€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.u	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	973,06€	769,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.v	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	973,06€	769,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.w	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.127,61€	891,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.x	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.301,76€	1.029,06€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.y	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.301,76€	1.029,06€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.D0000.0000.z	Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Sella di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: porta-motore; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.493,31€	1.180,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VENTILATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0000.a	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 500. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	112,10€	88,62€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0000.b	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 501 ÷ 1000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	138,23€	109,27€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0000.c	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	190,48€	150,57€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0000.d	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	319,99€	252,96€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0005.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	250,35€	197,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0010.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	366,80€	289,96€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0015.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	269,94€	213,39€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0020.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	409,27€	323,53€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0025.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	439,73€	347,61€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0030.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	347,19€	274,46€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0035.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	522,42€	412,98€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0040.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	600,82€	474,96€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0045.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	551,83€	436,23€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0050.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	680,26€	537,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0055.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	781,48€	617,77€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0060.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	815,22€	644,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0065.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 6P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	832,65€	658,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0070.-	Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Dispositivo di fissaggio di materiale generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	863,73€	682,79€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.a	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.379,18€	1.090,26€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.b	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.521,61€	1.202,85€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.c	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.716,76€	1.357,12€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.d	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.716,76€	1.357,12€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.e	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.008,14€	1.587,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.f	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.857,31€	2.258,74€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.g	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.857,31€	2.258,74€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.h	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.016,29€	3.174,93€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.i	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.477,91€	1.168,30€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.j	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.488,64€	1.176,79€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.k	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.600,73€	1.265,40€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.l	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.712,81€	1.354,00€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.m	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.126,81€	1.681,27€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.n	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.987,04€	1.570,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.o	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.126,81€	1.681,27€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.p	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.015,52€	2.383,81€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.q	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.015,52€	2.383,81€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.r	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.194,81€	2.525,54€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.s	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	4.315,59€	3.411,53€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.t	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.100,99€	870,35€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.u	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.391,06€	1.099,65€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.v	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.500,52€	1.186,18€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.w	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.290,33€	1.810,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.x	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.153,20€	1.702,13€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0260.y	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.933,77€	2.319,18€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.a	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.185,36€	937,04€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.b	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.185,36€	937,04€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.c	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.304,03€	1.030,85€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.d	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.304,03€	1.030,85€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.e	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.376,57€	1.088,20€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.f	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.673,24€	1.322,72€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.g	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.745,76€	1.380,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.h	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.898,69€	1.500,94€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.i	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.198,01€	1.737,56€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.j	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.315,36€	1.830,32€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.k	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.438,00€	1.927,27€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.l	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.289,76€	2.600,60€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.m	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.557,42€	2.812,19€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.n	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	3.876,50€	3.064,43€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.o	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	5.348,00€	4.227,67€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.p	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	5.578,72€	4.410,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0265.q	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo SPECIFICHE TECNICHE: giunto in aspirazione e in mandata **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Supporto antivibrante di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	6.545,25€	5.174,11€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.a	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	176,33€	139,39€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.b	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	223,12€	176,38€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.c	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	333,08€	263,30€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.d	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	297,12€	234,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.e	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	297,12€	234,88€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.f	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	472,37€	373,42€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.g	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	333,08€	263,30€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0270.h	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serranda di regolazione a sovrapressione di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	472,37€	373,42€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0275.a	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	682,44€	539,48€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0275.b	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	682,44€	539,48€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0275.c	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.387,76€	1.097,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0275.d	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.387,76€	1.097,04€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0275.e	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.387,76€	1.097,04€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.a	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	682,44€	539,48€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.b	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	807,63€	638,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.c	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.072,09€	847,50€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.d	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	980,65€	775,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.e	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.072,09€	847,50€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.f	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.398,61€	1.105,62€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.g	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.052,74€	1.622,72€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.h	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	1.398,61€	1.105,62€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.i	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.052,74€	1.622,72€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Sb003.0280.j	Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore centrifugo; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 3 / 4 / 6 **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore centrifugo **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore centrifugo	1 cad	2.052,74€	1.622,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VENTILATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Zb012.0000.a	Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 125 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: assiale elicocentrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore a 2 velocità **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	167,20€	132,17€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb012.0000.b	Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 125 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: assiale elicocentrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore a 2 velocità **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	187,21€	147,99€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb012.0000.c	Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: assiale elicocentrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore a 2 velocità **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	221,36€	174,99€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb012.0000.d	Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: assiale elicocentrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore a 2 velocità **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	246,42€	194,80€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb012.0000.e	Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: assiale elicocentrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore a 2 velocità **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	271,46€	214,59€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb012.0000.f	Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: assiale elicocentrifugo; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore a 2 velocità **RM** Serranda di regolazione a gravità di materiale generico; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	302,56€	239,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VENTILATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.a	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	357,01€	282,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.b	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	522,42€	412,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.c	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	596,46€	471,51€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.d	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	653,07€	516,26€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.e	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	880,55€	696,09€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.f	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	1.070,47€	846,22€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.g	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	1.260,38€	996,35€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.h	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	1.436,72€	1.135,75€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.i	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	1.613,05€	1.275,14€	0,00%
LOM261.RM.67.10.10.Zb013.0000.j	Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: ventilatore assiale; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: n° poli [-] = 4 / 6 / 8 **RM** Rete di protezione di materiale generico; funzione: protezione; impiego: ventilatore assiale SPECIFICHE TECNICHE: rete su aspirante e premente **RM** Giunto di materiale generico; funzione: antivibrante; impiego: ventilatore assiale **RM** Ferramenta staffa di metallo generico; impiego: ventilatore assiale	1 cad	1.905,84€	1.506,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PLENUM

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0005.a	Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] ≤ 350. Incluso: bocchette regolabili	1 cad	681,77€	538,95€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0005.b	Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 351 ÷ 530. Incluso: bocchette regolabili	1 cad	1.019,77€	806,14€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0005.c	Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 531 ÷ 700. Incluso: bocchette regolabili	1 cad	1.182,24€	934,57€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0005.d	Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 701 ÷ 900. Incluso: bocchette regolabili	1 cad	1.285,22€	1.015,98€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.a	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 1500. Incluso: bocchette	1 cad	261,24€	206,51€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.b	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 2000. Incluso: bocchette	1 cad	300,88€	237,85€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.c	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 3000. Incluso: bocchette	1 cad	413,59€	326,95€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.d	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 4500. Incluso: bocchette	1 cad	528,67€	417,92€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.e	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 6000. Incluso: bocchette	1 cad	642,19€	507,66€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.f	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 8000. Incluso: bocchette	1 cad	695,05€	549,44€	0,00%
LOM261.RM.67.10.15.Za001.0250.g	Plenum; funzione: diffusione aria in ambiente; impiego: condizionatori autonomi ad armadio; portata nominale condizionatore [m³/h] = 9000. Incluso: bocchette	1 cad	747,12€	590,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - SERRANDA DI REGOLAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.a	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	13,60€	10,75€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.b	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	19,14€	15,13€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.c	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	23,41€	18,50€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.d	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	32,74€	25,88€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.e	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	40,03€	31,64€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.f	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	47,99€	37,94€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0000.g	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: corpo. Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	99,40€	78,57€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0005.a	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: corpo. Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	19,06€	15,07€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0005.b	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: corpo. Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	24,61€	19,45€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0005.c	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Componente: corpo. Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	31,03€	24,53€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0005.d	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: corpo. Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	42,86€	33,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0005.e	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: corpo. Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	45,13€	35,68€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0005.f	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: corpo. Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	65,55€	51,82€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.D0000.0010.-	Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: serranda di regolazione; livello di infiammabilità [classe] = M1	1 cad	128,03€	101,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - SERRANDA DI REGOLAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.a	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	16,14€	12,76€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.b	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	19,45€	15,37€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.c	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	22,75€	17,98€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.d	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	27,15€	21,46€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.e	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	30,80€	24,35€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.f	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	41,47€	32,78€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.g	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	52,82€	41,76€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.h	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	57,97€	45,83€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.i	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	63,07€	49,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.j	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	71,16€	56,25€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.k	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	79,62€	62,94€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.l	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	167,26€	132,22€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.m	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	190,37€	150,49€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0000.n	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Pala di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda di regolazione **RM** Tenuta laterale di gomma generico; geometria: anello; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: tenuta laterale in anello periferico sulla pala	1 cad	494,51€	390,91€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.a	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	26,72€	21,12€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.b	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	28,97€	22,90€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.c	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	31,93€	25,24€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.d	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	34,84€	27,54€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.e	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	40,72€	32,19€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.f	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	72,28€	57,14€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.g	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	82,16€	64,95€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.h	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	153,33€	121,21€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.i	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	176,83€	139,78€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.j	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	231,84€	183,27€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0005.k	Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. Componente: corpo. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: serranda di regolazione	1 cad	519,46€	410,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.a	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	916,94€	724,85€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.b	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	707,74€	559,48€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.c	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	574,71€	454,31€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.d	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	472,68€	373,66€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.e	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	402,94€	318,53€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.f	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	317,68€	251,13€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.g	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	268,63€	212,36€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.h	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	211,82€	167,44€	0,00%
LOM261.RM.67.15.00.Sb003.0250.i	Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale COMPONENTI: **RM** Aletta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilato | apertura contrapposta; impiego: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: comandata da leverismi posti all'esterno del telaio della serranda; più di un elemento **RM** Tenuta laterale di metallo generico; geometria: lama flessibile; impiego: serranda di regolazione	1 m²	158,86€	125,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - STAFFA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.67.15.05.Za000.0000.-	Staffa di materiale generico; funzione: fissaggio ; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: staffa di tipologia e diametro generici	1 cad	45,94€	36,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0000.-	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 150	1 m	11,33€	8,96€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0005.-	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 150 | dimensione interna y [cm] = 150	1 m	12,60€	9,96€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0010.-	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 150 | dimensione interna y [cm] = 200	1 m	13,24€	10,47€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0015.-	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 200 | dimensione interna y [cm] = 200	1 m	14,73€	11,64€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0020.a	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 200 | dimensione interna y [cm] = 250	1 m	16,12€	12,74€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0020.b	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 200 | dimensione interna y [cm] = 300	1 m	19,68€	15,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0025.a	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 250 | dimensione interna y [cm] = 250	1 m	20,81€	16,45€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0025.b	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 300 | dimensione interna y [cm] = 300	1 m	25,33€	20,03€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0030.-	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 300 | dimensione interna y [cm] = 400	1 m	33,40€	26,40€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0002.0035.-	Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 400 | dimensione interna y [cm] = 400	1 m	38,78€	30,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.J0004.0000.a	Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	96,11€	75,97€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0004.0000.b	Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	137,30€	108,54€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0004.0000.c	Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	200,34€	158,37€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0004.0000.d	Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna	1 m	274,54€	217,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0000.-	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20	1 m	11,29€	8,92€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0005.-	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30	1 m	13,22€	10,45€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0010.-	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30	1 m	15,40€	12,17€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0015.-	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40	1 m	17,28€	13,66€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0020.-	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna quadrata | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0025.a	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	15,31€	12,10€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0025.b	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	19,80€	15,65€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0025.c	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine	1 m	27,02€	21,36€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0030.a	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 16 | dimensione interna y [cm] = 36. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato	1 m	9,90€	7,83€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0030.b	Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 25 | dimensione interna y [cm] = 48. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato	1 m	18,91€	14,95€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0250.-	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale x [cm] = 14 | dimensione interna condotto principale y [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario x [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario y [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni x [cm] = 14 | dimensioni y [cm] = 14; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni x [cm] = 12,5 | dimensioni y [cm] = 12,5	1 m	80,21€	63,41€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0255.a	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale x [cm] = 16 | dimensione interna condotto principale y [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario x [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario y [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni x [cm] = 16 | dimensioni y [cm] = 16; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni x [cm] = 12,5 | dimensioni y [cm] = 12,5	1 m	86,34€	68,25€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0005.0255.b	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale x [cm] = 18 | dimensione interna condotto principale y [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario x [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario y [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni x [cm] = 16 | dimensioni y [cm] = 16; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni x [cm] = 12,5 | dimensioni y [cm] = 12,5	1 m	93,03€	73,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.J0007.0000.a	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	18,48€	14,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.J0007.0000.b	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 140; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	20,47€	16,18€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0007.0000.c	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 160; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	36,21€	28,63€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0007.0000.d	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 180; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	39,22€	31,00€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.J0007.0000.e	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 200; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica	1 m	41,51€	32,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.a	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 80	1 m	42,90€	33,91€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.b	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 100	1 m	51,26€	40,52€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.c	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 120	1 m	58,76€	46,45€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.d	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 140	1 m	67,54€	53,39€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.e	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 160	1 m	76,57€	60,53€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.f	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 180	1 m	91,78€	72,56€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.L0009.0000.g	Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 200	1 m	100,78€	79,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.a	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	140,45€	111,03€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.b	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	153,73€	121,52€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.c	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	166,95€	131,97€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.d	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	180,19€	142,44€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.e	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	194,79€	153,98€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.f	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	208,04€	164,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.g	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	243,80€	192,73€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.h	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	278,25€	219,96€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.i	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	351,09€	277,54€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.j	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	393,53€	311,09€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.k	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	444,66€	351,51€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.l	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	496,89€	392,80€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.m	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	532,64€	421,06€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb008.0000.n	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	577,70€	456,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.a	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	39,74€	31,42€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.b	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	47,70€	37,70€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.c	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	61,19€	48,37€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.d	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	67,57€	53,42€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.e	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	85,46€	67,56€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.f	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	121,54€	96,08€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.g	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	139,14€	109,99€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.h	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	155,02€	122,55€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sb013.0000.i	Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	182,85€	144,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.Sc000.0000.a	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	135,50€	107,11€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sc000.0000.b	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	153,10€	121,03€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sc000.0000.c	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	162,01€	128,07€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sc000.0000.d	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	171,36€	135,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sc000.0000.e	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	206,12€	162,94€	0,00%
LOM261.RM.68.10.00.Sc000.0000.f	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	1 m	258,67€	204,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.00.Za000.0000.-	Canna fumaria di materiale generico; geometria: prefabbricata	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - COMIGNOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.05.J0001.0000.-	Comignolo di conglomerato cementizio; geometria: sezione quadrata; funzione: scarico fumi; impiego: canna collettiva ramificata (serie GAS) | caldaiette a metano; lato interno refrattario x [cm] = 14 ÷ 18 | lato interno refrattario y [cm] = 14 ÷ 18. Incluso: controcanna; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: condoto interno refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio	1 cad	66,25€	52,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - COMIGNOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.05.J0004.0000.a	Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante	1 cad	45,64€	36,08€	0,00%
LOM261.RM.68.10.05.J0004.0000.b	Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante	1 cad	58,27€	46,06€	0,00%
LOM261.RM.68.10.05.J0004.0000.c	Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante	1 cad	65,53€	51,80€	0,00%
LOM261.RM.68.10.05.J0004.0000.d	Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante	1 cad	86,09€	68,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - COMIGNOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.05.L0011.0000.-	Comignolo di ceramica terracotta/laterizio	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - COMIGNOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.05.Za000.0000.-	Comignolo di materiale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.10.J0002.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.68.10.10.J0002.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	9,21€	7,28€	0,00%
LOM261.RM.68.10.10.J0002.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	10,30€	8,14€	0,00%
LOM261.RM.68.10.10.J0002.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	14,51€	11,47€	0,00%
LOM261.RM.68.10.10.J0002.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	22,20€	17,55€	0,00%
LOM261.RM.68.10.10.J0002.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali	1 m	29,77€	23,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.D0000.0000.a	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	166,88€	131,92€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.D0000.0000.b	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	210,98€	166,78€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.D0000.0000.c	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	245,51€	194,08€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.D0000.0000.d	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario	1 cad	291,19€	230,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.J0001.0000.a	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 14 | dimensione interna y [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas	1 cad	95,44€	75,44€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.J0001.0000.b	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 16 | dimensione interna y [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas	1 cad	99,31€	78,50€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.J0001.0000.c	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 18 | dimensione interna y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas	1 cad	103,88€	82,12€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.J0001.0250.-	Raccordo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie SPECIFICHE TECNICHE: elementi con solo foro; per immissione caldaietta | per canne collettive ramificate serie gas	1 cad	36,61€	28,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.L0002.0000.-	Raccordo innesto di ceramica gres; impiego: condotti; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: anello in gomma SPECIFICHE TECNICHE: per immissione in condotti esistenti	1 cad	48,61€	38,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0000.a	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	433,86€	342,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0000.b	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	447,11€	353,44€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0000.c	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	552,68€	436,90€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0250.-	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	109,58€	86,63€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0255.a	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	121,84€	96,31€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0255.b	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	167,16€	132,14€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0500.a	Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	94,61€	74,79€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0500.b	Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	70,00€	55,34€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0500.c	Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	102,81€	81,27€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0500.d	Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	76,14€	60,19€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0500.e	Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	131,42€	103,89€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0500.f	Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	97,35€	76,96€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0750.a	Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	11,92€	9,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0750.b	Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	13,66€	10,80€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.0755.-	Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	17,79€	14,06€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1000.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	326,13€	257,81€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1000.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	337,40€	266,72€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1000.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	381,52€	301,60€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1250.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	273,69€	216,36€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1250.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	287,14€	226,99€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1250.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	331,24€	261,85€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1500.a	Raccordo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	198,36€	156,81€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1500.b	Raccordo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	257,31€	203,41€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.R0000.1500.c	Raccordo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	407,40€	322,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0000.-	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	80,23€	63,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0005.-	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita	1 cad	86,56€	68,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0010.a	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	143,58€	113,50€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0010.b	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	164,68€	130,18€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0010.c	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	175,24€	138,53€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0010.d	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	175,24€	138,53€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0010.e	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	190,03€	150,22€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0010.f	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	235,39€	186,08€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0250.-	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	82,76€	65,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0255.a	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	64,09€	50,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0255.b	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	93,46€	73,88€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0255.c	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	130,17€	102,90€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.a	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	50,13€	39,63€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.b	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	64,39€	50,90€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.c	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	80,23€	63,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.d	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	105,57€	83,45€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.e	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	122,98€	97,22€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.f	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	148,32€	117,25€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.g	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	178,84€	141,37€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0260.h	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati	1 cad	225,17€	178,00€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0500.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	78,77€	62,27€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0500.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	65,43€	51,72€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0505.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	110,36€	87,24€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0505.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	56,08€	44,33€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0505.c	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	132,18€	104,49€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0505.d	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	118,81€	93,92€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0505.e	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	196,25€	155,14€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0505.f	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	130,82€	103,42€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	179,37€	141,79€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	73,89€	58,41€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.c	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	206,47€	163,22€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.d	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	105,05€	83,04€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.e	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	238,24€	188,33€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.f	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	136,18€	107,65€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.g	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	302,95€	239,49€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.h	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	191,58€	151,44€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.i	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	369,99€	292,48€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.j	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	213,75€	168,97€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.k	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	418,43€	330,77€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.l	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	259,16€	204,87€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.m	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	477,15€	377,19€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.n	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	283,95€	224,47€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.o	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	566,50€	447,83€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0510.p	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	306,12€	241,99€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0750.-	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	6,64€	5,25€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0755.a	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	6,66€	5,26€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0755.b	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	6,96€	5,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0755.c	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	9,97€	7,88€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.a	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	8,99€	7,10€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.b	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	10,12€	8,00€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.c	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	10,56€	8,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.d	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	15,32€	12,11€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.e	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	16,02€	12,66€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.f	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	17,42€	13,77€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.g	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	18,83€	14,89€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.0760.h	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	22,09€	17,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1000.-	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	40,05€	31,66€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1005.a	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	50,73€	40,10€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1005.b	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	176,23€	139,31€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1005.c	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	104,15€	82,33€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1250.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	135,43€	107,06€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1250.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	139,03€	109,90€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1250.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	144,88€	114,53€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	157,82€	124,76€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	326,18€	257,85€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	361,02€	285,39€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.d	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	411,69€	325,44€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.e	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	445,98€	352,56€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.f	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	544,80€	430,67€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.g	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	662,72€	523,89€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1255.h	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	963,05€	761,30€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1500.-	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	61,66€	48,74€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1505.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	89,45€	70,71€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1505.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	69,43€	54,89€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1505.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	237,66€	187,87€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	146,20€	115,57€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	325,64€	257,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	310,86€	245,74€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.d	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	565,81€	447,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.e	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	640,74€	506,51€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.f	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	617,64€	488,25€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.g	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	759,78€	600,62€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1510.h	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	891,56€	704,79€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1750.-	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	149,75€	118,38€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1755.a	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	220,65€	174,43€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1755.b	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	340,20€	268,93€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1755.c	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	351,15€	277,59€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1760.-	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a doppia parete | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	162,03€	128,09€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.a	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	250,18€	197,77€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.b	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	350,46€	277,04€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.c	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	444,68€	351,52€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.d	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	571,35€	451,66€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.e	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	610,97€	482,98€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.f	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	758,14€	599,32€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.1765.g	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto	1 cad	1.028,95€	813,40€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.2000.-	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	58,75€	46,44€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.2005.a	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	62,74€	49,60€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.2005.b	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	104,15€	82,33€	0,00%
LOM261.RM.68.10.15.Sb008.2005.c	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita	1 cad	116,19€	91,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.15.Za000.0000.-	Raccordo innesto di materiale generico	1 cad	3,49€	2,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CAMERETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.35.J0001.0000.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 14 | dimensione interna y [cm] = 14. Componenti: dispositivo elettronico batteria, sportello d'ispezione a tenuta SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas COMPONENTI: **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 14 | dimensione y [cm] = 14 **RM** Sportello d'ispezione a tenuta di materiale generico; geometria: a doppia parete	1 cad	134,93€	106,66€	0,00%
LOM261.RM.68.10.35.J0001.0005.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 16 | dimensione interna y [cm] = 16. Componenti: ventilatore centrifugo, sportello d'ispezione a tenuta SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas COMPONENTI: **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 16 | dimensione y [cm] = 16 **RM** Sportello d'ispezione a tenuta di materiale generico; geometria: a doppia parete	1 cad	146,67€	115,95€	0,00%
LOM261.RM.68.10.35.J0001.0010.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 18 | dimensione interna y [cm] = 18. Componenti: motore trifase (3f), sportello d'ispezione a tenuta SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas COMPONENTI: **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18 **RM** Sportello d'ispezione a tenuta di materiale generico; geometria: a doppia parete	1 cad	172,43€	136,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CAMERETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.35.J0008.0000.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 20 | altezza [cm] = 75. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito COMPONENTI: **RM** Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo **RM** Camicia interna di materiale generico; geometria: circolare SPECIFICHE TECNICHE: in materiale refrattario **RM** Sportello d'ispezione di metallo generico **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18	1 cad	207,74€	164,22€	0,00%
LOM261.RM.68.10.35.J0008.0005.a	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 25 | altezza [cm] = 75. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta COMPONENTI: **RM** Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo **RM** Camicia interna di materiale generico; geometria: circolare SPECIFICHE TECNICHE: in materiale refrattario **RM** Sportello d'ispezione di metallo generico **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18	1 cad	219,11€	173,21€	0,00%
LOM261.RM.68.10.35.J0008.0005.b	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta COMPONENTI: **RM** Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo **RM** Camicia interna di materiale generico; geometria: circolare SPECIFICHE TECNICHE: in materiale refrattario **RM** Sportello d'ispezione di metallo generico **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18	1 cad	232,11€	183,49€	0,00%
LOM261.RM.68.10.35.J0008.0005.c	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro (Ø) [cm] = 35 | altezza [cm] = 110. Componenti: motore trifase (3f), camicia interna, sportello d'ispezione, camera d'ispezione. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta COMPONENTI: **RM** Piastra di materiale generico; funzione: di raccordo **RM** Camicia interna di materiale generico; geometria: circolare SPECIFICHE TECNICHE: in materiale refrattario **RM** Sportello d'ispezione di metallo generico **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; dimensione x [cm] = 18 | dimensione y [cm] = 18	1 cad	246,22€	194,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CAMERETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.35.Za000.0000.-	Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria: circolare; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. Componenti: sella, fondo, anello raggiungi quota, gradino, chiusino, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino a 500mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1 COMPONENTI: **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 1500 **RM** Fondo di plastica polipropilene (PP); impiego: camera di ispezione **RM** Anello raggiungi quota di materiale generico **RM** Gradino di lega ferrosa acciaio inox; finitura: plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; diametro (Ø) [mm] = 800; peso [kg] ≥ 131 **RM** Guarnizione di materiale generico	1 cad	1.947,69€	1.539,68€	0,00%
LOM261.RM.68.10.35.Za000.0005.-	Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria: circolare; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. Componenti: sella, fondo, anello raggiungi quota, gradino, chiusino, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino da 600 a 800mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1 COMPONENTI: **RM** Camera d'ispezione di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 1500 **RM** Fondo di plastica polipropilene (PP); impiego: camera di ispezione **RM** Anello raggiungi quota di materiale generico **RM** Gradino di lega ferrosa acciaio inox; finitura: plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; diametro (Ø) [mm] = 800; peso [kg] ≥ 131 **RM** Guarnizione di materiale generico	1 cad	2.413,27€	1.907,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PEZZO SPECIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0000.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 80	1 cad	7,11€	5,62€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0005.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 100	1 cad	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0010.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 120	1 cad	8,86€	7,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0015.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 140	1 cad	10,09€	7,97€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0020.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 160	1 cad	13,13€	10,38€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0025.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 180	1 cad	15,20€	12,02€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0030.-	Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 200	1 cad	16,48€	13,03€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0035.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 100	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0040.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 125	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0045.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 150	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0050.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 200	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0055.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 250	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0060.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 300	1 cad	0,51€	0,40€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0065.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 100 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 150	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0070.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 150	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0075.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 200	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0080.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 200	1 cad	0,58€	0,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0085.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 250	1 cad	0,58€	0,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0090.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 ÷ 250 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 250 ÷ 300	1 cad	0,58€	0,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0095.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 300	1 cad	0,58€	0,46€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0100.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 400	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.10.40.R0000.0105.-	Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 400 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 400	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - SIGILLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 395 | luce y [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	111,41€	88,07€	0,00%
LOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 495 | luce y [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	149,94€	118,53€	0,00%
LOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 595 | luce y [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	191,65€	151,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TORRINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.a	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	608,43€	480,97€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.b	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	739,02€	584,21€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.c	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	816,79€	645,69€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.d	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	552,92€	437,09€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.e	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	752,09€	594,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.f	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	786,76€	621,95€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.g	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	819,41€	647,76€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.h	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	886,00€	700,39€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.i	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	1.315,91€	1.040,24€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.j	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	1.159,95€	916,96€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.k	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	1.333,79€	1.054,38€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.l	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	713,86€	564,31€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.m	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	825,03€	652,20€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.n	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	1.094,03€	864,84€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.o	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	1.228,35€	971,03€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0000.p	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6 / 8	1 cad	1.362,69€	1.077,23€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.a	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	532,22€	420,73€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.b	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	713,99€	564,42€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.c	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	791,45€	625,65€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.d	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	870,74€	688,33€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.e	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	925,16€	731,35€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.f	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	979,58€	774,37€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.g	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	1.290,56€	1.020,21€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.h	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	1.777,39€	1.405,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.i	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	2.088,37€	1.650,89€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.j	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	2.702,38€	2.136,27€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0005.k	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 8P	1 cad	3.316,41€	2.621,67€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.a	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	544,21€	430,21€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.b	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	752,09€	594,54€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.c	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	797,81€	630,68€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.d	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	767,64€	606,83€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.e	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	813,38€	642,99€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.f	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	1.120,00€	885,37€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.g	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	828,92€	655,27€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.h	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	1.244,39€	983,70€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.i	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	1.621,91€	1.282,14€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.j	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	1.777,39€	1.405,05€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.k	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	3.579,83€	2.829,90€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.l	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	558,35€	441,38€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.m	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	709,65€	560,99€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.n	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	728,16€	575,62€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.o	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	790,34€	624,77€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.p	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	1.015,51€	802,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.q	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	1.409,52€	1.114,24€	0,00%
LOM261.RM.68.10.50.Sb003.0010.r	Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f). Incluso: serranda a gravità COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: torrino; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore con n° poli [-] = 4 / 6	1 cad	2.048,40€	1.619,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.00.Sb008.0000.a	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 20. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito	1 cad	54,45€	43,04€	0,00%
LOM261.RM.68.15.00.Sb008.0000.b	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 25. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito	1 cad	70,86€	56,02€	0,00%
LOM261.RM.68.15.00.Sb008.0000.c	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 30. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito	1 cad	87,25€	68,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - SISTEMA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0000.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 20 | canna fumaria dimensione y [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0005.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 20 | canna fumaria dimensione y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0010.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 30 | canna fumaria dimensione y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0015.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 30 | canna fumaria dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0020.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0025.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0030.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.68.15.25.R0000.0035.-	Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - SISTEMA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0000.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0005.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0010.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0015.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0020.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0025.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0030.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0035.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0040.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0045.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0050.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0055.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 200	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0060.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0065.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0070.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0075.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0080.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0085.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0090.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0095.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0100.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0105.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0110.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0115.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0120.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 32	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0125.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 40	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0130.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 50	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0135.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 56	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0140.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 63	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0145.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 75	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0150.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 90	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0155.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 110	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0160.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 125	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0165.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 160	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0170.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 200	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0175.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 250	1 cad	2,00€	1,58€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0180.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 315	1 cad	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0185.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 32 | braga diametro esterno 2 [mm] = 32	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0190.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 40 | braga diametro esterno 2 [mm] = 33 ÷ 40	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0195.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0200.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 56 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0205.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 63 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0210.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0215.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0220.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0225.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 125 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0230.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 160 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0235.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 200 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0240.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 250	1 cad	2,22€	1,76€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0245.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 315 | braga diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0250.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0255.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0260.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0265.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0270.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0275.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0280.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 63 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 63	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0285.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 75 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 75	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0290.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 90 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 90	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0295.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0300.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0305.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 160 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0310.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 200 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0315.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 250 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0320.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 315 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	2,21€	1,75€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0325.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.68.15.30.R0000.0330.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110	1 cad	0,94€	0,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - SCARICATORE DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.45.Sb030.0000.-	Scaricatore di condensa di lega ferrosa ghisa generico; funzione: espulsione condensa; impiego: impianto ad aria compressa; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	119,74€	94,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - SCARICATORE DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.68.15.45.Za000.0000.-	Scaricatore di condensa a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema split	1 cad	241,90€	191,23€	0,00%
LOM261.RM.68.15.45.Za000.0005.-	Scaricatore di condensa a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema multi-split	1 cad	355,75€	281,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0000.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	1.959,73€	1.549,19€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0000.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	2.255,65€	1.783,12€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0000.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	3.182,58€	2.515,87€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0000.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	4.844,93€	3.829,98€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0000.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	6.562,45€	5.187,70€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0000.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	8.719,41€	6.892,82€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0005.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	2.143,96€	1.694,83€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0010.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	2.399,27€	1.896,65€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0010.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	3.578,59€	2.828,92€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0010.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	5.528,15€	4.370,08€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0010.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	7.173,09€	5.670,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0010.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata	1 cad	9.201,01€	7.273,52€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	687,58€	543,54€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	876,15€	692,61€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	1.375,17€	1.087,09€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 6. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	1.607,25€	1.270,56€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 8. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	1.908,96€	1.509,06€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	2.458,74€	1.943,67€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	3.227,53€	2.551,41€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0015.h	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata	1 cad	4.103,69€	3.244,03€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0020.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,1. Incluso: attacchi vari; piedi SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine	1 cad	503,05€	397,67€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0020.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,5. Incluso: attacchi vari; piedi SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine	1 cad	579,66€	458,23€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb001.0020.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 2. Incluso: attacchi vari; piedi SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine	1 cad	783,31€	619,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.00.Sb003.0000.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL	1 cad	1.595,35€	1.261,15€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb003.0000.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL	1 cad	2.156,74€	1.704,93€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb003.0000.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL	1 cad	2.417,82€	1.911,32€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb003.0000.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL	1 cad	3.294,28€	2.604,17€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb003.0000.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL	1 cad	4.615,42€	3.648,56€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb003.0000.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL	1 cad	5.034,10€	3.979,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.a	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	90,55€	71,58€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.b	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	134,28€	106,15€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.c	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	144,75€	114,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.d	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	232,96€	184,16€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.e	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	280,74€	221,93€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.f	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	366,91€	290,04€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.g	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	499,93€	395,20€	0,00%
LOM261.RM.69.10.00.Sb038.0000.h	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	582,79€	460,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - VASO DI ESPANSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.05.Sb003.0000.a	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo	1 cad	226,28€	178,88€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Sb003.0000.b	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo	1 cad	287,22€	227,05€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Sb003.0000.c	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo	1 cad	339,43€	268,32€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Sb003.0000.d	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo	1 cad	382,95€	302,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - VASO DI ESPANSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.05.Sb013.0000.a	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi	1 cad	407,33€	322,00€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Sb013.0000.b	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi	1 cad	516,99€	408,69€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Sb013.0000.c	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi	1 cad	611,00€	483,00€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Sb013.0000.d	Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi	1 cad	689,32€	544,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - VASO DI ESPANSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.a	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	19,72€	15,59€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.b	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	20,23€	15,99€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.c	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	21,16€	16,73€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.d	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	23,54€	18,61€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.e	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	28,24€	22,32€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.f	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	30,75€	24,30€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.g	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	124,47€	98,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.h	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	161,25€	127,47€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.i	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	223,65€	176,80€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.j	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	350,74€	277,26€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.k	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	420,54€	332,44€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0000.l	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4	1 cad	708,11€	559,77€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0005.a	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4	1 cad	29,96€	23,69€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0005.b	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4	1 cad	31,55€	24,94€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0005.c	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4	1 cad	33,04€	26,12€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0005.d	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4	1 cad	34,82€	27,52€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0005.e	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4	1 cad	36,20€	28,62€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0005.f	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4	1 cad	39,47€	31,20€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.a	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	51,52€	40,73€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.b	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	61,91€	48,94€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.c	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	97,88€	77,37€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.d	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	134,54€	106,36€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.e	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	170,95€	135,14€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.f	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	202,06€	159,73€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.g	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	248,84€	196,71€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.h	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	299,19€	236,51€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.i	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	416,86€	329,53€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.j	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	524,23€	414,41€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0010.k	Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6	1 cad	661,74€	523,11€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.a	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	3.323,25€	2.627,08€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.b	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	3.468,32€	2.741,76€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.c	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 800. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	3.784,56€	2.991,75€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.d	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	3.918,01€	3.097,24€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.e	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	4.186,36€	3.309,37€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.f	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	5.271,41€	4.167,12€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.g	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 3000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	6.517,46€	5.152,14€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.h	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 4000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	7.999,94€	6.324,06€	0,00%
LOM261.RM.69.10.05.Za000.0015.i	Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6	1 cad	8.839,83€	6.988,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO - PRODOTTI - CISTERNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.69.10.10.D0000.0000.-	Cisterna di plastica generico; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 1200 | profondità [mm] = 800 | altezza [mm] = 1000; capacità [l] = 640. Componenti: . Incluso: rubinetto in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: non idoneo al contatto con alimenti COMPONENTI: **RM** Pompa; impiego: cisterna; portata [lt/min] = 40 **RM** Sostegno a cavalletto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cisterna; dimensione x [mm] = 1150 | dimensione y [mm] = 955 | dimensione z [mm] = 700	1 cad	175,84€	139,00€	0,00%
LOM261.RM.69.10.10.D0000.0005.-	Cisterna di plastica generico; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 1000 | profondità [mm] = 1200 | altezza [mm] = 1150; capacità [l] = 1000; . Componenti: . Incluso: rubinetto in alluminio. Escluso: pompa manuale, supporto a cavalletto SPECIFICHE TECNICHE: omologata anche per gasolio COMPONENTI: **RM** Pompa; impiego: cisterna; portata [lt/min] = 40 **RM** Sostegno a cavalletto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cisterna; dimensione x [mm] = 1150 | dimensione y [mm] = 955 | dimensione z [mm] = 700	1 cad	468,89€	370,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - TERMOVENTILATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0000.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.106,87€	1.665,51€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0005.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.106,87€	1.665,51€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0010.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.324,54€	1.837,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0015.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.324,54€	1.837,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0020.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.391,43€	1.890,46€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0025.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.391,43€	1.890,46€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0030.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.635,53€	2.083,43€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0035.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.635,53€	2.083,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0040.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	3.159,53€	2.497,65€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0045.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	3.159,53€	2.497,65€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0050.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	3.503,17€	2.769,30€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0055.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	3.503,17€	2.769,30€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0060.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	4.160,86€	3.289,22€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0065.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	4.160,86€	3.289,22€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0070.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	4.860,56€	3.842,34€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0075.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	4.860,56€	3.842,34€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0080.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	5.072,02€	4.009,50€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0085.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	5.072,02€	4.009,50€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0090.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	5.283,51€	4.176,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0095.-	Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	5.283,51€	4.176,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.a	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 10 | portata aria [m³/h] ≤ 500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	957,80€	757,16€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.b	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 11 ÷ 20 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	1.029,34€	813,70€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.c	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 20 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	1.069,79€	845,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.d	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 21 ÷ 25 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	1.191,04€	941,53€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.e	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 25 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	1.352,74€	1.069,36€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.f	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 26 ÷ 40 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	1.502,03€	1.187,37€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.g	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	1.893,85€	1.497,11€	0,00%
LOM261.RM.70.00.00.Za001.0100.h	Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 70 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore	1 cad	2.091,32€	1.653,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - CONDIZIONATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0000.a	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 12. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione **RM** Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione	1 cad	4.019,27€	3.177,29€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0000.b	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione **RM** Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione	1 cad	4.628,38€	3.658,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0000.c	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione **RM** Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione	1 cad	6.831,99€	5.400,78€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0000.d	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 32. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione **RM** Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione	1 cad	8.552,17€	6.760,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0000.e	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 45. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione **RM** Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione	1 cad	12.454,28€	9.845,28€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0000.f	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 12000 | potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 60. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione **RM** Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione	1 cad	14.715,29€	11.632,64€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0005.a	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 1500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore **RM** Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica	1 cad	2.725,03€	2.154,17€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0005.b	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] = 9 ÷ 12. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore **RM** Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica	1 cad	2.924,43€	2.311,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0005.c	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore **RM** Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica	1 cad	3.614,24€	2.857,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0005.d	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore **RM** Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica	1 cad	5.537,75€	4.377,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0005.e	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 33. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore **RM** Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica	1 cad	6.800,13€	5.375,60€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0005.f	Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 34 ÷ 46. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore **RM** Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica	1 cad	10.346,88€	8.179,35€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0010.a	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11	1 cad	2.684,68€	2.122,28€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0010.b	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14	1 cad	3.025,32€	2.391,56€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0010.c	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17	1 cad	3.165,76€	2.502,57€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0010.d	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20	1 cad	3.466,05€	2.739,96€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0010.e	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24	1 cad	4.328,08€	3.421,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0010.f	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30	1 cad	4.788,96€	3.785,74€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0015.a	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11 | potenza termica [kW] ≤ 10	1 cad	2.865,45€	2.265,17€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0015.b	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14 | potenza termica [kW] ≤ 23	1 cad	3.165,76€	2.502,57€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0015.c	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17 | potenza termica [kW] ≤ 15	1 cad	3.466,05€	2.739,96€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0015.d	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20 | potenza termica [kW] ≤ 18	1 cad	3.726,72€	2.946,03€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0015.e	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24 | potenza termica [kW] ≤ 22	1 cad	4.568,60€	3.611,54€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0015.f	Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30 | potenza termica [kW] ≤ 27	1 cad	5.048,92€	3.991,24€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.a	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	2.155,49€	1.703,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.b	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	2.371,20€	1.874,47€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.c	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	2.447,21€	1.934,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.d	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	2.720,37€	2.150,49€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.e	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	3.235,56€	2.557,76€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.f	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	3.580,08€	2.830,10€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.g	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	4.247,39€	3.357,62€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.h	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	4.947,26€	3.910,88€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.i	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	4.764,16€	3.766,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0250.j	Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201 ÷ 300. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	5.394,20€	4.264,19€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.a	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.007,14€	796,16€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.b	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11 ÷ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.078,53€	852,59€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.c	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.120,44€	885,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.d	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21 ÷ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.241,48€	981,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.e	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.405,94€	1.111,42€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.f	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26 ÷ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.554,94€	1.229,20€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.g	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	1.955,32€	1.545,70€	0,00%
LOM261.RM.70.00.05.Za001.0255.h	Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 70. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento | raffrescamento; impiego: condizionatore **RM** Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore	1 cad	2.152,40€	1.701,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - VENTILCONVETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.a	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	283,00€	223,71€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.b	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	309,53€	244,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.c	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	347,18€	274,45€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.d	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	380,09€	300,47€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.e	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	421,23€	332,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.f	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	477,17€	377,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0000.g	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	485,40€	383,71€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.a	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	299,46€	236,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.b	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	325,81€	257,56€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.c	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	371,90€	293,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.d	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	406,40€	321,26€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.e	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	444,28€	351,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.f	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	498,58€	394,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0005.g	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	506,81€	400,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.a	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	294,53€	232,83€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.b	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	322,50€	254,94€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.c	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	366,95€	290,08€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.d	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	401,49€	317,38€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.e	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	439,34€	347,30€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.f	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	493,66€	390,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0010.g	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	503,50€	398,03€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.a	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	240,24€	189,91€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.b	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	279,73€	221,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.c	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	324,15€	256,24€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.d	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	353,78€	279,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.e	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	371,90€	293,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.f	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	440,99€	348,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0015.g	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	465,67€	368,12€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0020.a	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.089,62€	861,36€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0020.b	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2801 ÷ 4601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.099,81€	869,42€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0020.c	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.235,47€	976,65€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0020.d	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6001 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.778,48€	1.405,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0020.e	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 12001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.914,11€	1.513,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0025.a	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.083,04€	856,16€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0025.b	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4501 ÷ 6501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.147,72€	907,29€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0025.c	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6501 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.166,94€	922,48€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0025.d	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7501 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.284,43€	1.015,36€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0025.e	Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 10001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.297,67€	1.025,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.a	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	334,04€	264,06€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.b	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	375,19€	296,59€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.c	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	436,03€	344,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.d	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	473,90€	374,63€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.e	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	521,61€	412,34€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.f	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	556,16€	439,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0250.g	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	564,41€	446,17€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.a	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	353,78€	279,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.b	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	399,87€	316,10€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.c	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	467,32€	369,43€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.d	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	503,50€	398,03€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.e	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	567,71€	448,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.f	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	600,59€	474,77€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0255.g	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	608,82€	481,28€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.a	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	348,82€	275,75€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.b	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	394,92€	312,19€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.c	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	462,37€	365,51€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.d	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	498,58€	394,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.e	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	562,76€	444,87€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.f	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	597,31€	472,18€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0260.g	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	605,52€	478,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.a	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	297,81€	235,43€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.b	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	335,67€	265,35€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.c	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	396,55€	313,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.d	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	434,41€	343,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.e	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	483,76€	382,42€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.f	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	518,32€	409,74€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0265.g	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	557,80€	440,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0270.a	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 300 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.050,85€	830,71€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0270.b	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3001 ÷ 4001 | potenza di riscaldamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.126,88€	890,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0270.c	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4001 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 6001 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.262,40€	997,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0270.d	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 7001 | potenza di riscaldamento [W] = 7501 ÷ 11001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.805,52€	1.427,29€	0,00%
LOM261.RM.70.00.10.Za001.0270.e	Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7001 ÷ 10001 | potenza di riscaldamento [W] = 11001 ÷ 14001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 COMPONENTI: **RM** Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore **RM** Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore **RM** Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore **RM** Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore **RM** Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore	1 cad	1.941,17€	1.534,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - AEROCONDIZIONATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0000.a	Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4,5 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	602,62€	476,38€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0000.b	Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4,6 ÷ 9 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	743,24€	587,54€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0000.c	Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10 ÷ 18 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 80. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	891,03€	704,37€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0000.d	Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19 ÷ 36 | potenza di riscaldamento [kW] = 81 ÷ 160. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.591,21€	1.257,87€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0250.a	Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	675,77€	534,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0250.b	Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4 ÷ 6 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	962,74€	761,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0250.c	Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7 ÷ 12 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 60. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.183,71€	935,74€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0250.d	Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13 ÷ 16 | potenza di riscaldamento [kW] = 61 ÷ 85. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.615,58€	1.277,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.15.Za001.0250.e	Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17 ÷ 20 | potenza di riscaldamento [kW] = 86 ÷ 100. Componente: motore trifase. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.716,02€	1.356,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - AEROTERMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	474,91€	375,43€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	503,62€	398,12€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.c	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	546,66€	432,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.d	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	618,40€	488,85€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.e	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	662,85€	523,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.f	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	721,71€	570,52€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.g	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	469,19€	370,90€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.h	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	495,01€	391,31€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.i	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	540,93€	427,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.j	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	592,58€	468,44€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.k	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	635,61€	502,46€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.l	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	687,26€	543,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.m	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.021,58€	807,57€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.n	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.160,75€	917,59€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.o	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.341,54€	1.060,50€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.p	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.621,33€	1.281,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.q	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.027,32€	812,11€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.r	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 65; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.169,38€	924,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.s	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 66 ÷ 85; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.360,22€	1.075,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0000.t	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 86 ÷ 105; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.604,11€	1.268,07€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	490,71€	387,91€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	517,96€	409,45€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.c	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	566,74€	448,02€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.d	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	622,72€	492,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.e	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	671,50€	530,83€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.f	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	737,48€	582,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.g	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.043,12€	824,60€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.h	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.200,93€	949,35€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.i	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.381,73€	1.092,28€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0005.j	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.639,97€	1.296,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0010.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	532,31€	420,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0010.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	526,57€	416,26€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0015.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	548,11€	433,29€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0020.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	576,79€	455,96€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0020.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	568,17€	449,15€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0025.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	591,14€	467,30€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0030.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	634,18€	501,33€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0030.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	628,46€	496,81€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0035.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	654,27€	517,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0040.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	723,14€	571,65€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0040.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	697,33€	551,25€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0045.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	727,47€	575,08€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0050.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	786,24€	621,53€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0050.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	758,99€	599,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0055.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	794,89€	628,37€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0060.a	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	868,05€	686,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0060.b	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	833,61€	658,98€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0065.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	883,83€	698,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0070.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.134,93€	897,17€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0075.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.156,46€	914,20€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0080.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.321,43€	1.044,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0085.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.361,61€	1.076,37€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0090.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.533,82€	1.212,50€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0095.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.573,99€	1.244,26€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0100.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.855,23€	1.466,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0105.-	Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.873,86€	1.481,31€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0250.a	Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	654,27€	517,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0250.b	Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	685,85€	542,17€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0250.c	Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.097,62€	867,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0250.d	Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 80; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.466,38€	1.159,19€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0250.e	Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 81 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.586,89€	1.254,46€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0250.f	Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 115; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.629,94€	1.288,49€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.a	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 25. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.068,98€	1.635,56€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.b	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 26 ÷ 30. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.123,52€	1.678,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.c	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 35. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.235,43€	1.767,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.d	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 36 ÷ 45. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.396,13€	1.894,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.e	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 46 ÷ 55. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.662,99€	2.105,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.f	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 56 ÷ 75. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	3.162,28€	2.499,83€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0500.g	Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100. Componente: motore monofase. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	4.107,87€	3.247,33€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0750.a	Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7. Componente: motore trifase. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.023,01€	808,70€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0750.b	Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 8 ÷ 10. Componente: motore trifase. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.078,98€	852,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0750.c	Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 11 ÷ 13. Componente: motore trifase. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.156,46€	914,20€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0750.d	Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 14 ÷ 18. Componente: motore trifase. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.264,07€	999,26€	0,00%
LOM261.RM.70.00.20.Za001.0750.e	Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 19 ÷ 25. Componente: motore trifase. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.367,37€	1.080,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - CONVETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.a	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	830,08€	656,19€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.b	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	844,62€	667,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.c	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	640,74€	506,51€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.d	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	771,83€	610,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.e	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	699,02€	552,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.f	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	597,07€	471,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.g	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	771,83€	610,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.h	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	480,58€	379,90€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.i	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	684,45€	541,07€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.j	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 150 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	582,49€	460,47€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.k	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	597,07€	471,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.l	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	597,07€	471,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.m	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	495,13€	391,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.n	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	567,95€	448,97€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.o	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	567,95€	448,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.p	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	553,39€	437,46€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.q	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	407,74€	322,32€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.r	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	495,13€	391,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.s	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	509,70€	402,92€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.t	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	538,81€	425,94€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.u	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	364,07€	287,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.v	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	422,32€	333,85€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.w	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	480,58€	379,90€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.x	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	495,13€	391,41€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb001.0000.y	Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	378,63€	299,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - CONVETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.a	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	2.228,08€	1.761,33€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.b	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	2.009,63€	1.588,64€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.c	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.762,08€	1.392,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.d	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.485,39€	1.174,22€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.e	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	3.232,90€	2.555,65€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.f	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.776,64€	1.404,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.g	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.645,59€	1.300,86€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.h	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.456,27€	1.151,20€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.i	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.339,78€	1.059,11€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.j	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.951,38€	1.542,59€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.k	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.762,08€	1.392,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.l	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.558,23€	1.231,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.m	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.601,91€	1.266,33€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0000.n	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale COMPONENTI: **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore	1 kw	1.397,99€	1.105,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.a	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.499,94€	1.185,72€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.b	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	844,62€	667,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.c	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	961,13€	759,78€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.d	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	990,25€	782,81€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.e	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.572,76€	1.243,29€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.f	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.165,01€	920,96€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.g	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.048,51€	828,86€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.h	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.019,37€	805,83€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.i	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.703,81€	1.346,89€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.j	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.281,50€	1.013,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.k	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.223,26€	967,00€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Sb003.0005.l	Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata COMPONENTI: **RM** Ventilatore; geometria: cilindrico | longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata | colore nero; impiego: convettore **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; impiego: convettore **RM** Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare | ad alette longitudinali; impiego: convettore **RM** Pannello elettrico; funzione: comando | protezione | regolazione; impiego: convettore	1 kw	1.150,45€	909,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - CONVETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0000.a	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer	1 cad	135,33€	106,98€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0000.b	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer	1 cad	153,70€	121,50€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0000.c	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer	1 cad	170,30€	134,63€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0000.d	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer	1 cad	188,65€	149,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0005.a	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile)	1 cad	156,33€	123,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0005.b	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile)	1 cad	178,17€	140,84€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0005.c	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile)	1 cad	196,52€	155,35€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0005.d	Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile)	1 cad	214,87€	169,86€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0010.-	Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer	1 cad	116,23€	91,88€	0,00%
LOM261.RM.70.00.25.Za001.0015.-	Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile)	1 cad	149,41€	118,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - DEUMIDIFICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0000.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.655,70€	1.308,85€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0005.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.748,05€	1.381,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0010.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.904,62€	1.505,63€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0015.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.731,53€	1.368,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0020.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.823,90€	1.441,82€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0025.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.980,47€	1.565,59€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0030.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.897,89€	1.500,30€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0035.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.990,25€	1.573,32€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0040.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.146,80€	1.697,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0045.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.635,52€	2.083,42€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0050.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.886,30€	2.281,66€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0055.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.884,44€	2.280,19€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0060.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.850,21€	2.253,13€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0065.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	3.100,97€	2.451,36€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0070.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	3.099,14€	2.449,91€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0075.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.994,54€	2.367,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0080.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	3.245,31€	2.565,46€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0085.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	3.243,47€	2.564,01€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0090.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	4.570,10€	3.612,73€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0095.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	4.820,88€	3.810,97€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0100.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	4.819,03€	3.809,51€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0105.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	6.154,80€	4.865,45€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0110.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	6.405,60€	5.063,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0115.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	6.403,75€	5.062,25€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0120.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	7.170,76€	5.668,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0125.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	7.421,51€	5.866,81€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0130.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	7.419,68€	5.865,36€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0135.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	8.276,57€	6.542,74€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0140.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	8.527,35€	6.740,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0145.-	Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	8.525,48€	6.739,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0250.-	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore; capacità serbatoio [l] = 8. Incluso: serbatoio raccolta condensa di plastica generico **RM** Condensatore ad aria; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore assiale; filtro per aria **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore. Incluso: ruote	1 cad	776,18€	613,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0255.-	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore; capacità serbatoio [l] = 8. Incluso: serbatoio raccolta condensa di plastica generico **RM** Condensatore ad aria; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore assiale; filtro per aria **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore. Incluso: ruote	1 cad	848,97€	671,12€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0260.a	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.741,92€	1.377,01€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0260.b	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.817,78€	1.436,98€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0260.c	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	1.984,13€	1.568,48€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0265.a	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.721,76€	2.151,59€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0265.b	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	2.936,45€	2.321,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0265.c	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	3.080,77€	2.435,39€	0,00%
LOM261.RM.70.00.30.Sb003.0265.d	Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox **RM** Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore **RM** Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio	1 cad	4.656,34€	3.680,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - UMIDIFICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0250.a	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	1.774,30€	1.402,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0250.b	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	2.116,33€	1.672,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.a	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	1.774,30€	1.402,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.b	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	2.119,37€	1.675,39€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.c	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 8,1 ÷ 15. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	2.385,96€	1.886,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.d	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 15,1 ÷ 25. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	2.813,93€	2.224,45€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.e	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 25,1 ÷ 35. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	3.070,29€	2.427,10€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.f	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 35,1 ÷ 50. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	3.472,70€	2.745,22€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.g	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 50,1 ÷ 70. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	4.745,36€	3.751,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.35.Za001.0255.h	Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 70,1 ÷ 90. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia **RM** Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente **RM** Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico	1 cad	5.581,86€	4.412,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - SCALDABAGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0000.a	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	302,51€	239,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0000.b	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	313,60€	247,90€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0000.c	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	339,50€	268,38€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0000.d	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	380,19€	300,55€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.a	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	517,08€	408,76€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.b	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	602,21€	476,05€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.c	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	1.104,49€	873,11€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.d	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	1.330,21€	1.051,55€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.e	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	1.511,52€	1.194,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.f	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	1.751,10€	1.384,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.g	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	2.371,81€	1.874,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.h	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	3.074,81€	2.430,68€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.i	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	4.240,37€	3.352,07€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0005.j	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica	1 cad	4.755,63€	3.759,39€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.a	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	885,27€	699,82€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.b	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	956,52€	756,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.c	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	1.408,81€	1.113,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.d	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	1.603,10€	1.267,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.e	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	1.781,62€	1.408,39€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.f	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	1.998,99€	1.580,23€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.g	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	2.567,88€	2.029,95€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.h	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	3.202,50€	2.531,62€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.i	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	4.362,48€	3.448,60€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0010.j	Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	4.889,73€	3.865,40€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0015.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	799,23€	631,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0020.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	934,30€	738,57€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0025.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato	1 cad	46,27€	36,57€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0030.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato	1 cad	158,20€	125,06€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0035.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato	1 cad	88,81€	70,21€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0040.a	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	1.838,06€	1.453,01€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0040.b	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	2.071,16€	1.637,28€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0040.c	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica	1 cad	2.372,71€	1.875,66€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0045.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato	1 cad	70,31€	55,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0050.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato	1 cad	147,08€	116,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0055.-	Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato	1 cad	131,36€	103,84€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0250.a	Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 10. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	74,58€	58,96€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0250.b	Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 15. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	86,33€	68,24€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0250.c	Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	100,12€	79,15€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0255.a	Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	125,68€	99,35€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0255.b	Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	167,54€	132,44€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0255.c	Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	196,67€	155,47€	0,00%
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0260.a	Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	149,16€	117,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.40.Za001.0260.b	Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze	1 cad	174,17€	137,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - SISTEMA TERMINALE GENERICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.45.Za001.0000.-	Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni COMPONENTI: **RM** Contabilizzatore di energia; impiego: sistema terminale generico | impianto di riscaldamento. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24; numero contabilizzatore di energia per impianto di riscaldamento [-] = 1 **RM** Valvola di metallo generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema terminale generico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 **RM** Filtro di metallo generico; geometria: a Y; impiego: sistema terminale generico | tubazioni in arrivo dalle centrali **RM** Circuito; impiego: sistema terminale generico; potenza utile [kW] = 30. Incluso: elettro-valvola; flussostato di priorità; scambiatore a piastre; miscelatore termostatico regolabile **RM** Circuito di riscaldamento; impiego: sistema terminale generico; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: valvola motorizzata di regolazione; by pass; circolatore monofase a 3 velocità **RM** Circuito di raffreddamento; impiego: sistema terminale generico. Incluso: valvola di zona **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale generico. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso **RM** Pannello elettrico di metallo generico; impiego: sistema terminale generico SPECIFICHE TECNICHE: pannello con cablaggi a valle	1 cad	2.246,56€	1.775,94€	0,00%
LOM261.RM.70.00.45.Za001.0005.-	Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni COMPONENTI: **RM** Contabilizzatore di energia; impiego: sistema terminale generico | impianto di riscaldamento | impianto di raffreddamento. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24; numero contabilizzatore di energia per impianto di riscaldamento/raffreddamento [-] = 2 **RM** Valvola di metallo generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema terminale generico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 **RM** Filtro di metallo generico; geometria: a Y; impiego: sistema terminale generico | tubazioni in arrivo dalle centrali **RM** Circuito; impiego: sistema terminale generico; potenza utile [kW] = 30. Incluso: elettro-valvola; flussostato di priorità; scambiatore a piastre; miscelatore termostatico regolabile **RM** Circuito di riscaldamento; impiego: sistema terminale generico; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: valvola motorizzata di regolazione; by pass; circolatore monofase a 3 velocità **RM** Circuito di raffreddamento; impiego: sistema terminale generico. Incluso: valvola di zona **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale generico. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso **RM** Pannello elettrico di metallo generico; impiego: sistema terminale generico SPECIFICHE TECNICHE: pannello con cablaggi a valle	1 cad	2.638,14€	2.085,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - SISTEMA TERMINALE DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.50.Za001.0000.-	Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente COMPONENTI: **RM** Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione | di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	1.780,72€	1.407,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.50.Za001.0005.-	Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale COMPONENTI: **RM** Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione | di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	1.857,79€	1.468,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.50.Za001.0010.-	Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata, termostato ambiente. Incluso: raccorderia; guarnizioni COMPONENTI: **RM** Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione | di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso **RM** Termostato ambiente di metallo generico; geometria: digitale; impiego: sistema terminale di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: termostato programmabile	1 cad	1.804,85€	1.426,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.55.Za000.0000.0	Sistema di contabilizzazione energia di raffreddamento di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione. Sovrapprezzo	1 cad	83,83€	66,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.55.Za000.0250.0	Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo	1 cad	154,76€	122,34€	0,00%
LOM261.RM.70.00.55.Za000.0255.0	Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: sistema terminale generico | impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo	1 cad	154,76€	122,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.55.Za001.0000.a	Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento COMPONENTI: **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia **RM** Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia | a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	754,47€	596,42€	0,00%
LOM261.RM.70.00.55.Za001.0000.b	Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento COMPONENTI: **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia **RM** Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia | a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	832,73€	658,29€	0,00%
LOM261.RM.70.00.55.Za001.0000.c	Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento COMPONENTI: **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia **RM** Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia | a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	910,98€	720,14€	0,00%
LOM261.RM.70.00.55.Za001.0000.d	Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento COMPONENTI: **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia **RM** Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia | a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	942,26€	744,87€	0,00%
LOM261.RM.70.00.55.Za001.0000.e	Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento COMPONENTI: **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia **RM** Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia | a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	1.285,58€	1.016,27€	0,00%
LOM261.RM.70.00.55.Za001.0000.f	Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento COMPONENTI: **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale | sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia **RM** Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 **RM** Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia | a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso	1 cad	1.589,10€	1.256,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - TRAVE INDUTTIVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.a	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	491,71€	388,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.b	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	542,80€	429,09€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.c	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	606,25€	479,25€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.d	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	669,75€	529,44€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.e	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	729,55€	576,72€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.f	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	789,42€	624,04€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.g	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	853,59€	674,77€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.h	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	917,81€	725,54€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.i	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	964,49€	762,44€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0000.j	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	1.011,18€	799,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.a	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	512,16€	404,87€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.b	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	564,70€	446,40€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.c	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	618,67€	489,07€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.d	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	672,65€	531,74€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.e	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	698,92€	552,50€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.f	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	780,62€	617,09€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.g	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	824,41€	651,70€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.h	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	907,57€	717,44€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.i	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	957,17€	756,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0005.j	Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva	1 cad	1.056,41€	835,10€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.a	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | potenza minima riscaldante [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	539,88€	426,78€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.b	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | potenza minima riscaldante [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	596,77€	471,76€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.c	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | potenza minima riscaldante [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	660,99€	522,52€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.d	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | potenza minima riscaldante [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	735,39€	581,34€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.e	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | potenza minima riscaldante [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	787,94€	622,88€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.f	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | potenza minima riscaldante [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	868,18€	686,30€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.g	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | potenza minima riscaldante [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	913,40€	722,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.h	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | potenza minima riscaldante [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.008,26€	797,04€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.i	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | potenza minima riscaldante [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.060,81€	838,58€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0250.j	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | potenza minima riscaldante [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.113,31€	880,09€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.a	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | potenza minima riscaldante [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	563,20€	445,22€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.b	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | potenza minima riscaldante [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	623,06€	492,54€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.c	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | potenza minima riscaldante [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	690,18€	545,60€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.d	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | potenza minima riscaldante [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	768,97€	607,88€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.e	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | potenza minima riscaldante [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	822,95€	650,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.f	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | potenza minima riscaldante [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	906,14€	716,31€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.g	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | potenza minima riscaldante [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	954,26€	754,36€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.h	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | potenza minima riscaldante [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.053,49€	832,80€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.i	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | potenza minima riscaldante [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.108,91€	876,61€	0,00%
LOM261.RM.70.00.60.Sb001.0255.j	Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | potenza minima riscaldante [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici **RM** Ugello di materiale generico; geometria: sistema | a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente **RM** Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.162,93€	919,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - INDUTTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0000.a	Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore	1 cad	881,31€	696,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0000.b	Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore	1 cad	903,20€	713,99€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0000.c	Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore	1 cad	1.033,09€	816,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0000.d	Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore	1 cad	1.324,87€	1.047,33€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0000.e	Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato **RM** Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore	1 cad	1.575,85€	1.245,73€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0250.a	Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria	1 cad	844,83€	667,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0250.b	Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria	1 cad	900,28€	711,69€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0250.c	Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria	1 cad	1.025,76€	810,88€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0250.d	Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria	1 cad	1.316,13€	1.040,42€	0,00%
LOM261.RM.70.00.65.Sb003.0250.e	Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 COMPONENTI: **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore **RM** Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore **RM** Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria	1 cad	1.537,92€	1.215,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - SISTEMI - TERMOSTRISCIA RADIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.70.Za001.0000.a	Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] ≤ 80; resa termica minima [W/m] = 560. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia **RM** Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: termostriscia	1 m	61,28€	48,44€	0,00%
LOM261.RM.70.00.70.Za001.0000.b	Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 80,1 ÷ 100; resa termica minima [W/m] = 680. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia **RM** Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: termostriscia	1 m	72,95€	57,67€	0,00%
LOM261.RM.70.00.70.Za001.0000.c	Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 100,1 ÷ 120; resa termica minima [W/m] = 800. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia **RM** Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: termostriscia	1 m	83,16€	65,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.00.70.Za001.0000.d	Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 120,1 ÷ 140; resa termica minima [W/m] = 920. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia **RM** Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: termostriscia	1 m	97,74€	77,26€	0,00%
LOM261.RM.70.00.70.Za001.0000.e	Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 140,1 ÷ 160; resa termica minima [W/m] = 1040. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 COMPONENTI: **RM** Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia **RM** Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante **RM** Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; impiego: termostriscia	1 m	110,89€	87,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.a	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	27,23€	21,52€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.b	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	36,26€	28,66€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.c	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	46,18€	36,50€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.d	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	56,08€	44,33€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.e	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	92,93€	73,46€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.f	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	124,42€	98,36€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.g	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	164,77€	130,25€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.h	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	193,46€	152,93€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0000.i	Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	250,82€	198,28€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.a	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	49,36€	39,02€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.b	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	61,03€	48,24€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.c	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	73,23€	57,89€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.d	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	79,84€	63,11€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.e	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	91,86€	72,62€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.f	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	110,15€	87,08€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.g	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	141,45€	111,82€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.h	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	176,85€	139,80€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.i	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	365,70€	289,09€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa000.0250.j	Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione	1 cad	450,90€	356,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.a	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	55,81€	44,12€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.b	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	60,79€	48,05€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.c	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	66,62€	52,66€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.d	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	74,01€	58,50€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.e	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	85,23€	67,37€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.f	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	105,68€	83,54€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.g	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	69,31€	54,79€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.h	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	79,27€	62,66€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.i	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	87,21€	68,94€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.j	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	98,42€	77,80€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.k	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	114,90€	90,83€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.l	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	144,32€	114,09€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.m	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	83,51€	66,02€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.n	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	95,73€	75,68€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.o	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	107,94€	85,33€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.p	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	121,45€	96,01€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.q	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	144,86€	114,51€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.r	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	183,24€	144,85€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.s	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	101,71€	80,40€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.t	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	113,51€	89,73€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.u	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	127,71€	100,96€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.v	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	146,31€	115,66€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.w	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	174,55€	137,98€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0000.x	Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC)	1 cad	220,87€	174,60€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0250.a	Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 150 | altezza frontale [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli	1 cad	38,12€	30,13€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0250.b	Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 225 | altezza frontale [mm] = 225. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli	1 cad	47,88€	37,85€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0250.c	Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 300 | altezza frontale [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli	1 cad	61,63€	48,72€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0250.d	Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 375 | altezza frontale [mm] = 375. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli	1 cad	75,43€	59,63€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0250.e	Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 450 | altezza frontale [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli	1 cad	89,56€	70,80€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sa001.0250.f	Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 525 | altezza frontale [mm] = 525. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli	1 cad	107,16€	84,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0000.a	Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista	1 cad	11,17€	8,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0000.b	Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0000.c	Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista	1 cad	16,17€	12,78€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0000.d	Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista	1 cad	20,35€	16,09€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.a	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	21,73€	17,17€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.b	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	29,13€	23,03€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.c	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	35,71€	28,23€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.d	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	42,53€	33,62€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.e	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	63,03€	49,83€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.f	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	86,30€	68,22€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.g	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	111,50€	88,14€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.h	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	143,86€	113,72€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0250.i	Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento	1 cad	208,10€	164,50€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0500.a	Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa	1 cad	11,08€	8,76€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0500.b	Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa	1 cad	14,06€	11,11€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0500.c	Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa	1 cad	17,66€	13,96€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0500.d	Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa	1 cad	22,03€	17,42€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0500.e	Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa	1 cad	27,76€	21,95€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0750.a	Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze	1 cad	96,67€	76,42€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0750.b	Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze	1 cad	107,64€	85,09€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0750.c	Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze	1 cad	135,36€	107,00€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0750.d	Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze	1 cad	177,24€	140,11€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Sb001.0750.e	Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze	1 cad	287,44€	227,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - DIFFUSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0000.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.a; MM.10.040.0010.g; MM.10.040.0020.a	1 cad	46,59€	36,83€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0005.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.b; MM.10.040.0010.h; MM.10.040.0020.b	1 cad	50,96€	40,29€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0010.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.c; MM.10.040.0010.i; MM.10.040.0020.c	1 cad	53,86€	42,57€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0015.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.d; MM.10.040.0010.j; MM.10.040.0020.d	1 cad	56,82€	44,91€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0020.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.e; MM.10.040.0010.k; MM.10.040.0020.e	1 cad	61,15€	48,34€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0025.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.f; MM.10.040.0010.l; MM.10.040.0020.f	1 cad	64,10€	50,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0030.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.m; MM.10.040.0020.g	1 cad	84,49€	66,79€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0035.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.n; MM.10.040.0020.h	1 cad	97,55€	77,11€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0040.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.o; MM.10.040.0020.i	1 cad	110,66€	87,48€	0,00%
LOM261.RM.70.10.00.Za001.0045.-	Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.p; MM.10.040.0020.j	1 cad	147,07€	116,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.D0000.0000.a	Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio	1 cad	5,62€	4,44€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.D0000.0000.b	Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio	1 cad	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.D0000.0000.c	Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio	1 cad	7,06€	5,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.a	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	347,40€	274,63€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.b	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	289,29€	228,69€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.c	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	237,64€	187,86€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.d	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	213,09€	168,45€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.e	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	197,59€	156,20€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.f	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	179,51€	141,90€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0000.g	Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	160,14€	126,59€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0250.a	Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	421,03€	332,83€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0250.b	Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	308,66€	244,00€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0250.c	Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	306,08€	241,96€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0250.d	Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	289,29€	228,69€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0250.e	Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	232,49€	183,78€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa000.0250.f	Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	164,01€	129,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0000.a	Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio	1 cad	47,65€	37,67€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0000.b	Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio	1 cad	54,22€	42,86€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0000.c	Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio	1 cad	60,58€	47,89€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0005.a	Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio	1 cad	37,39€	29,56€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0005.b	Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio	1 cad	41,32€	32,66€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0005.c	Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori di montaggio	1 cad	43,75€	34,58€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0250.a	Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce	1 m²	754,23€	596,23€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0250.b	Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce	1 m²	526,93€	416,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0250.c	Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce	1 m²	440,40€	348,14€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0250.d	Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce	1 m²	382,27€	302,19€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0250.e	Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce	1 m²	317,68€	251,13€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sa001.0250.f	Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce	1 m²	285,42€	225,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.a	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	224,70€	177,63€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.b	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	197,59€	156,20€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.c	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	173,07€	136,82€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.d	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	157,55€	124,55€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.e	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	144,63€	114,33€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.f	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	130,44€	103,11€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0000.g	Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile	1 m²	112,35€	88,82€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0250.a	Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	355,18€	280,77€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0250.b	Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	251,85€	199,09€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0250.c	Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	257,03€	203,18€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0250.d	Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	263,46€	208,27€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Sb001.0250.e	Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	197,59€	156,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.Sb003.0000.-	Griglia antianimale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; lunghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: da esterno	1 cad	68,92€	54,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0000.-	Griglia di ingresso aria; geometria: feritoia; funzione: diffusione aria; impiego: cassonetto; lunghezza modulo [mm] = 400 | altezza modulo [mm] = 25. Incluso: accessori di montaggio	1 cad	10,89€	8,61€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0250.a	Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6	1 cad	77,34€	61,14€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0250.b	Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8	1 cad	90,46€	71,51€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0250.c	Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1	1 cad	97,74€	77,26€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0250.d	Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3	1 cad	151,77€	119,97€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0250.e	Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6	1 cad	196,99€	155,72€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0255.a	Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6	1 cad	140,06€	110,72€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0255.b	Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8	1 cad	159,05€	125,73€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0255.c	Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1	1 cad	185,30€	146,48€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0255.d	Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3	1 cad	221,78€	175,32€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0255.e	Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6	1 cad	256,81€	203,01€	0,00%
LOM261.RM.70.10.05.Za001.0500.-	Griglia energetica; geometria: alette richiudibili; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; classe energetica [-] = 0	1 cad	172,26€	136,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - BOCCHETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.10.D0000.0000.-	Bocchetta di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare	1 cad	20,60€	16,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - BOCCHETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.10.Sa000.0000.a	Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	428,05€	338,38€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sa000.0000.b	Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	314,66€	248,74€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sa000.0000.c	Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	316,34€	250,07€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sa000.0000.d	Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	283,97€	224,48€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sa000.0000.e	Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	283,97€	224,48€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sa000.0000.f	Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	220,76€	174,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - BOCCHETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.10.Sb001.0000.a	Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	370,58€	292,95€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sb001.0000.b	Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	252,64€	199,71€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sb001.0000.c	Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	189,38€	149,70€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sb001.0000.d	Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	170,16€	134,51€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sb001.0000.e	Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	138,58€	109,55€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Sb001.0000.f	Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione	1 m²	129,71€	102,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - PRODOTTI - BOCCHETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0000.a	Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio	1 cad	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0000.b	Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori di montaggio	1 cad	3,77€	2,98€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0250.a	Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico	1 cad	154,36€	122,03€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0250.b	Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico	1 cad	161,66€	127,79€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0250.c	Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico	1 cad	167,49€	132,40€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0250.d	Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico	1 cad	180,58€	142,75€	0,00%
LOM261.RM.70.10.10.Za000.0250.e	Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico	1 cad	189,33€	149,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI MECCANICI TERMINALI - ACCESSORI - SERVOCOMANDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0000.-	Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0	1 cad	253,87€	200,69€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0005.-	Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0	1 cad	283,09€	223,78€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0010.-	Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0	1 cad	332,70€	263,00€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0015.-	Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0	1 cad	361,87€	286,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0250.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8	1 cad	105,05€	83,04€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0255.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5	1 cad	135,72€	107,29€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0260.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0	1 cad	182,40€	144,19€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0265.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0	1 cad	275,77€	218,00€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0270.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8	1 cad	176,53€	139,55€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0275.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5	1 cad	210,13€	166,11€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0280.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0	1 cad	255,37€	201,87€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0285.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0	1 cad	328,31€	259,53€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0290.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	195,51€	154,56€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0295.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	226,17€	178,79€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0300.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	272,84€	215,69€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0305.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	366,22€	289,50€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0310.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	267,00€	211,07€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0315.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	300,59€	237,62€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0320.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	345,82€	273,37€	0,00%
LOM261.RM.70.15.00.Za001.0325.-	Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2	1 cad	418,77€	331,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Sa000.0000.-	Giunto di lega alluminio generico; geometria: di dilatazione; impiego: maglie di captazione a tondi | maglie di captazione a piatti; lunghezza [mm] = 400	1 cad	6,94€	5,49€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Sa000.0005.-	Giunto di lega alluminio generico; geometria: lineare; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione SPECIFICHE TECNICHE: giunto in alluminio pressofuso	1 cad	13,12€	10,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Sb001.0000.-	Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 2 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione	1 cad	16,97€	13,42€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Sb001.0005.-	Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 3/4 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione	1 cad	18,16€	14,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Sb003.0000.-	Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 2 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	3,37€	2,66€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Sb003.0005.a	Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Sb003.0005.b	Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	11,22€	8,87€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Sb003.0010.-	Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lineare; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Sb030.0000.-	Giunto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ghisa zincata a caldo	1 cad	5,67€	4,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Sc006.0000.-	Giunto di lega rame ottone; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8	1 cad	12,72€	10,05€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Sc006.0005.-	Giunto di lega rame ottone; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ottone ramato	1 cad	5,67€	4,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Sd003.0000.-	Giunto di lega zinco alluminio-rame; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - GIUNTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.10.Za001.0005.-	Giunto; geometria: universale; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Za001.0010.-	Giunto; geometria: ad angolo | a T | a croce; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. Incluso: ghiere di giunzione	1 cad	9,04€	7,15€	0,00%
LOM261.RM.71.10.10.Za001.0015.-	Giunto; geometria: flessibile; impiego: apparecchi modulari di illuminazione	1 cad	16,56€	13,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - POZZETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.20.Sb030.0000.-	Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 | larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Incluso: morsetto di sezionamento per tondi e piatti	1 cad	202,54€	160,11€	0,00%
LOM261.RM.71.10.20.Sb030.0005.-	Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 | larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Escluso: morsetto di sezionamento	1 cad	127,41€	100,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - TRASFORMATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.a	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	13.144,10€	10.390,59€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.b	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	13.839,67€	10.940,45€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.c	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	16.010,93€	12.656,86€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.d	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	18.852,64€	14.903,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.e	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	22.402,53€	17.709,51€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.f	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	25.245,37€	19.956,82€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca000.0000.g	Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	30.869,43€	24.402,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - TRASFORMATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.25.Ca016.0000.-	Trasformatore di sicurezza di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione ca [V] = 230 | potenza [VA] = 30 | tensione di uscita [VA] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: uscita in bassa tensione	1 cad	19,50€	15,42€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca016.0250.a	Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 20. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	18,99€	15,01€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Ca016.0250.b	Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	19,50€	15,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.25.Ca016.0255.-	Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); funzione: rigeneratore di chiamata | amplificazione di chiamata; impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi	1 cad	42,16€	33,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - TRASFORMATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0000.-	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1	1 cad	31,88€	25,20€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0005.-	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 40 ÷ 60 | potenza [VA] = 2 ÷ 3. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 3 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	15,37€	12,15€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0010.-	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 | potenza [VA] = 3. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 1 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	15,37€	12,15€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0015.a	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 150 ÷ 250 | potenza [VA] = 3 ÷ 5. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0015.b	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 400 | potenza [VA] = 6. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	16,87€	13,34€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0015.c	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 600. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	18,19€	14,38€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0015.d	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1000 ÷ 1200 | potenza [VA] = 20. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	40,59€	32,09€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0015.e	Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1500 | potenza [VA] = 30. Componente: circuito primario. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 COMPONENTI: **RM** Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23	1 cad	43,65€	34,50€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0250.-	Trasformatore combinato di materiale generico; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 | consumo [VA] = 8. Incluso: suoneria, ronzatore, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	28,83€	22,79€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0500.a	Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 10	1 cad	43,68€	34,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0500.b	Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 30	1 cad	53,13€	42,00€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0500.c	Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 60	1 cad	71,08€	56,19€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0500.d	Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 120	1 cad	89,97€	71,12€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0500.e	Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 240	1 cad	117,37€	92,78€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0750.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 21; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5	1 cad	15,40€	12,17€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0755.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 23; corrente nominale [A] = 300 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10	1 cad	20,41€	16,13€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0760.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 35; corrente nominale [A] = 250 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10	1 cad	24,07€	19,03€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0765.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12	1 cad	38,28€	30,26€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0770.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60	1 cad	73,12€	57,80€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0775.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50	1 cad	73,12€	57,80€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0780.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125	1 cad	104,48€	82,59€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.0785.-	Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100	1 cad	104,48€	82,59€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1000.a	Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	20,78€	16,43€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1000.b	Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 25 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	27,71€	21,90€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1000.c	Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	32,53€	25,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1000.d	Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 63 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	52,06€	41,16€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1250.a	Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 230 | potenza [VA] = 220	1 cad	45,51€	35,97€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1250.b	Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 60	1 cad	26,31€	20,80€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1250.c	Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 105	1 cad	31,88€	25,20€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1500.-	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 15 | tensione di ingresso [V] = 220 | opzione tensione di uscita 1 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 2 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 12 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 24	1 cad	20,33€	16,07€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1505.a	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 50 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro	1 cad	28,09€	22,21€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1505.b	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 80 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro	1 cad	29,70€	23,48€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1505.c	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 110 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro	1 cad	31,93€	25,24€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1505.d	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 160 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro	1 cad	47,80€	37,78€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1505.e	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 250 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro	1 cad	50,86€	40,21€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1505.f	Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 350 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro	1 cad	57,99€	45,84€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1750.a	Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 5 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	14,71€	11,63€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1750.b	Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 ÷ 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	16,12€	12,74€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1750.c	Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	16,60€	13,12€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1750.d	Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 30 ÷ 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	18,88€	14,92€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.1755.-	Trasformatore di materiale generico; impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di uscita ca [V] = 12 | potenza [VA] = 12	1 cad	18,99€	15,01€	0,00%
LOM261.RM.71.10.25.Za000.2000.-	Trasformatore trifase MT/BT di materiale generico; potenza [KVA] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015	1 cad	12.424,52€	9.821,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - TRASFORMATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.25.Za001.0000.-	Trasformatore monofase; impiego: cantiere; tensione del primario [V] = 220 | tensione del secondario [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: in alloggiamento isolante	1 cad	9,72€	7,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - ALIMENTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0000.-	Alimentatore base di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termplastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	119,33€	94,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0005.-	Alimentatore base di plastica generico; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	179,44€	141,85€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0250.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	58,10€	45,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0255.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	62,25€	49,21€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0260.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	47,73€	37,73€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0265.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	92,85€	73,40€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0270.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	128,10€	101,26€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0275.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico senza conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12 COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	72,62€	57,41€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0280.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	112,06€	88,58€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0285.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	161,05€	127,31€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0290.-	Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	104,78€	82,83€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0500.-	Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termplastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	108,94€	86,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0505.-	Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: viedocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	191,41€	151,31€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.D0000.0510.-	Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio COMPONENTI: **RM** Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere **RM** Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	197,11€	155,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - ALIMENTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.Za001.0000.-	Alimentatore AC/DC switching tipo 1.0. Componente: dispositivo di protezione. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito	1 cad	136,30€	107,75€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.0250.-	Alimentatore AC/DC switching tipo 2.5. Componente: dispositivo di protezione. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito	1 cad	236,74€	187,15€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.0500.-	Alimentatore AC/DC switching tipo 4.0. Componente: dispositivo di protezione. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito	1 cad	286,96€	226,84€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.0750.-	Alimentatore AC/DC switching tipo 6.5. Componente: dispositivo di protezione. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito	1 cad	308,47€	243,85€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1000.-	Alimentatore base; impiego: dispositivo per impianti intercomunicanti	1 cad	26,65€	21,07€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1005.-	Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli	1 cad	165,98€	131,21€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1010.-	Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio	1 cad	171,19€	135,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1015.-	Alimentatore base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Componente: generatore di chiamata elettronica. Incluso: custodia DIN 12 moduli COMPONENTI: **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua	1 cad	197,11€	155,82€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1020.-	Alimentatore base; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione nominale [V] = 24/48 | potenza [W] = 600	1 cad	711,40€	562,37€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1500.-	Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 2 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) COMPONENTI: **RM** Uscita relè; funzione: segnalazione separata di mancanza rete | segnalazione di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 **RM** Led di segnalazione; funzione: indicare la presenza di tensione | segnalare un guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED di segnalazione esterni alla custodia, numero di elementi 2 **RM** Led; funzione: fornire una accurata diagnostica in caso di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED interno alla centrale con funzionamento differenziato	1 cad	578,86€	457,60€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1505.-	Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 5 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,16. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) COMPONENTI: **RM** Uscita relè; funzione: segnalazione separata di mancanza rete | segnalazione di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 **RM** Led di segnalazione; funzione: indicare la presenza di tensione | segnalare un guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED di segnalazione esterni alla custodia, numero di elementi 2 **RM** Led; funzione: fornire una accurata diagnostica in caso di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED interno alla centrale con funzionamento differenziato	1 cad	609,68€	481,96€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.a	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	171,64€	135,69€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.b	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	194,88€	154,05€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.c	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	349,58€	276,35€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.d	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	411,65€	325,42€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.e	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	535,78€	423,54€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.f	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	594,89€	470,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.g	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	701,39€	554,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.h	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	177,51€	140,32€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.i	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	183,82€	145,31€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.j	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	357,04€	282,24€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.k	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	453,21€	358,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.l	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	453,21€	358,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1750.m	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	582,73€	460,65€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.a	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.006,08€	795,32€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.b	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.012,43€	800,34€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.c	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.036,51€	819,37€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.d	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.133,44€	896,00€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.e	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.264,31€	999,45€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.f	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.513,29€	1.196,28€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.g	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.770,90€	1.399,92€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.h	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.961,92€	1.550,92€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.i	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	835,59€	660,55€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.j	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	841,95€	665,57€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.k	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	891,47€	704,72€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.l	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	927,22€	732,98€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.m	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.141,90€	902,69€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.n	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.112,96€	879,81€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.o	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.280,60€	1.012,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.p	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.363,38€	1.077,77€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.1755.q	Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.419,26€	1.121,95€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2250.-	Alimentatore multipresa; impiego: armadio rack 19". Escluso: 6 prese universali, interruttore magnetotermico	1 cad	105,07€	83,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2255.-	Alimentatore multipresa; impiego: armadio rack 19". Escluso: 6 prese universali, interruttore luminoso	1 cad	105,07€	83,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2500.-	Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 | corrente nominale uscita [mA] = 1280 | tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 8 moduli DIN	1 cad	239,88€	189,63€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2505.-	Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 | corrente nominale uscita [mA] = 400 | tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 2 moduli DIN	1 cad	105,07€	83,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2510.-	Alimentatore; impiego: impianto videocitofonico 2 fili	1 cad	207,98€	164,41€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2535.-	Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: colonne; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12 | corrente nominale uscita 1 [A] = 1 | tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12 | corrente nominale uscita 2 [mA] = 500. Incluso: alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2	1 cad	338,46€	267,56€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2540.a	Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 1,3 | tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria	1 cad	113,01€	89,34€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2540.b	Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 4,5 | tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria	1 cad	229,47€	181,40€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2540.c	Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 0,7 | tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria	1 cad	113,01€	89,34€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2540.d	Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 2,5 | tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria	1 cad	253,07€	200,05€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2545.a	Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 0,7 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria	1 cad	169,02€	133,61€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2545.b	Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 2,5 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria	1 cad	305,54€	241,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2550.-	Alimentatore; geometria: da parete; impiego: diffusori. Incluso: staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale	1 cad	388,89€	307,43€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2555.-	Alimentatore. Incluso: batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale	1 cad	2.190,12€	1.731,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2560.-	Alimentatore; impiego: telecamere dome brandeggiabili; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione in uscita [Vca] = 24 | corrente nominale [A] = 4; temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 40. Componenti: fusibile in ingresso, fusibile in uscita COMPONENTI: **RM** Fusibile in ingresso; impiego: alimentatore; corrente nominale [A] = 2 **RM** Fusibile in uscita; impiego: alimentatore; corrente nominale [A] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi	1 cad	350,48€	277,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2565.a	Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 50. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II	1 cad	9,20€	7,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2565.b	Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II	1 cad	10,34€	8,17€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2570.-	Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II	1 cad	11,61€	9,17€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2575.-	Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 200. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II	1 cad	13,19€	10,43€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2580.-	Alimentatore; impiego: citofonia viva voce bicanale; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli	1 cad	145,22€	114,80€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2585.-	Alimentatore; impiego: centralini intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli	1 cad	210,27€	166,22€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2590.-	Alimentatore; impiego: derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 8 moduli	1 cad	32,79€	25,92€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2595.-	Alimentatore; impiego: kit di trasformazione da tavolo. Componente: cavo, SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe COMPONENTI: **RM** Cavo; impiego: alimentatore; tensione di alimentazione [Vca] = 230	1 cad	35,01€	27,68€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2600.-	Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale	1 cad	197,11€	155,82€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2605.-	Alimentatore; impiego: monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli	1 cad	25,52€	20,17€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2610.-	Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Componenti: isolante, generatore di chiamata elettronica, software di supervisione grafica. Incluso: custodia DIN 12 moduli. Escluso: cavo coassiale COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua **RM** Software di supervisione grafica; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: software per visualizzare la posizione degli apparecchi ed evidenziarne lo stato	1 cad	179,98€	142,28€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2615.-	Alimentatore; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | corrente di assorbimento [mA] = 290 ÷ 440 | tensione in uscita BUS [V] = 29 | tensione in uscita AUX [Vcc] = 29 | corrente massima totale in uscita [mA] = 800. Incluso: bobina di disaccoppiamento	1 cad	182,80€	144,50€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.2750.-	Alimentatore scs antrintrusione; tensione nominale ingresso [Vac] = 230 | tensione nominale uscita 1 [Vdc] = 27	1 cad	254,97€	201,56€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3000.-	Alimentatore scs compatto. Escluso: 2 moduli DIN	1 cad	114,08€	90,18€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3250.-	Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore **RM** Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita **RM** Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione	1 cad	22,61€	17,87€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3255.-	Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore **RM** Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita **RM** Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione	1 cad	24,70€	19,52€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3260.-	Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore **RM** Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita **RM** Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione	1 cad	26,98€	21,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3265.-	Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore **RM** Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita **RM** Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione	1 cad	28,24€	22,32€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3270.-	Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore **RM** Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita **RM** Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione	1 cad	27,57€	21,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3275.-	Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II COMPONENTI: **RM** Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore **RM** Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita **RM** Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione	1 cad	28,24€	22,32€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3500.-	Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [ca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli	1 cad	110,74€	87,54€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3505.-	Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli	1 cad	35,77€	28,28€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3510.-	Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor	1 cad	35,77€	28,28€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3755.a	Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 2 | corrente nominale 2 [Ah] = 7,2. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico	1 cad	130,11€	102,85€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3755.b	Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 4 | corrente nominale 2 [Ah] = 18. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico	1 cad	409,32€	323,57€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.3760.-	Alimentatore switching; tensione di alimentazione [V] = 230 | tensione in uscita [Vcc] = 15. Incluso: connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II	1 cad	40,90€	32,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.4000.a	Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 1,4; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati	1 cad	139,81€	110,52€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.4000.b	Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 3,2; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati	1 cad	170,01€	134,39€	0,00%
LOM261.RM.71.10.30.Za001.4000.c	Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 85 | corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati	1 cad	209,03€	165,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.Ca000.0000.-	Scatola di derivazione di resina sintetica generico; diametro (Ø) [mm] = 60	1 cad	0,29€	0,23€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Ca000.0005.-	Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati	1 cad	0,52€	0,41€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Ca000.0010.-	Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. Incluso: colonnine di fissaggio	1 cad	0,70€	0,56€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Ca000.0015.-	Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati	1 cad	1,83€	1,44€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Ca000.0020.-	Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti allineati	1 cad	2,78€	2,20€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Ca000.0025.-	Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3)	1 cad	3,21€	2,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0000.-	Scatola di completamento di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale termoplastico	1 cad	2,89€	2,29€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.a	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.b	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 | larghezza [mm] = 80 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.c	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 110 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	3,97€	3,14€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.d	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 | larghezza [mm] = 140 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	7,40€	5,85€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.e	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 | larghezza [mm] = 190 | altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	21,53€	17,02€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.f	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 220 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	21,53€	17,02€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.g	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 380 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	29,10€	23,00€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0250.h	Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 460 | larghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55	1 cad	41,15€	32,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.D0000.0500.-	Scatola di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8. Incluso: mascherina, viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico autoestinguente	1 cad	5,35€	4,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.a	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 90 | altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	15,29€	12,09€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.b	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	17,97€	14,21€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.c	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.d	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	61,45€	48,57€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.e	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	101,52€	80,25€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.f	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	114,20€	90,28€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.g	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 470 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	185,11€	146,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0000.h	Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 630 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	307,16€	242,82€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0250.-	Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 1 modulo	1 cad	48,00€	37,95€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0255.-	Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 2 moduli	1 cad	77,53€	61,29€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0260.-	Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 3 moduli	1 cad	103,38€	81,72€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0500.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 1 modulo. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	31,28€	24,73€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0505.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	42,78€	33,82€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0510.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	42,78€	33,82€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0515.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	63,92€	50,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0520.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	47,31€	37,40€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0525.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	51,34€	40,58€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0530.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	51,34€	40,58€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0535.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	64,20€	50,75€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0540.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	54,97€	43,45€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0545.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	59,80€	47,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0550.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	59,80€	47,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0555.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	89,65€	70,87€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0560.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	63,92€	50,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0565.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	76,75€	60,67€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0570.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	89,65€	70,87€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0575.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia	1 cad	102,53€	81,05€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Sa000.0580.-	Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa; impiego: pulsantiere. Incluso: staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari	1 cad	14,45€	11,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.Sb003.0000.-	Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture	1 cad	139,80€	110,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.Za001.0000.-	Scatola autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 4 posti	1 cad	4,75€	3,76€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.0005.-	Scatola autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 6 posti	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.0500.-	Scatola di adattamento; impiego: prese TV e SAT SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista	1 cad	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.0750.-	Scatola di completamento; geometria: da parete; impiego: posti esterni | pulsantiera esterna da esterno parete. Incluso: cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa	1 cad	47,31€	37,40€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.a	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 92 | larghezza [mm] = 92 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	0,56€	0,44€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.b	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.c	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.d	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 152 | larghezza [mm] = 98 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.e	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 160 | larghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.f	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	1,90€	1,50€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.g	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 294 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.h	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	4,75€	3,76€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.i	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	6,24€	4,93€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.j	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 202 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	8,71€	6,89€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1000.k	Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 294 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato	1 cad	19,82€	15,67€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1005.-	Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso cornice a 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20	1 cad	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1010.-	Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20	1 cad	8,68€	6,86€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1015.a	Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 25	1 cad	26,68€	21,09€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1015.b	Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 50	1 cad	62,41€	49,34€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1015.c	Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 100	1 cad	96,12€	75,98€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1250.a	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	63,81€	50,44€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1250.b	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	111,82€	88,39€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1250.c	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	119,41€	94,39€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1250.d	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	126,64€	100,11€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1250.e	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	411,99€	325,69€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1250.f	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	505,02€	399,23€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1255.a	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 250. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	883,11€	698,11€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1255.b	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 400. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	940,72€	743,65€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1255.c	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.344,07€	1.062,50€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1255.d	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.535,74€	1.214,03€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1255.e	Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.760,10€	1.391,38€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1500.a	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	8,06€	6,37€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1500.b	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,5. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	7,83€	6,19€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1500.c	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	9,21€	7,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1500.d	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	8,88€	7,02€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1505.a	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	11,32€	8,95€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1505.b	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	11,23€	8,88€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1505.c	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	11,55€	9,13€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1510.a	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	16,46€	13,01€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1510.b	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	18,19€	14,38€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1515.-	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	6,86€	5,43€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1520.-	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	7,83€	6,19€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1525.-	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 3 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	12,38€	9,78€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1530.-	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,9. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	13,99€	11,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1535.-	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	16,01€	12,65€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1540.-	Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite	1 cad	15,66€	12,38€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.1750.-	Scatola di fondazione; impiego: automatismo interrato	1 cad	57,65€	45,57€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2000.-	Scatola di fondo; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	2,24€	1,77€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2500.-	Scatola; geometria: da incasso | a 2 moduli	1 cad	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2505.-	Scatola; funzione: visiera antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: visiera 1F. 2 MOD.VERT.	1 cad	43,00€	33,99€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2510.-	Scatola; funzione: vassoio; impiego: patch panel	1 cad	116,13€	91,80€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2520.-	Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	6,29€	4,97€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2525.-	Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	2,24€	1,77€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2530.-	Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2535.-	Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	6,80€	5,37€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2540.-	Scatola; geometria: da parete | fino a 3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista	1 cad	2,00€	1,58€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2545.-	Scatola; geometria: da parete | 4 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista	1 cad	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2550.-	Scatola; geometria: da parete | 3+3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista	1 cad	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2555.-	Scatola; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola per fissaggio a parete della staffa	1 cad	2,35€	1,86€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2560.-	Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 1 modulo	1 cad	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2565.-	Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali	1 cad	3,26€	2,57€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2570.-	Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali	1 cad	4,58€	3,62€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2575.-	Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali	1 cad	6,39€	5,05€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2580.-	Scatola; geometria: da parete; impiego: fotocellule | posti esterni SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio da esterno parete	1 cad	9,71€	7,68€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2585.-	Scatola; geometria: da incasso | da parete; impiego: fotocellule	1 cad	2,26€	1,78€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2750.-	Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti	1 cad	4,28€	3,38€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2755.-	Scatola porta apparecchi; geometria: 4 posti	1 cad	4,41€	3,49€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2760.-	Scatola porta apparecchi; geometria: 8 posti	1 cad	5,97€	4,72€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.2765.-	Scatola porta apparecchi; geometria: 12 posti	1 cad	11,54€	9,12€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3000.a	Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309	1 cad	14,42€	11,40€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3000.b	Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309	1 cad	25,04€	19,79€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3000.c	Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309	1 cad	35,05€	27,70€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3005.-	Scatola quadretto stagno; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	5,48€	4,33€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3010.-	Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 8 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	32,30€	25,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3015.-	Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	41,48€	32,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3020.-	Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	55,88€	44,17€	0,00%
LOM261.RM.71.10.35.Za001.3025.-	Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 18 moduli vuoti; impiego: prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	76,40€	60,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.40.D0000.0000.-	Supporto di plastica generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti piani; spessore piatto [mm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 140 | altezza [mm] = 100. Incluso: involucro in plastica	1 cad	6,85€	5,42€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.D0000.0005.-	Supporto di plastica generico; funzione: supporto per fotocellule; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: intallazione su colonnine	1 cad	7,81€	6,17€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.D0000.0010.-	Supporto di plastica generico; funzione: supporto per fotocellule; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione su parete esterna	1 cad	7,81€	6,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.40.J0001.0000.-	Supporto di conglomerato cementizio; finitura: materiale plastico generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 132 | altezza [mm] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: innestabile a pressione, per tondo [mm] = 8÷10	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.J0001.0005.-	Supporto di conglomerato cementizio; finitura: materiale plastico generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 140 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10	1 cad	6,64€	5,25€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.J0001.0010.-	Supporto di conglomerato cementizio; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 8 | altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: con base in plastica, per tondo [mm] = 8	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0000.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti piani; diametro base (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0005.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti piani | tetti con coppi; diametro base (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10	1 cad	4,88€	3,86€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0010.a	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti con coppi; larghezza [mm] = 180 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0010.b	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti con coppi; larghezza [mm] = 180 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10	1 cad	9,14€	7,23€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0015.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti con tegole; larghezza [mm] = 420 | altezza [mm] = 420	1 cad	6,01€	4,75€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0020.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M6	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0025.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M8	1 cad	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0030.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini SPECIFICHE TECNICHE: per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8	1 cad	3,17€	2,50€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0035.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini SPECIFICHE TECNICHE: per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 40 mm, filettatura M8	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0040.a	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0040.b	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno	1 cad	5,04€	3,98€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0040.c	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno	1 cad	6,64€	5,25€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb003.0045.-	Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 80	1 cad	10,44€	8,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.40.Sb008.0000.a	Supporto di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti con tegole; lunghezza [mm] = 140 ÷ 410 | altezza [mm] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: amagnetico	1 cad	5,68€	4,49€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Sb008.0000.b	Supporto di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini | tetti con tegole; lunghezza [mm] = 140 ÷ 410 | altezza [mm] = 27 ÷ 72 SPECIFICHE TECNICHE: amagnetico	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.40.Sc006.0000.-	Supporto di lega rame ottone; finitura: ramato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate	1 cad	10,88€	8,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - PRODOTTI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.10.40.Za001.0000.-	Supporto; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; spessore piatto [mm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 140 | altezza [mm] = 100	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.71.10.40.Za001.0005.-	Supporto; funzione: supporto per lampeggianti antenne SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete	1 cad	3,23€	2,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - PARTITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0000.-	Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie	1 cad	37,10€	29,33€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0005.-	Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie	1 cad	45,28€	35,79€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0250.-	Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2	1 cad	9,45€	7,47€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0255.-	Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 3	1 cad	11,44€	9,04€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0260.-	Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 7 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso	1 cad	10,62€	8,39€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0265.-	Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante	1 cad	9,21€	7,28€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0270.-	Partitore; finitura: nickelato; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie	1 cad	11,23€	8,88€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0275.-	Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0280.-	Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie	1 cad	13,99€	11,06€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0285.-	Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie	1 cad	18,67€	14,76€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0290.-	Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie	1 cad	19,84€	15,69€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0295.-	Partitore; impiego: impianti TV. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0500.-	Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 1, attacco a palo	1 cad	7,24€	5,72€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0505.-	Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 2, attacco a palo	1 cad	7,36€	5,82€	0,00%
LOM261.RM.71.15.00.Za001.0510.-	Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 3, attacco a palo	1 cad	16,69€	13,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - EMERGENCY ONLY SWITCH

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.05.Za001.0000.a	Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 25; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS	1 cad	1.281,50€	1.013,04€	0,00%
LOM261.RM.71.15.05.Za001.0000.b	Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 50; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS	1 cad	1.514,51€	1.197,24€	0,00%
LOM261.RM.71.15.05.Za001.0000.c	Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 100; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS	1 cad	2.097,02€	1.657,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.R0000.0000.-	Ferramenta morsetto di sezionamento di metallo generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto	1 cad	11,86€	9,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sa000.0000.-	Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla	1 cad	22,24€	17,58€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sa000.0005.-	Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a soffitto; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla	1 cad	32,62€	25,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0000.-	Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	8,82€	6,97€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0005.-	Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	9,36€	7,40€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0010.-	Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	9,98€	7,89€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0015.-	Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	10,55€	8,34€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0020.-	Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	10,98€	8,68€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0025.-	Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	11,86€	9,37€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0250.a	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	11,22€	8,87€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0250.b	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	11,30€	8,93€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0255.a	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	7,06€	5,58€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0255.b	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	7,49€	5,92€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0260.a	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	7,17€	5,67€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0260.b	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	7,39€	5,84€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0265.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	8,04€	6,36€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0270.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	4,46€	3,52€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0275.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	8,93€	7,06€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0280.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	14,36€	11,35€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0285.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	13,46€	10,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0290.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	26,19€	20,70€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0295.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 | larghezza [m] = 52 | spessore [m] = 3	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0300.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 | larghezza [m] = 60 | spessore [m] = 4	1 cad	7,27€	5,75€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0305.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0310.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	6,20€	4,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0315.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di lega rame generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 | larghezza [m] = 52 | spessore [m] = 3	1 cad	14,01€	11,08€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0320.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di lega rame generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 | larghezza [m] = 60 | spessore [m] = 4	1 cad	21,82€	17,25€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0325.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0330.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 | larghezza [m] = 52 | spessore [m] = 3	1 cad	4,87€	3,85€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0335.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 | larghezza [m] = 60 | spessore [m] = 4	1 cad	6,52€	5,16€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0340.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 40. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 80 | larghezza [m] = 80 | spessore [m] = 4	1 cad	9,98€	7,89€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0345.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	4,66€	3,69€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0350.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	6,00€	4,74€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0355.-	Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	8,93€	7,06€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0500.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 70 | diametro nominale foro esterno filettato (Ø) [-] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo	1 cad	8,82€	6,97€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0505.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	15,97€	12,63€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0510.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	18,58€	14,69€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0515.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	22,74€	17,97€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0750.a	Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0750.b	Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0750.c	Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	3,70€	2,92€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0750.d	Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	3,81€	3,01€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb003.0750.e	Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sb008.0000.-	Ferramenta fascetta di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4	1 cad	16,81€	13,29€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb008.0250.-	Ferramenta morsetto di sezionamento di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40	1 cad	7,17€	5,67€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb008.0500.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11	1 cad	23,80€	18,82€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb008.0505.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11	1 cad	31,85€	25,17€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb008.0510.-	Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11	1 cad	39,00€	30,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sb030.0000.a	Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 12 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia	1 cad	10,64€	8,41€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sb030.0000.b	Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia	1 cad	14,22€	11,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0000.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	5,76€	4,56€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0005.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	5,85€	4,63€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0010.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	7,17€	5,67€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0015.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	7,84€	6,20€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0020.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	8,82€	6,97€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0025.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	10,20€	8,06€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0030.-	Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato	1 cad	15,20€	12,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0250.a	Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20	1 cad	9,78€	7,73€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0250.b	Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20	1 cad	10,64€	8,41€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0250.c	Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20	1 cad	10,77€	8,51€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0250.d	Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20	1 cad	14,01€	11,08€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc000.0250.e	Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20	1 cad	14,22€	11,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sc006.0000.-	Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4	1 cad	1,96€	1,55€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc006.0005.-	Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in ottone nichelato	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc006.0250.-	Ferramenta morsetto di lega rame ottone; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95; diametro (Ø) [mm] = 20	1 cad	20,33€	16,07€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sc006.0500.-	Ferramenta morsetto di sezionamento di lega rame ottone; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16	1 cad	17,95€	14,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sd000.0000.-	Ferramenta morsetto di sezionamento di lega zinco generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	6,00€	4,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0000.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0005.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0010.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	3,15€	2,49€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0015.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0020.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0025.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	3,81€	3,01€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0030.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0035.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	4,66€	3,69€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Sd003.0040.-	Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Sf000.0000.-	Ferramenta fascetta di lega bronzo generico; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22. Incluso: morsetto in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in bronzo nichelato	1 cad	3,81€	3,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.10.Za001.0000.-	Ferramenta chiavistello bloccaggio; impiego: doppia anta	1 cad	31,15€	24,63€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.0250.-	Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione singola	1 cad	9,04€	7,15€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.0255.-	Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione con 2 motori	1 cad	24,98€	19,75€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.0500.a	Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 30	1 cad	1,96€	1,55€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.0500.b	Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 55	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.0750.-	Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore	1 cad	0,13€	0,10€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1000.-	Ferramenta minuteria; impiego: attuatore	1 cad	2,59€	2,04€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1250.-	Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	4,46€	3,52€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1255.-	Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	8,93€	7,06€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1260.-	Ferramenta morsetto; geometria: a 3 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	14,36€	11,35€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1265.-	Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame	1 cad	13,46€	10,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1270.-	Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame	1 cad	26,19€	20,70€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1500.-	Ferramenta morsetto di sezionamento; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componenti: piastra, supporto COMPONENTI: **RM** Piastra di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: fissaggio a muro; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 150 | larghezza [m] = 45 **RM** Supporto di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; impiego: ferramenta; fibra di vetro diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: barra in rame di sezione [mm²] = 40, morsetti in ottone	1 cad	11,86€	9,37€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.1750.-	Ferramenta; geometria: 6 moduli; funzione: fissaggio cavi; impiego: pannelli di permutazione	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2000.-	Ferramenta staffa. Incluso: connettore per videocitofono esterno	1 cad	20,80€	16,44€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2005.-	Ferramenta staffa; funzione: fissaggio in colonna; impiego: raggi | alimentatore | batteria	1 cad	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2010.-	Ferramenta staffa; geometria: inclinabile | 3 snodi; funzione: fissaggio a muro; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60	1 cad	161,82€	127,92€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2015.-	Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: telefono. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	8,77€	6,93€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2020.-	Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor | citofoni. Incluso: morsettiera di interconnessione	1 cad	11,78€	9,31€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2025.-	Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio	1 cad	11,78€	9,31€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2030.-	Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio	1 cad	11,78€	9,31€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2035.-	Ferramenta staffa; funzione: fissaggio; impiego: attuatore lineare	1 cad	13,51€	10,68€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2040.-	Ferramenta staffa; funzione: installazione su condotte circolari dell'unità di analisi; impiego: camera di analisi	1 cad	54,96€	43,44€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2045.-	Ferramenta staffa; funzione: installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x; impiego: segnalatori ottico/acustici	1 cad	20,78€	16,43€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2050.-	Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio a muro; impiego: orologi elettromeccanici a scatto di cifra	1 cad	95,12€	75,19€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2055.-	Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; impiego: orologi digitali a display	1 cad	43,20€	34,15€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2250.-	Ferramenta staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24	1 cad	85,48€	67,57€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2255.a	Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo	1 cad	138,93€	109,83€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2255.b	Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo	1 cad	299,21€	236,53€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2500.-	Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio ad angolo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili	1 cad	354,39€	280,15€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2505.-	Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio su palo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili	1 cad	265,46€	209,85€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2510.-	Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere Dome brandeggiabili	1 cad	206,28€	163,07€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.2750.-	Ferramenta staffa da parete; larghezza [mm] = 190	1 cad	20,15€	15,93€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.3000.-	Ferramenta staffa di fissaggio; funzione: installazione a bandiera su controsoffitto; impiego: segnaletica di emergenza a LED	1 cad	51,27€	40,53€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.3250.-	Ferramenta staffa di montaggio; impiego: antenne su palo	1 cad	14,22€	11,24€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.3500.a	Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4	1 cad	6,15€	4,86€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.3500.b	Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4	1 cad	24,89€	19,68€	0,00%
LOM261.RM.71.15.10.Za001.3750.-	Ferramenta zanca; impiego: antenne. Incluso: elementi di fissaggio	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.15.Ca000.0000.a	Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 3. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti	1 cad	5,15€	4,07€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Ca000.0000.b	Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 4. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti	1 cad	5,87€	4,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Ca000.0000.c	Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 6. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti	1 cad	4,40€	3,48€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Ca000.0000.d	Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti in doppia fila [-] ≤ 4/6. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti	1 cad	5,31€	4,20€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Ca000.0000.e	Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti [-] ≤ 2. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti	1 cad	2,16€	1,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0000.-	Supporto RJ45; finitura: blu. Incluso: sportello SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus duplicabile	1 cad	15,20€	12,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0250.-	Supporto base; geometria: a tripode; impiego: parabola BA914	1 cad	95,21€	75,26€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0500.-	Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione	1 cad	15,20€	12,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0505.-	Supporto; geometria: 1 bussola MTRJ | a 1 modulo. Incluso: sportello SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus	1 cad	15,20€	12,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0510.-	Supporto; geometria: 2 bussole ST | a 2 moduli SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus	1 cad	15,20€	12,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0515.-	Supporto; geometria: a 3 moduli; funzione: supporto per placche	1 cad	1,45€	1,15€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0520.-	Supporto; impiego: quadro elettrico SPECIFICHE TECNICHE: coppia di supporti per installazione a pavimento	1 cad	30,36€	24,00€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0525.-	Supporto SPECIFICHE TECNICHE: dotato di sblocco serratura per automatismo interrato	1 cad	104,43€	82,56€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0530.-	Supporto; finitura: rosso; funzione: supporto per sirene SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP54	1 cad	7,90€	6,24€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0535.-	Supporto; finitura: rosso; funzione: supporto per sirene	1 cad	11,37€	8,99€	0,00%
LOM261.RM.71.15.15.Za001.0540.-	Supporto; impiego: impianto antincendio SPECIFICHE TECNICHE: girevole	1 cad	291,81€	230,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.20.D0008.0000.-	Sostegno di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio	1 cad	9,05€	7,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.20.Sa000.0000.-	Sostegno di lega alluminio generico; funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio	1 cad	29,46€	23,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.20.Za001.0000.a	Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 300	1 cad	67,11€	53,05€	0,00%
LOM261.RM.71.15.20.Za001.0000.b	Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 400	1 cad	75,87€	59,97€	0,00%
LOM261.RM.71.15.20.Za001.0000.c	Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 500	1 cad	86,53€	68,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - PLACCA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.25.D0000.0000.-	Placca autoportante di plastica generico; geometria/forma/aspetto: 4 posti; impiego: impianti di cablaggio strutturato | pannelli | connettori RJ	1 cad	3,87€	3,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - PLACCA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0000.-	Placca autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello	1 cad	4,83€	3,82€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0005.-	Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello	1 cad	7,16€	5,66€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0010.-	Placca autoportante; geometria: 1 posto; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante	1 cad	1,61€	1,27€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0015.-	Placca autoportante; geometria: 2 posti; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0020.-	Placca autoportante; geometria: 4 posti (2+2 sovrapposti); impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante	1 cad	2,93€	2,31€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0250.-	Placca copritasto; geometria: 2 moduli; impiego: punto di comando carichi	1 cad	1,87€	1,48€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0500.-	Placca; geometria: modulo frontale; impiego: targa citofonica 2 fili	1 cad	24,57€	19,43€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0510.-	Placca; impiego: scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 | prese TV SAT	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.71.15.25.Za001.0515.-	Placca; impiego: scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 | prese TV SAT	1 cad	2,45€	1,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - TERMOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.30.Za001.0000.-	Termostato; funzione: accessorio per armadio a pavimento; impiego: impianti di cablaggio strutturato; campo di regolazione [°C] = 0 ÷ 60 | corrente in AC1 [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di contatto NA	1 cad	107,94€	85,33€	0,00%
LOM261.RM.71.15.30.Za001.0005.-	Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato"	1 cad	104,71€	82,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - COPERCHIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.a	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 50	1 m	3,48€	2,75€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.b	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 100	1 m	3,58€	2,83€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.c	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 150	1 m	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.d	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 200	1 m	5,67€	4,48€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.e	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 250	1 m	6,23€	4,92€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.f	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 300	1 m	7,39€	5,84€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.g	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 400	1 m	10,79€	8,53€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.h	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 500	1 m	13,56€	10,72€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Sb003.0000.i	Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 600	1 m	15,49€	12,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - COPERCHIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0000.a	Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. Escluso: base porta fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: base porta fusibile a norme IEC309.	1 cad	2,45€	1,94€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0000.b	Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. Incluso: base porta fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: base porta fusibile a norme IEC309.	1 cad	2,71€	2,14€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0250.-	Coperchio di protezione; funzione: automazione elementi scorrevoli; impiego: leva sblocco.	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0255.-	Coperchio di protezione; funzione: automazione cancelli ad ante battenti.	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0500.-	Coperchio frontale; impiego: fotocellule	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0750.-	Coperchio; impiego: scatola tonda in PVC fino a 90 mm	1 cad	0,52€	0,41€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.a	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 92 | lunghezza [mm] = 92	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.b	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 118 | lunghezza [mm] = 96	1 cad	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.c	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 152 | lunghezza [mm] = 98	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.d	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 130	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.e	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 196 | lunghezza [mm] = 152	1 cad	1,90€	1,50€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.f	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 294 | lunghezza [mm] = 152	1 cad	2,55€	2,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.g	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 392 | lunghezza [mm] = 152	1 cad	4,88€	3,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.h	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 480 | lunghezza [mm] = 152	1 cad	6,63€	5,24€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.i	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 202	1 cad	8,33€	6,58€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0755.j	Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 294	1 cad	10,60€	8,38€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0760.-	Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20	1 m	4,98€	3,94€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0765.-	Coperchio; impiego: canale ad uso cornice; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20	1 m	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0770.-	Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice; larghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4	1 m	7,10€	5,61€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0775.-	Coperchio; finitura: giallo; impiego: lampeggianti antenne	1 cad	11,28€	8,91€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0780.-	Coperchio; impiego: colonnina	1 cad	7,79€	6,16€	0,00%
LOM261.RM.71.15.35.Za001.0785.-	Coperchio; impiego: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: frontale	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - PORTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0000.a	Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 550. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza	1 cad	202,16€	159,81€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0000.b	Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 700. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza	1 cad	235,58€	186,23€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0000.c	Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 900. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza	1 cad	256,14€	202,48€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0000.d	Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 1100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza	1 cad	289,54€	228,89€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0005.a	Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1500. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza	1 cad	430,88€	340,62€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0005.b	Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza	1 cad	487,42€	385,31€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0010.-	Porta di vetro temperato; geometria: 15 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile	1 cad	192,75€	152,37€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0015.-	Porta di vetro temperato; geometria: 28 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile	1 cad	291,26€	230,24€	0,00%
LOM261.RM.71.15.40.T0001.0020.-	Porta di vetro temperato; geometria: 42 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile	1 cad	385,48€	304,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - MONTANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.45.Za001.0005.a	Montante	1 cad	1,10€	0,87€	0,00%
LOM261.RM.71.15.45.Za001.0005.b	Montante	1 cad	1,40€	1,10€	0,00%
LOM261.RM.71.15.45.Za001.0010.-	Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 28 unità di cablaggio	1 cad	156,75€	123,91€	0,00%
LOM261.RM.71.15.45.Za001.0015.-	Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 42 unità di cablaggio	1 cad	187,61€	148,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - ANGOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.a	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	919,51€	726,89€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.b	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	931,89€	736,67€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.c	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	979,19€	774,06€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.d	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.171,14€	925,80€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.e	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.359,90€	1.075,02€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.f	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.639,51€	1.296,05€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.g	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	2.262,73€	1.788,72€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0000.h	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	2.640,21€	2.087,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.a	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	572,14€	452,29€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.b	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	584,50€	462,05€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.c	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	628,39€	496,75€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.d	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	642,60€	507,98€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.e	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	798,49€	631,22€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.f	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	884,55€	699,25€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.g	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.408,30€	1.113,28€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.h	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.618,54€	1.279,48€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0005.i	Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.794,39€	1.418,49€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.a	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.171,14€	925,80€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.b	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.183,53€	935,60€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.c	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.230,85€	973,00€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.d	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.493,97€	1.181,00€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.e	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.611,53€	1.273,94€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.f	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.891,18€	1.495,00€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.g	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	2.766,05€	2.186,60€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.h	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	3.143,53€	2.485,00€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0010.i	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	823,78€	651,21€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.a	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	836,43€	661,21€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.b	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	892,66€	705,66€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.c	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	954,15€	754,27€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.d	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.050,15€	830,16€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.e	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.136,22€	898,20€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.f	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.911,61€	1.511,16€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.g	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	2.121,88€	1.677,37€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0015.h	Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	2.297,67€	1.816,34€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0250.a	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	223,82€	176,93€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0250.b	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	315,25€	249,21€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0250.c	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	370,30€	292,73€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0250.d	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	480,43€	379,78€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0250.e	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	525,20€	415,17€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0250.f	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	572,39€	452,48€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0255.a	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	223,82€	176,93€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0255.b	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	236,96€	187,32€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0255.c	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	383,71€	303,33€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0255.d	Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	414,49€	327,66€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0500.-	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	157,70€	124,66€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0505.a	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	329,09€	260,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0505.b	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	389,39€	307,82€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0505.c	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	509,96€	403,13€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0505.d	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	564,64€	446,36€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0505.e	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	633,02€	500,41€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0510.a	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	234,97€	185,75€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0510.b	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	263,90€	208,62€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0510.c	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	365,24€	288,73€	0,00%
LOM261.RM.71.15.50.Za001.0510.d	Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	444,77€	351,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - MENSOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.55.R0000.0000.a	Mensola di supporto di metallo generico; finitura: verniciato; lunghezza diagonale ["] = 19 | profondità [mm] = 250	1 cad	44,21€	34,95€	0,00%
LOM261.RM.71.15.55.R0000.0000.b	Mensola di supporto di metallo generico; finitura: verniciato; lunghezza diagonale ["] = 19 | profondità [mm] = 350	1 cad	47,93€	37,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - MENSOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.55.Za001.0000.-	Mensola; funzione: accessori per configurazione; impiego: mini-hub; lunghezza diagonale ["] = 10	1 cad	36,63€	28,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - ZOCCOLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.60.R0000.0000.a	Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 | profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio	1 cad	97,65€	77,19€	0,00%
LOM261.RM.71.15.60.R0000.0000.b	Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 800. Incluso: accessori di fissaggio	1 cad	111,35€	88,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - COPRICONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.65.Za001.0000.-	Copriconnettore; funzione: copertura per plugs; impiego: prodotti da pannello | connessioni	1 cad	0,35€	0,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI - ACCESSORI - RUOTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.71.15.70.Za001.0000.-	Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 | carico massimo per ruota [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere	1 cad	125,08€	98,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO DI CONTINUITÀ

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.a	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 400 | potenza attiva [W] = 240 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	120,53€	95,28€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.b	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 550 | potenza attiva [W] = 330 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	142,98€	113,03€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.c	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 650 | potenza attiva [W] = 400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	164,89€	130,35€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.d	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 800 | potenza attiva [W] = 480 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	357,49€	282,60€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.e	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 100 | potenza attiva [W] = 600 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	490,26€	387,56€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.f	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 900 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	592,41€	468,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0000.g	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza nominale attiva [W] = 1200 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	663,89€	524,82€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0005.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 20	1 cad	469,82€	371,40€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0010.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 30	1 cad	633,26€	500,60€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0015.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 60	1 cad	1.276,74€	1.009,28€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0020.a	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 335 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	449,43€	355,28€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0020.b	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 500 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	520,92€	411,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0020.c	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	674,09€	532,88€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0020.d	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1000 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	725,18€	573,26€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0020.e	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1340 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.072,47€	847,80€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0025.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 20	1 cad	469,82€	371,40€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0030.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 30	1 cad	633,27€	500,61€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0035.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 60	1 cad	1.276,74€	1.009,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.a	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 315 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	551,56€	436,02€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.b	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 490 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	612,84€	484,46€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.c	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	735,39€	581,34€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.d	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	837,54€	662,09€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.e	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.082,66€	855,86€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.f	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	817,11€	645,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.g	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	939,68€	742,83€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.h	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.481,01€	1.170,76€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.i	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.736,37€	1.372,63€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.j	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	2.451,33€	1.937,81€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.k	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	3.166,30€	2.503,00€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0040.l	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	4.085,53€	3.229,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0045.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	388,11€	306,81€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0050.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	469,82€	371,40€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0055.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	633,27€	500,61€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0060.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.276,74€	1.009,28€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0065.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	531,12€	419,86€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0070.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	714,97€	565,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0075.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	868,18€	686,30€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0080.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	663,89€	524,82€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0085.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.000,96€	791,27€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0090.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.225,66€	968,90€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0095.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	663,89€	524,82€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0100.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.000,96€	791,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0105.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.225,66€	968,90€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0110.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.072,47€	847,80€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0115.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.583,16€	1.251,51€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0120.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	2.430,90€	1.921,66€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0125.a	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.123,52€	888,16€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0125.b	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.225,66€	968,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0125.c	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.685,27€	1.332,23€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0125.d	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	1.869,14€	1.477,58€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0125.e	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità	1 cad	2.655,62€	2.099,30€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0130.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	551,56€	436,02€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0135.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | autonomia [min] = 45. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	704,76€	557,12€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0140.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	592,41€	468,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0145.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	868,18€	686,30€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0150.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.123,52€	888,16€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0155.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 25. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	663,89€	524,82€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0160.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | autonomia [min] = 40. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	929,46€	734,75€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0165.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	694,52€	549,03€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0170.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità **RM** Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | autonomia [min] = 45. Incluso: armadio aggiuntivo	1 cad	1.123,52€	888,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0175.a	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	2.696,47€	2.131,60€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0175.b	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	3.472,70€	2.745,22€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0175.c	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	663,89€	524,82€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0180.-	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 **RM** Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	1.000,96€	791,27€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.a	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	4.494,11€	3.552,65€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.b	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6000 | potenza attiva [W] = 4200 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	4.851,55€	3.835,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.c	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6500 | potenza attiva [W] = 4600 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	5.464,43€	4.319,70€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.d	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 8000 | potenza attiva [W] = 5600 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	5.821,89€	4.602,29€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.e	Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 10000 | potenza attiva [W] = 7000 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	6.128,32€	4.844,52€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.f	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	5.821,89€	4.602,29€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.g	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	6.639,01€	5.248,23€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.h	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	7.762,52€	6.136,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.i	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	6.179,40€	4.884,90€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.j	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	6.996,50€	5.530,83€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.k	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	8.120,01€	6.418,98€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.l	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	7.302,91€	5.773,05€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.m	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	8.835,00€	6.984,19€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.n	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	7.660,41€	6.055,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.o	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	9.192,47€	7.266,77€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.p	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	7.966,81€	6.297,87€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0185.q	Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità **RM** Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	9.498,87€	7.508,99€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0190.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	7.864,67€	6.217,13€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0190.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	8.579,64€	6.782,32€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0190.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	9.192,47€	7.266,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0190.d	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	10.724,53€	8.477,89€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0195.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	9.396,75€	7.428,26€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0195.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	10.520,27€	8.316,42€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0195.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	11.030,95€	8.720,12€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0195.d	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	10.213,85€	8.074,19€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0195.e	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	10.928,82€	8.639,38€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0195.f	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	11.541,66€	9.123,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	8.579,64€	6.782,32€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	9.294,62€	7.347,52€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	9.805,30€	7.751,23€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.d	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	11.337,37€	8.962,35€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.e	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	9.907,45€	7.831,97€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.f	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	11.030,95€	8.720,12€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.g	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	11.439,51€	9.043,09€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.h	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	10.622,40€	8.397,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.i	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	11.235,24€	8.881,61€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.j	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	12.402,56€	9.804,39€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0200.k	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	12.869,45€	10.173,48€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	12.971,62€	10.254,24€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	15.422,94€	12.192,04€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	13.482,29€	10.657,94€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.d	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 40 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	14.605,84€	11.546,12€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.e	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	16.240,04€	12.837,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.f	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	14.197,25€	11.223,12€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.g	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	14.810,09€	11.707,58€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.h	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	16.852,86€	13.322,42€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.i	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	16.444,30€	12.999,44€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.j	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	18.282,80€	14.452,81€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.k	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	20.938,41€	16.552,10€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0205.l	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	23.451,01€	18.538,35€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0210.-	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	14.482,73€	11.448,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0215.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	12.710,07€	10.047,49€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0215.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	26.650,25€	21.067,39€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0215.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	44.019,23€	34.797,81€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0220.-	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	17.657,95€	13.958,85€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0225.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	22.009,61€	17.398,90€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0225.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	44.019,23€	34.797,81€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0225.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	58.536,20€	46.273,68€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0230.-	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	20.204,99€	15.972,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0235.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	26.650,25€	21.067,39€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0235.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	53.300,49€	42.134,77€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0235.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	79.950,77€	63.202,19€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0240.-	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	25.904,42€	20.477,80€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0245.a	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 37 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	44.019,23€	34.797,81€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0245.b	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	58.536,20€	46.273,68€	0,00%
LOM261.RM.72.00.00.Za001.0245.c	Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ±20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 COMPONENTI: **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità	1 cad	87.804,32€	69.410,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE - SISTEMI - CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0000.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	5.503,36€	4.350,48€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0005.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	7.641,80€	6.040,95€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0010.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	5.952,61€	4.705,62€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0015.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	11.578,39€	9.152,88€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0020.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	9.322,02€	7.369,18€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0025.a	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 30. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	5.503,36€	4.350,48€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0025.b	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	10.529,38€	8.323,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0025.c	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	21.642,79€	17.108,92€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0030.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	11.231,35€	8.878,54€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0035.a	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	21.642,79€	17.108,92€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0035.b	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	28.780,32€	22.751,24€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0040.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	13.477,62€	10.654,24€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0045.a	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	26.206,08€	20.716,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0045.b	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	52.412,15€	41.432,53€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0050.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	16.847,01€	13.317,79€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0055.a	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	28.780,32€	22.751,24€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0055.b	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	57.560,60€	45.502,45€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0060.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	20.216,39€	15.981,34€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0065.a	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	52.412,15€	41.432,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0065.b	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	86.340,91€	68.253,69€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0070.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	24.708,94€	19.532,76€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0075.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	57.560,60€	45.502,45€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0080.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 | potenza attiva [kW] = 90 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	29.201,48€	23.084,17€	0,00%
LOM261.RM.72.00.05.Za001.0085.-	Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 COMPONENTI: **RM** Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore **RM** Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 | potenza attiva [kW] = 72. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni **RM** Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system	1 cad	78.618,25€	62.148,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE - SISTEMI - GENERATORE DI CORRENTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0000.-	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 1,17/1,45 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 90 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 65 | autonomia con pieno di carburante [h] = 14. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, indicatore di tensione, trolley SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	936,27€	740,13€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.a	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	1.927,13€	1.523,43€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.b	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	2.044,91€	1.616,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.c	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 2,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	818,20€	646,80€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.d	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4,1 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 6. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	1.163,88€	920,06€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.e	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 4,5. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	1.039,35€	821,62€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.f	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 5,3 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 3,7. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	1.103,47€	872,30€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0005.g	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	1.571,21€	1.242,06€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0010.a	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	2.496,53€	1.973,54€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0010.b	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	2.485,11€	1.964,51€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0010.c	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	2.011,64€	1.590,23€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0015.a	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 7,5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	4.498,02€	3.555,75€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0015.b	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	3.139,75€	2.482,02€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0015.c	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	2.552,45€	2.017,75€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0020.a	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase. Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	2.552,45€	2.017,75€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0020.b	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase. Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	3.085,59€	2.439,20€	0,00%
LOM261.RM.72.00.10.Za001.0020.c	Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11,7. Componente: presa monofase. Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale COMPONENTI: **RM** Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	4.705,03€	3.719,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE - SISTEMI - GRUPPO ELETTROGENO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.a	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	15.629,16€	12.355,07€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.b	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 75 | autonomia [ore] = 9,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	17.094,51€	13.513,44€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.c	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 105 | autonomia [ore] = 8,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	20.034,63€	15.837,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.d	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 135 | autonomia [ore] = 9,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	23.659,54€	18.703,19€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.e	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 160 | autonomia [ore] = 8,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	27.574,65€	21.798,14€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.f	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 230 | autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	46.982,33€	37.140,18€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.g	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 315 | autonomia [ore] = 9,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	51.003,68€	40.319,11€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.h	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 380 | autonomia [ore] = 11,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	59.113,69€	46.730,19€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.i	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 430 | autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	61.832,87€	48.879,74€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0000.j	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 505 | autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	73.989,83€	58.489,98€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.a	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 185 | autonomia [ore] = 11,9. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	35.038,78€	27.698,64€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.b	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 200 | autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	35.833,56€	28.326,92€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.c	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 250 | autonomia [ore] = 9,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	39.876,69€	31.523,08€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.d	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 300 | autonomia [ore] = 12,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	45.538,82€	35.999,07€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.e	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 325 | autonomia [ore] = 12,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	50.755,19€	40.122,68€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.f	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 375 | autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	55.282,05€	43.701,23€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.g	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 400 | autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	60.415,89€	47.759,60€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.h	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 450 | autonomia [ore] = 12,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	69.189,79€	54.695,49€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0005.i	Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 500 | autonomia [ore] = 11,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	78.657,98€	62.180,22€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.a	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 7 | autonomia [ore] = 6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	5.455,36€	4.312,54€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.b	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [ore] = 3,3. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	6.843,87€	5.410,17€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.c	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 13 | autonomia [ore] = 26. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	9.025,25€	7.134,58€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.d	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [ore] = 28. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	9.025,25€	7.134,58€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.e	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 25 | autonomia [ore] = 22. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	9.702,43€	7.669,90€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.f	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [ore] = 19. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	10.443,16€	8.255,46€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.g	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [ore] = 14,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	11.235,10€	8.881,50€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0250.h	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [ore] = 8,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	14.007,36€	11.073,01€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0255.a	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [ore] = 18,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	14.572,62€	11.519,86€	0,00%
LOM261.RM.72.00.15.Za001.0255.b	Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [ore] = 12,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione	1 cad	17.400,83€	13.755,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE - KIT - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.05.05.Za001.0000.a	Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti COMPONENTI: **RM** Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida| quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi|condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto **RM** Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento **RM** Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione	1 kwp	3.210,08€	2.537,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.05.05.Za001.0000.b	Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti COMPONENTI: **RM** Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida| quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi|condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto **RM** Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento **RM** Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione	1 kwp	2.833,15€	2.239,64€	0,00%
LOM261.RM.72.05.05.Za001.0000.c	Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti COMPONENTI: **RM** Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida| quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi|condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto **RM** Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento **RM** Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione	1 kwp	2.363,78€	1.868,60€	0,00%
LOM261.RM.72.05.05.Za001.0000.d	Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti COMPONENTI: **RM** Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida| quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi|condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto **RM** Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento **RM** Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione	1 kwp	2.124,50€	1.679,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE - PRODOTTI - PANNELLO FOTOVOLTAICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.72.10.05.Ab002.0000.a	Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 250 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme	1 cad	262,65€	207,63€	0,00%
LOM261.RM.72.10.05.Ab002.0000.b	Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 300 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme	1 cad	321,02€	253,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0000.-	Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	15,35€	12,13€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0005.-	Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	26,09€	20,63€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0010.-	Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	35,94€	28,41€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0015.-	Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	47,55€	37,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0020.-	Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	56,93€	45,00€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0025.-	Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	79,81€	63,09€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0250.a	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	355,01€	280,64€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0250.b	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	400,75€	316,80€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0250.c	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	485,58€	383,86€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0250.d	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	533,74€	421,93€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0255.a	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	259,82€	205,39€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0255.b	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	274,99€	217,38€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0255.c	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	305,32€	241,36€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0255.d	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	337,56€	266,84€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0260.a	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	204,74€	161,85€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0260.b	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	244,13€	192,99€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0260.c	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	275,62€	217,88€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0260.d	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	311,81€	246,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0265.a	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	253,01€	200,01€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0265.b	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	294,84€	233,08€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0265.c	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	338,59€	267,66€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0265.d	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	362,73€	286,74€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0270.a	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	306,42€	242,23€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0270.b	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	350,91€	277,40€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0270.c	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	386,65€	305,65€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0270.d	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	423,15€	334,50€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0275.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	14,17€	11,20€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0280.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	21,91€	17,32€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0285.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	29,26€	23,13€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0290.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	41,32€	32,66€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0295.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	51,07€	40,37€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0300.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	72,60€	57,39€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0305.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	25,56€	20,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0310.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	33,63€	26,58€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0315.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	45,40€	35,89€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0320.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	53,94€	42,64€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0325.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	55,57€	43,93€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0330.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	29,92€	23,65€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0335.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	37,96€	30,01€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0340.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	49,79€	39,36€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0345.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	61,40€	48,54€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Ca000.0350.-	Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	88,56€	70,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0000.a	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	330,08€	260,93€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0000.b	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	395,51€	312,65€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0000.c	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	463,80€	366,64€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0000.d	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	536,75€	424,30€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0005.a	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	242,80€	191,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0005.b	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	264,61€	209,17€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0005.c	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	299,71€	236,92€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0005.d	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	349,02€	275,90€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0010.a	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	238,41€	188,47€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0010.b	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	279,15€	220,67€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0010.c	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	311,54€	246,28€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0010.d	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	342,97€	271,12€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0015.a	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	296,78€	234,61€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0015.b	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	338,59€	267,66€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0015.c	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	377,91€	298,74€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0015.d	Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	405,72€	320,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0250.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	230,46€	182,18€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0250.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	280,74€	221,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0250.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	331,97€	262,43€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0250.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	390,32€	308,56€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0255.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	179,26€	141,70€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0255.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	200,28€	158,32€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0255.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	232,23€	183,58€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0255.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	246,30€	194,70€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0260.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	209,23€	165,40€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0260.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	249,51€	197,24€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0260.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	281,70€	222,69€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0260.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	318,68€	251,92€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0265.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	282,19€	223,08€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0265.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	324,02€	256,14€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0265.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	363,32€	287,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0265.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	391,13€	309,19€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0270.-	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	26,09€	20,63€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0275.-	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	35,94€	28,41€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0280.-	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	47,55€	37,59€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0285.-	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	56,93€	45,00€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0290.-	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	79,81€	63,09€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0295.-	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 96 moduli. Componente: intelaiatura interna. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO	1 cad	102,87€	81,32€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 7,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	726,51€	574,31€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 12,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	808,07€	638,79€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 17,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	821,34€	649,28€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 20 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	831,77€	657,52€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.e	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 22,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	904,79€	715,25€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.f	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 25 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	844,10€	667,27€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.g	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 27,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	962,65€	760,99€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.h	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 30 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	957,92€	757,25€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.i	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.014,81€	802,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0300.j	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	298,74€	236,16€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 37 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.236,76€	977,68€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 40 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.152,33€	910,93€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 45 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.273,71€	1.006,89€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 50 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.228,23€	970,93€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.e	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.336,34€	1.056,39€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.f	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.374,27€	1.086,38€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0305.g	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	410,67€	324,64€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0310.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 65 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.513,69€	1.196,59€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0310.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 70 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.536,47€	1.214,60€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0310.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.589,58€	1.256,58€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0310.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	289,27€	228,67€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0315.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 87,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.782,11€	1.408,78€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0315.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 100 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	1.939,52€	1.533,22€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0315.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 112,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.012,55€	1.590,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0315.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 120 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.066,64€	1.633,70€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0315.e	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 135 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.162,41€	1.709,42€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0315.f	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	518,79€	410,11€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 137,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.610,06€	2.063,29€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 150 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.708,73€	2.141,29€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 162,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.848,12€	2.251,48€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 175 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.883,22€	2.279,23€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.e	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 187,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	2.995,16€	2.367,71€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.f	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 200 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	3.096,62€	2.447,92€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.g	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 225 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	3.318,57€	2.623,37€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.h	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 255 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	3.515,85€	2.779,33€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.i	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 270 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	3.608,78€	2.852,79€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.j	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 300 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	5.233,45€	4.137,11€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.k	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 325 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	5.343,47€	4.224,09€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.l	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 350 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	5.472,45€	4.326,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.m	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 375 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	5.665,95€	4.479,01€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.n	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 405 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	5.764,55€	4.556,96€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0320.o	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	518,79€	410,11€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 500 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	8.022,76€	6.342,10€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 550 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	8.442,94€	6.674,26€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.c	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 600 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	8.819,46€	6.971,90€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.d	Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2	1 cad	1.465,32€	1.158,36€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.e	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19	1 cad	378,21€	298,98€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.f	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19	1 cad	420,18€	332,16€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.g	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19	1 cad	508,82€	402,23€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0325.h	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19	1 cad	575,66€	455,07€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.a	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19	1 cad	873,77€	690,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.b	Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19	1 cad	942,27€	744,88€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.c	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	321,60€	254,23€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.d	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	366,84€	289,99€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.e	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	401,40€	317,31€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.f	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	442,26€	349,61€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.g	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	453,94€	358,84€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.h	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	468,53€	370,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.i	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	478,74€	378,45€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.j	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	493,33€	389,98€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.k	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	525,43€	415,36€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.l	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	537,11€	424,59€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.m	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	553,17€	437,29€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.n	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	563,94€	445,80€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.o	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	572,70€	452,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.p	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	587,31€	464,28€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.q	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	601,91€	475,82€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0500.r	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	616,48€	487,34€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.a	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	348,95€	275,85€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.b	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	391,28€	309,31€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.c	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	407,09€	321,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.d	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	445,03€	351,80€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.e	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	459,61€	363,33€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.f	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	475,16€	375,62€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.g	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	489,75€	387,16€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.h	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	504,34€	398,69€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.i	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	518,93€	410,22€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.j	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	533,54€	421,77€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.k	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	545,13€	430,93€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.l	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	562,69€	444,82€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.m	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	580,21€	458,66€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.n	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	591,88€	467,89€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.o	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	606,51€	479,45€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0505.p	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	621,06€	490,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.a	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	361,87€	286,06€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.b	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	395,43€	312,59€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.c	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	415,84€	328,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.d	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	459,61€	363,33€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.e	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	463,28€	366,23€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.f	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	477,86€	377,76€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.g	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	492,47€	389,30€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.h	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	507,05€	400,83€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.i	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	521,63€	412,36€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.j	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	536,25€	423,91€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.k	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	550,84€	435,44€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.l	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	565,42€	446,97€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.m	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	594,58€	470,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.n	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	598,99€	473,51€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.o	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	610,65€	482,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0510.p	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	625,25€	494,27€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.a	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	350,33€	276,94€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.b	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	381,00€	301,18€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.c	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	381,00€	301,18€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.d	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	471,44€	372,68€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.e	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	486,02€	384,21€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.f	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	491,89€	388,84€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.g	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	507,94€	401,53€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.h	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	522,51€	413,05€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.i	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	551,69€	436,12€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.j	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	566,28€	447,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.k	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	569,20€	449,96€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.l	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	586,72€	463,81€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.m	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	601,30€	475,34€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.n	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	615,89€	486,87€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.o	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	631,09€	498,89€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0515.p	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	645,67€	510,41€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.a	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	363,32€	287,21€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.b	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	392,50€	310,28€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.c	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	438,63€	346,74€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.d	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	475,08€	375,56€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.e	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	489,69€	387,10€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.f	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	504,30€	398,65€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.g	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	518,85€	410,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.h	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	533,48€	421,72€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.i	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	567,03€	448,24€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.j	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	581,61€	459,77€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.k	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	591,83€	467,85€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.l	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	606,42€	479,38€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.m	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	616,64€	487,46€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.n	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	623,91€	493,21€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.o	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	638,52€	504,76€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0520.p	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	654,58€	517,45€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.a	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	372,06€	294,12€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.b	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	393,95€	311,43€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.c	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	447,94€	354,10€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.d	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	477,15€	377,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.e	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	491,71€	388,70€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.f	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	520,92€	411,79€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.g	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	528,21€	417,56€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.h	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	537,97€	425,27€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.i	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	581,75€	459,88€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.j	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	596,34€	471,42€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.k	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	599,27€	473,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.l	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	610,93€	482,95€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.m	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	625,53€	494,49€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.n	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	640,11€	506,02€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.o	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	654,71€	517,56€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0525.p	Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	669,30€	529,09€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.0750.-	Quadro elettrico da pavimento di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 450 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 COMPONENTI: **RM** Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite	1 cad	7.605,46€	6.012,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.R0000.1000.-	Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Componente: interruttore in SF6. Incluso: relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro COMPONENTI: **RM** Interruttore in SF6; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: asportabile	1 cad	24.221,44€	19.147,38€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.1005.-	Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile,	1 cad	8.211,93€	6.491,64€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.1010.-	Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro	1 cad	7.161,40€	5.661,18€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.1015.-	Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di misura; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre omnibus [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40 | sbarre derivate [A] = 400. Componenti: fusibile media tensione, TV. Incluso: sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV COMPONENTI: **RM** Fusibile media tensione; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 2 **RM** Tv; impiego: QUADRO ELETTRICO; potenza [VA] = 50 | classe [-] = 0,5	1 cad	13.438,51€	10.623,33€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.1020.-	Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di risalita sbarre; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | Intensità di corrente sbarre [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Componente: sbarra. Incluso: divisori capacitivi SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato COMPONENTI: **RM** Sbarra di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 630	1 cad	3.414,33€	2.699,08€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.R0000.1025.-	Quadro elettrico di metallo generico; geometria: fino a 9 unità di cablaggio; superficie [pollici] = 10. Componenti: montante, piastra passacavi. Incluso: porta trasparente in vetro temperato SPECIFICHE TECNICHE: 2 montanti, 4 piastre passacavi COMPONENTI: **RM** Montante; geometria: forati; impiego: QUADRO ELETTRICO. Incluso: accessori di fissaggio **RM** Piastra passacavi di materiale generico; impiego: QUADRO ELETTRICO. Incluso: viti di fissaggio, serratura, chiavi SPECIFICHE TECNICHE: in materiale isolante	1 cad	262,20€	207,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0000.a	Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	332,24€	262,64€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0000.b	Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	351,73€	278,04€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0000.c	Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	393,68€	311,21€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0000.d	Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	438,97€	347,01€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0250.a	Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	273,14€	215,92€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0250.b	Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	295,90€	233,91€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0250.c	Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	334,81€	264,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0250.d	Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 COMPONENTI: **RM** Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4	1 cad	372,74€	294,65€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0255.-	Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nomincale ammissibile di breve durata max [kA] = 75. Componenti: barra orizzontali, barra verticali. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b COMPONENTI: **RM** Barra orizzontali di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 1600 **RM** Barra verticali di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 1250	1 cad	10.549,47€	8.339,50€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Sb001.0260.-	Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: nd | unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nomincale ammissibile di breve durata max [kA] = 75. Componenti: barra verticali, barra verticali. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b COMPONENTI: **RM** Barra verticali di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 1250 **RM** Barra verticali di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 1250	1 cad	16.050,35€	12.688,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0000.-	Quadro elettrico MCC di materiale generico; funzione: manovra | protezione dei motori; altezza [mm] = 2200 | lunghezza [mm] = 1000 | profondità [mm] = 600; tensione d'impiego [V] ≤ 690 | corrente sbarra principale [A] ≤ 1600 | Ccorrente sbarre derivate [A] ≤ 800 | corrente di cortocircuito di breve durata Icw [kA] = 50 | corrente di picco [kA] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: a cassetti estraibili, grado di protezione IP30, grado di protezione a cassetto estratto IP20, forma costruttiva 3	1 cad	3.283,03€	2.595,28€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0255.-	Quadro elettrico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: in bassa tensione	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0260.-	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore monofase	1 cad	183,79€	145,29€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0265.-	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore monofase	1 cad	346,25€	273,71€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0270.a	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5	1 cad	314,75€	248,82€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0270.b	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5	1 cad	577,76€	456,73€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0275.a	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5	1 cad	579,78€	458,32€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0275.b	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5	1 cad	1.091,57€	862,90€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0280.a	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5	1 cad	886,45€	700,75€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za000.0280.b	Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5	1 cad	1.670,34€	1.320,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.00.Za001.0250.-	Quadro elettrico ASC; impiego: cantiere interno; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 410 | spessore [mm] = 97,5; corrente nominale ammissibile [A] = 16 | tensione d'impiego [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [-] = IP44, cavo in neoprene, spina 2P+T, n° prese CEE [-] = 4	1 cad	125,55€	99,25€	0,00%
LOM261.RM.73.00.00.Za001.0255.-	Quadro elettrico ASC; impiego: cantiere esterno; larghezza [mm] = 225 | altezza [mm] = 500; corrente nominale ammissibile [A] = 16 | tensione d'impiego [V] = 250. Incluso: interruttore magnetotermico, interruttore differenziale SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [-] = IP67, n° prese [-] = 4	1 cad	182,95€	144,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - QUADRO DI PARALLELO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.05.Za001.0250.-	Quadro di parallelo inverter; funzione: per 1 stringa; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: moltiplicatore; corrente nominale [A] = 32 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	218,87€	173,02€	0,00%
LOM261.RM.73.00.05.Za001.0255.-	Quadro di parallelo inverter; funzione: per 2 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: moltiplicatore; corrente nominale [A] = 32 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	321,02€	253,77€	0,00%
LOM261.RM.73.00.05.Za001.0260.-	Quadro di parallelo inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: moltiplicatore; corrente nominale [A] = 32 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	437,72€	346,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - CASSETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.20.R0000.0000.-	Cassetto estraibile di metallo generico; finitura: verniciato nero; geometria: 12 posizioni per bussole MT-RJ/ST o SC | tipo 19'; impiego: connettori in fibra ottica. Incluso: attrezzatura di fissaggio	1 cad	174,93€	138,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - CASSETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.a	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 2 ÷ 2,4. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	1.757,65€	1.389,44€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.b	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 9 ÷ 11. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	1.779,17€	1.406,46€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.c	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 15. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	1.793,52€	1.417,80€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.d	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 18,5 ÷ 22. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	1.994,39€	1.576,59€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.e	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 30. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	2.037,42€	1.610,61€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.f	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 37. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	2.080,49€	1.644,65€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.g	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 55. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	2.195,25€	1.735,37€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.h	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 75. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	2.697,42€	2.132,35€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0000.i	Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 90. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2	1 cad	2.812,21€	2.223,09€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0250.-	Cassetto ottico. Incluso: 12 connettori LC doppi standard OM4 SPECIFICHE TECNICHE: cassetto precablato da 24 fibre e ottimizzato per attenuazione massima di inserzione [dB] = 0,5	1 cad	761,28€	601,80€	0,00%
LOM261.RM.73.00.20.Za001.0500.-	Cassetto ottico fisso; unità rack [U] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cassetto ottico Multiplus	1 cad	761,28€	601,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - CENTRALE DI CONTROLLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0000.-	Centrale di controllo DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI	1 cad	81,60€	64,50€	0,00%
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0250.-	Centrale di controllo a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Componente: display di comando. Incluso: 2 porte RS232 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo remoto centralizzato dell'impianto di emergenza fino a 128 apparecchi tramite BUS non polarizzato a 2 fili; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN COMPONENTI: **RM** Display di comando; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: display con menù di scelta a scorrimento	1 cad	1.287,65€	1.017,90€	0,00%
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0255.-	Centrale di controllo a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Componente: display di comando. Incluso: antenna radio, porta RS232 per connessione alla stampante, porta RS485 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo centralizzato dell'impianto di emergenza via radio a bassissima potenza, per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico (sistema SFH DSS Spread Spectrum); gestione fino a 500 apparecchi di emergenza e/o segnaletica; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN COMPONENTI: **RM** Display di comando; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: display con menù di scelta a scorrimento	1 cad	1.916,48€	1.515,00€	0,00%
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0500.-	Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema BUS e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED	1 cad	46,12€	36,46€	0,00%
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0505.-	Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio via radio e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED	1 cad	69,76€	55,15€	0,00%
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0750.-	Centrale di controllo remoto; geometria: da parete. Componenti: ingresso, ingresso. Incluso: display per controllo zone, sorgenti e volume SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo collegabile all'unità master COMPONENTI: **RM** Ingresso; impiego: dispositivo di controllo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ingresso per microfono con possibilità di regolazione e miscelazione **RM** Ingresso; impiego: dispositivo di controllo SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ingresso per sorgente musicale con possibilità di regolazione e miscelazione	1 cad	185,31€	146,49€	0,00%
LOM261.RM.73.00.25.Za001.0755.-	Centrale di controllo remoto; geometria: display touch sensitive retroilluminato	1 cad	496,99€	392,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.00.Ca017.0000.-	Canale a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 2 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali	1 m	37,41€	29,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Ca017.0005.-	Canale a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 4 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali	1 m	63,79€	50,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Ca017.0250.a	Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 22 | altezza [mm] = 10. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente	1 m	1,12€	0,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Ca017.0250.b	Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 15 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente	1 m	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Ca017.0250.c	Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 20 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente	1 m	1,23€	0,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Ca017.0250.d	Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente	1 m	1,83€	1,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.00.J0001.0000.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria: un foro	1 m	10,71€	8,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.J0001.0005.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria: due fori	1 m	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.J0001.0010.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria: tre fori	1 m	22,85€	18,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.00.Sb001.0000.a	Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo	1 m	11,91€	9,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Sb001.0000.b	Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo	1 m	15,37€	12,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Sb001.0000.c	Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo	1 m	17,79€	14,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Sb001.0000.d	Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo	1 m	22,37€	17,69€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Sb001.0000.e	Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo	1 m	48,09€	38,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0000.-	Canale ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; funzione: posa di cavi; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio avvolgente	1 m	3,06€	2,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0005.-	Canale ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40	1 m	9,93€	7,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0010.-	Canale ad uso battiscopa; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40; angolo variabile	1 m	21,31€	16,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0015.-	Canale ad uso battiscopa	1 m	14,71€	11,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0250.-	Canale ad uso cornice; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40	1 m	11,52€	9,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0255.-	Canale ad uso cornice	1 m	14,71€	11,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0500.-	Canale; funzione: attraversamento di cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di armadi a quella opposta; lunghezza [mm] = 10	1 cad	45,07€	35,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.00.Za001.0750.-	Canale portacavi; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 85 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio ad uso soprapavimento, giunto ad angolo piano SPECIFICHE TECNICHE: canale ad uso soprapavimento	1 cad	14,36€	11,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.a	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	0,19€	0,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.b	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.c	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	0,70€	0,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.d	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	2,33€	1,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.e	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	3,26€	2,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.f	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0000.g	Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	8,11€	6,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.a	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.b	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	0,87€	0,69€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.c	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	1,20€	0,95€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.d	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.e	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	5,80€	4,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.f	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	12,33€	9,75€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0000.0250.g	Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente	1 m	38,84€	30,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0000.-	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria: corrugati | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 138. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	1,10€	0,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.a	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 31. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,01€	0,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.b	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 42. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,23€	0,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.c	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | diametro interno (Ø) [mm] = 52. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,69€	1,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.d	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | diametro interno (Ø) [mm] = 62. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	1,87€	1,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.e	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | diametro interno (Ø) [mm] = 75. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	2,46€	1,95€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.f	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 94 | diametro interno (Ø) [mm] = 94. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	3,39€	2,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.g	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	4,07€	3,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.h	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | diametro interno (Ø) [mm] = 120. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	5,58€	4,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0005.i	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna	1 m	11,80€	9,33€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0250.a	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 35,4; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0250.b	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	0,91€	0,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0250.c	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0250.d	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0250.e	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0250.f	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	6,56€	5,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0006.0255.-	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: tritubo; funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44 | lunghezza [mm] = 156 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna	1 m	2,87€	2,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63	1 m	2,66€	2,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80	1 m	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110	1 m	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125	1 m	5,82€	4,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140	1 m	7,69€	6,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160	1 m	8,24€	6,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0000.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200	1 m	13,76€	10,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63	1 m	3,54€	2,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80	1 m	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100	1 m	5,26€	4,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110	1 m	5,91€	4,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125	1 m	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140	1 m	8,29€	6,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160	1 m	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0005.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200	1 m	16,18€	12,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.a	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.b	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	1,63€	1,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.c	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm] = 71,5. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.d	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø) [mm] = 91. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	2,89€	2,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.e	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	4,49€	3,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.f	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	8,35€	6,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.D0018.0250.g	Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 182. Incluso: tirafilo incorporato	1 m	13,83€	10,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.a	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	1,03€	0,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.b	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	1,32€	1,04€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.c	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	2,02€	1,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.d	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	2,56€	2,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.e	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	3,36€	2,65€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.f	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.05.Sb003.0000.g	Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente	1 m	8,88€	7,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ARMADIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.10.Ca001.0000.-	Armadio di resina sintetica epossidica (EP); altezza [mm] = 687 | larghezza [mm] = 630 | profondità [mm] = 238. Componenti: motore monofase (1f), intelaiatura, piastra di fondo COMPONENTI: **RM** Corpo serratura di resina sintetica epossidica (EP); impiego: armadio. Incluso: serratura **RM** Intelaiatura di materiale generico; funzione: ancoraggio al terreno; impiego: armadio SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio al pavimento **RM** Piastra di fondo di roccia naturale bachelite; impiego: armadio	1 cad	332,41€	262,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ARMADIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.10.Sb010.0000.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 2,5. Incluso: chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: per programmatore da 6/8 stazioni; protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno	1 cad	659,66€	521,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.10.Sb010.0005.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. Incluso: chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: per programmatore da 10/12 stazioni; protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno	1 cad	764,47€	604,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVIDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.a	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 40; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	1,00€	0,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.b	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 50; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	1,12€	0,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.c	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 63; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.d	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 80; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	1,79€	1,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.e	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 100; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.f	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 110; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	2,86€	2,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.g	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	3,53€	2,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.h	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 140; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.i	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 160; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	6,80€	5,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.12.Za001.0000.j	Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza allo schiacciamento [N] = 450	1 m	10,35€	8,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - GUAINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.a	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.b	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	2,20€	1,74€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.c	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	2,21€	1,75€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.d	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 14. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.e	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 16. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.f	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 20. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	3,17€	2,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.g	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 22. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	3,39€	2,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.h	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 25. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	3,89€	3,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.i	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 28. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	4,79€	3,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.j	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 32. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.k	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 35. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	6,16€	4,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.l	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 40. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	7,65€	6,04€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.m	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 50. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	10,98€	8,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Ca017.0000.n	Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 60. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ	1 m	13,05€	10,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - GUAINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.a	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 16. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	2,00€	1,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.b	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 20. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	2,92€	2,30€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.c	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 25. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	4,19€	3,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.d	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 32. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	7,08€	5,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.e	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 40. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	8,11€	6,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.f	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 50. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	11,53€	9,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Sb003.0000.g	Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 60. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE	1 m	14,42€	11,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - GUAINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.15.Za001.0000.-	Guaina LSZH; geometria: a 4 fibre; impiego: cavi in fibra ottica diametro interno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125	1 m	4,90€	3,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.15.Za001.0005.-	Guaina LSZH; geometria: a 8 fibre; impiego: cavi in fibra ottica diametro interno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125	1 m	6,16€	4,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PASSERELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0000.a	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra.	1 m	56,17€	44,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0000.b	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra.	1 m	84,63€	66,90€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0000.c	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra.	1 m	117,74€	93,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0000.d	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra.	1 m	210,27€	166,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0000.e	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra.	1 m	322,71€	255,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0005.a	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 50; altezza [mm] = 12; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	11,02€	8,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0000.0005.b	Passerella, portacavi di plastica generico; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 18; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	18,83€	14,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PASSERELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0000.a	Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato	1 m	7,36€	5,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0000.b	Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato	1 m	10,62€	8,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0000.c	Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato	1 m	15,41€	12,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0000.d	Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato	1 m	26,51€	20,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0000.e	Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato	1 m	31,34€	24,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.a	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	34,22€	27,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.b	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	38,79€	30,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.c	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 150; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	48,83€	38,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.d	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	58,00€	45,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.e	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	82,30€	65,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.f	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	128,24€	101,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.g	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	80,00€	63,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.h	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	106,80€	84,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.i	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	152,53€	120,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.j	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 500; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	211,17€	166,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.D0017.0250.k	Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra.	1 m	238,27€	188,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PASSERELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0000.a	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	3,14€	2,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0000.b	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0000.c	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	5,17€	4,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0000.d	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	5,79€	4,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0000.e	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	8,88€	7,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0005.a	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	3,52€	2,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0005.b	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	4,61€	3,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0005.c	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	5,03€	3,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.a	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.b	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	7,72€	6,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.c	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	10,91€	8,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.d	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	13,79€	10,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.e	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	15,24€	12,04€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.f	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.g	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	7,83€	6,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.h	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	10,91€	8,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.i	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	13,98€	11,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.j	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	15,41€	12,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.k	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	15,41€	12,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.l	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.m	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	7,83€	6,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.n	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	10,91€	8,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.o	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	13,98€	11,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.p	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	15,41€	12,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb001.0010.q	Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	15,41€	12,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PASSERELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.a	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	3,86€	3,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.b	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.c	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	6,27€	4,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.d	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	7,05€	5,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.e	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	7,84€	6,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.f	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	8,67€	6,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.g	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	11,63€	9,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0000.h	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	13,49€	10,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.a	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	5,49€	4,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.b	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.c	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	7,05€	5,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.d	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	7,92€	6,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.e	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	8,67€	6,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.f	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.g	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	12,66€	10,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0005.h	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	14,59€	11,53€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.a	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	7,05€	5,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.b	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	12,66€	10,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.c	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	15,57€	12,30€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.d	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	22,53€	17,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.e	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	15,57€	12,30€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.f	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	22,53€	17,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.g	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	27,01€	21,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0010.h	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	30,27€	23,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.a	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.b	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	13,61€	10,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.c	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	16,51€	13,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.d	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	23,63€	18,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.e	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	28,09€	22,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.f	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	31,34€	24,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.g	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	28,09€	22,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0015.h	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio	1 m	31,34€	24,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0020.a	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; interasse traversini [mm] = 300 | altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	53,58€	42,36€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0020.b	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	56,64€	44,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0020.c	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	60,12€	47,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0020.d	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	63,42€	50,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.20.Sb003.0020.e	Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione	1 m	65,55€	51,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PASSERELLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.20.Za001.0000.-	Passerella; geometria: rete SPECIFICHE TECNICHE: a vista	1 m	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - DOSSO PASSACAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.22.Za001.0000.-	Dosso passacavo; funzione: antinciampo; impiego: cantiere | transito veicolare e pedonale; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 15;	1 cad	82,12€	64,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TORRETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.25.Ca000.0000.-	Torretta di resina sintetica generico; geometria: monofacciale | a scomparsa. Componente: coperchio. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 8/10 moduli COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio inox; finitura: antiscivolo; impiego: torretta. Incluso: maniglia ergonomica SPECIFICHE TECNICHE: uscita cavi con coperchio chiuso	1 cad	120,49€	95,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.25.Ca000.0005.-	Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Componente: coperchio. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 16/20 moduli COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio inox; finitura: antiscivolo; impiego: torretta. Incluso: maniglia ergonomica SPECIFICHE TECNICHE: uscita cavi con coperchio chiuso	1 cad	181,49€	143,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.25.Ca000.0010.-	Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Componente: coperchio. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio inox; finitura: antiscivolo; impiego: torretta. Incluso: maniglia ergonomica SPECIFICHE TECNICHE: uscita cavi con coperchio chiuso	1 cad	263,23€	208,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.25.Ca000.0015.-	Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: monofacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 5 moduli	1 cad	34,10€	26,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.25.Ca000.0020.-	Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli	1 cad	58,54€	46,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.25.Ca000.0025.-	Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli	1 cad	100,32€	79,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - COLONNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.30.Sa000.0000.a	Colonna bifacciale di lega alluminio generico; altezza [m] = 1,5. Incluso: riscaldatori, termostato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, colonna in alluminio pressofuso, consente l'orientamento dei raggi di gradi [°] = 180	1 cad	1.236,83€	977,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.30.Sa000.0000.b	Colonna bifacciale di lega alluminio generico; altezza [m] = 3. Incluso: riscaldatori, termostato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, colonna in alluminio pressofuso, consente l'orientamento dei raggi di gradi [°] = 180	1 cad	2.181,40€	1.724,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.30.Sa000.0250.a	Colonna di lega alluminio generico; impiego: barriere a infrarossi attivi; altezza [m] = 1,5. Incluso: kit di installazione, riscaldatori, termostato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, colonna in alluminio pressofuso, consente l'orientamento dei raggi di gradi [°] = 180	1 cad	775,02€	612,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.30.Sa000.0250.b	Colonna di lega alluminio generico; impiego: barriere a infrarossi attivi; altezza [m] = 3. Incluso: kit di installazione, riscaldatori, termostato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, colonna in alluminio pressofuso, consente l'orientamento dei raggi di gradi [°] = 180	1 cad	1.344,57€	1.062,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - COLONNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.30.Sa001.0000.-	Colonna bifacciale di lega alluminio anodizzato; funzione: installazione prese elettriche e prese dati; sezione [mm] = 120x120 | altezza [mm] = 780. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40	1 cad	249,96€	197,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.30.Sa001.0005.-	Colonna bifacciale di lega alluminio anodizzato; funzione: installazione prese elettriche e prese dati; sezione [mm] = 120x120 | altezza [mm] = 2700. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, altezza regolabile fino a 3700 mm	1 cad	995,34€	786,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - COLONNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.30.Za001.0000.-	Colonna; geometria: 1 foro; altezza [mm] = 500. Incluso: base, coperchio	1 cad	27,04€	21,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.30.Za001.0005.-	Colonna; geometria: 2 fori; altezza [mm] = 1000. Incluso: base, coperchio	1 cad	35,49€	28,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.30.Za001.0010.-	Colonna; geometria: 1 foro; altezza [mm] = 1000. Incluso: base, coperchio	1 cad	35,49€	28,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc000.0000.-	Cavo UTP di lega rame generico; funzione: connessione multipla tra due armadi rack; lunghezza media [m] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cavi ethernet di Categoria 6a, n° cavi [-] = 48	1 m	672,35€	531,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.a	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.b	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	1,35€	1,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.c	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	1,68€	1,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.d	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.e	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,84€	2,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.f	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.g	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,88€	3,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.h	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	7,23€	5,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.i	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	8,23€	6,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.j	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	12,72€	10,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.k	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	16,13€	12,75€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.l	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	17,47€	13,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.m	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	25,16€	19,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.n	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,16€	1,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.o	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,52€	1,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.p	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,52€	1,99€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.q	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,11€	3,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.r	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	6,18€	4,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.s	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	8,80€	6,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0000.t	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	11,55€	9,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.a	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,70€	2,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.b	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	3,42€	2,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.c	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,61€	3,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.d	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	5,35€	4,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.e	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	8,25€	6,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.f	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	11,14€	8,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.g	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	15,76€	12,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.h	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.i	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,10€	3,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.j	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	5,37€	4,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.k	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	7,01€	5,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.l	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	10,87€	8,59€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.m	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	15,31€	12,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.n	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	18,03€	14,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.o	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	5,95€	4,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.p	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	5,07€	4,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.q	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.r	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	8,89€	7,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.s	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	13,90€	10,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0250.t	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; geometria: reticolato; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G10 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	18,16€	14,36€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	2,44€	1,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	3,38€	2,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	4,87€	3,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	6,49€	5,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	8,95€	7,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	12,38€	9,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	15,83€	12,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	20,47€	16,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	25,84€	20,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	31,01€	24,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	40,80€	32,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0500.l	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	50,77€	40,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	1,88€	1,49€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	3,31€	2,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	5,80€	4,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	8,00€	6,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	11,74€	9,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	15,83€	12,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0505.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	21,93€	17,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	1,76€	1,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	2,35€	1,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	3,22€	2,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	4,32€	3,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	7,49€	5,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	10,69€	8,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	15,75€	12,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	21,27€	16,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	29,74€	23,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	41,04€	32,44€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0510.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	52,88€	41,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	2,10€	1,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	2,84€	2,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	3,97€	3,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	9,76€	7,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	13,82€	10,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	20,26€	16,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	25,33€	20,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	33,33€	26,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	46,05€	36,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	60,14€	47,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.l	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	2,45€	1,94€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.m	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	3,39€	2,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.n	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	4,70€	3,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.o	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	6,40€	5,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.p	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	11,62€	9,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.q	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	16,54€	13,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.r	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	24,37€	19,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.s	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	33,39€	26,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0515.t	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità M16	1 m	48,33€	38,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	1,07€	0,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	1,46€	1,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	2,10€	1,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	2,88€	2,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	4,43€	3,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	6,73€	5,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	10,12€	8,00€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	13,79€	10,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0750.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	19,73€	15,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	1,88€	1,49€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	2,84€	2,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	3,88€	3,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	6,13€	4,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	9,26€	7,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	14,28€	11,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	19,73€	15,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	27,94€	22,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.j	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	39,24€	31,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0755.k	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	51,90€	41,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	1,67€	1,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	2,42€	1,91€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	3,64€	2,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	5,03€	3,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	8,06€	6,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	12,17€	9,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	23,54€	18,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	32,42€	25,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.j	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	44,34€	35,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.k	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	58,26€	46,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.l	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	77,25€	61,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.m	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	98,49€	77,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.n	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	117,28€	92,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0760.o	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x24; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	158,60€	125,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	2,08€	1,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	3,03€	2,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	6,30€	4,98€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	10,02€	7,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	15,41€	12,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	24,13€	19,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	33,06€	26,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.0765.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16	1 m	47,05€	37,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.a	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	0,65€	0,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.b	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	0,84€	0,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.c	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.d	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	1,46€	1,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.e	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	2,35€	1,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.f	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	3,31€	2,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.g	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	4,77€	3,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.h	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	6,49€	5,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.i	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	9,09€	7,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.j	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	12,62€	9,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.k	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	16,14€	12,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.l	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	20,78€	16,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.m	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	25,87€	20,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.n	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	31,26€	24,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.o	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	41,37€	32,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.p	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	52,40€	41,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1000.q	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 400; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 **RM** Rivestimento interno; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento riempitivo di materiale non igroscopico	1 m	72,26€	57,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.a	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	0,61€	0,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.b	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.c	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	1,16€	0,91€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.d	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	1,71€	1,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.e	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	2,98€	2,36€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.f	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	3,77€	2,98€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.g	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	5,63€	4,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.h	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	7,44€	5,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.i	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	11,41€	9,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.j	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	15,08€	11,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.k	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	18,73€	14,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.l	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	22,96€	18,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.m	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	30,33€	23,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.n	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	37,37€	29,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.o	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	47,78€	37,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1250.p	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G17	1 m	58,50€	46,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.a	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	1,79€	1,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.b	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	2,56€	2,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.c	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	3,64€	2,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.d	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,37€	3,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.e	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	5,84€	4,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.f	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,37€	3,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.g	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	8,77€	6,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.h	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	4,30€	3,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.i	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.j	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	6,24€	4,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.k	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.l	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	9,45€	7,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1500.m	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica. Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi COMPONENTI: **RM** Guaina termoplastica; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina speciale M1	1 m	12,12€	9,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.a	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	0,74€	0,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.b	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.c	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,01€	0,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.d	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.e	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,07€	0,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.f	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,27€	1,00€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.g	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,09€	0,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.h	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,32€	1,04€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.i	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,51€	1,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.j	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,27€	1,00€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.k	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,60€	1,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.l	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,97€	1,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.m	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	2,30€	1,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.n	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	3,20€	2,53€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.o	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	4,81€	3,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.p	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	1,79€	1,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.q	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	2,17€	1,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.1750.r	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia	segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità Rz	1 m	2,84€	2,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.a	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	0,53€	0,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.b	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.c	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.d	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.e	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.f	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	0,69€	0,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.g	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	0,86€	0,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.h	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.i	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,17€	1,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.j	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,10€	2,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.k	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.l	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,10€	0,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.m	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,77€	1,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.n	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,79€	2,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.o	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	4,05€	3,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.p	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,09€	0,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.q	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.r	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,22€	1,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.s	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,52€	2,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2000.t	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	5,03€	3,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.a	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	1,55€	1,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.b	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,22€	1,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.c	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,60€	2,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.d	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 14x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,06€	2,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.e	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,40€	2,69€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.f	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.g	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	5,17€	4,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.h	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.i	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,00€	2,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.j	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.k	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 14x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.l	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	4,63€	3,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.m	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	5,53€	4,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.n	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	7,01€	5,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.o	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.p	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	4,63€	3,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.q	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	5,48€	4,33€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.r	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	7,35€	5,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.s	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2005.t	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante COMPONENTI: **RM** Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; impiego: cavo **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità TI2	1 m	11,26€	8,90€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.a	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	0,19€	0,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.b	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.c	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	0,36€	0,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.d	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.e	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.f	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	1,60€	1,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.g	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	2,35€	1,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.h	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	3,60€	2,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.i	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	5,07€	4,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.j	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	7,24€	5,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.k	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	10,13€	8,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.l	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	13,18€	10,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.m	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	16,92€	13,37€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.n	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	21,20€	16,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.o	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	25,81€	20,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.p	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	33,94€	26,83€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2250.q	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, COMPONENTI: **RM** Isolante di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità S17	1 m	43,45€	34,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	0,68€	0,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	0,86€	0,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	1,11€	0,88€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	2,95€	2,33€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.h	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	5,72€	4,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.i	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	8,10€	6,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.j	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	10,43€	8,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.k	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	13,68€	10,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.l	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	18,74€	14,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.m	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	21,15€	16,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.n	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	25,81€	20,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2500.o	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	35,08€	27,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	4,75€	3,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	7,02€	5,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	9,65€	7,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2505.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	14,06€	11,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	2,95€	2,33€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	3,81€	3,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	6,64€	5,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	10,25€	8,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	13,29€	10,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2510.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	19,50€	15,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	3,83€	3,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	4,95€	3,91€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	6,44€	5,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	8,43€	6,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	12,51€	9,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	17,14€	13,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2515.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	25,27€	19,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	4,57€	3,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	7,81€	6,17€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	10,31€	8,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	15,49€	12,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	21,23€	16,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2520.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	31,31€	24,75€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	6,69€	5,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	9,45€	7,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	11,33€	8,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	14,70€	11,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	17,34€	13,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	21,67€	17,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	9,19€	7,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.h	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	13,06€	10,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.i	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	15,41€	12,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.j	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	20,14€	15,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.k	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	23,66€	18,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Sc009.2525.l	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 COMPONENTI: **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità G18 **RM** Guaina di plastica generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: mescola LSZH di qualità M16	1 m	29,73€	23,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0000.a	Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x2,5; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Guaina isolante; funzione: di protezione; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina in mescola reticolata senza alogeni	1 m	0,47€	0,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0000.b	Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x4; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Guaina isolante; funzione: di protezione; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina in mescola reticolata senza alogeni	1 m	0,75€	0,59€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0000.c	Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x6; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Guaina isolante; funzione: di protezione; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina in mescola reticolata senza alogeni	1 m	1,00€	0,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0000.d	Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x10; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Guaina isolante; funzione: di protezione; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina in mescola reticolata senza alogeni	1 m	1,85€	1,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0000.e	Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x16; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Guaina isolante; funzione: di protezione; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina in mescola reticolata senza alogeni	1 m	3,03€	2,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0000.f	Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x25; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Guaina isolante; funzione: di protezione; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: guaina in mescola reticolata senza alogeni	1 m	4,61€	3,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0250.-	Cavo FG7R; sezione nominale [mm²] = 1x16 SPECIFICHE TECNICHE: cavo bassa tensione B G-SETTE PIÙ	1 m	2,41€	1,90€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0500.-	Cavo N07V; sezione nominale [mm²] = 1x16 SPECIFICHE TECNICHE: cavo bassa tensione BC M RETOX	1 m	2,05€	1,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.0750.-	Cavo N07V-K; sezione nominale [mm²] = 1x1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo bassa tensione	1 m	0,28€	0,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1000.-	Cavo RG59 B/U SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale MIL-1000	1 m	0,90€	0,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.a	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	17,35€	13,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.b	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	21,03€	16,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.c	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	25,73€	20,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.d	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	31,79€	25,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.e	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	38,48€	30,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.f	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	45,05€	35,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.g	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	54,88€	43,38€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.h	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	71,20€	56,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.i	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	24,86€	19,65€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.j	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	30,39€	24,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.k	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	36,75€	29,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.l	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	44,56€	35,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.m	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	51,68€	40,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.n	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	60,74€	48,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1250.o	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	78,78€	62,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	6,47€	5,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	7,99€	6,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	9,96€	7,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	12,29€	9,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	14,40€	11,38€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	17,14€	13,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	21,33€	16,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.i	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	15,59€	12,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.j	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	19,24€	15,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.k	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	24,23€	19,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.l	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	30,26€	23,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.m	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	36,92€	29,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.n	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	43,41€	34,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.o	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	51,76€	40,91€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1500.p	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	66,21€	52,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	5,80€	4,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	6,90€	5,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	8,45€	6,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	10,41€	8,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	12,78€	10,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	14,87€	11,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	17,63€	13,94€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1505.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	22,87€	18,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	6,39€	5,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	7,28€	5,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	8,86€	7,00€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	10,91€	8,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	13,18€	10,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	15,33€	12,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	18,04€	14,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	23,41€	18,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.i	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	18,90€	14,94€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.j	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	22,46€	17,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.k	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	27,38€	21,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.l	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	33,43€	26,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.m	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	40,67€	32,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.n	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	48,04€	37,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.o	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	58,54€	46,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1510.p	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	75,92€	60,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	8,17€	6,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	9,71€	7,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	11,90€	9,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	16,39€	12,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	19,13€	15,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.1515.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante. Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione COMPONENTI: **RM** Isolante di gomma EPDM; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità G7	1 m	24,81€	19,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.2500.-	Cavo di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: cavo di collegamento serie K	1 m	5,82€	4,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.2750.a	Cavo di rete FTP; lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet di Categoria 6	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.2750.b	Cavo di rete FTP; lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet di Categoria 6	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.2750.c	Cavo di rete FTP; lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet di Categoria 6	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3000.a	Cavo di rete UTP; lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet di Categoria 6	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3000.b	Cavo di rete UTP; lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet di Categoria 6	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3000.c	Cavo di rete UTP; lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet di Categoria 6	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3250.-	Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria	1 m	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3255.-	Cavo; geometria: filtubo; sezione nominale [mm²] = 10x0,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet	1 m	3,53€	2,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3315.-	Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a terra; lunghezza [m] = 5. Incluso: connettore Tipo 2	1 cad	208,30€	164,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3320.-	Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a parete; lunghezza [m] = 5. Incluso: connettore Tipo 2	1 cad	208,30€	164,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3500.-	Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale	1 m	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.3750.-	Cavo telefonico; sezione nominale [mm²] = 2x2x0,25 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet	1 m	0,65€	0,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.35.Za001.4000.-	Cavo trunk; lunghezza [m] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: cavo trunk con fibre multimodali OM4, n° fibre [-] = 24	1 m	672,35€	531,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CORDONE DI PERMUTAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0000.a	Cordone di permutazione MTRJ/MTRJ; diametro interno Ø [µm] = 50 | diametro esterno Ø [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	72,92€	57,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0000.b	Cordone di permutazione MTRJ/MTRJ; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	76,32€	60,33€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0250.a	Cordone di permutazione MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	71,82€	56,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0250.b	Cordone di permutazione MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	75,12€	59,38€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0500.a	Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	5,58€	4,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0500.b	Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	6,29€	4,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0500.c	Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	7,95€	6,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0500.d	Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	8,62€	6,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0500.e	Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	12,85€	10,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0750.a	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	3,44€	2,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0750.b	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0750.c	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	4,73€	3,74€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0750.d	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	4,86€	3,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0750.e	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e	1 cad	6,78€	5,36€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0755.a	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6	1 cad	5,75€	4,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0755.b	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6	1 cad	5,83€	4,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0755.c	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6	1 cad	7,52€	5,95€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0755.d	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6	1 cad	8,01€	6,33€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.0755.e	Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6	1 cad	12,22€	9,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.1000.a	Cordone di permutazione SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	57,87€	45,75€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.1000.b	Cordone di permutazione SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	60,15€	47,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.1250.a	Cordone di permutazione ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	34,42€	27,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.40.Za001.1250.b	Cordone di permutazione ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica	1 cad	36,20€	28,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO SBARRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.a	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	113,87€	90,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.b	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	233,68€	184,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.c	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	271,81€	214,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.d	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	344,26€	272,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.e	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	499,50€	394,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.f	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	600,29€	474,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.g	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	679,00€	536,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.h	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	961,11€	759,77€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.i	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	979,33€	774,17€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.j	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	1.053,62€	832,90€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.k	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1600 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	1.343,68€	1.062,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.l	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	1.630,95€	1.289,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.m	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	2.056,21€	1.625,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.n	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	2.621,03€	2.071,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0000.o	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	3.195,56€	2.526,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.a	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	140,44€	111,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.b	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	172,45€	136,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.c	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	208,12€	164,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.d	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	322,43€	254,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.e	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 500 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	388,61€	307,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.f	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	466,53€	368,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.g	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	441,45€	348,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.h	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	460,78€	364,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.i	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	505,58€	399,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.j	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	648,60€	512,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.k	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	757,65€	598,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.l	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	867,97€	686,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.m	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	1.246,93€	985,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.n	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	1.535,17€	1.213,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0005.o	Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo	1 m	1.759,71€	1.391,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0250.a	Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 25. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale	1 cad	51,18€	40,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0250.b	Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 40. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale	1 cad	73,69€	58,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0250.c	Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 63. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale	1 cad	82,90€	65,53€	0,00%
LOM261.RM.73.10.45.Za001.0250.d	Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 100. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale	1 cad	134,11€	106,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONTATTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0000.-	Contatto ausiliario; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6 | tensione nominale [Vcc] = 110/60/250/24. Incluso: 1/2 modulo DIN SPECIFICHE TECNICHE: contatto configurabile come di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso	1 cad	17,44€	13,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0005.a	Contatto ausiliario; funzione: segnalazione a distanza dello stato del contattore; impiego: contattore; corrente in ingresso [A] = 6; n° contatti [-] = 2NA	1 cad	13,08€	10,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0005.b	Contatto ausiliario; funzione: segnalazione a distanza dello stato del contattore; impiego: contattore; corrente in ingresso [A] = 6; n° contatti [-] = 2NA + NC	1 cad	12,97€	10,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0250.-	Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore; corrente nominale [A] = 3/6 | tensione nominale [V] = 400/230	1 cad	16,20€	12,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0255.-	Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6 | tensione nominale [Vcc] = 110/60/250/24. Incluso: 1/2 modulo DIN	1 cad	13,24€	10,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0500.-	Contatto ausiliario di sganciato relè; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6 | tensione nominale [Vcc] = 110/60/250/24. Incluso: 1/2 modulo DIN	1 cad	14,58€	11,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0750.-	Contatto magnetico; geometria: tipologia montaggio a vista; impiego: infissi in legno	1 cad	10,97€	8,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0755.-	Contatto magnetico; geometria: tipologia montaggio a vista; impiego: infissi in metallo	1 cad	18,27€	14,44€	0,00%
LOM261.RM.73.10.50.Za001.0765.-	Contatto magnetico; impiego: infissi in ferro	1 cad	37,73€	29,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONTATTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.55.Za001.0000.-	Contattore grandezza 0; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 20 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 12 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 1,9 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 4,3 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	22,30€	17,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.0250.-	Contattore grandezza 00; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 16 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 9 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 5,5 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 1,8 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	17,45€	13,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.0500.-	Contattore grandezza 1; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 30 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 19,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 22 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 11 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 8,5 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 4 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 7,5; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	35,57€	28,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.0750.a	Contattore grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	552,39€	436,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.0750.b	Contattore grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	771,68€	610,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.1000.-	Contattore grandezza 2; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 45 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 29,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 32 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 15 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 15,6 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 7,5 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 16,7; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	47,97€	37,92€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.1250.-	Contattore grandezza 3; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 80 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 52 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 45 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 22 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 24 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 11 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 30; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	96,29€	76,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.1500.-	Contattore grandezza 4; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 100 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 66 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 75 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 37 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 34 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 17 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 40; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	149,96€	118,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.1750.-	Contattore grandezza 6; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 160 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 105 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 110 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 55 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 54 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 27 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 60; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	232,82€	184,04€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2000.-	Contattore grandezza 8; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 200 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 170 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 90 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 75 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 37 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 100; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, COMPONENTI: **RM** Bobina di comando; impiego: contattore; tensione nominale [V] = 24/48/110/220/380. Incluso: resistenza addizionale per corrente continua SPECIFICHE TECNICHE: bobina a corrente corrente alternata o a corrente continua	1 cad	349,82€	276,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.a	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	20,56€	16,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.b	Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	25,08€	19,83€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.c	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA + NC. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	23,10€	18,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.d	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	24,99€	19,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.e	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	24,72€	19,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.f	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	27,46€	21,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.g	Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	27,65€	21,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.h	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NC. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	38,05€	30,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.i	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	39,07€	30,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.j	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	46,77€	36,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.k	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	56,51€	44,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.l	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	67,11€	53,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.m	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	69,76€	55,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.55.Za001.2250.n	Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	81,40€	64,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TEMPORIZZATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.56.Za001.0000.-	Temporizzatore luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg	1 cad	34,89€	27,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.56.Za001.0250.-	Temporizzatore multifunzione; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg	1 cad	75,87€	59,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONVERTITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.0000.-	Convertitore Fast Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ 48 | tensione nominale [Vca] = 24. Componente: cavo UTP. Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni COMPONENTI: **RM** Cavo UTP; geometria: catena a 2 coppie; impiego: convertitore; lunghezza [m] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: categoria 5e/6	1 cad	233,49€	184,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.0250.-	Convertitore Gigabit Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ 48 | tensione nominale [Vca] = 24. Componente: cavo UTP. Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni COMPONENTI: **RM** Cavo UTP; geometria: catena a 2 coppie; impiego: convertitore; lunghezza [m] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: categoria 5e/6	1 cad	574,48€	454,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.0500.-	Convertitore LNB universale; geometria: twin blister	1 cad	58,05€	45,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.0750.-	Convertitore di canale IF programmabile; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | frequenza d'uscita [MHz] = 950 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: con demiscelazione del segnale in ingresso per il collegamento di più moduli della stessa polarità, convertitore installabile su guida DIN	1 cad	283,00€	223,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1000.-	Convertitore di canale programmabile SPECIFICHE TECNICHE: ingresso tarato su canale TV compreso nella banda d'ingresso, uscita sintonizzabile su un canale TV compreso nella banda d'uscita, convertitore installabile su guida DIN	1 cad	160,46€	126,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	409,60€	323,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	475,39€	375,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	547,53€	432,83€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	637,03€	503,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	788,63€	623,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	888,69€	702,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	971,33€	767,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.148,77€	908,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.334,06€	1.054,59€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.572,55€	1.243,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.843,68€	1.457,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1250.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.330,15€	1.842,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	479,11€	378,74€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	555,42€	439,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	640,73€	506,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	745,48€	589,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	922,37€	729,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.039,76€	821,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.134,53€	896,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.343,56€	1.062,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.560,45€	1.233,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.842,10€	1.456,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.097,95€	1.658,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1255.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.627,06€	2.076,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	593,85€	469,44€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	659,67€	521,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	731,82€	578,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	821,30€	649,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	972,92€	769,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.072,95€	848,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.155,59€	913,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.333,00€	1.053,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.518,34€	1.200,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.756,83€	1.388,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.027,95€	1.603,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1260.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.514,41€	1.987,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	663,37€	524,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	739,67€	584,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	824,96€	652,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	929,74€	734,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.106,62€	874,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.224,04€	967,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.318,79€	1.042,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.527,81€	1.207,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.744,69€	1.379,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.026,37€	1.601,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.282,25€	1.804,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1265.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: filtro radiodisturbi, interfaccia di comunicazione a BUS SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.811,35€	2.222,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	740,20€	585,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	851,83€	673,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	990,81€	783,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.227,19€	970,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.383,56€	1.093,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.509,92€	1.193,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.796,31€	1.420,01€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.084,29€	1.647,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.994,56€	2.367,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.994,56€	2.367,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	3.689,48€	2.916,58€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	4.343,89€	3.433,90€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.m	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	5.161,49€	4.080,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.n	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	6.439,76€	5.090,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.o	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	7.798,04€	6.164,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1270.p	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	9.265,82€	7.324,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1275.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	13.240,49€	10.466,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1275.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	15.549,57€	12.292,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1275.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	18.217,99€	14.401,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1275.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Escluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	21.987,99€	17.381,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	866,56€	685,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	978,18€	773,26€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.117,17€	883,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.353,54€	1.069,99€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.509,92€	1.193,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.636,26€	1.293,49€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	1.922,66€	1.519,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	2.210,64€	1.747,54€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	3.120,90€	2.467,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	3.120,90€	2.467,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	3.815,85€	3.016,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	4.470,25€	3.533,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.m	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	5.287,81€	4.180,09€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.n	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	6.566,10€	5.190,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.o	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	7.924,40€	6.264,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.p	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	9.392,17€	7.424,64€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.q	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	10.844,34€	8.572,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1280.r	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore versione compatta in esecuzione standard, grado di protezione IP20	1 cad	13.366,30€	10.566,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	15.045,18€	11.893,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	17.762,87€	14.041,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	21.713,37€	17.164,72€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	26.306,85€	20.795,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	33.298,84€	26.323,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	36.071,57€	28.515,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	43.493,73€	34.382,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1285.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione standard, grado di protezione IP00	1 cad	46.804,02€	36.999,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	1.053,99€	833,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	1.166,14€	921,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	1.305,65€	1.032,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	1.541,50€	1.218,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	1.697,86€	1.342,18€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	1.824,23€	1.442,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	2.110,63€	1.668,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	2.398,62€	1.896,14€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	3.563,67€	2.817,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	3.563,67€	2.817,13€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	4.259,65€	3.367,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	5.031,44€	3.977,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.m	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	5.872,74€	4.642,48€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.n	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	7.245,25€	5.727,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.o	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	8.603,01€	6.800,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.p	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	10.516,19€	8.313,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.q	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	12.315,70€	9.735,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.r	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	14.842,52€	11.733,22€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.s	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	17.472,47€	13.812,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.t	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	20.237,02€	15.997,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.u	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	24.267,19€	19.183,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.v	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	29.017,67€	22.938,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.w	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	38.817,10€	30.685,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.x	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	41.834,57€	33.070,81€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.y	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	49.791,74€	39.361,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1290.z	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione COMPONENTI: **RM** Contenitore a libro; impiego: convertitore. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in esecuzione compatta, grado di protezione IP54	1 cad	53.182,51€	42.041,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	832,85€	658,38€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	950,28€	751,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.238,26€	978,86€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.316,18€	1.040,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.388,81€	1.097,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.553,08€	1.227,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.834,75€	1.450,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	2.411,23€	1.906,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	2.977,18€	2.353,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	3.565,76€	2.818,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	3.677,94€	2.907,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	4.543,40€	3.591,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.m	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	5.637,18€	4.456,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.n	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	6.802,33€	5.377,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.o	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	8.245,79€	6.518,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.p	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	9.538,36€	7.540,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1295.q	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	11.996,09€	9.483,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	14.401,27€	11.384,40€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	17.000,53€	13.439,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	20.757,11€	16.408,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	25.144,21€	19.876,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	33.298,84€	26.323,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	36.071,57€	28.515,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	43.493,73€	34.382,39€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1300.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	46.804,02€	36.999,23€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.a	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	991,84€	784,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.b	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.109,26€	876,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.c	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.384,61€	1.094,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.d	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.474,13€	1.165,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.e	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.547,80€	1.223,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.f	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.684,71€	1.331,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.g	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	1.992,68€	1.575,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.h	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	2.845,57€	2.249,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.i	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	3.371,48€	2.665,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.j	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	3.980,10€	3.146,32€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.k	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	4.283,32€	3.386,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.l	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	5.098,96€	4.030,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.m	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	6.218,23€	4.915,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.n	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	7.383,38€	5.836,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.o	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	9.296,76€	7.349,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.p	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	10.980,79€	8.680,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.q	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	13.432,41€	10.618,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.r	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	16.665,54€	13.174,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.s	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	19.368,76€	15.311,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.t	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	23.221,69€	18.357,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.u	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	27.765,87€	21.949,30€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.v	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	38.817,10€	30.685,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.w	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	41.834,51€	33.070,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.x	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	49.791,74€	39.361,06€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1305.y	Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale)	1 cad	53.182,51€	42.041,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1500.-	Convertitore di protocollo; funzione: collegamento al BUS di apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX	1 cad	378,63€	299,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1505.-	Convertitore di protocollo; funzione: interfaccia diretta al BUS di qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia MODBUS RTU	1 cad	378,63€	299,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.1750.-	Convertitore di segnale video SPECIFICHE TECNICHE: convertitore di segnale video da cavo schermato, con resistenza [Ohm] = 75, in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dalla pulsantiera esterna	1 cad	24,89€	19,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.57.Za001.2000.-	Convertitore; geometria: RCA femmina/F maschio	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - DEVIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.58.Ca000.0000.-	Deviatore doppio di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico	1 cad	4,92€	3,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Ca000.0250.-	Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Ca000.0255.-	Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico, 1 pulsante	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Ca000.0500.-	Deviatore triplo di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico	1 cad	8,53€	6,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - DEVIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.58.D0000.0000.-	Deviatore doppio di plastica generico; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55	1 cad	7,73€	6,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.D0000.0250.a	Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55	1 cad	3,77€	2,98€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.D0000.0250.b	Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55	1 cad	6,11€	4,83€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.D0000.0250.c	Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55	1 cad	5,40€	4,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - DEVIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.58.Za001.0000.a	Deviatore 0-I; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	9,64€	7,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.58.Za001.0000.b	Deviatore 0-I; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	18,28€	14,45€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Za001.0250.-	Deviatore generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti	1 cad	3,40€	2,69€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Za001.0500.-	Deviatore illuminabile; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti	1 cad	4,38€	3,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Za001.0750.-	Deviatore luminoso; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti	1 cad	6,27€	4,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.58.Za001.1000.-	Deviatore; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 2P. Incluso: supporti predisposti, chiave	1 cad	24,63€	19,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - BLOCCO DIFFERENZIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0000.a	Blocco differenziale affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	406,71€	321,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0000.b	Blocco differenziale affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	429,03€	339,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0250.a	Blocco differenziale affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	484,06€	382,65€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0250.b	Blocco differenziale affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	525,42€	415,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0500.a	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	133,93€	105,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0500.b	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	132,72€	104,91€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0500.c	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	137,47€	108,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0500.d	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	165,90€	131,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0500.e	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	164,71€	130,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0500.f	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	138,66€	109,61€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.a	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	173,03€	136,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.b	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	170,68€	134,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.c	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	154,07€	121,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.d	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	201,48€	159,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.e	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	196,74€	155,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.f	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	157,61€	124,59€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.g	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	188,43€	148,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.h	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	186,09€	147,10€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.i	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	162,35€	128,34€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.j	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	207,41€	163,96€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0505.k	Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	205,02€	162,07€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0750.a	Blocco differenziale classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	320,23€	253,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.0750.b	Blocco differenziale classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	353,25€	279,25€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1000.a	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,01; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	97,79€	77,30€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1000.b	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	65,19€	51,53€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1000.c	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	52,17€	41,24€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1000.d	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	71,70€	56,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1000.e	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	57,37€	45,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.a	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	97,79€	77,30€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.b	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	78,24€	61,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.c	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	107,62€	85,08€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.d	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	86,04€	68,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.e	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	104,29€	82,44€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.f	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	83,41€	65,94€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.g	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	114,72€	90,69€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1005.h	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	91,84€	72,60€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1010.a	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	78,24€	61,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1010.b	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	62,57€	49,46€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1010.c	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	86,04€	68,02€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1010.d	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	68,84€	54,42€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.a	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	117,30€	92,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.b	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	93,86€	74,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.c	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	129,18€	102,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.d	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	103,22€	81,60€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.e	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	125,63€	99,31€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.f	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	100,13€	79,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.g	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	137,47€	108,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1015.h	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	110,21€	87,12€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1020.a	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	104,52€	82,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1020.b	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	102,50€	81,03€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1020.c	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	92,20€	72,89€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1020.d	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	109,03€	86,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1020.e	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	107,15€	84,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1020.f	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	95,89€	75,80€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.a	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	163,55€	129,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.b	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	161,17€	127,41€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.c	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	117,22€	92,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.d	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	169,48€	133,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.e	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	164,71€	130,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.f	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	120,88€	95,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.g	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	171,82€	135,83€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.h	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	169,48€	133,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.i	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	122,06€	96,49€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.j	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	175,41€	138,66€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.k	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	173,03€	136,78€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1025.l	Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	164,71€	130,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1250.a	Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	96,34€	76,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1250.b	Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	106,07€	83,85€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1255.a	Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	144,57€	114,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1255.b	Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	158,82€	125,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1255.c	Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	154,07€	121,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1255.d	Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	169,48€	133,97€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1500.a	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	180,48€	142,67€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1500.b	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	189,28€	149,63€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1500.c	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	255,30€	201,82€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1500.d	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	251,99€	199,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.a	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	197,00€	155,73€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.b	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	206,90€	163,56€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.c	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	267,40€	211,38€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.d	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	265,21€	209,65€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.e	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	210,18€	166,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.f	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	220,10€	173,99€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.g	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	282,82€	223,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1505.h	Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali	1 cad	280,63€	221,84€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.1750.-	Blocco differenziale; corrente nominale 1 [A] = 16 | corrente nominale 2 [mA] = 6 ÷ 30; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: supporti predisposti SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale accoppiabile con interruttore magnetotermico	1 cad	61,58€	48,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.2000.a	Blocco differenziale sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	406,71€	321,51€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.2000.b	Blocco differenziale sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	429,03€	339,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.2250.a	Blocco differenziale sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	488,27€	385,98€	0,00%
LOM261.RM.73.10.60.Za001.2250.b	Blocco differenziale sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Interruttore di manovra; funzione: segnalazione aperto/chiuso | intervento sganciatore; impiego: blocco differenziale. Incluso: levette frontali **RM** Scatola isolante; impiego: blocco differenziale SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	525,42€	415,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - INDUTTANZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.65.Za001.0000.-	Induttanza di disaccoppiamento; geometria: modulare per guida DIN; funzione: coordinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensione; corrente nominale [A] = 63	1 cad	115,71€	91,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - FUSIBILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.70.Za001.0250.a	Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2,5	1 cad	0,19€	0,15€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.0250.b	Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.0250.c	Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.0250.d	Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10	1 cad	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.0250.e	Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1000.a	Fusibile; corrente nominale [A] = 16	1 cad	1,80€	1,43€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1000.b	Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6	1 cad	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1000.c	Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 20	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1000.d	Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 25	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1250.a	Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 8,5 | lunghezza [mm] = 31,5; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 25 | tensione nominale Un [V] = 400 | potere d'interruzione [kA] = 50	1 cad	0,86€	0,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1250.b	Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 | lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 | tensione nominale Un [V] = 500 | potere d'interruzione [kA] = 100	1 cad	0,96€	0,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1250.c	Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 51; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 50 | tensione nominale Un [V] = 690 | potere d'interruzione [kA] = 100	1 cad	1,61€	1,27€	0,00%
LOM261.RM.73.10.70.Za001.1500.-	Fusibile tipo gG CH22; geometria: cilindrico; tensione nominale [V] = 690 | corrente nominale [A] = 6	1 cad	2,22€	1,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0000.-	Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0250.-	Connettore MT-RJ; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125	1 cad	56,25€	44,47€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0500.-	Connettore MTRJ multimodale; geometria: bussola	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0750.a	Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti	1 cad	0,14€	0,11€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0750.b	Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0755.a	Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi	1 cad	1,52€	1,20€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.0755.b	Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi	1 cad	2,98€	2,36€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1000.-	Connettore RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e	1 cad	6,00€	4,74€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1005.-	Connettore RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6e	1 cad	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1010.-	Connettore RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a	1 cad	9,52€	7,52€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1015.-	Connettore RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e	1 cad	8,55€	6,76€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1020.-	Connettore RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6	1 cad	11,74€	9,28€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1025.-	Connettore RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a	1 cad	14,82€	11,71€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1250.-	Connettore SC; geometria: bussola duplex; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125	1 cad	13,38€	10,57€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1500.-	Connettore ST; geometria: bussola; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%
LOM261.RM.73.10.75.Za001.1750.-	Connettore ST multimodale; geometria: bussola	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ANELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.80.R0000.0000.-	Anello passacavo di metallo generico; finitura: verniciato. Incluso: attrezzatura di fissaggio	1 cad	3,19€	2,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0000.a	Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	16,81€	13,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0000.b	Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	17,88€	14,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0000.c	Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	21,10€	16,68€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0000.d	Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	26,57€	21,00€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0000.e	Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	48,00€	37,95€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0000.f	Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	65,38€	51,69€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0250.a	Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	22,29€	17,62€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0250.b	Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	25,56€	20,21€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0250.c	Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	29,01€	22,93€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0250.d	Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	34,52€	27,29€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0250.e	Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	64,35€	50,87€	0,00%
LOM261.RM.73.10.85.Sb008.0250.f	Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65	1 cad	84,27€	66,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - GOLFARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.10.90.Za001.0000.-	Golfare M10; impiego: armadi a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	11,22€	8,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - SEPARATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.05.Sb003.0000.a	Separatore di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: suddivizione spazi; impiego: passerelle | canali; altezza [mm] = 35	1 m	3,72€	2,94€	0,00%
LOM261.RM.73.15.05.Sb003.0000.b	Separatore di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: suddivizione spazi; impiego: passerelle | canali; altezza [mm] = 50	1 m	3,96€	3,13€	0,00%
LOM261.RM.73.15.05.Sb003.0000.c	Separatore di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: suddivizione spazi; impiego: passerelle | canali; altezza [mm] = 80	1 m	4,41€	3,49€	0,00%
LOM261.RM.73.15.05.Sb003.0000.d	Separatore di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: suddivizione spazi; impiego: passerelle | canali; altezza [mm] = 100	1 m	4,79€	3,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - TESTATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.10.Sa000.0000.-	Testata di lega alluminio generico; funzione: chiusura; impiego: apparecchi illuminanti SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - TESTATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.10.Za001.0000.a	Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	47,65€	37,67€	0,00%
LOM261.RM.73.15.10.Za001.0000.b	Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1250 ÷ 4000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	137,40€	108,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GABBIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.25.Sb001.0000.-	Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato	1 cad	31,61€	24,99€	0,00%
LOM261.RM.73.15.25.Sb001.0250.-	Gabbia di protezione antiurto di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato, fissaggio a mezzo viti	1 cad	40,80€	32,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GABBIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.25.Sb003.0000.-	Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera	1 cad	38,09€	30,11€	0,00%
LOM261.RM.73.15.25.Sb003.0005.-	Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 58 | 3 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera	1 cad	52,28€	41,33€	0,00%
LOM261.RM.73.15.25.Sb003.0010.-	Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 6 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 8 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 24	1 cad	8,82€	6,97€	0,00%
LOM261.RM.73.15.25.Sb003.0015.-	Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi illuminanti con potenza [W] = 18	1 cad	34,46€	27,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GABBIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.25.Za001.0000.-	Gabbia di protezione antiurto; geometria: tondino; impiego: proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato	1 cad	36,69€	29,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - SGANCIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0000.a	Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48	1 cad	27,36€	21,63€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0000.b	Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415	1 cad	28,18€	22,28€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0000.c	Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48; n° moduli DIN [-] = 1	1 cad	22,41€	17,71€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0000.d	Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415; n° moduli DIN [-] = 1	1 cad	23,03€	18,21€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0250.a	Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 230 | tensione cc [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: ritardato	1 cad	48,61€	38,43€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0250.b	Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritardato	1 cad	49,43€	39,08€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0250.c	Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: ritardato	1 cad	49,56€	39,17€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0255.a	Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 230; n° moduli DIN [-] = 1	1 cad	39,74€	31,42€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0255.b	Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24; n° moduli DIN [-] = 1	1 cad	40,41€	31,95€	0,00%
LOM261.RM.73.15.30.Za001.0255.c	Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48; n° moduli DIN [-] = 1	1 cad	40,50€	32,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - VANO BARRE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.35.Za001.0000.a	Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1400. Incluso: barre, morsettiera	1 cad	375,99€	297,23€	0,00%
LOM261.RM.73.15.35.Za001.0000.b	Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1600. Incluso: barre, morsettiera	1 cad	391,88€	309,78€	0,00%
LOM261.RM.73.15.35.Za001.0000.c	Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1800. Incluso: barre, morsettiera	1 cad	423,93€	335,12€	0,00%
LOM261.RM.73.15.35.Za001.0000.d	Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 2000. Incluso: barre, morsettiera	1 cad	423,93€	335,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - MORSETTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.40.L0000.0005.-	Morsettiera di ceramica generico; funzione: collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma. Incluso: termofusibile, fermacavo	1 cad	6,01€	4,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - MORSETTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0000.-	Morsettiera di messa a terra; impiego: numero 6 cavi	1 cad	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0250.-	Morsettiera di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 8 moduli; area morsetti N [mm²] = N+ | area morsetti T [mm²] = T+	1 cad	5,68€	4,49€	0,00%
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0255.-	Morsettiera di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 12 moduli; area morsetti N [mm²] = N+ | area morsetti T [mm²] = T+	1 cad	9,61€	7,60€	0,00%
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0750.a	Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 1,5	1 cad	0,91€	0,72€	0,00%
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0750.b	Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0750.c	Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 10	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0755.-	Morsettiera; impiego: vano armadio	1 dm	12,91€	10,21€	0,00%
LOM261.RM.73.15.40.Za001.0760.-	Morsettiera; funzione: trasformare i derivati da parete a tavolo. Incluso: cavo a 2 conduttori	1 cad	6,38€	5,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - TAPPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.50.Za001.0000.-	Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore RJ e ST	1 cad	1,17€	0,92€	0,00%
LOM261.RM.73.15.50.Za001.0005.-	Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore SC	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0000.a	Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 12. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro	1 cad	95,85€	75,77€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0000.b	Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro	1 cad	108,42€	85,70€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0000.c	Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 48. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro	1 cad	114,59€	90,58€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0000.d	Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro	1 cad	214,18€	169,31€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0005.-	Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 6, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro	1 cad	208,90€	165,14€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0500.a	Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 1	1 cad	22,35€	17,67€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0500.b	Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 3	1 cad	36,82€	29,10€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0000.0505.-	Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio	1 cad	40,16€	31,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.55.R0003.0000.a	Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 16	1 cad	47,41€	37,48€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0003.0000.b	Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 24	1 cad	54,70€	43,24€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.R0003.0005.-	Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, per uso telefonico	1 cad	262,12€	207,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.55.Za001.0255.-	Pannello; geometria: vuoto; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: per 8 connettori	1 cad	28,23€	22,31€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.Za001.0260.-	Pannello; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10	1 cad	20,00€	15,81€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.Za001.0265.-	Pannello; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10	1 cad	26,84€	21,22€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.Za001.0270.-	Pannello; funzione: prese di alimentazione; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio	1 cad	91,97€	72,70€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.Za001.0275.-	Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; prese [-] = 5 ÷ 6. Componenti: presa bivalente, interruttore magnetotermico. Incluso: spia luminosa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 5 ÷ 6 prese di corrente standard COMPONENTI: **RM** Presa bivalente di materiale generico; impiego: pannello; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 | potere d'interruzione [kA] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prese di corrente standard italiano/tedesco **RM** Interruttore magnetotermico di materiale generico; impiego: pannello SPECIFICHE TECNICHE: 1P+N	1 cad	151,88€	120,06€	0,00%
LOM261.RM.73.15.55.Za001.0280.-	Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Componenti: presa bivalente, contenitore COMPONENTI: **RM** Presa bivalente di materiale generico; impiego: pannello; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 | potere d'interruzione [kA] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prese di corrente standard italiano/tedesco **RM** Contenitore di metallo generico; impiego: miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: completamente schermato	1 cad	193,23€	152,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - PORTAFUSIBILE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0000.-	Portafusibile; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: supporto	1 cad	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0250.a	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: fusibile	1 cad	9,61€	7,60€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0250.b	Portafusibile sezionabile. Incluso: fusibile	1 cad	9,20€	7,27€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.a	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.b	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.c	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	6,47€	5,11€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.d	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	6,80€	5,37€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.e	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	6,80€	5,37€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.f	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	13,57€	10,73€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.g	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	10,13€	8,01€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.h	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	10,13€	8,01€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.i	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	20,01€	15,82€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.j	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	14,89€	11,77€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.k	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	14,89€	11,77€	0,00%
LOM261.RM.73.15.65.Za001.0255.l	Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	29,33€	23,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - CONTENITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.70.R0000.0005.-	Contenitore di metallo generico; finitura: lucido | verniciato | trattamento antiruggine; geometria: profilati | lamiere; impiego: trasformatori MT/BT da 315 kVA a 1250 kVA SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, contenitore in profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine	1 cad	2.184,39€	1.726,79€	0,00%
LOM261.RM.73.15.70.R0000.0010.-	Contenitore di metallo generico; finitura: lucido | verniciato | trattamento antiruggine; geometria: profilati | lamiere; impiego: trasformatori MT/BT da 1600 kVA a 3150 kVA SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, contenitore in profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine	1 cad	2.184,39€	1.726,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - CONTENITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.70.Za001.0250.-	Contenitore fissaggio a palo; geometria: piccolo SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	3,49€	2,76€	0,00%
LOM261.RM.73.15.70.Za001.0255.-	Contenitore fissaggio a palo; geometria: medio SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.73.15.70.Za001.0260.-	Contenitore fissaggio a palo; geometria: grande SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	9,93€	7,85€	0,00%
LOM261.RM.73.15.70.Za001.0500.-	Contenitore fissaggio a parete	1 cad	1,88€	1,49€	0,00%
LOM261.RM.73.15.70.Za001.1000.-	Contenitore per montaggio	1 cad	14,85€	11,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GRUPPO DI VENTILAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.73.15.75.Za001.0000.-	Gruppo di ventilazione; geometria: 2 ventole; impiego: armadi a pavimento	1 cad	387,19€	306,08€	0,00%
LOM261.RM.73.15.75.Za001.0005.-	Gruppo di ventilazione; geometria: 1 ventola; impiego: armadi a pavimento; potenza [W] = 18 | tensione nominale [V] = 230 | velocità [m³/h] = 150	1 cad	105,48€	83,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - DISPERSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0000.-	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	10,32€	8,16€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.a	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	15,00€	11,86€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.b	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	20,86€	16,49€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.c	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	28,00€	22,13€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.d	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 3 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	35,78€	28,29€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.e	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 4 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	61,46€	48,58€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.f	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	75,70€	59,84€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.g	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 6 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	91,08€	72,00€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.h	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	11,35€	8,97€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.i	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	16,03€	12,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0005.j	Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, COMPONENTI: **RM** Bandiera; geometria: a 3 fori; impiego: dispersore; diametro (Ø) [mm] = 11	1 cad	21,87€	17,29€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0250.a	Dispersore a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 3. Componente: piatto, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piatto; impiego: dispersore; larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 3,5 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	85,84€	67,86€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0250.b	Dispersore a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. Componente: piatto, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piatto; impiego: dispersore; larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 3,5 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	142,36€	112,54€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0250.c	Dispersore a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. Componente: piatto, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione COMPONENTI: **RM** Piatto; impiego: dispersore; larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 3,5 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	252,13€	199,31€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0500.a	Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori	1 cad	34,24€	27,07€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0500.b	Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori	1 cad	42,81€	33,84€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0505.-	Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori, rivestito in rame spessore [mm] = 0,5	1 cad	82,59€	65,29€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0510.a	Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori	1 cad	3,70€	2,92€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0510.b	Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori	1 cad	3,81€	3,01€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0510.c	Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro battipalo (Ø) [mm] = 20 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori	1 cad	106,50€	84,19€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0750.-	Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base	1 cad	147,81€	116,84€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.0755.-	Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare	1 cad	128,24€	101,37€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.1000.a	Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 30 | spessore sezione [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,02€	0,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.1000.b	Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,08€	0,06€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.1000.c	Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,08€	0,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.1000.d	Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.1250.a	Dispersore tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 kg	0,01€	0,01€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sb003.1250.b	Dispersore tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 kg	0,02€	0,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - DISPERSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.00.Sc000.0000.a	Dispersore tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico	1 kg	0,09€	0,07€	0,00%
LOM261.RM.74.10.00.Sc000.0000.b	Dispersore tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico	1 kg	1,77€	1,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - FILTRO DI RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.05.Za001.0000.-	Filtro di rete; impiego: scaricatore tensione nominale [Vca] = 230 | scaricatori provati in classe III	1 cad	105,28€	83,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - ASTA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0000.a	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	18,21€	14,39€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0000.b	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	24,00€	18,97€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0000.c	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	31,28€	24,73€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0005.-	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; base filettata M16 per contrappeso	1 cad	39,28€	31,05€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0010.-	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura alle estremità in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	19,29€	15,25€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0015.a	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22	1 cad	14,99€	11,85€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0015.b	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22	1 cad	20,02€	15,83€	0,00%
LOM261.RM.74.10.10.Sb003.0020.-	Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto	1 cad	33,20€	26,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - ASTA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.10.Sc000.0000.-	Asta di captazione di lega rame generico; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto	1 cad	164,89€	130,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PUNTA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.20.Sa000.0000.-	Punta di captazione di lega alluminio generico; impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PUNTA DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.20.Sc006.0000.-	Punta di captazione di lega rame ottone; impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10	1 cad	10,01€	7,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TONDO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.25.Sa000.0000.-	Tondo di captazione di lega alluminio generico; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,08€	0,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TONDO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.25.Sa004.0000.-	Tondo di captazione di lega alluminio manganese-silicio; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,02€	0,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TONDO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.25.Sb003.0000.a	Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,01€	0,01€	0,00%
LOM261.RM.74.10.25.Sb003.0000.b	Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,02€	0,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PIATTO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.30.Sb003.0000.a	Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,02€	0,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.30.Sb003.0000.b	Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,02€	0,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.30.Sb003.0000.c	Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,02€	0,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.30.Sb003.0000.d	Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,08€	0,06€	0,00%
LOM261.RM.74.10.30.Sb003.0000.e	Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione	1 m	0,08€	0,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - FUNGO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.35.Za001.0000.-	Fungo di captazione; impiego: tetti piani | diametro tondo (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 | sezione piatto [mm] = 30. Incluso: cappello in alluminio, morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione	1 cad	29,02€	22,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CORDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.45.Sc000.0000.a	Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda	1 m	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.74.10.45.Sc000.0000.b	Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda	1 m	1,77€	1,40€	0,00%
LOM261.RM.74.10.45.Sc000.0000.c	Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda	1 m	2,55€	2,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.45.Sc000.0000.d	Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda	1 m	3,20€	2,53€	0,00%
LOM261.RM.74.10.45.Sc000.0000.e	Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda	1 m	4,25€	3,36€	0,00%
LOM261.RM.74.10.45.Sc000.0000.f	Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda	1 m	5,32€	4,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - FUNE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.50.Sb001.0000.-	Fune di lega ferrosa acciaio generico; geometria: corda; sezione [mm²] = 25. Incluso: guaina protettiva, 2 capicorda in alluminio	1 cad	13,27€	10,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TRECCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.a	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.b	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.c	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,18€	1,72€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.d	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.e	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.f	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,06€	2,42€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.g	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.h	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.i	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,06€	2,42€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.j	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.k	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.l	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	5,04€	3,98€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.m	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.n	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,59€	3,63€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.o	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,69€	3,70€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.p	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.q	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.r	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	6,09€	4,82€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.s	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.t	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	7,98€	6,30€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.u	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	7,98€	6,30€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0000.v	Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	7,98€	6,30€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.a	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.b	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,72€	2,15€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.c	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	2,94€	2,32€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.d	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.e	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.f	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,17€	2,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.g	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.h	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.i	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,80€	3,79€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.j	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	5,56€	4,39€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.k	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	3,82€	3,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.l	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	4,69€	3,70€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.m	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	5,34€	4,22€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.n	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	6,09€	4,82€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.o	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	6,85€	5,42€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.p	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	6,42€	5,08€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.q	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.r	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	8,26€	6,53€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.s	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	8,83€	6,98€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0005.t	Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori	1 cad	10,12€	8,00€	0,00%
LOM261.RM.74.10.55.Sc000.0250.-	Treccia di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 4,3 | diametro foro b (Ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: 4 fori della tipologia a, 1 foro della tipologia b	1 cad	11,32€	8,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.60.Sb003.0000.-	Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore sezione [mm²] ≤ 16 e 6 conduttori sezione [mm²] = 10	1 cad	2,84€	2,24€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Sb003.0005.-	Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore sezione [mm²] ≤ 16 e 6 conduttori sezione [mm²] = 10	1 cad	21,44€	16,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0000.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: piastra in plastica antiurto, coperchio in plastica antiurto, 7 conduttori per sezioni [mm²] = 25 COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per conduttore tondo diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 e conduttore piatto diametro Ø [mm] = 30	1 cad	12,85€	10,16€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0005.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] = 25 COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per conduttore tondo diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 e conduttore piatto diametro Ø [mm] = 30	1 cad	28,30€	22,37€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0010.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] = 16 COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore tondo diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 e 1 conduttore piatto diametro Ø [mm] = 40	1 cad	114,32€	90,37€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0015.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: terminali in ottone, 8 conduttori per sezioni [mm²] = 25. Escluso: coperchio in acciaio zincato galvanicamente COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore tondo diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 e 1 conduttore piatto diametro Ø [mm] = 40	1 cad	28,19€	22,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0020.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 2 conduttori sezione [mm²] ≤ 16 e 3 conduttori sezione [mm²] = 6	1 cad	9,79€	7,74€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0025.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore sezione [mm²] ≤ 16 e 6 conduttori sezione [mm²] = 10	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0030.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore sezione [mm²] ≤ 25, 5 conduttori sezione [mm²] ≤ 16 e 5 conduttori sezione [mm²] = 10	1 cad	2,84€	2,24€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0035.-	Piastra equipotenziale. Componente: collegamento. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] = 16 COMPONENTI: **RM** Collegamento; impiego: piastra equipotenziale SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per 1 conduttore tondo diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 e 1 conduttore piatto diametro Ø [mm] = 40	1 cad	62,05€	49,05€	0,00%
LOM261.RM.74.10.60.Za001.0040.-	Piastra equipotenziale	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - MODULO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.65.Za001.0250.-	Modulo di protezione spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti con pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica	1 cad	262,42€	207,44€	0,00%
LOM261.RM.74.10.65.Za001.0255.-	Modulo di protezione spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti senza pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica	1 cad	93,64€	74,03€	0,00%
LOM261.RM.74.10.65.Za001.0260.-	Modulo di protezione spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti per strutture metalliche. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica	1 cad	26,62€	21,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CALOTTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.75.Za001.0250.-	Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41	1 cad	9,14€	7,23€	0,00%
LOM261.RM.74.10.75.Za001.0255.-	Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	14,70€	11,62€	0,00%
LOM261.RM.74.10.75.Za001.0500.a	Calotta sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 2P	1 cad	10,97€	8,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.75.Za001.0500.b	Calotta sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 3P	1 cad	15,16€	11,98€	0,00%
LOM261.RM.74.10.75.Za001.0500.c	Calotta sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 4P	1 cad	29,33€	23,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - SCARICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0000.a	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5	1 cad	187,24€	148,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0000.b	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5	1 cad	214,63€	169,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0005.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: modulo di protezione, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5 COMPONENTI: **RM** Modulo di protezione; funzione: di ricambio; impiego: scaricatore; corrente nominale [kA] = 50	1 cad	178,85€	141,38€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0010.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: base, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5 COMPONENTI: **RM** Base; funzione: base per modulo di protezione corrente nominale [kA] = 50; impiego: scaricatore	1 cad	44,73€	35,36€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0015.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	939,68€	742,83€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0020.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	714,97€	565,19€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0025.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	1.123,52€	888,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0030.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili gG corrente nominale [A] =250 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	919,25€	726,68€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0035.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, modulo di segnalazione a distanza, induttanza di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	1.920,20€	1.517,95€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0040.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	1.256,31€	993,13€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0045.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite	1 cad	1.256,31€	993,13€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0050.a	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3	1 cad	224,70€	177,63€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0050.b	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3	1 cad	255,35€	201,86€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0055.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: modulo di protezione, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3 COMPONENTI: **RM** Modulo di protezione; funzione: di ricambio; impiego: scaricatore; corrente nominale [kA] = 50	1 cad	194,07€	153,42€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0060.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: base, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3 COMPONENTI: **RM** Base; funzione: base per modulo di protezione corrente nominale [kA] = 50; impiego: scaricatore	1 cad	44,73€	35,36€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0065.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 11 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	1.297,16€	1.025,43€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0070.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite	1 cad	1.409,53€	1.114,25€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0075.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 5 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	653,69€	516,75€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0080.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite	1 cad	755,84€	597,50€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0085.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 9 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	1.021,37€	807,41€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0090.-	Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite	1 cad	1.133,76€	896,25€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0250.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	179,52€	141,91€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0250.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	343,10€	271,23€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0250.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	500,31€	395,50€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0250.d	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	672,40€	531,54€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0255.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	533,26€	421,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0255.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	714,89€	565,13€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0260.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	675,60€	534,07€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0260.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	910,36€	719,65€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0265.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275. Componente: cassetta. Incluso: modulo di protezione di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	140,23€	110,85€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0270.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	25,23€	19,95€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0270.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	43,68€	34,53€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0270.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	57,88€	45,76€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0270.d	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	74,70€	59,05€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0275.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	66,28€	52,39€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0275.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	106,25€	83,99€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0275.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	123,11€	97,32€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0275.d	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	139,91€	110,60€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0280.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	251,45€	198,77€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0280.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	265,11€	209,57€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0280.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta. Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Cassetta; geometria: a giorno; impiego: scaricatore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20	1 cad	281,94€	222,88€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0285.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Escluso: segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	726,58€	574,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0290.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	763,75€	603,76€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0295.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0300.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Escluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	49,74€	39,32€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0300.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Escluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	78,91€	62,38€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0305.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	130,46€	103,13€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0305.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	229,33€	181,29€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0310.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	89,44€	70,70€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0315.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	148,01€	117,00€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0315.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	267,20€	211,23€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0315.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	356,64€	281,93€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0320.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	130,46€	103,13€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0320.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	229,33€	181,29€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0320.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	368,21€	291,08€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0320.d	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	456,57€	360,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0325.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	361,90€	286,09€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0325.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	494,45€	390,87€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0325.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	582,81€	460,72€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0325.d	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20. Componente: varistore. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	59,96€	47,40€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0330.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	172,55€	136,40€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0330.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	374,53€	296,07€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0335.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	225,10€	177,95€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0335.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	453,43€	358,44€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0340.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione **RM** Spinterometro NPE; funzione: limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione; impiego: scaricatore; corrente nominale (10/350) [kA] = 25	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0345.a	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 75/150 | tensione nominale [V] = 100/200. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	37,96€	30,01€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0345.b	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 280 | tensione nominale [V] = 350. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	70,49€	55,72€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0345.c	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 385/440 | tensione nominale [V] = 505/585. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	59,96€	47,40€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0345.d	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 550 | tensione nominale [V] = 745. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	72,60€	57,39€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0350.-	Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; funzione: di ricambio; impiego: impianti alimentati a tensione nominale [V] = 75/150; corrente nominale di scarica [kA] = 15 ÷ 20 | tensione nominale modulo [V] = 75/150. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 COMPONENTI: **RM** Varistore di composto chimico ossido di zinco; geometria: sistema; impiego: scaricatore. Incluso: indicatore delle funzionalità SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione	1 cad	37,96€	30,01€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0500.-	Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0505.-	Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	102,05€	80,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0510.-	Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0515.-	Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2	1 cad	102,05€	80,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0750.-	Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	139,91€	110,60€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0755.-	Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	221,99€	175,49€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0760.-	Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2	1 cad	151,47€	119,74€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.0765.-	Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3	1 cad	163,09€	128,92€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1000.-	Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina, presa tipo UNEL SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	102,05€	80,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1005.-	Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica [kA] = 1,8. Componente: presa tipo bipasso. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 COMPONENTI: **RM** Presa tipo bipasso; impiego: scaricatore; corrente nominale [A] = 10/16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2	1 cad	65,31€	51,63€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1010.-	Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica [kA] = 1,8. Componente: presa tipo bipasso. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3, presa tipo bipasso o tipo UNEL COMPONENTI: **RM** Presa tipo bipasso; impiego: scaricatore; corrente nominale [A] = 10/16	1 cad	62,05€	49,05€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1015.a	Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/48/60/110/230 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	102,05€	80,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1015.b	Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24/48/60 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	99,95€	79,01€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1020.a	Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/110/230 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	119,93€	94,81€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1020.b	Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	119,93€	94,81€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1025.-	Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2	1 cad	102,05€	80,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1030.a	Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1030.b	Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1035.-	Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	201,98€	159,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1040.-	Scaricatore; geometria: collegamento tipo BNC; impiego: segnali video | antenna SAT	1 cad	210,41€	166,33€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1045.-	Scaricatore; geometria: collegamento tipo UHF; impiego: segnali video | antenna SAT	1 cad	228,29€	180,47€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1050.-	Scaricatore; geometria: collegamento tipo N; impiego: segnali video | antenna SAT	1 cad	346,12€	273,61€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1055.-	Scaricatore; geometria: collegamento a morsetti; impiego: segnali video | antenna UHF | antenna VHF	1 cad	105,61€	83,49€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1060.-	Scaricatore; geometria: collegamento spina/presa tipo Schuko | cavi coassiali; impiego: segnali video | alimentazione e segnale TV | radiofrequenza	1 cad	169,39€	133,90€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1250.-	Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	201,98€	159,67€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1255.-	Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3	1 cad	158,53€	125,32€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1260.-	Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	193,57€	153,02€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1265.-	Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3	1 cad	204,09€	161,34€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1500.-	Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	107,28€	84,81€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1505.-	Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	132,58€	104,81€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1510.-	Scaricatore utenze finali; geometria: 6 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	165,18€	130,57€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1515.-	Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	136,76€	108,11€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1520.-	Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3	1 cad	139,91€	110,60€	0,00%
LOM261.RM.74.10.80.Za001.1525.-	Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3	1 cad	233,54€	184,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - DISPOSITIVO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.74.10.85.Za001.0250.-	Dispositivo di protezione; funzione: protezione per alimentazione; impiego: impianto videocitofonico	1 cad	53,47€	42,27€	0,00%
LOM261.RM.74.10.85.Za001.0280.-	Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua | linee digitali | linea fonica | linee di comando	1 cad	35,35€	27,95€	0,00%
LOM261.RM.74.10.85.Za001.0285.-	Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua con tensione nominale [Vcc] = 18 e [Vcc] = 13,5	1 cad	21,07€	16,65€	0,00%
LOM261.RM.74.10.85.Za001.0290.-	Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento	1 cad	55,18€	43,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO - KIT - IMPIANTO SOLARE TERMICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.05.00.Za000.0000.-	Impianto solare termico di materiale generico; potenza [W] = 5 ÷ 10. Componenti: sella, scheda elettronica, contenitore, accumulatore ermetico, sostegno, ferramenta COMPONENTI: **RM** Pannello solare a cellule silicee pluricristalline di elemento chimico metalloide silicio; potenza nominale [V] = 12 **RM** Scheda elettronica di materiale generico; funzione: caricamento energia | lampeggio | accensione crepuscolare **RM** Contenitore di plastica generico **RM** Accumulatore ermetico di materiale generico; carica elettrica [Ah] = 27 **RM** Sostegno di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; diametro (ø) [mm] = 60 ÷ 90 | altezza [m] = 4,5 **RM** Ferramenta di lega ferrosa acciaio inox; funzione: fissaggio al sostegno | supporto	1 cad	1.600,75€	1.265,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO - KIT - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.05.05.Za000.0000.-	Impianto fotovoltaico di materiale generico; funzione: produzione energia elettrica; potenza [W] = 55. Componenti: sella, dispositivo elettronico regolatore di carica, dispositivo elettronico batteria a tampone di potenza, dispositivo elettronico quadro COMPONENTI: **RM** Pannello fotovoltaico a cellule di elemento chimico metalloide silicio SPECIFICHE TECNICHE: ad alta efficienza **RM** Dispositivo elettronico regolatore di carica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: dotato di: circuito salva batterie, ripristino uso batterie, protezione da sovraccarichi **RM** Dispositivo elettronico batteria a tampone di potenza di materiale generico; geometria: accensione automatica/manuale SPECIFICHE TECNICHE: con potenza adeguata al modello **RM** Dispositivo elettronico quadro di resina sintetica epossidica (EP)	1 cad	2.479,06€	1.959,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO - KIT - STAZIONE DI RICARICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0000.-	Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 3,7; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 3,7; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	1.834,61€	1.450,29€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0005.-	Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 7,4; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.419,97€	1.913,02€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0010.-	Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 11; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 11; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.419,97€	1.913,02€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0015.-	Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 22; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.419,97€	1.913,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0250.-	Stazione di ricarica ricarica lenta monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 6; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni [°] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 3; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	1 cad	6.213,42€	4.911,79€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0500.-	Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni [°] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 11; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	1 cad	6.698,86€	5.295,54€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0750.-	Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 3,7; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 3,7; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.172,84€	1.717,66€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0755.-	Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 7,4; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.786,72€	2.202,94€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0760.-	Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 3,7; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	3.971,74€	3.139,71€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.0765.-	Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 14,8; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 7,4; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	5.228,14€	4.132,91€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.1000.-	Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni [°] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 7,5; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	1 cad	6.601,76€	5.218,78€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.1250.-	Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni [°] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 22; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	1 cad	6.747,40€	5.333,91€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.1500.-	Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 11; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 11; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.786,72€	2.202,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.05.10.Za001.1505.-	Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 22; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	2.786,72€	2.202,94€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.1510.-	Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 11; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	5.228,14€	4.132,91€	0,00%
LOM261.RM.75.05.10.Za001.1515.-	Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 44; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE COMPONENTI: **RM** Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 **RM** Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 22; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: tipo 2	1 cad	5.228,14€	4.132,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI ACCUMULO - PRODOTTI - BATTERIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.a	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 30/22. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	1.325,20€	1.047,59€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.b	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 40/32. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	2.140,71€	1.692,26€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.c	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 70/60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	3.262,04€	2.578,69€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.d	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 35/30/20. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	1.834,91€	1.450,52€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.e	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 60/45/35. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	3.363,95€	2.659,25€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.f	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	5.504,69€	4.351,53€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.g	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	7.951,19€	6.285,52€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.h	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 30/20. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	3.567,83€	2.820,42€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.i	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 70/60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	8.053,12€	6.366,10€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.j	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	5.504,69€	4.351,53€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.k	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	7.951,19€	6.285,52€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.l	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 30/20/15. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	3.567,83€	2.820,42€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.m	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 70/60/30. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	8.053,12€	6.366,10€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0020.n	Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi	1 cad	13.211,19€	10.443,63€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0250.-	Batteria ermetica sigillata; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura al piombo	1 cad	38,03€	30,06€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0510.a	Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 1,2	1 cad	16,97€	13,42€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0510.b	Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 0,5	1 cad	25,95€	20,51€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0515.-	Batteria; tensione nominale [Vcc] = 12 | corrente nominale [A/h] = 6,5	1 cad	37,27€	29,46€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.a	Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 2	1 cad	30,34€	23,98€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.b	Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7,2	1 cad	39,27€	31,04€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.c	Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 12	1 cad	94,25€	74,50€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0520.d	Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 18	1 cad	110,41€	87,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0525.-	Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: per quadro di controllo	1 cad	18,14€	14,34€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0530.a	Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante	1 cad	45,98€	36,35€	0,00%
LOM261.RM.75.10.10.Za001.0530.b	Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante	1 cad	60,50€	47,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - SISTEMI - COMPLESSO PER LAMPADA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0000.a	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 70. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	115,06€	90,96€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0000.b	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250 ÷ 400. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	142,93€	112,99€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0000.c	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 1000 ÷ 2000. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	338,46€	267,56€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0000.d	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	157,96€	124,87€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0005.a	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	172,98€	136,74€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0005.b	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	345,98€	273,50€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0010.-	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio bassa pressione; potenza [W] = 90 ÷ 180. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	131,48€	103,94€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0015.a	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	70,77€	55,95€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0015.b	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 250. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	76,86€	60,76€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0015.c	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 400. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	88,45€	69,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0015.d	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 700. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: complesso per lampada. Incluso: staffa metallica di sostegno ed orientamento SPECIFICHE TECNICHE: riflettore in alluminio purissimo brillantato	1 cad	167,27€	132,23€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0020.a	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 80. Componente: alimentatore. Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	46,27€	36,57€	0,00%
LOM261.RM.76.00.00.Za001.0020.b	Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Componente: alimentatore. Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: complesso per lampada; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	50,03€	39,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - SISTEMI - OROLOGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.00.05.Mb070.0000.-	Orologio analogico di roccia naturale quarzo; geometria: una faccia | a lancette | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT	1 cad	683,86€	540,60€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Mb070.0250.-	Orologio digitale a LED di roccia naturale quarzo; geometria: una faccia | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 150, numero cifre minimo 4	1 cad	954,82€	754,80€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Mb070.0255.-	Orologio digitale a LED di roccia naturale quarzo; geometria: due facce | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 150, numero cifre minimo 4	1 cad	2.387,06€	1.887,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - SISTEMI - OROLOGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0000.-	Orologio analogico; geometria: a lancette | una faccia | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 50, lancette ore e minuti, protezione trasparente con vetro di sicure	1 cad	399,99€	316,20€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0005.-	Orologio analogico; geometria: due facce | a lancette | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT	1 cad	1.067,08€	843,54€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0010.-	Orologio analogico; geometria: una faccia | a lancette | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT	1 cad	529,02€	418,20€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0015.-	Orologio analogico; geometria: due facce | a lancette | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT, protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato	1 cad	1.619,33€	1.280,10€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0020.a	Orologio analogico; tensione della pila di alimentazione [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo	1 cad	77,78€	61,49€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0020.b	Orologio analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo	1 cad	96,25€	76,09€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0020.c	Orologio analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo	1 cad	121,47€	96,03€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0025.-	Orologio analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custodia plastica, movimento al quarzo SPECIFICHE TECNICHE: movimento indipendente radiosincronizzato	1 cad	64,75€	51,18€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0030.a	Orologio analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 619 | altezza attacco [mm] = 258 | profondità attacco [mm] = 63	1 cad	1.086,51€	858,90€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0030.b	Orologio analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66	1 cad	1.989,09€	1.572,40€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0035.-	Orologio analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50. Incluso: kit DCF77	1 cad	183,25€	144,86€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0040.-	Orologio analogico; finitura: rosso / verde; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66	1 cad	1.989,09€	1.572,40€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0250.-	Orologio digitale; geometria: una faccia; altezza caratteri [cm] = 10; alimentazione [V] = 220. Incluso: display luminosi, movimenti al quarzo SPECIFICHE TECNICHE: display luminosi a sette segmenti, indicazione ore, minuti, data, movimenti indipendenti	1 cad	543,13€	429,35€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0255.-	Orologio digitale; geometria: due facce; altezza caratteri [cm] = 10; alimentazione [V] = 220	1 cad	994,62€	786,26€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0260.-	Orologio digitale; geometria: a scheda; funzione: rilevazione delle presenze semi-automatico	1 cad	909,47€	718,95€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0265.-	Orologio digitale; geometria: a scheda; funzione: rilevazione delle presenze automatico	1 cad	909,47€	718,95€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0500.-	Orologio digitale a LED; geometria: due facce | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 50, numero cifre minimo 4, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, alimentazione POE, protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo	1 cad	847,73€	670,14€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0505.-	Orologio digitale a LED; geometria: una faccia | fissaggio a parete | fissaggio a incasso; impiego: sala operatoria; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciato a polveri, cifre, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro SPECIFICHE TECNICHE: orologio con NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 50, numero cifre minimo 4, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, alimentazione POE	1 cad	1.199,98€	948,60€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0750.-	Orologio elettromeccanico; altezza caratteri [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: a scatto di cifre, ore minuti,	1 cad	289,47€	228,83€	0,00%
LOM261.RM.76.00.05.Za001.0755.-	Orologio elettromeccanico; funzione: calendario; altezza caratteri [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: a scatto di data, giorno, ore, minuti	1 cad	588,36€	465,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.00.05.Za001.1000.-	Orologio pilota NPT Server; impiego: rack diagonale [“] = 19. Incluso: connettore RJ45 SPECIFICHE TECNICHE: orologio con almeno una interfaccia verso la rete LAN con porta Ethernet 10/100 LAN	1 cad	1.726,42€	1.364,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - SISTEMI - QUADRO MULTIOROLOGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.00.10.Za001.0000.-	Quadro multiorologio; funzione: regolazione orologi; dimensioni pannello touch-screen [“] = 5,7; alimentazione [V] = 230 | intensità relè [A] = 10. Incluso: pannello touch-screen, relè, selettore a chiave, pulsante per campanella SPECIFICHE TECNICHE: con almeno 30 regolazioni per ogni giorno della settimana, possibilità di eclusione dei giorni mensili di funzionamento, possibilità di suddividere in almeno 4 settori il funzionamento delle campanelle, possibilità di programmare almeno 2 lunghezza del suono della campanella, n. 4 relè per il comando campanelle, selettore a chiave per la programmazione campanelle, pulsante per il funzionamento manuale delle campanelle	1 cad	1.035,34€	818,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - TORRE FARO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.00.Za001.0000.a	Torre faro; altezza [m] = 12. Incluso: ottiche, plinti	1 cad	2.923,89€	2.311,37€	0,00%
LOM261.RM.76.05.00.Za001.0000.b	Torre faro; altezza [m] = 20. Incluso: ottiche, plinti	1 cad	13.745,18€	10.865,76€	0,00%
LOM261.RM.76.05.00.Za001.0000.c	Torre faro; altezza [m] = 25. Incluso: ottiche, plinti	1 cad	15.131,77€	11.961,87€	0,00%
LOM261.RM.76.05.00.Za001.0000.d	Torre faro; altezza [m] = 30. Incluso: ottiche, plinti	1 cad	17.121,19€	13.534,54€	0,00%
LOM261.RM.76.05.00.Za001.0250.-	Torre faro telescopico; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; altezza [m] ≤ 8,5; potenza corpo illuminante LED [W] = 320 | potenza motore [kW] = 4. Incluso: gruppo elettrogeno diesel silenziato SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento idraulico, n° corpi illuminanti a LED [-] = 4, trainabile, stabilizzatori regolabili	1 cad	27.958,74€	22.101,77€	0,00%
LOM261.RM.76.05.00.Za001.0255.-	Torre faro telescopico; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; altezza [m] ≤ 8,5; potenza corpo illuminante LED [W] = 320. Escluso: gruppo elettrogeno SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento idraulico, n° corpi illuminanti a LED [-] = 4	1 cad	14.839,88€	11.731,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - CORPO ILLUMINANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Ca021.0000.a	Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 260. Incluso: base, portalampada E27	1 cad	25,19€	19,91€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Ca021.0000.b	Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 320. Incluso: base, portalampada E27	1 cad	30,02€	23,73€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Ca021.0000.c	Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 380. Incluso: base, portalampada E27	1 cad	36,77€	29,07€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Ca021.0000.d	Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: base, portalampada E27	1 cad	44,15€	34,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - CORPO ILLUMINANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0000.-	Corpo illuminante a vapori di mercurio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo	1 cad	195,55€	154,58€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0005.-	Corpo illuminante a vapori di mercurio; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, installazione a parete	1 cad	220,81€	174,56€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0250.a	Corpo illuminante a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 400 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo	1 cad	261,73€	206,90€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0250.b	Corpo illuminante a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 250 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo	1 cad	246,69€	195,01€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0250.c	Corpo illuminante a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 150 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo	1 cad	234,70€	185,53€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0255.-	Corpo illuminante a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 2x100. Incluso: lampada, trasformatore SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione	1 cad	336,94€	266,36€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0260.-	Corpo illuminante a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 1x135. Incluso: lampada, trasformatore SPECIFICHE TECNICHE: a bassa pressione	1 cad	336,94€	266,36€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0500.-	Corpo illuminante led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. Componenti: lampada led, diffusore, corpo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 1700 ÷ 3000 **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 **RM** Corpo di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, verniciato in più fasi per la protezione alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV	1 cad	413,29€	326,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0505.-	Corpo illuminante led; geometria: semicircolare; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, diffusore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, installazione a facciata esterna COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2000 **RM** Corpo di plastica generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: preanodizzato **RM** Diffusore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente	1 cad	120,57€	95,31€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0510.-	Corpo illuminante led; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. Componenti: lampada led, riflettore, diffusore, corpo. Escluso: palo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, con riflessione dall'alto verso il basso, installazione a facciata esterna su palo COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2000 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: martellato **RM** Diffusore di vetro sintetico policarbonato; finitura: satinato; funzione: antiabbagliamento; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente **RM** Corpo di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV	1 cad	152,04€	120,19€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0515.a	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; Tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	117,95€	93,24€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0515.b	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	117,95€	93,24€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0515.c	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	122,34€	96,71€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0520.-	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 3000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	122,34€	96,71€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0525.-	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	161,66€	127,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0530.-	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 3000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	161,66€	127,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0535.-	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	169,52€	134,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0540.-	Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 3000 | intensità luminosa [lm] = 2500 **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV, infrangibile, autoestinguente V2, antigiallimento **RM** Riflettore di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, antiriflesso, anti abbagliamento **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio generico; funzione: assicura aderenza al controsoffitto; impiego: corpo illuminante	1 cad	169,52€	134,01€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0545.a	Corpo illuminante led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 13 | flusso luminoso [lm] = 1000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, schermo COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | durata [h] = 25000 **RM** Corpo di resina sintetica polietilene (PE); impiego: corpo illuminante **RM** Riflettore di materiale generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: corpo illuminante **RM** Schermo di vetro sintetico (PMMA); finitura: satinato; impiego: corpo illuminante	1 cad	41,76€	33,01€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0545.b	Corpo illuminante led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 26 | flusso luminoso [lm] = 2000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, schermo COMPONENTI: **RM** Lampada led di materiale generico; impiego: corpo illuminante; temperatura [K] = 4000 | durata [h] = 25000 **RM** Corpo di resina sintetica polietilene (PE); impiego: corpo illuminante **RM** Riflettore di materiale generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: corpo illuminante **RM** Schermo di vetro sintetico (PMMA); finitura: satinato; impiego: corpo illuminante	1 cad	49,47€	39,10€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0550.a	Corpo illuminante led; potenza [W] = 52 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. Componenti: corpo, riflettore, schermo SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza COMPONENTI: **RM** Corpo di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura a polvere poliestere antingiallimento **RM** Riflettore di plastica generico; finitura: metallizzato; geometria: lamellare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: in tecnopolimero **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: resistente al calore	1 cad	370,46€	292,85€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0550.b	Corpo illuminante led; potenza [W] = 64 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. Componenti: corpo, riflettore, schermo SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza COMPONENTI: **RM** Corpo di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura a polvere poliestere antingiallimento **RM** Riflettore di plastica generico; finitura: metallizzato; geometria: lamellare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: in tecnopolimero **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: resistente al calore	1 cad	420,30€	332,25€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0555.-	Corpo illuminante led; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | ricarica [h] = 12. Componenti: corpo, riflettore. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV **RM** Riflettore di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: plexiglass trasparente con micro finitura per massimo rendimento	1 cad	134,56€	106,37€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0560.-	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente | segnapasso | luce notturna; potenza [W] = 0,5. Componente: placca. Incluso: scatola da incasso, corpo in policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP55, ottica asimmetrica, attivabile anche come illuminazione permanente COMPONENTI: **RM** Placca; funzione: copertura; impiego: corpo illuminante. Incluso: rete di protezione in alluminio pressofuso prevernicato	1 cad	206,47€	163,22€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0565.-	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 24 | autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | tempo di ricarica [h] = 12 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 275 | autonomia SE [h] = 2 / 3 | flusso luminoso SA [lm] = 280. Incluso: Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, installazione a parete/plafone/bandiera/incasso, possibilità di settaggio dell'autonomia	1 cad	272,71€	215,58€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0570.a	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Componente: batteria titanio. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo COMPONENTI: **RM** Batteria titanio; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: a ricarica rapita (80% in 2h)	1 cad	246,00€	194,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0570.b	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 450 / 230 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Componente: batteria titanio. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo COMPONENTI: **RM** Batteria titanio; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: a ricarica rapita (80% in 2h)	1 cad	294,02€	232,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0575.a	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Componente: batteria titanio. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo COMPONENTI: **RM** Batteria titanio; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: a ricarica rapita (80% in 2h)	1 cad	366,01€	289,34€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0575.b	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 800 / 410 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Componente: batteria titanio. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo COMPONENTI: **RM** Batteria titanio; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: a ricarica rapita (80% in 2h)	1 cad	442,78€	350,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0580.-	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 180 / 90 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Componente: batteria titanio. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP42, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo COMPONENTI: **RM** Batteria titanio; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: a ricarica rapita (80% in 2h)	1 cad	238,82€	188,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0585.a	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 20. Componente: schermo. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera COMPONENTI: **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; finitura: serigrafata; impiego: corpo illuminante; visibilità [m] = 20 | luminosità [cd/m²] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: che garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq), visibilità 20m	1 cad	196,78€	155,56€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0585.b	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 30. Componente: schermo. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera COMPONENTI: **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; finitura: serigrafata; impiego: corpo illuminante; visibilità [m] = 20 | luminosità [cd/m²] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: che garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq), visibilità 20m	1 cad	211,18€	166,94€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0590.-	Corpo illuminante led; geometria: a bandiera; funzione: segnaletica di emergenza. Componente: schermo. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale, pittogramma SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete/soffitto, grado di protezione IP40 Schermo serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq).- schermo aggiuntivo a bandiera completo di pittogramma COMPONENTI: **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; finitura: serigrafata; impiego: corpo illuminante; visibilità [m] = 20 | luminosità [cd/m²] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: che garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq), visibilità 20m	1 cad	54,22€	42,86€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0595.-	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete	1 cad	111,84€	88,41€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0600.-	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete	1 cad	111,84€	88,41€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0605.-	Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | flusso luminoso SE [lm] = 400 / 275 / 200 | flusso luminoso SA [lm] = 220. Componente: corpo. Incluso: schermo in vetro temprato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, grado di protezione agli urti IK09, classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, installazione a plafone o a parete, possibilità di settaggio dell'autonomia COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio prezincato; finitura: verniciata; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: verniciato con polveri di poliestere	1 cad	572,79€	452,80€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0750.-	Corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: generico; di qualsiasi aspetto e forma	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0755.-	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 16. Componente: portalampada. Incluso: corpo in nylon, diffusore in vetro temprato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna COMPONENTI: **RM** Portalampada di resina sintetica policarbonato (PC); impiego: corpo illuminante. Incluso: lampada a risparmio energetico SPECIFICHE TECNICHE: attacco G24q-3 1 x 26 W lampada FLC-D/E	1 cad	127,42€	100,73€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0760.-	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 300. Componente: portalampada. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna COMPONENTI: **RM** Portalampada di ceramica generico; impiego: corpo illuminante. Incluso: contatti argentati, lampada alogena SPECIFICHE TECNICHE: attacco R7s 300W	1 cad	142,70€	112,81€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0765.a	Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 350 | altezza [mm] = 290; potenza elettrica [W] = 80. Componente: presa. Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: corpo illuminante; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato	1 cad	27,75€	21,94€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0765.b	Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 420 | altezza [mm] = 370; potenza elettrica [W] = 125. Componente: presa. Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: corpo illuminante; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato	1 cad	36,77€	29,07€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0770.a	Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D	1 cad	76,47€	60,45€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0770.b	Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18 /2x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D	1 cad	88,70€	70,12€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0775.-	Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D FLC-D/E	1 cad	178,40€	141,03€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0780.-	Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18; tipologia attacco [-] = G24d-2. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D/E	1 cad	188,58€	149,08€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0785.-	Corpo illuminante; impiego: palestra; alimenrtazione [V] = 230 | potenza [W] = 250. Componente: lampada ioduri. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20 COMPONENTI: **RM** Lampada ioduri; impiego: corpo illuminante; potenza [W] = 250	1 cad	219,16€	173,25€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0790.-	Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 250. Componente: lampada ioduri. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20 COMPONENTI: **RM** Lampada ioduri; impiego: corpo illuminante; potenza [W] = 250	1 cad	200,81€	158,74€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0795.-	Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 400. Componente: lampada ioduri. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20 COMPONENTI: **RM** Lampada ioduri; impiego: corpo illuminante; potenza [W] = 400	1 cad	279,30€	220,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.a	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 650; potenza elettrica [W] = 1x18. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acriilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	41,40€	32,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.b	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1250; potenza elettrica [W] = 1x36. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	60,16€	47,56€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.c	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 1x58. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	67,68€	53,50€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.d	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	52,65€	41,62€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.e	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 740; potenza elettrica [W] = 2x18. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	90,26€	71,35€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.f	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1350; potenza elettrica [W] = 2x36. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	120,34€	95,13€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.g	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 2x58. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	135,33€	106,98€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0800.h	Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 COMPONENTI: **RM** Portalampada di lega alluminio generico; finitura: verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento; geometria: seione circolare; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: estruso, resistente agli ambienti umidi **RM** Schermo antiabbagliamento di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: o in ABS cromato	1 cad	90,26€	71,35€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0805.-	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II, grado di protezione minimo IP40	1 cad	33,50€	26,48€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0810.a	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II	1 cad	45,95€	36,32€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0810.b	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II	1 cad	45,95€	36,32€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0815.a	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II	1 cad	39,57€	31,28€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0815.b	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II	1 cad	51,07€	40,37€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0815.c	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II	1 cad	65,04€	51,42€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0820.a	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	75,23€	59,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0820.b	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	95,98€	75,87€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0820.c	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	105,90€	83,71€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0820.d	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	124,88€	98,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0820.e	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	166,06€	131,27€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0825.-	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40, numero di lampade 2 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	98,89€	78,17€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0830.a	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	156,96€	124,08€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0830.b	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	117,17€	92,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0830.c	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	131,09€	103,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0830.d	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	134,01€	105,94€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0835.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	86,52€	68,39€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0840.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	86,52€	68,39€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0845.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	86,52€	68,39€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0850.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	110,56€	87,40€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0855.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	110,56€	87,40€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0860.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	110,56€	87,40€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0865.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	121,85€	96,32€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0870.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	121,85€	96,32€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0875.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	121,85€	96,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0880.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	143,64€	113,55€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0885.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	143,64€	113,55€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0890.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	143,64€	113,55€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0895.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	191,03€	151,01€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0900.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	191,03€	151,01€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0905.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	191,03€	151,01€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0910.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	113,94€	90,07€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0915.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	113,94€	90,07€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0920.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	113,94€	90,07€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0925.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	180,52€	142,70€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0930.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	180,52€	142,70€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0935.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	180,52€	142,70€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0940.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	117,17€	92,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0945.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	117,17€	92,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0950.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	117,17€	92,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0955.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	150,81€	119,22€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0960.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	150,81€	119,22€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0965.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	150,81€	119,22€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0970.-	Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	154,19€	121,89€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0975.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	154,19€	121,89€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0980.-	Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: anl Ni-Cd o al Pb, ermetiche ricaricabili	1 cad	154,19€	121,89€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0985.-	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 11 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, idoneo al controllo da parte di centralina a microprocessore, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40,	1 cad	165,45€	130,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0990.-	Corpo illuminante; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; impiego: giardino; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada E27 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo	1 cad	180,52€	142,70€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.0995.-	Corpo illuminante; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II	1 cad	394,09€	311,53€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1000.a	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 230	1 cad	138,63€	109,59€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1000.b	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x18 | tensione [V] = 230	1 cad	177,36€	140,21€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1000.c	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x18 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000	1 cad	81,55€	64,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1000.d	Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x26 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000	1 cad	87,67€	69,30€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1005.-	Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | ricarica [h] = 24. Componenti: corpo, riflettore. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV **RM** Riflettore di vetro sintetico (PMMA); impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: plexiglass trasparente con micro finitura per massimo rendimento	1 cad	136,31€	107,76€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1010.-	Corpo illuminante; geometria: monofacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Componente: schermo. Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete COMPONENTI: **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; finitura: serigrafata; impiego: corpo illuminante; visibilità [m] = 20 | luminosità [cd/m²] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: che garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq), visibilità 20m	1 cad	411,22€	325,08€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1015.-	Corpo illuminante; geometria: bifacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Componente: schermo. Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete COMPONENTI: **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; finitura: serigrafata; impiego: corpo illuminante; visibilità [m] = 20 | luminosità [cd/m²] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: che garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq), visibilità 20m	1 cad	425,47€	336,34€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1020.-	Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Componente: corpo. Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	117,11€	92,57€	0,00%
LOM261.RM.76.05.05.Za001.1025.-	Corpo illuminante; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 3 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Componente: corpo. Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di plastica generico; impiego: corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	117,11€	92,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0000.-	Derivazione d'impianto presa UNEL; geometria: in parallelo; funzione: presa di corrente; impiego: scatola; grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo; all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione; in opera	1 cad	98,16€	77,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0250.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0255.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,21€	19,93€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0260.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,67€	17,13€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0265.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,53€	20,18€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0270.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,26€	16,81€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0275.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,15€	19,88€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0280.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: in parallelo; funzione: presa di corrente; impiego: scatola; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo; all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione; in opera	1 cad	98,16€	77,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0285.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	17,70€	13,99€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0290.-	Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,56€	17,04€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0500.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	48,30€	38,18€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0500.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	49,97€	39,50€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0505.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	96,53€	76,30€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0505.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	98,20€	77,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0510.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	48,61€	38,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0510.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	50,31€	39,77€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0515.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	96,84€	76,56€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0515.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	98,55€	77,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0520.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	53,05€	41,94€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0520.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	49,91€	39,45€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0525.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	101,28€	80,06€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0525.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	98,16€	77,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0530.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	44,64€	35,29€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0530.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	46,33€	36,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0535.a	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	92,88€	73,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0535.b	Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	94,59€	74,77€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0750.-	Derivazione d'impianto presa jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	7,70€	6,09€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.0755.-	Derivazione d'impianto presa jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	12,51€	9,89€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1000.a	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	19,64€	15,52€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1000.b	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1005.a	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	23,52€	18,59€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1005.b	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,21€	19,93€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1010.a	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	19,98€	15,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1010.b	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,67€	17,13€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1015.a	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	23,86€	18,86€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1015.b	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,53€	20,18€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1020.a	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	24,40€	19,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1020.b	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,26€	16,81€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1025.a	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	28,28€	22,36€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1025.b	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,15€	19,88€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1030.a	Derivazione d'impianto presa; geometria: in parallelo; funzione: presa di corrente; impiego: scatola; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo; all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione; in opera	1 cad	98,16€	77,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1030.b	Derivazione d'impianto presa; geometria: in parallelo; funzione: presa di corrente; impiego: scatola; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo; all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione; in opera	1 cad	98,16€	77,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1035.a	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	15,99€	12,64€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1035.b	Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	17,70€	13,99€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1040.a	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	19,87€	15,70€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1040.b	Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,56€	17,04€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1045.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	8,73€	6,90€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1050.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	26,90€	21,26€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1055.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	11,92€	9,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1060.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	20,64€	16,31€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1065.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	22,95€	18,14€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1070.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	15,92€	12,58€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1075.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	31,70€	25,06€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1080.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	16,72€	13,22€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1085.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	25,44€	20,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1090.-	Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	32,88€	25,99€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1250.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	48,30€	38,18€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1250.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	49,97€	39,50€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1255.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	96,53€	76,30€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1255.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	98,20€	77,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1260.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	48,61€	38,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1260.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	50,31€	39,77€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1265.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	96,84€	76,56€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1265.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	98,55€	77,90€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1270.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	53,05€	41,94€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1270.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	49,91€	39,45€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1275.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	101,28€	80,06€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1275.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	98,16€	77,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1280.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	44,64€	35,29€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1280.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	46,33€	36,63€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1285.a	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	92,88€	73,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.10.Za001.1285.b	Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	94,59€	74,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PULSANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.15.Za001.0000.-	Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	11,35€	8,97€	0,00%
LOM261.RM.76.05.15.Za001.0005.-	Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	29,01€	22,93€	0,00%
LOM261.RM.76.05.15.Za001.0010.-	Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	30,29€	23,95€	0,00%
LOM261.RM.76.05.15.Za001.0015.-	Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	9,61€	7,60€	0,00%
LOM261.RM.76.05.15.Za001.0020.-	Derivazione d'impianto pulsante; funzione: chiamata campanello; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale [V] = 24. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	63,45€	50,16€	0,00%
LOM261.RM.76.05.15.Za001.0025.-	Derivazione d'impianto pulsante; funzione: chiamata campanello; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale [V] = 24. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	70,64€	55,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PUNTO LUCE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0000.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	28,61€	22,62€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0005.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	28,61€	22,62€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0010.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	40,84€	32,29€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0015.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	40,84€	32,29€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0020.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	42,13€	33,30€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0025.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	42,13€	33,30€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0030.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,24€	16,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0035.-	Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	21,24€	16,79€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0250.-	Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	10,71€	8,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0255.-	Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	26,16€	20,68€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0260.-	Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	26,16€	20,68€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0265.-	Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	5,45€	4,30€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0500.-	Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	27,07€	21,40€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0505.-	Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	37,10€	29,33€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0510.-	Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	38,48€	30,42€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0515.-	Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	12,46€	9,85€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0750.-	Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0755.-	Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	11,98€	9,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0760.-	Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	11,98€	9,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.0765.-	Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	1,80€	1,43€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1000.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	17,70€	13,99€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1005.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	17,70€	13,99€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1010.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	29,69€	23,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1015.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	29,69€	23,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1020.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	31,00€	24,50€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1025.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	31,00€	24,50€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1030.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	13,38€	10,57€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1035.-	Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	13,38€	10,57€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1250.-	Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	40,38€	31,92€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1255.-	Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: invertito oltre il primo; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	17,17€	13,57€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1260.-	Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	47,29€	37,38€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1265.-	Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	48,57€	38,39€	0,00%
LOM261.RM.76.05.20.Za001.1270.-	Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	14,32€	11,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - DERIVAZIONE D'IMPIANTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0000.-	Derivazione d'impianto alimentazione diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	33,90€	26,80€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0005.-	Derivazione d'impianto alimentazione diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	47,03€	37,17€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0250.-	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	298,51€	235,97€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0255.a	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	321,71€	254,31€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0255.b	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	321,71€	254,31€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0255.c	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	323,17€	255,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0255.d	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	323,17€	255,47€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0255.e	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	335,16€	264,95€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0255.f	Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo	1 cad	335,16€	264,95€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0500.a	Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	1 cad	76,92€	60,81€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0500.b	Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	1 cad	106,46€	84,16€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0500.c	Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 32; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	1 cad	87,00€	68,77€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0500.d	Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 32; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	1 cad	106,18€	83,94€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0500.e	Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 63; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	1 cad	131,15€	103,68€	0,00%
LOM261.RM.76.05.25.Za001.0500.f	Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 63; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	1 cad	190,11€	150,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - KIT - PREDISPOSIZIONE PER DERIVAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.30.Za001.0000.-	Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: scatola da incasso; quota parte della scatola di derivazione SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento	1 cad	8,95€	7,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.05.30.Za001.0005.-	Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: scatola a vista SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente	1 cad	18,91€	14,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.a	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	116,05€	91,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.b	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	126,82€	100,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.c	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	138,79€	109,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.d	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	181,85€	143,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.e	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	198,62€	157,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.f	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	217,77€	172,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.g	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	331,43€	262,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.h	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	281,17€	222,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0000.i	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	314,67€	248,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0005.-	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente	1 cad	4,19€	3,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0010.-	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL	1 cad	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0015.-	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, UNEL	1 cad	5,34€	4,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0020.a	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0020.b	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	5,83€	4,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Ca001.0020.c	Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	7,84€	6,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	7,99€	6,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	8,67€	6,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	9,39€	7,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	11,77€	9,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	13,27€	10,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.g	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	29,41€	23,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.h	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	31,88€	25,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.i	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	33,11€	26,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.j	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.k	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	6,24€	4,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.l	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	6,39€	5,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.m	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	8,45€	6,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.n	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	9,05€	7,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0000.o	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	9,65€	7,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0005.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete	1 cad	9,05€	7,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0005.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete	1 cad	9,77€	7,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	10,09€	7,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	10,91€	8,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	11,87€	9,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	13,98€	11,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	15,93€	12,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.g	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	33,11€	26,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.h	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	35,67€	28,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.i	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	36,58€	28,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.j	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	69,45€	54,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0010.k	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete	1 cad	73,55€	58,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0015.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	18,69€	14,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0015.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	20,83€	16,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0015.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	23,60€	18,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0015.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	21,96€	17,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0015.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	25,04€	19,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0015.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	28,19€	22,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0020.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0020.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	22,88€	18,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0020.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	25,56€	20,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0020.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	24,32€	19,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0020.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	27,59€	21,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0020.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	30,87€	24,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	24,42€	19,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	26,66€	21,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	28,81€	22,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	31,78€	25,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	35,75€	28,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.g	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	26,15€	20,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.h	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	28,61€	22,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.i	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	30,87€	24,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.j	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	32,78€	25,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.k	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	36,37€	28,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0025.l	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	40,03€	31,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0030.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	18,69€	14,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0030.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	20,83€	16,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0030.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	23,60€	18,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0030.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	21,96€	17,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0030.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	25,04€	19,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0030.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	28,19€	22,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0035.a	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0035.b	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	22,88€	18,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0035.c	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	25,56€	20,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0035.d	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	24,32€	19,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0035.e	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	27,59€	21,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.D0000.0035.f	Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44	1 cad	30,87€	24,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.a	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	45,69€	36,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.b	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	53,83€	42,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.c	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	56,58€	44,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.d	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	61,39€	48,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.e	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	74,40€	58,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.f	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	78,38€	61,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.g	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	131,62€	104,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.h	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	140,01€	110,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Da034.0000.i	Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	145,98€	115,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.a	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	140,01€	110,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.b	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	149,58€	118,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.c	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	166,32€	131,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.d	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	203,41€	160,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.e	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	222,55€	175,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.f	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	244,09€	192,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.g	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	343,41€	271,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.h	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	326,62€	258,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Sa000.0000.i	Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A	1 cad	374,51€	296,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.Sc000.0000.-	Presa di lega rame generico. Incluso: collegamenti SPECIFICHE TECNICHE: prese e collegamenti in lega rame generico e in fibra ottica	1 cad	0,23€	0,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0010.-	Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a vite	1 cad	1,05€	0,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0015.-	Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a graffa	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0020.-	Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza schermato	1 cad	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0025.-	Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta, avvitabile,con connessione morsetto per calza schermato	1 cad	0,58€	0,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0750.-	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa	1 cad	11,55€	9,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.a	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	10,41€	8,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.b	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,11€	7,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.c	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.d	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.e	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,01€	7,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.f	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	10,74€	8,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.g	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,01€	7,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.h	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	8,88€	7,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.i	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.j	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0755.k	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante	1 cad	9,94€	7,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.0760.-	Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.1250.-	Presa elemento Multiplus; impiego: cassetto telefonico SPECIFICHE TECNICHE: numero prese 12 di tipo RJ45, categoria 3,6 moduli	1 cad	67,07€	53,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.1500.a	Presa microfonica; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello	1 cad	2,97€	2,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.1500.b	Presa microfonica; n° poli [-] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello	1 cad	2,66€	2,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2030.-	Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare	1 cad	6,04€	4,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2035.a	Presa; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti	1 cad	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2035.b	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti	1 cad	2,56€	2,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2035.c	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti	1 cad	2,78€	2,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2035.d	Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti	1 cad	2,87€	2,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2040.-	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL con terra laterale e centrale	1 cad	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2045.-	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL bivalente con terra laterale e centrale	1 cad	4,91€	3,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2050.a	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente	1 cad	149,51€	118,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2050.b	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente	1 cad	159,97€	126,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2050.c	Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente	1 cad	162,06€	128,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2050.d	Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente	1 cad	48,63€	38,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2055.a	Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso	1 cad	4,81€	3,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2055.b	Presa; corrente nominale presa 1 [A] = 10 | corrente nominale presa 2 [A] = 10/16; n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2060.a	Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa	1 cad	12,42€	9,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2060.b	Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa	1 cad	12,42€	9,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2065.-	Presa; impiego: centralini telefonici. Incluso: scatola per fissaggio a parete, morsetti e plug telefonico a 6 vie SPECIFICHE TECNICHE: n° morsetti [-] = 4	1 cad	4,22€	3,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2500.-	Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ12 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero	1 cad	11,01€	8,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2505.-	Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2510.-	Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6	1 cad	14,10€	11,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2515.-	Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 FTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero	1 cad	16,02€	12,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2520.-	Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 FTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e	1 cad	20,50€	16,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2525.-	Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 FTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6	1 cad	21,78€	17,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2530.-	Presa utente SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero	1 cad	60,28€	47,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2535.-	Presa utente SPECIFICHE TECNICHE: presa utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero	1 cad	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.00.Za001.2540.-	Presa utente SPECIFICHE TECNICHE: presa utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero	1 cad	14,20€	11,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - GRUPPO PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.05.D0000.0000.-	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Interruttore differenziale; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 40 | corrente differenziale nominale [mA] = 30	1 cad	459,79€	363,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.D0000.0005.-	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	197,05€	155,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.05.D0000.0010.a	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	462,55€	365,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.D0000.0010.b	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	199,80€	157,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - GRUPPO PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.05.Sa000.0000.-	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Interruttore differenziale; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 40 | corrente differenziale nominale [mA] = 30	1 cad	548,43€	433,54€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.Sa000.0005.-	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	473,47€	374,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.Sa000.0010.a	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	565,18€	446,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.Sa000.0010.b	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	490,23€	387,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - GRUPPO PRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.05.Za001.0000.-	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Interruttore differenziale; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 40 | corrente differenziale nominale [mA] = 30	1 cad	531,23€	419,95€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.Za001.0005.-	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	410,39€	324,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.Za001.0010.a	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	510,06€	403,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.05.Za001.0010.b	Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 COMPONENTI: **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T **RM** Presa; impiego: gruppo presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Centralina cieco; impiego: gruppo presa. Incluso: morsettiera in ceramica di dimensioni [mm²] = 4x16 su guida DIN	1 cad	422,35€	333,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - SPINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0000.-	Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite	1 cad	1,05€	0,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0005.-	Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a graffa	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0010.-	Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite	1 cad	1,17€	0,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0015.-	Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza schermato	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0020.a	Spina IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite	1 cad	1,28€	1,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0020.b	Spina IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0025.-	Spina IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza schermato	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0030.-	Spina IEC; carico [ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo isolato coassiale	1 cad	2,95€	2,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0500.a	Spina derivazione; corrente nominale [A] = 25	1 cad	20,12€	15,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0500.b	Spina derivazione; corrente nominale [A] = 32	1 cad	45,19€	35,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0750.a	Spina microfonica; poli [-] = 3	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.10.Za001.0750.b	Spina microfonica; poli [-] = 5	1 cad	4,07€	3,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - INTERRUTTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0000.-	Interruttore a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: pompe di sollevamento. Incluso: cavo [m] = 10	1 cad	56,85€	44,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.a	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	8,18€	6,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.b	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	9,14€	7,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.c	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	9,98€	7,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.d	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	9,98€	7,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.e	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	11,11€	8,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.f	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	12,72€	10,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.g	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	19,36€	15,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0250.h	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	23,25€	18,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.a	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	203,90€	161,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.b	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	288,33€	227,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.c	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	448,60€	354,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.d	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 320; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	579,50€	458,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.e	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 400; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	800,48€	632,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.f	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	1.223,50€	967,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.g	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	1.669,23€	1.319,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0255.h	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: con levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	1.745,11€	1.379,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.a	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	1.953,75€	1.544,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.b	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	2.617,67€	2.069,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.c	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	273,14€	215,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.d	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	354,71€	280,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.e	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	544,39€	430,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.f	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 320; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	726,51€	574,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.g	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 400; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	1.014,81€	802,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.h	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	1.526,97€	1.207,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.i	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	2.105,52€	1.664,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.j	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	2.257,26€	1.784,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.k	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	2.551,29€	2.016,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0260.l	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	3.272,12€	2.586,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.a	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	15,46€	12,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.b	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	16,60€	13,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.c	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	17,82€	14,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.d	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	16,60€	13,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.e	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	18,19€	14,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.f	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	20,01€	15,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.g	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	31,39€	24,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0265.h	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola nera o rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	34,80€	27,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.a	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	11,96€	9,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.b	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	13,39€	10,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.c	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	14,53€	11,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.d	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	13,86€	10,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.e	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	15,46€	12,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.f	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	17,73€	14,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.g	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	27,71€	21,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0270.h	Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: comando. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di COMPONENTI: **RM** Comando di materiale generico; impiego: interruttore. Incluso: manopola rossa frontale SPECIFICHE TECNICHE: a manovra indipendente	1 cad	31,03€	24,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0500.-	Interruttore di livello a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: regolazione automatica	1 cad	81,71€	64,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0750.-	Interruttore elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia giornaliero	1 cad	53,78€	42,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.0755.-	Interruttore elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia settimanale	1 cad	66,40€	52,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1005.-	Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti	1 cad	27,61€	21,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1010.a	Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N	1 cad	36,31€	28,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1010.b	Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 | corrente differenziale nominale [mA] = 6 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N	1 cad	97,43€	77,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1015.-	Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti	1 cad	37,47€	29,62€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1250.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	523,77€	414,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1250.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	646,04€	510,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1250.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	791,48€	625,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1250.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	672,36€	531,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1250.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	800,97€	633,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1250.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	995,92€	787,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1255.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.127,64€	891,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1255.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.254,14€	991,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1255.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.401,71€	1.108,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1255.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.275,19€	1.008,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1255.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.401,71€	1.108,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1255.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.601,92€	1.266,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1260.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	816,75€	645,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1260.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	891,58€	704,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1260.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.029,66€	813,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1260.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.045,48€	826,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1260.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.138,19€	899,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1260.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.285,77€	1.016,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1265.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.422,78€	1.124,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1265.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.496,55€	1.183,04€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1265.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.633,53€	1.291,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1265.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.654,62€	1.308,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1265.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.738,92€	1.374,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1265.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.897,01€	1.499,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1270.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	991,73€	783,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1270.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.148,98€	908,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1270.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.401,71€	1.108,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1270.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	908,27€	718,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1270.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.443,84€	1.141,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1270.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.770,53€	1.399,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1275.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.601,92€	1.266,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1275.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.759,98€	1.391,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1275.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.012,93€	1.591,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1275.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.875,91€	1.482,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1275.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.044,55€	1.616,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1275.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.371,28€	1.874,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.432,59€	1.132,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.960,39€	1.549,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.831,13€	1.447,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.509,71€	1.983,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.594,15€	1.260,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.240,41€	1.771,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.g	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.035,80€	1.609,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.h	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.854,40€	2.256,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.i	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.100,42€	1.660,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.j	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.703,59€	2.137,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.k	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.671,28€	2.111,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1280.l	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.414,49€	2.699,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1285.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.401,71€	1.108,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1285.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.918,09€	1.516,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1285.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.791,64€	1.416,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1285.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.455,59€	1.941,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1290.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.002,41€	1.582,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1290.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.529,34€	1.999,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1290.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.402,88€	1.899,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1290.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.066,84€	2.424,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1295.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.559,77€	1.233,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1295.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.192,12€	1.732,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1295.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.991,87€	1.574,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1295.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.792,83€	2.207,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1300.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.160,50€	1.707,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1300.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.803,35€	2.216,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1300.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.592,58€	2.049,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1300.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.404,08€	2.690,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1305.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.055,12€	1.624,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1305.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.645,27€	2.091,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1305.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.613,64€	2.066,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1305.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.340,84€	2.640,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1310.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.666,36€	2.107,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1310.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.256,53€	2.574,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1310.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.571,72€	2.032,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1310.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.571,72€	2.032,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.078,85€	1.643,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.595,89€	2.052,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.638,98€	2.086,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.382,19€	2.673,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.165,03€	1.711,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.735,93€	2.162,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.g	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.746,68€	2.171,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.h	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.489,89€	2.758,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.i	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.358,92€	1.864,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.j	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.005,20€	2.375,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.k	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.015,96€	2.384,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.l	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.834,61€	3.031,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.m	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.843,62€	2.247,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.n	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.306,79€	2.614,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.o	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.554,54€	2.809,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1315.p	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.093,10€	3.235,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1320.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.034,02€	1.607,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1320.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.539,88€	2.007,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1320.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.582,04€	2.041,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1320.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.309,24€	2.616,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1325.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.645,27€	2.091,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1325.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.151,15€	2.491,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1325.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.193,30€	2.524,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1325.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.920,50€	3.099,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1330.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.118,34€	1.674,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1330.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.676,88€	2.116,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1330.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.687,43€	2.124,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1330.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore mangnetotermico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: con Im e Ith regolabile **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.414,63€	2.699,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1335.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.729,60€	2.157,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1335.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.288,18€	2.599,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1335.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.298,69€	2.607,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1335.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.025,88€	3.182,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1340.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.308,03€	1.824,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1340.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.940,36€	2.324,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1340.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.950,90€	2.332,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1340.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.751,88€	2.965,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1345.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.908,75€	2.299,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1345.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.541,08€	2.799,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1345.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.551,61€	2.807,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1345.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.363,13€	3.449,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1350.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.782,27€	2.199,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1350.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.235,46€	2.557,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1350.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.477,87€	2.749,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1350.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.004,81€	3.165,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1355.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.393,57€	2.682,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1355.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.846,72€	3.040,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1355.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.078,58€	3.224,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1355.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.605,54€	3.640,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1360.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	2.940,36€	2.324,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1360.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.214,38€	2.541,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1360.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.635,96€	2.874,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1360.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.730,79€	2.949,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1360.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.099,65€	3.240,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1360.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.595,01€	3.632,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1365.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.541,08€	2.799,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1365.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.825,65€	3.024,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1365.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.247,21€	3.357,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1365.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.342,06€	3.432,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1365.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.700,39€	3.715,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1365.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	5.216,78€	4.123,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1370.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.087,92€	2.441,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1370.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.383,02€	2.674,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1370.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.867,80€	3.057,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1370.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.920,50€	3.099,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1370.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.299,88€	3.399,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1370.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	5.006,01€	3.957,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1375.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.699,17€	2.924,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1375.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.994,27€	3.157,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1375.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.479,09€	3.540,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1375.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.531,73€	3.582,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1375.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.911,15€	3.882,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1375.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	5.617,26€	4.440,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1380.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.467,31€	2.740,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1380.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	3.720,22€	2.940,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1380.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.036,42€	3.190,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1380.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.363,13€	3.449,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1380.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.679,29€	3.699,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1380.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	5.174,61€	4.090,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1385.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.068,05€	3.215,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1385.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.331,51€	3.424,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1385.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.647,69€	3.674,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1385.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	4.974,40€	3.932,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1385.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	5.301,09€	4.190,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1385.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore elettronico di materiale generico; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: tipologia LSI **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	5.775,36€	4.565,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.a	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	7,40€	5,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.b	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	7,77€	6,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.c	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.d	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.e	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	23,72€	18,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.f	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.g	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	14,42€	11,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.h	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	21,84€	17,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.i	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	26,09€	20,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.j	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	33,21€	26,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.k	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	18,99€	15,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.l	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	21,84€	17,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.m	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	31,31€	24,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.n	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	36,06€	28,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.o	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	47,45€	37,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.p	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	26,57€	21,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.q	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	28,47€	22,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.r	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	43,65€	34,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1390.s	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	50,27€	39,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1395.-	Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN	1 cad	66,40€	52,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.a	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	5,50€	4,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.b	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	6,93€	5,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.c	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	7,14€	5,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.d	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	8,71€	6,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.e	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	8,84€	6,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.f	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	8,97€	7,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.g	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	15,16€	11,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.h	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	17,06€	13,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.i	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	12,14€	9,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.j	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	12,53€	9,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.k	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	13,27€	10,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.l	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	24,67€	19,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.m	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	30,36€	24,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.n	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.o	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	15,16€	11,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1400.p	Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	16,12€	12,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1405.-	Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna	1 cad	234,26€	185,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1410.-	Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	113,82€	89,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1415.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: generico	1 cad	2,00€	1,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1420.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: luminoso	1 cad	3,94€	3,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1425.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile	1 cad	2,56€	2,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1430.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: generico	1 cad	3,55€	2,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1435.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: luminoso	1 cad	4,91€	3,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1440.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile	1 cad	4,69€	3,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1445.-	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10. Incluso: chiave	1 cad	17,04€	13,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1450.a	Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate	1 cad	2,87€	2,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1450.b	Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate	1 cad	6,50€	5,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1455.a	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti	1 cad	3,40€	2,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1455.b	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti	1 cad	4,91€	3,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1455.c	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti	1 cad	5,06€	4,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1455.d	Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti	1 cad	6,55€	5,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1460.-	Interruttore di materiale generico; impiego: citofono SPECIFICHE TECNICHE: ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso	1 cad	6,55€	5,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za000.1465.-	Interruttore di materiale generico; impiego: regolazione automatica | soffitti SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore di condensazione	1 cad	180,93€	143,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - INTERRUTTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0250.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	15,41€	12,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0255.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	18,81€	14,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0260.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	27,36€	21,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0265.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	36,75€	29,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0270.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	23,41€	18,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0275.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	28,58€	22,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0280.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	41,58€	32,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0285.-	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	55,91€	44,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0290.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 1	1 cad	33,87€	26,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0290.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	26,04€	20,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0290.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1	1 cad	33,87€	26,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0295.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2	1 cad	41,37€	32,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0295.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	31,82€	25,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0295.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2	1 cad	41,37€	32,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0300.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 3	1 cad	60,15€	47,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0300.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	46,29€	36,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0300.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3	1 cad	60,15€	47,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0305.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4	1 cad	80,76€	63,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0305.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	62,07€	49,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0305.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4	1 cad	80,76€	63,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0310.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	16,39€	12,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0310.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1	1 cad	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0315.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	36,15€	28,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0315.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2	1 cad	47,00€	37,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0320.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	52,57€	41,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0320.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3	1 cad	68,33€	54,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0325.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	70,64€	55,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0325.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4	1 cad	131,00€	103,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0330.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	21,58€	17,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0330.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1	1 cad	28,19€	22,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0335.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	47,73€	37,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0335.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2	1 cad	61,95€	48,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0340.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	69,31€	54,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0340.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3	1 cad	90,16€	71,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0345.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	93,16€	73,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0345.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4	1 cad	120,53€	95,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0350.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 0,5 ÷ 4; n° poli [-] = 1P+N SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N	1 cad	13,86€	10,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0350.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1P+N SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N	1 cad	14,28€	11,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0350.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 1P+N SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N	1 cad	13,86€	10,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0355.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1	1 cad	19,25€	15,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0355.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	16,23€	12,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0355.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1	1 cad	22,25€	17,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0360.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2	1 cad	40,40€	31,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0360.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	35,07€	27,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0360.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2	1 cad	47,48€	37,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0365.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3	1 cad	61,39€	48,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0365.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	54,00€	42,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0365.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3	1 cad	75,83€	59,95€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0370.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4	1 cad	80,97€	64,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0370.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	65,96€	52,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0370.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4	1 cad	96,50€	76,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0375.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1	1 cad	20,00€	15,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0375.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	16,85€	13,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0375.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1	1 cad	23,34€	18,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0380.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2	1 cad	42,39€	33,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0380.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	36,44€	28,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0380.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2	1 cad	49,28€	38,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0385.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3	1 cad	64,10€	50,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0385.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	55,85€	44,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0385.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3	1 cad	78,43€	62,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0390.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4	1 cad	84,14€	66,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0390.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	67,87€	53,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0390.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4	1 cad	100,24€	79,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0395.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1	1 cad	21,20€	16,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0395.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1	1 cad	19,06€	15,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0395.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1	1 cad	18,33€	14,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0400.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2	1 cad	43,45€	34,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0400.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	36,99€	29,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0400.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2	1 cad	49,23€	38,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0405.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3	1 cad	68,71€	54,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0405.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3	1 cad	59,86€	47,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0405.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3	1 cad	82,45€	65,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0410.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4	1 cad	89,30€	70,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0410.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	76,18€	60,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0410.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4	1 cad	107,36€	84,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0415.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2	1 cad	44,17€	34,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0415.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2	1 cad	42,86€	33,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0415.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	36,84€	29,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0415.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2	1 cad	48,06€	37,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0420.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4	1 cad	90,68€	71,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0420.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4	1 cad	86,37€	68,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0420.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	76,52€	60,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0420.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4	1 cad	107,89€	85,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0425.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2	1 cad	45,88€	36,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0425.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2	1 cad	44,54€	35,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0425.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2	1 cad	38,28€	30,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0425.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2	1 cad	49,95€	39,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0430.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4	1 cad	94,23€	74,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0430.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4	1 cad	89,74€	70,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0430.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4	1 cad	76,52€	60,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0430.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4	1 cad	107,89€	85,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0435.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 1	1 cad	57,01€	45,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0435.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1	1 cad	61,83€	48,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0435.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 125; n° poli [-] = 1	1 cad	103,41€	81,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0440.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2	1 cad	100,03€	79,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0440.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | In [A] = 100; n° poli [-] = 2	1 cad	110,25€	87,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0440.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2	1 cad	184,42€	145,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0445.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 3	1 cad	127,75€	100,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0445.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | In [A] = 100; n° poli [-] = 3	1 cad	133,77€	105,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0445.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3	1 cad	239,83€	189,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0450.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4	1 cad	160,29€	126,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0450.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4	1 cad	168,72€	133,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0450.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4	1 cad	302,52€	239,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0455.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare	1 cad	43,16€	34,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0455.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare	1 cad	38,94€	30,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0455.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare	1 cad	39,22€	31,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0455.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare	1 cad	40,46€	31,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0455.e	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare	1 cad	44,75€	35,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0460.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	66,34€	52,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0460.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	64,58€	51,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0460.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	61,56€	48,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0460.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	65,44€	51,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0460.e	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	75,87€	59,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,1 ÷ 0,16 | corrente di intervento magnetico [A] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	39,99€	31,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,16 ÷ 0,25 | corrente di intervento magnetico [A] = 2,4 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	39,99€	31,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,25 ÷ 0,4 | corrente di intervento magnetico [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	39,99€	31,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,4 ÷ 0,65 | corrente di intervento magnetico [A] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	40,87€	32,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.e	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,65 ÷ 1 | corrente di intervento magnetico [A] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	44,11€	34,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.f	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1 ÷ 1,6 | corrente di intervento magnetico [A] = 22,5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	44,11€	34,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.g	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1,6 ÷ 2,5 | corrente di intervento magnetico [A] = 33,5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	43,62€	34,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.h	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 2,5 ÷ 4 | corrente di intervento magnetico [A] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	43,62€	34,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.i	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 4 ÷ 6,3 | corrente di intervento magnetico [A] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	43,62€	34,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.j	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 6,3 ÷ 10 | corrente di intervento magnetico [A] = 138 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	53,83€	42,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.k	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 9 ÷ 14 | corrente di intervento magnetico [A] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	53,83€	42,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.l	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 13 ÷ 18 | corrente di intervento magnetico [A] = 223 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	53,83€	42,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.m	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 17 ÷ 23 | corrente di intervento magnetico [A] = 327 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	62,69€	49,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.n	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 20 ÷ 25 | corrente di intervento magnetico [A] = 327 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	68,92€	54,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0465.o	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 24 ÷ 32 | corrente di intervento magnetico [A] = 416 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare	1 cad	75,16€	59,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	120,63€	95,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	120,63€	95,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	120,63€	95,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	120,63€	95,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.e	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	120,63€	95,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.f	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	156,92€	124,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.g	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	156,92€	124,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.h	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	156,92€	124,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.i	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	236,97€	187,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.j	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	253,56€	200,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.k	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	427,55€	337,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0470.l	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	433,86€	342,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.a	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	162,23€	128,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.b	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	162,23€	128,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.c	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	162,23€	128,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.d	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	162,23€	128,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.e	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	162,23€	128,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.f	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	210,46€	166,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.g	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	210,46€	166,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.h	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	210,46€	166,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.i	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	296,63€	234,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.j	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	314,86€	248,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.k	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	533,59€	421,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0475.l	Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore. Incluso: scatola fissa COMPONENTI: **RM** Sganciatore; impiego: interruttore. Incluso: termica regolabile, magnetica fissa	1 cad	539,23€	426,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	77,18€	61,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	49,37€	39,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	46,31€	36,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	55,58€	43,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	52,12€	41,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	89,55€	70,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.g	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	81,05€	64,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.h	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	116,90€	92,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.i	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	109,97€	86,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.j	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	129,39€	102,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.k	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	121,46€	96,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.l	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	66,74€	52,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.m	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	62,51€	49,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.n	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	75,03€	59,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.o	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	70,36€	55,62€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.p	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	121,46€	96,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.q	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	113,40€	89,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.r	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	158,90€	125,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.s	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	148,68€	117,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.t	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	174,80€	138,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0755.u	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei	1 cad	164,56€	130,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	84,91€	67,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	54,38€	42,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	50,96€	40,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	61,17€	48,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	57,32€	45,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	98,52€	77,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.g	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	92,38€	73,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.h	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	129,39€	102,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.i	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	121,46€	96,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.j	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	142,98€	113,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.k	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	133,93€	105,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.l	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	73,45€	58,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.m	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	68,79€	54,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.n	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	82,50€	65,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.o	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	77,40€	61,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.p	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	132,80€	104,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.q	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	124,84€	98,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.r	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	174,80€	138,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.s	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	163,45€	129,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.t	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	192,94€	152,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0760.u	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei	1 cad	180,46€	142,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	80,23€	63,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	129,39€	102,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	169,11€	133,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	187,25€	148,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	108,38€	85,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	174,80€	138,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.g	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	228,13€	180,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0765.h	Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei	1 cad	253,09€	200,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0770.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,1 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	71,67€	56,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0770.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	45,85€	36,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0770.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	43,00€	33,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0770.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	51,63€	40,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0770.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	48,39€	38,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0775.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	83,16€	65,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0775.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	77,99€	61,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0775.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	108,56€	85,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0775.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	102,12€	80,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0775.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	120,15€	94,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0775.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	112,77€	89,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0780.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	61,96€	48,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0780.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	58,08€	45,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0780.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	69,69€	55,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0780.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	65,37€	51,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0785.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	112,77€	89,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0785.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	105,28€	83,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0785.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	147,53€	116,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0785.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	138,06€	109,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0785.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	162,32€	128,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0785.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	152,82€	120,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0790.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,01 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	78,83€	62,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0790.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	50,50€	39,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0790.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	47,32€	37,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0790.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	56,80€	44,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0790.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	53,22€	42,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	91,49€	72,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	85,77€	67,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	120,15€	94,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	112,77€	89,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	132,80€	104,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	124,38€	98,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.g	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	106,44€	84,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.h	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	68,21€	53,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0795.i	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	63,87€	50,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0800.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	76,64€	60,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0800.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	71,89€	56,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0805.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	123,30€	97,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0805.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	115,93€	91,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0805.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	162,32€	128,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0805.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	151,77€	119,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0805.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	179,16€	141,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0805.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	167,55€	132,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	74,51€	58,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	120,15€	94,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	157,05€	124,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	173,90€	137,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	100,67€	79,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.f	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	162,32€	128,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.g	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	211,84€	167,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0810.h	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	235,03€	185,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0815.-	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	255,04€	201,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0820.a	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4	1 cad	226,59€	179,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0820.b	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4	1 cad	266,63€	210,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0820.c	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4	1 cad	243,45€	192,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0820.d	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4	1 cad	342,53€	270,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.0820.e	Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4	1 cad	272,97€	215,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.a	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	78,43€	62,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.b	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	74,48€	58,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.c	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	86,33€	68,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.d	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	82,03€	64,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.e	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	156,61€	123,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.f	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	148,49€	117,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.g	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	180,96€	143,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1250.h	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	171,68€	135,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1255.a	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	94,06€	74,36€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1255.b	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	89,44€	70,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1260.a	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	103,59€	81,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1260.b	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	98,38€	77,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1260.c	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3P. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	187,90€	148,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1260.d	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	178,64€	141,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1260.e	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	216,91€	171,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1260.f	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	205,33€	162,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1265.a	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	90,48€	71,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1265.b	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	85,94€	67,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1270.a	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	99,52€	78,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1270.b	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	94,56€	74,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1275.-	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	108,57€	85,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1280.-	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	103,13€	81,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1285.a	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	119,48€	94,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1285.b	Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A COMPONENTI: **RM** Levetta di manovra; funzione: manovra indipendente | riarmo | segnalazione d'intervento per guasto a terra; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: frontali	1 cad	113,48€	89,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1500.a	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore magnetotermico. Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10	1 cad	151,89€	120,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1500.b	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore magnetotermico. Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10	1 cad	302,69€	239,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1500.c	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore magnetotermico. Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10	1 cad	302,69€	239,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1500.d	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore magnetotermico. Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10	1 cad	224,04€	177,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1500.e	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore magnetotermico. Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10	1 cad	382,37€	302,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1500.f	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore magnetotermico. Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10	1 cad	486,86€	384,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.a	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	294,06€	232,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.b	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	431,94€	341,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.c	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	468,55€	370,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.d	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	381,29€	301,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.e	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	521,35€	412,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.f	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	588,13€	464,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.g	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	256,36€	202,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.h	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	375,94€	297,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.i	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	408,24€	322,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.j	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	332,83€	263,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1505.k	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	453,48€	358,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1510.a	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	511,64€	404,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1510.b	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	387,76€	306,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1510.c	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	479,33€	378,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1510.d	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	536,42€	424,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1510.e	Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	707,66€	559,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	736,75€	582,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	518,11€	409,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	622,61€	492,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	715,22€	565,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.e	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	915,55€	723,76€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.f	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	932,80€	737,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.g	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	626,90€	495,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.h	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	826,19€	653,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.i	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	858,46€	678,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.j	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	959,73€	758,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.k	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	988,81€	781,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.l	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	807,86€	638,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.m	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	952,19€	752,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.n	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.087,91€	860,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.o	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.217,17€	962,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.p	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.271,01€	1.004,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.q	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	779,83€	616,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.r	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	858,46€	678,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.s	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.001,72€	791,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.t	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.281,80€	1.013,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.u	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.063,13€	840,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.v	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.130,99€	894,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.w	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.281,80€	1.013,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1515.x	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.551,06€	1.226,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1520.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	328,54€	259,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1520.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	408,24€	322,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1520.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	456,72€	361,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1520.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	601,04€	475,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1520.e	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	625,82€	494,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1525.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	440,54€	348,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1525.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	529,95€	418,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1525.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	607,52€	480,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1525.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	779,83€	616,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1525.e	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	793,85€	627,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1530.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	532,09€	420,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1530.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	703,36€	556,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1530.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	729,21€	576,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1530.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	816,46€	645,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1530.e	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	840,15€	664,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1535.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	687,20€	543,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1535.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	807,86€	638,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1535.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	924,20€	730,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1535.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.038,38€	820,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1535.e	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.077,13€	851,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1540.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	662,44€	523,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1540.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	729,21€	576,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1540.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	850,93€	672,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1540.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.087,91€	860,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1545.a	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	903,72€	714,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1545.b	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	964,03€	762,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1545.c	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.087,91€	860,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.12.Za001.1545.d	Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori COMPONENTI: **RM** Sganciatore magnetotermico; impiego: interruttore; Im [Ith] = 10 **RM** Scatola; funzione: isolante; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza meccanica	1 cad	1.324,87€	1.047,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - RELÈ

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.13.Ca016.0000.-	Relè di resina sintetica polietilene (PE); funzione: accensione luci scale | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca	1 cad	19,39€	15,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Ca016.0005.-	Relè di resina sintetica polietilene (PE); funzione: suonerie supplementari | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca	1 cad	29,01€	22,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Ca016.0010.-	Relè di resina sintetica polietilene (PE); funzione: commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad una telecamera supplementare; Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione 12 Vcc o Vca	1 cad	29,08€	22,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Ca016.0250.-	Relè termoporizzato di resina sintetica polietilene (PE); corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca	1 cad	29,10€	23,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - RELÈ

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0000.-	Relè differenziale di terra di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: relè a toroide separato, adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile	1 cad	629,75€	497,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0005.a	Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 35. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile	1 cad	44,01€	34,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0005.b	Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile	1 cad	65,92€	52,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0005.c	Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile	1 cad	80,62€	63,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0005.d	Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile	1 cad	147,00€	116,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0005.e	Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile	1 cad	147,00€	116,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0005.f	Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile	1 cad	263,68€	208,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0250.a	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA	1 cad	12,80€	10,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0250.b	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA	1 cad	12,89€	10,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0255.-	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA	1 cad	13,86€	10,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0260.a	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC	1 cad	21,05€	16,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0260.b	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC	1 cad	21,16€	16,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0260.c	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC	1 cad	21,91€	17,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0265.-	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio	1 cad	25,80€	20,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0270.a	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio	1 cad	25,91€	20,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0270.b	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio	1 cad	26,66€	21,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0275.a	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA	1 cad	30,62€	24,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0275.b	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA	1 cad	30,72€	24,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0275.c	Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA	1 cad	31,59€	24,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0500.-	Relè di materiale generico; Vcc [V] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: con dispositivo di commutazione dala 1° alla 2° telecamera e di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor	1 cad	29,08€	22,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0505.-	Relè di materiale generico. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite a open-collector per il pilotaggio di tre relè le cui uscite sono indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di attivazione diversi	1 cad	46,96€	37,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0510.-	Relè di materiale generico; corrente elettrica [A] = 12 | Vca [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: zoccolo modulo Din	1 cad	8,18€	6,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0515.-	Relè di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento fotoelettrico, a tasto numerabile, in c.a.	1 cad	15,37€	12,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0520.-	Relè di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: relè di chiamata e annullamento funzionamento, per supporto predisposto, in c.a.	1 cad	31,46€	24,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0525.-	Relè di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: relè pilota senza ritenuta alimentazine, in c.a.	1 cad	18,70€	14,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0750.a	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA	1 cad	13,86€	10,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0750.b	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA	1 cad	14,34€	11,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0750.c	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA	1 cad	14,71€	11,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0750.d	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA	1 cad	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0750.e	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA	1 cad	15,00€	11,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0750.f	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA	1 cad	15,46€	12,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0755.a	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC	1 cad	19,45€	15,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0755.b	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC	1 cad	20,01€	15,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0755.c	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC	1 cad	19,64€	15,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0760.a	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA	1 cad	19,45€	15,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0760.b	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA	1 cad	20,01€	15,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0760.c	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA	1 cad	20,59€	16,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0765.a	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA	1 cad	30,92€	24,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0765.b	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA	1 cad	31,39€	24,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.13.Za000.0765.c	Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA	1 cad	32,05€	25,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - INVERTITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.15.Za001.0000.a	Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 3. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete	1 cad	1.459,12€	1.153,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.15.Za001.0000.b	Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 6. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete	1 cad	2.042,79€	1.614,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.15.Za001.0000.c	Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 10. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete	1 cad	3.064,17€	2.422,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.15.Za001.0000.d	Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 15. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete	1 cad	3.647,82€	2.883,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.15.Za001.0250.-	Invertitore generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.15.Za001.0500.-	Invertitore; geometria: monoblocco; impiego: applicazione in scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: corpo in resina e placca in materiale termoplastico	1 cad	7,62€	6,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - COMMUTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.20.D0000.0000.-	Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori	1 cad	47,39€	37,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.D0000.0005.-	Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 3 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori	1 cad	96,09€	75,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.D0000.0010.-	Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni	1 cad	118,22€	93,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.D0000.0015.-	Commutatore di plastica generico; impiego: reti intercomunicanti da utilizzare su impianti | portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: generatore di chiamata differenziata, custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza [VA] = 30 e tensione d'uscita [Vca] = 15 per ogni commutatore	1 cad	40,00€	31,62€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.D0000.0020.-	Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti | videocitofonia con monitor intercomunicanti; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 30. Componente: termistore PTC. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere estraibili SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti COMPONENTI: **RM** Termistore PTC; impiego: commutatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche	1 cad	126,35€	99,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - COMMUTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.20.Sa000.0000.a	Commutatore di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 22. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita	1 cad	25,56€	20,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Sa000.0000.b	Commutatore di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 60. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita	1 cad	20,42€	16,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Sa000.0005.-	Commutatore di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore tramite tensione di controllo su presa esterna; tensione nominale [V] = 0/12. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita	1 cad	14,20€	11,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Sa000.0010.-	Commutatore di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore; tensione nominale [V] = 14/18. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita	1 cad	16,16€	12,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - COMMUTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0000.a	Commutatore I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 16; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	10,22€	8,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0000.b	Commutatore I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 16; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	20,44€	16,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0250.-	Commutatore amperometrico; geometria: 4 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	30,58€	24,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0500.-	Commutatore automatico; geometria: 4 pulsanti	1 cad	192,92€	152,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0750.-	Commutatore di linea; geometria: 2 posizioni | 3 posizioni. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	9,19€	7,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0755.-	Commutatore di linea; geometria: 3 posizioni con ritorno a 0. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	22,52€	17,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0760.-	Commutatore di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 700 ÷ 2300. Incluso: contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst	1 cad	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.0765.-	Commutatore di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 950 ÷ 2300 SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst o con frequenza [KHz] = 22	1 cad	32,62€	25,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1000.-	Commutatore di priorità; funzione: collegamento di due ricevitori alla stessa parabola. Incluso: adattatore scart	1 cad	27,30€	21,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1500.-	Commutatore; geometria: unipolare; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P	1 cad	4,37€	3,45€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1505.-	Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete	1 cad	5,63€	4,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1510.-	Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni da parete. Incluso: tasto	1 cad	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1515.-	Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti | citofoni da parete. Incluso: tasto grande	1 cad	6,36€	5,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1520.-	Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete	1 cad	5,63€	4,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1525.-	Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni vivavoce bicanale	1 cad	5,63€	4,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1530.-	Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata	1 cad	121,11€	95,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1535.-	Commutatore; funzione: collegamento di più gruppi esterni; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di installazione in serie di più di 2 commutatori; possibilità di programmazione di ogni uscita per le funzioni di solo audio, priorità di chiamata	1 cad	194,27€	153,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1540.-	Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video | impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata	1 cad	121,11€	95,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1545.-	Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 1 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata	1 cad	73,71€	58,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1550.-	Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 2 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata	1 cad	128,45€	101,54€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1555.-	Commutatore; impiego: reti intercomunicanti | videocitofonia. Incluso: custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata; permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata	1 cad	126,35€	99,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1560.-	Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata	1 cad	180,05€	142,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1565.-	Commutatore; impiego: 2 unità di ripresa. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata	1 cad	180,05€	142,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1570.-	Commutatore; impiego: impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore per singoli fabbricati provvisti di pulsantiera piè scala	1 cad	278,49€	220,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1575.-	Commutatore; impiego: impianto montalettighe. Incluso: centralina di commutazione manuale, comandi a motore , interruttori di manovra SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica dalla rete di alimentazione ordinaria e quella di emergenza fornita da gruppo elettrogeno, n. 1 centralina di commutazione manuale automatica elettronica a microprocessore programmabile, n. 2 comandi a motore da affiancare a due interruttori sezionatori, accessoriati con la chiave, n. 2 interruttori di manovra	1 cad	1.880,48€	1.486,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1750.-	Commutatore voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-neutro; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	26,30€	20,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1755.-	Commutatore voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-fase; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	28,95€	22,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.20.Za001.1760.-	Commutatore voltmetrico; geometria: 7 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	36,93€	29,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - TERMINALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0000.-	Terminale biometrico; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	2.322,54€	1.836,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0005.-	Terminale biometrico; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di impronte digitali, badge con banda magnetica, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	2.322,54€	1.836,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0010.-	Terminale biometrico; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore di codice a barre, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	2.322,54€	1.836,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0250.-	Terminale di controllo accessi/presenze; impiego: a tripla. Incluso: dispositivo di autenticazione multipla, custodia da esterno IP65, tastiera e schermo LCD a bordo, 1 relè uscita a bordo, 2 ingressi SPECIFICHE TECNICHE: terminale tipo BLN-OC - Biolite Net Mifare, tecnologia RF Mifare/PIN/Biometrico	1 cad	2.118,68€	1.674,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0500.-	Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O di minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.935,45€	1.530,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0505.-	Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: badge con banda magnetica, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O di minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.935,45€	1.530,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0510.-	Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: badge contactless RF125KHz, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O di minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.935,45€	1.530,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0515.-	Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia media, piccolo display touch screen o display bianco e nero e tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con minimo una uscita e una entrata digitale, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.161,27€	918,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0520.-	Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: badge con banda magnetica, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia media, piccolo display touch screen o display bianco e nero e tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con minimo una uscita e una entrata digitale, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.161,27€	918,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0525.-	Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: badge contactless RF125KHz, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia media, piccolo display touch screen o display bianco e nero e tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con minimo una uscita e una entrata digitale, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.161,27€	918,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0530.-	Terminale; impiego: da interno/esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 5 ÷ 16. Incluso: lettore di smartcard MIFARE SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia bassa, funzione apriporta, piccolo display e tastiera, Ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con almeno una uscita e una entrata digitale, linea RS485	1 cad	258,06€	204,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0535.-	Terminale; impiego: da interno/esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 5 ÷ 16. Incluso: badge con banda magnetica SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia bassa, funzione apriporta, piccolo display e tastiera, Ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con almeno una uscita e una entrata digitale, linea RS485	1 cad	258,06€	204,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0540.-	Terminale; impiego: da interno/esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 5 ÷ 16. Incluso: badge contactless RF125KHz SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia bassa, funzione apriporta, piccolo display e tastiera, Ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con almeno una uscita e una entrata digitale, linea RS485	1 cad	258,06€	204,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0545.-	Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] 16 ÷ 50; compatibile con cavo [kV] 12/20 e sezione cavo [mm2] = 16 ÷ 35	1 m	20,08€	15,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0550.-	Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] = 70 ÷ 240, compatibile con cavo [kV] =12/20 e sezione cavo [mm2] = 50 ÷ 185, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 18/30 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95	1 m	21,23€	16,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0555.-	Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] 120 ÷ 300; compatibile con cavo [kV] 18/30 e sezione cavo [mm2] = 120 ÷ 300	1 m	25,10€	19,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0560.-	Terminale; geometria: retraibile a freddo; impiego: per cavi a 20 [kV] con isolamento estruso; temperatura di funzionamento [°C] = 90 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo tipo RG7/RG5 con scherematura a fili di sezione [mm2] = 50 ÷ 185, collegato ai terminali dell'utilizzatore o interruttore in MT	1 cad	79,98€	63,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0565.a	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	223,06€	176,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0565.b	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	260,12€	205,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0565.c	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	340,05€	268,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0565.d	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	372,93€	294,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0565.e	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	472,00€	373,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0570.a	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	173,03€	136,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0570.b	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	192,52€	152,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0570.c	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	183,35€	144,94€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0570.d	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	269,83€	213,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0570.e	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	365,48€	288,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.a	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	400,00€	316,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.b	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	404,99€	320,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.c	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	423,84€	335,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.d	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	499,71€	395,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.e	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	574,50€	454,15€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.f	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 2500 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	685,30€	541,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.g	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 3200 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	998,92€	789,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0575.h	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	1.148,47€	907,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.a	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	266,49€	210,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.b	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	271,47€	214,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.c	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	290,86€	229,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.d	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	325,58€	257,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.e	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	340,16€	268,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.f	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	379,89€	300,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.g	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 2500 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	614,96€	486,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.h	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 3200 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	679,78€	537,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0580.i	Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55	1 cad	723,55€	571,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0585.-	Terminale; geometria: anteriore; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; n° poli [-] = 3P	1 cad	94,69€	74,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0590.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; n° poli [-] = 3P	1 cad	94,69€	74,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0595.-	Terminale; geometria: anteriore; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; n° poli [-] = 4P	1 cad	127,11€	100,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0600.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; n° poli [-] = 4P	1 cad	127,11€	100,48€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0605.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P	1 cad	110,67€	87,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0610.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P	1 cad	110,67€	87,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0615.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P	1 cad	110,67€	87,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0620.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P	1 cad	134,90€	106,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0625.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P	1 cad	134,90€	106,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0630.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P	1 cad	134,90€	106,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0635.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P	1 cad	321,44€	254,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0640.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P	1 cad	321,44€	254,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0645.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P	1 cad	321,44€	254,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0650.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P	1 cad	378,33€	299,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0655.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P	1 cad	378,33€	299,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0660.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P	1 cad	378,33€	299,08€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0665.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	277,88€	219,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0670.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P	1 cad	277,88€	219,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0675.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P	1 cad	277,88€	219,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0680.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	323,43€	255,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0685.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	323,43€	255,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0690.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	323,43€	255,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0695.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P	1 cad	452,40€	357,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0700.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P	1 cad	452,40€	357,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0705.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P	1 cad	452,40€	357,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0710.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	553,89€	437,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0715.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	553,89€	437,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0720.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P	1 cad	553,89€	437,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0725.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: terminali antieriori prolungati	1 cad	629,75€	497,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0730.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto verticali	1 cad	629,75€	497,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0735.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto orizzontali	1 cad	629,75€	497,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0740.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: terminali antieriori prolungati	1 cad	793,83€	627,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0745.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto verticali	1 cad	793,83€	627,53€	0,00%
LOM261.RM.76.10.25.Za001.0750.-	Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto orizzontali	1 cad	793,83€	627,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - REATTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0000.a	Reattore dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x18/36	1 cad	124,05€	98,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0000.b	Reattore dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x58	1 cad	124,05€	98,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0250.a	Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 80	1 cad	12,79€	10,11€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0250.b	Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 125	1 cad	14,17€	11,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0250.c	Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 250	1 cad	20,57€	16,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0250.d	Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 400	1 cad	29,63€	23,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0250.e	Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 1000	1 cad	131,45€	103,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0255.a	Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 70	1 cad	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0255.b	Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 100 ÷ 150	1 cad	22,62€	17,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0255.c	Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 250	1 cad	34,07€	26,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0255.d	Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 400	1 cad	40,71€	32,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0255.e	Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 1000	1 cad	145,44€	114,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0255.f	Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 2000	1 cad	203,70€	161,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0260.a	Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 70	1 cad	18,62€	14,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0260.b	Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 100 ÷ 150	1 cad	22,62€	17,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0260.c	Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 250	1 cad	32,20€	25,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0260.d	Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400	1 cad	42,15€	33,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0260.e	Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000	1 cad	129,89€	102,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0500.a	Reattore normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40	1 cad	3,85€	3,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0500.b	Reattore normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65	1 cad	6,94€	5,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0750.a	Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40	1 cad	12,30€	9,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0750.b	Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65	1 cad	26,30€	20,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0755.-	Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T8; tensione nominale [V] = 230	1 cad	45,89€	36,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.0760.-	Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T12; tensione nominale [V] = 230	1 cad	45,94€	36,31€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1000.a	Reattore takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40	1 cad	12,38€	9,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1000.b	Reattore takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65	1 cad	17,46€	13,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1250.a	Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	56,18€	44,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1250.b	Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	56,18€	44,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1250.c	Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 49 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	56,18€	44,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1250.d	Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	66,40€	52,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1500.a	Reattore versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza	1 cad	61,81€	48,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1500.b	Reattore versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza	1 cad	71,26€	56,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1750.a	Reattore versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	51,07€	40,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1750.b	Reattore versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	51,07€	40,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.1750.c	Reattore versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico	1 cad	51,07€	40,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.2000.a	Reattore versione standard; potenza [W] = 1x16/32 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza	1 cad	41,99€	33,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.2000.b	Reattore versione standard; potenza [W] = 2x16/32 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza	1 cad	49,21€	38,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.2000.c	Reattore versione standard; potenza [W] = 1x50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza	1 cad	48,50€	38,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.30.Za001.2000.d	Reattore versione standard; potenza [W] = 2x50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza	1 cad	52,47€	41,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - LAMPADA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0500.a	Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 70 ÷ 400	1 cad	75,38€	59,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0500.b	Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000	1 cad	135,76€	107,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0500.c	Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 2000	1 cad	188,41€	148,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0505.-	Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione	1 cad	28,72€	22,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0750.a	Lampada a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 160	1 cad	10,56€	8,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0750.b	Lampada a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250	1 cad	14,34€	11,34€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.0750.c	Lampada a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 500	1 cad	27,82€	21,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1000.a	Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80	1 cad	6,82€	5,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1000.b	Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 125	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1000.c	Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250	1 cad	15,25€	12,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1000.d	Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 400	1 cad	22,09€	17,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1000.e	Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000	1 cad	72,92€	57,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1250.a	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione	1 cad	33,99€	26,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1250.b	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione	1 cad	34,56€	27,32€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1250.c	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione	1 cad	38,39€	30,35€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1250.d	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione	1 cad	45,52€	35,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1250.e	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione	1 cad	127,36€	100,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1255.a	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione	1 cad	34,52€	27,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1255.b	Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione	1 cad	68,02€	53,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1750.-	Lampada fluorescente; geometria: a siluro; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); potenza elettrica [W] = 0,4-2 | tensione nominale [V] = 12-24-230	1 cad	1,24€	0,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1755.a	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo	1 cad	2,26€	1,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1755.b	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo	1 cad	3,62€	2,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1760.a	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	4,38€	3,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1760.b	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	5,68€	4,49€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1760.c	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	4,38€	3,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1760.d	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	5,82€	4,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1765.a	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1765.b	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	4,62€	3,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1765.c	Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica	1 cad	6,80€	5,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1770.-	Lampada fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 49 SPECIFICHE TECNICHE: 96T8	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1775.-	Lampada fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 74 SPECIFICHE TECNICHE: 96T12	1 cad	6,82€	5,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1780.a	Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11	1 cad	9,71€	7,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1780.b	Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 24-36. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11	1 cad	10,38€	8,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1780.c	Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40-55. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.1780.d	Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11	1 cad	20,59€	16,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2250.-	Lampada led; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 6 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 6 equivalente a [W] = 40 ad incandescenza	1 cad	16,19€	12,80€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2255.-	Lampada led; potenza [W] = 5 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 5 equivalente a [W] = 32 ad incandescenza, led di varia tipologia	1 cad	7,45€	5,89€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2260.-	Lampada led; potenza [W] = 8 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 8 equivalente a [W] = 48 ad incandescenza, led di varia tipologia	1 cad	10,09€	7,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2265.-	Lampada led; potenza [W] = 13 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 13 equivalente a [W] = 75 ad incandescenza, led di varia tipologia	1 cad	16,10€	12,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2270.-	Lampada led; potenza [W] = 2,7 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 e E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 2,7 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza, led di varia tipologia	1 cad	8,33€	6,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2275.-	Lampada led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 35 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10	1 cad	17,31€	13,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2280.-	Lampada led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 5,5 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 5,5 equivalente a [W] = 50 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2285.a	Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 600; potenza [W] = 10 | flusso luminoso [lm] = 825 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50	1 cad	26,47€	20,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2285.b	Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 900; potenza [W] = 15 | flusso luminoso [lm] = 1265 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50	1 cad	33,63€	26,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2285.c	Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1200; potenza [W] = 16 | flusso luminoso [lm] = 1600 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50	1 cad	39,39€	31,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2285.d	Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1500; potenza [W] = 24 | flusso luminoso [lm] = 2065 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50	1 cad	51,81€	40,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2290.-	Lampada LED; funzione: emergenza; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 250 | larghezza [mm] = 90 | spessore [mm] = 30; potenza corpo illuminante [W] = 3	1 cad	29,60€	23,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2520.a	Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 24 | assorbimento [mA] = 20. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori	1 cad	10,07€	7,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2520.b	Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 | assorbimento [mA] = 2,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori	1 cad	8,93€	7,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2525.-	Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230. Incluso: batterie Ni-Cd SPECIFICHE TECNICHE: autonomia 2 h	1 cad	37,22€	29,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2530.-	Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | autonomia [Hz] = 2. Incluso: batterie Ni-Cd	1 cad	26,25€	20,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2535.-	Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] = 4 | autonomia [Hz] = 1. Incluso: batterie Ni-Cd,supporto autoportante per placca 6 posti SPECIFICHE TECNICHE: conformi norme CEI, lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente	1 cad	78,43€	62,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2540.-	Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 3-5-7-11 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E14	1 cad	22,45€	17,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2545.a	Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 5-7-11 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27	1 cad	19,88€	15,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2545.b	Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 15-20 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2545.c	Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27	1 cad	22,45€	17,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2550.-	Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 6 | frequenza [Hz] = 50. Componente: batteria al piombo. Incluso: spia di segnalazione carica, cavo per allacciamento alla rete COMPONENTI: **RM** Batteria al piombo di materiale generico; impiego: LAMPADA; Tensione elettrica [VA] = 6 | tensione di ricarica [V] = 230 | capacità [Ah] = 5 | autonomia [h] = 6	1 cad	51,25€	40,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2555.-	Lampada; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2560.-	Lampada; impiego: impianti di automazione | lampeggiante antenna; potenza [W] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 14	1 cad	1,63€	1,29€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2565.-	Lampada; geometria: luce rossa; funzione: segnalazione; impiego: ponteggi | recinzione cantiere; potenza lampadine [W] = 3. Escluso: trasformatore SPECIFICHE TECNICHE: n° microplafoniere [-] = 5, aggancio a palo del ponteggio, lampadine ad incandescenza	1 cad	95,61€	75,58€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2570.-	Lampada; geometria: luce rossa; funzione: segnalazione; impiego: ponteggi | recinzione cantiere; potenza lampadine [W] = 1. Escluso: trasformatore SPECIFICHE TECNICHE: n° microplafoniere [-] = 5, aggancio a palo del ponteggio, lampadine a LED	1 cad	110,72€	87,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.35.Za001.2750.-	Lampada alogeno portatile; funzione: illuminazione; impiego: sopralluogo | cantiere; potenza [W] = 50. Incluso: pacco batterie SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [IP] = 65, a batterie	1 cad	3,51€	2,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - ACCENDITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0000.-	Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000	1 cad	17,36€	13,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0005.-	Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54	1 cad	33,20€	26,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0010.-	Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000	1 cad	16,75€	13,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0015.-	Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54	1 cad	33,20€	26,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0020.-	Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000 con grado di protezione IP65	1 cad	165,78€	131,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0025.-	Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente universale	1 cad	0,32€	0,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0030.-	Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente elettronica	1 cad	2,67€	2,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.40.Za001.0035.-	Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000	1 cad	51,65€	40,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PLAFONIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0000.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	31,82€	25,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0000.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	39,57€	31,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0000.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	50,85€	40,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0000.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	40,62€	32,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0000.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	53,44€	42,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0000.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	67,21€	53,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0005.-	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo. Incluso: copertura prismata, complessi fluorescenti cablati e rifasati SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	41,48€	32,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0010.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	52,76€	41,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0010.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	66,32€	52,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0010.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	52,76€	41,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0010.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	70,09€	55,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0010.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	87,43€	69,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.a	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 1 x 22. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	45,96€	36,33€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.b	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 1 x 32. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	49,59€	39,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.c	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 32 + 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	78,78€	62,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.d	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	96,46€	76,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.e	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 1 x 22. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	60,28€	47,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.f	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 1 x 32. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	64,08€	50,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.g	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 32 + 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	101,74€	80,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0015.h	Plafoniera fluorescente; geometria: cilindrica | quadrata; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla	1 cad	125,13€	98,91€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0020.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18 SPECIFICHE TECNICHE: con cablaggio elettronico, grado di protezione IP40	1 cad	86,81€	68,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0020.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18 SPECIFICHE TECNICHE: con cablaggio elettronico, grado di protezione IP40	1 cad	87,85€	69,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0020.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36 SPECIFICHE TECNICHE: con cablaggio elettronico, grado di protezione IP40	1 cad	118,48€	93,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0020.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36 SPECIFICHE TECNICHE: con cablaggio elettronico, grado di protezione IP40	1 cad	122,58€	96,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0020.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 58 SPECIFICHE TECNICHE: con cablaggio elettronico, grado di protezione IP40	1 cad	132,77€	104,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0020.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58 SPECIFICHE TECNICHE: con cablaggio elettronico, grado di protezione IP40	1 cad	138,91€	109,81€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	61,42€	48,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	67,97€	53,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	93,25€	73,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	125,71€	99,37€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	137,91€	109,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 3 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	174,83€	138,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.g	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	97,92€	77,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.h	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 4 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	174,71€	138,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0025.i	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 4 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato bianco; geometria: griglia | lamellare; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	228,26€	180,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	72,05€	56,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	75,38€	59,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	87,43€	69,11€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	72,35€	57,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	107,51€	84,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	131,74€	104,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.g	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	159,78€	126,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.h	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	119,39€	94,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0030.i	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 4 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	197,84€	156,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0035.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	39,57€	31,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0035.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	48,66€	38,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0035.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	57,96€	45,82€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0035.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	43,59€	34,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0035.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	60,65€	47,95€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0035.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	74,07€	58,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0040.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	45,96€	36,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0040.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	58,61€	46,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0040.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	70,47€	55,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0040.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	48,75€	38,54€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0040.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	70,26€	55,54€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0040.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	86,30€	68,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0045.a	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: componibile, cablata e rifasata, grado di protezione IP20, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo	1 cad	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0045.b	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: componibile, cablata e rifasata, grado di protezione IP20, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo	1 cad	13,57€	10,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0045.c	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: componibile, cablata e rifasata, grado di protezione IP20, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo	1 cad	16,95€	13,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0045.d	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: componibile, cablata e rifasata, grado di protezione IP20, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo	1 cad	14,56€	11,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0045.e	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: componibile, cablata e rifasata, grado di protezione IP20, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo	1 cad	20,72€	16,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0045.f	Plafoniera fluorescente; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: componibile, cablata e rifasata, grado di protezione IP20, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo	1 cad	27,43€	21,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.a	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	5,75€	4,55€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.b	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	8,23€	6,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.c	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.d	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	14,03€	11,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.e	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 3 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	14,03€	11,09€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.f	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	19,82€	15,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.g	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	19,82€	15,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.h	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	23,67€	18,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.i	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 3 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	23,67€	18,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0050.j	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di resina sintetica acrilica; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale acrilico stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	13,41€	10,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.a	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	18,25€	14,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.b	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	23,85€	18,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.c	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	17,04€	13,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.d	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 3 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	17,04€	13,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.e	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	27,46€	21,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.f	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	27,46€	21,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.g	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	29,96€	23,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0055.h	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 3 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP55, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici	1 cad	29,96€	23,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0060.a	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti con cablaggio elettronico 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, rigato internamente	1 cad	17,04€	13,47€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0060.b	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti con cablaggio elettronico 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, rigato internamente	1 cad	67,43€	53,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0060.c	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti con cablaggio elettronico 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, rigato internamente	1 cad	74,57€	58,95€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0060.d	Plafoniera fluorescente; funzione: tenuta stagna; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, classe di sicurezza I, numero complessi fluorescenti con cablaggio elettronico 1 o più COMPONENTI: **RM** Corpo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in materiale autoestinguente, rigato internamente	1 cad	81,71€	64,59€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.a	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 100; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	35,81€	28,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.b	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 100; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	46,72€	36,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.c	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 100; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	55,68€	44,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.d	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	43,40€	34,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.e	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	56,90€	44,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.f	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	70,47€	55,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.g	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	45,14€	35,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.h	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	59,79€	47,26€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.i	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	78,08€	61,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.j	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	47,11€	37,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.k	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	67,97€	53,73€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.l	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	88,94€	70,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.m	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	49,28€	38,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.n	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	72,94€	57,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0065.o	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	91,01€	71,95€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.a	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 100; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	46,54€	36,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.b	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 100; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	60,75€	48,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.c	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 100; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	72,35€	57,19€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.d	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	46,65€	36,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.e	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	74,03€	58,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.f	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	91,56€	72,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.g	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	58,71€	46,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.h	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	77,65€	61,38€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.i	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	101,52€	80,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.j	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	61,28€	48,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.k	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	88,40€	69,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.l	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	115,69€	91,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.m	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	64,08€	50,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.n	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	94,88€	75,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0070.o	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: su trattamento anticorrosivo **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	119,98€	94,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.a	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	57,28€	45,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.b	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	83,72€	66,18€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.c	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 150; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	99,09€	78,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.d	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	61,80€	48,85€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.e	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	86,91€	68,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.f	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 1 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	106,84€	84,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.g	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	64,14€	50,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.h	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	96,40€	76,21€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.i	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 200; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	119,91€	94,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.j	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	78,61€	62,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.k	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	122,99€	97,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0075.l	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature in doghe; passo [mm] = 300; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata, grado di protezione IP40, classe di sicurezza I COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	147,53€	116,63€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.a	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	60,75€	48,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.b	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	88,94€	70,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.c	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1500; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	105,03€	83,03€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.d	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 3 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	91,21€	72,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.e	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	97,98€	77,45€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.f	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	139,88€	110,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0080.g	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 4 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco	1 cad	160,97€	127,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.a	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	65,56€	51,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.b	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	96,46€	76,25€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.c	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1500; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	113,78€	89,95€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.d	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 3 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	98,73€	78,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.e	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	106,10€	83,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.f	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	151,47€	119,74€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0085.g	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 4 x 36. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguente	1 cad	174,37€	137,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.a	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 2 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	88,94€	70,30€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.b	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 2 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	105,49€	83,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.c	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1500; potenza lampade [W] = 2 x 58. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	122,09€	96,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.d	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 3 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	94,94€	75,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.e	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 18. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	100,24€	79,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.f	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 3 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	158,28€	125,12€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0090.g	Plafoniera fluorescente; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 4 x 36. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: cablata e rifasata COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a fuoco; geometria: lamiera; funzione: contenere le parti elettriche; impiego: plafoniera **RM** Ottica di materiale generico; geometria: ad alveoli parabolici; impiego: plafoniera; luminanza (50°-60°) [cd/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza	1 cad	179,36€	141,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0250.-	Plafoniera led SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0255.-	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 2 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	204,84€	161,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0260.-	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 2 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	253,01€	200,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0265.-	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 3 x 32 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	175,08€	138,40€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0270.-	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 3 x 32 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componenti: corpo, ottica. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	219,76€	173,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0275.-	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	204,84€	161,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0280.-	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	253,01€	200,01€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0285.a	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 31 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componenti: corpo, cornice, schermo. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP43 - IK06 COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Cornice di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Schermo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza	1 cad	228,53€	180,65€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0285.b	Plafoniera led; geometria: ad incasso; impiego: controsoffittature a doghe o pannelli; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 31 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componenti: corpo, cornice, schermo. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP43 - IK06 COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Cornice di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Schermo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza	1 cad	213,62€	168,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0290.a	Plafoniera led; impiego: soffitto; potenza lampade [W] = 42 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 6800. Componenti: corpo, riflettore, schermo. Incluso: copertura prismata SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40-IK03 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: contenitore di parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico **RM** Riflettore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: bianco verniciato; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: tra; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: rigato internamente, liscio esternamente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla, infrangibile, autoestinguente	1 cad	136,59€	107,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0290.b	Plafoniera led; impiego: soffitto; potenza lampade [W] = 56 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 9070. Componenti: corpo, riflettore, schermo. Incluso: copertura prismata SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40-IK03 COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: contenitore di parti elettriche; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico **RM** Riflettore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: bianco verniciato; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: tra; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: rigato internamente, liscio esternamente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla, infrangibile, autoestinguente	1 cad	166,35€	131,50€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0295.-	Plafoniera led; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 2 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	245,15€	193,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0300.-	Plafoniera led; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 4 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	293,26€	231,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0305.-	Plafoniera led; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	245,15€	193,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0310.-	Plafoniera led; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 4 x 43 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4900. Componenti: corpo, ottica. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP20 - IK07, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con resina poliesetre **RM** Ottica di lega alluminio generico; geometria: ad alveoli a doppia parabolicità; funzione: antiriflesso; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza, in alluminio speculare	1 cad	293,26€	231,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0315.a	Plafoniera led; larghezza [mm] = 300 | lunghezza [mm] = 1200; potenza lampade [W] = 31 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componenti: corpo, cornice, schermo. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40 - IK06, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Cornice di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Schermo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza	1 cad	286,30€	226,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0315.b	Plafoniera led; larghezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 600; potenza lampade [W] = 31 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componenti: corpo, cornice, schermo. Incluso: sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40 - IK06, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Cornice di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Schermo; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza	1 cad	269,67€	213,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0320.a	Plafoniera led; geometria: circolare; impiego: interni | esterni; diametro (Ø) [mm] = 300; potenza lampade [W] = 16 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1300. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP65 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere	1 cad	107,69€	85,13€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0320.b	Plafoniera led; geometria: circolare; impiego: interni | esterni; diametro (Ø) [mm] = 390; potenza lampade [W] = 20 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1750. Componenti: corpo, schermo SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP65 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; finitura: bianco; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: infrangibile, autoestinguente, stampato **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere	1 cad	140,95€	111,43€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0325.a	Plafoniera led; lunghezza [mm] = 690; potenza lampade [W] = 13 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1600. Componente: corpo. Incluso: riflettore in alluminio speculare, connettore per installazione rapida SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione, monolampada COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico, infrangibile, autoestinguente di elevata resistenza meccanica, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,	1 cad	94,56€	74,75€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0325.b	Plafoniera led; lunghezza [mm] = 1300; potenza lampade [W] = 22 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2800. Componente: corpo. Incluso: riflettore in alluminio speculare, connettore per installazione rapida SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione, monolampada COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico, infrangibile, autoestinguente di elevata resistenza meccanica, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,	1 cad	122,58€	96,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0325.c	Plafoniera led; lunghezza [mm] = 1600; potenza lampade [W] = 29 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3700. Componente: corpo. Incluso: riflettore in alluminio speculare, connettore per installazione rapida SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione, monolampada COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico, infrangibile, autoestinguente di elevata resistenza meccanica, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,	1 cad	144,46€	114,20€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0330.a	Plafoniera led; lunghezza [mm] = 690; potenza lampade [W] = 25 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3200. Componente: corpo. Incluso: riflettore in alluminio speculare, connettore per installazione rapida SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione, bilampada COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico, infrangibile, autoestinguente di elevata resistenza meccanica, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,	1 cad	140,06€	110,72€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0330.b	Plafoniera led; lunghezza [mm] = 1300; potenza lampade [W] = 44 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 5600. Componente: corpo. Incluso: riflettore in alluminio speculare, connettore per installazione rapida SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione, bilampada COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico, infrangibile, autoestinguente di elevata resistenza meccanica, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,	1 cad	163,71€	129,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0330.c	Plafoniera led; lunghezza [mm] = 1600; potenza lampade [W] = 56 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 7500. Componente: corpo. Incluso: riflettore in alluminio speculare, connettore per installazione rapida SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 - IK08, installazione a soffitto o a sospensione, bilampada COMPONENTI: **RM** Corpo di vetro sintetico policarbonato; impiego: plafoniera SPECIFICHE TECNICHE: stampato in un pezzo unico, infrangibile, autoestinguente di elevata resistenza meccanica, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,	1 cad	196,10€	155,02€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0500.-	Plafoniera; geometria: circolare | oblò; potenza lampade [W] = 2 x 40. Componenti: contenitore, schermo. Escluso: gruppo emergenza SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 COMPONENTI: **RM** Contenitore di vetro sintetico policarbonato; funzione: infrangibile | autoestinguente; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	33,70€	26,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0505.-	Plafoniera; geometria: circolare | oblò; potenza lampade [W] = 22 + 40. Componenti: contenitore, schermo. Incluso: gruppo emergenza SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 COMPONENTI: **RM** Contenitore di vetro sintetico policarbonato; funzione: infrangibile | autoestinguente; impiego: plafoniera **RM** Schermo di vetro sintetico policarbonato; geometria: trasparente; funzione: diffusore; impiego: plafoniera	1 cad	80,70€	63,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0510.a	Plafoniera; geometria: ad incasso; impiego: ambienti asettici; potenza lampade [W] = 2 x 18. Incluso: cornice, guarnizione, fusibile di protezione, lampada a risparmio energetico SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio elettronico, grado di protezione IP54	1 cad	153,20€	121,10€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0510.b	Plafoniera; geometria: ad incasso; impiego: ambienti asettici; potenza lampade [W] = 2 x 36. Incluso: cornice, guarnizione, fusibile di protezione, lampada a risparmio energetico SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio elettronico, grado di protezione IP54	1 cad	187,95€	148,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0510.c	Plafoniera; geometria: ad incasso; impiego: ambienti asettici; potenza lampade [W] = 4 x 18. Incluso: cornice, guarnizione, fusibile di protezione, lampada a risparmio energetico SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio elettronico, grado di protezione IP54	1 cad	199,17€	157,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.45.Za001.0510.d	Plafoniera; geometria: ad incasso; impiego: ambienti asettici; potenza lampade [W] = 4 x 36. Incluso: cornice, guarnizione, fusibile di protezione, lampada a risparmio energetico SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio elettronico, grado di protezione IP54	1 cad	301,30€	238,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - RIFLETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0005.a	Riflettore asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	5,87€	4,64€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0005.b	Riflettore asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	7,17€	5,67€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0250.a	Riflettore fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x36. Componenti: riflettore asimmetrico, contenitore. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I COMPONENTI: **RM** Riflettore asimmetrico; geometria: lamiera; impiego: riflettore SPECIFICHE TECNICHE: riflettore fissato al corpo contenitore mediante viti o godroni **RM** Contenitore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	21,57€	17,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0250.b	Riflettore fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x58. Componenti: riflettore asimmetrico, contenitore. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I COMPONENTI: **RM** Riflettore asimmetrico; geometria: lamiera; impiego: riflettore SPECIFICHE TECNICHE: riflettore fissato al corpo contenitore mediante viti o godroni **RM** Contenitore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	26,07€	20,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.a	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	3,19€	2,52€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.b	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	4,91€	3,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.c	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	5,82€	4,60€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.d	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x18. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.e	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x36. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	6,61€	5,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.f	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x58. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	8,09€	6,39€	0,00%
LOM261.RM.76.10.55.Za001.0500.g	Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. Componente: contenitore scatolato, COMPONENTI: **RM** Contenitore scatolato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: corpo contenitore delle parti elettriche; impiego: riflettore	1 cad	3,94€	3,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - FARO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0000.a	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Componente: lampada LED. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; rapporto potenza-consumo [lm/w] = 109 | temperatura colore [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: lampada ad alta efficienza	1 cad	442,13€	349,51€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0000.b	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Componente: lampada LED. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; rapporto potenza-consumo [lm/w] = 109 | temperatura colore [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: lampada ad alta efficienza	1 cad	459,61€	363,33€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0000.c	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Componente: lampada LED. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; rapporto potenza-consumo [lm/w] = 109 | temperatura colore [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: lampada ad alta efficienza	1 cad	479,71€	379,22€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0005.-	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere poliestere | vernice acrilica; geometria: orientabile. Componenti: lampada LED, riflettore, diffusore. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento. Escluso: palo SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata o su palo, verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 6600 | potenza [W] = 56 **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: faro. Incluso: vetro di protezione **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti	1 cad	899,10€	710,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0010.-	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere poliestere | vernice acrilica; geometria: orientabile. Componenti: riflettore, diffusore, staffa orientabile. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento. Escluso: palo SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata o su palo, verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 COMPONENTI: **RM** Riflettore di lega alluminio generico; impiego: faro. Incluso: vetro di protezione **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Staffa orientabile di lega ferrosa acciaio generico; geometria: staffa in lamiera; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a terra	1 cad	84,74€	66,99€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0015.-	Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 COMPONENTI: **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 3000 | potenza [W] = 25	1 cad	154,67€	122,27€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0020.-	Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 COMPONENTI: **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 4700 | potenza [W] = 38	1 cad	161,66€	127,79€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0025.-	Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 COMPONENTI: **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 6300 | potenza [W] = 52	1 cad	244,66€	193,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0030.-	Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata, ottiche in PMMA ad alto rendimento, recuperatori di flusso in policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 COMPONENTI: **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 10200 | potenza [W] = 88	1 cad	387,96€	306,69€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0035.a	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 36300 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 237 | corrente nominale [mA] = 700 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 6/6. Componenti: lampada LED, ottica, diffusore, dispositivo di protezione. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66 SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; fascio luminoso [°] = 8 ÷ 120 | temperatura colore [K] = 4000. Incluso: ottiche simmetriche e/o asimmetriche SPECIFICHE TECNICHE: ad alta potenza, da esterno **RM** Ottica di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: metallizzata; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: grado di estinguenza V-0, ad alto rendimento luminoso, più di un elemento **RM** Diffusore di vetro temperato; finitura: extra-chiaro; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Dispositivo di protezione; funzione: atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: contro i fenomeni impulsivi	1 cad	1.246,55€	985,42€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0035.b	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 51000 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 367 | corrente nominale [mA] = 1050 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 6/6. Componenti: lampada LED, ottica, diffusore, dispositivo di protezione. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66 SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; fascio luminoso [°] = 8 ÷ 120 | temperatura colore [K] = 4000. Incluso: ottiche simmetriche e/o asimmetriche SPECIFICHE TECNICHE: ad alta potenza, da esterno **RM** Ottica di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: metallizzata; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: grado di estinguenza V-0, ad alto rendimento luminoso, più di un elemento **RM** Diffusore di vetro temperato; finitura: extra-chiaro; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Dispositivo di protezione; funzione: atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: contro i fenomeni impulsivi	1 cad	1.304,80€	1.031,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0035.c	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 56650 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 423 | corrente nominale [mA] = 1200 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 6/6. Componenti: lampada LED, ottica, diffusore, dispositivo di protezione. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66 SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; fascio luminoso [°] = 8 ÷ 120 | temperatura colore [K] = 4000. Incluso: ottiche simmetriche e/o asimmetriche SPECIFICHE TECNICHE: ad alta potenza, da esterno **RM** Ottica di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: metallizzata; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: grado di estinguenza V-0, ad alto rendimento luminoso, più di un elemento **RM** Diffusore di vetro temperato; finitura: extra-chiaro; impiego: faro; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Dispositivo di protezione; funzione: atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: contro i fenomeni impulsivi	1 cad	1.514,51€	1.197,24€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0040.-	Faro da esterno; geometria: a sospensione; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi . Componenti: riflettore, diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08 COMPONENTI: **RM** Riflettore di lega alluminio generico; geometria: prismatizzato; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 12000 | potenza [W] = 121	1 cad	454,37€	359,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0045.-	Faro da esterno; geometria: a sospensione; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi . Componenti: riflettore, diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08 COMPONENTI: **RM** Riflettore di lega alluminio generico; geometria: prismatizzato; impiego: faro SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento luminoso **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 5000 | flusso luminoso [lm] = 14000 | potenza [W] = 121	1 cad	480,58€	379,90€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0050.a	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Componente: lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | rapporto potenza-consumo [lm/w] = 124 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta efficienza	1 cad	314,56€	248,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0050.b	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Componente: lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | rapporto potenza-consumo [lm/w] = 124 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta efficienza	1 cad	323,30€	255,57€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0050.c	Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Componente: lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | rapporto potenza-consumo [lm/w] = 124 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta efficienza	1 cad	331,14€	261,77€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0250.-	Faro da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Componenti: lampada LED, diffusore, staffa. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08 COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 6400 | potenza [W] = 94 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Diffusore di vetro temperato; impiego: faro; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli shock termici ed agli urti **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: faro. Incluso: scala goniometrica orientabile, zincata e verniciata	1 cad	314,56€	248,66€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0255.-	Faro da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Componenti: lampada LED, staffa. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08 COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 12800 | potenza [W] = 94 **RM** Staffa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: faro. Incluso: scala goniometrica orientabile, zincata e verniciata	1 cad	594,18€	469,70€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0500.-	Faro da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a sospensione | a campana; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Componenti: lampada LED, cavo. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | rapporto potenza-consumo [lm/w] = 105 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: alta consistenza dei colori **RM** Cavo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: faro; lunghezza [m] = 1,5	1 cad	249,91€	197,56€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0505.-	Faro da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a campana; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Componenti: lampada LED, cavo. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria SPECIFICHE TECNICHE: binario elettrificato COMPONENTI: **RM** Lampada LED; impiego: faro; temperatura colore [K] = 4000 | rapporto potenza-consumo [lm/w] = 105 | vita utile [h] = 50000 SPECIFICHE TECNICHE: alta consistenza dei colori **RM** Cavo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: faro; lunghezza [m] = 1,5	1 cad	263,89€	208,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0750.-	Faro da palo; potenza [W] = 400. Incluso: trasformatore, lampada	1 cad	348,98€	275,87€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0755.-	Faro da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada SPECIFICHE TECNICHE: faro ai vapori di sodio (Na) ad alta pressione	1 cad	321,89€	254,46€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.0760.-	Faro da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada	1 cad	333,93€	263,97€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.1000.-	Faro portatile. Componenti: lampada allo jodio, lampada a incandescenza. Incluso: batterie al Ni-Cd COMPONENTI: **RM** Lampada allo jodio; impiego: faro; potenza [W] = 10 | tensione nominale [V] = 6 **RM** Lampada a incandescenza; geometria: autonomina 26 ore; impiego: faro	1 cad	133,91€	105,86€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.1250.-	Faro LED; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; potenza [W] = 20 | potere illuminante [lm] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [-] = IP65	1 cad	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.1250.a	Faro alogeno; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; potenza [W] = 500. Incluso: cavalletto movibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [IP] = 65	1 cad	1,46€	1,16€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.1250.b	Faro alogeno; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; potenza [W] = 1000. Incluso: cavalletto movibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [IP] = 65	1 cad	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.1250.c	Faro alogeno; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; potenza [W] = 1500. Incluso: cavalletto movibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [IP] = 65	1 cad	3,05€	2,41€	0,00%
LOM261.RM.76.10.60.Za001.1255.-	Faro LED; funzione: illuminazione; impiego: cantiere; altezza [cm] = 62 ÷ 160; potenza corpo illuminante [W] = 50 | potere illuminante [lm] = 8000 SPECIFICHE TECNICHE: regolabile, n° corpi illuminanti [-] = 2, luce fredda, grado di protezione [-] = IP65	1 cad	85,00€	67,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - UNITÀ AUTONOMA DI EMERGENZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.65.Za001.0000.-	Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd	1 cad	105,36€	83,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.65.Za001.0005.-	Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione | illuminazione permanente | illuminazione non permanente. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd	1 cad	226,07€	178,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - VOLTMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.70.Za001.0000.a	Voltmetro analogico; tensione nominale [Vca] = 300	1 cad	31,85€	25,17€	0,00%
LOM261.RM.76.10.70.Za001.0000.b	Voltmetro analogico; tensione nominale [Vca] = 500	1 cad	31,68€	25,04€	0,00%
LOM261.RM.76.10.70.Za001.0250.a	Voltmetro analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 300. Incluso: contenitore in plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	32,80€	25,93€	0,00%
LOM261.RM.76.10.70.Za001.0250.b	Voltmetro analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore in plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	30,92€	24,44€	0,00%
LOM261.RM.76.10.70.Za001.0500.-	Voltmetro digitale ad inserzione diretta; precisione [%] = 0,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 600. Incluso: contenitore in plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	82,14€	64,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - AMPEROMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0000.a	Amperometro analogico; portata [A] = 10 ÷ 40 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Mixer a 4 ingressi di materiale generico; impiego: amplificatore **RM** Sorgente sonora incorporata con lettore di materiale generico; impiego: amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluethoot e radio AM/FM con RDS e controllo remoto	1 cad	34,33€	27,14€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0000.b	Amperometro analogico; portata [A] = 20 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Mixer a 4 ingressi di materiale generico; impiego: amplificatore **RM** Sorgente sonora incorporata con lettore di materiale generico; impiego: amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluethoot e radio AM/FM con RDS e controllo remoto	1 cad	34,94€	27,62€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0000.c	Amperometro analogico; portata [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Mixer a 4 ingressi di materiale generico; impiego: amplificatore **RM** Sorgente sonora incorporata con lettore di materiale generico; impiego: amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluethoot e radio AM/FM con RDS e controllo remoto	1 cad	35,71€	28,23€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0000.d	Amperometro analogico; portata [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Mixer a 4 ingressi di materiale generico; impiego: amplificatore **RM** Sorgente sonora incorporata con lettore di materiale generico; impiego: amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluethoot e radio AM/FM con RDS e controllo remoto	1 cad	31,41€	24,83€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0005.-	Amperometro analogico; portata [A] = 15 ÷ 1000 | precisione [%] = 0,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite trasformatore; adatto a montaggio su guida DIN COMPONENTI: **RM** Mixer a 4 ingressi di materiale generico; impiego: amplificatore **RM** Sorgente sonora incorporata con lettore di materiale generico; impiego: amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluethoot e radio AM/FM con RDS e controllo remoto	1 cad	84,73€	66,98€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0250.a	Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 5 ÷ 40	1 cad	32,62€	25,78€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0250.b	Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 50 ÷ 60	1 cad	35,37€	27,96€	0,00%
LOM261.RM.76.10.75.Za001.0250.c	Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 1000	1 cad	31,41€	24,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - CONTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.80.Za001.0000.-	Contatore energia monofase; corrente nominale [A] = 26 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali	1 cad	126,85€	100,28€	0,00%
LOM261.RM.76.10.80.Za001.0250.-	Contatore energia trifase; corrente nominale [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale	1 cad	361,59€	285,84€	0,00%
LOM261.RM.76.10.80.Za001.0255.-	Contatore energia trifase; corrente nominale [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite TA/5A, adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale	1 cad	351,18€	277,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.80.Za001.0500.-	Contatore modulare; impiego: sistemi monofase; tensione nominale [V] = 230	1 cad	148,07€	117,05€	0,00%
LOM261.RM.76.10.80.Za001.0505.-	Contatore modulare; impiego: sistemi trifase; tensione nominale [V] = 230	1 cad	345,52€	273,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - CONTAORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.85.Za001.0000.-	Contaore; funzione: contabilizzazione delle ore di funzionamento di apparecchiature elettriche; risoluzione [h] = 1/100. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali	1 cad	31,72€	25,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - ANALIZZATORE DI RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.90.Za001.0000.-	Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 | consumo [VA] = 5; n° digit [-] = 6 | n° digit [-] = 3. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase	1 cad	331,40€	261,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - PRODOTTI - PROGRAMMATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.10.99.Za001.0000.a	Programmatore digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 2 | n° memorie [-] = 42. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	175,47€	138,71€	0,00%
LOM261.RM.76.10.99.Za001.0000.b	Programmatore digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1 | n° memorie [-] = 42. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	93,70€	74,07€	0,00%
LOM261.RM.76.10.99.Za001.0000.c	Programmatore digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1 | n° memorie [-] = 20. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN	1 cad	70,18€	55,48€	0,00%
LOM261.RM.76.10.99.Za001.0250.-	Programmatore elettronico giornaliero/settimanale; geometria: a pulsante; impiego: per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300 e tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [V] = 230; n° canali [-] = 2 | composizione contatto polo [-] = 2NA. Componente: uscita relè, SPECIFICHE TECNICHE: 8 cicli per canale COMPONENTI: **RM** Uscita relè; impiego: programmatore; corrente nominale [A] = 5/2; composizione contatto polo [-] = 2 NA	1 cad	134,86€	106,61€	0,00%
LOM261.RM.76.10.99.Za001.0500.-	Programmatore settimanale; impiego: sistemi multi-split	1 cad	347,95€	275,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - COPRIFORO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.00.Za001.0000.-	Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili	1 cad	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.76.15.00.Za001.0005.-	Copriforo; geometria: 2 posti; impiego: frutti componibili	1 cad	1,03€	0,82€	0,00%
LOM261.RM.76.15.00.Za001.0010.-	Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili. Incluso: uscita per cavo di diametro Ø [mm] = 4 ÷ 8	1 cad	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.76.15.00.Za001.0015.-	Copriforo; impiego: placca | prese TV SAT	1 cad	1,05€	0,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - PULSANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.05.D0000.0000.-	Pulsante di plastica generico; geometria: da parete; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.D0000.0005.-	Pulsante di plastica generico; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - PULSANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0000.-	Pulsante a tirante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti	1 cad	5,65€	4,47€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0250.-	Pulsante basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto	1 cad	45,47€	35,95€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0255.-	Pulsante basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno	1 cad	51,49€	40,70€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0260.-	Pulsante basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Componente: attuatore. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno COMPONENTI: **RM** Attuatore; impiego: pulsante. Incluso: uscita a relè in scambio SPECIFICHE TECNICHE: attuatore per tapparelle, più di 1 elemento	1 cad	55,83€	44,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0265.-	Pulsante basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Componente: attuatore. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno COMPONENTI: **RM** Attuatore; impiego: pulsante. Incluso: uscita a relè in scambio SPECIFICHE TECNICHE: attuatore per regolatori "slave", più di 1 elemento	1 cad	76,10€	60,16€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0500.a	Pulsante di chiamata campanello. Incluso: catena di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)	1 cad	63,58€	50,26€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.0500.b	Pulsante di chiamata campanello. Incluso: catena di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)	1 cad	70,77€	55,95€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1000.a	Pulsante generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA. Incluso: supporti predisposti	1 cad	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1000.b	Pulsante generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NC. Incluso: supporti predisposti	1 cad	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1250.-	Pulsante in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso	1 cad	11,37€	8,99€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1255.a	Pulsante in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione a vista a parete | derivazione a vista a soffitto	1 cad	29,06€	22,97€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1255.b	Pulsante in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione a vista a parete | derivazione a vista a soffitto	1 cad	30,36€	24,00€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1260.-	Pulsante in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: reinfilaggio di derivazioni	1 cad	9,64€	7,62€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1505.-	Pulsante luminoso; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori	1 cad	13,27€	10,49€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.1750.-	Pulsante marcia/arresto; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti	1 cad	3,77€	2,98€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2000.-	Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed arresto di emergenza. Componenti: spia di segnalazione, quadro di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente COMPONENTI: **RM** Spia di segnalazione; funzione: verifica del controllo integrità del circuito; impiego: pulsante **RM** Quadro di emergenza; impiego: pulsante. Incluso: frontale in vetro, martelletto frangivetro SPECIFICHE TECNICHE: quadro di emergenza stagno, grado di protezione IP55	1 cad	139,33€	110,14€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2005.-	Pulsante; tensione nominale [V] = 24 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori	1 cad	18,69€	14,77€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2010.-	Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA + NC. Incluso: supporti predisposti, interblocco	1 cad	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2015.-	Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti, targa portanome illuminabile	1 cad	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2020.-	Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6. Incluso: targa portanome illuminabile	1 cad	4,33€	3,43€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2025.-	Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1	1 cad	3,49€	2,76€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2030.-	Pulsante; impiego: citofoni da parete. Incluso: pulsante supplementare	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2035.-	Pulsante; impiego: citofoni da parete. Componente: pulsante supplementare, COMPONENTI: **RM** Pulsante supplementare; funzione: controllo di automazioni; impiego: pulsante SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC	1 cad	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2040.-	Pulsante; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: tasto grande SPECIFICHE TECNICHE: pulsante NC, il pulsante ed il tasto da inserire nella sede di 2 pulsanti	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2250.-	Pulsante semplice; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto solo nella parte inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: inversioni di stato (passo-passo), solo ON, solo OFF, pulsante, attivazione scenario; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto	1 cad	45,47€	35,95€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2255.-	Pulsante semplice; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno	1 cad	51,49€	40,70€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2505.-	Pulsante supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni da parete SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10	1 cad	19,77€	15,63€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2510.-	Pulsante supplementare; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti	1 cad	4,22€	3,34€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2515.-	Pulsante supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC	1 cad	4,38€	3,46€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2520.-	Pulsante supplementare; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2525.-	Pulsante supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC	1 cad	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.76.15.05.Za001.2530.-	Pulsante supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA, numero di elementi 10	1 cad	19,77€	15,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - REGOLATORE ELETTRONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.10.Za001.0000.-	Regolatore elettronico a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 60 ÷ 500 | carichi induttivi potenza [W] = 60 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto	1 cad	39,62€	31,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.10.Za001.0005.-	Regolatore elettronico a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 180; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto	1 cad	53,44€	42,24€	0,00%
LOM261.RM.76.15.10.Za001.0010.-	Regolatore elettronico a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto	1 cad	63,58€	50,26€	0,00%
LOM261.RM.76.15.10.Za001.0250.-	Regolatore elettronico rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto	1 cad	21,85€	17,27€	0,00%
LOM261.RM.76.15.10.Za001.0255.-	Regolatore elettronico rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 900 | carichi induttivi potenza [W] = 100 ÷ 900; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto	1 cad	16,19€	12,80€	0,00%
LOM261.RM.76.15.10.Za001.0260.-	Regolatore elettronico rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | agitatori d'aria potenza [W] = 40 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto	1 cad	32,63€	25,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - CHIAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.20.R0000.0000.-	Chiave di metallo generico; impiego: apparecchi di comando a chiave SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi	1 cad	2,55€	2,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - POTENZIOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.25.Za001.0005.-	Potenziometro; impiego: reattore ad alta frequenza	1 cad	24,42€	19,30€	0,00%
LOM261.RM.76.15.25.Za001.0250.-	Potenziometro potenziometro max/min; funzione: controlli; pozionamento [%] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: posizionamento [%] = 0 ÷ 50 oppure posizionamento [%] = 50 ÷ 0	1 cad	129,88€	102,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - FOTOCELLULA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.30.Za001.0000.-	Fotocellula; impiego: reattore ad alta frequenza	1 cad	30,84€	24,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - AMPLIFICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.35.Za001.0250.-	Amplificatore; impiego: reattore ad alta frequenza | illuminazione	1 cad	36,00€	28,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - PORTALAMPADA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.40.Za001.0000.-	Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi fluorescenti lineari	1 cad	0,45€	0,36€	0,00%
LOM261.RM.76.15.40.Za001.0005.-	Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: portastarter	1 cad	1,05€	0,83€	0,00%
LOM261.RM.76.15.40.Za001.0010.-	Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi slimline	1 cad	1,80€	1,43€	0,00%
LOM261.RM.76.15.40.Za001.0015.-	Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: contatti molleggiati SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi circolari	1 cad	0,40€	0,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - COPRICATODO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.45.Za001.0000.-	Copricatodo; impiego: lampade | tubo fluorescente; diametro (Ø) [mm] = 38	1 cad	0,59€	0,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - SOSPENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.50.Sa000.0000.-	Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione | illuminazione a flurescenza; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - SOSPENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.50.Sb001.0000.-	Sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: illuminazione; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, cavo elettrificato	1 cad	15,10€	11,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - SOSPENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.50.Za001.0000.-	Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione per applicazione sospesa	1 cad	22,78€	18,01€	0,00%
LOM261.RM.76.15.50.Za001.0005.-	Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto a regolazione millimetrica	1 cad	18,19€	14,38€	0,00%
LOM261.RM.76.15.50.Za001.0010.-	Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione	1 cad	22,78€	18,01€	0,00%
LOM261.RM.76.15.50.Za001.0015.0	Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di alimentazione	1 cad	9,49€	7,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - PALO ILLUMINAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.55.Ca001.0000.a	Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 4	1 cad	8,55€	6,76€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Ca001.0000.b	Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5	1 cad	15,97€	12,63€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Ca001.0005.a	Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 3600	1 cad	99,19€	78,41€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Ca001.0005.b	Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 4600	1 cad	124,64€	98,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - PALO ILLUMINAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0000.-	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica | lampione da giardino; lunghezza [m] = 12	1 cad	217,02€	171,56€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.a	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	464,19€	366,95€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.b	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	473,28€	374,13€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.c	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	428,01€	338,35€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.d	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	437,06€	345,50€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.e	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	373,77€	295,47€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.f	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	382,80€	302,61€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.g	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	322,52€	254,96€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0005.h	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice	1 cad	331,57€	262,11€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0010.-	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: conica; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 4	1 cad	217,02€	171,56€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.a	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	488,31€	386,02€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.b	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	497,37€	393,17€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.c	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	452,14€	357,43€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.d	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	461,16€	364,56€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.e	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	397,89€	314,54€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.f	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	406,93€	321,69€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.g	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	340,64€	269,28€	0,00%
LOM261.RM.76.15.55.Sb001.0015.h	Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio	1 cad	349,66€	276,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - SEGNALETICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.65.Sa000.0000.-	Segnaletica di lega alluminio generico; funzione: segnalazione; impiego: cantiere; larghezza [mm] = 48 | altezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: segnalazione delle vie di fuga di cantiere	1 cad	12,34€	9,76€	0,00%
LOM261.RM.76.15.65.Sa000.0005.-	Segnaletica di lega alluminio generico; funzione: segnalazione; impiego: cantiere; larghezza [mm] = 25 | altezza [mm] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: segnalazione uscite di sicurezza o presenza di idrante/estintore/cassetta pronto soccoroso	1 cad	6,84€	5,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - SEGNALETICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.65.Za001.0000.-	Segnaletica; visibilità [m] ≤ 26	1 cad	3,07€	2,43€	0,00%
LOM261.RM.76.15.65.Za001.0005.-	Segnaletica; n° di icone con diversi simboli [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: progettate come accessori per pannelli e connessioni	1 cad	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.76.15.65.Za001.0250.-	Segnaletica fissa; geometria: luce rossa; impiego: cantiere SPECIFICHE TECNICHE: attivazione con interruttore manuale, alimentata in bassa tensione o a batteria	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - MOLTIPLICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0000.a	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	21,96€	17,36€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0000.b	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	25,56€	20,21€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0000.c	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	28,92€	22,86€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0005.a	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	32,49€	25,69€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0005.b	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	35,33€	27,93€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0005.c	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	28,70€	22,69€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0005.d	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	35,85€	28,34€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0010.a	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. Componente: cavo flessibile, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 COMPONENTI: **RM** Cavo flessibile di materiale generico; impiego: moltiplicatore; lunghezza [m] = 2	1 cad	23,46€	18,55€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0010.b	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. Componente: cavo flessibile, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 COMPONENTI: **RM** Cavo flessibile di materiale generico; impiego: moltiplicatore; lunghezza [m] = 2	1 cad	37,52€	29,66€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0010.c	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. Componente: cavo flessibile, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 COMPONENTI: **RM** Cavo flessibile di materiale generico; impiego: moltiplicatore; lunghezza [m] = 2	1 cad	46,89€	37,07€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0015.a	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	44,85€	35,45€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0015.b	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	48,32€	38,20€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0015.c	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | corrente nominale della spina [A] = 32 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 32 | corrente nominale presa 2 [V] = 32 | corrente nominale presa 3 [A] = 32 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	67,29€	53,19€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0020.a	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 230 | corrente nominale delle prese [A] = 16 | tensione nominale delle prese [V] = 230nd [V] = 230; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli prese [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	41,69€	32,96€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0020.b	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	51,80€	40,95€	0,00%
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0020.c	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 32 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	54,76€	43,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.85.Za000.0025.-	Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 63 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 32 | corrente nominale presa 2 [A] = 63 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67	1 cad	110,31€	87,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - ADATTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0000.-	Adattatore 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Presa; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	8,35€	6,60€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0005.-	Adattatore 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 10/16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa bivalente. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Presa bivalente; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	8,26€	6,53€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0010.-	Adattatore 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Presa; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	12,46€	9,85€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0250.-	Adattatore 1 spina/1 spina; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Presa; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	9,55€	7,55€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0500.-	Adattatore 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **RM** Presa; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0505.-	Adattatore 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T **RM** Presa; funzione: uso domestico; impiego: adattatore; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T	1 cad	13,65€	10,79€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0750.-	Adattatore; funzione: conversione spina civile - spina industriale; impiego: cantiere interno SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [-] = IP44, a conchiglia, spina CEE 3P+T	1 cad	8,20€	6,48€	0,00%
LOM261.RM.76.15.90.Za001.0755.-	Adattatore; funzione: conversione spina civile - spina industriale; impiego: cantiere esterno SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione [-] = IP67, a conchiglia, spina CEE 2P+T	1 cad	12,28€	9,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - DERIVATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.95.R0000.0000.-	Derivatore a 1 derivazione di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua	1 cad	13,54€	10,70€	0,00%
LOM261.RM.76.15.95.R0000.0250.-	Derivatore a 2 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua	1 cad	17,88€	14,13€	0,00%
LOM261.RM.76.15.95.R0000.0500.-	Derivatore a 4 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua	1 cad	25,16€	19,89€	0,00%
LOM261.RM.76.15.95.R0000.0750.-	Derivatore a 6 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua	1 cad	28,69€	22,68€	0,00%
LOM261.RM.76.15.95.R0000.1000.-	Derivatore a 8 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua	1 cad	30,37€	24,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRICI TERMINALI - ACCESSORI - DERIVATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.95.Za001.0000.-	Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P | n° poli di terra [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **RM** Presa IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P | n° poli di terra [-] = 1P	1 cad	35,17€	27,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.76.15.95.Za001.0005.-	Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P | n° poli di terra [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **RM** Presa IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 3P | n° poli di terra [-] = 1P | n° poli neutri [-] = 1P	1 cad	40,90€	32,33€	0,00%
LOM261.RM.76.15.95.Za001.0010.-	Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P | n° poli di terra [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **RM** Presa IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P | n° poli di terra [-] = 1P	1 cad	49,48€	39,11€	0,00%
LOM261.RM.76.15.95.Za001.0015.-	Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 COMPONENTI: **RM** Spina IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P | n° poli di terra [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **RM** Presa IEC 309; impiego: derivatore; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 400; n° poli [-] = 3P | n° poli di terra [-] = 1P | n° poli neutri [-] = 1P	1 cad	56,69€	44,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - SISTEMI - ATTUATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0000.-	Attuatore dimmer; impiego: lampade tensione nominale [V] = 1 ÷ 10; corrente nominale [A] ≤ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: attuatore carichi singoli	1 cad	156,88€	124,02€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0005.-	Attuatore dimmer; geometria: 4 uscite; impiego: lampade tensione nominale [V] = 1 ÷ 10; corrente nominale [A] ≤ 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: attuatore carichi singoli	1 cad	325,12€	257,01€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0250.-	Attuatore; impiego: lampade DALI | lampade DALI-2; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: alimentatore intergrato, pulsante per comando locale SPECIFICHE TECNICHE: funzione MASTER controller, massimo 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm	1 cad	236,79€	187,18€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0255.-	Attuatore; geometria: 8 uscite; corrente massima uscite [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230	1 cad	216,40€	171,07€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0260.-	Attuatore; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [Vac] = 250. Incluso: 2 relè interni interbloccati	1 cad	82,10€	64,90€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0265.-	Attuatore; corrente nominale relè [A] = 16 | tensione nominale [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: uscita a relè, sensore di corrente intergato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale. Escluso: sensore di corrente differenziale toroidale SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm	1 cad	170,78€	135,00€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0280.-	Attuatore; geometria: 1 uscita a relè in scambio; impiego: lampade a incandescenza potenza [Wmax] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza [Wmax] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza [W] = 1000 | motori fattore di potenza [cos ø] = 0,6, corrente nominale [Amax] = 3; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250	1 cad	50,44€	39,87€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0285.-	Attuatore; geometria: 2 moduli | 1 uscita a relè in scambio; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN	1 cad	43,12€	34,09€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0290.-	Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN	1 cad	61,64€	48,73€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0295.-	Attuatore; geometria: 4 moduli | uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250. Incluso: comando per 2 tapparelle SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN	1 cad	61,64€	48,73€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0300.-	Attuatore; geometria: 3 moduli | 1 uscita a relè in scambio | 1 uscita per controllo ballast; tensione in uscita [Vcc] = 0 ÷ 10. Componente: uscita, SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN COMPONENTI: **RM** Uscita; impiego: attuatore; tensione nominale [Vdc] = 0 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: uscita per controllo ballast	1 cad	92,41€	73,05€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0500.-	Attuatore scs ON/OFF; geometria: 4 uscite SPECIFICHE TECNICHE: tecnologia "Zero Crossing"	1 cad	130,47€	103,14€	0,00%
LOM261.RM.77.00.05.Za001.0505.-	Attuatore scs ON/OFF; geometria: 8 uscite SPECIFICHE TECNICHE: tecnologia "Zero Crossing"	1 cad	215,18€	170,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - SISTEMI - OROLOGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.00.10.Za001.0000.a	Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico	1 cad	72,37€	57,21€	0,00%
LOM261.RM.77.00.10.Za001.0000.b	Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico	1 cad	89,89€	71,06€	0,00%
LOM261.RM.77.00.10.Za001.0000.c	Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico	1 cad	105,05€	83,04€	0,00%
LOM261.RM.77.00.10.Za001.0005.a	Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting"	1 cad	280,63€	221,84€	0,00%
LOM261.RM.77.00.10.Za001.0005.b	Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting"	1 cad	307,09€	242,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - INTERFONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.00.Za001.0000.-	Interfonico; funzione: comunicazione attraverso vetri di sicurezza. Incluso: unità di controllo e amplificazione, base microfonica con tasti di attivazione, microfono utente, diffusori acustici, cavi di collegamento per installazione tipica SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità dell'ambiente servito	1 cad	839,49€	663,63€	0,00%
LOM261.RM.77.05.00.Za001.0005.-	Interfonico; tensione di alimentazione ca [V] = 230; n° canali audio [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: a onde convogliate, conversazione assicurata attraverso la fase della linea di alimentazione c.a., tre conversazioni permesse contemporaneamente, comando della conversazione automatica e manuale	1 cad	57,88€	45,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - ARMADIO RACK

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.05.R0000.0000.-	Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 9. Incluso: montanti in acciaio, pannello posteriore removibile, porta trasparente SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato	1 cad	505,41€	399,53€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.R0000.0005.a	Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 15. Componente: base. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato COMPONENTI: **RM** Base di lega ferrosa acciaio generico; impiego: armadio rack. Incluso: ruote SPECIFICHE TECNICHE: con 4 ruote di cui 2 con freno	1 cad	480,13€	379,55€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.R0000.0005.b	Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Componente: base. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato COMPONENTI: **RM** Base di lega ferrosa acciaio generico; impiego: armadio rack. Incluso: ruote SPECIFICHE TECNICHE: con 4 ruote di cui 2 con freno	1 cad	859,21€	679,22€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.R0000.0005.c	Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Componente: base. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato COMPONENTI: **RM** Base di lega ferrosa acciaio generico; impiego: armadio rack. Incluso: ruote SPECIFICHE TECNICHE: con 4 ruote di cui 2 con freno	1 cad	1.061,37€	839,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - ARMADIO RACK

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.05.Sb001.0000.-	Armadio rack di distribuzione a pavimento di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; altezza [mm] = 2230 | larghezza [mm] = 950 | profondità [mm] = 290; tensione d'impiego [Vmax] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata [kA] = 50. Componente: barra. Incluso: porta in vetro, attrezzatura di montaggio, traverse di fissaggio, pannelli interni, pannelli vari di completamento SPECIFICHE TECNICHE: forma costruttiva 2, grado di protezione IP65 COMPONENTI: **RM** Barra di lega rame generico; impiego: armadio rack; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, disposizione verticale sul fondo della struttura	1 cad	2.987,25€	2.361,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - ARMADIO RACK

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.05.Za001.0000.a	Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi COMPONENTI: **RM** Pannello di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ad aggancio rapido, posizionamento laterale **RM** Montante regolabile di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi, regolabile in profondità **RM** Piedino regolabile; funzione: di livellamento; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	644,86€	509,77€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.Za001.0000.b	Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi COMPONENTI: **RM** Pannello di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ad aggancio rapido, posizionamento laterale **RM** Montante regolabile di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi, regolabile in profondità **RM** Piedino regolabile; funzione: di livellamento; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	952,70€	753,12€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.Za001.0000.c	Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi COMPONENTI: **RM** Pannello di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ad aggancio rapido, posizionamento laterale **RM** Montante regolabile di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi, regolabile in profondità **RM** Piedino regolabile; funzione: di livellamento; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.086,21€	858,66€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.Za001.0000.d	Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi COMPONENTI: **RM** Pannello di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ad aggancio rapido, posizionamento laterale **RM** Montante regolabile di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi, regolabile in profondità **RM** Piedino regolabile; funzione: di livellamento; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.003,33€	793,15€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.05.Za001.0000.e	Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi COMPONENTI: **RM** Pannello di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ad aggancio rapido, posizionamento laterale **RM** Montante regolabile di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi, regolabile in profondità **RM** Piedino regolabile; funzione: di livellamento; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.063,50€	840,71€	0,00%
LOM261.RM.77.05.05.Za001.0000.f	Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi COMPONENTI: **RM** Pannello di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, ad aggancio rapido, posizionamento laterale **RM** Montante regolabile di metallo generico; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi, regolabile in profondità **RM** Piedino regolabile; funzione: di livellamento; impiego: armadio rack SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	1.123,64€	888,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - ARMADIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.10.R0000.0000.a	Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica	1 cad	108,94€	86,12€	0,00%
LOM261.RM.77.05.10.R0000.0000.b	Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica	1 cad	125,69€	99,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - DISPOSITIVO DI SBLOCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.15.Za001.0000.-	Dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione SPECIFICHE TECNICHE: da esterno	1 cad	49,61€	39,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - KIT - ATTREZZATURA DI MONTAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.05.20.Za001.0000.-	Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato; impiego: centrale per bracci curvi	1 cad	70,14€	55,44€	0,00%
LOM261.RM.77.05.20.Za001.0005.-	Attrezzatura di montaggio; impiego: motore basculante	1 cad	3,39€	2,68€	0,00%
LOM261.RM.77.05.20.Za001.0010.-	Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su guida DIN	1 cad	10,62€	8,39€	0,00%
LOM261.RM.77.05.20.Za001.0015.-	Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su pannello	1 cad	10,62€	8,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.15.Za001.0500.-	Pannello unità di ventilazione; impiego: centrali antintrusione | armadio rack; lunghezza [°] = 19; ventole [-] = 3 | tensione di alimentazione in corrente alternata [V] = 230. Incluso: interruttore generale di accensione SPECIFICHE TECNICHE: basso livello di rumore acustico, canalizzazione aria dal basso verso l'alto	1 cad	394,05€	311,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - CONSOLE MICROFONICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.35.R0000.0000.-	Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Componenti: microfono, display LCD. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don COMPONENTI: **RM** Microfono; impiego: console microfonica. Incluso: cavo di lunghezza [m] = 5, connettore RJ45 **RM** Display LCD; impiego: console microfonica SPECIFICHE TECNICHE: display interattivo retroilluminato	1 cad	760,91€	601,51€	0,00%
LOM261.RM.77.10.35.R0000.0005.-	Console microfonica di metallo generico; funzione: multizona. Componenti: microfono, display LCD SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don COMPONENTI: **RM** Microfono; impiego: console microfonica. Incluso: cavo di lunghezza [m] = 5, connettore RJ45 **RM** Display LCD; impiego: console microfonica SPECIFICHE TECNICHE: display interattivo retroilluminato	1 cad	846,42€	669,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - TRANSMODULATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.45.Za001.0000.-	Transmodulatore programmabile; funzione: QPSK | QAM; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | livello d'ingresso [Mbaud] = -65 ÷ -25 | Symbol Rate Minimo in Ingresso [Mbaud] = 10 | Symbol Rate Massimo in Ingresso [Mbaud] = 32 | frequenza d'uscita [MHz] = 246 ÷ 446 | Symbol Rate Minimo in Uscita [Mbaud] = 1 | Symbol Rate Massimo in Uscita [Mbaud] = 6,9 | Larghezza di Banda Massima [MHz] = 7 | Livello Massimo d'Uscita [dBµV] = 90 | BER [-] = 10^-9. Incluso: ingresso autodemiscelante, uscita automiscelante	1 cad	672,47€	531,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - MODULATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.50.Za001.0000.-	Modulatore audio/video; geometria: mini; impiego: da interno SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E05-E12 + S11-S20	1 cad	52,54€	41,53€	0,00%
LOM261.RM.77.10.50.Za001.0005.-	Modulatore audio/video; geometria: mini; impiego: da interno SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E21-E69	1 cad	40,88€	32,31€	0,00%
LOM261.RM.77.10.50.Za001.0250.-	Modulatore audio/video a banda laterale vestigiale; impiego: impianti dove vengono distribuiti canali adiacenti; frequenza d'uscita [MHz] = 174/470 ÷ 380/862 SPECIFICHE TECNICHE: modulatore programmabile, canali E5-S30, installabile su guida DIN	1 cad	175,71€	138,90€	0,00%
LOM261.RM.77.10.50.Za001.0500.-	Modulatore audio/video a doppia banda laterale; tensione di alimentazione [V] = 230. Componente: contenitore. Incluso: uscita automiscelante SPECIFICHE TECNICHE: canali in uscita E05-S12 selezionabili, classe d'isolamento II COMPONENTI: **RM** Contenitore di lega zinco alluminio-rame; impiego: modulatore. Incluso: connettore F SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in zama pressofusa schermata	1 cad	92,15€	72,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - MOTORIDUTTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.60.Za001.0000.-	Motoriduttore interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 300	1 cad	392,23€	310,06€	0,00%
LOM261.RM.77.10.60.Za001.0005.-	Motoriduttore interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 400	1 cad	472,49€	373,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - GENERATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.65.Za001.0000.-	Generatore di doppia chiamata elettronica; tensione di alimentazione [Vca] = 15. Incluso: custodia DIN a 4 moduli	1 cad	24,34€	19,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - ATTENUATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.80.Za001.0000.-	Attenuatore da incasso; funzione: regolare potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a tensione costante [V] = 100, potenza massima [W] = 30	1 cad	62,99€	49,79€	0,00%
LOM261.RM.77.10.80.Za001.0005.-	Attenuatore da incasso; funzione: regolare potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a impedenza costante con impendenza complessiva [Ohm] = 4	1 cad	56,11€	44,36€	0,00%
LOM261.RM.77.10.80.Za001.0250.-	Attenuatore regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno; resistenza elettrica in entrata [Ohm] = 75 | resistenza elettrica in uscita [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0 ÷ 20. Incluso: connettori IEC SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua	1 cad	12,28€	9,70€	0,00%
LOM261.RM.77.10.80.Za001.0255.-	Attenuatore regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno; resistenza elettrica in entrata [Ohm] = 75 | resistenza elettrica in uscita [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0 ÷ 20. Incluso: morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua	1 cad	9,97€	7,88€	0,00%
LOM261.RM.77.10.80.Za001.0260.-	Attenuatore regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per esterno; resistenza elettrica in entrata [Ohm] = 75 | resistenza elettrica in uscita [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0 ÷ 20. Incluso: morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua	1 cad	13,55€	10,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - AUTOMAZIONE CANCELLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0000.-	Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio	1 cad	472,38€	373,43€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0005.-	Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio	1 cad	505,75€	399,80€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0010.-	Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio	1 cad	500,18€	395,40€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0015.-	Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio	1 cad	533,56€	421,78€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0020.-	Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50	1 cad	325,28€	257,14€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0025.-	Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 3,50	1 cad	330,87€	261,56€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0030.-	Automazione cancelli; impiego: anta battente peso [kg] ≤ 400 e lunghezza [m] = 1,8 | anta battente peso [kg] ≤ 300 e lunghezza [m] = 3. Incluso: braccio articolato	1 cad	477,95€	377,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0035.-	Automazione cancelli; impiego: porte basculanti a contrappesi area [m²] = 10 e [kg] = 200	1 cad	329,80€	260,71€	0,00%
LOM261.RM.77.10.85.Za001.0040.-	Automazione cancelli; impiego: porte basculanti sezionali a contrappesi | porte basculanti sezionali a molle. Componente: ricevitore radio. Incluso: motore a traino, centralina di comando COMPONENTI: **RM** Ricevitore radio; impiego: automazione cancelli; frequenza [MHz] = 433	1 cad	490,71€	387,91€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - PRODOTTI - CASELLARIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.10.90.Za001.0000.-	Casellario; impiego: scheda timbratura	1 cad	130,14€	102,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - PROLUNGA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0400.-	Prolunga; impiego: guida a C; lunghezza [mm] = 1600	1 cad	124,31€	98,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.00.Za001.0000.-	Ferramenta contropiastra; funzione: ancoraggio; impiego: automazione scorrevole	1 cad	31,50€	24,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.00.Za001.0250.-	Ferramenta piastra di base; funzione: fissaggio	1 cad	30,46€	24,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - INTERFACCIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.15.Za001.0000.-	Interfaccia; funzione: identificazione/connessione alla linea seriale di rivelatori antifurto, barriere, contatti magnetici; tensione di alimentazione [Vdc] = 8,5 ÷ 13,8 | assorbimento minimo [mA] = 35 | assorbimento massimo [mA] = 50; temperatura d'esercizio [°C] = 5 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: modulo interfaccia a due tipologie di gestione, ingresso antintrusione e tamper, gestione di 4 ingressi sensori, uscita + DC, controlli di autodiagnostica tensione insufficiente, tamper-modalità di comunicazione seriale; l'assorbimento minimo avviene ad una tensione nominale pari a (V) = 13,8, l'assorbimento massimo avviene ad una tensione nominale pari a (Vcc) = 13,8	1 cad	108,56€	85,82€	0,00%
LOM261.RM.77.15.15.Za001.0005.-	Interfaccia; funzione: collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.); impiego: comandi tradizionali. Componente: ingresso, COMPONENTI: **RM** Ingresso; impiego: interfaccia; tensione nominale [V] = 230 | tensione AC/DC [V] = 12 ÷ 24 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, per contatti NO	1 cad	41,78€	33,03€	0,00%
LOM261.RM.77.15.15.Za001.0010.-	Interfaccia; funzione: comunicazione interna tra il sistema BUS e i comunicatori telefonici	1 cad	83,56€	66,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - CUSTODIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.21.Sa000.0000.-	Custodia di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica resistente alle intemperie; impiego: telecamere esterne tensione nominale [Vca] = 220. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore SPECIFICHE TECNICHE: custodia in alluminio estruso leggero, fissaggio a parete, grado di protezione massimo IP66; il coperchio scorre e rimane appeso per facilitare l'installazione e la manutenzione	1 cad	269,73€	213,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - CUSTODIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.21.Za001.0000.-	Custodia da esterno; impiego: pressostato	1 cad	2,45€	1,94€	0,00%
LOM261.RM.77.15.21.Za001.0250.-	Custodia; impiego: telecamere esterne. Componente: alimentatore. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore tensione nominale [Vca] = 24, involucro in ABS SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66 COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: custodia; tensione nominale [Vca] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore per telecamere	1 cad	330,52€	261,28€	0,00%
LOM261.RM.77.15.21.Za001.0255.-	Custodia; impiego: prese TV SAT schermate	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - GUIDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.22.R0000.0000.-	Guida di metallo generico; geometria: a C; impiego: automazione con corsa utile [mm] = 2600	1 cad	101,74€	80,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - GUIDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.22.Sa000.0000.-	Guida di lega alluminio generico; geometria: a profilo basso	1 m	4,79€	3,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - BRACCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.23.Za001.0000.-	Braccio curvo; impiego: automazione porte basculanti	1 cad	124,07€	98,08€	0,00%
LOM261.RM.77.15.23.Za001.0250.-	Braccio telescopico curvo; impiego: automazione porte basculanti a contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale o laterale	1 cad	86,21€	68,15€	0,00%
LOM261.RM.77.15.23.Za001.0500.-	Braccio telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti SPECIFICHE TECNICHE: montaggio laterale	1 cad	117,99€	93,27€	0,00%
LOM261.RM.77.15.23.Za001.0505.-	Braccio telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale	1 cad	152,88€	120,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.24.Za001.0000.-	Piastra; funzione: chiusura spazi vuoti nei rack | evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi; impiego: armadio rack; unità rack [U] = 1	1 cad	83,88€	66,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0000.a	Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice	1 cad	3,86€	3,05€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0000.b	Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice	1 cad	6,18€	4,89€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0000.c	Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice	1 cad	14,34€	11,34€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0005.a	Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 4 | diametro superiore [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi	1 cad	17,04€	13,47€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0005.b	Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi	1 cad	21,14€	16,71€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0250.-	Palo telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 2x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 3,8 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco	1 cad	27,57€	21,79€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0255.a	Palo telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5,6. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco	1 cad	45,65€	36,09€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Sb042.0255.b	Palo telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 7,4. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco	1 cad	65,81€	52,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - PALO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.25.Za000.0000.-	Palo a gomito di materiale generico	1 cad	43,93€	34,73€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Za000.0250.-	Palo mobile di materiale generico; funzione: sostegno dell'asta; impiego: barriere automatizzate	1 cad	48,60€	38,42€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Za000.0500.a	Palo telescopico di materiale generico; altezza [m] = 3,8	1 cad	29,19€	23,08€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Za000.0500.b	Palo telescopico di materiale generico; altezza [m] = 5,6	1 cad	48,32€	38,20€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Za000.0500.c	Palo telescopico di materiale generico; altezza [m] = 7,4	1 cad	69,67€	55,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - SINCRONISMO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.26.Za001.0000.-	Sincronismo; impiego: orologio digitale a display	1 cad	43,29€	34,22€	0,00%
LOM261.RM.77.15.26.Za001.0005.-	Sincronismo; impiego: orologio pilota	1 cad	43,29€	34,22€	0,00%
LOM261.RM.77.15.26.Za001.0010.-	Sincronismo; impiego: orologio SPECIFICHE TECNICHE: con segnale DCF77	1 cad	43,29€	34,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - TELAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0000.-	Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti	1 cad	12,72€	10,05€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0005.-	Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale	1 cad	18,82€	14,88€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0010.-	Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti	1 cad	13,34€	10,55€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0015.-	Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale	1 cad	19,39€	15,33€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0020.-	Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti	1 cad	15,15€	11,97€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0025.-	Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale	1 cad	21,23€	16,78€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0030.-	Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti	1 cad	26,68€	21,09€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0035.-	Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale	1 cad	23,76€	18,78€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0040.-	Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono	1 cad	10,96€	8,66€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0045.-	Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono	1 cad	11,53€	9,11€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0050.-	Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono	1 cad	13,24€	10,47€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za000.0055.-	Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono	1 cad	23,03€	18,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - TELAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.27.Za001.0000.-	Telaio; impiego: patch panel angolato	1 cad	47,00€	37,16€	0,00%
LOM261.RM.77.15.27.Za001.0250.-	Telaio portamodulo; impiego: impianto citofonico SPECIFICHE TECNICHE: telaio C/CORN.2 MOD.	1 cad	24,01€	18,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - CORNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0000.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo	1 cad	11,78€	9,31€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0005.a	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila	1 cad	15,31€	12,10€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0005.b	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila	1 cad	19,43€	15,36€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0005.c	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila	1 cad	25,47€	20,13€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0010.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali	1 cad	15,31€	12,10€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0015.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali	1 cad	23,54€	18,61€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0020.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali	1 cad	31,22€	24,68€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0025.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in due file di 4 moduli verticali	1 cad	41,97€	33,17€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0030.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali	1 cad	19,43€	15,36€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0035.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali	1 cad	31,22€	24,68€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0040.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali	1 cad	43,11€	34,08€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0045.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali	1 cad	56,08€	44,33€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0050.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali	1 cad	25,47€	20,13€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0055.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali	1 cad	37,95€	30,00€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0060.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali	1 cad	50,86€	40,21€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0065.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali	1 cad	63,75€	50,39€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0070.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	23,54€	18,61€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0075.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	25,64€	20,27€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0080.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	29,79€	23,55€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0085.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	36,67€	28,99€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0090.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	31,22€	24,68€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0095.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	34,00€	26,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0100.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	38,31€	30,29€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0105.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	38,31€	30,29€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0110.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	38,90€	30,75€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0115.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	42,69€	33,75€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0120.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	46,87€	37,05€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0125.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	59,84€	47,30€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0130.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	36,67€	28,99€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0135.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	49,60€	39,21€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0140.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	62,49€	49,40€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Sa000.0145.-	Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia	1 cad	99,19€	78,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - CORNICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.28.Za001.0000.-	Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. Incluso: protezione antipioggia, attacco posto esterno solo audio	1 cad	23,64€	18,69€	0,00%
LOM261.RM.77.15.28.Za001.0005.-	Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. Incluso: protezione antipioggia, attacco unità di ripresa	1 cad	31,22€	24,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - LEVA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.25.Za001.0000.-	Leva gancio microtelefono; impiego: ricambi per monitor	1 cad	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RM.77.15.25.Za001.0250.-	Leva; funzione: sblocco scorrevole; impiego: automazioni scorrevoli	1 cad	2,08€	1,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - MISCELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0000.-	Miscelatore TV+SAT SPECIFICHE TECNICHE: passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori F femmina	1 cad	13,99€	11,06€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0250.-	Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in UHF	1 cad	7,14€	5,64€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0255.-	Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in VHF	1 cad	5,25€	4,15€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0260.-	Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione disponibile in VHF	1 cad	7,59€	6,00€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0265.-	Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 2 dB, telealimentazione in banda 5	1 cad	9,21€	7,28€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0270.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Componente: contenitore, SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, ingressi bande VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato COMPONENTI: **RM** Contenitore di metallo generico; impiego: miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: completamente schermato	1 cad	12,24€	9,68€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0275.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. Componente: contenitore, SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato COMPONENTI: **RM** Contenitore di metallo generico; impiego: miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: completamente schermato	1 cad	25,45€	20,12€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0280.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. Componente: contenitore, SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF uno senza banda S e uno con banda S, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato COMPONENTI: **RM** Contenitore di metallo generico; impiego: miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: completamente schermato	1 cad	75,06€	59,34€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0285.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, per due o più gruppi di canali UHF con il VHF, attenuazione 2 dB con possibilità di preamplificare i canali UHF, installazione da palo	1 cad	47,26€	37,36€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0290.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per un canale UHF con un impianto complesso, attenuazione 2 dB, installazione da palo	1 cad	37,83€	29,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0295.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHFe UHF, consente di preamplificare sia in VHF che in UHF e di prelevare la c.c., installazione da palo	1 cad	13,31€	10,52€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0300.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1+FM, 3,UHF, consente di preamplificare sia in banda 1 e FM che in banda 3 e UHF, installazione da palo	1 cad	13,31€	10,52€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0305.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHF, VHF, UHF, installazione da palo	1 cad	60,82€	48,08€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0310.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 33, 34, 35 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo	1 cad	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0315.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 34, 35, 36, 37 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo	1 cad	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0320.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39, 40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo	1 cad	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0325.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 5. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, UHF, UHF, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo	1 cad	19,97€	15,78€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0330.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 1 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda 4 [dB] = 4,5 | attenuazione altre banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, 4 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo	1 cad	21,95€	17,35€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0335.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda 1,3,4 [dB] = 1 | attenuazione banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo	1 cad	24,42€	19,30€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0340.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF,1 [dB] = 1 | attenuazione banda 4 [dB] = 5 | attenuazione banda 5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo	1 cad	22,65€	17,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0345.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, telealimentazione possible solo su banda 5, installazione da palo	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0350.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, l'inizio della banda 5 è a 590 MHz (canale 36) , telealimentazione possible solo su banda 5, installazione da palo	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0355.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda UHF [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF, UHF, telealimentazione possible solo UHF + c.c., installazione da palo	1 cad	11,32€	8,95€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0360.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1+FM, 3, UHF, telealimentazione possible solo su UHF, installazione da palo	1 cad	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0365.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-28), UHF (can 32-69), telealimentazione possible solo con gruppo canali 32-69, installazione da palo	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0370.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-34), UHF (can 39-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0375.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-41), UHF (can 43-69), installazione da palo	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0380.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-47), UHF (can 50-69), telealimentazione possible solo con gruppo di canali 50-69, installazione da palo	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0385.-	Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-54), UHF (can 57-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo	1 cad	15,06€	11,90€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0390.-	Miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM	1 cad	13,31€	10,52€	0,00%
LOM261.RM.77.15.30.Za001.0395.-	Miscelatore. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ad innesto coassiale, ingresso e uscite con connettori IEC, miscelatore con maschio miscelato e femmine da miscelare	1 cad	10,52€	8,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - INSERITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.35.Za001.0000.-	Inseritore di burst DiSEqC; funzione: comando di switch | comando di multiswitch; tensione fornita [V] = 5 ÷ 18. Incluso: cavo coassiale	1 cad	32,86€	25,97€	0,00%
LOM261.RM.77.15.35.Za001.0250.-	Inseritore di corrente continua; geometria: innesto coassiale; funzione: prelievo corrente continua da centralini e immissione nel cavo in ingresso. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ingresso e uscite con connettori IEC	1 cad	7,59€	6,00€	0,00%
LOM261.RM.77.15.35.Za001.0500.-	Inseritore di segnale; funzione: comando di switch; frequenza [Hz] = 60 | tensione fornita [V] = 5 ÷ 12. Incluso: cavo coassiale	1 cad	10,62€	8,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - COSTA DI SICUREZZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.35.Za001.0750.a	Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 1,5	1 cad	75,25€	59,49€	0,00%
LOM261.RM.77.15.35.Za001.0750.b	Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2	1 cad	84,89€	67,10€	0,00%
LOM261.RM.77.15.35.Za001.1000.-	Costa di sicurezza pneumatica. Incluso: profilo, 1 tappo ogni metro	1 m	11,40€	9,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - LONGHERONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.40.Za001.0250.a	Longherone di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 600	1 cad	17,51€	13,84€	0,00%
LOM261.RM.77.15.40.Za001.0250.b	Longherone di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 1600	1 cad	30,10€	23,79€	0,00%
LOM261.RM.77.15.40.Za001.0250.c	Longherone di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 2500	1 cad	51,43€	40,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - DEMISCELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.41.Za001.0000.a	Demiscelatore VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75 | resistenza elettrica uscite [Ohm] = 300. Componente: ingresso, COMPONENTI: **RM** Ingresso; impiego: demiscelatore; resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	10,41€	8,23€	0,00%
LOM261.RM.77.15.41.Za001.0000.b	Demiscelatore VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75 | resistenza elettrica uscite [Ohm] = 75. Componente: ingresso, COMPONENTI: **RM** Ingresso; impiego: demiscelatore; resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	6,41€	5,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0000.-	Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 30 ÷ 40. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF	1 cad	18,16€	14,36€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0005.-	Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato sulla banda FM	1 cad	14,32€	11,32€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0010.-	Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF	1 cad	30,76€	24,31€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0015.-	Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione per sezione [dB] = 25 ÷ 35. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su uno o due canali UHF	1 cad	26,21€	20,72€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0020.-	Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] > 50. Incluso: connettori coassiali SPECIFICHE TECNICHE: da interno, tarato sulla banda FM, non lascia passare il canale C	1 cad	9,44€	7,46€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0025.-	Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 20 ÷ 30. Incluso: connettori coassiali SPECIFICHE TECNICHE: da interno, da tarare su 1 o 2 canali della banda 4 o 5	1 cad	16,92€	13,37€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0030.-	Filtro attenuatore di canale; geometria: a 5 sezioni; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 6 ÷ 20. Incluso: connettori coassiali, doppio trimmer per ogni sezione SPECIFICHE TECNICHE: tarato su un qualsiasi canale della banda UHF	1 cad	56,64€	44,77€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0250.-	Filtro attivo; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55. Componente: amplificatore di cananle, SPECIFICHE TECNICHE: selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN COMPONENTI: **RM** Amplificatore di cananle; impiego: filtro1 SPECIFICHE TECNICHE: 5 circuiti risonanti per i moduli VHF e 4 per i moduli UHF	1 cad	54,63€	43,18€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0255.-	Filtro attivo; impiego: segnale DAB; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55 | banda passante [MHz] = 217 ÷ 230 SPECIFICHE TECNICHE: guadagno regolabile, installabile su guida DIN	1 cad	68,95€	54,50€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0500.-	Filtro di banda SAT; funzione: selezionare e amplificare le bande IF SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN	1 cad	109,87€	86,85€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0750.-	Filtro; funzione: distribuzione del segnale digitale terrestre. Incluso: moduli autodemiscelanti in ingresso, moduli automiscelanti in uscita SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di amplificare e distribuire segnali COFDM, possibilità di essere utilizzato come filtro per canali analogoci terrestri, installabile su guida DIN	1 cad	54,63€	43,18€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.1000.-	Filtro passabanda; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canali della banda 4	1 cad	12,58€	9,95€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.1005.-	Filtro passabanda; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sui canali della banda 5	1 cad	11,77€	9,30€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.1250.-	Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su un canale di banda 1	1 cad	19,00€	15,02€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.1255.-	Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su uno o più canali di banda 3, con possibilità di attenuare uno o due canali anche adiacenti	1 cad	25,28€	19,98€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.1260.-	Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale C	1 cad	25,28€	19,98€	0,00%
LOM261.RM.77.15.45.Za001.1265.-	Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 3. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale UHF	1 cad	41,94€	33,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - PRESSOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.45.Za001.0755.-	Pressostato. Incluso: tubo lunghezza [m] = 1	1 cad	13,54€	10,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - LUXMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.50.Za001.0000.-	Luxmetro; geometria: 2 ingressi digitali ausiliari; funzione: controllo della luminosità ambientale. Incluso: sensore lineare ad ampio spettro SPECIFICHE TECNICHE: ingressi optoisolati	1 cad	357,49€	282,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - REGOLATORE DI TENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.50.Za001.0250.-	Regolatore di tensione slave; funzione: regolazione della tensione al carico collegato; impiego: lampade a incandescenza potenza [W] = 40 ÷ 500 | trasformatori ferromagnetici potenza apparente [VA] = 40 ÷ 500 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.60 potenza apparente [VA] ≤ 240 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.105 potenza apparente [VA] ≤ 300	1 cad	73,12€	57,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - REGOLATORE RADIOSINCRONIZZATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.55.Za001.0000.-	Regolatore radiosincronizzato principale; funzione: comando di impianti orologi con impulso polarizzato. Incluso: modulo gestione di 4 uscite di segnalazione, alimentazione di emergenza	1 cad	828,81€	655,18€	0,00%
LOM261.RM.77.15.55.Za001.0005.-	Regolatore radiosincronizzato principale; funzione: comando di 2 quadranti. Componente: pila lithium. Incluso: custodia stagna SPECIFICHE TECNICHE: regolatore principale al quarzo COMPONENTI: **RM** Pila lithium; funzione: alimentazione; impiego: regolatore radiosincronizzato; tensione nominale [V] = 3,6 | durata [anno] = 3	1 cad	828,81€	655,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - CARICO COASSIALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.56.Za001.0000.-	Carico coassiale; impiego: TV; resistenza elettrica [Ohm] = 75	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.77.15.56.Za001.0005.-	Carico coassiale; resistenza elettrica [Ohm] = 75	1 cad	2,78€	2,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - ACCOPPIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.60.Za001.0000.-	Accoppiatore di linea; funzione: collegare due linee tra loro, ognuna con propria alimentazione e propria centrale di controllo	1 cad	139,67€	110,41€	0,00%
LOM261.RM.77.15.60.Za001.0250.-	Accoppiatore; geometria: 2 ingressi/1 uscita; impiego: antenne dello stesso canale | bande 3, 4, 5; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo	1 cad	9,39€	7,43€	0,00%
LOM261.RM.77.15.60.Za001.0255.-	Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita; impiego: antenne qualsiasi canale; attenuazione [dB] = 4. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo	1 cad	11,36€	8,98€	0,00%
LOM261.RM.77.15.60.Za001.0260.-	Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita; impiego: antenne dello stesso canale; attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo	1 cad	15,93€	12,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - SOFTWARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0255.-	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC SPECIFICHE TECNICHE: capace di integrare in un unico ambiente la gestione dei sistemi antintrusione/controllo accessi, video e rivelazione incendi. La gestione del sistema è basata su mappe grafiche interattive, che semplificano l'attività dell'operatore mostrando lo stato del sistema mediante apposite icone o aree grafiche completamente personalizzabili. Tre tipi di visualizzazione diversi permettono la gestione completa dei dispositivi in campo, degli utenti e delle mappe grafiche. Ad ogni evento è possibile associare l'immagine video proveniente dalle telecamere connesse ai videoregistratori. E' possibile quindi vedere immagini video in tempo reale, visualizzare le immagini precedentemente memorizzate e richiamare le immagini relative ad un evento specifico con una semplice operazione. Tutte le informazioni vengono registrate in un database tipo SQL o equivalente, fornito a corredo con il programma. Il sistema può essere ampliato acquistando la licenza di sblocco e le licenze supplementari qualora sia necessario gestire più di 2 centrali antintrusione/controllo accessi, più di 2 videoregistratori, più di 2 centrali rivelazione incendi. Caratteristiche principali del programma di gestione: strumento di gestione integrata per sistemi di sicurezza; 1 server più client illimitati; applicazione multiutente per l'accesso contemporaneo al database di più operatori; gestione di massimo 2 centrali intrusione/controllo accessi; gestione di massimo 2 centrali incendio; gestione di massimo 2 videoregistratori; verifica video di tutti gli allarmi/eventi; accesso alle immagini registrate in corrispondenza di un evento; registrazione eventi in tempo reale; consente di utilizzare mappe grafiche usando livelli diversi per una localizzazione semplice degli allarmi; mappe grafiche per la gestione degli allarmi locali e il controllo del sistema; gestione integrata foto ID. Il programma è caratterizzato da una architettura client / server, gestisce le comunicazioni con i diversi elementi in campo e consente l'accesso al database da parte di più operatori simultaneamente. La comunicazione avviene mediante network TCP/IP	1 cad	1.989,83€	1.572,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0260.-	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC SPECIFICHE TECNICHE: capace di integrare in un unico ambiente la gestione dei sistemi antintrusione, controllo accessi/presenze, video e rivelazione incendi. La gestione del sistema è basata su mappe grafiche interattive, che semplificano l'attività dell'operatore mostrando lo stato del sistema mediante apposite icone o aree grafiche completamente personalizzabili. Tre tipi di visualizzazione diversi permettono la gestione completa dei dispositivi in campo, degli utenti e delle mappe grafiche. Ad ogni evento è possibile associare l'immagine video proveniente dalle telecamere connesse ai videoregistratori. E' possibile quindi vedere immagini video in tempo reale, visualizzare le immagini precedentemente memorizzate e richiamare le immagini relative ad un evento specifico con una semplice operazione. Tutte le informazioni vengono registrate in un database tipo SQL o equivalente, che è fornito a corredo con il programma. Il sistema può essere ampliato acquistando la licenza di sblocco e le licenze supplementari qualora sia necessario gestire più di 25 centrali antintrusione/controllo accessi, più di 25 videoregistratori e più di 25 centrali rivelazione incendi. Caratteristiche principali del programma di gestione: strumento di gestione integrata per sistemi di sicurezza; 1 server più client illimitati; applicazione multiutente per l'accesso contemporaneo al database di più operatori; gestione di massimo 25 Centrali Intrusione/Controllo Accessi; gestione di massimo 25 centrali incendio; gestione di massimo 25 videoregistratori; verifica video di tutti gli allarmi/eventi; accesso alle immagini registrate in corrispondenza di un evento; registrazione eventi in tempo reale; consente di utilizzare mappe usando livelli diversi per una localizzazione semplice degli allarmi; mappe grafiche per la gestione degli allarmi locali e il controllo del sistema; gestione integrata foto ID. Il programma è caratterizzato da una architettura client/server, gestisce le comunicazioni con i diversi elementi in campo e consente l'accesso al database da parte di più operatori simultaneamente. La comunicazione avviene mediante network TCP/IP.	1 cad	12.204,69€	9.647,97€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0265.a	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.)	1 cad	1.357,76€	1.073,33€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0265.b	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 101 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.)	1 cad	2.093,21€	1.654,71€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0265.c	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 201 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.)	1 cad	2.715,50€	2.146,64€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0265.d	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 301 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.)	1 cad	3.394,40€	2.683,32€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0265.e	Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] > 400 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.)	1 cad	7,93€	6,27€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0270.-	Software; funzione: gestione di videoregistratori digitali; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno SPECIFICHE TECNICHE: il programma consente al personale di sicurezza in modo semplice localmente e da remoto di controllare le immagini video, configurare e mantenere il sistema di videosorveglianza tramite una rete Ethernet costituita da videoregistratori digitali (DVR), videoregistratori di rete (NVR), telecamere analogiche ed IP. L'interfaccia grafica costituita da almeno 8 sezioni o pannelli (Notifica, Navigatore, Aiuto, Visualizzatore, Cronologia, Controllo, Raccoglitore e Processi), per consentire all'operatore una facile interazione con gli apparati. La visualizzazione è personalizzabile e consente la visione dal vivo o registrata, simultaneamente dai vari dispositivi presenti nel sistema, in diversi formati: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 e 5×5, ecc.. Dotato di funzione multi-monitor che consente fino a nove formati di visualizzazione contemporanei. Dewarping delle immagini di telecamere con ottica semi-sferica per visualizzazioni a 360° (tipo fish-eye), in live e registrato. Gestione di dispositivi di registrazione Analogici, Ibridi e IP mediante una sola interfaccia. Possibilità di creare mappe grafiche per una rapida selezione delle telecamere. Fino a 25 riquadri per visualizzazione, fino a 9 schermate "staccabili". Analisi del disco sulla barra dei tempi. Controllo delle uscite di registratori e telecamere. Visualizza/Nascondi i metadati di VCA e motion per i dispositivi di registrazione dotati di questa funzione. Visione "senza bordo" selezionabile. Flessibile gestione dei privilegi degli utenti. Servizio NTP Network Time Protocol per sincronizzare tutti i dispositivi del sistema con l'ora e data appropriata. Diagnosi e report. Architettura scalabile, dall'applicazione singola all'architettura client/server. Funzione di Tampering monitor. Ottimizzazione automatica dell'utilizzo della CPU e della banda, per visualizzazioni multiple. Esportazione di foto e video clip. Interfaccia di configurazione per apparati esistenti, attuali, analogici, IP e ibridi. Monitor degli eventi dedicato. Cronologia degli eventi. Personal computer uso server di tipo industriale in contenitore tower avente le seguenti caratteristiche minime: processore 3GHz, RAM 16 MB, Hard Disk 1000 GB, scheda grafica Cache 256 MB, scheda di rete 1 Gbps, monitor LCD TFT 17" con risoluzione minima 1024x768 pixel, tastiera standard Italiana 101 tasti, mouse, sistema operativo adeguato.	1 cad	1.485,04€	1.173,95€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0275.-	Software; funzione: supervisione | sviluppo SPECIFICHE TECNICHE: PnLink Pro	1 cad	612,84€	484,46€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0280.-	Software; funzione: supervisione in grafica libera SPECIFICHE TECNICHE: PnLink Pro	1 cad	1.196,47€	945,83€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0285.-	Software; funzione: gestione alberghiera	1 cad	1.196,47€	945,83€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0290.-	Software; funzione: gestione alberghiera SPECIFICHE TECNICHE: fino a 40 camere	1 cad	2.451,33€	1.937,81€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0295.-	Software; funzione: gestione alberghiera SPECIFICHE TECNICHE: fino a 80 camere	1 cad	3.560,25€	2.814,43€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0300.-	Software; funzione: gestione alberghiera SPECIFICHE TECNICHE: fino a 200 camere	1 cad	6.128,32€	4.844,52€	0,00%
LOM261.RM.77.15.65.Za001.0305.-	Software; funzione: gestione accessi	1 cad	1.196,47€	945,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) - ACCESSORI - LICENZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.77.15.70.Za001.0000.-	Licenza di sblocco; funzione: aggiungere driver aggiuntivi per programmi di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: licenza necessaria per la gestione di un numero di elementi (centrali e/o videoregistratori) superiore rispetto al numero previsto dalle licenze stesse	1 cad	1.499,92€	1.185,70€	0,00%
LOM261.RM.77.15.70.Za001.0250.-	Licenza software; impiego: centrale di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: fino a 25 nodi monitorabili	1 cad	4.870,89€	3.850,50€	0,00%
LOM261.RM.77.15.70.Za001.0500.-	Licenza tipo VMWare. Incluso: installazione, configurazione, 2 server 2019 Standard (16-core) Datacenter SPECIFICHE TECNICHE: licenza tipo VMWare o equivalente	1 cad	17.831,95€	14.096,40€	0,00%
LOM261.RM.77.15.70.Za001.0750.-	Licenza tipo Windows Server. Incluso: installazione, configurazione, 2 server 2019 Standard (16-core) Datacenter	1 cad	11.548,19€	9.129,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - SISTEMI - CENTRALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.00.00.Za001.0000.-	Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, ingresso. Incluso: contenitore metallico. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 4 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II COMPONENTI: **RM** Modulo di espansione ad innesto; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: modulo di espansione per ingressi e uscite **RM** Combinatore telefonico PSTN; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: combinatore telefonico ad innesto **RM** Ingresso; funzione: collegamento diretto di sensori inerziali senza ausilio di interfacce; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 12	1 cad	586,62€	463,73€	0,00%
LOM261.RM.79.00.00.Za001.0005.-	Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/ lettori; possibile gestione fino a 8 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II COMPONENTI: **RM** Modulo di espansione ad innesto; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: modulo di espansione per ingressi e uscite **RM** Combinatore telefonico PSTN; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: combinatore telefonico ad innesto **RM** Comunicatore IP; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: comunicatore integrato per trasmissione tramite rete TCP-IP e Internet **RM** Ingresso; funzione: collegamento diretto di sensori inerziali senza ausilio di interfacce; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 12	1 cad	651,51€	515,03€	0,00%
LOM261.RM.79.00.00.Za001.0010.-	Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 256 | n° massimo di utenti [-] = 200. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 128 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 16 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II COMPONENTI: **RM** Modulo di espansione ad innesto; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: modulo di espansione per ingressi e uscite **RM** Combinatore telefonico PSTN; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: combinatore telefonico ad innesto **RM** Comunicatore IP; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: comunicatore integrato per trasmissione tramite rete TCP-IP e Internet **RM** Ingresso; funzione: collegamento diretto di sensori inerziali senza ausilio di interfacce; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 12	1 cad	1.004,47€	794,04€	0,00%
LOM261.RM.79.00.00.Za001.0015.-	Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 496 | n° massimo di utenti [-] = 1000. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 512 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 32 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 64 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II COMPONENTI: **RM** Modulo di espansione ad innesto; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: modulo di espansione per ingressi e uscite **RM** Combinatore telefonico PSTN; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: combinatore telefonico ad innesto **RM** Comunicatore IP; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: comunicatore integrato per trasmissione tramite rete TCP-IP e Internet **RM** Ingresso; funzione: collegamento diretto di sensori inerziali senza ausilio di interfacce; impiego: centrale antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 12	1 cad	1.750,89€	1.384,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - SISTEMI - CENTRALE DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0000.a	Centrale di controllo da interno/esterno; tensione nominale [Vcc] = 11 ÷ 15 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: ethernet di tipo 10/100/1000, converter base T con due linee RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.522,55€	1.203,60€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0000.b	Centrale di controllo da interno/esterno; tensione nominale [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: ethernet di tipo 10/100/1000, converter base T con due linee RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE	1 cad	1.522,55€	1.203,60€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0250.-	Centrale di controllo esterna; impiego: display fascia bassa. Incluso: sistema operativo, SW client, CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, processoreARM9/11, processore Intel Celeron J1800/JXXXX SPECIFICHE TECNICHE: RAM memoria [GB] ≤ 4, memoria di massa [GB] ≤ 32	1 cad	291,82€	230,69€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0500.-	Centrale di controllo; impiego: 300 periferiche | punto di comando carichi. Incluso: rack industriale diagonale ["] = 19, 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor diagonale ["] = 17" LCD, tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, gruppo di continuità (UPS) potenza [kVA] = 4, database di controllo e content management, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, alimentatore ridondante, accessori SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo tipico, server con tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD minimo 6/8 core, RAM memoria minima [GB] = 16, dual Gigabit Ethernet adapter, unità HDD/SSD in configurazione RAID memoria minima [GB] = 500	1 cad	64,71€	51,16€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0505.-	Centrale di controllo; impiego: lettura di TAG veicolari basato su antenna Long Range; tensione di alimentazione BUS [Vcc] = 10 ÷ 28. Incluso: antenna per la lettura di TAG veicolari con distanza di lettura fino a 6 metri SPECIFICHE TECNICHE: connessione con controllore di tipo RS485	1 cad	3.425,75€	2.708,10€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0510.-	Centrale di controllo; geometria: 2 moduli; impiego: domotica a quattro pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli	1 cad	64,71€	51,16€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0515.-	Centrale di controllo; geometria: 2 moduli; impiego: domotica a quattro pulsanti. Incluso: attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle SPECIFICHE TECNICHE: uscita a relè in scambio per motore con fattore di potenza [cosφ] = 0,6, corrente nominale [A] = 2, tensione nominale [V] = 120 ÷ 240, frequenza [Hz] = 50 ÷ 60; individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità; da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli	1 cad	52,38€	41,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0520.-	Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione a parete; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Componenti: display a colori, porta ethernet TCP/IP, memoria non volatile, software di supervisione grafica. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade COMPONENTI: **RM** Display a colori; impiego: centrale di controllo; lunghezza diagonale ["] = 7. Incluso: interfaccia utente grafica, touch screen **RM** Porta ethernet TCP/IP; funzione: collegamento intranet/internet; impiego: centrale di controllo. Incluso: interfaccia utente grafica, touch screen **RM** Memoria non volatile; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: memoria storica degli eventi e dei test eseguiti sull'impianto **RM** Software di supervisione grafica; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: software per visualizzare la posizione degli apparecchi ed evidenziarne lo stato	1 cad	4.618,74€	3.651,17€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0525.-	Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione in rack; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Componenti: display a colori, porta ethernet TCP/IP, memoria non volatile, software di supervisione grafica. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade COMPONENTI: **RM** Display a colori; impiego: centrale di controllo; lunghezza diagonale ["] = 7. Incluso: interfaccia utente grafica, touch screen **RM** Porta ethernet TCP/IP; funzione: collegamento intranet/internet; impiego: centrale di controllo. Incluso: interfaccia utente grafica, touch screen **RM** Memoria non volatile; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: memoria storica degli eventi e dei test eseguiti sull'impianto **RM** Software di supervisione grafica; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: software per visualizzare la posizione degli apparecchi ed evidenziarne lo stato	1 cad	4.230,25€	3.344,07€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0530.-	Centrale di controllo; geometria: 2 moduli; funzione: configurazione e gestione del sistema | inserimento dei parametri dei singoli dispositivi | programmazione di tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi; impiego: installazione a parete | installazione a incasso; tensione di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento [Amax] = 20. Incluso: morsetti di collegamento, sistema BUS TP SPECIFICHE TECNICHE: funzione di cronotermostato per controllare autonomamente una zona o per gestire fino a 3 termostati	1 cad	174,57€	138,00€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0535.-	Centrale di controllo; funzione: prevenire l'intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente | prevenire l'intervento per sovraccarico dell'interruttore limitatore di corrente	1 cad	141,53€	111,88€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0540.-	Centrale di controllo; geometria: 12 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. Incluso: display per la gestione dei moduli e delle utility di personalizzazione, BUS a 4 fili SPECIFICHE TECNICHE: unità principale del sistema che contiene il programma dell'impianto; attraverso il BUS il master comunica con i moduli	1 cad	703,05€	555,77€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0545.-	Centrale di controllo; geometria: 32 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500	1 cad	1.033,07€	816,65€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0550.-	Centrale di controllo; geometria: 64 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500	1 cad	1.391,76€	1.100,21€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0555.-	Centrale di controllo; geometria: 250 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500	1 cad	1.843,72€	1.457,49€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0560.-	Centrale di controllo; funzione: controllo illuminazione; tensione in uscita [V] = 0 ÷ 10 | corrente nominale [A] = 12 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: centrale di controllo illuminazione ballast dimmerabili; gestisce 2 gruppi di accensione indipendenti; dotato di 2 uscite per regolazione e 2 uscite relé resistivi per controllo ON/OFF	1 cad	444,77€	351,60€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0565.-	Centrale di controllo; funzione: controllo camera. Componente: guida DIN, SPECIFICHE TECNICHE: consente la termoregolazione e la completa gestione dell'automazione camera ad esclusione del controllo accessi COMPONENTI: **RM** Guida din; funzione: connessione alle apparecchiature e le utenze di camera; impiego: centrale di controllo; lunghezza [m] = 3	1 cad	322,84€	255,21€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0570.-	Centrale di controllo; funzione: pilotaggio di impianti di condizionamento con unità interne ad espansione diretta. Componente: trasmettitore IR da frutto, COMPONENTI: **RM** Trasmettitore IR da frutto; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: ad alta emissione, in grado di riprodurre i comandi disponibili da telecomando e garantire il controllo remoto di unità che normalmente dispongono solamente di un telecomando IR	1 cad	373,05€	294,90€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0575.-	Centrale di controllo; funzione: controllo della temperatura ambiente; corrente in uscita [A] = 2 | tensione in uscita [V] = 24. Componente: potenziometro. Incluso: sonda di temperatura COMPONENTI: **RM** Potenziometro; geometria: 1 uscita, 2 ingressi; funzione: per regolazione; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: uscita a relé, ingressi digitali optoisolati	1 cad	286,96€	226,84€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0580.-	Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi	1 cad	937,35€	740,99€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0585.-	Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi	1 cad	1.062,33€	839,78€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0590.-	Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi	1 cad	2.516,98€	1.989,70€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0595.-	Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di interfaccia a sistema esterno di controllo	1 cad	2.128,73€	1.682,79€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0600.-	Centrale di controllo; geometria: fino a 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema	1 punto reg.	154,99€	122,52€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0605.-	Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione	1 punto reg.	90,40€	71,46€	0,00%
LOM261.RM.79.00.05.Za001.0750.-	Centrale di controllo umidità; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: ingresso digitale a relè, 2 ingressi digitali	1 cad	344,34€	272,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - SISTEMI - UNITÀ CENTRALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.00.15.Za001.0000.-	Unità centrale matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri	1 cad	3.340,85€	2.640,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0000.-	Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video; impiego: impianti interni; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48. Incluso: 10 conduttori colorati, cavo coassiale resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI)	1 m	1,71€	1,35€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0005.-	Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video; impiego: impianti interni; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48. Incluso: 12 conduttori colorati, cavo coassiale resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI)	1 m	2,48€	1,96€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0010.a	Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI)	1 m	1,50€	1,18€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0010.b	Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2+3x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI)	1 m	2,35€	1,86€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0010.c	Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2,5+8x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI)	1 m	4,44€	3,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0250.-	Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Incluso: carico coassiale 75 Ohm SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI)	1 m	0,36€	0,29€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0255.a	Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Componente: conduttore. Incluso: cavo schermato SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Conduttore; impiego: cavo; sezione [mm²] = 0,35; resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi	1 m	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Ca017.0255.b	Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Componente: conduttore. Incluso: cavo schermato SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) COMPONENTI: **RM** Conduttore; impiego: cavo; sezione [mm²] = 0,35; resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi	1 m	0,74€	0,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.00.Sc000.0000.-	Cavo FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore. Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; impiego: cavo; sezione [AWG] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: classe di reazione al fuoco Eca	1 m	0,68€	0,54€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc000.0005.-	Cavo FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore. Incluso: guaina LSZH COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; impiego: cavo; sezione [AWG] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: classe di reazione al fuoco Eca	1 m	0,73€	0,57€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc000.0250.-	Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore. Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; impiego: cavo; sezione [AWG] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: classe di reazione al fuoco Eca	1 m	0,36€	0,29€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc000.0255.a	Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore. Incluso: guaina LSZH COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; impiego: cavo; sezione [AWG] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: classe di reazione al fuoco Eca	1 m	0,59€	0,47€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc000.0255.b	Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore. Incluso: guaina LSZH COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; impiego: cavo; sezione [AWG] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: classe di reazione al fuoco Eca	1 m	1,19€	0,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.00.Sc009.0000.-	Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna; diametro esterno (Ø) [mm] = 3,7. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato	1 m	0,31€	0,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc009.0005.a	Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato	1 m	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc009.0005.b	Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,25. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato	1 m	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc009.0005.c	Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,7. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato	1 m	0,53€	0,42€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Sc009.0005.d	Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,9. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato	1 m	0,47€	0,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.a	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 4x0,35. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,31€	0,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.b	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 2x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,31€	0,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.c	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 3x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,39€	0,30€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.d	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 4x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,45€	0,36€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.e	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 5x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,48€	0,38€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.f	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 6x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,65€	0,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.g	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 8x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,89€	0,70€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.h	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 10x0,50. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.i	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 12x0,35. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.j	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 2x0,75. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,36€	0,29€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.k	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 3x0,75. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,45€	0,36€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.l	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 4x0,75. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0000.m	Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 5x0,75. Componente: conduttore. Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma COMPONENTI: **RM** Conduttore di lega rame generico; geometria: rosso; impiego: cavo. Incluso: isolamento in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 m	0,68€	0,54€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0250.a	Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4	1 m	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0250.b	Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4	1 m	0,74€	0,58€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0250.c	Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4	1 m	0,95€	0,75€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0250.d	Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,50+2x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4	1 m	1,19€	0,94€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0250.e	Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+4x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4	1 m	1,68€	1,33€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0250.f	Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+6x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4	1 m	1,90€	1,50€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0255.-	Cavo. Incluso: 2 coppie di rame nudo, 1 filo di rame stagno, schermatura in nastro di alluminio SPECIFICHE TECNICHE: cavo di categoria 5, testato fino a 200 MHz, raccomandato per la stesura del BUS RS485 delle centrali antintrusione, certificato da SGC	1 m	1,00€	0,79€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0260.a	Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 4x0,22	1 m	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0260.b	Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 6x0,22	1 m	0,62€	0,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0260.c	Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x0,75	1 m	0,73€	0,57€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0260.d	Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x1	1 m	1,14€	0,90€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0260.e	Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 4x0,22+0,75	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0260.f	Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 6x0,22+2x0,75	1 m	1,14€	0,90€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0265.-	Cavo; funzione: collegamento stampante	1 cad	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0270.-	Cavo; geometria: spiralato | estensibile; impiego: ricambi per monitor SPECIFICHE TECNICHE: cordone lungo a 3 conduttori	1 cad	4,22€	3,34€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0275.-	Cavo; geometria: spiralato | estensibile; impiego: ricambi per monitor SPECIFICHE TECNICHE: cordone lungo a 4 conduttori	1 cad	5,72€	4,52€	0,00%
LOM261.RM.79.10.00.Za001.0280.-	Cavo; impiego: sistemi BUS; tensione nominale [V] = 300/500. Incluso: guaina LSZH	1 m	0,45€	0,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - DISTRIBUTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0000.-	Distributore al piano. Incluso: custodia DIN a 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: distributore con codifiche	1 cad	97,90€	77,39€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0250.-	Distributore di testa; geometria: 9 cavi; n° poli [-] = 8P SPECIFICHE TECNICHE: distributore autoalimentato, con terrestre DiSEqC	1 cad	541,52€	428,08€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0500.-	Distributore; geometria: 4 uscite	1 cad	349,71€	276,45€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0505.-	Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: custodia DIN a 4 moduli	1 cad	30,00€	23,71€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0510.-	Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Incluso: custodia DIN a 4 moduli, cavo coassiale resistenza [Ohm] = 75	1 cad	31,43€	24,84€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0515.-	Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: massimo 10 collegamenti sul montante	1 cad	42,13€	33,30€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0520.-	Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20. Incluso: custodia DIN a 4 moduli	1 cad	44,76€	35,38€	0,00%
LOM261.RM.79.10.05.Za001.0750.-	Distributore video passivo; impiego: sistemi 2 fili	1 cad	29,62€	23,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONCENTRATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.10.Za001.0000.-	Concentratore; impiego: collegamento 4 targhe in parallelo | impianto videocitofonico	1 cad	148,93€	117,73€	0,00%
LOM261.RM.79.10.10.Za001.0250.-	Concentratore remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. Incluso: contenitore di policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: grado di sicurezza 3, classe ambiantale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa	1 cad	249,03€	196,86€	0,00%
LOM261.RM.79.10.10.Za001.0255.-	Concentratore remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. Componenti: alimentatore switching, contenitore SPECIFICHE TECNICHE: ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè; grado di sicurezza 3, classe ambientale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa COMPONENTI: **RM** Alimentatore switching; impiego: concentratore. Incluso: test dinamico della batteria **RM** Contenitore di metallo generico; impiego: concentratore SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e uscita, nonchè la batteria in tampone con corrente nominale [Ah] = 7	1 cad	631,92€	499,54€	0,00%
LOM261.RM.79.10.10.Za001.0260.-	Concentratore remoto; impiego: dispositivi via radio; frequenza [MHz] = 868 SPECIFICHE TECNICHE: standard di comunicazione USB Gen 2; concentratore programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili; autoacquisizione "Learn-Mode" dei trasmettitori, trasmissione supervisionata, rilevazione di eventuali interferenze radio e conseguente segnalazione in centrale; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa	1 cad	292,58€	231,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POWER DISTRIBUTION

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.15.Za001.0000.-	Power distribution unit; impiego: armadi rack; potenza massima [kW] = 3,6 | corrente nominale ingresso [A] = 16. Incluso: ingresso monofase con presa di tipo IEC309, 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13, 2 prese in uscita di tipo IEC 320 C19	1 cad	1.677,39€	1.326,00€	0,00%
LOM261.RM.79.10.15.Za001.0005.-	Power distribution unit; geometria: 6 ingressi; funzione: accensione centralizzata dei componenti installati nel rack direttamente collegati all'uscita con tensione [Vac] = 230; tensione di alimentazione [Vac] = 230. Incluso: morsettiera per preascolto di sorgenti sonore, altoparlante interno con controllo volume	1 cad	488,28€	385,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - MATRICE VIDEO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.20.Za001.0000.-	Matrice video; geometria: 16 ingressi | 4 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Componenti: porta seriale, alimentatore esterno. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione COMPONENTI: **RM** Porta seriale; funzione: connessione esterna ad un PC per il controllo completo della matrice grazie al protocollo fornito; impiego: matrice video **RM** Alimentatore esterno; funzione: alimentazione della matrice; impiego: matrice video; tensione nominale [Vca] = 230 | tensione nominale [Vcc] = 12	1 cad	2.334,51€	1.845,46€	0,00%
LOM261.RM.79.10.20.Za001.0005.-	Matrice video; geometria: 32 ingressi | 8 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Componenti: porta seriale, alimentatore esterno. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette alla KTD-348-164 di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione COMPONENTI: **RM** Porta seriale; funzione: connessione esterna ad un PC per il controllo completo della matrice grazie al protocollo fornito; impiego: matrice video **RM** Alimentatore esterno; funzione: alimentazione della matrice; impiego: matrice video; tensione nominale [Vca] = 230 | tensione nominale [Vcc] = 12	1 cad	3.914,58€	3.094,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - QUAD VIDEO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.25.Za001.0000.-	Quad video in tempo reale; geometria: 4 ingressi. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: quad video a colori, riproduzione schermo intero, PIP, viedo loss, motion detection	1 cad	460,37€	363,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - SWITCH DI RETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.30.Za001.0000.-	Switch di rete per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 | potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 | potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 | n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 | n° porte giga ethernet [-] = 2. Componenti: ingresso fast ethernet, ingresso giga ethernet. Incluso: slot mini-GBIC / SFP SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QOSper assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare COMPONENTI: **RM** Ingresso fast ethernet; impiego: switch di rete; velocità di trasferimento dati [Mb/s] = 10/100 | potenza [W] = 15,4. Incluso: supporto PoE-AT SPECIFICHE TECNICHE: TP combo **RM** Ingresso giga ethernet; impiego: switch di rete; velocità di trasferimento dati [Mb/s] = 10/100/1000 SPECIFICHE TECNICHE: TP combo	1 cad	703,00€	555,73€	0,00%
LOM261.RM.79.10.30.Za001.0250.-	Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP | ambienti ordinari; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Dotato di 8-Port 10/100 / 1000Base,T RJ-45 con IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W) / 802.3 AT (4 PORTE 30W) PoE Iniettore. Potenza totale POE fino a 150W- Slot a due porte 100 / 1000Base-X mini-GBIC / SFP(FIBRA OTTICA), rilevamento automatico di tipo SFP - 1x interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione di base. Gestione della riga di comando Web-based, telnet, SSH, SSL e console, gestione della sicurezza degli indirizzi IP per prevenire intrusi non autorizzati. L'autenticazione di accesso RADIUS / TACACS + - Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex / full-duplex per tutti i 10Base-T / 100Base-TX e 1000Base-T. Previene la perdita di pacchetti con gruppi di back-pressure (half-duplex) e IEEE 802.3x controlli di flusso (full-duplex) di frame, da 4K VLAN ID - Elenco di controllo degli accessi basato su IP (ACL), Elenco di controllo degli accessi basato su MAC, Origine indirizzo MAC / IP di origine. Ingresso / uscita controllo larghezza di banda su ogni porta. Supporta la modalità di query IGMP Snooping v1, v2 e v3, per l'applicazione multimediale multicast e la registrazione Multicast VLAN - Alimentazione interna. Port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. Supporta LLDP per consentire l'interruttore a consigliare la sua identificazione e capacità sulla LAN - IPv4 e IPv6 Indirizzo IP / NTP / DNS gestione. La tecnologia di diagnostica a cavo fornisce il meccanismo per rilevare e segnalare eventuali problemi di cablaggio	1 cad	1.043,76€	825,10€	0,00%
LOM261.RM.79.10.30.Za001.0255.-	Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = -40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi industriali. Dotato di 8 porte 10/100 / 1000Base-T con PoE + - 2 porte SFP (fibra) 100 / 1000Base-X. Interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione dell'interruttore di base. Architettura di commutazione ad alte prestazioni. Switch non bloccabile fino a 20Gbps. Tabella degli indirizzi MAC 8K, apprendimento automatico dell'origine - IGMP (v1 / v2 / V3) Snooping, fino a 255 gruppi multicast con supporto di modalità IGMP Querier e Snooping MLD (v1 / v2), fino a 255 gruppi multicast con supporto modalità MLD Querier - Supporto VLAN - fino a 255 gruppi VLAN su 4094 ID VLAN, MVR (registrazione multicast VLAN), VLAN vocale, VLAN MAC-based, protocollo-based VLAN. Qualità del servizio (QoS), priorità 802.1p, tag 802.1Q VLAN, campo DSCP / TOS in pacchetto IP. IEEE 802.3ad LACP / Trunk statico, Supporta 5 gruppi di supporto 8-Port tronco. Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 8 dispositivi IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (8 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE 260W. La protezione del circuito impedisce interferenze tra le porte. Custodia in metallo IP30, guida DIN e montaggio a muro	1 cad	1.709,54€	1.351,42€	0,00%
LOM261.RM.79.10.30.Za001.0260.-	Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE +. Switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K- Supporto Multicast completo per IP Video. fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN. Fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS) Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 380W -	1 cad	1.763,55€	1.394,11€	0,00%
LOM261.RM.79.10.30.Za001.0265.-	Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE + - switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K. Supporto Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN - fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS) - Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (14 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 440W	1 cad	2.339,40€	1.849,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TRASMETTITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0250.-	Trasmettitore UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere; n° canali video [-] = 1. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC, morsetti SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio	1 cad	44,55€	35,22€	0,00%
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0255.-	Trasmettitore UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere; n° canali video [-] = 1. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC con 25 m di cavo coassiale, morsetti SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio	1 cad	44,55€	35,22€	0,00%
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0260.-	Trasmettitore UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere; n° canali video [-] = 1. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio	1 cad	103,97€	82,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0500.-	Trasmettitore; funzione: trasmettitore di entalpia; impiego: servocomandi per serrande	1 cad	617,21€	487,91€	0,00%
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0750.-	Trasmettitore ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali RF su fibra ottica; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | riflessione [dB] = -35 | larghezza di banda [MHz] = 118 ÷ 2150 | guadagno [dB] = -24 | larghezza di canale [MHz] = 5/33 | alimentazione cc [V] = 12. Incluso: connettore SC-APC single mode, connettore F 75 Ohm SPECIFICHE TECNICHE: laser classe 3A DFB, guadagno -24 dB, installabile su guida DIN	1 cad	4.136,62€	3.270,05€	0,00%
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0755.-	Trasmettitore ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo; n° canali [-] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su una linea di 10 Km o su due linee da 4 km	1 cad	7.124,16€	5.631,75€	0,00%
LOM261.RM.79.10.35.Za001.0760.-	Trasmettitore ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo; n° canali [-] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su reti ottiche estese	1 cad	9.996,80€	7.902,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - RICEVITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.40.Za001.0000.-	Ricevitore GPS; geometria: interfaccia NTP | seriale da collegare all'orologio pilota. Incluso: cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100, installazione, attivazione	1 cad	516,12€	408,00€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.0500.-	Ricevitore analogico satellitare; funzione: sintonizzazione su un segnale analogico in banda intermedia frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150 | fornitura in uscita di un segnale TV standard. Incluso: modulatore doppia banda laterale, 1 connettore F in ingresso, 2 connettori F in uscita SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore programmabile, installabile su guida DIN; possibilità di selezione di frequenza, d'ingresso, frequenza d'uscita, frequenza audio e larghezza di banda audio	1 cad	297,01€	234,79€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.0750.a	Ricevitore attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione	1 cad	103,97€	82,19€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.0750.b	Ricevitore attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione	1 cad	386,11€	305,23€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.1000.-	Ricevitore attivo 16 canali video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione; montaggio rack altezza [-] = 1U	1 cad	1.482,07€	1.171,60€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.1250.-	Ricevitore di segnale; funzione: antenna ricevitrice dei segnali di sincronismo DCF77	1 cad	361,87€	286,06€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.1500.-	Ricevitore digitale SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore PVR 2CI	1 cad	616,09€	487,03€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.1505.-	Ricevitore digitale; funzione: ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella banda SAT frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150; larghezza di banda [MHz] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: demodulazione QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e flusso dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che estraggono ciascuno un programma	1 cad	677,67€	535,70€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.1510.-	Ricevitore digitale; funzione: estrazione di segnale audio e video di un programma, ricevuto dal ricevitore digitale; larghezza di banda [MHz] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: symbol rate 36	1 cad	592,88€	468,68€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.1750.-	Ricevitore; impiego: telecomando ad infrarossi	1 cad	41,78€	33,03€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.2000.-	Ricevitore ottico; lunghezza d'onda [nm] = 1200 ÷ 1600 | riflessione [dB] = -55 | guadagno [dB] = -22 | perdita di ritorno [dB] > 12 | tensione di alimentazione [Vcd] = 12. Incluso: connettore SC-APC single mode, sezione RF larghezza di banda [MHz] = 118 ÷ 2150, connettore F SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore installabile su guida DIN	1 cad	2.413,00€	1.907,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.2250.-	Ricevitore ottico rack; funzione: distribuzione in fibra ottica | trasmissione di più di 80 canali su reti ottiche	1 cad	3.906,80€	3.088,38€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.2750.-	Ricevitore radio 1 canale; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli	1 cad	75,76€	59,89€	0,00%
LOM261.RM.79.10.40.Za001.3000.-	Ricevitore radio 4 canali; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli	1 cad	96,07€	75,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ANTENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0000.a	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70; angolo offset [°] = 22,3. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95	1 cad	37,88€	29,95€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0000.b	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 85; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70; angolo offset [°] = 22,1. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95	1 cad	55,09€	43,55€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0005.a	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 60; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 35,4 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio	1 cad	9,20€	7,27€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0005.b	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 80; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 37,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio	1 cad	13,76€	10,88€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0005.c	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 100; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 39,7 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio	1 cad	74,60€	58,97€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0005.d	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 120; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 41,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio	1 cad	89,53€	70,77€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.R0000.0005.e	Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 150; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 43,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio	1 cad	286,96€	226,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ANTENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.0000.-	Antenna UHF canale 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	14,58€	11,52€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.0250.-	Antenna UHF canali 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	24,34€	19,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.0500.-	Antenna UHF canali 21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 21. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	15,74€	12,44€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.0750.-	Antenna UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.0755.-	Antenna UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	24,11€	19,06€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1000.-	Antenna UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	13,88€	10,97€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1005.-	Antenna UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	24,00€	18,97€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1250.-	Antenna UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	13,76€	10,88€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1255.-	Antenna UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,76€	18,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1500.-	Antenna UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	13,55€	10,71€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1505.-	Antenna UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	22,15€	17,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.1750.-	Antenna UHF canali 40-46 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	21,82€	17,25€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2000.-	Antenna UHF canali 47-53 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	21,48€	16,98€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2250.a	Antenna UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	21,48€	16,98€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2250.b	Antenna UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 24 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	14,11€	11,16€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2500.-	Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	21,82€	17,25€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2505.a	Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	19,29€	15,25€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2505.b	Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	28,81€	22,77€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2510.-	Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	29,49€	23,31€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2515.-	Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 34 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	59,13€	46,74€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2520.-	Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	38,46€	30,40€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2750.a	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	13,76€	10,88€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2750.b	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	19,73€	15,60€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2755.a	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	17,90€	14,15€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2755.b	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	26,29€	20,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2760.-	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 9 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	28,01€	22,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2765.-	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	36,85€	29,13€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.2770.-	Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 90 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 18 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	72,19€	57,07€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3000.a	Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	13,65€	10,79€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3000.b	Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	19,84€	15,69€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3005.a	Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	17,35€	13,71€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3005.b	Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	26,98€	21,33€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3010.-	Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	27,91€	22,06€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3015.-	Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 13 ÷ 15 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	36,51€	28,86€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3250.-	Antenna UHF in banda specifica di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 7 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 | frequenza [MHz] = 860 ÷ 960 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	12,17€	9,62€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3500.-	Antenna VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	33,40€	26,40€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3505.-	Antenna VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	41,33€	32,67€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3510.-	Antenna VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	50,62€	40,02€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3750.-	Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	30,88€	24,41€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3755.a	Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	36,29€	28,69€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3755.b	Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	38,24€	30,23€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3760.-	Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	45,79€	36,20€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.3765.-	Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	55,42€	43,81€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4000.-	Antenna VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	27,31€	21,59€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4005.-	Antenna VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	32,03€	25,32€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4010.-	Antenna VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	41,33€	32,67€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4250.-	Antenna VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	18,83€	14,89€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4255.-	Antenna VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	25,03€	19,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4260.-	Antenna VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	64,71€	51,16€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4500.-	Antenna VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	18,36€	14,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4505.-	Antenna VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	24,60€	19,44€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4510.-	Antenna VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	63,47€	50,17€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4750.-	Antenna VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	59,70€	47,19€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4755.-	Antenna VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	67,83€	53,62€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.4760.-	Antenna VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	80,61€	63,72€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5000.-	Antenna VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	31,00€	24,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5005.-	Antenna VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	39,36€	31,11€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5010.-	Antenna VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	48,21€	38,11€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5250.a	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 4 ÷ 5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	18,15€	14,35€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5250.b	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 8 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,76€	18,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5255.a	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,08€	18,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5255.b	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 7,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	33,40€	26,40€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5255.c	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	28,35€	22,41€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5260.-	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 9 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	31,11€	24,59€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5265.-	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	57,04€	45,09€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5270.-	Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 14 elementi; guadagno [dB] = 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	58,66€	46,37€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5500.-	Antenna VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,89€	18,89€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5505.-	Antenna VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	61,08€	48,29€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5750.-	Antenna VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,42€	18,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.5755.-	Antenna VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	59,81€	47,28€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6000.-	Antenna VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	22,50€	17,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6005.-	Antenna VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	57,99€	45,84€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6250.-	Antenna VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	22,15€	17,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6255.-	Antenna VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	56,82€	44,91€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6500.-	Antenna VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	18,36€	14,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6505.-	Antenna VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,76€	18,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6510.-	Antenna VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	60,83€	48,09€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6750.-	Antenna VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	27,09€	21,42€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.6755.-	Antenna VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	48,43€	38,29€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7000.-	Antenna VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	17,69€	13,98€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7005.-	Antenna VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,08€	18,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7010.-	Antenna VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	59,70€	47,19€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7250.-	Antenna VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	17,22€	13,61€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7255.-	Antenna VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	23,08€	18,24€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7260.-	Antenna VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	57,38€	45,36€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7500.-	Antenna VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	17,11€	13,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7505.-	Antenna VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7510.-	Antenna VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	57,04€	45,09€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7750.-	Antenna VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.7755.-	Antenna VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione	1 cad	54,07€	42,74€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8000.-	Antenna log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8005.-	Antenna log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8250.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8,5 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	14,11€	11,16€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8255.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 dB	1 cad	14,11€	11,16€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8260.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 10 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	13,43€	10,62€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8265.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 11 | frequenza banda passante [MHz] = 606 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	13,30€	10,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8270.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8275.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9,5 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	14,11€	11,16€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8280.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 7 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	16,67€	13,17€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8285.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35	1 cad	16,67€	13,17€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Sa000.8290.-	Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] =0,35	1 cad	59,81€	47,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ANTENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.45.Za001.0000.-	Antenna 6E512_F. Incluso: connettore F	1 cad	24,97€	19,74€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Za001.0250.-	Antenna BLU420	1 cad	37,47€	29,62€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Za001.0500.-	Antenna BLU424F. Incluso: connettore F	1 cad	41,33€	32,67€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Za001.0750.-	Antenna BLU425F. Incluso: connettore F	1 cad	39,81€	31,47€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Za001.1000.-	Antenna BLU920F. Incluso: connettore F	1 cad	77,15€	60,99€	0,00%
LOM261.RM.79.10.45.Za001.1250.-	Antenna UHF/B4. Incluso: connettore F	1 cad	21,59€	17,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CENTRALINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0000.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	321,59€	254,22€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0005.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	394,20€	311,62€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0010.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	487,59€	385,44€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0015.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	570,55€	451,03€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0020.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	653,59€	516,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0025.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	736,56€	582,26€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0030.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	902,56€	713,49€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0035.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	1.068,52€	844,68€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0040.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte	1 cad	1.234,53€	975,91€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0045.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	389,04€	307,54€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0050.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	472,02€	373,14€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0055.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	560,21€	442,85€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0060.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	643,19€	508,45€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0065.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	726,18€	574,05€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0070.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	809,19€	639,68€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0075.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	964,79€	762,68€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0080.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	1.135,98€	898,01€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0085.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente	1 cad	1.322,70€	1.045,61€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0090.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	440,89€	348,53€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0095.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	523,86€	414,12€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0100.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	606,91€	479,77€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0105.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	689,90€	545,37€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0110.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	772,88€	610,97€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0115.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	855,88€	676,58€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0120.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	1.021,87€	807,80€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0125.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	1.187,85€	939,01€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0130.-	Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica	1 cad	1.353,83€	1.070,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0250.-	Centralino semplice di plastica generico; geometria: 1 linea; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno. Escluso: comando per amplificatore di potenza per chiamata cercapersone SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno	1 cad	92,69€	73,27€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0255.-	Centralino semplice di plastica generico; geometria: 1 linea; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno	1 cad	111,64€	88,25€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0260.-	Centralino semplice di plastica generico; geometria: 3 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno	1 cad	121,32€	95,90€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0265.-	Centralino semplice di plastica generico; geometria: 6 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno	1 cad	188,07€	148,67€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0270.-	Centralino semplice di plastica generico; geometria: 12 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno	1 cad	266,64€	210,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0275.-	Centralino semplice di plastica generico; geometria: 18 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno	1 cad	330,45€	261,23€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0280.-	Centralino semplice di plastica generico; impiego: da parete SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico	1 cad	29,15€	23,04€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.D0000.0285.-	Centralino semplice di plastica generico; impiego: da parete con chiamata SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico	1 cad	33,40€	26,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CENTRALINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0000.-	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 1 ingresso; guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno b.4 [dB] = 27 | guadagno b.5 [dB] = 26. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	87,82€	69,43€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0005.-	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 4 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 21 | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	92,29€	72,96€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0010.a	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 20 | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 29. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	89,21€	70,52€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0010.b	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 20 | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	87,23€	68,96€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0010.c	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 33 | guadagno b.3 [dB] = 33 | guadagno UHF [dB] = 34 | guadagno VHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	115,47€	91,28€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0015.a	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 21 | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 28 | guadagno UHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	94,81€	74,95€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0015.b	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 21 | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 21 | guadagno b.5 [dB] = 21 | guadagno UHF [dB] = 21. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	118,57€	93,73€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0015.c	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 34 | guadagno b.3 [dB] = 34 | guadagno b.4 [dB] = 34 | guadagno b.5 [dB] = 34 | guadagno UHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti	1 cad	126,27€	99,82€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0020.-	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 32 | guadagno b.3 [dB] = 32 | guadagno UHF [dB] = 28 | guadagno VHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II	1 cad	179,64€	142,01€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0025.-	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 31 | guadagno b.3 [dB] = 31 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno UHF [dB] = 29 | guadagno VHF [dB] = 29. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II	1 cad	190,99€	150,98€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0030.-	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno UHF [dB] = 45. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II	1 cad	184,00€	145,45€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.R0000.0035.-	Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno b.4 [dB] = 42 | guadagno b.5 [dB] = 42 | guadagno UHF [dB] = 42. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II	1 cad	195,58€	154,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CENTRALINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0000.-	Centralino anemostato; funzione: controllo dell'intensità del vento. Componente: anemometro, SPECIFICHE TECNICHE: centralino a microprocessore con possibilità di programmare soglie di intervento e tempi di pausa COMPONENTI: **RM** Anemometro di resina sintetica generico; funzione: monitorizzazione continua dell'intensità del vento; impiego: centralino	1 cad	1.310,22€	1.035,75€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0250.-	Centralino autoalimentato; geometria: 1 ingresso/1 uscita; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: contenitore in metallo pressofuso, connettori coassiali femmina IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino di estensione a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II	1 cad	210,40€	166,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0500.-	Centralino fuoriporta; impiego: segnalatore acustico	1 cad	82,95€	65,57€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0750.-	Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 3 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali	1 cad	101,23€	80,03€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0755.-	Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali	1 cad	135,49€	107,10€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0760.-	Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali	1 cad	167,73€	132,59€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0765.-	Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali	1 cad	193,53€	152,99€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0770.-	Centralino intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica	1 cad	328,61€	259,77€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0775.-	Centralino intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica	1 cad	370,37€	292,78€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.0780.-	Centralino intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica	1 cad	462,80€	365,85€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1000.-	Centralino; geometria: pareti lisce; impiego: alloggiamenti morsettiere | impianto citofonico; n° moduli [-] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40	1 cad	37,32€	29,50€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1005.-	Centralino; geometria: pareti lisce; impiego: alloggiamenti morsettiere | impianto videocitofonico; n° moduli [-] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40	1 cad	137,20€	108,46€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1010.-	Centralino; geometria: 6 moduli; impiego: da tavolo | sistema di richiesta udienza	1 cad	19,62€	15,51€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1015.-	Centralino; finitura: colore nero; impiego: da appoggio tavolo. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display numerico SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente	1 cad	466,85€	369,05€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1020.-	Centralino; finitura: colore nero; impiego: da appoggio tavolo. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display alfanumerico SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente; memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata	1 cad	904,11€	714,71€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1025.-	Centralino; funzione: comando 2 motori. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone	1 cad	237,85€	188,03€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1030.-	Centralino; funzione: comando 1 motore. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone	1 cad	226,18€	178,80€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1035.-	Centralino; funzione: comando 2 motori. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone	1 cad	232,28€	183,62€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1040.-	Centralino; funzione: comando 1 motore. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone	1 cad	220,62€	174,40€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1045.-	Centralino. Incluso: box contenitore, LED di segnalazione batteria scarica, alimentatore. Escluso: pulsantiera, scheda elettronica di comando SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone	1 cad	111,80€	88,38€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1250.-	Centralino semplice; geometria: a tromba	1 cad	142,11€	112,34€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1255.-	Centralino semplice; geometria: a cassetta; impiego: da parete	1 cad	60,67€	47,96€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1260.-	Centralino semplice; geometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno	1 cad	37,75€	29,84€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1265.-	Centralino semplice; geometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia	1 cad	70,53€	55,76€	0,00%
LOM261.RM.79.10.50.Za001.1500.-	Centralino telefonico; geometria: 2 linee urbane/8 linee interne; funzione: comunicazione tra telefono e posto esterno del portiere video e citofonico | azionamento della serratura del cancello | altri servizi. Incluso: interfaccia citofonica	1 cad	395,24€	312,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - MULTISWITCH

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0000.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 4 uscite	1 cad	142,86€	112,93€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0005.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 8 uscite	1 cad	241,19€	190,66€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0010.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 12 uscite	1 cad	299,87€	237,05€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0015.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 16 uscite	1 cad	436,81€	345,30€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0020.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi e 4 uscite	1 cad	436,81€	345,30€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0025.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 8 uscite	1 cad	704,13€	556,63€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0030.-	Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 12 uscite	1 cad	945,38€	747,34€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0250.-	Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 4 uscite	1 cad	97,82€	77,33€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0255.-	Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 8 uscite	1 cad	223,06€	176,33€	0,00%
LOM261.RM.79.10.55.Za001.0260.-	Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 12 uscite	1 cad	277,32€	219,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - RIPETITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.60.Za001.0000.-	Ripetitore di chiamata. Incluso: custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: ripetitore da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi	1 cad	42,16€	33,33€	0,00%
LOM261.RM.79.10.60.Za001.0250.-	Ripetitore di chiamata elettronica	1 cad	12,40€	9,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CABLAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.65.Za001.0000.-	Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 10 conduttori	1 cad	7,98€	6,30€	0,00%
LOM261.RM.79.10.65.Za001.0005.-	Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 15 conduttori	1 cad	13,54€	10,70€	0,00%
LOM261.RM.79.10.65.Za001.0010.-	Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 9 conduttori	1 cad	8,93€	7,06€	0,00%
LOM261.RM.79.10.65.Za001.0015.a	Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori	1 cad	11,52€	9,10€	0,00%
LOM261.RM.79.10.65.Za001.0015.b	Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori	1 cad	10,89€	8,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - PANNELLO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.10.75.Za001.0000.-	Pannello di permutazione; geometria/forma/aspetto: 24 moduli FTP; impiego: cassetto telefonico; unità rack [U] = 1	1 cad	170,97€	135,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GIUNTACAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.15.00.Za001.0000.-	Giuntacavo; impiego: impianti TV	1 cad	0,92€	0,73€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - PARTITORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.15.10.Za001.0000.a	Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 40 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN	1 cad	69,69€	55,09€	0,00%
LOM261.RM.79.15.10.Za001.0000.b	Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN	1 cad	126,53€	100,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - DIVISORE OTTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.79.15.15.Za001.0000.-	Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Incluso: connettore SC/APC single mode SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN	1 cad	955,30€	755,17€	0,00%
LOM261.RM.79.15.15.Za001.0005.-	Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Incluso: connettore SC/APC single mode SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN	1 cad	1.514,51€	1.197,24€	0,00%
LOM261.RM.79.15.15.Za001.0010.-	Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack	1 cad	2.654,49€	2.098,41€	0,00%
LOM261.RM.79.15.15.Za001.0015.-	Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack	1 cad	1.957,22€	1.547,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) ACCUMULO - SISTEMI - SERVER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0000.-	Server Tower. Incluso: CPU Intel/AMD n° core >= 4, RAM memoria [GB] >= 8, unità HDD/SSD memoria [GB] >= 500 in configurazione RAID, monitor LCD diagonale [°] = 17, tastiera, touchpad, switch locale, UPS potenza apparente [kVA] = 1, accessori, Database, Software di controllo	1 cad	7.741,80€	6.120,00€	0,00%
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0250.-	Server Farm Iperconvergente SPECIFICHE TECNICHE: Server Farm Base con 2 nodi da Rack n° Bays [-] = 4, hot-swap diagonale [°] = 3,5 in replica sincrona (business continuity); ciascun nodo con 2 processori 8-core, RAM memoria [GB] = 80, 6 dischi unità HDD memoria [TB] = 4x2 con velocità di rotazione [RPM] = 7.2Kx2 unità SSD per OS, doppio alimentatore potenza [W] = 2x400, 2 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 1 interfaccia IPMI RJ45, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione, capacità di raffreddamento [BTU/h] = 1500; ciascun nodo deve poter implementare almeno 8 macchine virtuali	1 cad	23.999,58€	18.972,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0255.-	Server Farm Iperconvergente SPECIFICHE TECNICHE: Server Farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity); ciascun nodo con 2 processori 8-core, RAM memoria [GB] = 192, 6 dischi SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 1, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver SR connettività [Gbe] = 10, 2 bretelle ottiche LC-LC lunghezza [m] = 5, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione; complessivamente la soluzione consente di avere 40 Virtual Machine in replica sincrona e spazio dati utile [TB] = 7,5	1 cad	174.964,68€	138.312,00€	0,00%
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0260.-	Server Farm Iperconvergente SPECIFICHE TECNICHE: Server Farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity); ciascun nodo con 2 processori 8-core, RAM memoria [GB] = 192, 6 dischi SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 1, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver connettività [Gbe] = 10	1 cad	119.223,72€	94.248,00€	0,00%
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0500.-	Server rack. Incluso: n° slot [-] = 8 per dischi SSF, 1 processore n° core = 8, RAM memoria [GB] = 64, 2 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 300, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD	1 cad	5.744,42€	4.541,04€	0,00%
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0505.-	Server rack. Incluso: n° slot [-] = 8 per dischi SSF, 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 128, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: Server rack livello intermedio	1 cad	10.043,69€	7.939,68€	0,00%
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0510.-	Server rack. Incluso: n° slot [-] = 24 per dischi SSF, 2 processori n° core = 16, RAM memoria [GB] = 256, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, 5 dischi SSD memoria [GB] = 960, doppio alimentatore potenza [W] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: Server rack di fascia alta, supporto 3 anni h24	1 cad	21.711,88€	17.163,54€	0,00%
LOM261.RM.81.00.00.Za001.0750.-	Server Gateway IoT; funzione: integrazione | configurazione | manutenzione da locale/da remoto impianto domotico By-me mediante rete IP/LAN/Cloud/App per smartphone. Incluso: tablet/ touch IP di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: occupa 4 moduli DIN	1 cad	442,83€	350,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) ACCUMULO - SISTEMI - NAS

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.81.00.05.Za001.0000.-	Nas. Incluso: fornitura, installazione, configurazione, 1 controller, 4 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4	1 cad	1.503,21€	1.188,30€	0,00%
LOM261.RM.81.00.05.Za001.0005.-	Nas. Incluso: fornitura, installazione, configurazione, 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4	1 cad	6.361,18€	5.028,60€	0,00%
LOM261.RM.81.00.05.Za001.0010.-	Nas. Incluso: fornitura, installazione, configurazione, 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 8	1 cad	6.361,18€	5.028,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) ACCUMULO - SISTEMI - STORAGE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.81.00.10.Za001.0000.-	Storage; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 22 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10	1 cad	23.426,69€	18.519,12€	0,00%
LOM261.RM.81.00.10.Za001.0005.-	Storage; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 22 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 2,4 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10	1 cad	31.670,42€	25.035,90€	0,00%
LOM261.RM.81.00.10.Za001.0010.-	Storage; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi SSD memoria [GB] = 960, 16 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10, funzionalita' di deduplica e compressione	1 cad	66.069,82€	52.229,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - SISTEMI - TELEFONO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.00.Za001.0000.-	Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: tasto per apertura serratura, tasto per luce scale, tasto per chiamata portineria o ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo	1 cad	103,38€	81,72€	0,00%
LOM261.RM.82.00.00.Za001.0005.-	Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: cavo di lunghezza [m] = 2,40 con plug telefonico SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo	1 cad	106,51€	84,20€	0,00%
LOM261.RM.82.00.00.Za001.0010.-	Telefono; funzione: ricambio per monitor; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: circuito ampificatore, contatti per faston	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - SISTEMI - RIVELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.05.Sa001.0000.-	Rivelatore contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75. Incluso: cavo armato SPECIFICHE TECNICHE: installazione a pavimento, omologato IMQ primo Livello	1 cad	52,15€	41,23€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Sa001.0005.-	Rivelatore contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno	1 cad	78,68€	62,20€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Sa001.0010.-	Rivelatore contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 5. Incluso: cavo armato SPECIFICHE TECNICHE: tripla polarizzazione, omologato IMQ secondo Livello	1 cad	224,04€	177,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - SISTEMI - RIVELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0000.-	Rivelatore a fune; impiego: tapparella SPECIFICHE TECNICHE: dotato di scheda d'analisi	1 cad	42,03€	33,23€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0250.a	Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9 SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale	1 cad	225,07€	177,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0250.b	Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525 SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale	1 cad	225,07€	177,92€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0255.a	Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9 SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali	1 cad	235,97€	186,54€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0255.b	Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525 SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali	1 cad	235,97€	186,54€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0260.a	Rivelatore a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti	1 cad	160,00€	126,48€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0260.b	Rivelatore a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti	1 cad	162,92€	128,79€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0500.a	Rivelatore a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 50 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione	1 cad	1.692,93€	1.338,29€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0500.b	Rivelatore a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 100 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione	1 cad	2.031,54€	1.605,96€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.0750.-	Rivelatore ad azionamento meccanico SPECIFICHE TECNICHE: con eccentrico a leva e comando a mezzo di contatto reed	1 cad	23,88€	18,88€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1000.a	Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55	1 cad	972,25€	768,57€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1000.b	Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55	1 cad	1.004,36€	793,96€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1000.c	Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55	1 cad	1.028,73€	813,23€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1005.-	Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 40 | portata dall'interno [m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di 4 canali selezionabili, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP54	1 cad	601,40€	475,42€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1010.-	Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; impiego: per interni; n° raggi [-] = 2 | altezza dei raggi [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello	1 cad	246,44€	194,82€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1015.-	Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; n° raggi [-] = 2 | altezza dei raggi [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello,	1 cad	280,93€	222,08€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1250.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 12 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado si sicurezza 2	1 cad	56,41€	44,59€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1255.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, completa protezione antistrisciamento, completa protezione antistrisciamento, caratterizzata da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II	1 cad	110,95€	87,70€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1260.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II	1 cad	161,56€	127,71€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1265.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3-Step che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata, dotata di protezione antistrisciamento, caratterizzato da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Grado di sicurezza 2, classe Ambientale II	1 cad	133,50€	105,53€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1270.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60. Incluso: tamper antistrappo SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento	1 cad	297,64€	235,29€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1275.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione mista; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60 | zone di rivelazione integrate lunga portata [-] = 1. Incluso: tamper antistrappo SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento	1 cad	364,75€	288,34€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1280.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore SPECIFICHE TECNICHE: da incasso a 3 posti	1 cad	113,84€	89,99€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1285.-	Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza	1 cad	85,83€	67,85€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1500.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 12 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II	1 cad	103,21€	81,59€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1505.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, analisi vettoriale del segnale, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II	1 cad	143,74€	113,63€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1510.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 20 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,005 | zone di rivelazione integrale [-] = 7. Incluso: tamper antistrappo SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D, PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura, elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili, modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza, con controllo distanza del movimento DoM	1 cad	174,66€	138,07€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1515.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, analisi vettoriale del segnale, risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde di alta qualità con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, circuito antimascheramento ad infrarossi attivi per proteggere sia all'esterno che all'interno del rivelatore, circuito elettronico ad innesto, funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II	1 cad	198,26€	156,73€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1520.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 5 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR che misura la distanza del movimento, dotato di elettronica ad innesto, funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2	1 cad	198,26€	156,73€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1525.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 20 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm, montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili, la sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto, è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2	1 cad	324,35€	256,40€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1530.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70 SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.	1 cad	406,26€	321,16€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1535.-	Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70. Incluso: tamper antiapertura e antirimozione, custodia IP55 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente su tre livelli, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sull'effetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi	1 cad	462,59€	365,69€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1750.-	Rivelatore contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 15. Incluso: cavo SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno	1 cad	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1755.-	Rivelatore contatto magnetico; geometria: coppia; impiego: porte in ferro; GAP rivelato [mm] = 12. Incluso: cavo	1 cad	27,39€	21,65€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.1760.-	Rivelatore contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 12	1 cad	15,49€	12,24€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.2000.-	Rivelatore elettronico; funzione: sensore | rivelazione di liquidi; tensione di alimantazione cc [V] = 12 ÷ 24 SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, uscita a relè NA/NC	1 cad	74,42€	58,83€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.2005.-	Rivelatore elettronico; funzione: sensore. Incluso: batteria al litio di durata 10/15 anni SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rivelatori di liquidi completa di sonda per applicazione sotto tappeti, possibilità di collegare fino a 4 sensori	1 cad	130,97€	103,53€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.2250.-	Rivelatore inerziale. Incluso: batteria al litio, trimmer SPECIFICHE TECNICHE: trimmer per la regolazione della sensibilità con contatto magnetico	1 cad	83,67€	66,14€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.2500.-	Rivelatore inerziale d'urto autonomo; portata [m] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sensore d'urto autonomo, dotato di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per l'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9), test selezionabile, dotato di uscita a relè e indicatore a LED.	1 cad	82,04€	64,85€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.2750.-	Rivelatore magnetico; funzione: rivelazioine rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: doppia tecnologia	1 cad	89,62€	70,84€	0,00%
LOM261.RM.82.00.05.Za001.3000.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano SPECIFICHE TECNICHE: sensore incorporato	1 cad	115,13€	91,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - SISTEMI - COMPUTER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.15.Za001.0000.-	Computer di tipo industriale; impiego: uso server. Componenti: monitor LCD TFT, tastiera standard. Incluso: contenitore rack standard larghezza diagonale ["] = 19, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 2000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database COMPONENTI: **RM** Monitor LCD TFT; impiego: computer; lunghezza diagonale ["] = 17 | pixel orizzontali [px] ≥ 1024 | pixel verticali [px] ≥ 768 **RM** Tastiera standard; impiego: computer. Incluso: 101 tasti SPECIFICHE TECNICHE: tastiera italiana	1 cad	3.458,32€	2.733,85€	0,00%
LOM261.RM.82.00.15.Za001.0005.-	Computer di tipo industriale; impiego: uso server. Componenti: monitor LCD TFT, tastiera standard. Incluso: contenitore tower, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 1000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database COMPONENTI: **RM** Monitor LCD TFT; impiego: computer; lunghezza diagonale ["] = 17 | pixel orizzontali [px] ≥ 1024 | pixel verticali [px] ≥ 768 **RM** Tastiera standard; impiego: computer. Incluso: 101 tasti SPECIFICHE TECNICHE: tastiera italiana	1 cad	2.569,03€	2.030,85€	0,00%
LOM261.RM.82.00.15.Za001.0250.-	Computer di tipo personale; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: scheda audio, scheda video, lettore CD-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo	1 cad	1.747,48€	1.381,41€	0,00%
LOM261.RM.82.00.15.Za001.0255.-	Computer di tipo personale; geometria: portatile; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: scheda audio, scheda video, lettore CD-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo	1 cad	2.475,64€	1.957,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - SISTEMI - MODULO ELETTRONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0000.-	Modulo elettronico audio/video; impiego: sistema 2 fili	1 cad	578,39€	457,23€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0250.-	Modulo elettronico. Incluso: 10 pilsanti in doppia fila	1 cad	81,20€	64,19€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0255.-	Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi	1 cad	506,40€	400,31€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0260.-	Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi	1 cad	269,04€	212,68€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0265.-	Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Componente: unità di ripresa. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: modulo elettronico. Incluso: telecamera in bianco e nero, sensore CCD tipo 1/4"	1 cad	487,93€	385,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0270.-	Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Componenti: unità di ripresa, pulsante di tipo tradizionale. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: modulo elettronico. Incluso: telecamera in bianco e nero, sensore CCD tipo 1/4" **RM** Pulsante di tipo tradizionale; geometria: disposizione su 2 file; impiego: modulo elettronico SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 14	1 cad	499,02€	394,48€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0275.-	Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE	1 cad	250,57€	198,08€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0280.-	Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Componente: pulsante di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE COMPONENTI: **RM** Pulsante di tipo tradizionale; geometria: disposizione su 2 file; impiego: modulo elettronico SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 14	1 cad	261,58€	206,78€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0285.-	Modulo elettronico; impiego: posto esterno senza pulsanti | sistemi digitali 2 fili. Incluso: 4 pulsanti	1 cad	165,13€	130,54€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0500.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: LED per illuminazione all'infrarosso, cartello luminoso per 13 nomi	1 cad	21,10€	16,68€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0505.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 1 pulsante singolo, sistema di illuminazione a LED	1 cad	32,19€	25,44€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0510.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED	1 cad	32,19€	25,44€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0515.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 3 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED	1 cad	35,33€	27,93€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0520.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED	1 cad	36,93€	29,19€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0525.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED	1 cad	33,75€	26,68€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0530.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED	1 cad	36,93€	29,19€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0535.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 6 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED	1 cad	40,07€	31,68€	0,00%
LOM261.RM.82.00.20.Za001.0540.-	Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 8 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED	1 cad	43,24€	34,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - KIT - DISPOSITIVO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0000.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofono tradizionale	1 cad	52,57€	41,56€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0005.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete. Componente: cavo. Incluso: morsettiera fissa, altoparlante, 2 pulsanti COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 6 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	14,75€	11,66€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0010.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete. Componente: cavo. Incluso: presa con spina estraibile, altoparlante, 2 pulsanti COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 16 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	24,97€	19,74€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0015.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: telefono. Componente: cavo, COMPONENTI: **RM** Cavo; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2,4. Incluso: plug telefonico	1 cad	14,75€	11,66€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0020.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete. Componente: cavo. Incluso: morsettiera fissa COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 6 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	16,19€	12,80€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0025.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Componente: cavo. Incluso: presa con spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 12 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	22,52€	17,80€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0030.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Componente: cavo. Incluso: presa con spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 22 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	37,95€	30,00€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0035.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Componente: cavo. Incluso: morsettiera fissa COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 6 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	14,75€	11,66€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0040.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Componente: cavo. Incluso: presa con spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 16 conduttori; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	24,97€	19,74€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0045.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Componente: cavo. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 12 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	70,02€	55,35€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0050.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Componente: cavo. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 22 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	94,77€	74,91€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0055.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: telefono accoppiato al monitor. Incluso: cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, presa estraibile, spina estraibile, cavo con plug telefonico, staffa, morsettiera di interconnessione	1 cad	80,01€	63,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0060.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor. Componente: cavo. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 8 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	51,16€	40,44€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0065.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componente: cavo. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 12 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	57,38€	45,36€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0070.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componenti: alimentatore, cavo. Incluso: presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: dispositivo di trasformazione; tensione nominale [Vca] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe **RM** Cavo; geometria: a 12 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	81,50€	64,43€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0075.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componente: cavo. Incluso: presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 22 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	75,31€	59,53€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0080.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componenti: alimentatore, cavo. Incluso: presa estraibile, spina estraibile COMPONENTI: **RM** Alimentatore; impiego: dispositivo di trasformazione; tensione nominale [Vca] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe **RM** Cavo; geometria: a 22 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	102,91€	81,35€	0,00%
LOM261.RM.82.05.05.Za001.0085.-	Dispositivo di trasformazione da tavolo. Componente: cavo. Incluso: morsettiera di interconnessione COMPONENTI: **RM** Cavo; geometria: a 11 conduttori + 1 coassiale; impiego: dispositivo di trasformazione; lunghezza [mm] = 2	1 cad	55,26€	43,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - KIT - UNITÀ DI RIPRESA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0000.-	Unità di ripresa a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, lampada LED, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Lampada LED; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: illuminazione LED a luce bianca **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	474,76€	375,30€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0005.-	Unità di ripresa a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, lampada LED. Incluso: telecamere con sensore CCD COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Lampada LED; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: illuminazione LED a luce bianca	1 cad	464,19€	366,95€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0010.-	Unità di ripresa a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, lampada LED, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Lampada LED; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: illuminazione LED a luce bianca **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	474,76€	375,30€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0250.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	284,87€	225,19€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0255.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: obiettivo grandangolare **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	310,70€	245,61€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0260.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, dispositivo di rotazione, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Dispositivo di rotazione; funzione: consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera; impiego: unità di ripresa **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	337,60€	266,88€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0265.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componente: obiettivo fisso. Incluso: telecamere con sensore CCD COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3	1 cad	274,32€	216,85€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0270.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componente: obiettivo fisso. Incluso: telecamere con sensore CCD COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: obiettivo grandangolare	1 cad	300,66€	237,68€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0275.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, dispositivo di rotazione. Incluso: telecamere con sensore CCD COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Dispositivo di rotazione; funzione: consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera; impiego: unità di ripresa	1 cad	327,04€	258,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0280.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	284,87€	225,19€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0285.-	Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: obiettivo grandangolare **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	310,70€	245,61€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0515.-	Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: telecamera in bianco/nero, obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Telecamera in bianco/nero; impiego: unità di ripresa. Incluso: sensore CCD formato 1/4'' **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa; lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	284,87€	225,19€	0,00%
LOM261.RM.82.05.10.Za001.0520.-	Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: telecamera in bianco/nero, obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso COMPONENTI: **RM** Telecamera in bianco/nero; impiego: unità di ripresa. Incluso: sensore CCD formato 1/4'' **RM** Obiettivo fisso; impiego: unità di ripresa SPECIFICHE TECNICHE: obiettivo grandangolare **RM** Morsettiera estraibile; funzione: collegamento; impiego: unità di ripresa	1 cad	311,21€	246,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - KIT - BARRIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0000.-	Barriera a sicurezza intrinseca; impiego: rivelatori indirizzati e pulsanti a sicurezza intrinseca in zone classificate a rischio d'esplosività SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare con modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca	1 cad	505,41€	399,53€	0,00%
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0250.a	Barriera automatizzata; lunghezza [m] ≤ 3. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.278,35€	1.010,56€	0,00%
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0250.b	Barriera automatizzata; lunghezza [m] ≤ 4,6. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.472,77€	1.164,24€	0,00%
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0500.a	Barriera con asta singola; lunghezza [m] ≤ 3,2. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.611,69€	1.274,06€	0,00%
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0500.b	Barriera con asta singola; lunghezza [m] ≤ 4,8. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.811,72€	1.432,19€	0,00%
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0500.c	Barriera con asta singola; lunghezza [m] ≤ 6,4. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.945,15€	1.537,67€	0,00%
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0750.a	Barriera con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 3,2. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.611,69€	1.274,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.15.Za001.0750.b	Barriera con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 4,8. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi COMPONENTI: **RM** Automazione elettromeccanica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: base; impiego: barriera; tensione nominale [Vcc] = 12 **RM** Centralina elettronica; funzione: comando; impiego: barriera **RM** Lampeggiante; impiego: barriera. Incluso: antenna, ricevitore fequenza [MHz] = 433 **RM** Colonnina; funzione: appoggio asta; impiego: barriera	1 cad	1.811,77€	1.432,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - KIT - STAZIONE METEOROLOGICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.05.20.Za001.0000.-	Stazione meteorologica; impiego: ambiente esterno | sistemi BUS; intervallo di misura del vento [km/h] = 0 ÷ 50 | risoluzione [m/s] = 0,5 | intervallo di misura della luminosità [lux] = 100 ÷ 25000 | risoluzione [lux] = 10. Componenti: anemometro, luxometro. Incluso: sensore pioggia SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 COMPONENTI: **RM** Anemometro; impiego: stazione meteorologo; intervallo di misura del vento [km/h] = 0 ÷ 50 | risoluzione [m/s] = 0,5 **RM** Luxometro; impiego: stazione meteorologo; intervallo di misura della luminosità [lux] = 100 ÷ 25000 | risoluzione [lux] = 10	1 cad	671,20€	530,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - MONITOR

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0000.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: connettori per cablatura rapida a citofoni SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di accoppiamento a telefono, schermo in bianco/nero a basso profilo	1 cad	211,00€	166,80€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0005.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4; tensione alimentazione batteria [mA] = 150. Incluso: connettori per cablatura rapida a citofoni. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di accoppiamento a telefono, sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, a basso profilo, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4	1 cad	580,23€	458,68€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0010.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: connettori per cablatura rapida a citofoni SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di accoppiamento a telefono, a basso profilo, schermo LCD a colori	1 cad	474,76€	375,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0015.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero a basso profilo	1 cad	221,57€	175,16€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0020.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna; larghezza diagonale ["] = 4; tensione alimentazione batteria [mA] = 150. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V	1 cad	579,71€	458,27€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0025.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna; larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo LCD a colori a basso profilo	1 cad	474,76€	375,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0030.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna; larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo LCD in bianco/nero a basso profilo, munito di 8 pulsanti supplementari per le chiamate itercomunicanti	1 cad	290,13€	229,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0035.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna; larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo LCD in bianco/nero a basso profilo con segreto di conversazione	1 cad	248,84€	196,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0040.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna; larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero	1 cad	166,16€	131,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0045.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: parete esterna; larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero con segreto di conversazione	1 cad	166,16€	131,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0050.a	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero	1 cad	166,16€	131,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0050.b	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero	1 cad	177,23€	140,10€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0055.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); impiego: impianti vivavoce bicanale; larghezza diagonale ["] = 2,5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: microtelefono SPECIFICHE TECNICHE: installata su scatola rettangolare verticale, monitor a colori inclinabile	1 cad	501,13€	396,15€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0060.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero	1 cad	253,19€	200,15€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0065.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione SPECIFICHE TECNICHE: schermo a colori	1 cad	501,13€	396,15€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0070.a	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4	1 cad	596,09€	471,22€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0070.b	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4; tensione alimentazione batteria [mA] = 150. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4	1 cad	712,13€	562,95€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0075.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale	1 cad	226,83€	179,31€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0080.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale	1 cad	184,10€	145,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0085.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero	1 cad	268,40€	212,17€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0090.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero	1 cad	240,44€	190,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0095.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero	1 cad	205,69€	162,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Da034.0100.-	Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero	1 cad	171,68€	135,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - MONITOR

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0250.a	Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 17 ÷ 24; risoluzione [px] ≥ 1024x768 | grado di luminanza [cd/m²] = 250	1 cad	361,28€	285,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0250.b	Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 27 ÷ 32; risoluzione [px] = 1366x768 | grado di luminanza [cd/m²] = 300	1 cad	361,28€	285,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0250.c	Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 40 ÷ 43; risoluzione [px] = 1920x1080 | grado di luminanza [cd/m²] = 300	1 cad	774,18€	612,00€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0250.d	Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 46 ÷ 49; risoluzione [px] = 1920x1080 | grado di luminanza [cd/m²] = 300	1 cad	774,18€	612,00€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0250.e	Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 50 ÷ 58; risoluzione [px] = 1920x1080 | grado di luminanza [cd/m²] = 300	1 cad	774,18€	612,00€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0500.-	Monitor; larghezza diagonale ["] = 17 | formato [-] = 5:4 | L [mm] = 384 | A [mm] = 310 | P [mm] = 63; risoluzione [pixel] = 1280x1024 | contrasto [-] = 1000:1 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | corrente di alimentazione [A] = 3,33 | consumo massimo [W] = 30 | tempo di risposta [ms] = 5. Incluso: una connessione di ingresso VGA, una HDMI, un ingresso video analogico con risoluzione 960H (700TVL), un uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo, una uscita cuffia, alimentatore 230Vca SPECIFICHE TECNICHE: il monitor aLED dovrà avere la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai diversi ingressi, in particolare in modalità VGA, HDMI, video composito. Attraverso il menù OSD multilingua, dovrà essere possibile regolare le funzioni tra cui: luminosità, contrasto, posizione orizzontale e verticale, temperatura colore, cambio sorgente, lingua, reset	1 cad	718,94€	568,33€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0505.-	Monitor; larghezza diagonale ["] = 19 | formato [-] = 5:4 | L [mm] = 422 | A [mm] = 338 | P [mm] = 66; risoluzione [pixel] = 1280x1024 | contrasto [-] = 1000:1 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | corrente di alimentazione [A] = 3,33 | consumo massimo [W] = 30 | tempo di risposta [ms] = 5. Incluso: una connessione di ingresso VGA, una HDMI, un ingresso video analogico con risoluzione 960H (700TVL) ed una uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo, una uscita cuffia. SPECIFICHE TECNICHE: il monitor a LED dovrà avere la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai diversi ingressi, in particolare in modalità VGA, HDMI, video composito. Dovranno essere presenti una connessione di ingresso VGA, una HDMI, un ingresso video analogico con risoluzione 960H (700TVL) ed una uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo ed una uscita cuffia. Dotato di filtro 3D Comb ed MTBF 50000 ore. Attraverso il menù OSD multilingua, dovrà essere possibile regolare tutte le funzioni tra cui: luminosità, contrasto, posizione orizzontale e verticale, temperatura colore, cambio sorgente, lingua, reset	1 cad	825,99€	652,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0510.-	Monitor; larghezza diagonale ["] = 32 | formato [-] = 16:9 | L [mm] = 741 | A [mm] = 451 | P [mm] = 80; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | contrasto [-] = 3000:1 | tensione di alimentazione ca [V] = 90/260 | consumo massimo [W] 50 | tempo di risposta [ms] = 6,5. Incluso: una connessione di ingresso VGA, una HDMI/DVI, un ingresso video con risoluzione 960H (700TVL) ed una uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo ed una uscita cuffia SPECIFICHE TECNICHE: il monitor a LED FULL HD widescreen dovrà avere la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai diversi ingressi, in particolare in modalità VGA, HDMI, DVI e video composito. Dovranno essere presenti. Dotato di filtro 3D Comb. Attraverso il menù OSD multilingua, dovrà essere possibile regolare tutte le funzioni tra cui: luminosità, contrasto, posizione orizzontale e verticale, temperatura colore, cambio sorgente, lingua, reset	1 cad	2.294,39€	1.813,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0515.-	Monitor; larghezza diagonale ["] = 42 | formato [-] = 16:9 | L [mm] = 977 | A [mm] = 590 | P [mm] = 89; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | tensione di alimentazione ca [V] = 90/260 | consumo massimo [W] 50 | tempo di risposta [ms] = 6,5. Incluso: una connessione di ingresso VGA, una HDMI/DVI, un ingresso video con risoluzione 960H (700TVL), una uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo, una uscita cuffia SPECIFICHE TECNICHE: il monitor a LED FULL HD widescreen dovrà avere la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai diversi ingressi, in particolare in modalità VGA, HDMI, DVI e video composito. Dovranno essere presenti una connessione di ingresso VGA, una HDMI/DVI, un ingresso video con risoluzione 960H (700TVL) ed una uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo ed una uscita cuffia. Dotato di tempo di risposta 6.5ms, contrasto 3000:1, filtro 3D Comb. Attraverso il menù OSD multilingua, dovrà essere possibile regolare tutte le funzioni tra cui: luminosità, contrasto, posizione orizzontale e verticale, temperatura colore, cambio sorgente, lingua, reset. Alimentazione di ingresso 90 ~ 260Vca. Consumo max 50 W, dimensioni senza base (L x A x P in mm.) 977 x 590 x 89.	1 cad	3.043,92€	2.406,26€	0,00%
LOM261.RM.82.10.00.Za001.0520.-	Monitor; geometria: a cristalli liquidi; impiego: sistemi di supervisione; larghezza diagonale ["] = 15	1 cad	729,55€	576,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - STAMPANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.01.Za001.0000.-	Stampante; funzione: multifunzione; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: in bianco e nero e colori a getto d'inchiostro	1 cad	437,72€	346,03€	0,00%
LOM261.RM.82.10.01.Za001.0250.-	Stampante per centrale; funzione: gestione | controllo; impiego: illuminazione di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN, centrale a microprocessore	1 cad	1.903,73€	1.504,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - TELECAMERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0000.-	Telecamera IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; massima risoluzione a 50 fps [pixel] = 1920x1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 1920x1080 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/1.8'' , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, super Low Light. 0.002 Lux (Colore), WDR, dotata di funzione “True Day/Night”, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S	1 cad	1.229,93€	972,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0005.-	Telecamera IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , WDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S	1 cad	1.045,76€	826,69€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0010.-	Telecamera IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2592x1944 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , DWDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S	1 cad	1.146,16€	906,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0015.-	Telecamera IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Componente: coperchio. Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio inox; finitura: antiscivolo; impiego: torretta. Incluso: maniglia ergonomica SPECIFICHE TECNICHE: uscita cavi con coperchio chiuso	1 cad	304,44€	240,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0020.-	Telecamera IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: ottica motorizzata da 2.8 a 12mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, WDR, true Day / Night , WDR, Audio, Alarm,con scheda memoria MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, H.264 con dual streaming, Wide Dynamic Range (120dB), sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA	1 cad	641,10€	506,80€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0025.-	Telecamera IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm SPECIFICHE TECNICHE: H.265/H.264, 3.0MPx , 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, POE (802.3-at) /12VDC, Heater, IP66 , compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR	1 cad	1.437,52€	1.136,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0030.-	Telecamera IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 80. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 8 a 3 otion Detection , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: di tipointelligente, H.265/H.264, 3.0MPx , 8-32m, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON	1 cad	1.738,56€	1.374,36€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0035.-	Telecamera IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 15. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8 SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX,, True Day / Night , WDR, 15m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC. Con scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale - Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming , sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA	1 cad	320,63€	253,46€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0040.-	Telecamera IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8 a 12mm, scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale SPECIFICHE TECNICHE: True D/N, WDR, 30m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC, H.264 con dual streaming, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSI	1 cad	618,40€	488,85€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0045.-	Telecamera IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10, compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut - 0.008 Lux (Colore)	1 cad	1.230,19€	972,48€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0050.-	Telecamera IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: Con scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 8-32mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10. Compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, 0.008 Lux (Colore) - Obiettivo motorizzato da 8 a 32mm - Fino a 50m illuminazione IR -	1 cad	1.728,89€	1.366,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0055.-	Telecamera IP; lunghezza [mm] = 167 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1048x1536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, altoparlante, illuminatore IR a LED con portata di 10m, obiettivo fisheye con focale di 1.19mm SPECIFICHE TECNICHE: con vista a 360° , da 3 megapixel, certificata FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH, per installazioni in interno, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata nominale di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0,28 lux (0 lux con IR acceso), WDR 120dB, visualizzazione multipla fino a 5 flussi video: vista a 360°, vista panoramica, 3 flussi PTZ elettronicamente rigenerati, alloggiamento per scheda di memoria SDHC, supporta fino a 64GB, per registrazione locale accessibile tramite web browser, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, offre supporto audio bidirezionale, conforme allo standard ONVIF 2.2 profile S, PoE, umidità relativa di funzionamento dal 10% al 90% senza condensa	1 cad	1.143,49€	903,95€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0060.-	Telecamera IP; lunghezza [mm] = 99; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50 | tensione di alimentazione ac [V] = 24. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. Compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione ad incasso, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine	1 cad	3.118,59€	2.465,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0065.-	Telecamera IP; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/2.8" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel (1920x1080) tempo reale Full HD 1080p, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6. compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine	1 cad	3.751,24€	2.965,41€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0070.-	Telecamera IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/3" dotata di con tecnologia Progressive Scan SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. La telecamera è dotata di ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a soffitto, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine	1 cad	3.118,59€	2.465,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0075.-	Telecamera IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, illuminatore IR con portata di 150m, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine. Hi-PoE	1 cad	3.997,76€	3.160,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0250.-	Telecamera analogica; lunghezza [mm] = 125,7 | larghezza [mm] = 50 | profondità [mm] = 56; risoluzione [TVL] = 550 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night"	1 cad	196,42€	155,27€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0255.-	Telecamera analogica; lunghezza [mm] = 111 | larghezza [mm] = 56 | profondità [mm] = 68,8; risoluzione [TVL] = 700 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60. Incluso: box, sensore CCD 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation)	1 cad	270,78€	214,05€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0260.-	Telecamera analogica; lunghezza [mm] = 127,2 | larghezza [mm] = 69,3 | profondità [mm] = 52,3; risoluzione [TVL] = 650 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,8 | tensione di alimentazione ca [V] = 230 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Exeviewr HAD CCD II, filtro IR motorizzato SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation)	1 cad	370,04€	292,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0265.-	Telecamera analogica; risoluzione [pixel] = 720 | temperatura di funzionamento [°C] = 12. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 20. Incluso: Smart IR	1 cad	92,07€	72,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0270.-	Telecamera analogica; geometria: mini bullet; risoluzione [pixel] = 1080. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 20. Incluso: Smart IR	1 cad	210,85€	166,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0275.-	Telecamera analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 40. Incluso: Smart IR	1 cad	246,52€	194,88€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0280.-	Telecamera analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 1080nd [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 40. Incluso: Smart IR	1 cad	326,71€	258,27€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0285.-	Telecamera analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: box plastica, obiettivo fisso 2.8 mm SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 40. Incluso: Smart IR	1 cad	92,07€	72,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0290.-	Telecamera analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 40. Incluso: Smart IR	1 cad	288,10€	227,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0295.-	Telecamera analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: contenitore plastico, obiettivo fisso 2.8 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 20. Incluso: Smart IR	1 cad	210,85€	166,68€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0300.-	Telecamera analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu COMPONENTI: **RM** Illuminatore infrarosso; funzione: catturare immagini con scarsa visibilità; impiego: telecamera; distanza di visibilità [mm] = 40. Incluso: Smart IR	1 cad	344,52€	272,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0750.-	Telecamera; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso,	1 cad	2.398,41€	1.895,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0755.-	Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico. Escluso: staffa SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore	1 cad	2.398,41€	1.895,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0760.-	Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP44	1 cad	2.398,41€	1.895,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.0765.-	Telecamera; alimentazione [Vcc] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: CCD a 1/4" per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa	1 cad	263,74€	208,49€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.1000.-	Telecamera wireless; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1280x960 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 10. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af)	1 cad	489,03€	386,58€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.1005.-	Telecamera wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 20 fps [pixel] = 2048x2536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af), protezione IP66 da esterno con riscaldatore	1 cad	548,87€	433,89€	0,00%
LOM261.RM.82.10.05.Za001.1010.-	Telecamera wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima a 12 fps [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, illuminatore IR a LED con portata di 10m SPECIFICHE TECNICHE: campo di visione 160 gradi, Wi-Fi fino a 50 m, DWDR, , con risoluzione 3 megapixel (max 2048x1536@20fps, FULL HD in tempo reale), protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S. Dual Streaming liberamente configurabile. Dotata di funzioni di Analisi Video (cross line detection e intrusion detection) Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af)	1 cad	582,15€	460,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - CITOFONO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0000.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori	1 cad	21,79€	17,23€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0005.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 1 pulsante e accessori	1 cad	21,26€	16,81€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0010.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori | impianti videocitofonici senza cavo coassiale. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori	1 cad	21,79€	17,23€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0015.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 6 pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari, 1 LED per segnalazione linea occupata SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori	1 cad	57,07€	45,11€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0020.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: impianti con centralini di portineria. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori	1 cad	23,87€	18,87€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0025.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione	1 cad	17,12€	13,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0030.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione	1 cad	22,30€	17,63€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0035.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione	1 cad	18,16€	14,36€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0040.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione	1 cad	21,26€	16,81€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0045.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione	1 cad	17,64€	13,95€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0050.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione	1 cad	24,37€	19,26€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0055.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione	1 cad	14,25€	11,26€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0060.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione	1 cad	20,75€	16,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0065.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione	1 cad	15,58€	12,31€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0070.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione	1 cad	19,71€	15,58€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0075.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 4 pulsanti. Escluso: microtelefono SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico	1 cad	33,00€	26,09€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0080.-	Citofono da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microtelefono, 1 pulsante apriporta, 1 pulsante supplementare SPECIFICHE TECNICHE: espandibile con altri 7 pulsanti	1 cad	98,40€	77,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0085.-	Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie	1 cad	48,75€	38,54€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0090.-	Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche	1 cad	21,79€	17,23€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0095.-	Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, 1 pulsante SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 16 pulsanti e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura e chiamata portiere; per le altre funzioni è necessaria una scheda di ampliamento	1 cad	33,00€	26,09€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0100.-	Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 1 pulsante SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, da collegare al distibutore al piano con codifiche, predisposto per l'aggiunta di un altro pulsante	1 cad	33,00€	26,09€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.D0000.0105.-	Citofono da parete di plastica generico. Incluso: 2 pulsanti, 1 altoparlante per le chiamate elettroniche SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche	1 cad	15,58€	12,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - CITOFONO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.06.Za001.0000.-	Citofono ad onde convogliate; impiego: conversazione duplex; tensione di alimentazione [Vca] = 230	1 cad	114,11€	90,21€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.Za001.0250.-	Citofono interfaccia; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale | impianti digitali	1 cad	79,26€	62,65€	0,00%
LOM261.RM.82.10.06.Za001.0500.-	Citofono; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale	1 cad	49,17€	38,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - ILLUMINATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.10.Sa000.0000.-	Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC	1 cad	258,04€	203,98€	0,00%
LOM261.RM.82.10.10.Sa000.0005.-	Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC	1 cad	266,50€	210,67€	0,00%
LOM261.RM.82.10.10.Sa000.0010.a	Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC	1 cad	676,21€	534,56€	0,00%
LOM261.RM.82.10.10.Sa000.0010.b	Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC	1 cad	676,21€	534,56€	0,00%
LOM261.RM.82.10.10.Sa000.0010.c	Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC	1 cad	676,21€	534,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - VIDEOREGISTRATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0000.a	Videoregistratore di rete IP (NVR); funzione: applicazioni di dimensioni importanti | gestione di n° flussi video [-] ≤ 128; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 30 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. Componente: hard disk interno, SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimentatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile) COMPONENTI: **RM** Hard disk interno; impiego: videoregistratore; capacità di archiviazione [TB] = 30/42/60 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	12.373,42€	9.781,36€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0000.b	Videoregistratore di rete IP (NVR); funzione: applicazioni di dimensioni importanti | gestione di n° flussi video [-] ≤ 128; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 42 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. Componente: hard disk interno, SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimentatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile) COMPONENTI: **RM** Hard disk interno; impiego: videoregistratore; capacità di archiviazione [TB] = 30/42/60 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	14.494,05€	11.457,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0000.c	Videoregistratore di rete IP (NVR); funzione: applicazioni di dimensioni importanti | gestione di n° flussi video [-] ≤ 128; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 60 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. Componente: hard disk interno, SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimentatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile) COMPONENTI: **RM** Hard disk interno; impiego: videoregistratore; capacità di archiviazione [TB] = 30/42/60 SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento	1 cad	17.672,06€	13.970,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.a	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	2.295,29€	1.814,46€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.b	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	3.093,65€	2.445,57€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.c	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	4.690,38€	3.707,81€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.d	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	2.661,22€	2.103,73€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.e	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	3.459,56€	2.734,83€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.f	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	5.056,28€	3.997,06€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0250.g	Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 24; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	7.601,07€	6.008,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.a	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 4 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	2.288,75€	1.809,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.b	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	2.954,04€	2.335,21€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.c	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 12 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	3.619,34€	2.861,14€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.d	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	6.214,03€	4.912,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.e	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 4 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	2.810,89€	2.222,04€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.f	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	3.476,20€	2.747,98€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.g	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	4.806,80€	3.799,84€	0,00%
LOM261.RM.82.10.15.Za001.0500.h	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF	1 cad	6.736,16€	5.325,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SCHEDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0000.-	Scheda chiave universale di materiale generico; impiego: sistema antintrusione. Incluso: 3 relè a scambio completo SPECIFICHE TECNICHE: uscite bistabili o temporizzate con tempi programmabili; un uscita open collector per segnalazione chiave falsa; ingressi di stato per il comando dei led dei lettori; gestione di max. 256 tag di prossimità; compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte	1 cad	133,49€	105,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0250.-	Scheda di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 1 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio	1 cad	145,95€	115,37€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0255.-	Scheda di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 2 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio	1 cad	158,55€	125,34€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0500.-	Scheda di materiale generico; funzione: commutazione; impiego: sistema antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led	1 cad	141,34€	111,73€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0505.-	Scheda di materiale generico; funzione: controllo guasti; impiego: sistema antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: rilancio di segnale di allarme in caso di cortocircuito o apertura linee con segnalazione a led	1 cad	162,76€	128,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0510.-	Scheda di materiale generico; impiego: sistema antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: con relè contatti "puliti" normalmente aperti; per l'invio di segnalazione ad altri sistemi di emergenze	1 cad	132,77€	104,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0515.-	Scheda di materiale generico; funzione: suoneria Din-Don; impiego: citofoni da parete SPECIFICHE TECNICHE: per cambiare suono di chiamata; da inserire all'interno dei citofoni	1 cad	18,99€	15,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0520.-	Scheda di materiale generico; impiego: citofoni da parete SPECIFICHE TECNICHE: per segreto di conversazione; da inserire all'interno dei citofoni	1 cad	6,27€	4,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0525.a	Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici	1 cad	149,94€	118,53€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0525.b	Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici	1 cad	63,31€	50,04€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0530.a	Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale	1 cad	18,99€	15,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.25.Za000.0530.b	Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale	1 cad	6,09€	4,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Ca016.0000.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di resina sintetica polietilene (PE); potenza [W] = 30. Incluso: unità magnetodinamica, trasformatore di linea [V] = 100, morsettiera in materiale ceramico di collegamento del cavo SPECIFICHE TECNICHE: di tipo a tromba, protetto dagli agenti atmosferici,	1 cad	119,93€	94,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Ca023.0000.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); potenza [W] = 6 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, installazione da incasso a soffitto	1 cad	95,49€	75,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Da034.0000.a	Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 230; n° ingressi [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi	1 cad	35,86€	28,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Da034.0000.b	Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 15; n° ingressi [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi	1 cad	18,72€	14,80€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Da034.0000.c	Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 12 ÷ 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 15 | tensione batteria [V] = 9; n° ingressi [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi	1 cad	27,26€	21,55€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Da034.0000.d	Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET) SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi	1 cad	12,40€	9,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Sa000.0000.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di lega alluminio generico; geometria: colonna; impiego: ambienti esterni; potenza [W] = 20 ÷ 40 | pressione sonora [dB/m] = 105. Incluso: altoparlanti, trasformatore [V] = 100/70, supporto robusto e snodabile, corpo in alluminio, griglia in acciaio bianco SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 4 altoparlanti woofer e 1 altoparlante tweeter centrale, caratterizzato da alta qualità di riproduzione, grado di protezione IP 66, resistente alle intemperie, adatto per sistemi Evac	1 cad	368,36€	291,19€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Sa000.0005.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di lega alluminio generico; diametro (Ø) [mm] = 450 | altezza [mm] = 550. Incluso: staffa di supporto. Escluso: unità dinamica SPECIFICHE TECNICHE: installazinoni a tenuta stagna	1 cad	216,08€	170,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Sb001.0000.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di lega ferrosa acciaio generico; finitura: bianca; dimensione altoparlante [°] = 5; potenza [W] = 6 ÷ 12. Componente: morsettiera. Incluso: termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore [V] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: installabile sia a parete e soffitto, elevata qualità di riproduzione, altoparlante a gamma estesa COMPONENTI: **RM** Morsettiera di ceramica generico; impiego: segnalatore acustico SPECIFICHE TECNICHE: per cavi antifiamma in ingresso ed uscita	1 cad	89,97€	71,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0000.-	Segnalatore acustico altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bidirezionale, installazione a parete	1 cad	102,21€	80,80€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0005.-	Segnalatore acustico altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 2,5 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: pensile, installazione a soffitto	1 cad	134,63€	106,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0010.-	Segnalatore acustico altoparlante di materiale generico; funzione: ricambio per monitor | ricevitore | suoneria; diametro (Ø) [mm] = 50; impedenza [Ohm] = 47	1 cad	3,17€	2,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0250.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Componente: morsettiera. Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione COMPONENTI: **RM** Morsettiera di ceramica generico; impiego: segnalatore acustico SPECIFICHE TECNICHE: per cavi antifiamma in ingresso ed uscita	1 cad	83,94€	66,36€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0255.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 10. Componenti: commutatore esterno, corpo. Incluso: altoparlante ellittico a gamma estesa, tweeter a cono ad alta efficienza SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna COMPONENTI: **RM** Commutatore esterno; funzione: regolazione della potenza diffusa; impiego: segnalatore acustico SPECIFICHE TECNICHE: 5 posizioni + Off **RM** Corpo di lega alluminio generico; finitura: verniciato a fuoco; funzione: protezione; impiego: segnalatore acustico. Incluso: griglia frontale	1 cad	214,64€	169,68€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0260.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 6 ÷ 10. Incluso: griglia metallica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, regolabile tramite trimmer semifisso	1 cad	121,35€	95,93€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0265.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 20 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, installazione da incasso a parete o a soffitto	1 cad	57,99€	45,84€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0270.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 4 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, sporgente	1 cad	74,21€	58,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0275.a	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 16. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo	1 cad	146,49€	115,80€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0275.b	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 24. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo	1 cad	184,04€	145,49€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0280.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo	1 cad	220,06€	173,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0285.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; funzione: chiamata cercapersona; potenza [W] = 1,5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza	1 cad	191,99€	151,77€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0290.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; potenza [W] = 2,5 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza, elemento progettato per avere una protezione stagna	1 cad	311,21€	246,02€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0295.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a cassetta; potenza [W] = 0,25 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza	1 cad	63,31€	50,04€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0500.-	Segnalatore acustico di materiale generico; funzione: sirena d'allarme; impiego: sistemi di rivelazione fughe metano	1 cad	84,48€	66,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0505.-	Segnalatore acustico di materiale generico; funzione: sistema d'allarme; impiego: pompe di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico di massimo livello con riserva di carica	1 cad	213,25€	168,57€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0750.-	Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP55	1 cad	109,69€	86,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0755.-	Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP	1 cad	193,03€	152,59€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.0760.-	Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP	1 cad	193,03€	152,59€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1000.a	Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN	1 cad	8,97€	7,09€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1000.b	Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN	1 cad	10,25€	8,10€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1000.c	Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN	1 cad	20,21€	15,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1005.a	Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12/24 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti	1 cad	8,78€	6,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1005.b	Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti	1 cad	9,46€	7,48€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1250.a	Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; dimensione altoparlante ["] = 5; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN	1 cad	9,88€	7,81€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1250.b	Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN	1 cad	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.82.10.31.Za000.1250.c	Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN	1 cad	19,45€	15,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.31.Za001.0000.-	Segnalatore acustico diffusore sonoro; funzione: segnalazione oraria	1 cad	181,39€	143,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SIRENA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.32.Ca023.0000.-	Sirena autoalimentata di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; impiego: ambiente interno. Incluso: tamper antistrappo, apertura, batteria SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o due toni, a basso assorbimento	1 cad	103,21€	81,59€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Ca023.0250.-	Sirena di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; impiego: ambiente interno. Incluso: tamper antistrappo, apertura SPECIFICHE TECNICHE: ad uno tono, a basso assorbimento	1 cad	46,53€	36,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Ca023.0255.-	Sirena di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; impiego: ambiente interno. Incluso: lampeggiante, tamper antistrappo, apertura SPECIFICHE TECNICHE: ad uno tono, a basso assorbimento	1 cad	61,34€	48,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SIRENA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.32.Za000.0000.-	Sirena autoalimentata di materiale generico; impiego: ambiente esterno. Incluso: protezione antischiuma, coperchio doppio. Escluso: lampeggiante SPECIFICHE TECNICHE: piezzoelettrico	1 cad	122,31€	96,69€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Za000.0005.-	Sirena autoalimentata di materiale generico; impiego: ambiente esterno. Incluso: protezione antischiuma, coperchio doppio, lampeggiante SPECIFICHE TECNICHE: piezzoelettrico	1 cad	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Za000.0010.-	Sirena autoalimentata di materiale generico; impiego: ambiente esterno | impianti seriali. Incluso: protezione antischiuma, coperchio doppio. Escluso: lampeggiante SPECIFICHE TECNICHE: piezzoelettrico	1 cad	130,61€	103,25€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Za000.0015.-	Sirena autoalimentata di materiale generico; impiego: ambiente esterno | impianti seriali. Incluso: protezione antischiuma, coperchio doppio, lampeggiante SPECIFICHE TECNICHE: piezzoelettrico	1 cad	160,01€	126,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SIRENA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.32.Za001.0000.a	Sirena di allarme; finitura: metallica verniciata; impiego: cantiere esterno; distanza di segnalazione [mm] ≤ 20. Incluso: lampeggiatore, batteria in tampone SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta, alimentata a 24 V, durata batteria in tampone [h] = 1	1 cad	74,67€	59,03€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Za001.0000.b	Sirena di allarme; finitura: metallica verniciata; impiego: cantiere esterno; distanza di segnalazione [mm] ≤ 20. Incluso: lampeggiatore, batteria in tampone SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta, alimentata a 24 V, durata batteria in tampone [h] = 1	1 cad	5,50€	4,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Za001.0005.a	Sirena di allarme; finitura: metallica verniciata; impiego: cantiere interno. Incluso: lampeggiatore, batteria in tampone SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta, alimentata a 24 V, durata batteria in tampone [h] = 1	1 cad	25,99€	20,55€	0,00%
LOM261.RM.82.10.32.Za001.0005.b	Sirena di allarme; finitura: metallica verniciata; impiego: cantiere interno. Incluso: lampeggiatore, batteria in tampone SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta, alimentata a 24 V, durata batteria in tampone [h] = 1	1 cad	2,76€	2,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - MICROFONO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.42.Za001.0000.-	Microfono da tavolo; funzione: diffusione di annunci. Componenti: microfono unidirezionale, tasto, cavo. Incluso: alimentatore tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 COMPONENTI: **RM** Microfono unidirezionale; geometria: flessibile; impiego: microfono. Incluso: capsula **RM** Tasto; funzione: inserzione del microfono; impiego: microfono. Incluso: LED **RM** Cavo; impiego: microfono; lunghezza [m] = 3. Incluso: connettore XLR	1 cad	141,34€	111,73€	0,00%
LOM261.RM.82.10.42.Za001.0500.-	Microfono dinamico unidirezionale; geometria: ad impugnatura. Componenti: connettore XLR, interruttore ON/OFF. Incluso: filtro anti-pop, cavo di lunghezza [m] = 5, supporto per asta COMPONENTI: **RM** Connettore XLR; impiego: microfono; n° poli [-] = 3P **RM** Interruttore ON/OFF; impiego: microfono. Incluso: blocco di sicurezza	1 cad	68,54€	54,18€	0,00%
LOM261.RM.82.10.42.Za001.0505.-	Microfono dinamico unidirezionale. Componenti: connettore XLR, interruttore ON/OFF, cavo di collegamento. Incluso: filtro anti-pop, supporto in plastica per asta SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo per applicazioni professionali con ottime prestazioni sulla resa di voce e canto COMPONENTI: **RM** Connettore XLR; impiego: microfono; n° poli [-] = 3P **RM** Interruttore ON/OFF; impiego: microfono. Incluso: blocco di sicurezza **RM** Cavo di collegamento; impiego: microfono; lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo schermato	1 cad	90,81€	71,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.42.Za001.1000.-	Microfono radio. Componenti: microfono dinamico, ricevitore UHF, uscita jack. Incluso: trasmettiore per applicazione a cintura, uscita XLR, alimentatore AC/DC COMPONENTI: **RM** Microfono dinamico; geometria: ad impugnatura; impiego: microfono **RM** Ricevitore UHF; geometria: antenna doppia; impiego: microfono; frequenza [MHz] = 789 ÷ 827 SPECIFICHE TECNICHE: 16 canali **RM** Uscita jack; impiego: microfono; diametro (Ø) [mm] = 6,3	1 cad	248,42€	196,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.42.Za001.1250.-	Microfono selettivo; impiego: caveaux | casseforti | pareti SPECIFICHE TECNICHE: omologato IMQ II e III Liv	1 cad	263,47€	208,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - MODULO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.43.Za001.0000.-	Modulo di visualizzazione; impiego: impianti di rilevazione incendio. Incluso: display retroilluminato, cicalino di allarme, uscita relè SPECIFICHE TECNICHE: a campi variabili mediante display retroillumonato, il cicalino e l'uscita relè sono attivabili alla visualizzazione di un messaggio utente o di allarme	1 cad	663,89€	524,82€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.43.Za001.0005.a	Modulo di visualizzazione; impiego: impianti di rilevazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: il modulo consente la visualizzazione alfa numerica su un display a tre cifre a led rossi ad alta intensità, uscita per cicalino di allarme e di un ingresso per la tacitazione	1 cad	437,72€	346,03€	0,00%
LOM261.RM.82.10.43.Za001.0005.b	Modulo di visualizzazione; impiego: impianti di rilevazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: il modulo consente la visualizzazione alfa numerica su un display a tre cifre a led rossi ad alta intensità, uscita per cicalino di allarme e di un ingresso per la tacitazione	1 cad	598,25€	472,92€	0,00%
LOM261.RM.82.10.43.Za001.0010.-	Modulo di visualizzazione; impiego: rilevatore puntiforme antiallagamento	1 cad	174,82€	138,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE OTTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.44.Za000.0000.-	Segnalatore ottico lampeggiatore d'allarme di materiale generico; impiego: sistemi di rivelazione fughe metano	1 cad	41,06€	32,46€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za000.0250.-	Segnalatore ottico pannello ottico acustico di materiale generico; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione elettrica [V] = 24. Incluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore autoalimentato	1 cad	259,47€	205,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SEGNALATORE OTTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0000.-	Segnalatore ottico fluorescente; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230 | potenza [W] = 0,4-0,8. Incluso: morsetti ad innesto rapido	1 cad	1,40€	1,10€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0250.-	Segnalatore ottico led; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 100/230 | potenza [W] = 1. Incluso: morsetti ad innesto rapido	1 cad	7,11€	5,62€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0255.-	Segnalatore ottico led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta	1 cad	4,94€	3,90€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0260.-	Segnalatore ottico led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta	1 cad	4,94€	3,90€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0265.-	Segnalatore ottico led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta	1 cad	5,03€	3,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0270.-	Segnalatore ottico led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta	1 cad	5,85€	4,63€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0275.-	Segnalatore ottico led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali	1 cad	4,94€	3,90€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0280.-	Segnalatore ottico led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali	1 cad	4,94€	3,90€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0500.-	Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230	1 cad	2,46€	1,95€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0505.-	Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore piano SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori	1 cad	3,94€	3,11€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0510.-	Segnalatore ottico; funzione: segnapasso; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore sporgente SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0515.a	Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici	1 cad	17,17€	13,57€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0515.b	Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici	1 cad	18,61€	14,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.44.Za001.0515.c	Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici	1 cad	16,84€	13,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SENSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.45.Za000.0000.-	Sensore fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni SPECIFICHE TECNICHE: montaggio ad incasso	1 cad	48,43€	38,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.45.Za000.0005.-	Sensore fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione su colonnina	1 cad	49,06€	38,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.45.Za000.0010.-	Sensore fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, montaggio da parete	1 cad	47,75€	37,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.45.Za000.0250.-	Sensore integrativo di materiale generico; impiego: sistema rilevazione fughe metano	1 cad	85,26€	67,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.45.Za000.0500.-	Sensore variatore di taratura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: variatore di taratura a distanza	1 cad	52,53€	41,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SONDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.46.Za001.0000.-	Sonda per temperatura; funzione: ; impiego: ambiente. Incluso: sensore NTC ad alta precisione SPECIFICHE TECNICHE: con allarme tecnico sul modulo di controllo in caso di avaria del sensore di temperatura o dei suoi collegammenti o di temperatura ambiente inferiore a 5° o superiore a 40°	1 cad	29,17€	23,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.46.Za001.0005.-	Sonda per temperatura; geometria: a tre fili; funzione: rilievo temperatura ambiente; impiego: ambiente. Incluso: puntale alettato in alluminio anodizzato, scatola in ABS IP65, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: Fornitura di sonda PT100 a tre fili in classe di precisione "A"	1 cad	175,08€	138,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - LETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.47.Ca021.0000.-	Lettore remoto di tessere di prossimità di resina sintetica policarbonato (PC); portata di lettura tipica [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sensore ottico antirimozione, 1 LED rosso, 1 LED blu, uscita open collector programmabile SPECIFICHE TECNICHE: ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di [m] = 1500 oppure all'ingresso del concetratore per 4 varchi; LED configurabili come luce notturna, per lo stato di blocco dei varchi e stato delle aree di allarme; il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistente agli agenti atmosferici	1 cad	455,35€	359,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - LETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.47.Za001.0000.-	Lettore CD/USB/MP3. Componenti: display LCD, sintonizzatore radio FM, display LCD. Incluso: sintonizzatore radio FM, porte USB, telecomando SPECIFICHE TECNICHE: sezioni con possibilità di utilizzo contemporaneo, il lettore CD riproduce tracce audio e file MP3, predisposizione per montaggio a rack 19" COMPONENTI: **RM** Display LCD; geometria: retroilluminato; funzione: informazioni relative alla lettura di CD e MP3; impiego: lettore **RM** Sintonizzatore radio FM; impiego: lettore; frequenza [MHz] = 87,5 ÷ 108. Incluso: 10 memorie **RM** Display LCD; funzione: indicazioni relative alla radio; impiego: lettore	1 cad	531,11€	419,85€	0,00%
LOM261.RM.82.10.47.Za001.0250.-	Lettore di prossimità; finitura: colore nero; impiego: scheda chiave universale. Incluso: 3 LED di stato SPECIFICHE TECNICHE: può essere utilizzato ad incasso su qualsiasi supporto elettrico grazie all'attacco standard KEYSTONE	1 cad	133,49€	105,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.47.Za001.0500.-	Lettore digitale di file audio MP3. Incluso: telecomando per disattivazione comandi frontali, supporto chiavi USB, schede SD con memoria di [GB] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: riproduzione di un file MP3 alla volta, predisposizione per montaggio a rack 19"	1 cad	642,47€	507,88€	0,00%
LOM261.RM.82.10.47.Za001.0750.-	Lettore remoto di chiavi o tessere di prossimità; portata di lettura tipica [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sensore ottico antirimozione, 1 LED rosso, 1 LED verde, uscita open collector programmabile, cover SPECIFICHE TECNICHE: collegabile direttamente al bus di comunicazione delle centrali ad una distanza massima dalla centrale di [m] = 800; disponibile con cover di diversi colori: bianca, beige, rossa, grigia e nera; il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistente agli agenti atmosferici	1 cad	306,83€	242,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - RELÈ

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.50.Za000.0000.-	Relè monostabile di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: relè ausiliario, 3 contatti alimentazione, per supporto predisposto, in c.a.	1 cad	23,80€	18,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - PULSANTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.D0000.0000.-	Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. Componenti: maschera, lampada COMPONENTI: **RM** Maschera di lega alluminio anodizzato; impiego: pulsantiera. Incluso: parapioggia **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	9,19€	7,26€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.D0000.0005.-	Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. Componente: maschera. Escluso: lampada COMPONENTI: **RM** Maschera di lega alluminio anodizzato; impiego: pulsantiera. Incluso: parapioggia	1 cad	8,50€	6,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - PULSANTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0000.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso. Escluso: cartellini portanome COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	68,56€	54,20€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0005.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	68,56€	54,20€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0010.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	99,95€	79,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0015.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	162,46€	128,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0020.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	253,06€	200,04€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0025.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	269,95€	213,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0030.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	309,27€	244,48€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0035.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	337,45€	266,76€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0040.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	365,51€	288,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0045.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	399,32€	315,67€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0050.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	449,90€	355,65€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0055.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 11 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	483,59€	382,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0060.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	511,76€	404,56€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0065.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 13 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	539,89€	426,79€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0070.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	189,52€	149,82€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0075.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	211,48€	167,17€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0080.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	238,99€	188,92€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0085.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	270,47€	213,81€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0090.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	293,05€	231,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0095.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	327,83€	259,16€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0100.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	359,92€	284,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0105.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	393,68€	311,21€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0110.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	427,37€	337,84€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0115.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	461,14€	364,54€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0120.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	211,48€	167,17€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0125.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	275,55€	217,83€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0130.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	331,78€	262,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0135.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	394,19€	311,61€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0140.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	461,14€	364,54€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0145.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	506,67€	400,53€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0150.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	551,71€	436,13€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0155.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	641,64€	507,23€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0160.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	732,82€	579,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0165.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	817,73€	646,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0170.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	899,31€	710,91€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0175.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	965,64€	763,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0180.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	1.031,42€	815,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0185.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 28 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	1.095,50€	866,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0190.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	217,57€	171,99€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0195.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	239,57€	189,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0200.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	267,14€	211,17€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0205.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	298,60€	236,04€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0210.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	321,08€	253,82€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0215.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	356,03€	281,44€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0220.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	388,01€	306,73€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0225.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	421,73€	333,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0230.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	455,55€	360,12€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0235.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	239,57€	189,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0240.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	303,69€	240,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0245.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	359,92€	284,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0250.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	422,35€	333,87€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0255.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	489,28€	386,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0260.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	540,43€	427,22€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0265.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	579,77€	458,31€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0270.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	677,09€	535,25€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0275.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	778,39€	615,33€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0280.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	845,83€	668,64€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0285.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	927,34€	733,08€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0290.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	993,77€	785,59€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Sc006.0295.-	Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada. Incluso: scatole da incasso COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	1.059,54€	837,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - PULSANTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0000.-	Pulsantiera di comando; geometria: a muro	1 cad	15,10€	11,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0250.-	Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio. Componenti: unità di ripresa, placca. Incluso: tastiera numerica, display a 8 cifre, viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartelli luminosi per 50 nomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: telecamera in bianco/nero, sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	743,77€	587,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0255.-	Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio. Componente: placca. Incluso: tastiera numerica, display a 8 cifre, viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartelli luminosi per 50 nomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	469,48€	371,13€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0260.-	Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componenti: unità di ripresa, placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: telecamera in bianco/nero, sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	448,37€	354,44€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0265.-	Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componente: placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	559,15€	442,02€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0500.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 50 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.055,01€	834,00€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0505.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 100 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.371,51€	1.084,20€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0510.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 150 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.688,01€	1.334,39€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0515.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 200 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	2.004,50€	1.584,58€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0520.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 250 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	2.321,00€	1.834,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0525.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 300 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	2.637,50€	2.084,98€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0530.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	949,50€	750,59€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0535.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.265,99€	1.000,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0540.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.582,48€	1.250,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0545.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.898,99€	1.501,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0550.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	2.215,49€	1.751,37€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0555.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio	1 cad	1.062,40€	839,84€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0560.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	1.403,14€	1.109,20€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0565.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	1.719,64€	1.359,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0570.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	2.036,12€	1.609,58€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0575.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	2.352,64€	1.859,79€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0580.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	2.669,14€	2.109,99€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0585.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	3.143,88€	2.485,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0590.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	1.350,40€	1.067,51€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0595.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	1.719,64€	1.359,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0600.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	2.088,90€	1.651,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0605.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	2.458,13€	1.943,18€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0610.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	2.827,36€	2.235,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0615.-	Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio. Componente: unità di ripresa. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, sistema di rotazione	1 cad	1.397,89€	1.105,05€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0750.-	Pulsantiera elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio. Componente: placca. Incluso: tastiera numerica, display numerico, viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartelli luminosi per 50 nomi, pulsanti retroilluminati con LED COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	97,58€	77,14€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0755.-	Pulsantiera elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componente: placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	197,82€	156,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.0760.-	Pulsantiera elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componente: placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	295,93€	233,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1000.-	Pulsantiera elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componente: placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	722,70€	571,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1005.-	Pulsantiera elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componenti: unità di ripresa, placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale COMPONENTI: **RM** Unità di ripresa; impiego: pulsantiera. Incluso: telecamera in bianco/nero, sensore CCD 1/4", obiettivo lunghezza focale [mm] = 3 **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento, in alluminio pressofuso	1 cad	833,46€	658,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1250.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete. Componenti: lampada, pulsante luminoso. Incluso: protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	61,17€	48,36€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1255.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete. Componenti: lampada, pulsante luminoso. Incluso: protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	65,47€	51,76€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1260.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	55,07€	43,53€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1265.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	59,91€	47,36€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1270.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	64,71€	51,16€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1275.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 4 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	69,56€	54,99€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1280.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	74,36€	58,78€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1285.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	79,22€	62,63€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1290.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	84,10€	66,48€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1295.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso. Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	105,36€	83,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1300.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso. Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	110,29€	87,18€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1305.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso. Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	115,20€	91,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1310.-	Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso. Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera	1 cad	120,07€	94,91€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1500.-	Pulsantiera industriale; geometria: a 8 pulsanti. Incluso: tastiera, led di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con grafica personalizzabile dall'utente	1 cad	437,72€	346,03€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1750.-	Pulsantiera; geometria: assemblata | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Componenti: cartellino portanome, placca frontale. Incluso: custodia in tecnopolimero SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Cartellino portanome; impiego: pulsantiera. Incluso: LED tensione nominale [Vca] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: cartellino illuminato a LED **RM** Placca frontale di lega alluminio generico; finitura: colore standard grigio; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: placca in alluminio verniciato	1 cad	27,94€	22,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1755.-	Pulsantiera; geometria: assemblata | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: cartellino portanome, placca frontale. Incluso: custodia in tecnopolimero SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Cartellino portanome; impiego: pulsantiera. Incluso: LED tensione nominale [Vca] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: cartellino illuminato a LED **RM** Placca frontale di lega alluminio generico; finitura: colore standard grigio; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: placca in alluminio verniciato	1 cad	29,08€	22,99€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1760.-	Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Componenti: lampada, scatola da incasso. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Scatola da incasso; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: scatola per 1 modulo	1 cad	30,04€	23,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1765.-	Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Componenti: lampada, scatola da incasso. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Scatola da incasso; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: scatola per 1 modulo	1 cad	35,93€	28,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1770.-	Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	39,20€	30,99€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1775.-	Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Lampada; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	72,80€	57,55€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1780.-	Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Componenti: lampada, scatola da incasso. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Lampada; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento **RM** Scatola da incasso; impiego: pulsantiera SPECIFICHE TECNICHE: scatola per 1 modulo	1 cad	74,65€	59,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1785.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: pulsanti, scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	83,85€	66,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1790.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	83,85€	66,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1795.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	96,54€	76,31€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1800.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	108,65€	85,89€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1805.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	119,75€	94,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1810.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	132,91€	105,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1815.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	145,07€	114,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1820.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	169,86€	134,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1825.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	203,63€	160,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1830.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	118,16€	93,41€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1835.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	119,75€	94,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1840.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	132,91€	105,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1845.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	145,61€	115,10€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1850.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	157,73€	124,69€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1855.-	Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	181,96€	143,84€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1860.-	Pulsantiera; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	36,38€	28,76€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1865.-	Pulsantiera; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	42,45€	33,56€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1870.-	Pulsantiera; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	54,59€	43,16€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1875.-	Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	66,73€	52,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1880.-	Pulsantiera; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	78,87€	62,35€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1885.-	Pulsantiera; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	90,99€	71,93€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1890.-	Pulsantiera; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	103,11€	81,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1895.-	Pulsantiera; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	115,26€	91,11€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1900.-	Pulsantiera; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	127,37€	100,69€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1905.-	Pulsantiera; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	139,54€	110,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.1910.-	Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | modulare; funzione: gestione di 8 diverse funzioni. Incluso: 8 leds per la verifica dello stato di funzionamento	1 cad	255,35€	201,86€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2000.-	Pulsantiera portalettere; geometria: a 1 pulsante | apertura posteriore. Componenti: placca, lampada. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera. Incluso: protezione in tecnopolimero anti UV **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	80,71€	63,80€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2005.-	Pulsantiera portalettere; geometria: a 2 pulsanti | apertura posteriore. Componenti: placca, lampada. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Placca di lega alluminio generico; impiego: pulsantiera. Incluso: protezione in tecnopolimero anti UV **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	84,39€	66,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2010.-	Pulsantiera portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | apertura anteriore | apertura posteriore. Componente: lampada. Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	113,41€	89,65€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2015.-	Pulsantiera portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | apertura anteriore | apertura posteriore. Componente: lampada. Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video COMPONENTI: **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	118,68€	93,82€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2250.-	Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	139,25€	110,08€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2255.-	Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	163,55€	129,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2260.-	Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	212,59€	168,05€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2265.-	Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	236,84€	187,23€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2270.-	Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale COMPONENTI: **RM** Telaio portapulsanti di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	261,64€	206,83€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2275.-	Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	60,64€	47,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2280.-	Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	65,47€	51,76€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2285.-	Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	70,33€	55,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2290.-	Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 8 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	75,11€	59,37€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2295.-	Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 9 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	79,97€	63,22€	0,00%
LOM261.RM.82.10.55.Za001.2300.-	Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 10 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio COMPONENTI: **RM** Pulsante luminoso; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera **RM** Lampada; funzione: illuminazione cartellini portanome; impiego: pulsantiera; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: più di 1 elemento	1 cad	84,82€	67,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - RIVELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.60.Za001.0000.-	Rivelatore a diodo laser SPECIFICHE TECNICHE: canalizzazione scheda elettronica	1 cad	3.541,88€	2.799,90€	0,00%
LOM261.RM.82.10.60.Za001.3500.-	Rivelatore portatile; funzione: segnalazione presenza di gas; impiego: cantiere	1 cad	12,98€	10,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - COMBINATORE TELEFONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.65.Za001.0000.-	Combinatore telefonico GSM; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: 2 canali di uscita, 2 canali di ingresso digitali, collegamento all'interfaccia di comunicazione, sintesi vocale, invio e ricezione SMS, installazione su guida EN 50022	1 cad	654,39€	517,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.65.Za001.0005.-	Combinatore telefonico GSM SPECIFICHE TECNICHE: collegato all'uscita di servizio seriale di un modulo master	1 cad	793,67€	627,41€	0,00%
LOM261.RM.82.10.65.Za001.0250.-	Combinatore telefonico GSM/GPRS; funzione: invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale | riporto eventi e telegestione su linea GSM; impiego: centrali antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: può essere usato come backup di linea telefonica	1 cad	629,78€	497,85€	0,00%
LOM261.RM.82.10.65.Za001.0500.-	Combinatore telefonico GSM/PSTN. Incluso: contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band, 4 ingressi cablati, 4 uscite OC di stato, 4 uscite OC programmabili e telecontrollabili SPECIFICHE TECNICHE: combinatore teleinterrogabile e teleprogrammabile con 4 ingressi cablati espandibili a 8, con funzione split; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive; il combinatore può essere dotato di 1 uscita relè con contatti puliti, programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato, o una delle uscite può essere programmabile; il combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 secondi, più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili; il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale	1 cad	845,10€	668,06€	0,00%
LOM261.RM.82.10.65.Za001.1000.-	Combinatore telefonico a sintesi vocale; impiego: centrali SPECIFICHE TECNICHE: in grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici	1 cad	135,21€	106,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - AMPLIFICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0000.a	Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 11. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2	1 cad	21,24€	16,79€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0000.b	Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2	1 cad	28,14€	22,24€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0000.c	Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 7-22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2	1 cad	24,00€	18,97€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0000.d	Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 9-24. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2	1 cad	29,85€	23,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0005.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 4-12. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2	1 cad	25,71€	20,32€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0010.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 9, 27, 26. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, bande 3+4+5, R.O.S. 2	1 cad	58,29€	46,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0015.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, UHF, UHF, R.O.S. 2	1 cad	58,29€	46,08€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0020.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, UHF, UHF, R.O.S. 2	1 cad	59,70€	47,19€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0025.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, R.O.S. 2	1 cad	58,29€	46,08€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0030.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5 (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2	1 cad	59,70€	47,19€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0035.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, 4, 5, R.O.S. 2	1 cad	59,70€	47,19€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0040.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1, 3, UHF, UHF, R.O.S. 2	1 cad	70,49€	55,72€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0045.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+C, 3, UHF, UHF, UHF, UHF, R.O.S. 2	1 cad	71,84€	56,79€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0050.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (unico ingresso per le bande 1, C, FM), R.O.S. 2	1 cad	75,05€	59,33€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0055.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2	1 cad	75,05€	59,33€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0060.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2	1 cad	77,59€	61,34€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.R0000.0065.-	Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1 (con canale C), 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2	1 cad	77,59€	61,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - AMPLIFICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0000.-	Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69	1 cad	46,70€	36,91€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0250.-	Amplificatore a larga banda; funzione: mixer audio | per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10; cifra di rumore [dB] 6. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi con banda miscelabile 47-230 MHZ e banda amplificabile 470-862 MHZ	1 cad	20,78€	16,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0255.a	Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 8 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita	1 cad	29,95€	23,68€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0255.b	Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita	1 cad	35,34€	27,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0255.c	Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 14-34 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita	1 cad	55,42€	43,81€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0260.-	Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 11 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC	1 cad	29,85€	23,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0265.-	Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 25 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC	1 cad	35,34€	27,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0270.-	Amplificatore a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 7-22 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 1 uscita	1 cad	48,43€	38,29€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0275.-	Amplificatore a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 4-19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite	1 cad	50,04€	39,56€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0280.-	Amplificatore a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 13 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda TV+SAT (5-2400 MHz), autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite	1 cad	92,57€	73,17€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0500.-	Amplificatore filtro satellite	1 cad	117,03€	92,51€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0750.a	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 8 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0750.b	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 12 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	15,74€	12,44€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0755.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi	1 cad	19,51€	15,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0760.a	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 590 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 565. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi	1 cad	20,56€	16,25€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0760.b	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 590 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi	1 cad	19,64€	15,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0760.c	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 566 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 566 | banda amplificabile 2 [dB] = 590 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi	1 cad	19,84€	15,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0760.d	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 610 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi	1 cad	20,78€	16,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0760.e	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 9 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi	1 cad	21,00€	16,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0765.a	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 4 ÷ 12 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi	1 cad	19,51€	15,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0765.b	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 22 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 174 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi	1 cad	21,58€	17,06€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0770.a	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 8 ÷ 23 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	18,47€	14,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0770.b	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 7 ÷ 27 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 68 | banda amplificabile 2 [dB] = 174 ÷ 230. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	22,41€	17,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0770.c	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	22,04€	17,43€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0770.d	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	21,24€	16,79€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0770.e	Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso	1 cad	22,41€	17,71€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0775.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9	1 cad	29,59€	23,39€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0780.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9	1 cad	27,91€	22,06€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0785.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz) , guadagno 11, 9, 8, 9, 9,	1 cad	30,77€	24,32€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0790.a	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5	1 cad	35,48€	28,04€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0790.b	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5	1 cad	30,54€	24,14€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0795.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 1+2+3+4, 5, guadagno 0, 27	1 cad	32,70€	25,85€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0800.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+2, 3, U, U, guadagno 26, 26, 26, 26	1 cad	35,34€	27,94€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0805.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, U, U, guadagno 26, 26, 26	1 cad	34,31€	27,12€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0810.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 21, 21, 22	1 cad	37,19€	29,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0815.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 28,25	1 cad	31,11€	24,59€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0820.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno 0, 10, 26	1 cad	37,19€	29,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0825.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno -0,5, 10, 26	1 cad	34,31€	27,12€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0830.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, 4, 5, guadagno 22, 22, 23	1 cad	32,38€	25,60€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0835.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4	1 cad	40,74€	32,21€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0840.-	Amplificatore multingressi; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U	1 cad	40,74€	32,21€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0845.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 19, 24, 24, -4	1 cad	42,36€	33,49€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0850.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,2 ingressi, bande c.5-c.47, c.49-c.69, guadagno 27, 25	1 cad	33,07€	26,14€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0855.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 3, U, guadagno 40, 40	1 cad	43,60€	34,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0860.a	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40	1 cad	43,97€	34,76€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0860.b	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40	1 cad	45,57€	36,03€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0865.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 18, 14, 12	1 cad	47,19€	37,30€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0870.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 20, 27, 25	1 cad	53,28€	42,12€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0875.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25	1 cad	56,14€	44,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0880.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25	1 cad	56,34€	44,54€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0885.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28	1 cad	54,88€	43,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0890.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28	1 cad	54,88€	43,38€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0895.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25 SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, uscita miscelata, ingressi	1 cad	69,88€	55,24€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0900.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25	1 cad	69,88€	55,24€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.0905.-	Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25	1 cad	69,88€	55,24€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1000.-	Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio con connettori rimuovibili, sorgente sonora con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore	1 cad	926,57€	732,47€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1005.-	Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio, sorgente sonora incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore	1 cad	1.431,99€	1.132,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1010.-	Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica; potenza [W] = 240. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso	1 cad	1.482,53€	1.171,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1015.-	Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso SPECIFICHE TECNICHE: non amplificata	1 cad	1.069,78€	845,68€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1020.-	Amplificatore; geometria: 6 zone SPECIFICHE TECNICHE: per collegamento diretto con unità di distribuzione annunci, dotato di architettura dual-bus con terminali di interconnessione per amplificatori di potenza per la gestione indipendente dei bus e di porte logiche per interfaccia con parti terze	1 cad	716,00€	566,01€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1025.a	Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni	1 cad	395,89€	312,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1025.b	Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni	1 cad	581,22€	459,46€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1025.c	Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni	1 cad	825,51€	652,57€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1030.a	Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching	1 cad	269,56€	213,09€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1030.b	Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching	1 cad	530,70€	419,52€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1030.c	Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching	1 cad	724,43€	572,67€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1035.a	Amplificatore; potenza [W] = 500. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità	1 cad	2.939,81€	2.323,96€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1035.b	Amplificatore; potenza [W] = 2 x 250. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità	1 cad	3.251,48€	2.570,34€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1035.c	Amplificatore; potenza [W] = 4 x 125. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità	1 cad	3.546,30€	2.803,40€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1040.-	Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN.	1 cad	79,97€	63,22€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1045.-	Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, controllo automatico di guadagno, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN.	1 cad	96,21€	76,05€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1050.-	Amplificatore; funzione: amplificatore di banda | equalizzazione dei canali in ingresso | eliminare dei canali di disturbo; frequenza [Hz] = 50. Componente: trimmer. Incluso: automiscelante in uscita, connettore F SPECIFICHE TECNICHE: 3 trimmer, automiscelante in uscita installabile su guida DIN COMPONENTI: **RM** Trimmer; funzione: sintonizzazione delle trappole; impiego: AMPLIFICATORE; attenuazione media [dB] = 15	1 cad	67,91€	53,69€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1055.a	Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN	1 cad	107,78€	85,20€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1055.b	Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN	1 cad	157,72€	124,68€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1055.c	Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN	1 cad	166,66€	131,75€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1060.-	Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 47 e 862 MHz	1 cad	132,13€	104,45€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1065.-	Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 54 e 862 MHz	1 cad	108,94€	86,12€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1070.a	Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 12. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2	1 cad	82,65€	65,34€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1070.b	Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 20. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2	1 cad	105,83€	83,66€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1075.-	Amplificatore; funzione: amplificazione di linea SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, per utilizzo a valle dei distributori	1 cad	222,31€	175,74€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1080.-	Amplificatore; funzione: amplificazione di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte; frequenze [MHz] = 900-2150 | guadagno [dB] = 9-12. Incluso: connettori tipo femmina F SPECIFICHE TECNICHE: guadagno di tipo slope, meccanica in pressofusione di alluminio	1 cad	15,71€	12,42€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1085.-	Amplificatore; funzione: amplificazione di potenza per chiamate cercapersone; impiego: impianti di interfonici a viva voce | impianti citofonici intercomunicanti; potenza di uscita [W] = 50 | tensione [V] = 100 | alimentazione [Vca] = 230	1 cad	214,43€	169,51€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1090.-	Amplificatore; funzione: amplificazione video; alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Componente: cavo coassiale. Incluso: custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore video per linee di collegamento COMPONENTI: **RM** Cavo coassiale; impiego: AMPLIFICATORE; lunghezza [mm] = 200; resistenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: compensato fino a [m] = 1000	1 cad	127,61€	100,88€	0,00%
LOM261.RM.82.10.70.Za001.1095.-	Amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: Amplificatori SAT + MIX TV della banda di frequenza satellitare con miscelazione della banda TV terrestre, per la distribuzione in 1°F, guadagno regolabile, installabili su guida DIN.	1 cad	138,05€	109,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - SELETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0000.-	Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione	1 cad	26,13€	20,65€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0005.-	Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso	1 cad	51,69€	40,86€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0010.-	Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso	1 cad	77,52€	61,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0015.-	Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina	1 cad	26,13€	20,65€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0020.-	Selettore a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina	1 cad	51,69€	40,86€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0025.-	Selettore a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina	1 cad	77,52€	61,28€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0030.-	Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete	1 cad	26,13€	20,65€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0035.-	Selettore a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete	1 cad	51,68€	40,85€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0040.-	Selettore a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete	1 cad	78,96€	62,42€	0,00%
LOM261.RM.82.10.71.Za001.0045.-	Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: chiave magnetica	1 cad	197,81€	156,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - AUDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.75.Za001.0000.-	Audio posto esterno; impiego: installazione nelle pulsantiere esterne. Incluso: altoparlante, microfono amplificato	1 cad	32,66€	25,82€	0,00%
LOM261.RM.82.10.75.Za001.0005.-	Audio posto esterno; impiego: installazione nelle pulsantiere esterne; alimentazione ca [V] = 12. Incluso: doppio amplificatore, generatore di chiamata elettronica	1 cad	75,21€	59,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - RADIOCOMANDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.80.Za001.0000.-	Radiocomando a 2 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433	1 cad	27,71€	21,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.80.Za001.0250.-	Radiocomando a 4 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433	1 cad	28,74€	22,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - ELETTROSERRATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.81.Za001.0000.-	Elettroserratura multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12	1 cad	71,08€	56,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - MODULO PER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.85.Za001.0000.-	Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: termoregolazione; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250	1 cad	452,31€	357,56€	0,00%
LOM261.RM.82.10.85.Za001.0005.-	Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: contabilizzatore calore; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250	1 cad	700,38€	553,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - CONTROLLO ACCESSI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.90.Za001.0000.-	Controllo accessi a lungo raggio. Componente: relè di appoggio, SPECIFICHE TECNICHE: in grado di rilevare un transito ad una distanza massima di 15 metri COMPONENTI: **RM** Relè di appoggio; funzione: apertura varco; impiego: controllo accessi	1 cad	1.609,17€	1.272,07€	0,00%
LOM261.RM.82.10.90.Za001.0250.-	Controllo accessi a transponder; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: 3 leds di segnalazione, 1 pulsante di chiamata, 2 uscite relè SPECIFICHE TECNICHE: relè resistivi	1 cad	407,74€	322,32€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - PANNELLO OPERATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.95.Za001.0000.-	Pannello operatore touch screen; finitura: ambra; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 3,8 | risoluzione orizzontale [px] = 320 | risoluzione orizzontale [px] = 240; capacità di memoria [kb] = 96 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile monocromatico da incasso, dotato di tecnologia FEPROM e SRAM, di una porta RS232C e 6 tasti funzione	1 cad	1.342,40€	1.061,18€	0,00%
LOM261.RM.82.10.95.Za001.0005.a	Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP	1 cad	5.778,15€	4.567,70€	0,00%
LOM261.RM.82.10.95.Za001.0005.b	Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP	1 cad	5.778,15€	4.567,70€	0,00%
LOM261.RM.82.10.95.Za001.0005.c	Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 15 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP	1 cad	6.799,53€	5.375,12€	0,00%
LOM261.RM.82.10.95.Za001.0005.d	Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP	1 cad	6.799,53€	5.375,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - PRODOTTI - VIDEOCITOFONO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.10.97.Za001.0000.-	Videocitofono; geometria/forma/aspetto: 2 fili. Incluso: cornetta, display diagonale ["] = 4,3, tastiera per chiamate intercomunicanti SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono con funzione teleloop per protesi acustiche	1 cad	197,65€	156,24€	0,00%
LOM261.RM.82.10.97.Za001.0250.-	Videocitofono atlantico SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono aggiuntivo	1 cad	73,02€	57,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - OBIETTIVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.00.Za001.0250.a	Obiettivo formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 1,3 ÷ 3,6; apertura diaframma [-] = 1,6 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo	1 cad	496,61€	392,57€	0,00%
LOM261.RM.82.15.00.Za001.0250.b	Obiettivo formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 3,5 ÷ 8; apertura diaframma [-] = 1,4 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo	1 cad	139,16€	110,01€	0,00%
LOM261.RM.82.15.00.Za001.0250.c	Obiettivo formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 5 ÷ 50; apertura diaframma [-] = 1,3 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo	1 cad	392,34€	310,15€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - PREAMPLIFICATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.05.Za001.0000.-	Preamplificatore banda VHF e banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 12 | ROS [-] 2 | frequenza banda VHF [MHz] = 47 ÷ 230 | frequenza banda UHF [MHz] = 47 ÷ 230. Componente: contenitore. Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile via cavo COMPONENTI: **RM** Contenitore di plastica generico; impiego: preamplificatore SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	22,99€	18,17€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.0250.-	Preamplificatore ingresso banda 3; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 17 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina	1 cad	21,74€	17,18€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.0500.-	Preamplificatore ingresso banda 4; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 14 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina	1 cad	22,19€	17,54€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.0750.-	Preamplificatore ingresso banda VHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 20 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina	1 cad	22,30€	17,63€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1000.-	Preamplificatore miscelatore; geometria: 9 ingressi | 2 uscite; tensione di alimentazione [V] = 110/230 | alimentazione di emergenza [Vdc] = 24. Incluso: selettori di uscita, spia di presenza del segnale SPECIFICHE TECNICHE: ingressi bilanciati e sensibilità per collegamento microfoni, predisposizione per montaggio a rack 19"	1 cad	479,71€	379,22€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1250.a	Preamplificatore monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 16 | ROS [-] 2. Componente: contenitore. Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo COMPONENTI: **RM** Contenitore di plastica generico; impiego: preamplificatore SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	23,94€	18,92€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1250.b	Preamplificatore monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS [-] 2. Componente: contenitore. Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo COMPONENTI: **RM** Contenitore di plastica generico; impiego: preamplificatore SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	37,83€	29,90€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1500.a	Preamplificatore monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS [-] 2. Componente: contenitore. Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo COMPONENTI: **RM** Contenitore di plastica generico; impiego: preamplificatore SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	37,47€	29,62€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1500.b	Preamplificatore monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS [-] 2. Componente: contenitore. Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo COMPONENTI: **RM** Contenitore di plastica generico; impiego: preamplificatore SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia	1 cad	37,47€	29,62€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1505.-	Preamplificatore monocanale banda UHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina	1 cad	21,74€	17,18€	0,00%
LOM261.RM.82.15.05.Za001.1750.-	Preamplificatore; geometria: da palo; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; impiego: antenne a larga banda; guadagno [dB] = 17 | ROS [-] 2 | frequenza [MHz] = 470 ÷ 862 SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a basso rumore, alimentabile via cavo	1 cad	16,94€	13,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - MODULO COLORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0000.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	14,45€	11,43€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0005.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	16,86€	13,33€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0010.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	18,82€	14,88€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0015.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada	1 cad	21,23€	16,78€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0020.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	29,70€	23,48€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0025.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	32,15€	25,42€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0030.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	33,97€	26,85€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0035.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	11,37€	8,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0040.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	26,68€	21,09€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0045.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2÷4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	19,31€	15,26€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0050.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6÷8 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	28,48€	22,51€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0055.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	32,15€	25,42€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0060.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	36,49€	28,84€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0065.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	41,37€	32,70€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0070.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	17,14€	13,55€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0075.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97	1 cad	11,37€	8,99€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0080.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	15,15€	11,97€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0085.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	17,88€	14,13€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0090.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: gruppo esterno videocitofono; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97	1 cad	27,25€	21,54€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0095.a	Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97 SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sola unità di ripresa per videocitofono	1 cad	26,68€	21,09€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0095.b	Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97 SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sola unità di ripresa per videocitofono	1 cad	42,45€	33,56€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0100.-	Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97	1 cad	95,40€	75,42€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0250.-	Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97	1 cad	7,28€	5,76€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0255.-	Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite	1 cad	27,16€	21,47€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0260.a	Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	14,45€	11,43€	0,00%
LOM261.RM.82.15.10.Za001.0260.b	Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via COMPONENTI: **RM** Lampada di materiale generico; impiego: rivelatore; tensione nominale [V] = 24 | potenza [W] = 3	1 cad	16,86€	13,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - DISPOSITIVO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.15.Za001.0000.-	Dispositivo di accensione; funzione: accensione e spegnimento del monitor; impiego: centralini di portineria	1 cad	21,81€	17,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - TELECOMANDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.20.Za001.0000.-	Telecomando ad infrarossi; impiego: sistemi BUS	1 cad	44,88€	35,48€	0,00%
LOM261.RM.82.15.20.Za001.0005.-	Telecomando ad infrarossi; impiego: sistemi multi-split	1 cad	90,61€	71,63€	0,00%
LOM261.RM.82.15.20.Za001.0250.-	Telecomando; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: remoto	1 cad	228,14€	180,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - TESSERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.25.D0017.0000.-	Tessera di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bianca | serigrafata | a colori; impiego: impianti di automazione | lettore a transponder SPECIFICHE TECNICHE: formato standard ISO	1 cad	30,62€	24,21€	0,00%
LOM261.RM.82.15.25.D0017.0005.-	Tessera di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bianca; geometria: neutra; impiego: impianti di automazione | lettore a transponder SPECIFICHE TECNICHE: formato standard ISO	1 cad	11,69€	9,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - TESSERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.25.Za000.0000.-	Tessera di materiale generico; impiego: sistema antintrusione; fornitura: confezione da 10 pezzi SPECIFICHE TECNICHE: dotata di codice di sicurezza a 4 byte, può essere riscritta più volte, l'operazione di lettura e scrittura è crittografata	1 cad	118,48€	93,66€	0,00%
LOM261.RM.82.15.25.Za000.0005.-	Tessera di materiale generico; impiego: impianti di automazione | lettore a transponder. Incluso: batteria interna con autonomia 5 anni SPECIFICHE TECNICHE: attivo per PN PASS	1 cad	116,73€	92,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - SCROCCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.30.Za001.0000.-	Scrocco simmetrico; impiego: sistemi BUS. Componente: soppressore, SPECIFICHE TECNICHE: regolabile con apertura radiale, installazione ad incasso, per porta con apertura dx/sx COMPONENTI: **RM** Soppressore; funzione: limitazione della tensione di spunto; impiego: scrocco; limitazione tensione [V] = 50	1 cad	65,66€	51,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - ADATTATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.35.Za001.0000.-	Adattatore RS 232/TCP/IP	1 cad	602,62€	476,38€	0,00%
LOM261.RM.82.15.35.Za001.0250.-	Adattatore RS 232/USB	1 cad	64,57€	51,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - PAGINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.40.Za001.0000.-	Pagina grafica	1 cad	722,28€	570,97€	0,00%
LOM261.RM.82.15.40.Za001.0250.-	Pagina touch	1 cad	408,54€	322,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - TASTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.45.Ca023.0000.-	Tastiera di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° led per programmazione [-] = 8 | n° led di indicazione [-] = 3 | n° led per visualizzazione [-] = 12. Incluso: LED per la programmazione e gestione di centrali anti intrusione, LED di indicazione di stato di sistema, LED per la visualizzazione delle zone, tasti funzione programmabili SPECIFICHE TECNICHE: omologazione IMQ II livello	1 cad	121,21€	95,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - TASTIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.45.Za001.0000.-	Tastiera analogica; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: joystick per il controllo dello zoom sulla manopola	1 cad	1.143,49€	903,95€	0,00%
LOM261.RM.82.15.45.Za001.0250.-	Tastiera; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: contenitore da incasso	1 cad	141,41€	111,78€	0,00%
LOM261.RM.82.15.45.Za001.0255.-	Tastiera; geometria: design moderno | ergonomico; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° coppie di led per programmazione [-] = 2 | n° led di indicazione [-] = 4. Componente: display retroilluminato. Incluso: LED di indicazione di stato di sistema, coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, lettore di prossimità, uscita open collector, ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta SPECIFICHE TECNICHE: è possibile personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display, grado di sicurezza 3, classe ambientale II COMPONENTI: **RM** Display retroilluminato; impiego: tastiera SPECIFICHE TECNICHE: simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in un'unica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un sempluce cablaggio e manutenzione	1 cad	237,26€	187,56€	0,00%
LOM261.RM.82.15.45.Za001.0260.-	Tastiera; funzione: gestione per Dome Brandeggiabili; impiego: sistemi antintrusione; tensioine di alimentazione [V] = 12. Componenti: display tousch screen, joystick. Incluso: pulsanti funzionali, penna touch screen, joystick a 4 assi SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione anche da PoE-AF COMPONENTI: **RM** Display tousch screen; impiego: tastiera; dimensioni ["] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di visualizzare immagini live o registrate, configurare le impostazioni, gestire le uscite video del registratore **RM** Joystick; impiego: tastiera; n° righe [-] = 2 | n° caratteri [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: consente di controllare agevolmente il movimento PTZ e navigare tra i menù	1 cad	1.692,97€	1.338,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.45.Za001.0265.-	Tastiera; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: mouse SPECIFICHE TECNICHE: ergonomici e wireless	1 cad	291,81€	230,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - CHIAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.50.D0000.0000.-	Chiave di prossimità di plastica generico; geometria: a forma di portachiave SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10; chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata	1 cad	136,60€	107,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - CHIAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.50.Za001.0000.-	Chiave di prossimità; geometria: a forma di portachiave SPECIFICHE TECNICHE: chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata	1 cad	30,86€	24,39€	0,00%
LOM261.RM.82.15.50.Za001.0250.-	Chiave magnetica codificata	1 cad	7,47€	5,90€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - CREMAGLIERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.53.D0008.0000.-	Cremagliera di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: cancello scorrevole; lunghezza [mm] = 1000	1 cad	13,51€	10,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - UNITÀ MAGNETODINAMICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.55.Za001.0000.-	Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Incluso: trasformatore potenza [W] = 20	1 cad	143,72€	113,61€	0,00%
LOM261.RM.82.15.55.Za001.0005.-	Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Componente: trasformatore a tenuta stagna, COMPONENTI: **RM** Trasformatore a tenuta stagna; impiego: unità magnetodinamica; potenza nominale [W] = 30	1 cad	170,95€	135,14€	0,00%
LOM261.RM.82.15.55.Za001.0010.-	Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Escluso: trasformatore a tenuta stagna con potenza [W] = 50	1 cad	142,29€	112,48€	0,00%
LOM261.RM.82.15.55.Za001.0015.-	Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Componente: trasformatore a tenuta stagna, COMPONENTI: **RM** Trasformatore a tenuta stagna; impiego: unità magnetodinamica; potenza nominale [W] = 50	1 cad	238,07€	188,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - DISPOSITIVO DI FINE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.60.Za001.0000.-	Dispositivo di fine linea; impiego: sistemi di allarme antincendio	1 cad	68,40€	54,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - STRISCIA LED

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.70.Za001.0000.-	Striscia led; impiego: impianti misti | portiere elettrico | impianti intercomunicanti; n° diodi [-] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: Confezione 10 diodi P/IMP.PE/INTER	1 cad	2,66€	2,10€	0,00%
LOM261.RM.82.15.70.Za001.0005.a	Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante	1 cad	4,06€	3,21€	0,00%
LOM261.RM.82.15.70.Za001.0005.b	Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante	1 cad	6,64€	5,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - IMPUGNATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.75.Za001.0000.-	Impugnatura microtelefono; geometria: 2 pezzi; impiego: ricambi per monitor	1 cad	3,17€	2,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - VETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.80.Za001.0000.-	Vetro di protezione; impiego: monitor	1 cad	3,49€	2,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - LAMPEGGIANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.85.Za001.0005.-	Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433	1 cad	48,02€	37,96€	0,00%
LOM261.RM.82.15.85.Za001.0010.-	Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433, supporto per fissaggio a parete	1 cad	51,98€	41,09€	0,00%
LOM261.RM.82.15.85.Za001.0250.-	Lampeggiante crepuscolare; geometria: luce gialla; funzione: segnalazione; impiego: cantiere SPECIFICHE TECNICHE: attivazione con interruttore manuale, alimentata in bassa tensione o a batteria	1 cad	0,87€	0,69€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - MOVIMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.90.Za001.0000.a	Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 100	1 cad	22,42€	17,72€	0,00%
LOM261.RM.82.15.90.Za001.0000.b	Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 120	1 cad	26,59€	21,02€	0,00%
LOM261.RM.82.15.90.Za001.0000.c	Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 150	1 cad	32,77€	25,90€	0,00%
LOM261.RM.82.15.90.Za001.0000.d	Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 200	1 cad	47,16€	37,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - CAPICORDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.95.Za001.0000.-	Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 1,5	1 cad	0,07€	0,05€	0,00%
LOM261.RM.82.15.95.Za001.0005.-	Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: terminale capicorda preisolato L9 ro	1 cad	0,18€	0,14€	0,00%
LOM261.RM.82.15.95.Za001.0010.a	Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5	1 cad	0,15€	0,12€	0,00%
LOM261.RM.82.15.95.Za001.0010.b	Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 4	1 cad	0,34€	0,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ELETTRONICI (ICT) TERMINALI - ACCESSORI - TASTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.82.15.97.Za001.0000.-	Tasto intercambiabile; geometria/forma/aspetto: 2 mezzi tasti | 2 moduli; impiego: punto comando tapparelle SPECIFICHE TECNICHE: due mezzi tasti con simbolo freccia	1 cad	3,14€	2,48€	0,00%
LOM261.RM.82.15.97.Za001.0005.-	Tasto intercambiabile; geometria/forma/aspetto: 2 mezzi tasti | 2 moduli; impiego: punto comando tapparelle SPECIFICHE TECNICHE: due mezzi tasti neutri personalizzabili	1 cad	1,68€	1,33€	0,00%
LOM261.RM.82.15.97.Za001.0250.-	Tasto aggiuntivo; finitura: bianco | nero; geometria/forma/aspetto: 10 tasti	1 cad	15,72€	12,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - SISTEMI - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0000.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	348,14€	275,21€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0000.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	571,54€	451,81€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0000.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	571,54€	451,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0000.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	749,93€	592,83€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0005.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	568,65€	449,52€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0005.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	568,65€	449,52€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0005.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Serbatoio; impiego: gruppo di pressurizzazione; capacità [l] = 50	1 cad	747,05€	590,56€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	1.972,80€	1.559,52€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.125,11€	1.679,93€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.679,20€	2.117,95€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.036,63€	1.609,98€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.188,93€	1.730,38€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.124,54€	2.469,99€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.448,57€	1.935,63€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.805,43€	2.217,73€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.i	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.291,38€	2.601,88€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.j	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	2.686,46€	2.123,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0010.k	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.336,33€	2.637,42€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.214,45€	2.541,07€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.500,26€	2.767,00€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.148,66€	3.279,57€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.353,75€	2.651,18€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.867,24€	3.057,10€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.849,28€	3.833,43€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	3.984,72€	3.149,97€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.403,95€	3.481,38€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.i	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.849,28€	3.833,43€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0015.j	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 70 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.892,80€	3.867,83€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.148,66€	3.279,57€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.666,50€	3.688,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.321,63€	4.997,34€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	4.889,90€	3.865,53€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.602,12€	4.428,56€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.321,63€	4.997,34€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.335,23€	4.217,57€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0020.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.790,70€	4.577,63€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.990,89€	4.735,88€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.446,36€	5.095,94€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.949,16€	6.283,92€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.926,31€	7.846,89€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.510,20€	5.146,40€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.348,08€	6.599,27€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.746,42€	7.704,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0025.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	11.736,59€	9.277,94€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.746,99€	6.914,62€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.427,30€	7.452,41€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	12.740,43€	10.071,49€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	14.650,83€	11.581,69€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.525,92€	7.530,37€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	12.299,45€	9.722,89€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	14.394,07€	11.378,71€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0030.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	17.377,91€	13.737,48€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	11.375,42€	8.992,43€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	12.279,12€	9.706,82€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	15.357,25€	12.140,12€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	19.259,31€	15.224,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	12.772,33€	10.096,70€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	16.607,68€	13.128,60€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	19.266,57€	15.230,49€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0035.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	23.246,93€	18.377,02€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.705,45€	6.091,26€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.652,13€	7.630,14€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	12.155,83€	9.609,35€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	10.474,61€	8.280,32€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	13.409,14€	10.600,11€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	14.363,60€	11.354,63€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	14.481,12€	11.447,52€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	17.277,81€	13.658,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0040.i	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 401 ÷ 600 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	18.510,82€	14.633,06€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.136,48€	4.060,46€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.766,04€	4.558,13€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.941,56€	4.696,89€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.356,99€	4.234,77€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.982,17€	4.728,99€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.608,83€	5.224,37€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.574,58€	4.406,78€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.199,79€	4.901,02€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.i	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.750,99€	5.336,75€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.j	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	5.689,18€	4.497,37€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0045.k	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.781,45€	5.360,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.502,96€	5.140,68€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.039,65€	5.564,94€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.231,14€	5.716,31€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.611,74€	5.226,67€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.148,45€	5.650,95€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.448,72€	5.888,31€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	6.833,67€	5.402,11€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.695,30€	6.083,24€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.i	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.284,25€	6.548,82€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.j	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.389,23€	5.841,29€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0050.k	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.423,49€	6.658,89€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.425,52€	5.869,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.088,41€	6.394,00€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.520,13€	7.525,79€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	7.467,58€	5.903,23€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.423,49€	6.658,89€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.805,92€	7.751,71€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	8.568,57€	6.773,57€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0055.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	9.950,97€	7.866,38€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	10.061,19€	7.953,51€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	10.341,18€	8.174,84€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	12.385,04€	9.790,55€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	15.074,40€	11.916,52€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	10.277,33€	8.124,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	13.126,28€	10.376,50€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	14.665,31€	11.593,13€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0060.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	17.131,30€	13.542,53€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	13.372,88€	10.571,44€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	13.384,46€	10.580,60€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	17.830,49€	14.095,25€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	19.948,32€	15.769,43€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	13.445,41€	10.628,78€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	17.277,81€	13.658,35€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	19.333,30€	15.283,24€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0065.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	23.679,22€	18.718,75€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.a	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	16.278,37€	12.868,28€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.b	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	16.516,27€	13.056,34€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.c	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	21.021,75€	16.617,98€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.d	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	24.926,70€	19.704,90€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.e	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	16.430,68€	12.988,68€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.f	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	21.751,40€	17.194,78€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.g	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	24.450,91€	19.328,78€	0,00%
LOM261.RM.83.00.00.Za001.0070.h	Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: con alternanza avviamento pompe	1 cad	29.839,82€	23.588,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - KIT - GRUPPO DI RIEMPIMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.05.00.Za001.0000.-	Gruppo di riempimento; funzione: stabilizzazione della pressione; impiego: impianto di riscaldamento a circuito chiuso; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima in entrata [bar] = 16 | campo di regolazione [bar] = 0,3 ÷ 0,4 | temperatura massima di esercizio [°C] = 70. Incluso: rubinetto; filtro; valvola di non ritorno; manometro	1 cad	35,55€	28,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - ANELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.a	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 36 | dimensione esterna y [cm] = 36 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 45	1 cad	7,18€	5,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.b	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimensione esterna x [cm] = 47 | dimensione esterna y [cm] = 47 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 85	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.c	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124	1 cad	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.d	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 55; peso [kg] = 164	1 cad	28,75€	22,73€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.e	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700	1 cad	71,29€	56,36€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.f	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 1300	1 cad	115,52€	91,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0000.g	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 136 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 2400	1 cad	270,91€	214,16€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.a	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 36 | dimensione esterna y [cm] = 36 | altezza [cm] = 33; peso [kg] = 36	1 cad	6,42€	5,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.b	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimensione esterna x [cm] = 47 | dimensione esterna y [cm] = 47 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72	1 cad	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.c	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110	1 cad	9,64€	7,62€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.d	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 76	1 cad	7,54€	5,96€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.e	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160	1 cad	21,96€	17,36€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.f	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80	1 cad	13,94€	11,02€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.g	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700	1 cad	60,16€	47,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.h	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 25; peso [kg] = 142	1 cad	19,29€	15,25€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.i	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 580	1 cad	80,10€	63,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.j	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 1060	1 cad	133,32€	105,39€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.k	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 120 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 156 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550	1 cad	99,53€	78,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0250.l	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 120 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 156 | altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200	1 cad	254,95€	201,54€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0001.0500.-	Anello di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: anello con dimensioni generiche	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - ANELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.00.J0005.0000.a	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	50,53€	39,95€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0005.0000.b	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	59,72€	47,21€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0005.0000.c	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	79,41€	62,77€	0,00%
LOM261.RM.83.10.00.J0005.0000.d	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere	1 cad	113,09€	89,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - CHIUSINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.a	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 | luce interna y [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	14,07€	11,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.b	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 | luce interna y [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	17,68€	13,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.c	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 45 | luce interna y [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	25,39€	20,07€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.d	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 60 | luce interna y [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	41,10€	32,49€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.e	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 80 | luce interna y [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	53,42€	42,23€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.f	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 413 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	69,73€	55,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.g	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 560 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	80,78€	63,86€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.h	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	61,05€	48,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.i	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	80,00€	63,24€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.j	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	112,53€	88,96€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.k	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	144,66€	114,36€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.l	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	172,06€	136,02€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.J0001.0000.m	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio	1 cad	313,45€	247,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.05.J0001.0005.-	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - CHIUSINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.05.Sb030.0250.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; funzione: chiusura	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - CHIUSINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0000.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95. Componenti: sella, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [cm] ≥ 84 | dimensione luce y [cm] ≥ 84 SPECIFICHE TECNICHE: apribile a 130° **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	437,58€	345,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0005.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84. Componenti: motore monofase (1f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [cm] ≥ 85 SPECIFICHE TECNICHE: apribile a 130° **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	384,21€	303,72€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0010.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [cm] ≥ 85 | dimensione luce y [cm] ≥ 85 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	797,08€	630,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0015.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117. Componenti: dispositivo elettronico batteria, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [cm] ≥ 94 | dimensione luce y [cm] ≥ 94 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	637,80€	504,19€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0020.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [cm] ≥ 90 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	615,99€	486,95€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0025.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [cm] ≥ 81 | dimensione luce y [cm] ≥ 81 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	274,75€	217,19€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0030.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61. Componenti: comando a 3 velocità, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [cm] ≥ 84 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	261,76€	206,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0035.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 131. Componenti: struttura, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [cm] ≥ 100 | dimensione luce y [cm] ≥ 100 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Ferramenta lucchetto di materiale generico; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: blocco di sicurezza a 90° **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini	1 cad	1.056,88€	835,48€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0040.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123. Componenti: motore monofase (1f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [mm] ≥ 750 | dimensione luce y [cm] ≥ 750 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a doppio triangolo; impiego: chiusini	1 cad	869,34€	687,23€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0045.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [mm] ≥ 1500 | dimensione luce y [cm] ≥ 750 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a doppio triangolo; impiego: chiusini	1 cad	1.602,85€	1.267,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0050.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; dimensione x luce [mm] ≥ 2250 | dimensione luce y [cm] ≥ 750 **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a doppio triangolo; impiego: chiusini	1 cad	2.299,07€	1.817,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0055.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56. Componenti: ferramenta vite, guarnizione, coperchio incernierato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] ≥ 600 **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: chiusini	1 cad	209,56€	165,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0060.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | tipo ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56. Componenti: ferramenta vite, coperchio incernierato, guarnizione COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] ≥ 600 **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: ventilato; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini	1 cad	296,69€	234,54€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0065.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65. Componenti: guarnizione, guarnizione, coperchio incernierato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; luce (Ø) [mm] = 600 **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: chiusini	1 cad	235,90€	186,48€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0070.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80. Componenti: guarnizione, guarnizione, coperchio incernierato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; impiego: chiusini; luce (Ø) [mm] = 600 **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: in due triangoli; impiego: chiusini	1 cad	513,62€	406,03€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0075.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 430 | luce y [mm] = 280; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 40. Componenti: motore trifase, guarnizione, coperchio incernierato COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare; impiego: chiusini; dimensione x luce [mm] = 430 | dimensione luce y [cm] = 280 **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; impiego: chiusini **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: in due triangoli; impiego: chiusini	1 cad	139,17€	110,02€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0080.a_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 40 | luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21,5	1 cad	79,17€	62,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0080.b_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 45 | luce x [mm] = 440 | luce y [mm] = 440; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36	1 cad	179,06€	141,55€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0080.c_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 60 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 43	1 cad	232,76€	184,00€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0080.d_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 65	1 cad	330,20€	261,03€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb031.0085.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 700 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 73. Componenti: motore monofase, guarnizione, coperchio COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare; impiego: chiusini; dimensione x luce [mm] ≥ 84 | dimensione luce y [cm] ≥ 64 **RM** Guarnizione di resina sintetica elastomerica; funzione: antiodore | antirumore; impiego: chiusini **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare | non ventilato; impiego: chiusini	1 cad	254,66€	201,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - CHIUSINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0000.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini; luce (Ø) [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini	1 cad	198,00€	156,52€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0005.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini	1 cad	182,85€	144,55€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0010.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini	1 cad	217,42€	171,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0010.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini	1 cad	196,25€	155,14€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0015.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio incernierato di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini	1 cad	199,93€	158,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0020.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini; luce (Ø) [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini **RM** Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini **RM** Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini	1 cad	222,19€	175,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0025.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini **RM** Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini **RM** Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini	1 cad	207,02€	163,65€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0030.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: placca di chiusura, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini; luce (Ø) [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini **RM** Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini **RM** Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini	1 cad	241,58€	190,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0035.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87. Componenti: tubo di cacciata, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: ottagonale; impiego: chiusini; luce (Ø) [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini **RM** Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini **RM** Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini	1 cad	220,40€	174,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0040.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] = 850 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: chiusini **RM** Guarnizione di gomma generico; impiego: chiusini **RM** Ferramenta serratura di materiale generico; funzione: antieffrazione; impiego: chiusini **RM** Ferramenta chiave di materiale generico; funzione: apertura chiusini; impiego: chiusini	1 cad	224,09€	177,15€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0045.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 91. Componenti: tubo di cacciata, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: da riempirsi con pavimento; di fabbricazione cee COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; impiego: chiusini; diametro (Ø) [mm] = 840 SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; funzione: antirotazione; impiego: chiusini	1 cad	185,33€	146,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0050.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 64. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	170,78€	135,00€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0050.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	203,80€	161,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0050.c	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	322,92€	255,27€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0050.d	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	442,90€	350,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0055.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità uni COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	204,95€	162,02€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0060.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce x [mm] = 200 | luce y [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 13. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	31,72€	25,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0060.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 23. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	51,30€	40,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0060.c	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce x [mm] = 400 | luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 39. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	82,79€	65,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0060.d	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 48. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	102,38€	80,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0060.e	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 57. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	120,91€	95,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0060.f	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	171,18€	135,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0065.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 59. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	151,06€	119,42€	0,00%
LOM261.RM.83.10.05.Sb033.0065.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: costituzione perlitica **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; impiego: chiusini SPECIFICHE TECNICHE: con sistema anti-ristagno acqua	1 cad	191,02€	151,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - POZZETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.10.Ca000.0000.a	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [mm] = 200	1 cad	6,49€	5,13€	0,00%
LOM261.RM.83.10.10.Ca000.0000.b	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [mm] = 300	1 cad	16,26€	12,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.10.Ca000.0005.a	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 | dimensione y [mm] = 400	1 cad	30,78€	24,33€	0,00%
LOM261.RM.83.10.10.Ca000.0005.b	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 | dimensione y [mm] = 600	1 cad	55,95€	44,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - POZZETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.10.J0001.0000.a	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20 | dimensione esterna x [cm] = 26 | dimensione esterna y [cm] = 38 | altezza [cm] = 22; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	1 cad	19,75€	15,61€	0,00%
LOM261.RM.83.10.10.J0001.0000.b	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 25 | dimensione interna y [cm] = 25 | dimensione esterna x [cm] = 33 | dimensione esterna y [cm] = 48 | altezza [cm] = 27; peso [kg] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	1 cad	25,29€	19,99€	0,00%
LOM261.RM.83.10.10.J0001.0000.c	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 38 | dimensione esterna y [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	1 cad	30,45€	24,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - POZZETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.10.Oa011.0000.-	Pozzetto di fibra sintetica poliammidiche; finitura: colore verde; geometria: rettangolare; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 42. Incluso: coperchio di chiusura a battuta antisporco, chiusura con bullone in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai carichi, in opera	1 cad	72,25€	57,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - POZZETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.10.Za000.0000.-	Pozzetto di materiale generico; funzione: protezione strumentazione. Incluso: lucchetto di chiusura; materiali di fissaggio	1 cad	100,17€	79,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za000.0005.-	Pozzetto di materiale generico; impiego: stradale	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.a	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	2,46€	1,95€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.b	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	3,91€	3,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.c	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.d	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.e	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.f	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.g	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.h	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.i	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.j	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.k	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.l	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	14,62€	11,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.m	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	15,93€	12,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.n	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	24,26€	19,17€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.o	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	29,06€	22,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.p	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	32,02€	25,31€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0000.q	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	41,62€	32,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0250.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0255.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0260.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0265.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	2,61€	2,06€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0270.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,01€	4,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0275.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,69€	5,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0280.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,01€	4,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0285.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,69€	5,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0290.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,01€	4,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0295.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	6,69€	5,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0300.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0305.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	9,10€	7,19€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0310.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	12,64€	9,99€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0315.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	14,09€	11,14€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0320.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	17,09€	13,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0325.-	Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	20,57€	16,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0500.-	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali	1 cad	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0505.a	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0505.b	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	20,21€	15,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0505.c	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	41,62€	32,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0000.0505.d	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate	1 cad	53,38€	42,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.287,26€	1.017,60€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.597,42€	1.262,78€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.765,38€	1.395,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.159,20€	1.706,88€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.469,82€	1.952,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.914,37€	2.303,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.233,81€	2.556,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0000.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.625,08€	2.865,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	581,08€	459,35€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	748,70€	591,86€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	980,34€	774,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.212,32€	958,36€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.443,59€	1.141,17€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.683,78€	1.331,05€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.011,03€	1.589,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.367,82€	1.871,79€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.i	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.648,49€	2.093,67€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.j	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.183,38€	2.516,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.k	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.398,31€	2.686,41€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0005.l	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.820,53€	3.020,18€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	598,94€	473,47€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	776,62€	613,93€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.019,02€	805,55€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.262,57€	998,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.495,71€	1.182,38€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	1.770,10€	1.399,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.234,35€	1.766,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.556,24€	2.020,74€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.i	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	2.898,59€	2.291,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.j	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.451,12€	2.728,16€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.k	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	3.740,00€	2.956,52€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0010.l	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe	1 cad	4.237,35€	3.349,69€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.331,92€	1.052,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.626,80€	1.286,01€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.765,38€	1.395,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.118,93€	1.675,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.377,51€	1.879,45€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.747,22€	2.171,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.989,65€	2.363,36€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.284,53€	2.596,47€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	643,62€	508,79€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	815,69€	644,82€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.054,78€	833,82€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.282,68€	1.013,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.m	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.499,42€	1.185,31€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.n	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.716,17€	1.356,65€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.o	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.011,03€	1.589,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.p	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.320,78€	1.834,61€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.q	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.545,02€	2.011,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.r	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.991,78€	2.365,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.s	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.134,80€	2.478,10€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.t	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.452,02€	2.728,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.u	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	665,95€	526,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.v	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	849,21€	671,31€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.w	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.099,44€	869,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0250.x	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.338,50€	1.058,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.555,22€	1.229,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.805,47€	1.427,25€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.234,35€	1.766,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.502,70€	1.978,42€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.779,49€	2.197,23€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.235,20€	2.557,47€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.436,26€	2.716,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0255.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.809,32€	3.011,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.552,57€	1.227,33€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.875,06€	1.482,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.041,23€	1.613,62€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.422,31€	1.914,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.708,52€	2.141,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.105,80€	2.455,17€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.375,77€	2.668,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0260.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.698,29€	2.923,55€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	753,97€	596,03€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	953,62€	753,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.220,27€	964,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	847,65€	670,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.720,05€	1.359,72€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.964,38€	1.552,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.286,86€	1.807,79€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.624,22€	2.074,48€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.875,98€	2.273,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.350,33€	2.648,48€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.520,97€	2.783,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0265.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.865,74€	3.055,92€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	776,30€	613,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	987,10€	780,31€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.264,93€	999,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.531,57€	1.210,73€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	1.775,88€	1.403,86€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.053,71€	1.623,49€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.510,18€	1.984,33€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	2.806,09€	2.218,25€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.110,47€	2.458,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.593,72€	2.840,89€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	3.822,42€	3.021,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.D0006.0270.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe	1 cad	4.223,07€	3.338,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.a	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	93,70€	74,07€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.b	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	179,49€	141,89€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.c	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	213,79€	169,00€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.d	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	232,25€	183,60€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.e	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	291,63€	230,54€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.f	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	302,23€	238,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.g	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	376,10€	297,31€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.h	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	550,30€	435,02€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.i	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	641,37€	507,01€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.j	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	797,09€	630,11€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.k	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	1.211,50€	957,70€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.l	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	1.067,63€	843,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0000.m	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	1.610,02€	1.272,74€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.a	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	43,55€	34,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.b	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	48,83€	38,60€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.c	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	59,38€	46,94€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.d	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	117,46€	92,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.e	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	131,97€	104,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.f	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	200,60€	158,57€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.g	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	224,35€	177,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.h	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	263,93€	208,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0250.i	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	349,71€	276,45€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.a	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	43,55€	34,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.b	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	48,83€	38,60€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.c	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	59,38€	46,94€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.d	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	117,46€	92,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.e	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	146,49€	115,80€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.f	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	220,37€	174,21€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0255.g	Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente	1 cad	316,72€	250,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0500.a	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	254,71€	201,35€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0500.b	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	508,06€	401,63€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0505.-	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	178,17€	140,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.L0002.0510.-	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente	1 cad	191,36€	151,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.a	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	3,40€	2,69€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.b	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	3,55€	2,81€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.c	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	4,16€	3,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.d	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	4,66€	3,69€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.e	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.f	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	6,44€	5,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.g	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	13,66€	10,80€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.h	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	17,37€	13,73€	0,00%
LOM261.RM.83.10.15.Sb008.0000.i	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm	1 cad	19,71€	15,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - SIGILLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.20.R0001.0000.-	Sigillo di metallo ferro; finitura: zincato; funzione: chiusura; superficie [m²] ≤ 0,3. Componenti: ventilatore centrifugo, telaio. Incluso: accessori per posa COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: sigilli **RM** Telaio di materiale generico; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: per sigilli con superficie ≤ 0 |30 m²	1 kg	8,51€	6,73€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.R0001.0005.-	Sigillo di metallo ferro; finitura: zincato; funzione: chiusura; superficie [m²] > 0,3. Componenti: ventilatore centrifugo, telaio. Incluso: accessori per posa COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: sigilli **RM** Telaio di materiale generico; impiego: sigilli SPECIFICHE TECNICHE: per sigilli con superficie > 0 |30 m²	1 kg	6,07€	4,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - SIGILLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0000.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58. Componenti: sella, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58 **RM** Telaio di materiale generico; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 410	1 cad	329,31€	260,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0005.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101 **RM** Telaio di materiale generico; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 610	1 cad	560,16€	442,82€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0010.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61 **RM** Telaio di materiale generico; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 600	1 cad	227,54€	179,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0015.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69. Componenti: dispositivo elettronico batteria, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti COMPONENTI: **RM** Coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; impiego: sigilli; luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69 **RM** Telaio di materiale generico; geometria: quadrato; impiego: sigilli	1 cad	248,23€	196,23€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 270 | dimensione y luce [mm] = 270 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	107,56€	85,03€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 400 | dimensione y luce [mm] = 400 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	148,91€	117,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 520 | dimensione y luce [mm] = 520 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	173,75€	137,35€	0,00%
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.d	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 590 | dimensione y luce [mm] = 590 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	206,86€	163,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0000.-	Unità di programmazione GPRS - GSM module di materiale generico; funzione: collegamento telefonico	1 cad	1.221,40€	965,53€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0250.-	Unità di programmazione a batteria di materiale generico; geometria: 1 stazione. Componenti: sella, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico batteria alcalina, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico connettore, cavo pilota, cavo comune, cavo, cavo SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: stagno ad immersione **RM** Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie **RM** Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi **RM** Cavo pilota di materiale generico **RM** Cavo comune di materiale generico **RM** Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: collegamento al sensore per umidità **RM** Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5	1 cad	181,49€	143,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0255.-	Unità di programmazione a batteria di materiale generico; geometria: 2 stazioni. Componenti: sella, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico batteria alcalina, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico connettore, cavo pilota, cavo comune, cavo, cavo SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: stagno ad immersione **RM** Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie **RM** Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi **RM** Cavo pilota di materiale generico **RM** Cavo comune di materiale generico **RM** Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: collegamento al sensore per umidità **RM** Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5	1 cad	243,78€	192,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0260.-	Unità di programmazione a batteria di materiale generico; geometria: 4 stazioni. Componenti: sella, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico batteria alcalina, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico connettore, cavo pilota, cavo comune, cavo, cavo SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: stagno ad immersione **RM** Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie **RM** Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi **RM** Cavo pilota di materiale generico **RM** Cavo comune di materiale generico **RM** Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: collegamento al sensore per umidità **RM** Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5	1 cad	285,70€	225,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0265.-	Unità di programmazione a batteria di materiale generico; geometria: 6 stazioni. Componenti: sella, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico batteria alcalina, involucro a tenuta stagna, accessorio elettronico connettore, cavo pilota, cavo comune, cavo, cavo SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all'interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiate di "solenoide bistabile"; apertura e chiusura automatica **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: stagno ad immersione **RM** Accessorio elettronico batteria alcalina di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: da 9 v tipo 6am6 (norme internazionali) o 6lr61 (norme europee) **RM** Involucro a tenuta stagna di materiale generico; impiego: batterie **RM** Accessorio elettronico connettore di materiale generico; geometria: esterni SPECIFICHE TECNICHE: raggi infrarossi **RM** Cavo pilota di materiale generico **RM** Cavo comune di materiale generico **RM** Cavo di materiale generico; funzione: collegamento SPECIFICHE TECNICHE: collegamento al sensore per umidità **RM** Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5	1 cad	358,05€	283,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0500.-	Unità di programmazione a pannelli solari di materiale generico. Componenti: isolante, accessorio elettronico programmatore, involucro, accessorio elettronico sistema microelettronico, cavo, cavo pilota, cavo SPECIFICHE TECNICHE: per comando di 2 elettrovalvole; gestione di 2 settori di irrigazione; azionamento di 1/2 solenoidi; alimentazione con modulo fotovoltaico interno e sistema microelettronico; certificazione assenza di piombo; tre configurazioni di montaggio: su valvola | su pozzetto o su colonnina; cavo per collegamento sensori; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore; uscita unità di controllo: a impulsi di 9 volt; sistema anti-vandalo programmabilea mezzo comando portatile; doppio programma a | b; funzionamento sequenziale delle stazioni in un programma; possibilità di distanziamento delle elettrovalvole da unità di controllo pertinente fino 45 m COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico unità di controllo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a panelli solari **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a panelli solari **RM** Involucro di materiale generico; geometria: stagni **RM** Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a luce ambientale **RM** Cavo di materiale generico **RM** Cavo pilota di materiale generico **RM** Cavo di materiale generico; lunghezza [mm] = 60 | sezione [mm²] = 2,5	1 cad	221,85€	175,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0750.-	Unità di programmazione decodificatore di materiale generico; geometria: PULSE DECODER; funzione: rilevazione-comunicazione stato di contatto secco non in tensione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente ad agenti atmosferici ed a raggi uv; compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; cavi in colori differenti; codice di indirizzo programmabile; lettura e trasmissione a interfaccia dello stato dei contatti secchi non in tensione; conteggio e trasmissione numero di contatti secchi forniti da apparecchiature di misura come flussometri; reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti	1 cad	1.370,99€	1.083,78€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.0755.-	Unità di programmazione decodificatore di materiale generico; geometria: SENSOR DECODER; funzione: rilevazione-comunicazione stato di contatto secco non in tensione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente ad agenti atmosferici ed a raggi uv; compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; cavi in colori differenti; codice di indirizzo programmabile; lettura e trasmissione a interfaccia dello stato dei contatti secchi non in tensione; conteggio e trasmissione numero di contatti secchi forniti da apparecchiature di misura come flussometri; reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti	1 cad	1.370,99€	1.083,78€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1000.-	Unità di programmazione derivazione di materiale generico; geometria: tipo stagno | 1 uscita; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; precodificato in fase di assemblaggio; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 2 solenoidi	1 cad	141,11€	111,55€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1005.-	Unità di programmazione derivazione di materiale generico; geometria: tipo stagno | 2 uscite; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 4 solenoidi	1 cad	215,89€	170,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1010.-	Unità di programmazione derivazione di materiale generico; geometria: tipo stagno | 4 uscite; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 4 solenoidi	1 cad	254,54€	201,22€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1250.-	Unità di programmazione interfaccia di materiale generico; geometria: 6 canali; funzione: ricezione - memorizzazione - trasmissione dati. Componenti: motore trifase (3f), cavo, accessorio elettronico scheda elettronica, accessorio elettronico modem analogico, accessorio elettronico circuito, accessorio elettronico connessione, armadio, accessorio elettronico interruttore, accessorio elettronico led, accessorio elettronico led, accessorio elettronico pulsante. Escluso: linea di alimentazione a 220v; messa a terra SPECIFICHE TECNICHE: collegabile all'unità centrale con rete di telefonia fissa; rete gsm abilitata trasmissione dati o cavo seriale; dati ricevuti da programmatori satelliti e da unità centrale; ricezione e memorizzazione dei dati ricevuti dalla centrale; ricezione | archiviazione ed invio dati ricevuti da satelliti e da altri componenti connessi; invio dati ricevuti da periferiche a centrale e viceversa; elaborazione dati ricevuti da centrale e da periferiche; coordinamento tra impostazioni parametri ricevuti da centrale e rilievi eseguiti da periferiche; reazione autonoma in base a impostazioni fornite da centrale ad avvenimenti rilevati da periferiche; trasmissione del resoconto avvenimenti alla centrale; possibilità di comandare componenti diversi non destinati a irrigazione; canale di comunicazione a centrale per collegamenti via cavo | via linea telefonica | via rete gsm | via radio | via ponte radio; resa in opera con collegamenti elettrici; interfaccia compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: memorizzazione - elaborazione dati ricevuti SPECIFICHE TECNICHE: con microprocessore; fino a 28 porte configurabili per comando satelliti e per monitoraggio decodificatori **RM** Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 **RM** Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: scambio informazioni SPECIFICHE TECNICHE: scambio di informazioni con unità centrale **RM** Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico circuito di materiale generico; funzione: alimentazione **RM** Accessorio elettronico connessione di materiale generico; funzione: collegamento con programmatori satelliti - sensori SPECIFICHE TECNICHE: collegamento con cavo bipolare **RM** Armadio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine - anticorrosione; geometria: a muro SPECIFICHE TECNICHE: possibile installazione esterna **RM** Accessorio elettronico interruttore di materiale generico; funzione: protezione; impiego: canale di comunicazione con satelliti **RM** Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore stato di funzionamento scheda **RM** Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore stato di funzionamento canali scheda **RM** Accessorio elettronico pulsante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: per reset funzioni scheda e componenti connessi	1 cad	7.547,65€	5.966,52€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1255.-	Unità di programmazione interfaccia di materiale generico; geometria: 28 canali; funzione: ricezione - memorizzazione - trasmissione dati. Componenti: motore trifase (3f), cavo, accessorio elettronico scheda elettronica, accessorio elettronico modem analogico, accessorio elettronico circuito, accessorio elettronico connessione, armadio, accessorio elettronico interruttore, accessorio elettronico led, accessorio elettronico led, accessorio elettronico pulsante. Escluso: linea di alimentazione a 220v; messa a terra SPECIFICHE TECNICHE: collegabile all'unità centrale con rete di telefonia fissa; rete gsm abilitata trasmissione dati o cavo seriale; dati ricevuti da programmatori satelliti e da unità centrale; ricezione e memorizzazione dei dati ricevuti dalla centrale; ricezione | archiviazione ed invio dati ricevuti da satelliti e da altri componenti connessi; invio dati ricevuti da periferiche a centrale e viceversa; elaborazione dati ricevuti da centrale e da periferiche; coordinamento tra impostazioni parametri ricevuti da centrale e rilievi eseguiti da periferiche; reazione autonoma in base a impostazioni fornite da centrale ad avvenimenti rilevati da periferiche; trasmissione del resoconto avvenimenti alla centrale; possibilità di comandare componenti diversi non destinati a irrigazione; canale di comunicazione a centrale per collegamenti via cavo | via linea telefonica | via rete gsm | via radio | via ponte radio; resa in opera con collegamenti elettrici; interfaccia compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: memorizzazione - elaborazione dati ricevuti SPECIFICHE TECNICHE: con microprocessore; fino a 28 porte configurabili per comando satelliti e per monitoraggio decodificatori **RM** Cavo di materiale generico; sezione [mm²] = 1,5 **RM** Accessorio elettronico scheda elettronica di materiale generico; funzione: scambio informazioni SPECIFICHE TECNICHE: scambio di informazioni con unità centrale **RM** Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico circuito di materiale generico; funzione: alimentazione **RM** Accessorio elettronico connessione di materiale generico; funzione: collegamento con programmatori satelliti - sensori SPECIFICHE TECNICHE: collegamento con cavo bipolare **RM** Armadio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine - anticorrosione; geometria: a muro SPECIFICHE TECNICHE: possibile installazione esterna **RM** Accessorio elettronico interruttore di materiale generico; funzione: protezione; impiego: canale di comunicazione con satelliti **RM** Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore stato di funzionamento scheda **RM** Accessorio elettronico led di materiale generico; funzione: segnalatore SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore stato di funzionamento canali scheda **RM** Accessorio elettronico pulsante di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: per reset funzioni scheda e componenti connessi	1 cad	18.252,04€	14.428,49€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1260.-	Unità di programmazione interfaccia di materiale generico; impiego: sistemi monocavo. Componenti: placca di chiusura, accessorio elettronico trasformatore, cavo biconduttore SPECIFICHE TECNICHE: per interfacciare qualsiasi programmatore standard a 24v con sistema monacavo a decodificatori; compatibilità con elettrovalvole 24 vac; compatibilità con decodificatori tipo fd-102 | 202 | 401e 601; compatibilità con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; massima garanzia con trasmissione di segnale ad onda quadra; massimo numero ingressi: 48 più master valve; capacità massima 50 decodificatori; numero massimo di solenoidi attivabili contemporaneamente: 8 COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico interfaccia di materiale generico; impiego: sistemi monocavo **RM** Accessorio elettronico trasformatore di materiale generico; funzione: sicurezza; impiego: interno **RM** Cavo biconduttore di materiale generico; finitura: rivestito; geometria: doppio isolamento; sezione [mm²] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: 2 cavi per biconduttore	1 cad	1.623,51€	1.283,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1500.-	Unità di programmazione di materiale generico; funzione: accensione-spegnimento pompa SPECIFICHE TECNICHE: con programmatori ad energia solare	1 cad	130,05€	102,81€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.1750.-	Unità di programmazione programmatore di materiale generico; geometria: 4÷12 settori; alimentazione [V] = 117 ÷ 220 | alimentazione [Hz] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12; 3 programmi di irrigazione indipendenti; tempi d'intervento stazioni = 1 minuto ÷ 4 ore (con incrementi di 1 minuto); frequenza irrigua fino a 4 partenze al giorno per ogni programma su base settimanale o ad intervalli; calendario di 365 giorni con ciclo irriguo giorni pari o dispari; regolazione stagionale indipendente per ogni programma con variazioni dal 10 al 200% e incrementi del 10%; sospensione pioggia programmabile da 1 a 7 giorni; selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per chiusura valvole; circuito di comando pompa/valvola generale; porta per collegamento diretto di sensore pioggia; alimentazione elettrica	1 cad	283,21€	223,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2000.-	Unità di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria: 6 stazioni; temperatura di esercizio [°C] = 10 ÷ 60. Componenti: motore elettrico trifase, accessorio elettronico dispositivo di comando, accessorio elettronico modulo fotovoltaico, accessorio elettronico sensore, contenitore, lente, accessorio elettronico sistema microelettronico SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a panelli solari **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidità-gelo **RM** Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo | impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi **RM** Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidità-polvere-agenti chimici-urti **RM** Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a luce ambientale	1 cad	1.288,54€	1.018,61€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2005.-	Unità di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria: 8 stazioni; temperatura di esercizio [°C] = 10 ÷ 60. Componenti: motore elettrico trifase, accessorio elettronico dispositivo di comando, accessorio elettronico modulo fotovoltaico, accessorio elettronico sensore, contenitore, lente, accessorio elettronico sistema microelettronico SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a panelli solari **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidità-gelo **RM** Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo | impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi **RM** Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidità-polvere-agenti chimici-urti **RM** Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a luce ambientale	1 cad	1.546,07€	1.222,19€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2010.-	Unità di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria: 10 stazioni; temperatura di esercizio [°C] = 10 ÷ 60. Componenti: motore elettrico trifase, accessorio elettronico dispositivo di comando, accessorio elettronico modulo fotovoltaico, accessorio elettronico sensore, contenitore, lente, accessorio elettronico sistema microelettronico SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a panelli solari **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidità-gelo **RM** Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo | impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi **RM** Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidità-polvere-agenti chimici-urti **RM** Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a luce ambientale	1 cad	1.653,16€	1.306,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2015.-	Unità di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria: 12 stazioni; temperatura di esercizio [°C] = 10 ÷ 60. Componenti: motore elettrico trifase, accessorio elettronico dispositivo di comando, accessorio elettronico modulo fotovoltaico, accessorio elettronico sensore, contenitore, lente, accessorio elettronico sistema microelettronico SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 |6 volt a96; password di sicurezza COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: a panelli solari **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Accessorio elettronico modulo fotovoltaico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico sensore di materiale generico; funzione: pioggia-umidità-gelo **RM** Contenitore di materiale generico; funzione: antivandalismo | impermeabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente a caldo, freddo, aridità e umidità estremi **RM** Lente di materiale generico; funzione: protezione modulo fotovoltaico da umidità-polvere-agenti chimici-urti **RM** Accessorio elettronico sistema microelettronico di materiale generico; funzione: gestione energia SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a luce ambientale	1 cad	1.819,75€	1.438,54€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2250.-	Unità di programmazione programmatore elettronico di materiale generico; geometria: 24 stazioni; funzione: connessione | rlevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50. Componenti: guarnizione, accessorio elettronico batteria, valvola elettro-meccanica, accessorio elettronico dispositivo di comando, solenoide, accessorio elettronico pulsante, accessorio elettronico sistema autodiagnostico SPECIFICHE TECNICHE: tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazione); water budget = 1 ÷ 300%; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile; programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari | giorni dispari | programmabile da 1 a 99 giorni | 4 diversi cicli settimanali; possibilità di sospensione dell'attività di irrigazione per intervallo prefissato; frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione del terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione dieventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione messaggi di allarme con capacità di reagire autonomamente ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per il rilevamento di impulsi e percontatti aperti/chiusi; 2 elettrovalvole per settore; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: comando di 24 stazioni **RM** Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: ricaricabile **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Solenoide di materiale generico **RM** Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione attivata dai sensori **RM** Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie | tempi rimanenti di funzionamento settori attivi	1 cad	3.297,00€	2.606,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2255.-	Unità di programmazione programmatore elettronico di materiale generico; geometria: 40 stazioni; funzione: connessione | rlevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50. Componenti: lastra, accessorio elettronico batteria, valvola elettro-meccanica, accessorio elettronico dispositivo di comando, solenoide, accessorio elettronico pulsante, accessorio elettronico sistema autodiagnostico SPECIFICHE TECNICHE: tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazione); water budget = 1 ÷ 300%; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile; programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari | giorni dispari | programmabile da 1 a 99 giorni | 4 diversi cicli settimanali; possibilità di sospensione dell'attività di irrigazione per intervallo prefissato; frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione del terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione dieventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione messaggi di allarme con capacità di reagire autonomamente ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per il rilevamento di impulsi e percontatti aperti/chiusi; 2 elettrovalvole per settore; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: comando di 40 stazioni **RM** Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: ricaricabile **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Solenoide di materiale generico **RM** Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione attivata dai sensori **RM** Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie | tempi rimanenti di funzionamento settori attivi	1 cad	5.630,99€	4.451,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2500.-	Unità di programmazione programmatore elettronico indipendente di materiale generico; geometria: 24 stazioni; funzione: scambio informazioni | rilevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50. Componenti: valvola di erogazione, accessorio elettronico interfaccia di comunicazione, valvola volumetrica, accessorio elettronico scheda di collegamento, accessorio elettronico modem analogico, accessorio elettronico batteria, valvola elettro-meccanica, accessorio elettronico dispositivo di comando, solenoide, accessorio elettronico pulsante, accessorio elettronico sistema autodiagnostico SPECIFICHE TECNICHE: con due ingressi per collegamento di valvole volumetriche; alimentazione elettrica; con programma autonomo per individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per conseguente modifica dei programmi senza collegamento con unità centrale; tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazion); water budget = 1 ÷ 300%; 2 elettrovalvole; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio di ora e data ; programmazione mensile giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari e dispari | programmabile da 1 a 99 giorni; 4 diversi cicli settimanali ; possibilità di sospensione irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma riparte regolarmente; frazionabilità tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione di eventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione dei messaggi di allarme con capacità di reagire in modo autonomo ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per ollegamento di due decodificatori per rilevamento di impulsi e per contatti aperti/chiusi COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico **RM** Accessorio elettronico interfaccia di comunicazione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: connessione con unità centrale con linea telefonica fissa funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione **RM** Valvola volumetrica di materiale generico **RM** Accessorio elettronico scheda di collegamento di materiale generico; funzione: scambio di informazioni SPECIFICHE TECNICHE: scambio di informazioni con unità centrale **RM** Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: ricaricabile **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Solenoide di materiale generico **RM** Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione attivata dai sensori **RM** Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie | tempi rimanenti di funzionamento settori attivi	1 cad	4.622,93€	3.654,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2505.-	Unità di programmazione programmatore elettronico indipendente di materiale generico; geometria: 40 stazioni; funzione: scambio informazioni | rilevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50. Componenti: valvola di erogazione, accessorio elettronico interfaccia di comunicazione, valvola volumetrica, accessorio elettronico scheda di collegamento, accessorio elettronico modem analogico, accessorio elettronico batteria, valvola elettro-meccanica, accessorio elettronico dispositivo di comando, solenoide, accessorio elettronico pulsante, accessorio elettronico sistema autodiagnostico SPECIFICHE TECNICHE: con due ingressi per collegamento di valvole volumetriche; alimentazione elettrica; con programma autonomo per individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per conseguente modifica dei programmi senza collegamento con unità centrale; tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazion); water budget = 1 ÷ 300%; 2 elettrovalvole; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio di ora e data ; programmazione mensile giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari e dispari | programmabile da 1 a 99 giorni; 4 diversi cicli settimanali ; possibilità di sospensione irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma riparte regolarmente; frazionabilità tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione di eventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione dei messaggi di allarme con capacità di reagire in modo autonomo ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per ollegamento di due decodificatori per rilevamento di impulsi e per contatti aperti/chiusi COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico programmatore di materiale generico **RM** Accessorio elettronico interfaccia di comunicazione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: connessione con unità centrale con linea telefonica fissa funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione **RM** Valvola volumetrica di materiale generico **RM** Accessorio elettronico scheda di collegamento di materiale generico; funzione: scambio di informazioni SPECIFICHE TECNICHE: scambio di informazioni con unità centrale **RM** Accessorio elettronico modem analogico di materiale generico **RM** Accessorio elettronico batteria di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: ricaricabile **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico **RM** Accessorio elettronico dispositivo di comando di materiale generico; funzione: comando pompa SPECIFICHE TECNICHE: master valve **RM** Solenoide di materiale generico **RM** Accessorio elettronico pulsante di materiale generico; funzione: annullamento sospensione irrigazione; impiego: interruttore SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione attivata dai sensori **RM** Accessorio elettronico sistema autodiagnostico di materiale generico; funzione: rilevazione - segnalazione di cortocircuiti/anomalie | tempi rimanenti di funzionamento settori attivi	1 cad	6.344,95€	5.015,77€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.2750.-	Unità di programmazione sensore di materiale generico; funzione: interruzione-ripresa automatica del ciclo irriguo SPECIFICHE TECNICHE: per pioggia; soglia minima di intervento variabile con spostamento di cursore mobile	1 cad	44,96€	35,54€	0,00%
LOM261.RM.83.10.25.Za000.3000.-	Unità di programmazione telecomando portatile di materiale generico; funzione: irrigazione; ingresso telecomando [V.c.c.] = 12 | batteria telecomando [V Ni-MH] = 3,6. Componenti: barra, accessorio elettronico radio ricetrasmittente, accessorio elettronico radio ricetrasmittente SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione senza fili per programmazione unità di controllo a pannelli solari; verifica stato sistema | storico partenze e durata | regolazione durata irrigazione | disattivazione da pioggia e passaggio a irrigazione manuale; possibilità di caricare e modificare programmi di più unità di controllo (fino a 99 | ossia 198 valvole); certificazione ce e fcc; possibilità di effettuare partenze manuali; funzione diagnostica segnala presenza di valvola in corto o aperta; segnalazione a utente in caso di alimentazione insufficiente; interfaccia dedicata consente uso di sensore per ottimizzazione defficienza idrica; memoria non volatile per conservazione integrità del programma; doppio programma con quattro partenze al giorno; tempi di funzionamento = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti (con incrementi di 1 minuto); regolazione mensile individuale del water budget; opzione "mese escluso" per disattivazione impianto per durata di un mese; opzione "disattivazione da evento"per disattivazione impianto per tre giorn; comando "stop globale" per chiusura valcole entro la portata del segnale radio; batteria telecomando ricaricabile COMPONENTI: **RM** Accessorio elettronico telecomando portatile di materiale generico **RM** Accessorio elettronico radio ricetrasmittente di materiale generico; funzione: irrigazione **RM** Accessorio elettronico radio ricetrasmittente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: in radiofrequenza nella banda ism a 868 mhz.	1 cad	280,51€	221,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0005.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	119,47€	94,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0010.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	140,22€	110,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0015.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	186,21€	147,20€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0020.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	274,42€	216,93€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0025.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	395,20€	312,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0030.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	463,83€	366,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Ca010.0035.-	RM1 Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3.	1 m	539,89€	426,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.D0017.0000.-	Tubo a bicchiere di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 40	1 m	123,53€	97,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180	1 m	37,95€	30,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240	1 m	40,70€	32,17€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300	1 m	47,03€	37,17€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410	1 m	56,94€	45,01€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550	1 m	82,25€	65,02€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660	1 m	91,99€	72,72€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000	1 m	124,72€	98,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250	1 m	176,74€	139,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500	1 m	189,34€	149,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850	1 m	260,57€	205,98€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110	1 m	293,32€	231,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310	1 m	323,03€	255,36€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670	1 m	398,07€	314,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0000.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350	1 m	476,11€	376,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180	1 m	44,17€	34,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240	1 m	50,17€	39,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300	1 m	58,16€	45,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410	1 m	67,78€	53,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550	1 m	98,24€	77,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660	1 m	112,06€	88,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000	1 m	151,91€	120,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250	1 m	199,08€	157,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500	1 m	208,78€	165,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850	1 m	326,48€	258,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150	1 m	378,87€	299,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350	1 m	125,85€	99,49€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700	1 m	517,03€	408,72€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0005.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400	1 m	668,48€	528,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180	1 m	71,62€	56,62€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240	1 m	81,90€	64,74€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300	1 m	79,81€	63,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410	1 m	121,78€	96,27€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550	1 m	148,98€	117,77€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660	1 m	170,17€	134,52€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000	1 m	222,63€	175,99€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250	1 m	280,89€	222,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500	1 m	307,57€	243,14€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850	1 m	398,71€	315,18€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110	1 m	435,75€	344,47€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310	1 m	475,53€	375,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670	1 m	572,12€	452,27€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0010.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350	1 m	666,82€	527,13€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180	1 m	57,52€	45,47€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240	1 m	88,35€	69,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300	1 m	105,83€	83,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420	1 m	125,32€	99,07€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550	1 m	164,96€	130,40€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660	1 m	188,38€	148,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000	1 m	247,32€	195,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300	1 m	303,20€	239,69€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500	1 m	323,18€	255,48€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850	1 m	459,44€	363,19€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150	1 m	521,31€	412,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350	1 m	562,90€	444,98€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700	1 m	688,68€	544,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0015.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400	1 m	859,20€	679,21€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180	1 m	35,37€	27,96€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240	1 m	38,29€	30,27€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300	1 m	44,45€	35,14€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410	1 m	68,07€	53,81€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550	1 m	86,38€	68,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660	1 m	99,14€	78,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000	1 m	133,10€	105,22€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250	1 m	183,23€	144,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500	1 m	200,23€	158,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850	1 m	274,05€	216,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110	1 m	301,61€	238,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310	1 m	332,53€	262,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670	1 m	411,10€	324,98€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0020.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350	1 m	487,93€	385,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180	1 m	45,93€	36,30€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240	1 m	52,54€	41,53€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300	1 m	61,13€	48,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410	1 m	71,60€	56,60€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550	1 m	102,37€	80,92€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660	1 m	116,79€	92,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000	1 m	157,81€	124,75€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250	1 m	205,58€	162,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500	1 m	215,84€	170,63€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850	1 m	334,77€	264,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150	1 m	387,17€	306,06€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350	1 m	419,88€	331,92€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700	1 m	527,66€	417,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.J0001.0025.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400	1 m	680,31€	537,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0005.-	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 18. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato DOP; guarnizioni applicate sulla punta	1 m	23,47€	18,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0010.-	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 21. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	26,64€	21,06€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.a	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; funzione: allocciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 24. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma. SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	28,57€	22,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.b	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 36. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	46,97€	37,13€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.c	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 47. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	61,11€	48,30€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.d	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 53. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	65,66€	51,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.e	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 75. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	79,42€	62,78€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.f	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 72. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	88,23€	69,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.g	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 72; peso [kg/m] = 100. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	114,99€	90,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.h	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 56; peso [kg/m] = 102. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	131,03€	103,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.i	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 64; peso [kg/m] = 140. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	149,91€	118,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.j	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 151. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	178,85€	141,38€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.k	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 173. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	201,62€	159,38€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.l	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 227. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	264,52€	209,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.m	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 57; peso [kg/m] = 226. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	268,03€	211,88€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.n	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 322. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	416,22€	329,03€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.o	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 112; peso [kg/m] = 373. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	518,58€	409,95€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.L0002.0015.p	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 463. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop	1 m	692,12€	547,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0005.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	16,48€	13,03€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0005.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	17,61€	13,92€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0005.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	24,39€	19,28€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	26,26€	20,76€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	35,27€	27,88€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	46,10€	36,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.d	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	58,84€	46,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.e	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	75,72€	59,86€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.f	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	90,23€	71,33€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.g	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	104,25€	82,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.h	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	120,15€	94,98€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.i	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	156,50€	123,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.j	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	214,35€	169,44€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.k	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	262,30€	207,35€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.l	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	312,14€	246,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0010.m	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma	1 m	356,51€	281,83€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0015.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	72,58€	57,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0015.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	79,33€	62,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0015.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	92,98€	73,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acriiica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	108,11€	85,46€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	140,05€	110,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	177,53€	140,34€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.d	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	212,40€	167,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.e	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	337,69€	266,95€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.f	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	370,98€	293,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.g	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	466,55€	368,82€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.h	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	480,00€	379,44€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.i	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	598,22€	472,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.j	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	879,07€	694,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.k	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	994,62€	786,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.l	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	1.282,59€	1.013,90€	0,00%
LOM261.RM.83.10.30.Sb031.0020.m	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile	1 m	1.449,26€	1.145,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - SOLENOIDE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.35.Za000.0000.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; impiego: valvola. Componenti: motore trifase (3f), bobina generiche, filtro antisporco, cavo elettrico. Escluso: Solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm². Di sezione apertura manuale dell'elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro. SPECIFICHE TECNICHE: sezione apertura manuale elettrovalvola con rotazione solenoide di ¼ di giro; n. 2 cavi elettrici COMPONENTI: **RM** Valvola solenoide bi-stabile di materiale generico **RM** Bobina generiche di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: alimentata da corrente continua in bassa tensione **RM** Filtro antisporco di materiale generico **RM** Cavo elettrico di materiale generico; lunghezza [cm] = 60 | area [mm²] = 0,75	1 cad	30,36€	24,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.40.D0009.0000.a	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno **RM** Filtro di materiale generico; impiego: membrana **RM** Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	94,99€	75,09€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.D0009.0000.b	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno **RM** Filtro di materiale generico; impiego: membrana **RM** Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	162,60€	128,54€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.D0009.0000.c	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno **RM** Filtro di materiale generico; impiego: membrana **RM** Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	229,87€	181,71€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.D0009.0000.d	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale generico. Incluso: con solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24v) con posizione di spurgo; con regolatore di flusso;con comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno **RM** Filtro di materiale generico; impiego: membrana **RM** Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro colpo d'ariete	1 cad	398,07€	314,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0000.-	Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali	1 cad	2,29€	1,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0250.a	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	1.371,70€	1.084,35€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0250.b	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	2.479,76€	1.960,29€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0250.c	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	3.077,55€	2.432,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0250.d	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	4.762,08€	3.764,49€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0250.e	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	6.391,74€	5.052,76€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0255.a	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	1.476,40€	1.167,11€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0255.b	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	2.669,04€	2.109,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0255.c	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	3.312,44€	2.618,53€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0255.d	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	5.125,52€	4.051,79€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0255.e	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta	1 cad	6.879,59€	5.438,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.a	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	104,57€	82,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.b	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	121,87€	96,34€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.c	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	185,10€	146,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.d	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	443,09€	350,27€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.e	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	606,36€	479,34€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.f	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	847,84€	670,23€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0750.g	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta	1 cad	2.163,62€	1.710,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1000.-	Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 1½	1 cad	11,52€	9,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1005.-	Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 2	1 cad	16,78€	13,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1010.-	Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 3	1 cad	39,95€	31,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1250.a	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10	1 cad	12,85€	10,16€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1250.b	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10	1 cad	16,51€	13,05€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1250.c	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10	1 cad	26,21€	20,72€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.R0000.1250.d	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10	1 cad	72,64€	57,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.40.Sb030.0000.a	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato	1 cad	356,20€	281,58€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.Sb030.0000.b	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato	1 cad	383,04€	302,80€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.Sb030.0000.c	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato	1 cad	419,57€	331,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.40.Sc006.0000.-	Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: presa a staffa; riduttori m-f 3/4 -1/2 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con attacco filettato da 1/2"	1 cad	10,66€	8,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.40.Sf000.0000.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale mix bronzo-acciaio; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura lenta **RM** Membrana buna di gomma generico **RM** Dispositivo di apertura manuale di materiale generico; impiego: valvole SPECIFICHE TECNICHE: con spurgo interno **RM** Bobina solenoide di materiale generico; potenziale elettrico [V] = 24	1 cad	412,97€	326,46€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.Sf000.0005.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale mix bronzo-acciaio; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura lenta **RM** Membrana buna di gomma generico	1 cad	553,58€	437,61€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.Sf000.0010.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale mix bronzo-acciaio; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura lenta **RM** Membrana buna di gomma generico	1 cad	675,07€	533,65€	0,00%
LOM261.RM.83.10.40.Sf000.0015.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta COMPONENTI: **RM** Valvola elettro-meccanica di materiale mix bronzo-acciaio; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura lenta **RM** Membrana buna di gomma generico	1 cad	1.004,09€	793,75€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - APPARECCHIO DI DISINFEZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.55.Za001.0000.-	Apparecchio di disinfezione mobile; funzione: distribuzione soluzione antimicotica per disinfezione superfici dure; impiego: centrale idrica. Incluso: contenitore di lega ferrosa acciaio inox; spruzzatrice con tubo flessibile; carrello a 2 ruote; attacco rapido per acquedotto; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento idraulico	1 cad	199,69€	157,86€	0,00%
LOM261.RM.83.10.55.Za001.0250.a	Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10	1 cad	160,48€	126,86€	0,00%
LOM261.RM.83.10.55.Za001.0250.b	Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 18	1 cad	256,74€	202,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - APPARECCHIO ANTICALCARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.60.Za000.0000.a	Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] ≤ 1,5	1 cad	1.647,47€	1.302,35€	0,00%
LOM261.RM.83.10.60.Za000.0000.b	Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 1,6 ÷ 2,5	1 cad	2.296,50€	1.815,42€	0,00%
LOM261.RM.83.10.60.Za000.0000.c	Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 2,6 ÷ 5	1 cad	3.195,15€	2.525,81€	0,00%
LOM261.RM.83.10.60.Za000.0000.d	Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 5,1 ÷ 8	1 cad	4.593,03€	3.630,85€	0,00%
LOM261.RM.83.10.60.Za000.0000.e	Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 8,1 ÷ 11	1 cad	5.192,10€	4.104,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.60.Za000.0000.f	Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 11,1 ÷ 15	1 cad	5.990,89€	4.735,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0000.a	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	13,40€	10,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0000.b	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0000.c	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	22,63€	17,89€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0000.d	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	28,50€	22,53€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0000.e	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	34,35€	27,16€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0005.a	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	154,99€	122,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0005.b	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	175,93€	139,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sa000.0005.c	Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR	1 cad	351,90€	278,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.a	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	20,04€	15,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.b	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	22,34€	17,66€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.c	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	25,63€	20,26€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.d	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	29,80€	23,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.e	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	36,83€	29,11€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.f	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	38,19€	30,19€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.g	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	45,67€	36,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.h	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	55,91€	44,20€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.i	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	81,06€	64,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.j	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	122,08€	96,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.k	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	174,26€	137,76€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.l	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	338,29€	267,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.m	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	767,46€	606,69€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb030.0000.n	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio	1 cad	1.163,11€	919,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.a	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	68,04€	53,78€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.b	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	69,89€	55,25€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.c	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	89,02€	70,37€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.d	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	102,05€	80,67€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.e	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	118,38€	93,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.f	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	126,28€	99,83€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.g	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	210,16€	166,13€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.h	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	219,49€	173,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.i	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	279,13€	220,65€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.j	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	406,81€	321,59€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.k	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	570,37€	450,89€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.l	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	908,19€	717,94€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.m	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	1.268,39€	1.002,68€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.n	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	2.102,95€	1.662,41€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.o	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	77,81€	61,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.p	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	79,70€	63,00€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.q	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	103,00€	81,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.r	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	116,48€	92,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.s	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	136,52€	107,92€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.t	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	144,91€	114,56€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.u	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	240,93€	190,46€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.v	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	245,55€	194,11€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.w	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	312,69€	247,18€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.x	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	456,21€	360,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb031.0000.y	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile	1 cad	628,17€	496,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.a	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	16,80€	13,28€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.b	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	23,77€	18,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.c	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	36,83€	29,11€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.d	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	81,06€	64,08€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.e	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	104,60€	82,69€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.f	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	128,17€	101,32€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.g	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	80,95€	63,99€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.h	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	91,07€	71,99€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.i	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.j	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	117,70€	93,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.k	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	130,93€	103,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.l	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	166,36€	131,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.m	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	226,93€	179,39€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.n	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	265,62€	209,97€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.o	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	364,86€	288,43€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.p	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	513,50€	405,93€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.q	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	708,29€	559,91€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.r	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	1.221,79€	965,84€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.s	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	2.000,92€	1.581,76€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sb036.0000.t	Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	2.656,07€	2.099,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.a	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	3,95€	3,12€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.b	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	5,71€	4,51€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.c	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	7,72€	6,10€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.d	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	11,40€	9,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.e	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	13,75€	10,87€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.f	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	23,28€	18,40€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.g	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	34,94€	27,62€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.h	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	54,08€	42,75€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0000.i	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	102,53€	81,05€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.a	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	28,86€	22,82€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.b	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	39,61€	31,31€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.c	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	49,39€	39,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.d	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	67,13€	53,07€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.e	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	84,81€	67,04€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.f	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	105,81€	83,64€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.g	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	122,08€	96,50€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.h	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	177,53€	140,34€	0,00%
LOM261.RM.83.10.65.Sf000.0005.i	Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile	1 cad	243,23€	192,28€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - ANALIZZATORE DI CLORO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.70.Za001.0000.-	Analizzatore di cloro automatico in continuo; funzione: misurazione potenziale redox | misurazione pH; impiego: piscina. Incluso: comando per immissione reagenti chimici; sonde di analisi reset-point e di allarme; quadro di contenimento con protezione a IP 55 SPECIFICHE TECNICHE: misuratore potenziale redox e pH	1 cad	1.219,57€	964,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - ANALIZZATORE DI ACQUA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.75.Za001.0000.-	Analizzatore di acqua; funzione: misurazione cloro residuo | misurazione pH; impiego: piscina SPECIFICHE TECNICHE: test per misurazione: cloro residuo libero totale/combinato, pH con reagenti DPD e PHENOL RED solidi in pillole	1 cad	37,21€	29,42€	0,00%
LOM261.RM.83.10.75.Za001.0005.-	Analizzatore di acqua; funzione: misurazione cloro residuo | misurazione pH; impiego: piscina. Incluso: comparatore fotometrico a scala analogica SPECIFICHE TECNICHE: test per misurazione: cloro residuo libero totale/combinato, pH con reagenti DPD e PHENOL RED solidi in pillole	1 cad	141,24€	111,65€	0,00%
LOM261.RM.83.10.75.Za001.0010.-	Analizzatore di acqua; funzione: misurazione parametri acqua; impiego: piscina. Incluso: contenitore plastico; barretta graduata; reagenti solidi in pillole SPECIFICHE TECNICHE: test per misurazione: cloruri, alcalinità e durezza; barretta graduata per analisi volumetrica; numero pillole reagenti per analisi parametri acqua [-] = 100	1 cad	1.643,22€	1.298,99€	0,00%
LOM261.RM.83.10.75.Za001.0015.-	Analizzatore di acqua; funzione: misurazione acido cianidrico; impiego: piscina. Incluso: reagenti solidi in pillola; barretta graduata; spazzolino di pulizia SPECIFICHE TECNICHE: test per misurazione di acido cianidrico con metodo torbidimetrico; numero pillole reagenti [-] = 100	1 cad	4.262,12€	3.369,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - DOSATORE IDRODINAMICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.80.Za000.0000.-	Dosatore idrodinamico di materiale generico; funzione: immissione cloro; impiego: piscina SPECIFICHE TECNICHE: immissione di cloro da prodotto solido in pastiglie; capacità piscina [m³] ≤ 500	1 cad	2.801,37€	2.214,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - POMPA DOSATRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.85.Za001.0000.-	Pompa dosatrice funzionamento a membrana; funzione: immissione reattivo pH flocculante; impiego: piscina. Componenti: motore monofase (1f), serbatoio. Incluso: valvola di iniezione; filtro aspirazione COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: pompa dosatrice; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: motore elettrico **RM** Serbatoio di materiale generico; funzione: preparazione soluzione reagente; impiego: pompa dosatrice; capacità serbatoio [l] = 200. Incluso: agitatore manuale	1 cad	718,04€	567,62€	0,00%
LOM261.RM.83.10.85.Za001.0250.-	Pompa dosatrice; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: piscina; portata [l/h] = 1,5 | pressione nominale [bar] = 12. Incluso: serbatoio; accessori SPECIFICHE TECNICHE: pompa dosatrice elettronica	1 cad	591,84€	467,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - PRODOTTI - CENTRALINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.10.90.Za001.0000.-	Centralina; funzione: distribuzione soluzione antimicotica | disinfezione superfici dure; impiego: piscina. Componente: contatore ad impulsi. Incluso: armadio di lega ferrosa acciaio inox; pompa dosatrice serbatoio accumulo soluzioni SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile per spruzzapiedi COMPONENTI: **RM** Contatore ad impulsi di materiale generico; impiego: centralina; portata soluzione [l/h] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: contatore autoclave	1 cad	2.620,04€	2.071,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - COLLARE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.a	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50	1 cad	37,51€	29,65€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.b	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63	1 cad	39,60€	31,30€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.c	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 75	1 cad	44,80€	35,42€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.d	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90	1 cad	46,38€	36,66€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.e	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100	1 cad	48,99€	38,73€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.f	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 110	1 cad	50,52€	39,94€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.g	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 125	1 cad	60,97€	48,20€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.h	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 140	1 cad	64,59€	51,06€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.i	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 160	1 cad	67,73€	53,54€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.j	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 180	1 cad	96,37€	76,18€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.k	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 200	1 cad	100,01€	79,06€	0,00%
LOM261.RM.83.15.00.Sb008.0000.l	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 250	1 cad	138,04€	109,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - RIDUTTORE DI PRESSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.05.Sc006.0000.a	Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa	1 cad	343,51€	271,55€	0,00%
LOM261.RM.83.15.05.Sc006.0000.b	Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa	1 cad	877,06€	693,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SISTEMA DI FISSAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0000.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,2	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0005.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 1,2	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0010.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 1,2	1 cad	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0015.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 1,3	1 cad	4,47€	3,53€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0020.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 80; spessore [mm] = 1,5	1 cad	4,72€	3,73€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0025.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 1,7	1 cad	5,05€	3,99€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0030.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 2	1 cad	5,31€	4,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0035.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 140; spessore [mm] = 2,3	1 cad	5,72€	4,52€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0040.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 2,6	1 cad	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0045.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,2	1 cad	7,48€	5,91€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0050.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 4	1 cad	13,44€	10,63€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0055.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 5	1 cad	16,71€	13,21€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0060.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 6	1 cad	19,33€	15,28€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.D0017.0065.-	Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 7	1 cad	23,02€	18,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SISTEMA DI FISSAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0000.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 40	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0005.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 50	1 cad	4,50€	3,56€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0010.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 75	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0015.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 100	1 cad	5,98€	4,73€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0020.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 125	1 cad	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0025.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 150	1 cad	9,17€	7,25€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0030.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 200	1 cad	19,42€	15,35€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0035.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 250	1 cad	29,68€	23,46€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0040.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 300	1 cad	35,23€	27,85€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0045.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 40	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0050.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 50	1 cad	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0055.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 75	1 cad	4,99€	3,95€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0060.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 100	1 cad	5,58€	4,41€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0065.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 125	1 cad	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0070.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 150	1 cad	7,92€	6,26€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0075.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 200	1 cad	16,85€	13,32€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0080.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 250	1 cad	23,16€	18,30€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0085.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 300	1 cad	27,38€	21,64€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0090.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58	1 cad	4,80€	3,79€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0095.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70	1 cad	5,08€	4,02€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0100.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78	1 cad	5,17€	4,09€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0105.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84	1 cad	5,24€	4,14€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0110.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96	1 cad	5,31€	4,20€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0115.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110	1 cad	5,40€	4,27€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0120.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130	1 cad	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0125.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149	1 cad	5,70€	4,50€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0130.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0135.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250	1 cad	7,03€	5,56€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0140.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306	1 cad	12,74€	10,07€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0145.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375	1 cad	14,60€	11,54€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.R0000.0150.-	Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SISTEMA DI FISSAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.55.Sb001.0000.-	Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curve fino a 45° per camini	1 cad	23,55€	18,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.55.Sb001.0005.-	Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curva a 90° per camini	1 cad	22,25€	17,59€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Sb001.0010.-	Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: raccordo a T 90° normale o ridotto per camini	1 cad	14,07€	11,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SISTEMA DI FISSAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0000.-	Sistema di fissaggio controflangia di materiale generico; impiego: valvola volumetrica flangiata diametro interno nominale [mm] = 50. Escluso: raccordi di collegamento	1 cad	13,09€	10,35€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0005.-	Sistema di fissaggio controflangia di materiale generico; impiego: valvola volumetrica flangiata diametro interno nominale [mm] = 65. Escluso: raccordi di collegamento	1 cad	16,96€	13,41€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0010.-	Sistema di fissaggio controflangia di materiale generico; impiego: valvola volumetrica flangiata diametro interno nominale [mm] = 80. Escluso: raccordi di collegamento	1 cad	31,74€	25,09€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0250.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 40; diametro esterno (y) [mm] = 40	1 cad	1,20€	0,95€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0255.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 50; diametro esterno (y) [mm] = 50	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0260.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0265.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0270.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0275.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0280.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0285.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0290.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0295.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0300.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0305.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40	1 cad	1,20€	0,95€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0310.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0315.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0320.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0325.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0330.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0335.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75	1 cad	1,33€	1,05€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0340.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 90	1 cad	1,41€	1,11€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0345.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0350.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5	1 cad	1,76€	1,39€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0355.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0360.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 110	1 cad	1,34€	1,06€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0365.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 125	1 cad	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0370.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 160	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0375.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 150; diametro esterno [mm] = 200	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0380.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 270	1 cad	0,50€	0,39€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0385.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 320	1 cad	0,56€	0,44€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0390.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 300; diametro esterno [mm] = 380	1 cad	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0395.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 490	1 cad	0,91€	0,72€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0400.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 590	1 cad	1,14€	0,90€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0405.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 600; diametro esterno [mm] = 700	1 cad	1,65€	1,30€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0410.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 63	1 cad	0,10€	0,08€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0415.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 90	1 cad	0,15€	0,12€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0420.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 110	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0425.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 125	1 cad	0,25€	0,20€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0430.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 160	1 cad	0,42€	0,33€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0435.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 200	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0440.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 105	1 cad	0,52€	0,41€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0445.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 137	1 cad	0,85€	0,67€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0450.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 200; diametro interno [mm] = 172	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0455.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 250; diametro interno [mm] = 218	1 cad	1,75€	1,38€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0460.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 315; diametro interno [mm] = 272	1 cad	2,97€	2,35€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0465.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 400; diametro interno [mm] = 347	1 cad	4,19€	3,31€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0470.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 500; diametro interno [mm] = 433	1 cad	8,97€	7,09€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0475.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 630; diametro interno [mm] = 535	1 cad	8,00€	6,32€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0480.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 800; diametro interno [mm] = 678	1 cad	14,77€	11,68€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0485.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1000; diametro interno [mm] = 852	1 cad	18,39€	14,54€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0490.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1200; diametro interno [mm] = 1030	1 cad	27,24€	21,53€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0495.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137	1 cad	0,44€	0,35€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0500.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172	1 cad	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0505.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0510.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272	1 cad	1,52€	1,20€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0515.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347	1 cad	2,05€	1,62€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0520.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433	1 cad	3,83€	3,03€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0525.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 630; diametro esterno [mm] = 535	1 cad	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0530.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 3	1 cad	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0535.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 3	1 cad	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0540.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 3	1 cad	3,49€	2,76€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0545.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 56; spessore [mm] = 3	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0550.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 3	1 cad	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0555.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 75; spessore [mm] = 3	1 cad	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0560.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 90; spessore [mm] = 3,5	1 cad	3,94€	3,11€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0565.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 4,3	1 cad	4,02€	3,17€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0570.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 4,9	1 cad	4,19€	3,31€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0575.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 6,20	1 cad	4,58€	3,62€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0580.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 6,20	1 cad	5,49€	4,34€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0585.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 7,8	1 cad	9,75€	7,70€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0590.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 9,8	1 cad	11,67€	9,23€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0595.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,8	1 cad	1,17€	0,92€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0600.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 1,8	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0605.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 1,8	1 cad	1,75€	1,38€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0610.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 75; spessore [mm] = 1,9	1 cad	3,03€	2,39€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0615.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 90; spessore [mm] = 2,3	1 cad	3,43€	2,71€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0620.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 2,7	1 cad	3,43€	2,71€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0625.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,10	1 cad	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0630.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,90	1 cad	4,32€	3,42€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0635.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 50	1 cad	0,08€	0,06€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0640.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 65	1 cad	0,13€	0,10€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0645.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 80	1 cad	0,15€	0,12€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0650.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 100	1 cad	0,20€	0,16€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0655.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,0	1 cad	0,43€	0,34€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0660.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125	1 cad	0,32€	0,25€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0665.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,0	1 cad	0,50€	0,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0670.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160	1 cad	0,56€	0,44€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0675.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2	1 cad	0,61€	0,48€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0680.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200	1 cad	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0685.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9	1 cad	0,68€	0,54€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0690.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 32 ÷ 40; spessore [mm] = 3	1 cad	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0695.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 3	1 cad	3,55€	2,81€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0700.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 3	1 cad	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0705.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 75 ÷ 82; spessore [mm] = 3	1 cad	4,03€	3,18€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0710.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 3	1 cad	4,28€	3,38€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0715.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,2	1 cad	0,50€	0,39€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0720.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125; spessore [mm] = 3,2	1 cad	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0725.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,2	1 cad	0,54€	0,43€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0730.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,7	1 cad	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0735.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 140; spessore [mm] = 3,2	1 cad	4,74€	3,75€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0740.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2	1 cad	4,88€	3,86€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0745.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 4,0	1 cad	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0750.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 4,7	1 cad	1,02€	0,81€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0755.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9	1 cad	6,01€	4,75€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0760.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 4,9	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0765.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 5,9	1 cad	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0770.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 4,9	1 cad	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0775.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 6,2	1 cad	2,02€	1,60€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0780.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 7,3	1 cad	2,39€	1,89€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0785.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 7,7	1 cad	3,21€	2,54€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0790.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 9,2	1 cad	3,87€	3,06€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0795.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 9,8	1 cad	5,19€	4,10€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0800.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 11,70	1 cad	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0805.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 12,3	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0810.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 14,60	1 cad	9,88€	7,81€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0815.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 630; spessore [mm] = 15,4	1 cad	13,88€	10,97€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0820.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 630; spessore [mm] = 18,4	1 cad	16,51€	13,05€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0825.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 710; spessore [mm] = 17,4	1 cad	24,15€	19,09€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0830.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 710; spessore [mm] = 20,70	1 cad	28,64€	22,64€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0835.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 800; spessore [mm] = 19,6	1 cad	30,77€	24,32€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0840.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 800; spessore [mm] = 23,3	1 cad	36,38€	28,76€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0845.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 900; spessore [mm] = 22,0	1 cad	39,73€	31,41€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0850.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 1000; spessore [mm] = 24,5	1 cad	49,32€	38,99€	0,00%
LOM261.RM.83.15.55.Za000.0855.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC-U diametro esterno [mm] = 1200; spessore [mm] = 29,3	1 cad	64,53€	51,01€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0860.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 40; diametro interno [mm] = 3	1 cad	1,23€	0,97€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0865.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 50; diametro interno [mm] = 3	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0870.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 75; diametro interno [mm] = 4	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0875.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 90; diametro interno [mm] = 4,5	1 cad	1,35€	1,07€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0880.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 100; diametro interno [mm] = 5	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0885.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 110; diametro interno [mm] = 5	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0890.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 5	1 cad	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.55.Za000.0895.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 5,5	1 cad	1,49€	1,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.a	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	7,93€	6,27€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.b	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,40€	6,64€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.c	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,55€	6,76€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.d	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,68€	6,86€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.e	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,79€	6,95€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.f	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/100. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.g	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	9,30€	7,35€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.h	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	9,44€	7,46€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.i	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	9,80€	7,75€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.j	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	11,65€	9,21€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.k	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	21,09€	16,67€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.D0000.0000.l	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)	1 cad	24,19€	19,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.60.Sa000.0000.-	Sostegno di lega alluminio generico; geometria: profilo a "L" | profilo a "T" | a vista; impiego: facciata ventilata; sviluppo minimo a "L" lato x [mm] = 40 | sviluppo minimo a "L" lato y [mm] = 50 | sviluppo minimo a "T" lato x [mm] = 120 | sviluppo minimo a "T" lato y [mm] = 50. Incluso: staffe	1 m²	31,77€	25,11€	0,00%
LOM261.RM.83.15.60.Sa000.0005.-	Sostegno di lega alluminio generico; geometria: profilo a "L" | profilo a "T" | a scomparsa; impiego: facciata ventilata; sviluppo minimo a "L" lato x [mm] = 40 | sviluppo minimo a "L" lato y [mm] = 50 | sviluppo minimo a "T" lato x [mm] = 120 | sviluppo minimo a "T" lato y [mm] = 50. Incluso: staffe	1 m²	66,69€	52,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SOSTEGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.60.Sb001.0250.-	Sostegno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: appoggio lastre metalliche; impiego: tetti | coperture	1 cad	8,62€	6,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - FERRAMENTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 400. Incluso: accessori	1 cad	109,93€	86,90€	0,00%
LOM261.RM.83.15.95.Za000.0005.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 500. Incluso: accessori	1 cad	140,83€	111,33€	0,00%
LOM261.RM.83.15.95.Za000.0010.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 600. Incluso: accessori	1 cad	140,91€	111,39€	0,00%
LOM261.RM.83.15.95.Za000.0015.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 700. Incluso: accessori	1 cad	137,04€	108,33€	0,00%
LOM261.RM.83.15.95.Za000.0020.-	Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 800. Incluso: accessori	1 cad	136,80€	108,14€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - LIVELLOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.65.Za001.0000.-	Livellostato ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) ["] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio	1 cad	145,06€	114,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - FLUSSOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.67.Sc006.0000.-	Flussometro antivandalo di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: murale; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 6 ÷ 9. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente SPECIFICHE TECNICHE: comando ergonomico a chiusura automatica temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento	1 cad	213,59€	168,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - FLUSSOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.67.Za001.0000.-	Flussometro antivandalo; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 2,5 ÷ 9. Componente: placca di comando. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente; cassetta per l'incasso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; doppio comando con possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento; sistema antibloccaggio: il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante COMPONENTI: **RM** Placca di comando; finitura: cromata; impiego: flussometro. Incluso: fissaggio antivandalo	1 cad	450,56€	356,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - FLUSSOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.69.Za001.0000.-	Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: tubazione	1 cad	96,12€	75,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - DISCONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.73.Sb030.0000.a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	4.892,84€	3.867,86€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sb030.0000.b	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	10.288,34€	8.133,08€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sb030.0000.c	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	12.944,22€	10.232,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - DISCONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0000.a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	197,79€	156,36€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0000.b	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	208,97€	165,19€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0000.c	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	286,43€	226,43€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0000.d	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	319,12€	252,27€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0000.e	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	582,69€	460,63€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0000.f	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	605,09€	478,33€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0250.a	Disconnettore a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65	1 cad	57,32€	45,31€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sc006.0250.b	Disconnettore a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65	1 cad	57,32€	45,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - DISCONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.73.Sf000.0000.a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	1.131,06€	894,12€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sf000.0000.b	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	1.190,53€	941,13€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sf000.0000.c	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	1.276,83€	1.009,35€	0,00%
LOM261.RM.83.15.73.Sf000.0000.d	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4	1 cad	2.078,64€	1.643,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - PANNELLO DI COLLEGAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.75.Za001.0000.-	Pannello di collegamento; funzione: collegamento tra dosatore e analizzatore; impiego: piscina. Incluso: riduttore di pressione; filtro linea; elettrovalvola; by-pass	1 cad	1.305,50€	1.032,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - LANCIA SPRUZZAPIEDI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.77.Za001.0000.-	Lancia spruzzapiedi; funzione: erogazione soluzione disinfettante; impiego: piscina. Incluso: pulsante erogatore manuale; rosone di finitura; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione esterna	1 cad	368,45€	291,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - COMANDO TERMOSTATICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.79.Za000.0000.-	Comando termostatico di materiale generico; funzione: apertura/chiusura valvola; impiego: valvola radiatore termostatica e termostatizzabile; campo di temperatura [°C] = 0 ÷ 28. Incluso: sensore con elemento sensibile al liquido	1 cad	17,11€	13,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - REGISTRATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.81.Za001.0000.-	Registratore elettronico a carta; funzione: scrittura parametri; impiego: analizzatore di acqua SPECIFICHE TECNICHE: scrittura continua dei parametri cloro (potenziale redox) e pH analizzati dall'analizzatore automatico	1 cad	2.180,23€	1.723,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI - ACCESSORI - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.83.15.83.Za001.0000.-	Sistema di posizionamento estrazione rapida; funzione: posizionamento pompa; impiego: pompa di sollevamento; altezza [m] ≤ 4	1 cad	541,33€	427,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - SISTEMI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0000.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; geometria: a saldatura longitudinale; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 90	1 m	14,61€	11,55€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0005.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 110	1 m	16,34€	12,91€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0010.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 110	1 m	17,39€	13,75€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0015.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 125	1 m	20,19€	15,96€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0020.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 140	1 m	23,66€	18,70€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0025.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 160	1 m	27,04€	21,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0030.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 200	1 m	36,84€	29,12€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0035.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 225	1 m	43,68€	34,53€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0040.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 250	1 m	52,01€	41,11€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0045.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 315	1 m	74,21€	58,66€	0,00%
LOM261.RM.85.00.00.Sb038.0050.-	Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio COMPONENTI: **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 **RM** Schiuma di materiale generico; impiego: tubo pre-isolato; diametro nominale esterno (Ø) [mm] = 400	1 m	113,06€	89,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - KIT - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.05.00.Za000.0000.-	Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: radiatore. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: radiatore, dispositivo di comando termostatico SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; funzione: alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: tubo in materiale metallico generico / plastica generico **RM** Guaina di materiale generico; funzione: isolamento; impiego: tubo **RM** Valvola termostabilizzabile di materiale generico; impiego: tubo **RM** Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; impiego: tubo	1 cad	61,93€	48,96€	0,00%
LOM261.RM.85.05.00.Za000.0005.-	Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 2 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; funzione: alimentazione | scarico condensa SPECIFICHE TECNICHE: tubo in materiale metallico generico / plastica generico **RM** Guaina di materiale generico; funzione: isolamento; impiego: tubo **RM** Valvola termostabilizzabile di materiale generico; impiego: tubo **RM** Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; impiego: tubo	1 cad	67,69€	53,51€	0,00%
LOM261.RM.85.05.00.Za000.0010.-	Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 4 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore COMPONENTI: **RM** Tubo di materiale generico; funzione: alimentazione | scarico condensa SPECIFICHE TECNICHE: tubo in materiale metallico generico / plastica generico **RM** Guaina di materiale generico; funzione: isolamento; impiego: tubo **RM** Valvola termostabilizzabile di materiale generico; impiego: tubo **RM** Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; impiego: tubo	1 cad	114,52€	90,53€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0000.0000.-	Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm	1 m	1,20€	0,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0000.0250.-	Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; geometria: membrana verticale; funzione: irrigazione; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm	1 m	1,20€	0,95€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0006.0000.a	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63	1 m	1,50€	1,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0006.0000.b	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90	1 m	2,18€	1,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0006.0000.c	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110	1 m	3,01€	2,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0006.0000.d	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125	1 m	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0006.0000.e	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160	1 m	6,08€	4,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0006.0000.f	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200	1 m	10,35€	8,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	13,34€	10,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	15,04€	11,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	23,46€	18,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	34,13€	26,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	48,42€	38,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	77,95€	61,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	120,08€	94,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0005.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	16,52€	13,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0005.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	17,88€	14,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0005.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	28,41€	22,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0005.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	43,91€	34,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0005.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	59,52€	47,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0005.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	111,33€	88,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	3,18€	2,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	4,57€	3,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	6,83€	5,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	8,43€	6,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	10,55€	8,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	13,79€	10,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	17,45€	13,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	21,58€	17,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	27,36€	21,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	33,56€	26,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	42,13€	33,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0250.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	53,38€	42,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	0,92€	0,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,43€	1,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	2,09€	1,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	4,65€	3,68€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	6,74€	5,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	10,04€	7,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	12,47€	9,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	15,61€	12,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	20,47€	16,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	25,87€	20,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	31,91€	25,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	40,39€	31,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	49,73€	39,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	62,33€	49,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0255.p	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	78,94€	62,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	0,78€	0,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,27€	1,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	1,99€	1,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	3,00€	2,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	4,71€	3,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	6,69€	5,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	9,58€	7,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	14,37€	11,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	18,49€	14,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	23,28€	18,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	30,31€	23,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	38,30€	30,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	47,38€	37,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	59,97€	47,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.p	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	73,91€	58,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.q	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	92,75€	73,32€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0260.r	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80	1 m	117,39€	92,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	1,53€	1,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	3,42€	2,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	4,90€	3,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	7,30€	5,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	11,24€	8,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	14,70€	11,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	18,62€	14,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	22,99€	18,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	29,12€	23,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	35,75€	28,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	44,89€	35,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0265.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	56,91€	44,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	0,99€	0,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	1,52€	1,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	3,58€	2,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	4,96€	3,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	7,16€	5,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	10,66€	8,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	13,34€	10,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	16,61€	13,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	21,81€	17,24€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	27,57€	21,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	33,99€	26,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	43,03€	34,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	52,98€	41,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	66,40€	52,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0270.p	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	84,07€	66,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	0,59€	0,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	1,36€	1,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	2,10€	1,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	3,21€	2,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	5,05€	3,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	7,15€	5,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	10,20€	8,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	15,27€	12,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	19,68€	15,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	24,73€	19,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	32,22€	25,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	40,76€	32,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	50,40€	39,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	63,76€	50,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.p	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	78,66€	62,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.q	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	98,59€	77,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0010.0275.r	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100	1 m	124,86€	98,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0017.0005.-	Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: foro di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: serie 301	1 m	20,41€	16,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0017.0010.-	Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: foro di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: serie 302	1 m	23,62€	18,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.a	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3	1 m	7,00€	5,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.b	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3	1 m	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.c	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2	1 m	9,97€	7,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0000.d	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9	1 m	14,96€	11,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.a	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50	1 m	1,30€	1,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.b	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75	1 m	1,83€	1,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.c	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80	1 m	2,43€	1,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.d	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100	1 m	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.e	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125	1 m	5,16€	4,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.f	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160	1 m	9,13€	7,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0018.0250.g	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200	1 m	15,08€	11,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.a	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2	1 m	2,55€	2,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.b	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 2,5	1 m	2,82€	2,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.c	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8	1 m	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.d	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 3	1 m	3,62€	2,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.e	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5	1 m	5,50€	4,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.f	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 4	1 m	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0000.g	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4	1 m	9,00€	7,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0005.a	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2	1 m	2,76€	2,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0005.b	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8	1 m	3,62€	2,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0005.c	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5	1 m	6,01€	4,75€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0005.d	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4	1 m	9,67€	7,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0010.a	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2	1 m	3,77€	2,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0010.b	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8	1 m	4,69€	3,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0010.c	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5	1 m	8,27€	6,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0015.-	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2	1 m	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0020.-	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: nd | guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8	1 m	5,06€	4,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.a	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2	1 m	4,04€	3,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.b	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8	1 m	5,12€	4,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.c	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5	1 m	8,61€	6,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.d	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9	1 m	8,06€	6,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.e	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7	1 m	11,67€	9,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.f	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6	1 m	17,30€	13,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.g	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8	1 m	24,86€	19,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.h	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8	1 m	32,24€	25,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.i	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2	1 m	43,00€	33,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.j	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10	1 m	64,50€	50,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.k	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9	1 m	8,27€	6,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.l	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7	1 m	12,11€	9,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.m	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6	1 m	17,84€	14,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.n	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8	1 m	25,52€	20,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.o	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8	1 m	34,93€	27,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.p	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2	1 m	46,89€	37,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0033.0025.q	Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10	1 m	68,40€	54,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.a	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	9,89€	7,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.b	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	11,84€	9,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.c	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	14,51€	11,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.d	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	17,20€	13,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.e	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	25,11€	19,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.f	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	36,47€	28,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.g	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	51,03€	40,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.h	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,5; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	90,24€	71,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.i	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	143,90€	113,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.j	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	198,68€	157,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.k	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	298,30€	235,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0000.l	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	455,65€	360,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.a	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	21,33€	16,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.b	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	31,28€	24,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.c	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	45,76€	36,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.d	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	63,84€	50,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.e	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	111,10€	87,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.f	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	183,90€	145,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.g	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	244,00€	192,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.h	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	354,76€	280,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.i	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	538,14€	425,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.j	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	12,12€	9,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.k	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	14,66€	11,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.l	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	18,33€	14,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.m	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,6; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	25,62€	20,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.n	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 4,5; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	37,95€	30,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.o	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 5,6; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	55,76€	44,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.D0034.0005.p	Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 7,1; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella	1 m	81,28€	64,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.a	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	6,60€	5,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.b	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	10,22€	8,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.c	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.d	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	13,82€	10,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.e	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	19,54€	15,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.f	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	24,72€	19,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.J0001.0000.g	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	29,36€	23,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 246; superficie di emissione [m²/m] = 1. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	10,85€	8,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 307; superficie di emissione [m²/m] = 1,25. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	11,75€	9,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 430; superficie di emissione [m²/m] = 1,75. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	13,99€	11,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	15,40€	12,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	15,62€	12,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 553; superficie di emissione [m²/m] = 2,25. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	15,84€	12,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	17,61€	13,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb001.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 615; superficie di emissione [m²/m] = 2,5. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80	1 m	19,43€	15,36€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	2,68€	2,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	3,12€	2,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	4,38€	3,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	5,37€	4,24€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	6,05€	4,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	8,13€	6,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	10,20€	8,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	13,35€	10,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0000.i	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	21,27€	16,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.a	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.b	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	4,24€	3,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.c	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	5,74€	4,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.d	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.e	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	8,55€	6,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.f	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	10,20€	8,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.g	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	12,67€	10,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.h	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	16,18€	12,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb003.0005.i	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato	1 m	24,81€	19,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2	1 m	8,87€	7,01€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5	1 m	10,86€	8,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2	1 m	11,02€	8,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5	1 m	13,61€	10,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2	1 m	13,31€	10,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3	1 m	18,99€	15,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2	1 m	16,25€	12,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3	1 m	22,99€	18,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2	1 m	18,49€	14,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.j	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3	1 m	26,09€	20,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.k	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2	1 m	22,95€	18,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.l	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3	1 m	32,77€	25,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.m	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2	1 m	28,88€	22,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.n	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3	1 m	41,39€	32,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.o	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2	1 m	33,89€	26,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.p	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3	1 m	48,61€	38,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.q	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2	1 m	43,79€	34,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb010.0000.r	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3	1 m	63,01€	49,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	30,62€	24,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	37,41€	29,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	53,96€	42,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	71,45€	56,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	82,56€	65,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	93,03€	73,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	119,58€	94,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	149,56€	118,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0000.i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	195,55€	154,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.a	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	37,32€	29,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.b	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	47,70€	37,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.c	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	59,08€	46,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.d	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	74,07€	58,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.e	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	94,35€	74,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.f	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	121,02€	95,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.g	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	170,01€	134,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.h	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	223,23€	176,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb013.0005.i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	311,25€	246,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2	1 m	12,36€	9,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5	1 m	14,89€	11,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2	1 m	16,36€	12,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5	1 m	20,10€	15,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2	1 m	19,98€	15,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3	1 m	28,70€	22,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2	1 m	24,88€	19,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3	1 m	35,37€	27,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2	1 m	28,37€	22,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.j	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3	1 m	40,28€	31,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.k	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2	1 m	35,31€	27,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.l	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3	1 m	50,69€	40,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.m	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2	1 m	44,63€	35,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.n	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3	1 m	64,25€	50,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.o	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2	1 m	52,37€	41,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.p	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3	1 m	75,49€	59,68€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.q	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2	1 m	67,66€	53,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb014.0000.r	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3	1 m	97,75€	77,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0000.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100. Componenti: sella, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 100 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	30,71€	24,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0005.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 150 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	45,63€	36,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0010.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 200 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	64,83€	51,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0015.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 250 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	90,23€	71,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0020.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 300 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	98,01€	77,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0025.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Componenti: dispositivo elettronico batteria, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 400 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	150,89€	119,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0030.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 500 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	212,93€	168,32€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0035.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. Componenti: ventilatore centrifugo, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 600 **RM** Giunto automatico di plastica generico	1 m	260,73€	206,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0040.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: comando a 3 velocità, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 100 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	37,21€	29,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0045.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: struttura, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 150 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	55,21€	43,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0050.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 200 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	73,50€	58,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0055.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 250 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	105,47€	83,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0060.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 300 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	117,93€	93,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0065.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 400 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	202,21€	159,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0070.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 11. Componenti: vaso igienico a sedere, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 500 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	290,66€	229,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb031.0075.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 10. Componenti: griglia, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 COMPONENTI: **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro interno nominale (DN) (Ø) [mm] = 600 **RM** Giunto automatico antisfilamento di plastica generico	1 m	359,68€	284,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 13 | spessore [mm] = 1,2	1 m	3,36€	2,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 1,2	1 m	3,71€	2,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1,2	1 m	4,13€	3,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5	1 m	5,37€	4,24€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5	1 m	7,08€	5,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5	1 m	8,93€	7,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5	1 m	11,48€	9,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb036.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5	1 m	14,74€	11,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0000.-	Tubo collettore di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica	1 kg	1,44€	1,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.a	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	2,00€	1,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.b	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	2,33€	1,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.c	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.d	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	4,05€	3,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.e	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.f	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	6,14€	4,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.g	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	7,67€	6,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.h	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	10,10€	7,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0265.i	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	16,14€	12,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.a	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	2,92€	2,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.b	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	3,85€	3,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.c	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	4,46€	3,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.d	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	5,72€	4,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.e	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	6,60€	5,22€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.f	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	8,50€	6,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.g	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	13,84€	10,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.h	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	17,71€	14,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.i	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	26,40€	20,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.j	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	48,00€	37,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.k	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	60,04€	47,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.l	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	98,14€	77,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.m	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	108,04€	85,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.n	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 8,8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	157,27€	124,32€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.o	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	246,02€	194,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb038.0270.p	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	335,29€	265,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.a	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	25,70€	20,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.b	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	31,41€	24,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.c	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	44,92€	35,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.d	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	58,92€	46,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.e	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	67,98€	53,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.f	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	76,12€	60,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.g	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	98,05€	77,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.h	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	122,69€	96,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0000.i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	162,81€	128,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.a	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	31,31€	24,75€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.b	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	37,46€	29,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.c	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	49,21€	38,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.d	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	64,86€	51,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.e	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	77,42€	61,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.f	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	99,14€	78,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.g	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	138,42€	109,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.h	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	181,85€	143,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sb039.0005.i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	1 m	253,33€	200,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.a	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1	1 m	3,19€	2,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.b	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1	1 m	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.c	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1	1 m	4,33€	3,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.d	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1	1 m	4,99€	3,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.e	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1	1 m	5,70€	4,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.f	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5	1 m	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.g	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5	1 m	13,35€	10,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.h	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5	1 m	17,84€	14,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.i	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5	1 m	22,01€	17,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.j	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5	1 m	29,08€	22,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.k	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 64 | spessore [mm] = 2	1 m	66,78€	52,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.l	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 76 | spessore [mm] = 2	1 m	88,87€	70,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc002.0000.m	Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 88,9 | spessore [mm] = 2	1 m	114,75€	90,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0000.a	Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1	1 m	3,19€	2,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0000.b	Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1	1 m	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0000.c	Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1	1 m	4,33€	3,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0000.d	Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1	1 m	4,99€	3,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0000.e	Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1	1 m	5,70€	4,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0000.f	Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5	1 m	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0005.a	Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	3,69€	2,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0005.b	Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	4,14€	3,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0005.c	Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	5,12€	4,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0005.d	Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	5,96€	4,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0005.e	Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	6,93€	5,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0005.f	Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC)	1 m	9,22€	7,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0010.a	Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante	1 m	5,64€	4,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0010.b	Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante	1 m	6,61€	5,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0010.c	Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante	1 m	7,92€	6,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0010.d	Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante	1 m	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.00.Sc009.0010.e	Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante	1 m	10,62€	8,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.a	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	59,98€	47,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.b	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	67,80€	53,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.c	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	67,80€	53,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.d	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	75,63€	59,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.e	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	82,04€	64,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.f	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	95,12€	75,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.g	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	129,01€	101,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.h	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	147,24€	116,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.i	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	239,90€	189,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.j	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	332,54€	262,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0000.k	Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	425,24€	336,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0250.-	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	78,75€	62,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.a	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	93,59€	73,98€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.b	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	99,62€	78,75€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.c	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	113,20€	89,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.d	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	120,45€	95,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.e	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	141,33€	111,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.f	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	164,81€	130,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.g	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	190,87€	150,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.h	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	202,53€	160,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.i	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	237,81€	187,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0255.j	Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	273,10€	215,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0500.-	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	136,80€	108,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.a	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	136,80€	108,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.b	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	160,31€	126,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.c	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	160,31€	126,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.d	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	183,76€	145,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.e	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	230,70€	182,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.f	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	301,10€	238,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.g	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	381,92€	301,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.h	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	462,75€	365,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.05.Sb038.0505.i	Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi COMPONENTI: **RM** Schiuma di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento; impiego: raccordo. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo per sistema di allarme	1 cad	543,62€	429,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA GENERICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Da035.0000.a	Pompa generica centrifuga di resina sintetica Noryl; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 10. Componente: motore trifase, . Incluso: pre-filtro SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	626,66€	495,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Da035.0000.b	Pompa generica centrifuga di resina sintetica Noryl; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 11 ÷ 15. Componente: motore trifase, . Incluso: pre-filtro SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	894,27€	706,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Da035.0000.c	Pompa generica centrifuga di resina sintetica Noryl; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 16 ÷ 25. Componente: motore trifase, . Incluso: pre-filtro SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.070,53€	846,27€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA GENERICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.a	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 40. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	1.318,57€	1.042,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.b	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 41 ÷ 50. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	1.893,02€	1.496,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.c	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 51 ÷ 70. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	2.154,11€	1.702,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.d	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 71 ÷ 100. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	2.454,38€	1.940,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.e	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 101 ÷ 130. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	2.637,15€	2.084,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.f	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 131 ÷ 170. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	3.785,99€	2.992,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.g	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 171 ÷ 220. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	4.125,45€	3.261,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Sb030.0000.h	Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 221 ÷ 260. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità	1 cad	5.404,85€	4.272,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA GENERICA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.a	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.025,55€	810,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.b	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.156,11€	913,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.c	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.338,89€	1.058,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.d	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.029,90€	814,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.e	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.098,09€	868,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.f	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.164,82€	920,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.g	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.379,51€	1.090,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.h	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.067,61€	843,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.i	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.125,65€	889,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.j	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.246,05€	985,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.k	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.475,23€	1.166,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.l	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.081,03€	2.435,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.m	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.298,28€	1.026,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.n	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.544,85€	1.221,23€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.o	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.914,78€	1.513,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.p	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.371,15€	2.664,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.q	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.675,40€	1.324,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.r	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.805,97€	1.427,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.s	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.560,27€	2.023,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.t	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.889,00€	3.074,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.u	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.541,40€	2.009,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.v	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.987,64€	3.152,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.w	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.224,09€	3.339,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.x	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.446,56€	2.724,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.y	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.224,09€	3.339,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0000.z	Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	7.921,57€	6.262,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0500.-	Pompa generica di emergenza; geometria: manuale; funzione: distribuzione acqua; impiego: pompa di sollevamento	1 cad	171,61€	135,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.a	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.340,33€	1.059,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.b	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.785,66€	1.411,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.c	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.077,23€	1.642,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.d	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.679,77€	1.327,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.e	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.824,82€	1.442,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.f	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.248,40€	1.777,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.g	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.978,57€	1.564,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.h	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.248,40€	1.777,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.i	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.632,81€	2.081,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.j	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.492,08€	1.970,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.k	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.674,33€	2.904,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.l	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.701,31€	3.716,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.m	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.747,74€	3.753,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.n	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	5.265,61€	4.162,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.o	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	6.732,13€	5.321,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.p	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	8.805,02€	6.960,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.q	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	13.990,82€	11.059,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.r	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	16.368,31€	12.939,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.s	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	12.476,41€	9.862,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.t	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	18.011,81€	14.238,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.0750.u	Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	22.063,26€	17.441,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.a	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	619,42€	489,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.b	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	696,28€	550,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.c	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	944,34€	746,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.d	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.305,50€	1.032,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.e	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	686,13€	542,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.f	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	767,36€	606,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.g	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.053,13€	832,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.h	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.424,48€	1.126,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.i	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	712,22€	563,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.j	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	966,11€	763,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.k	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.209,79€	956,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.l	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.262,92€	1.788,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.m	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	935,62€	739,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.n	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.295,36€	1.024,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.o	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.691,38€	1.337,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.p	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.262,92€	1.788,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.q	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.224,29€	967,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.r	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.643,50€	1.299,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.s	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.132,35€	1.685,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.t	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.422,80€	3.496,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.u	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.774,96€	2.193,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.v	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.021,01€	3.178,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.w	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	5.522,33€	4.365,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.x	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.333,44€	2.635,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.y	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	4.991,44€	3.945,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1010.z	Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 240 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	5.522,33€	4.365,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.a	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	557,03€	440,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.b	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	716,60€	566,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.c	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	778,98€	615,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.d	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	657,13€	519,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.e	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	823,96€	651,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.f	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	941,42€	744,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.g	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	823,96€	651,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.h	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	941,42€	744,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.i	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.095,17€	865,75€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.j	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.032,81€	816,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.k	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.758,09€	1.389,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.l	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.550,14€	2.015,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.m	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.914,78€	1.513,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.n	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.303,53€	1.820,97€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.o	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.346,46€	2.645,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.p	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.709,12€	2.932,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.q	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	6.164,96€	4.873,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.r	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	6.919,24€	5.469,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.s	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	5.880,64€	4.648,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.t	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	6.650,90€	5.257,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.10.Za001.1250.u	Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa generica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	8.024,60€	6.343,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA DI ALIMENTAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0000.a	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	269,81€	213,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0000.b	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	384,40€	303,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0000.c	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	297,36€	235,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0000.d	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	452,58€	357,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0000.e	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	574,42€	454,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0005.a	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	265,46€	209,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0005.b	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	458,37€	362,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0005.c	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	513,51€	405,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0005.d	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	703,53€	556,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0005.e	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 14 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	858,75€	678,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0010.a	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	263,98€	208,68€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0010.b	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	393,11€	310,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0010.c	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	456,94€	361,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0010.d	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	307,51€	243,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0010.e	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	456,94€	361,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0010.f	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 7 | prevalenza [kPa] ≤ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico monofase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	416,30€	329,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.a	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	304,62€	240,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.b	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	455,49€	360,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.c	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	749,93€	592,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.d	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	467,07€	369,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.e	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	646,94€	511,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.f	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	822,47€	650,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.g	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	541,07€	427,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.h	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	793,46€	627,24€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.i	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 24 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	955,93€	755,68€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.j	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	858,75€	678,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.k	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.031,37€	815,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.l	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.415,76€	1.119,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.m	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.551,57€	2.017,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.n	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 1601 ÷ 2200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.879,39€	2.276,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.o	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	913,87€	722,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.p	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.275,05€	1.007,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.q	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.772,62€	1.401,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.r	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.879,39€	2.276,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.s	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.269,25€	1.003,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.t	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.505,70€	1.190,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.u	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.658,93€	2.101,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.v	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	4.528,70€	3.580,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.w	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	1.782,77€	1.409,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.x	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.960,62€	2.340,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.y	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	4.840,57€	3.826,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.15.Za001.0015.z	Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: pompa di alimentazione idrica; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	4.752,10€	3.756,60€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA DI SOLLEVAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.D0000.0000.a	Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	112,72€	89,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.D0000.0000.b	Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	154,34€	122,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.D0000.0000.c	Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	188,36€	148,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.D0000.0000.d	Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	244,72€	193,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA DI SOLLEVAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0000.a	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	623,47€	492,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0000.b	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	740,26€	585,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0000.c	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	683,35€	540,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0000.d	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	946,37€	748,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0005.a	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase. Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	602,65€	476,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0005.b	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase. Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	781,34€	617,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0005.c	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase. Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	973,78€	769,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0005.d	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase. Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	637,67€	504,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0005.e	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase. Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	939,74€	742,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0005.f	Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase. Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	969,73€	766,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.a	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	321,38€	254,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.b	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	385,33€	304,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.c	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	350,31€	276,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.d	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	548,83€	433,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.e	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	347,26€	274,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.f	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	387,32€	306,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0250.g	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	429,00€	339,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.a	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	303,62€	240,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.b	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	361,99€	286,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.c	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	321,38€	254,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.d	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	513,78€	406,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.e	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	684,88€	541,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.f	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	560,51€	443,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.g	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 31 ÷ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	684,88€	541,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.h	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	350,31€	276,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.i	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	408,71€	323,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.j	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	578,26€	457,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.k	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	408,71€	323,09€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.l	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	578,26€	457,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb008.0255.m	Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	578,42€	457,25€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - POMPA DI SOLLEVAMENTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0000.a	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	272,13€	215,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0000.b	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	338,14€	267,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0000.c	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	453,38€	358,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0000.d	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	297,52€	235,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0000.e	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	451,36€	356,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0000.f	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	580,22€	458,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0005.-	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P **RM** Cavo di alimentazione; impiego: pompa di sollevamento; lunghezza [m] = 10. Incluso: spina	1 cad	1.014,38€	801,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.a	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	275,18€	217,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.b	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	335,07€	264,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.c	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	514,82€	406,97€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.d	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 151 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.022,52€	808,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.e	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	291,94€	230,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.f	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	448,83€	354,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.g	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.031,67€	815,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.h	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	841,76€	665,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.i	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	988,99€	781,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.j	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.031,67€	815,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.k	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	3.581,33€	2.831,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.l	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.000,18€	790,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.m	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.081,40€	854,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0010.n	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 400. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	3.906,25€	3.087,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0015.a	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	907,78€	717,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0015.b	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.334,25€	1.054,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0015.c	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.674,39€	1.323,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0015.d	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.331,21€	1.052,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0015.e	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.670,34€	1.320,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0015.f	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.674,39€	1.323,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.a	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.035,71€	818,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.b	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.209,35€	956,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.c	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.209,70€	2.537,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.d	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.038,75€	821,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.e	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.592,15€	1.258,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.f	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.209,70€	2.537,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.g	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.207,34€	954,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.h	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.592,15€	1.258,62€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.i	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.970,24€	3.138,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.j	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.788,29€	2.204,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.k	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.078,42€	2.433,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.l	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.970,24€	3.138,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.m	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.223,92€	2.548,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0020.n	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.863,62€	3.054,24€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0025.a	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	5.623,32€	4.445,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.20.Sb030.0025.b	Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componente: motore trifase, COMPONENTI: **RM** Motore trifase; impiego: pompa di sollevamento; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	6.260,98€	4.949,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CIRCOLATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.a	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	849,83€	671,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.b	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.253,75€	991,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.c	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.731,48€	1.368,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.d	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.253,75€	991,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.e	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.621,47€	1.281,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.f	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.135,41€	1.688,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.g	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.621,47€	1.281,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.h	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.731,48€	1.368,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.i	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.536,41€	2.005,07€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.j	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.731,48€	1.368,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.k	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.135,41€	1.688,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0000.l	Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.536,41€	2.005,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.a	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 1. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	108,59€	85,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.b	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 1. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	136,09€	107,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.c	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 1. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	374,98€	296,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.d	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	111,45€	88,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.e	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	262,02€	207,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.f	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	374,98€	296,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.g	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	136,09€	107,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.h	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	262,02€	207,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.i	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	374,98€	296,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.j	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	374,98€	296,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.k	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	496,57€	392,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0250.l	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore monofase (1f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; spessore [mm] = 50; tensione [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	581,99€	460,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.a	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	282,32€	223,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.b	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	406,81€	321,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.c	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	473,43€	374,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.d	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	574,76€	454,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.e	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	638,43€	504,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.f	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	702,15€	555,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.g	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	771,65€	610,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.h	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	873,00€	690,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0255.i	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 60 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 3 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 2P	1 cad	1.150,93€	909,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.a	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	382,21€	302,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.b	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	784,66€	620,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.c	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.401,42€	1.107,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.d	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.684,11€	2.121,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.e	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	534,23€	422,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.f	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	996,04€	787,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.g	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.401,42€	1.107,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.h	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.684,11€	2.121,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.i	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	715,20€	565,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.j	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.401,42€	1.107,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.k	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	2.684,11€	2.121,83€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.l	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.231,33€	2.554,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.m	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.094,49€	865,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.n	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.389,82€	1.098,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.o	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.231,33€	2.554,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.p	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.208,15€	2.536,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.q	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	1.928,39€	1.524,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.25.Za001.0260.r	Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima COMPONENTI: **RM** Motore trifase (3f) di materiale generico; geometria: a 4 velocità; impiego: circolatore; tensione [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° poli [-] = 4P	1 cad	3.678,70€	2.908,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	541,32€	427,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	555,92€	439,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	570,50€	450,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	599,70€	474,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	649,30€	513,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	732,47€	579,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.249,01€	987,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.647,35€	1.302,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.849,68€	2.252,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.j	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	3.907,53€	3.088,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0000.k	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	4.081,17€	3.226,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	541,32€	427,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	550,54€	435,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	563,82€	445,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	600,27€	474,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	650,61€	514,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	733,37€	579,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.282,57€	1.013,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.920,20€	1.517,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	3.506,27€	2.771,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.j	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	4.874,95€	3.853,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0005.k	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	5.617,62€	4.440,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	547,67€	432,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	613,49€	484,97€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	710,15€	561,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	835,29€	660,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	1.117,75€	883,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	1.343,27€	1.061,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	1.733,58€	1.370,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	317,03€	250,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.i	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	382,84€	302,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.j	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	431,40€	341,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.k	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	486,51€	384,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.l	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	670,02€	529,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.m	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	838,54€	662,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.n	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	966,01€	763,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.o	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	1.800,82€	1.423,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0250.p	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo	1 cad	2.094,50€	1.655,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	396,86€	313,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	539,28€	426,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	637,32€	503,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	887,12€	701,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	980,47€	775,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	1.225,60€	968,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	1.603,62€	1.267,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0255.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	2.451,22€	1.937,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0500.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	134,00€	105,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0500.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	142,87€	112,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0500.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	148,93€	117,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0500.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	175,10€	138,42€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0500.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	203,59€	160,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0500.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	232,06€	183,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	398,26€	314,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	510,77€	403,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	670,93€	530,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	982,33€	776,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.244,74€	983,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.510,50€	1.984,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0505.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4.025,09€	3.181,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0510.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	148,01€	117,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0510.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	156,86€	124,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0510.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	164,33€	129,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0510.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	190,52€	150,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0510.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	222,24€	175,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0510.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	253,52€	200,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	425,80€	336,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	542,07€	428,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	714,37€	564,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.043,02€	824,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.339,99€	1.059,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.665,96€	2.107,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0515.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4.224,45€	3.339,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0520.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	147,07€	116,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0520.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	155,95€	123,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0520.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	164,33€	129,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0520.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	190,52€	150,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0520.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	220,84€	174,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0520.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	246,51€	194,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	432,80€	342,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	545,36€	431,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	714,37€	564,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.029,97€	814,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.313,84€	1.038,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.596,86€	2.052,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0525.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4.198,30€	3.318,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	229,70€	181,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	289,45€	228,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	325,45€	257,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	362,31€	286,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	404,33€	319,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	479,49€	379,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	681,19€	538,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	772,23€	610,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.085,99€	858,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.592,57€	1.258,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.k	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.909,59€	1.509,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0530.l	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	3.268,25€	2.583,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	227,38€	179,75€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	289,71€	229,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	352,06€	278,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	460,37€	363,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	610,24€	482,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	760,12€	600,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.229,33€	971,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.011,38€	1.590,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0535.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.398,87€	1.896,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.a	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	266,13€	210,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.b	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	276,88€	218,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.c	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	345,95€	273,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.d	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	599,02€	473,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.e	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	599,02€	473,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.f	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	762,91€	603,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.g	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.153,21€	911,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.h	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.641,13€	1.297,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.i	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.395,16€	1.893,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.j	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	3.947,61€	3.120,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.k	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	4.213,70€	3.330,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.l	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	7.451,63€	5.890,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.m	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	266,13€	210,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.n	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	345,95€	273,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.o	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	442,63€	349,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.p	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	789,53€	624,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.q	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.419,34€	1.122,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.r	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.995,99€	1.577,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.s	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.750,02€	2.173,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.t	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	4.359,39€	3.446,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0750.u	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	5.355,28€	4.233,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0755.-	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica	1 cad	33,63€	26,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.a	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	37,81€	29,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.b	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	44,37€	35,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.c	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	50,44€	39,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.d	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	63,03€	49,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.e	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	77,98€	61,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.f	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	109,26€	86,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0760.g	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16	1 cad	168,07€	132,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.a	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	34,55€	27,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.b	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	39,69€	31,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.c	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	40,62€	32,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.d	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	46,70€	36,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.e	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	50,42€	39,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.f	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	62,12€	49,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.g	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	78,44€	62,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.h	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	88,72€	70,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.i	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	145,67€	115,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.j	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	258,20€	204,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.k	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	327,29€	258,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb001.0765.l	Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	499,09€	394,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.a	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	757,28€	598,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.b	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	757,28€	598,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.c	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	771,89€	610,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.d	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	795,23€	628,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.e	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	859,43€	679,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.f	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	904,65€	715,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.g	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	949,91€	750,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.h	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	1.052,03€	831,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0000.i	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico	1 cad	1.267,96€	1.002,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0005.a	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante	1 cad	731,02€	577,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0005.b	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante	1 cad	770,42€	609,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0005.c	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante	1 cad	850,51€	672,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0005.d	Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante	1 cad	965,93€	763,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0250.-	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante	1 cad	691,61€	546,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	38,27€	30,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	38,28€	30,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	40,15€	31,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	42,03€	33,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	43,43€	34,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	47,15€	37,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	54,18€	42,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	70,02€	55,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.i	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	77,50€	61,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0500.j	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	102,25€	80,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0505.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	201,21€	159,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0505.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	251,65€	198,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0505.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	451,51€	356,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0505.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	563,54€	445,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0505.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	1.393,67€	1.101,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0505.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	1.629,46€	1.288,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	53,22€	42,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	57,90€	45,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	66,78€	52,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	77,04€	60,90€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	94,79€	74,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	107,86€	85,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	144,29€	114,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	334,28€	264,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.i	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	446,35€	352,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.j	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	704,07€	556,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0510.k	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico	1 cad	899,25€	710,87€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.a	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	372,58€	294,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.b	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	463,65€	366,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.c	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	604,62€	477,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.d	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	868,43€	686,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.e	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.132,23€	895,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.f	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.424,05€	1.125,73€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.g	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.539,92€	2.007,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.h	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	3.928,91€	3.105,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.i	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4.993,44€	3.947,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.j	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	6.657,93€	5.263,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0515.k	Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	6.752,20€	5.337,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	47,62€	37,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	50,44€	39,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	53,67€	42,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	64,91€	51,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	73,76€	58,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	91,98€	72,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	142,87€	112,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	176,48€	139,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	219,92€	173,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	318,42€	251,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.k	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	439,81€	347,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.l	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	916,04€	724,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.m	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	1.483,79€	1.172,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0750.n	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico	1 cad	2.318,14€	1.832,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	50,86€	40,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	52,76€	41,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	56,50€	44,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	65,81€	52,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	76,12€	60,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	94,30€	74,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	151,28€	119,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	180,72€	142,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	228,32€	180,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	320,29€	253,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.k	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	441,71€	349,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.l	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	887,12€	701,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0755.m	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.449,71€	1.146,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	66,78€	52,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	73,76€	58,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	83,12€	65,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	100,39€	79,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	111,58€	88,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	137,74€	108,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	203,59€	160,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	240,45€	190,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	308,17€	243,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	471,54€	372,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.k	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	640,60€	506,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.l	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.255,03€	992,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.m	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.904,47€	1.505,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.n	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	79,84€	63,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.o	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	84,98€	67,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.p	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	98,52€	77,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.q	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	121,41€	95,97€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.r	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	140,06€	110,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.s	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	162,93€	128,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.t	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	251,20€	198,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.u	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	307,22€	242,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.v	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	399,21€	315,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.w	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	558,40€	441,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.0760.x	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	781,57€	617,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.a	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	49,95€	39,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.b	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	56,02€	44,29€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.c	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	84,03€	66,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.d	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	95,72€	75,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.e	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	124,20€	98,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.f	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	160,14€	126,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.g	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	218,99€	173,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.h	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	351,10€	277,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.i	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	691,00€	546,24€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1000.j	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica	1 cad	1.091,59€	862,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.a	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	97,57€	77,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.b	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	97,57€	77,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.c	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	122,80€	97,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.d	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	172,29€	136,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.e	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	213,85€	169,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.f	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	287,64€	227,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.g	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	383,31€	303,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.h	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	619,10€	489,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.i	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.124,27€	888,75€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1005.j	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.452,96€	1.148,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.a	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	43,43€	34,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.b	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	44,79€	35,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.c	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	49,48€	39,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.d	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	60,70€	47,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.e	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	70,02€	55,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.f	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	84,98€	67,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.g	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	127,48€	100,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.h	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	147,07€	116,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.i	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	181,62€	143,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.j	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	239,07€	188,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.k	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	352,51€	278,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.l	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	620,51€	490,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.m	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.243,83€	983,26€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1010.n	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.990,84€	1.573,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.a	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	2.107,04€	1.665,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.b	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	2.912,92€	2.302,70€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.c	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	3.718,79€	2.939,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.d	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	4.868,89€	3.848,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.e	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	5.456,48€	4.313,43€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.f	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	8.226,71€	6.503,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.g	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	10.829,05€	8.560,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1015.h	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	13.515,32€	10.684,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1020.a	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	1.359,95€	1.075,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1020.b	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	2.014,71€	1.592,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1020.c	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	3.156,36€	2.495,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb030.1020.d	Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	3.534,12€	2.793,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	957,17€	756,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.000,96€	791,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.022,86€	808,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.073,90€	848,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.332,19€	1.053,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.386,15€	1.095,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.688,19€	1.334,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.099,67€	1.659,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.568,05€	2.030,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.j	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.681,87€	2.120,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0000.k	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	3.895,85€	3.079,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.800,55€	1.423,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.844,32€	1.457,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.902,69€	1.504,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.930,41€	1.526,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.391,51€	1.890,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	5.195,94€	4.107,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0005.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	7.321,88€	5.788,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	73,76€	58,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	82,16€	64,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	98,52€	77,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	110,21€	87,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	131,67€	104,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	176,02€	139,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	196,58€	155,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	346,43€	273,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	497,72€	393,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0250.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	726,02€	573,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	76,59€	60,55€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	84,51€	66,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	102,72€	81,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	115,78€	91,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	138,17€	109,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	183,93€	145,40€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	205,91€	162,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	371,64€	293,78€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	550,01€	434,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0255.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	747,96€	591,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.a	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	63,03€	49,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.b	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	73,76€	58,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.c	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	83,12€	65,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.d	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	98,52€	77,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.e	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	111,58€	88,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.f	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	134,00€	105,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.g	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	187,70€	148,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.h	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	228,32€	180,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.i	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	280,61€	221,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.j	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	428,62€	338,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.k	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	608,36€	480,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.l	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.148,55€	907,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.m	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	1.769,54€	1.398,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.n	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	2.626,29€	2.076,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.o	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	76,12€	60,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.p	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	88,24€	69,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.q	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	98,52€	77,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.r	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	115,78€	91,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.s	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	134,00€	105,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.t	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	159,20€	125,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.u	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	242,34€	191,57€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.v	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	302,07€	238,79€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.w	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	393,13€	310,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.x	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	548,14€	433,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sb031.0500.y	Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox	1 cad	773,65€	611,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.a	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	2,29€	1,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.b	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	3,23€	2,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.c	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	3,29€	2,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.d	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	6,68€	5,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.e	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	9,65€	7,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.f	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	13,50€	10,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.g	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	30,11€	23,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.h	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	43,67€	34,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.i	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	80,77€	63,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.j	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	5,03€	3,97€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.k	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	7,03€	5,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.l	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	7,49€	5,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.m	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.n	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	16,86€	13,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.o	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	23,82€	18,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.p	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	47,28€	37,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0000.q	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	67,28€	53,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0005.a	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00	1 cad	28,28€	22,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0005.b	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00	1 cad	40,41€	31,95€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0005.c	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00	1 cad	81,11€	64,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0005.d	Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00	1 cad	105,13€	83,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0250.-	Valvola automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120. Incluso: tappo igroscopico di sicurezza	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0255.-	Valvola automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120	1 cad	10,10€	7,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0500.a	Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone	1 cad	43,01€	34,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0500.b	Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone	1 cad	59,64€	47,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0500.c	Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone	1 cad	76,03€	60,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0505.a	Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato	1 cad	17,20€	13,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc006.0505.b	Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato	1 cad	19,76€	15,62€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	541,32€	427,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	555,92€	439,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	570,50€	450,99€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	599,70€	474,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	649,30€	513,28€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	732,47€	579,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.249,01€	987,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.647,35€	1.302,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.849,68€	2.252,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.j	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	3.907,53€	3.088,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0000.k	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	4.081,17€	3.226,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	957,17€	756,65€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.000,96€	791,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.022,86€	808,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.073,90€	848,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.332,19€	1.053,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.386,15€	1.095,77€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.688,19€	1.334,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.099,67€	1.659,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.568,05€	2.030,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.j	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.681,87€	2.120,05€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0005.k	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	3.895,85€	3.079,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	541,32€	427,92€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	550,54€	435,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	563,82€	445,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	600,27€	474,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	650,61€	514,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	733,37€	579,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.282,57€	1.013,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.920,20€	1.517,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	3.506,27€	2.771,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.j	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	4.874,95€	3.853,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0010.k	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	5.617,62€	4.440,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.a	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.800,55€	1.423,36€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.b	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.844,32€	1.457,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.c	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.902,69€	1.504,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.d	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	1.930,41€	1.526,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.e	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.391,51€	1.890,52€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.f	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.g	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.h	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	5.195,94€	4.107,46€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0015.i	Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico	1 cad	7.321,88€	5.788,04€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.a	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4,99€	3,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.b	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.c	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	6,48€	5,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.d	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	10,12€	8,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.e	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	12,46€	9,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.f	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	18,21€	14,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.g	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	32,69€	25,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.h	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	41,55€	32,84€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.i	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	72,36€	57,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.j	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4,29€	3,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.k	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	6,16€	4,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.l	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	8,68€	6,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.m	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	9,11€	7,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.n	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	15,04€	11,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.o	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	24,74€	19,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.p	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	40,15€	31,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.q	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	54,18€	42,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0250.r	Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	88,72€	70,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.a	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	10,27€	8,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.b	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	14,93€	11,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.c	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	18,67€	14,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.d	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	29,87€	23,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.e	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	35,00€	27,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.f	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	42,49€	33,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.g	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	12,14€	9,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.h	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	16,36€	12,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.i	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	21,51€	17,00€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.j	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	35,94€	28,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.k	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	43,43€	34,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.l	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	70,02€	55,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.m	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	130,72€	103,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.n	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	173,23€	136,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0500.o	Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone	1 cad	329,18€	260,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0505.-	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 70. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega rame bronzo, manometro di lega ferrosa acciaio inox in bagno di glicerina con pressione massima a monte [bar] = 0 ÷ 25 e pressione a valle [bar] = 0 ÷ 10; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia	1 cad	847,87€	670,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0510.a	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL	1 cad	21,66€	17,12€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0510.b	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL	1 cad	31,71€	25,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0510.c	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL	1 cad	51,02€	40,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0510.d	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL	1 cad	78,75€	62,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Sc007.0510.e	Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL	1 cad	88,81€	70,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0000.a	Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100	1 cad	4,36€	3,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0000.b	Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100	1 cad	4,79€	3,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0250.a	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	201,37€	159,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0250.b	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	287,44€	227,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0250.c	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	334,14€	264,14€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0250.d	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	337,05€	266,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0250.e	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	1.059,32€	837,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0255.a	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	220,33€	174,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0255.b	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	277,23€	219,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0255.c	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	356,04€	281,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0255.d	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	369,15€	291,82€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0255.e	Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	1.059,32€	837,41€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0500.a	Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM	1 cad	229,22€	181,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0500.b	Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM	1 cad	234,19€	185,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0500.c	Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM	1 cad	302,81€	239,37€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0500.d	Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM	1 cad	337,30€	266,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0500.e	Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM	1 cad	460,31€	363,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0505.a	Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica	1 cad	300,74€	237,74€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0505.b	Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica	1 cad	474,97€	375,47€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0505.c	Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica	1 cad	766,99€	606,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0505.d	Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica	1 cad	1.240,72€	980,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0505.e	Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica	1 cad	1.715,68€	1.356,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0510.a	Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	414,45€	327,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0510.b	Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	549,65€	434,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0510.c	Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	878,34€	694,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0510.d	Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	1.462,84€	1.156,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0510.e	Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	2.412,27€	1.906,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0510.f	Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	3.429,51€	2.711,08€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.a	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	272,67€	215,55€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.b	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	309,53€	244,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.c	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	309,53€	244,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.d	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	346,35€	273,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.e	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	471,79€	372,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.f	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	597,23€	472,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.g	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	737,64€	583,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.h	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	997,72€	788,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.i	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	1.257,81€	994,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.j	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	1.517,91€	1.199,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0515.k	Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458	1 cad	1.778,01€	1.405,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0520.a	Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	179,49€	141,89€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0520.b	Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	201,37€	159,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0520.c	Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	287,44€	227,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0525.a	Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	201,37€	159,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0525.b	Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	220,33€	174,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0525.c	Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	277,23€	219,16€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0530.a	Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	205,74€	162,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0530.b	Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale	1 cad	239,32€	189,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0750.a	Valvola termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici	1 cad	5,87€	4,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Za000.0750.b	Valvola termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici	1 cad	6,59€	5,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.a	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	33,17€	26,22€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.b	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	38,73€	30,62€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.c	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	43,88€	34,69€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	49,95€	39,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	59,30€	46,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.f	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	73,76€	58,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.g	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	96,16€	76,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0000.h	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	126,98€	100,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.a	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	35,81€	28,30€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.b	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	42,00€	33,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.c	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	46,70€	36,91€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	54,18€	42,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	59,30€	46,88€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.f	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	73,28€	57,93€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.g	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	95,72€	75,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.h	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	126,05€	99,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.i	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	223,64€	176,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.j	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	307,68€	243,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.k	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	858,15€	678,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0005.l	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	3.074,51€	2.430,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0250.-	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	42,94€	33,95€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.a	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	49,95€	39,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.b	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	62,12€	49,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.c	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	72,36€	57,20€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.d	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	91,98€	72,71€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.e	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	127,46€	100,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.f	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	153,14€	121,06€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.g	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	245,14€	193,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.h	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	410,86€	324,79€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0255.i	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	533,18€	421,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.a	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	45,77€	36,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.b	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	54,18€	42,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.c	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	67,69€	53,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.d	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	77,98€	61,64€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.e	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	99,43€	78,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.f	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	140,06€	110,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.g	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	165,29€	130,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.h	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	260,54€	205,96€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.i	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	445,89€	352,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0260.j	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	572,87€	452,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.a	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	49,03€	38,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.b	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	57,88€	45,76€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.c	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	80,77€	63,85€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.d	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	103,21€	81,59€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.e	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	126,98€	100,38€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.f	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	163,41€	129,17€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.g	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	218,99€	173,11€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.h	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	336,62€	266,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.i	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	589,24€	465,80€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.j	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	833,87€	659,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.k	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	52,29€	41,34€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.l	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	62,59€	49,48€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.m	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	84,51€	66,81€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.n	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	110,21€	87,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.o	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	128,43€	101,52€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.p	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	174,16€	137,68€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.q	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	229,70€	181,58€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.r	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	349,70€	276,44€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.s	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	616,32€	487,21€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb014.0265.t	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico	1 cad	868,43€	686,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.a	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	21,01€	16,61€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.b	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	27,06€	21,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.c	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	39,23€	31,01€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	48,10€	38,03€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	67,69€	53,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.f	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	88,72€	70,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.g	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	145,20€	114,78€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.h	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	190,04€	150,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0000.i	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	320,75€	253,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.a	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	37,36€	29,53€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.b	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	45,77€	36,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.c	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	57,90€	45,77€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	70,49€	55,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	91,52€	72,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.f	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	124,65€	98,54€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.g	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	174,16€	137,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.h	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	215,69€	170,50€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0005.i	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	394,06€	311,51€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.a	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	28,93€	22,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.b	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	32,67€	25,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.c	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	38,27€	30,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	52,76€	41,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	64,91€	51,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.f	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	79,85€	63,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.g	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	130,27€	102,98€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.h	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	165,74€	131,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.i	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	212,05€	167,63€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.j	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	334,15€	264,15€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0010.k	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	456,16€	360,60€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.a	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	28,93€	22,87€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.b	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	32,67€	25,83€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.c	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	38,27€	30,25€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	52,76€	41,70€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	64,91€	51,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.f	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	79,85€	63,12€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.g	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	133,07€	105,19€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.h	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	165,74€	131,02€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.i	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	269,86€	213,33€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.j	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	479,02€	378,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0015.k	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica	1 cad	818,46€	647,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.a	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	270,80€	214,07€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.b	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	354,82€	280,49€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.c	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	390,32€	308,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.d	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	461,30€	364,66€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.e	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	645,72€	510,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.f	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	747,96€	591,27€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.g	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.107,01€	875,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.h	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.574,85€	1.244,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.i	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.066,93€	1.633,94€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.j	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.883,07€	2.279,10€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.k	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	3.903,23€	3.085,56€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.l	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	319,35€	252,45€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.m	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	406,18€	321,09€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.n	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	457,11€	361,35€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.o	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	544,86€	430,72€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.p	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	811,95€	641,86€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.q	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	913,73€	722,31€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.r	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.383,88€	1.093,97€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.s	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	1.778,88€	1.406,23€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.t	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	2.377,43€	1.879,39€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.u	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	3.273,40€	2.587,67€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.v	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	4.337,92€	3.429,18€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.w	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	6.466,85€	5.112,13€	0,00%
LOM261.RM.85.10.30.Zb015.0250.x	Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	6.635,51€	5.245,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - COMPENSATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.a	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	73,14€	57,82€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.b	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	84,81€	67,04€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.c	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	99,70€	78,82€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.d	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	109,98€	86,94€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.e	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	128,17€	101,32€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.f	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	148,64€	117,50€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.g	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	178,00€	140,71€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.h	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	239,99€	189,71€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.i	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	284,25€	224,70€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.j	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	390,48€	308,68€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Sb008.0000.k	Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	571,76€	451,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - COMPENSATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.a	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	144,72€	114,40€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.b	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	169,99€	134,38€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.c	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	169,99€	134,38€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.d	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	195,26€	154,36€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.e	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	195,26€	154,36€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.f	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	220,53€	174,33€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.g	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	245,82€	194,32€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.h	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	291,73€	230,62€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.i	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	362,96€	286,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.j	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	565,11€	446,73€	0,00%
LOM261.RM.85.15.00.Za001.0000.k	Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi	1 cad	795,97€	629,23€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GIUNTO ANTIVIBRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.a	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	68,29€	53,98€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.b	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	73,40€	58,03€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.c	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	83,20€	65,77€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.d	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	87,81€	69,42€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.e	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	97,57€	77,13€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.f	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	107,33€	84,84€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.g	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	126,81€	100,24€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.h	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	134,02€	105,95€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.i	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	151,48€	119,75€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.j	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	165,86€	131,11€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.k	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	214,62€	169,66€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.l	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	29,76€	23,52€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.m	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	31,34€	24,77€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.n	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	35,95€	28,42€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.o	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	42,10€	33,28€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.p	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	45,85€	36,24€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.q	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	54,97€	43,45€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.r	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	70,86€	56,02€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.s	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	94,50€	74,70€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.t	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	139,16€	110,01€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.u	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	200,78€	158,72€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.v	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	254,19€	200,94€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.w	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	468,29€	370,19€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.05.E0004.0000.x	Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico	1 cad	597,70€	472,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI DISTRIBUZIONE - ACCESSORI - GIUNTO ANTIVIBRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0000.a	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	15,92€	12,58€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0000.b	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	18,45€	14,58€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0000.c	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	27,65€	21,86€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0000.d	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	35,19€	27,82€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0000.e	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	48,60€	38,42€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0005.a	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	92,16€	72,85€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0005.b	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	113,10€	89,41€	0,00%
LOM261.RM.85.15.05.Sb008.0005.c	Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio	1 cad	154,99€	122,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - KIT - GRUPPO DI SCARICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0000.-	Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni	1 cad	17,06€	13,49€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0005.-	Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: piletta con saltarello con cannotto e rosone; guarnizioni	1 cad	11,96€	9,45€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0010.-	Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con saltarello e relativo comando; troppopieno; guarnizioni	1 cad	97,35€	76,96€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0015.-	Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni	1 cad	21,09€	16,67€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0250.-	Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni	1 cad	28,19€	22,29€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0255.-	Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con tappo e catenella; troppopieno; guarnizioni	1 cad	61,49€	48,61€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0260.-	Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino	1 cad	27,35€	21,62€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0265.-	Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: pilette con griglia; tappi; catenelle; sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 2 bacini; n° pilette = 2; n° tappi = 2; n° catenelle = 2	1 cad	49,53€	39,16€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0500.-	Gruppo di scarico libero; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni	1 cad	27,35€	21,62€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0750.-	Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni	1 cad	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.86.05.00.Za001.0755.-	Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella; dimensione attacco ['] = 1. Incluso: piletta con griglia; sifone con cannotto e rosone; guarnizioni	1 cad	23,08€	18,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0255.a	Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza totale [mm] = 265; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. COMPONENTI: **RM** Giunto di sicurezza; funzione: tenuta stagna | collegamento. **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: trattamento cataforesi KTL; spessore [mm] = 8. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa generico; finitura: trattamento cataforesi KTL; altezza [mm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di chiusura rapida ed automatica con possibilità aggiuntiva di fermi più viti e sistema anti-scorrimento orizzontale. **RM** Guarnizione di gomma generico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma antirumore posta tra canale e griglia	1 m	332,70€	263,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0255.b	Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza totale [mm] = 320; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. COMPONENTI: **RM** Giunto di sicurezza; funzione: tenuta stagna | collegamento. **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: trattamento cataforesi KTL; spessore [mm] = 8. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa generico; finitura: trattamento cataforesi KTL; altezza [mm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di chiusura rapida ed automatica con possibilità aggiuntiva di fermi più viti e sistema anti-scorrimento orizzontale. **RM** Guarnizione di gomma generico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma antirumore posta tra canale e griglia	1 m	429,25€	339,33€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0255.c	Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza totale [mm] = 390; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95. COMPONENTI: **RM** Giunto di sicurezza; funzione: tenuta stagna | collegamento. **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: trattamento cataforesi KTL; spessore [mm] = 8. **RM** Griglia di lega ferrosa ghisa generico; finitura: trattamento cataforesi KTL; altezza [mm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di chiusura rapida ed automatica con possibilità aggiuntiva di fermi più viti e sistema anti-scorrimento orizzontale. **RM** Guarnizione di gomma generico. SPECIFICHE TECNICHE: gomma antirumore posta tra canale e griglia	1 m	531,04€	419,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0260.a	Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza totale [mm] = 250; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95 e ulteriore telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. COMPONENTI: **RM** Giunto di sicurezza; geometria: ad incastro; funzione: tenuta stagna | collegamento **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: integrato ai canali **RM** Caditoia a fessura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "L"; spessore [mm] ≥ 2 | altezza [mm] ≥ 100 | larghezza massima fessura [mm] = 10	1 m	200,90€	158,82€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0260.b	Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza totale [mm] = 310; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95 e ulteriore telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. COMPONENTI: **RM** Giunto di sicurezza; geometria: ad incastro; funzione: tenuta stagna | collegamento **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: integrato ai canali **RM** Caditoia a fessura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "L"; spessore [mm] ≥ 2 | altezza [mm] ≥ 100 | larghezza fessura [mm] ≤ 10	1 m	263,02€	207,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0260.c	Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza totale [mm] = 365; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95 e ulteriore telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. COMPONENTI: **RM** Giunto di sicurezza; geometria: ad incastro; funzione: tenuta stagna | collegamento **RM** Telaio di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: integrato ai canali **RM** Caditoia a fessura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "L"; spessore [mm] ≥ 2 | altezza [mm] ≥ 100 | larghezza fessura [mm] ≤ 10	1 m	348,18€	275,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.a	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 220 | lato y [mm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	17,84€	14,10€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.b	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 250 | lato y [mm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	20,74€	16,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.c	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 290 | lato y [mm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	30,87€	24,40€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.d	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	41,48€	32,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.00.L0002.0000.-	Canale di scolo semplice di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria: sezione semicerchio; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette a pavimento; impiego: piscine | impianti sportivi; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | raggio (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: fondo canaletta	1 cad	23,69€	18,73€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.L0002.0005.-	Canale di scolo con foro di scarico di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; sezione a semicerchio; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette a pavimento; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | raggio (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: fondo canaletta	1 cad	43,43€	34,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - CANALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.00.L0008.0000.-	Canale di scolo semplice di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco | liscia con scanalature | non smaltata; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette; impiego: piscine | impianti sportivi; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 2	1 cad	7,57€	5,98€	0,00%
LOM261.RM.86.10.00.L0008.0005.-	Canale di scolo terminale di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco | liscia con scanalature | non smaltata; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette; impiego: piscine | impianti sportivi; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 2.	1 cad	8,99€	7,10€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - EMBRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.05.J0001.0000.-	Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: convogliamento acque meteoriche; impiego: suolo; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20.	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - FOSSA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0000.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 1,7. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 10 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	385,10€	304,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0005.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 3,4. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 20 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	694,45€	548,97€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0010.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 5,1. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 30 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	871,21€	688,70€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0015.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 6,2. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 40 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	1.294,18€	1.023,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0020.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 9,3. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 60 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	1.799,22€	1.422,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0025.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 12. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 80 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	2.159,05€	1.706,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0030.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 14. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 100 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	2.398,96€	1.896,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0035.-	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 22. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 160 persone COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: carreggiabile	1 cad	3.124,94€	2.470,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0250.a	Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabbricato; capacità [l] = 1000,1. Componenti: sella, coperchio COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile	1 cad	691,56€	546,69€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0250.b	Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabbricato; capacità [l] = 1600,16. Componenti: sella, coperchio COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile	1 cad	934,84€	739,00€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0500.a	Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (Ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 500 ÷ 3000. Componenti: sella, coperchio COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile	1 cad	815,42€	644,60€	0,00%
LOM261.RM.86.10.10.J0001.0500.b	Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (Ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 3000 ÷ 5000. Componenti: sella, coperchio COMPONENTI: **RM** Fondo di materiale generico **RM** Coperchio di materiale generico; funzione: non carreggiabile	1 cad	1.011,56€	799,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.i	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	8,03€	6,35€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.j	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	7,33€	5,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.k	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	9,37€	7,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.l	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	9,37€	7,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.m	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	12,40€	9,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0000.n	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75	1 cad	12,40€	9,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.a	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	6,30€	4,98€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.b	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.c	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	17,28€	13,66€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.d	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	21,78€	17,22€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.e	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	21,78€	17,22€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.f	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	23,20€	18,34€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.g	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	37,25€	29,44€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0005.h	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	46,79€	36,99€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.a	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	9,55€	7,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.b	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	10,22€	8,08€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.c	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	21,78€	17,22€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.d	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	27,26€	21,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.e	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	27,26€	21,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0000.0250.f	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere	1 m	28,62€	22,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.a	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	4,47€	3,53€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.b	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.c	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	6,93€	5,48€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.d	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	8,78€	6,94€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.e	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.f	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	10,71€	8,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.g	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	15,03€	11,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.h	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	22,30€	17,63€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.i	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	28,73€	22,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.j	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	47,80€	37,78€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.k	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	60,43€	47,77€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.l	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	93,52€	73,93€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0006.0000.m	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione	1 m	143,17€	113,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0000.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica	1 m	20,33€	16,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	34,84€	27,54€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	52,87€	41,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	92,24€	72,91€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	118,43€	93,62€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	201,47€	159,26€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	333,99€	264,03€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.g	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	501,20€	396,21€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.h	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	25,21€	19,93€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.i	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	43,46€	34,36€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.j	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	62,47€	49,38€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.k	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	99,08€	78,32€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.l	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	123,16€	97,36€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.m	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	227,61€	179,93€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.n	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	364,07€	287,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0005.o	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	546,29€	431,85€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.a	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	6,35€	5,02€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.b	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	9,21€	7,28€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.c	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	12,20€	9,64€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.d	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.e	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	36,45€	28,82€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.f	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	54,34€	42,96€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.g	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	96,07€	75,95€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.h	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	139,07€	109,94€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.i	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	242,10€	191,38€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.j	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	415,16€	328,19€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0250.k	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	618,11€	488,63€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.a	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	7,32€	5,78€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.b	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	12,50€	9,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.c	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	14,43€	11,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.d	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	25,14€	19,87€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.e	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	42,09€	33,27€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.f	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	60,56€	47,87€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.g	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	133,22€	105,31€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.h	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	144,60€	114,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.i	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	273,53€	216,23€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.j	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	452,58€	357,77€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0255.k	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete	1 m	673,73€	532,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	8,94€	7,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	11,46€	9,06€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	26,73€	21,13€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	40,46€	31,98€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	64,00€	50,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	84,11€	66,49€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	102,98€	81,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	134,51€	106,33€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	165,83€	131,09€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	222,29€	175,72€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	269,30€	212,89€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	360,11€	284,67€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	432,86€	342,18€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0010.0500.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione	1 m	675,09€	533,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.a	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	130,86€	103,44€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.b	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	197,85€	156,40€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.c	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	274,79€	217,23€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.d	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	397,80€	314,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.e	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	418,72€	331,00€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.f	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	551,32€	435,83€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.g	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	586,21€	463,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.h	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	755,44€	597,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.i	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	865,37€	684,09€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.j	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.044,70€	825,85€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.k	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.144,52€	904,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0000.l	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.277,13€	1.009,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.a	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	146,56€	115,86€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.b	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	219,84€	173,78€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.c	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	305,32€	241,36€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.d	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	439,64€	347,54€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.e	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	523,40€	413,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.f	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	607,15€	479,96€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.g	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	739,77€	584,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.h	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	881,63€	696,94€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.i	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	970,06€	766,84€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.j	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.197,58€	946,70€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.k	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.235,23€	976,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.l	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.381,79€	1.092,32€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0005.m	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	157,04€	124,14€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.a	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	238,16€	188,27€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.b	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	329,76€	260,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.c	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	474,55€	375,14€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.d	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	558,28€	441,33€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.e	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	662,99€	524,10€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.f	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	879,31€	695,10€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.g	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	995,31€	786,81€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.h	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.116,59€	882,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.i	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.349,67€	1.066,93€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.j	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.423,66€	1.125,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0012.0010.k	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola	1 m	1.605,13€	1.268,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	2,17€	1,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	2,29€	1,81€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	2,42€	1,91€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	3,55€	2,81€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	5,87€	4,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	6,26€	4,95€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	8,37€	6,62€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0014.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C	1 m	13,40€	10,59€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	3,98€	3,15€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	5,07€	4,01€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	6,82€	5,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	7,67€	6,06€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	8,45€	6,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	9,52€	7,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	10,81€	8,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	11,98€	9,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.i	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	17,37€	13,73€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0000.j	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008	1 m	26,16€	20,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0005.-	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	12,08€	9,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.a	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	18,06€	14,28€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.b	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	28,68€	22,67€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.c	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	45,44€	35,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.d	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	73,02€	57,72€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.e	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	117,95€	93,24€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.f	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	194,21€	153,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.g	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	323,36€	255,62€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.h	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	407,42€	322,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.i	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	529,29€	418,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.j	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	657,18€	519,51€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0250.k	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2	1 m	997,99€	788,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.a	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	8,09€	6,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.b	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	9,02€	7,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.c	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	13,76€	10,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.d	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	21,03€	16,63€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.e	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	33,45€	26,44€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.f	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	53,06€	41,95€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.g	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	86,01€	67,99€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.h	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	139,10€	109,96€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.i	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	229,50€	181,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.j	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	399,81€	316,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.k	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	509,15€	402,49€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.l	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	657,35€	519,64€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.m	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	816,24€	645,25€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0255.n	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 29,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4	1 m	1.067,24€	843,67€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.a	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	8,09€	6,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.b	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	10,35€	8,18€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.c	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	16,56€	13,09€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.d	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	25,30€	20,00€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.e	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	39,41€	31,16€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.f	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	63,89€	50,50€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.g	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	104,74€	82,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.h	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	163,45€	129,21€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.i	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	273,22€	215,98€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.j	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	473,58€	374,37€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0260.k	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8	1 m	602,53€	476,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3	1 m	4,57€	3,61€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3	1 m	4,55€	3,60€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3	1 m	5,60€	4,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3	1 m	6,82€	5,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3	1 m	7,67€	6,06€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3	1 m	8,70€	6,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2	1 m	11,21€	8,86€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3.2	1 m	13,22€	10,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.i	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2	1 m	15,28€	12,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.j	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9	1 m	21,89€	17,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.D0019.0500.k	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9	1 m	35,86€	28,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	45,55€	36,01€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	47,71€	37,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	54,63€	43,18€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	66,21€	52,34€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	85,28€	67,42€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	97,25€	76,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	133,05€	105,17€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	188,93€	149,35€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0000.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	206,51€	163,25€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0005.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	287,73€	227,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0005.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	317,54€	251,02€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0005.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	351,19€	277,62€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0010.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	437,95€	346,21€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0010.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	522,60€	413,12€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	46,87€	37,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	52,40€	41,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	60,23€	47,61€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	70,30€	55,57€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	99,76€	78,86€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	118,31€	93,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	171,86€	135,86€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	214,80€	169,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0015.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	224,58€	177,53€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0020.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	357,96€	282,97€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0020.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	416,57€	329,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0020.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	452,36€	357,60€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0025.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	572,79€	452,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0025.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina	1 m	745,26€	589,14€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.a	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200; peso [kg/m] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	5,58€	4,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.b	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 260; peso [kg/m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	6,99€	5,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.c	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 370; peso [kg/m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	9,20€	7,27€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.d	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 470; peso [kg/m] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	12,28€	9,70€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.e	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590; peso [kg/m] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	18,61€	14,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.f	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 670; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	24,10€	19,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.g	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	37,62€	29,74€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.h	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	55,75€	44,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.15.J0001.0250.i	Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere	1 m	91,33€	72,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.Ca023.0000.-	Raccordo aspirafango di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: aspirazione fango; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50	1 cad	6,97€	5,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0000.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	6,77€	5,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0005.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	7,32€	5,78€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0010.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	7,82€	6,18€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0015.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	9,56€	7,56€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0020.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	10,56€	8,35€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0025.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	12,74€	10,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0030.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	16,50€	13,04€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0035.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	19,97€	15,78€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0040.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	23,66€	18,70€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0045.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	94,51€	74,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0050.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	183,70€	145,22€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0055.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	275,03€	217,42€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0060.-	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	349,59€	276,36€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0250.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	3,34€	2,64€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0250.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	3,54€	2,80€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0250.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	3,70€	2,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0250.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	5,08€	4,02€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0250.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	5,30€	4,19€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0250.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	8,43€	6,66€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0255.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	13,33€	10,54€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0255.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	14,26€	11,27€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0260.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	18,62€	14,72€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0265.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	58,71€	46,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0270.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	110,99€	87,74€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0275.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	150,95€	119,33€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0006.0280.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	199,73€	157,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	117,49€	92,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	183,76€	145,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.c	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	267,51€	211,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.d	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	444,32€	351,24€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.e	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	626,92€	495,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.f	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	816,50€	645,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.g	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.159,63€	916,70€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.h	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	86,09€	68,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.i	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	123,28€	97,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.j	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	167,50€	132,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.k	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	245,42€	194,01€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.l	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	315,21€	249,17€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.m	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	426,84€	337,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.n	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	542,03€	428,48€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.o	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	679,25€	536,96€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0000.p	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.250,36€	988,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0005.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.323,92€	1.837,09€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0005.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	3.969,74€	3.138,13€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 90; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	210,51€	166,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	225,65€	178,38€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.c	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	243,10€	192,17€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.d	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	281,48€	222,51€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.e	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 355 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	322,17€	254,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.f	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 400 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	421,06€	332,85€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.g	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 450 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	559,45€	442,25€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.h	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 500 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	639,73€	505,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.i	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 630 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.117,79€	883,63€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.j	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 800 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.066,87€	1.633,89€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0010.k	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 1000 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	3.122,97€	2.468,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0250.-	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	55,77€	44,09€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0255.-	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	46,74€	36,95€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0260.a	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	9,19€	7,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0260.b	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	12,41€	9,81€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0260.c	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	16,46€	13,01€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0260.d	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)	1 cad	29,04€	22,96€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.a	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	41,88€	33,10€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.b	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	66,32€	52,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.c	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	86,09€	68,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.d	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	122,13€	96,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.e	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	157,04€	124,14€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.f	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	183,76€	145,26€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.g	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	240,77€	190,33€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.h	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	296,58€	234,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.i	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	522,28€	412,87€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.j	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.016,57€	803,61€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.k	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.596,97€	1.262,43€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.l	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	67,44€	53,31€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.m	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	97,71€	77,24€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.n	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	130,28€	102,99€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.o	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	184,93€	146,19€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.p	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	232,61€	183,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.q	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	281,48€	222,51€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.r	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	360,58€	285,04€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.s	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	451,28€	356,74€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.t	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	762,98€	603,15€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.u	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.481,83€	1.171,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0500.v	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.348,35€	1.856,40€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.a	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	94,22€	74,48€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.b	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	132,58€	104,81€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.c	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	177,99€	140,70€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.d	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	255,89€	202,29€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.e	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	319,86€	252,85€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.f	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	395,49€	312,64€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.g	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	503,66€	398,15€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.h	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	636,22€	502,94€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.i	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	1.067,76€	844,08€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.j	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	2.078,49€	1.643,08€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0505.k	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna	1 cad	3.354,44€	2.651,73€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.a	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	30,45€	24,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.b	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	32,90€	26,01€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.c	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	43,74€	34,57€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.d	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	46,07€	36,42€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.e	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	58,41€	46,17€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.f	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	111,20€	87,90€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.g	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	223,41€	176,61€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.h	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	281,61€	222,62€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.i	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	353,87€	279,74€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.j	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	65,70€	51,94€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.0750.k	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;	1 cad	79,97€	63,22€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.a	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno (Ø) [mm] = 43	1 cad	9,17€	7,25€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.b	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51	1 cad	9,35€	7,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.c	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno (Ø) [mm] = 61	1 cad	10,69€	8,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.d	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68	1 cad	14,62€	11,56€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.e	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno (Ø) [mm] = 75	1 cad	14,82€	11,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.f	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89	1 cad	16,83€	13,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.g	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106	1 cad	18,66€	14,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.h	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126	1 cad	21,34€	16,87€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.i	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142	1 cad	26,95€	21,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.j	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177	1 cad	49,81€	39,37€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.k	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225	1 cad	334,48€	264,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.l	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281	1 cad	414,52€	327,69€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1000.m	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350	1 cad	530,85€	419,64€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.a	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	12,76€	10,09€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.b	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	12,16€	9,61€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.c	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	12,36€	9,77€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.d	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	13,82€	10,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.e	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	15,08€	11,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.f	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	16,36€	12,93€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.g	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	18,15€	14,35€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.h	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	22,30€	17,63€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.i	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	30,71€	24,28€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.j	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	64,41€	50,91€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.k	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	267,51€	211,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.l	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	464,64€	367,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1250.m	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione	1 cad	760,14€	600,90€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1500.a	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	4,63€	3,66€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1500.b	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	5,50€	4,35€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1500.c	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	9,80€	7,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1500.d	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	13,82€	10,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1505.-	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato	1 cad	125,14€	98,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1750.a	Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione	1 cad	78,66€	62,18€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0010.1750.b	Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione	1 cad	170,21€	134,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.a	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.b	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	2,60€	2,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.c	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	5,91€	4,67€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.d	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	3,19€	2,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.e	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	4,80€	3,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.f	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	3,86€	3,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.g	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	7,37€	5,83€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.h	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	8,18€	6,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.i	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	14,73€	11,64€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.j	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0000.k	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	17,19€	13,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0005.a	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	13,51€	10,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0005.b	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	10,81€	8,55€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0005.c	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0005.d	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	9,81€	7,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0005.e	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	18,66€	14,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.a	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.b	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	0,59€	0,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.c	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	0,67€	0,53€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.d	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	1,53€	1,21€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.e	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.f	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	2,17€	1,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.g	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	3,88€	3,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.h	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	8,11€	6,41€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0014.0250.i	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico	1 cad	9,09€	7,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0000.a	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm)	1 cad	368,27€	291,12€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0000.b	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm)	1 cad	518,34€	409,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0005.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro	1 cad	286,42€	226,42€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0010.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro	1 cad	286,42€	226,42€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0015.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200	1 cad	210,08€	166,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0020.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201	1 cad	210,08€	166,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0025.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202	1 cad	210,08€	166,07€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0018.0030.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203	1 cad	210,08€	166,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0000.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	8,75€	6,91€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0000.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	11,81€	9,34€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0000.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	13,56€	10,72€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0000.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	15,08€	11,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0000.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	27,24€	21,53€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0000.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	54,18€	42,83€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0005.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	31,31€	24,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0005.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	35,98€	28,44€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0005.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	43,26€	34,20€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0005.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	49,27€	38,95€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0005.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	76,90€	60,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0005.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	129,18€	102,12€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0250.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	4,74€	3,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0255.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	6,13€	4,84€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0260.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	5,41€	4,28€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0265.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,23€	5,71€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0270.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	4,74€	3,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0275.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,77€	6,14€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0280.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	7,51€	5,94€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0285.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	8,29€	6,56€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0290.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	14,27€	11,28€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0295.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	17,39€	13,75€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0300.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	25,44€	20,11€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0305.-	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	30,37€	24,01€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0500.a	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	53,52€	42,30€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0500.b	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	57,78€	45,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0500.c	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	67,80€	53,60€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0500.d	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	76,65€	60,59€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0500.e	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	112,09€	88,61€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.D0019.0500.f	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)	1 cad	159,36€	125,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.a	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	10,78€	8,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.b	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	12,05€	9,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.c	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	13,51€	10,68€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.d	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	17,59€	13,90€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.e	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	27,57€	21,79€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.f	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	41,05€	32,45€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.g	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	86,61€	68,47€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.h	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	202,59€	160,15€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0000.i	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa	1 cad	258,81€	204,59€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.a	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	6,39€	5,05€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.b	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	6,99€	5,52€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.c	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	9,01€	7,12€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.d	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	9,97€	7,88€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.e	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	14,48€	11,44€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.f	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	17,86€	14,12€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.g	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	39,25€	31,03€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.h	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	81,92€	64,76€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Sb030.0250.i	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa	1 cad	113,52€	89,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.20.Za001.0000.a	Raccordo a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4	1 cad	144,71€	114,39€	0,00%
LOM261.RM.86.10.20.Za001.0000.b	Raccordo a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4	1 cad	160,77€	127,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - PULITORE DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.45.Za001.0000.-	Pulitore di fondo automatico; funzione: pulizia; impiego: piscina. Componenti: aspiratore automatico, tubo di scarico, quadro elettrico. Incluso: sacchetti filtranti; carrello a ruote gommate SPECIFICHE TECNICHE: per piscine di lunghezza [m] ≤ 25 COMPONENTI: **RM** Aspiratore automatico; impiego: pulitore di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telecomandabile; a pompa sommersa in bassa tensione **RM** Tubo di scarico; impiego: pulitore di fondo; lunghezza [m] = 10 **RM** Quadro elettrico; impiego: pulitore di fondo; lunghezza cavo [m] = 30. Incluso: cavo	1 cad	7.467,58€	5.903,23€	0,00%
LOM261.RM.86.10.45.Za001.0005.-	Pulitore di fondo automatico; funzione: pulizia; impiego: piscina. Componenti: aspiratore automatico, tubo di scarico, quadro elettrico. Incluso: sacchetti filtranti; carrello a ruote gommate SPECIFICHE TECNICHE: per piscine di lunghezza [m] > 26 COMPONENTI: **RM** Aspiratore automatico; impiego: pulitore di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telecomandabile; a pompa sommersa in bassa tensione **RM** Tubo di scarico; impiego: pulitore di fondo; lunghezza [m] = 10 **RM** Quadro elettrico; impiego: pulitore di fondo; lunghezza cavo [m] = 30. Incluso: cavo	1 cad	18.068,39€	14.283,31€	0,00%
LOM261.RM.86.10.45.Za001.0250.-	Pulitore di fondo manuale; funzione: pulizia; impiego: piscina. Componenti: pompa generica, testa aspirante, asta, galleggiante, filtro a cartuccia, tubo di scarico, quadro elettrico. Incluso: carrello a ruote gommate COMPONENTI: **RM** Pompa generica; impiego: pulitore di fondo; potenza motore [kW] = 1,1. Incluso: motore **RM** Testa aspirante; impiego: pulitore di fondo. Incluso: ruote; spazzola **RM** Asta; impiego: pulitore di fondo; lunghezza [m] = 4 **RM** Galleggiante; impiego: pulitore di fondo; lunghezza cavo [m] = 15. Incluso: cavo **RM** Filtro a cartuccia; impiego: pulitore di fondo; portata [m³/h] = 15. Incluso: pre-filtro **RM** Tubo di scarico; impiego: pulitore di fondo; lunghezza [m] = 10 **RM** Quadro elettrico; impiego: pulitore di fondo; lunghezza cavo [m] = 30. Incluso: cavo	1 cad	2.611,05€	2.064,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - SCARICO DI FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.50.Ca023.0000.-	Scarico di fondo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50	1 cad	24,37€	19,26€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - PRODOTTI - SCARICO DI FONDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.10.50.Sb008.0000.a	Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80	1 cad	388,78€	307,34€	0,00%
LOM261.RM.86.10.50.Sb008.0000.b	Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 100	1 cad	394,54€	311,89€	0,00%
LOM261.RM.86.10.50.Sb008.0000.c	Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 125	1 cad	533,83€	422,00€	0,00%
LOM261.RM.86.10.50.Sb008.0000.d	Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 150	1 cad	562,83€	444,92€	0,00%
LOM261.RM.86.10.50.Sb008.0000.e	Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 200	1 cad	603,43€	477,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - BORDATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.00.Sa000.0000.-	Bordatura di lega alluminio generico; geometria: lamiera sagomata | microforata; impiego: gronde; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: bordatura di gronda ventilante; con relativo angolare inferiore sagomato e forato	1 m	20,50€	16,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - BORDATURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.00.Sb003.0000.-	Bordatura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata | microforata; funzione: protezione; impiego: bordi canali SPECIFICHE TECNICHE: per canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	5,13€	4,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.a	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 32,7	1 cad	125,77€	99,43€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.b	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 550 | luce y [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 48	1 cad	200,23€	158,29€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.c	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 650 | luce y [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 77	1 cad	287,10€	226,96€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.d	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 95	1 cad	372,35€	294,35€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0005.-	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: concava | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 34,1	1 cad	125,77€	99,43€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.a_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg] = 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 10. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	147,22€	116,38€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.b_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg] = 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	180,28€	142,51€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.c_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	101,81€	80,48€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.d_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 | superficie drenante [dm²] ≥ 9. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	112,77€	89,15€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.e_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 | superficie drenante [dm²] ≥ 11. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	120,42€	95,19€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.f_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	151,65€	119,88€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.a_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | luce [mm] = 150 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	147,02€	116,22€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.b_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | luce [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	158,94€	125,64€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.c_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | luce [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	179,27€	141,71€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.d_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | luce [mm] = 350 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	232,54€	183,83€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0020.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare | piane; impiego: pozzetti | camerette; luce x [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 77; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: incernierata	1 cad	308,77€	244,09€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0025.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 289 | lato y [mm] = 289 | luce [mm] = 250; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] ≥ 350 | lato y [mm] ≥ 350 | altezza [mm] ≥ 39; peso indicativo [kg] ≥ 5,3. Incluso: asole per fissaggio	1 cad	71,68€	56,66€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0030.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 352 | lato y [mm] = 352 | luce [mm] = 300; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] ≥ 410 | lato y [mm] ≥ 410 | altezza [mm] ≥ 39; peso indicativo [kg] ≥ 7. Incluso: asole per fissaggio	1 cad	91,37€	72,23€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0035.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 449 | lato y [mm] = 449 | luce [mm] = 400; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] ≥ 510 | lato y [mm] ≥ 510 | altezza [mm] ≥ 39; peso indicativo [kg] ≥ 8,5. Incluso: asole per fissaggio	1 cad	125,40€	99,13€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0040.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 549 | lato y [mm] = 549 | luce [mm] = 500; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] ≥ 620 | lato y [mm] ≥ 620 | altezza [mm] ≥ 39; peso indicativo [kg] ≥ 11. Incluso: asole per fissaggio	1 cad	193,09€	152,64€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0045.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 649 | lato y [mm] = 649 | luce [mm] = 600; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] ≥ 720 | lato y [mm] ≥ 720 | altezza [mm] ≥ 39; peso indicativo [kg] ≥ 12,6. Incluso: asole per fissaggio	1 cad	287,46€	227,24€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0050.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 749 | lato y [mm] = 749 | luce [mm] = 700; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] ≥ 820 | lato y [mm] ≥ 820 | altezza [mm] ≥ 39; peso indicativo [kg] ≥ 14,1. Incluso: asole per fissaggio	1 cad	400,44€	316,56€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0055.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500 | luce [mm] = 350; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2. COMPONENTI: **RM** Telaio di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; lato x [mm] = 530 | lato y [mm] = 530 | altezza [mm] ≥ 100; peso indicativo [kg] ≥ 15,2. Incluso: asole per fissaggio.	1 cad	180,93€	143,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.a	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	45,53€	35,99€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.b	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	49,64€	39,24€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.c	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	79,45€	62,81€	0,00%
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.d	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	79,45€	62,81€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - GRIGLIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.05.Za000.0000.-	Griglia parafoglie universale di materiale generico	1 cad	4,79€	3,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI SMALTIMENTO-DISPERSIONE - ACCESSORI - LONGHERONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.86.15.10.Sb031.0000.a_CAM	Longherone di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: coppie; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 8	1 cad	65,86€	52,06€	0,00%
LOM261.RM.86.15.10.Sb031.0000.b_CAM	Longherone di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: coppie; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 20	1 cad	99,88€	78,96€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0000.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	665,59€	526,16€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0005.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	665,59€	526,16€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0010.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	970,16€	766,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0015.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	970,16€	766,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0020.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.052,43€	831,96€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0025.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.052,43€	831,96€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0030.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.920,62€	1.518,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0035.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.920,62€	1.518,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0040.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.377,50€	1.879,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0045.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.377,50€	1.879,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0050.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.341,50€	2.641,50€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0055.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.341,50€	2.641,50€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0060.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	4.319,00€	3.414,23€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0065.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	4.319,00€	3.414,23€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0070.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.130,73€	4.055,91€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0075.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.130,73€	4.055,91€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0080.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	906,30€	716,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0085.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	906,30€	716,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0090.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.146,99€	906,71€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0095.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.146,99€	906,71€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0100.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.343,46€	1.062,03€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0105.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.343,46€	1.062,03€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0110.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.295,18€	1.814,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0115.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.295,18€	1.814,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0120.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.802,37€	2.215,31€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0125.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.802,37€	2.215,31€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0130.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	3.912,52€	3.092,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0135.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	3.912,52€	3.092,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0140.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.996,85€	3.950,08€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0145.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.996,85€	3.950,08€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0150.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.922,81€	4.682,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0155.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.922,81€	4.682,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0160.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.116,38€	882,51€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0165.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.116,38€	882,51€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0170.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.420,83€	1.123,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0175.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.420,83€	1.123,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0180.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.527,67€	1.207,64€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0185.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.527,67€	1.207,64€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0190.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.231,34€	1.763,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0195.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.231,34€	1.763,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0200.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.505,20€	1.980,39€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0205.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.505,20€	1.980,39€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0210.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.842,51€	3.037,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0215.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.842,51€	3.037,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0220.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.415,63€	4.281,13€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0225.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.415,63€	4.281,13€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0230.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	6.353,84€	5.022,80€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0235.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	6.353,84€	5.022,80€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0240.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.248,91€	987,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0245.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.248,91€	987,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0250.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.489,61€	1.177,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0255.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.489,61€	1.177,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0260.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.686,07€	1.332,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0265.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.686,07€	1.332,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0270.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.593,60€	2.050,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0275.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.593,60€	2.050,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0280.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.884,67€	2.280,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0285.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.884,67€	2.280,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0290.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.375,47€	3.458,87€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0295.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.375,47€	3.458,87€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0300.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.998,95€	4.742,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0305.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.998,95€	4.742,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0310.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	7.083,31€	5.599,45€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0315.-	Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	7.083,31€	5.599,45€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0320.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	405,25€	320,36€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0325.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	405,25€	320,36€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0330.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	478,95€	378,62€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0335.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	478,95€	378,62€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0340.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	540,34€	427,15€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0345.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	540,34€	427,15€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0350.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	970,16€	766,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0355.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	970,16€	766,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0360.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	1.277,16€	1.009,61€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0365.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	1.277,16€	1.009,61€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0370.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	1.559,60€	1.232,89€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0375.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	1.559,60€	1.232,89€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0380.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	2.219,05€	1.754,19€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0385.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	2.219,05€	1.754,19€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0390.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	2.535,91€	2.004,67€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0395.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica	1 cad	2.535,91€	2.004,67€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0400.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	537,88€	425,20€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0405.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	537,88€	425,20€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0410.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	712,27€	563,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0415.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	712,27€	563,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0420.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	773,67€	611,60€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0425.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	773,67€	611,60€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0430.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	1.286,96€	1.017,36€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0435.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	1.286,96€	1.017,36€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0440.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	1.654,17€	1.307,64€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0445.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	1.654,17€	1.307,64€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0450.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	2.092,55€	1.654,19€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0455.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	2.092,55€	1.654,19€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0460.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	2.849,01€	2.252,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0465.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	2.849,01€	2.252,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0470.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	3.266,55€	2.582,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0475.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna	1 cad	3.266,55€	2.582,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	429,83€	339,78€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	545,27€	431,04€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	639,80€	505,77€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	1.146,99€	906,71€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	1.495,75€	1.182,41€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	2.021,83€	1.598,29€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	2.791,09€	2.206,39€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0480.h	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	3.275,42€	2.589,26€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	779,78€	616,43€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	785,96€	621,31€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	938,20€	741,66€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	1.503,11€	1.188,23€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	1.914,53€	1.513,46€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	2.599,75€	2.055,14€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	3.423,75€	2.706,52€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0485.h	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	4.121,29€	3.257,94€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0490.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	570,19€	450,74€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0495.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	920,17€	727,41€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0500.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	699,90€	553,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0505.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	940,59€	743,55€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0510.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	808,70€	639,29€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0515.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	1.107,10€	875,17€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0520.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	1.385,69€	1.095,41€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0525.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	1.773,67€	1.402,11€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0530.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	1.840,36€	1.454,83€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0535.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	2.259,13€	1.785,87€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0540.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	2.489,78€	1.968,21€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0545.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	3.067,70€	2.425,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0550.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	3.407,35€	2.693,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0555.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	4.040,01€	3.193,69€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0560.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo	1 cad	4.017,24€	3.175,69€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0565.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna	1 cad	4.863,11€	3.844,36€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0570.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	665,59€	526,16€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0575.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	665,59€	526,16€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0580.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	970,16€	766,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0585.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	970,16€	766,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0590.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.052,43€	831,96€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0595.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.052,43€	831,96€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0600.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.920,62€	1.518,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0605.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.920,62€	1.518,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0610.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.377,50€	1.879,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0615.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.377,50€	1.879,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0620.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.341,50€	2.641,50€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0625.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.341,50€	2.641,50€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0630.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	4.319,00€	3.414,23€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0635.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	4.319,00€	3.414,23€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0640.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.130,73€	4.055,91€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0645.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.130,73€	4.055,91€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0650.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	906,30€	716,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0655.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	906,30€	716,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0660.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.146,99€	906,71€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0665.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.146,99€	906,71€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0670.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.343,46€	1.062,03€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0675.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.343,46€	1.062,03€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0680.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.295,18€	1.814,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0685.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.295,18€	1.814,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0690.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.802,37€	2.215,31€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0695.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.802,37€	2.215,31€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0700.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	3.912,52€	3.092,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0705.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	3.912,52€	3.092,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0710.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.996,85€	3.950,08€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0715.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.996,85€	3.950,08€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0720.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.922,81€	4.682,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0725.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.922,81€	4.682,06€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0730.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.116,38€	882,51€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0735.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.116,38€	882,51€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0740.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.420,83€	1.123,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0745.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.420,83€	1.123,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0750.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.527,67€	1.207,64€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0755.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	1.527,67€	1.207,64€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0760.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.231,34€	1.763,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0765.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.231,34€	1.763,90€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0770.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.505,20€	1.980,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0775.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	2.505,20€	1.980,39€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0780.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.842,51€	3.037,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0785.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	3.842,51€	3.037,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0790.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.415,63€	4.281,13€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0795.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	5.415,63€	4.281,13€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0800.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	6.353,84€	5.022,80€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0805.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL	1 cad	6.353,84€	5.022,80€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0810.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.248,91€	987,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0815.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.248,91€	987,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0820.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.489,61€	1.177,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0825.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.489,61€	1.177,56€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0830.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.686,07€	1.332,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0835.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	1.686,07€	1.332,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0840.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.593,60€	2.050,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0845.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.593,60€	2.050,28€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0850.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.884,67€	2.280,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0855.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	2.884,67€	2.280,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0860.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.375,47€	3.458,87€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0865.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	4.375,47€	3.458,87€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0870.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.998,95€	4.742,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0875.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	5.998,95€	4.742,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0880.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	7.083,31€	5.599,45€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb003.0885.-	Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL	1 cad	7.083,31€	5.599,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0000.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	725,38€	573,43€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0005.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	725,38€	573,43€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0010.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	862,10€	681,50€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0015.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	862,10€	681,50€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0020.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	972,61€	768,86€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0025.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	972,61€	768,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0030.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	1.746,26€	1.380,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0035.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	1.746,26€	1.380,44€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0040.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	2.298,87€	1.817,29€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0045.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	2.298,87€	1.817,29€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0050.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	2.807,31€	2.219,22€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0055.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	2.807,31€	2.219,22€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0060.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	3.994,27€	3.157,52€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0065.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	3.994,27€	3.157,52€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0070.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	4.564,59€	3.608,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0075.-	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica	1 cad	4.564,59€	3.608,37€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione	1 cad	773,67€	611,60€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione	1 cad	981,45€	775,85€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione	1 cad	1.151,65€	910,39€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione	1 cad	2.064,57€	1.632,07€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione	1 cad	2.692,35€	2.128,34€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione	1 cad	3.639,31€	2.876,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione	1 cad	5.023,93€	3.971,49€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0080.h	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione	1 cad	5.895,74€	4.660,66€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione	1 cad	914,07€	722,58€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione	1 cad	1.136,08€	898,09€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione	1 cad	1.320,56€	1.043,92€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione	1 cad	2.335,12€	1.845,95€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione	1 cad	3.036,95€	2.400,75€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione	1 cad	4.107,28€	3.246,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione	1 cad	5.640,20€	4.458,65€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb008.0085.h	Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione	1 cad	6.637,55€	5.247,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0000.a	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	1.183,68€	935,71€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0000.b	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	1.430,85€	1.131,10€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0000.c	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	1.549,23€	1.224,69€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0000.d	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	2.419,57€	1.912,70€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0000.e	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	2.765,96€	2.186,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0005.a	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	181,13€	143,18€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0005.b	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	268,51€	212,26€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0005.c	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	289,49€	228,84€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0005.d	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	465,92€	368,31€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb013.0005.e	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99	1 cad	561,48€	443,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.a	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	591,84€	467,86€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.b	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	715,42€	565,55€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.c	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	774,62€	612,35€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.d	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	1.209,79€	956,36€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.e	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	1.382,96€	1.093,25€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.f	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	1.785,07€	1.411,12€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.g	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	2.446,54€	1.934,03€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0000.h	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	2.829,50€	2.236,76€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.a	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	503,05€	397,67€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.b	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	745,88€	589,63€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.c	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	804,21€	635,74€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.d	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	1.294,19€	1.023,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.e	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	1.559,66€	1.232,93€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.f	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	2.038,33€	1.611,33€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.g	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	2.777,27€	2.195,47€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0005.h	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 19. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	3.237,67€	2.559,43€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.a	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	90,55€	71,58€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.b	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	134,28€	106,15€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.c	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	144,75€	114,43€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.d	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	232,96€	184,16€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.e	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	280,74€	221,93€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.f	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	366,91€	290,04€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.g	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	499,93€	395,20€	0,00%
LOM261.RM.87.10.00.Sb038.0010.h	Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 COMPONENTI: **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; funzione: coibentazione serbatoio; impiego: serbatoio inerziale; dimensione [mm] = 100. Incluso: guscio in polivinilcloruro (PVC) termoformato	1 cad	582,79€	460,70€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO - PRODOTTI - SKIMMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.05.Ca023.0000.-	Skimmer di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo	1 cad	214,70€	169,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI ACCUMULO - PRODOTTI - SKIMMER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.87.10.05.Sb008.0000.-	Skimmer di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo	1 cad	106,77€	84,40€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - SISTEMI - RADIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0000.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0000.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0000.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	131,84€	104,22€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0005.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0005.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0005.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	131,84€	104,22€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0010.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0010.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0010.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	197,74€	156,31€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0015.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0015.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0015.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	197,74€	156,31€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0020.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0020.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0020.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	197,74€	156,31€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0025.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0025.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0025.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	197,74€	156,31€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0030.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,20€	169,33€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0030.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	181,25€	143,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0030.c	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	164,80€	130,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0035.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	217,06€	171,59€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0035.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	180,40€	142,61€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0040.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	195,65€	154,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0040.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	155,12€	122,63€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0045.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	182,42€	144,21€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0045.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	140,81€	111,31€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0050.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	176,41€	139,45€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0050.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	133,36€	105,43€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0055.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	172,24€	136,16€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0055.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	129,47€	102,35€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0060.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	169,98€	134,37€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0060.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	127,11€	100,48€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0065.a	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	166,51€	131,63€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sa000.0065.b	Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	125,21€	98,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - SISTEMI - RADIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.a	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	137,90€	109,01€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.b	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	107,25€	84,78€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.c	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.d	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	107,25€	84,78€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.e	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	91,91€	72,65€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.f	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.g	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	91,91€	72,65€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.h	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.i	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.j	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.k	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.l	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.m	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.n	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	76,60€	60,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0000.o	Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	61,28€	48,44€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0250.-	Radiatore di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità; materiale sostituibile con lega alluminio generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.a	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	379,76€	300,21€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.b	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	229,48€	181,41€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.c	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	384,97€	304,32€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.d	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	226,82€	179,30€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.e	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	362,49€	286,56€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.f	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	224,25€	177,27€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.g	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	341,96€	270,32€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.h	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	217,25€	171,74€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.i	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	313,06€	247,48€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.j	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	211,13€	166,90€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.k	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	210,06€	166,05€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.l	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	210,19€	166,16€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.m	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 3,1 ÷ 4 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	214,03€	169,19€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb001.0500.n	Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 4,1 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali	1 kw	217,48€	171,92€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - SISTEMI - RADIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.a	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	492,42€	389,26€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.b	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	426,90€	337,47€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.c	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	403,69€	319,12€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.d	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	340,55€	269,21€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.e	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	478,17€	378,00€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.f	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	411,96€	325,66€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.g	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	388,00€	306,72€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.h	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	322,86€	255,23€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.i	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	444,20€	351,15€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.j	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	345,77€	273,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.k	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	363,09€	287,03€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.l	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	321,12€	253,85€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.m	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	324,68€	256,66€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.n	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	258,08€	204,02€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.o	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	291,38€	230,34€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.p	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	241,45€	190,87€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.q	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	256,95€	203,12€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.r	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	182,40€	144,19€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.s	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	247,54€	195,69€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.t	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	157,78€	124,73€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.u	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	149,80€	118,42€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.v	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	166,46€	131,59€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.w	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	133,18€	105,28€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.x	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	166,46€	131,59€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0000.y	Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi	1 kw	149,80€	118,42€	0,00%
LOM261.RM.88.00.00.Sb030.0250.-	Radiatore di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - SISTEMI - RADIATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.00.00.Za001.0000.-	Radiatore; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo e dimensione	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - KIT - GRUPPO DI EROGAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.0000.-	Gruppo di erogazione miscelatore di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['"] = 3/8; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante	1 cad	383,99€	303,55€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.0250.-	Gruppo di erogazione miscelatore bicomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['"] = 3/8; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; rubinetti d'arresto SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica	1 cad	378,38€	299,11€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.0500.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione placca cromata [mm] = 215; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: placca di lega ferrosa acciaio inox; molla autopulente; raccordi con rubinetti d'arresto; valvole di non ritorno; limitatore di portata; volantino cromato SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante	1 cad	615,74€	486,75€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.0505.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; valvole di non ritorno; limitatore di portata; soffione orientabile anticalcare; raccordi a gomito telescopici regolabili; tubo di raccordo rubinetto-soffione; collare di fissaggio; volantino cromato; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante	1 cad	560,13€	442,79€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.0750.-	Gruppo di erogazione miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['"] = 1/2. Incluso: manopola graduata; eccentrici; rosoni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; meccanismo di apertura e chiusura integrato nella cartuccia con l'elemento termosensibile; manopola graduata con arresto di sicurezza a temperatura [° C] = 38; il corpo rimane freddo per una completa protezione dalle scottature	1 cad	677,56€	535,62€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.1000.-	Gruppo di erogazione monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['"] = 1/2; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante	1 cad	224,08€	177,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.1005.-	Gruppo di erogazione monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante	1 cad	209,01€	165,23€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.1010.-	Gruppo di erogazione monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica	1 cad	140,16€	110,80€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.1250.-	Gruppo di erogazione rubinetto di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica	1 cad	181,91€	143,80€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Sc006.1500.-	Gruppo di erogazione soffione di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: fisso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; anticalcare; anti-impiccagione; con griglia orientabile su due posizioni con inclinazione [°] = 17 o [°] = 25; possibilità di installare un limitatore di portata interno	1 cad	85,02€	67,21€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - KIT - GRUPPO DI EROGAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0000.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2	1 cad	91,75€	72,53€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0005.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2	1 cad	200,87€	158,79€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0010.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2	1 cad	320,13€	253,07€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0015.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato	1 cad	220,87€	174,60€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0020.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata	1 cad	260,30€	205,77€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0025.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2	1 cad	91,75€	72,53€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0030.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale	1 cad	125,48€	99,19€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0035.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale	1 cad	240,42€	190,05€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0040.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale	1 cad	108,59€	85,84€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0045.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale	1 cad	159,21€	125,86€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0050.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2	1 cad	110,73€	87,53€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0055.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni	1 cad	109,66€	86,69€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0060.-	Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2	1 cad	110,73€	87,53€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0250.-	Gruppo di erogazione miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni	1 cad	248,86€	196,73€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0255.-	Gruppo di erogazione miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni	1 cad	299,46€	236,73€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0500.-	Gruppo di erogazione; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 6; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; soffione orientabile anticalcare; limitatore di portata; sistema antibloccaggio; rubinetto d'arresto SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; alimentazione dall'alto, limitatore di portata e sistema anti-bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante; modulo idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; arrivo su rubinetto d'arresto	1 cad	350,03€	276,70€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0750.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | a comando elettronico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Componente: alimentatore. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con erogazione automatica COMPONENTI: **RM** Alimentatore; funzione: comando elettronico rubinetto; impiego: gruppo di erogazione; tensione nominale [V] = 18 ÷ 24 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	321,75€	254,35€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0755.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | a pedale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: rubinetto di regolaggio; bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando a pedale a chiusura automatica	1 cad	213,02€	168,39€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0760.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2	1 cad	227,77€	180,05€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0765.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2	1 cad	296,32€	234,24€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0770.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2	1 cad	217,22€	171,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0775.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2	1 cad	267,83€	211,72€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0780.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni	1 cad	106,49€	84,18€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0785.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica	1 cad	44,28€	35,00€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0790.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a cappuccio chiuso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: a lavaggio continuo	1 cad	42,17€	33,34€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0795.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vuotatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; rubinetto a passo rapido da 1"; tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2	1 cad	290,71€	229,81€	0,00%
LOM261.RM.88.05.00.Za001.0800.-	Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a zampillo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo cromato d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante e chiusura automatica	1 cad	133,94€	105,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - IDRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.00.Sf000.0000.-	Idrante fuori terra di lega bronzo generico; impiego: impianti d'irrigazione; dimensione ["] = 1. Componenti: sella, ferramenta disco , coperchio ribaltabile SPECIFICHE TECNICHE: idrante automatico; per prelievo acqua COMPONENTI: **RM** Ferramenta molla di lega ferrosa acciaio inox **RM** Ferramenta disco di gomma neoprene; funzione: tenuta **RM** Coperchio ribaltabile di materiale generico	1 cad	45,74€	36,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - IDRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.00.Za000.0000.-	Idrante interrato di materiale generico; geometria: tipo milano. Incluso: valvola; asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: valvola di diametro nominale [mmm] = DN80	1 cad	510,39€	403,47€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - IRRIGATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.05.D0000.0000.-	Irrigatore statico di plastica generico; geometria: sistema di irrigazione localizzato per albero; impiego: albero; diametro attacco ["] = 1/2; portata [l/min] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di irrigazione localizzata; irrigatore ad allagamento autocompensante	1 cad	4,91€	3,88€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - IRRIGATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0000.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; geometria: tipo statico; gittata [m] = 1,8 ÷ 5 | altezza di sollevamento [cm] = 10. Componenti: motore trifase, ferramenta molla, testina, filtro, guarnizione, frizione, valvola di ritegno, regolatore di pressione, corpo COMPONENTI: **RM** Anello di sicurezza di materiale generico; funzione: antivandalo **RM** Ferramenta molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: di richiamo **RM** Testina di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile **RM** Filtro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: estraibile dall'alto **RM** Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto **RM** Frizione di materiale generico **RM** Valvola di ritegno di materiale generico; funzione: antiruscellamento SPECIFICHE TECNICHE: incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt **RM** Regolatore di pressione di materiale generico **RM** Corpo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene)	1 cad	4,32€	3,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0005.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; geometria: tipo rotante; gittata [m] = 2,5 ÷ 7 | altezza di sollevamento [cm] = 10. Componenti: motore trifase, ferramenta molla, testina, filtro, guarnizione, frizione, valvola di ritegno, regolatore di pressione COMPONENTI: **RM** Anello di sicurezza di materiale generico; funzione: antivandalo **RM** Ferramenta molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: di richiamo **RM** Testina di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) SPECIFICHE TECNICHE: intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile **RM** Filtro di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: estraibile dall'alto **RM** Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto **RM** Frizione di materiale generico **RM** Valvola di ritegno di materiale generico; funzione: antiruscellamento SPECIFICHE TECNICHE: incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt **RM** Regolatore di pressione di materiale generico	1 cad	13,35€	10,56€	0,00%
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0010.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; geometria: a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero; gittata [m] = 5 ÷ 12 | altezza di sollevamento [cm] ≥ 9. Componenti: motore trifase (3f), guarnizione, turbina interna, dispositivo antivandalo, ferramenta vite , ferramenta boccaglio, attacco SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile COMPONENTI: **RM** Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) **RM** Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto **RM** Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) **RM** Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco **RM** Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: rompigetto **RM** Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: intercambiabili **RM** Attacco di materiale generico; geometria: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	26,62€	21,04€	0,00%
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0015.a	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 12 ÷ 18. Componenti: motore trifase (3f), guarnizione, turbina interna, dispositivo antivandalo, ferramenta vite , ferramenta boccaglio, attacco SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile COMPONENTI: **RM** Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) **RM** Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto **RM** Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) **RM** Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco **RM** Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: rompigetto **RM** Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: intercambiabili **RM** Attacco di materiale generico; geometria: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	63,49€	50,19€	0,00%
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0015.b	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 18 ÷ 24. Componenti: motore trifase (3f), guarnizione, turbina interna, dispositivo antivandalo, ferramenta vite , ferramenta boccaglio, attacco SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile COMPONENTI: **RM** Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) **RM** Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto **RM** Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) **RM** Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco **RM** Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: rompigetto **RM** Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: intercambiabili **RM** Attacco di materiale generico; geometria: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	137,87€	108,99€	0,00%
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0015.c	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 24 ÷ 30. Componenti: motore trifase (3f), guarnizione, turbina interna, dispositivo antivandalo, ferramenta vite , ferramenta boccaglio, attacco SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile COMPONENTI: **RM** Carter di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) **RM** Guarnizione di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto **RM** Turbina interna di plastica poliammide - nylon (PA) **RM** Dispositivo antivandalo di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco **RM** Ferramenta vite di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: rompigetto **RM** Ferramenta boccaglio di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: intercambiabili **RM** Attacco di materiale generico; geometria: inferiore; diametro attacco inferiore ["] = 1/2 SPECIFICHE TECNICHE: completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione	1 cad	310,60€	245,53€	0,00%
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0020.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; impiego: filari alberati; altezza [cm] = 91,4 | diametro (ø) [cm] = 10,2 | lunghezza [cm] = 45; range di compensazione della pressione [Bar] = 1,5 ÷ 5 | portata [l/min] = 1. Componenti: motore monofase (1f), rete, ferramenta boccaglio SPECIFICHE TECNICHE: tubo preinstallato flessibile (lunghezza = 45 cm) per raccordo alla rete di distribuzione; rete con 5 fori di 5 mm² x cm²; chiusura con griglia ø = 10,2 in materiale espanso; resistente agli uv; boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante; griglia – dispositivo antivandalo COMPONENTI: **RM** Griglia di materiale generico; diametro (Ø) [cm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: materiale espanso, resistente a raggi uv **RM** Rete di materiale generico; geometria: 5 fori; dimensione fori [mm²*cm²] = 5 **RM** Ferramenta boccaglio di materiale generico; portata [l/min] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ad allagamento autocompensante	1 cad	54,82€	43,34€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.05.Za000.0250.-	Irrigatore statico di materiale generico; geometria: aree cespugliate; impiego: aree cespugliate. Componenti: vaso igienico a sedere, testina getti separati, prolunga, adattatore, corpo SPECIFICHE TECNICHE: 2 prolunghe COMPONENTI: **RM** Ugello micro-spray di materiale generico **RM** Testina getti separati di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: 15° a cerchio completo **RM** Prolunga di materiale generico; lunghezza [cm] = 20 **RM** Adattatore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: antiurto, per applicazioni fuori terra di testine per irrigatori statici **RM** Corpo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene)	1 cad	15,10€	11,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - BOCCHETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.40.Ca023.0000.-	Bocchetta di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: a parete; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50	1 cad	10,44€	8,25€	0,00%
LOM261.RM.88.10.40.Ca023.0005.-	Bocchetta di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: raccordo per immissione a pavimento; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50	1 cad	26,62€	21,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - PRODOTTI - BOCCHETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.10.40.Sb008.0000.a	Bocchetta di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50	1 cad	52,11€	41,19€	0,00%
LOM261.RM.88.10.40.Sb008.0000.b	Bocchetta di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 65	1 cad	127,41€	100,72€	0,00%
LOM261.RM.88.10.40.Sb008.0000.c	Bocchetta di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80	1 cad	137,53€	108,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - ACCESSORI - RUBINETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.15.05.R0000.0000.-	Rubinetto di metallo generico; finitura: cromato; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: portagomma; rosetta	1 cad	30,56€	24,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - ACCESSORI - RUBINETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.a	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	49,48€	39,11€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.b	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	55,57€	43,93€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.c	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	61,16€	48,35€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.d	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	67,28€	53,18€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.e	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	76,12€	60,17€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.f	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	90,56€	71,59€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.g	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	133,53€	105,56€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.h	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	161,08€	127,34€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sb030.0000.i	Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto	1 cad	256,32€	202,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - ACCESSORI - RUBINETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.15.05.Sc007.0000.a	Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto	1 cad	7,98€	6,30€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sc007.0000.b	Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto	1 cad	11,67€	9,23€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sc007.0000.c	Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto	1 cad	17,74€	14,03€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sc007.0000.d	Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto	1 cad	24,28€	19,19€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sc007.0000.e	Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto	1 cad	33,63€	26,58€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Sc007.0000.f	Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto	1 cad	52,29€	41,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI IDRAULICI TERMINALI - ACCESSORI - RUBINETTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0000.-	Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) ["] = 1. Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso	1 cad	69,59€	55,01€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0005.-	Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) ["] = 1. Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso	1 cad	148,67€	117,52€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0010.-	Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) ["] = 1. Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: comando a pedale e tubo d'allacciamento al vaso	1 cad	350,08€	276,74€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0015.a	Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	13,70€	10,83€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0015.b	Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20	1 cad	24,26€	19,17€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0015.c	Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25	1 cad	27,41€	21,67€	0,00%
LOM261.RM.88.15.05.Za000.0250.-	Rubinetto di materiale generico; funzione: prelievo campioni; impiego: impianto a gasolio	1 cad	9,44€	7,46€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI - STAZIONE DI CONTROLLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0000.a	Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.399,62€	1.896,93€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0000.b	Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.858,81€	2.259,93€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0000.c	Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	3.478,66€	2.749,93€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0000.d	Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	3.950,40€	3.122,84€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0000.e	Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	4.149,85€	3.280,51€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0000.f	Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	7.587,29€	5.997,86€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0250.a	Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	4.403,48€	3.481,01€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0250.b	Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	4.710,39€	3.723,63€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0250.c	Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	5.093,70€	4.026,64€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0250.d	Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica COMPONENTI: **RM** Valvola a diluvio; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	8.531,13€	6.743,97€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0500.a	Stazione di controllo a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a umido, valvola a saracinesca. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro COMPONENTI: **RM** Valvola a umido; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	3.810,49€	3.012,24€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0500.b	Stazione di controllo a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a umido, valvola a saracinesca. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro COMPONENTI: **RM** Valvola a umido; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	4.032,04€	3.187,38€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0500.c	Stazione di controllo a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a umido, valvola a saracinesca. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro COMPONENTI: **RM** Valvola a umido; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	4.560,41€	3.605,07€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0750.a	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	1.957,70€	1.547,59€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0750.b	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.038,65€	1.611,58€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0750.c	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.351,60€	1.858,97€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0750.d	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.410,01€	1.905,15€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0755.a	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.160,62€	1.708,00€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0755.b	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.241,57€	1.771,99€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0755.c	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.554,55€	2.019,41€	0,00%
LOM261.RM.89.00.00.Za001.0755.d	Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile COMPONENTI: **RM** Valvola a secco; impiego: stazione di controllo. Incluso: trim **RM** Valvola a saracinesca; impiego: stazione di controllo; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco gommato	1 cad	2.612,93€	2.065,56€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0000.-	Gruppo di pressurizzazione antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 2200. Componenti: gruppo ventilante attivazione primaria automatica, quadro elettrico di comando. Escluso: canalizzazione SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica COMPONENTI: **RM** Gruppo ventilante attivazione primaria automatica; impiego: gruppo di pressurizzazione; portata [m³/h] = 2200. Incluso: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico; scheda su circuito stampato; circuito di segnalazione guasto; scheda di attivazione e gestione ventola; morsettiere di connessione; accumulatori al piombo SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con pressione [Pa] = 220; scheda su circuito stampato necessario per attuare la logica del sistema, interfacciata con quadro di comando; circuito di segnalazione guasto comprendente la mancanza di alimentazione del quadro di comando (esaurimento degli accumulatori); scheda di attivazione e gestione ventola; morsettiere di connessione con contatti di scambio NC-NA per collegamenti e segnalazioni remote di vario tipo; n° = 4 accumulatori al piombo [V] = 12, [A] = 18, di tipo stagno dimensionati per garantire un autonomia al sistema di [min] = 120, con funzione di autotest del gruppo batterie con segnalazione al quadro di comando **RM** Quadro elettrico di comando; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico; scheda master; sensori di stato; ingresso per sensore di fumo; ingressi di segnalazione; uscita guasto; scheda; contatti in scambio; uscita; uscita a relè; alimentatore; accumulatore tampone; interfacciabilità SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico dotato di pannello frontale con led per visualizzare tutte le informazioni della centrale, selettore sottochiave ON/RESET, selettore sottochiave MANUALE/AUTOMATICO costituito da: scheda master provvista di n° = 4 ingressi indipendenti per gestire in modo separato gli eventi quali attivazione temporizzata di tipo NC con ritardo regolabile da [°] = 5 ÷ 120 da consensi ricevuti; sensori di stato installati tra battente e telaio della porta per rilevare situazioni di non perfetta chiusura per avviare pre-allarme sonoro, allarmi, luci di emergenza, targhe luminose, combinatore telefonico, segnalazioni remote di vario tipo; ingresso per sensore di fumo; ingressi di segnalazione con rilevazione istantanea da centrale di rilevamento esistente o da altre segnalazioni remote o per collegamento di pulsante di emergenza; uscita guasto mediante relè NC/NA di segnalazione per remotizzare un'anomalia; scheda completa di logica di comando per la gestione di tutte le funzioni quali gestione pressurizzazione del locale anche in mancanza della tensione di rete fino all'esaurimento degli accumulatori, gestione apparecchi accessori tipo elettromagneti, sirene di segnalazione e lampade di emergenza da collegarsi sulla scheda di alimentazione con protezione a mezzo fusibili e poliswitch con programmazione dell'attivazione di queste uscite a seconda di quale ingresso ha generale l'allarme, gestione allarme apparecchi programmabile in sicurezza positiva o normale; contatti in scambio per la gestione degli allarmi (attivazione segnalazione in remoto, ecc.); uscita con presenza permanente di [Vcc] = 24, [Ah] 2 per alimentazione di apparecchi accessori; uscita a relè per la segnalazione di allarme, per l'attivazione di magneti e/o sirene protette da fusibili; alimentatore [V] = 24 ÷ 48 con la funzione di alimentare l'intero sistema e mantenere in carica le batterie dell'unità di ventilazione; accumulatore tampone [V] = 12, [Ah] = 2,3; ventolino raffreddamento componenti; interfacciabilità verso impianti di rilevazione incendio centralizzati già esistenti	1 cad	3.674,73€	2.904,92€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0005.-	Gruppo di pressurizzazione antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 3200. Componenti: gruppo ventilante attivazione primaria manuale e/o automatica, quadro elettrico di comando. Escluso: canalizzazione SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica COMPONENTI: **RM** Gruppo ventilante attivazione primaria manuale e/o automatica; impiego: gruppo di pressurizzazione; portata [m³/h] = 3200. Incluso: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico; scheda su circuito stampato; circuito di segnalazione guasto; scheda di attivazione e gestione ventola; morsettiere di connessione; accumulatori al piombo SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con pressione [Pa] = 280; scheda su circuito stampato necessario per attuare la logica del sistema, interfacciata con quadro di comando; circuito di segnalazione guasto comprendente la mancanza di alimentazione del quadro di comando (esaurimento degli accumulatori); scheda di attivazione e gestione ventola; morsettiere di connessione con contatti di scambio NC-NA per collegamenti e segnalazioni remote di vario tipo; n° = 4 accumulatori al piombo [V] = 12, [A] = 18, di tipo stagno dimensionati per garantire un autonomia al sistema di [min] = 120, con funzione di autotest del gruppo batterie con segnalazione al quadro di comando **RM** Quadro elettrico di comando; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico; scheda master; sensori di stato; ingresso per sensore di fumo; ingressi di segnalazione; uscita guasto; scheda; contatti in scambio; uscita; uscita a relè; alimentatore; accumulatore tampone; interfacciabilità SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico dotato di pannello frontale con led per visualizzare tutte le informazioni della centrale, selettore sottochiave ON/RESET, selettore sottochiave MANUALE/AUTOMATICO costituito da: scheda master provvista di n° = 4 ingressi indipendenti per gestire in modo separato gli eventi quali attivazione temporizzata di tipo NC con ritardo regolabile da [°] = 5 ÷ 120 da consensi ricevuti; sensori di stato installati tra battente e telaio della porta per rilevare situazioni di non perfetta chiusura per avviare pre-allarme sonoro, allarmi, luci di emergenza, targhe luminose, combinatore telefonico, segnalazioni remote di vario tipo; ingresso per sensore di fumo; ingressi di segnalazione con rilevazione istantanea da centrale di rilevamento esistente o da altre segnalazioni remote o per collegamento di pulsante di emergenza; uscita guasto mediante relè NC/NA di segnalazione per remotizzare un'anomalia; scheda completa di logica di comando per la gestione di tutte le funzioni quali gestione pressurizzazione del locale anche in mancanza della tensione di rete fino all'esaurimento degli accumulatori, gestione apparecchi accessori tipo elettromagneti, sirene di segnalazione e lampade di emergenza da collegarsi sulla scheda di alimentazione con protezione a mezzo fusibili e poliswitch con programmazione dell'attivazione di queste uscite a seconda di quale ingresso ha generale l'allarme, gestione allarme apparecchi programmabile in sicurezza positiva o normale; contatti in scambio per la gestione degli allarmi (attivazione segnalazione in remoto, ecc.); uscita con presenza permanente di [Vcc] = 24, [Ah] 2 per alimentazione di apparecchi accessori; uscita a relè per la segnalazione di allarme, per l'attivazione di magneti e/o sirene protette da fusibili; alimentatore [V] = 24 ÷ 48 con la funzione di alimentare l'intero sistema e mantenere in carica le batterie dell'unità di ventilazione; accumulatore tampone [V] = 12, [Ah] = 2,3; ventolino raffreddamento componenti; interfacciabilità verso impianti di rilevazione incendio centralizzati già esistenti	1 cad	4.478,58€	3.540,38€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0010.-	Gruppo di pressurizzazione antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 4200. Componenti: gruppo ventilante attivazione primaria manuale e/o automatica, quadro elettrico di comando. Escluso: canalizzazione SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica COMPONENTI: **RM** Gruppo ventilante attivazione primaria manuale e/o automatica; impiego: gruppo di pressurizzazione; portata [m³/h] = 4200. Incluso: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico; scheda su circuito stampato; circuito di segnalazione guasto; scheda di attivazione e gestione ventola; morsettiere di connessione; accumulatori al piombo SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con pressione [Pa] = 280; scheda su circuito stampato necessario per attuare la logica del sistema, interfacciata con quadro di comando; circuito di segnalazione guasto comprendente la mancanza di alimentazione del quadro di comando (esaurimento degli accumulatori); scheda di attivazione e gestione ventola; morsettiere di connessione con contatti di scambio NC-NA per collegamenti e segnalazioni remote di vario tipo; n° = 4 accumulatori al piombo [V] = 12, [A] = 18, di tipo stagno dimensionati per garantire un autonomia al sistema di [min] = 120, con funzione di autotest del gruppo batterie con segnalazione al quadro di comando **RM** Quadro elettrico di comando; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico; scheda master; sensori di stato; ingresso per sensore di fumo; ingressi di segnalazione; uscita guasto; scheda; contatti in scambio; uscita; uscita a relè; alimentatore; accumulatore tampone; interfacciabilità SPECIFICHE TECNICHE: contenitore in lamiera di lega ferrosa acciaio generico dotato di pannello frontale con led per visualizzare tutte le informazioni della centrale, selettore sottochiave ON/RESET, selettore sottochiave MANUALE/AUTOMATICO costituito da: scheda master provvista di n° = 4 ingressi indipendenti per gestire in modo separato gli eventi quali attivazione temporizzata di tipo NC con ritardo regolabile da [°] = 5 ÷ 120 da consensi ricevuti; sensori di stato installati tra battente e telaio della porta per rilevare situazioni di non perfetta chiusura per avviare pre-allarme sonoro, allarmi, luci di emergenza, targhe luminose, combinatore telefonico, segnalazioni remote di vario tipo; ingresso per sensore di fumo; ingressi di segnalazione con rilevazione istantanea da centrale di rilevamento esistente o da altre segnalazioni remote o per collegamento di pulsante di emergenza; uscita guasto mediante relè NC/NA di segnalazione per remotizzare un'anomalia; scheda completa di logica di comando per la gestione di tutte le funzioni quali gestione pressurizzazione del locale anche in mancanza della tensione di rete fino all'esaurimento degli accumulatori, gestione apparecchi accessori tipo elettromagneti, sirene di segnalazione e lampade di emergenza da collegarsi sulla scheda di alimentazione con protezione a mezzo fusibili e poliswitch con programmazione dell'attivazione di queste uscite a seconda di quale ingresso ha generale l'allarme, gestione allarme apparecchi programmabile in sicurezza positiva o normale; contatti in scambio per la gestione degli allarmi (attivazione segnalazione in remoto, ecc.); uscita con presenza permanente di [Vcc] = 24, [Ah] 2 per alimentazione di apparecchi accessori; uscita a relè per la segnalazione di allarme, per l'attivazione di magneti e/o sirene protette da fusibili; alimentatore [V] = 24 ÷ 48 con la funzione di alimentare l'intero sistema e mantenere in carica le batterie dell'unità di ventilazione; accumulatore tampone [V] = 12, [Ah] = 2,3; ventolino raffreddamento componenti; interfacciabilità verso impianti di rilevazione incendio centralizzati già esistenti	1 cad	5.626,94€	4.448,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.a	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.033,02€	3.188,16€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.b	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.345,29€	3.435,01€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.c	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.489,72€	3.549,18€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.d	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.310,26€	3.407,32€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.e	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.489,72€	3.549,18€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.f	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.727,57€	3.737,21€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.g	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	4.659,00€	3.683,00€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.h	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.056,32€	5.578,12€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.i	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.577,24€	5.989,91€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.j	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.252,78€	6.523,94€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.k	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	6.617,12€	5.230,92€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.l	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.876,33€	6.226,35€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.m	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.252,78€	6.523,94€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.n	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	9.978,94€	7.888,49€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.o	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.003,29€	6.326,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.p	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.691,99€	6.871,14€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.q	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	10.766,87€	8.511,36€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.r	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	12.376,28€	9.783,62€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.s	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	10.771,23€	8.514,81€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.t	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	12.736,69€	10.068,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0015.u	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	14.049,90€	11.106,64€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.a	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	5.907,99€	4.670,35€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.b	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	6.436,20€	5.087,90€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.c	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	6.685,69€	5.285,13€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.d	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	6.501,85€	5.139,80€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.e	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.022,77€	5.551,60€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.f	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.167,22€	5.665,78€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.g	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.076,75€	5.594,27€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.h	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	10.314,55€	8.153,79€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.i	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	11.264,42€	8.904,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.j	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	13.187,55€	10.424,94€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.k	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	11.087,89€	8.765,13€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.l	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	12.398,18€	9.800,93€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.m	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	14.585,40€	11.529,96€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0020.n	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	16.280,89€	12.870,27€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.a	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.705,64€	6.091,42€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.b	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.055,80€	6.368,22€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.c	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.990,14€	6.316,31€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.d	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.055,80€	6.368,22€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.e	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	7.990,14€	6.316,31€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.f	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	9.207,06€	7.278,30€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.g	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	8.709,51€	6.884,99€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.h	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	9.207,06€	7.278,30€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.i	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	13.437,07€	10.622,19€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.j	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	14.813,00€	11.709,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.k	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	13.575,66€	10.731,75€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.l	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	14.624,80€	11.561,10€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.m	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	16.423,86€	12.983,29€	0,00%
LOM261.RM.89.00.05.Za001.0025.n	Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge COMPONENTI: **RM** Motore elettrico trifase; impiego: gruppo di pressurizzazione; tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50 **RM** Quadro elettrico; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per segnalazioni a distanza **RM** Pannello d'allarme acustico; funzione: segnalazione allarme; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: riserva di carica **RM** Valvola di intercettazione in aspirazione; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Valvola di intercettazione e ritegno in mandata; impiego: gruppo di pressurizzazione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento **RM** Collettore antincendio di mandata di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gruppo di pressurizzazione. Incluso: prese valvolate varie **RM** Struttura di metallo generico; finitura: verniciato antiruggine; impiego: gruppo di pressurizzazione	1 cad	19.692,32€	15.567,05€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI - CENTRALE DI RIVELAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0000.-	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Componenti: alimentatore caricabatteria, uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 1 loop per la gestione di massimo 128 indirizzi; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone) COMPONENTI: **RM** Alimentatore caricabatteria; impiego: centrale di rivelazione; corrente nominale [A] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore con spazio per 2 batterie con tensione nominale [V] = 12 e corrente nominale [Ah] = 15 **RM** Uscita standard 10/100 Base T; funzione: connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet; impiego: centrale di rivelazione	1 cad	1.236,39€	977,38€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0005.-	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Componenti: alimentatore caricabatteria, uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi, equipaggiamento base SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 2 loops espandibili a 4 loops tramite modulo opzionale; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone) COMPONENTI: **RM** Alimentatore caricabatteria; impiego: centrale di rivelazione; corrente nominale [A] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore con spazio per 2 batterie con tensione nominale [V] = 12 e corrente nominale [Ah] = 15 **RM** Uscita standard 10/100 Base T; funzione: connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet; impiego: centrale di rivelazione	1 cad	1.561,80€	1.234,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0250.-	Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retroilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione	1 cad	928,41€	733,92€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0255.-	Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retroilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione	1 cad	1.378,73€	1.089,90€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0260.-	Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retroilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione	1 cad	3.405,29€	2.691,93€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0265.-	Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retroilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione espnadibili a 200	1 cad	3.932,30€	3.108,54€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0500.-	Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 2 zone di rivelazione	1 cad	390,47€	308,67€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0505.-	Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 4 zone di rivelazione	1 cad	456,52€	360,89€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0510.-	Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 8 zone di rivelazione	1 cad	456,52€	360,89€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0515.-	Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 16 zone di rivelazione	1 cad	840,57€	664,48€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0750.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Incluso: modulo di interfaccia SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore, versione base con 4 loops ampliabili con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops; ogni loop supporta un minimo di 99 rivelatori e 99 moduli ingresso/uscita; il numero massimo di punti, in conformità alla UNI EN 54-2:2007, dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware	1 cad	7.356,55€	5.815,45€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0755.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Componente: display touchscreen. Incluso: 2 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box COMPONENTI: **RM** Display touchscreen; impiego: centrale di rivelazione; lunghezza diagonale ["] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: display retroilluminato a led	1 cad	5.050,52€	3.992,50€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0760.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Componente: display touchscreen. Incluso: 4 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box COMPONENTI: **RM** Display touchscreen; impiego: centrale di rivelazione; lunghezza diagonale ["] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: display retroilluminato a led	1 cad	5.968,80€	4.718,42€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0765.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Incluso: 2 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box	1 cad	3.213,97€	2.540,69€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0770.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Incluso: 4 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box	1 cad	4.132,23€	3.266,58€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0775.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 4 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware	1 cad	4.432,15€	3.503,68€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0780.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware	1 cad	6.823,10€	5.393,76€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0785.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 12 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware	1 cad	8.839,59€	6.987,82€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.0790.-	Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 16 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware	1 cad	10.854,53€	8.580,65€	0,00%
LOM261.RM.89.00.10.Za001.1000.-	Centrale di rivelazione SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 3 zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento; spazio interno per l'alloggoamento di 2 batterie di tensione nominale [V] = 12 e corrente nominale [Ah] = 7,5	1 cad	1.294,12€	1.023,02€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI - RIVELATORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0000.-	Rivelatore a cella elettrochimica; funzione: rivelazione gas SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme	1 cad	276,31€	218,43€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0250.-	Rivelatore a lungo raggio; lunghezza raggio [m] = 70 ÷ 100	1 cad	307,00€	242,69€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0500.-	Rivelatore a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: scheda, relè SPECIFICHE TECNICHE: classe di protezione IP55, funzione allarme/guasto	1 cad	2.298,13€	1.816,70€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0505.-	Rivelatore a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: antideflagrante, funzione allarme/guasto	1 cad	3.830,18€	3.027,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0750.a	Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme	1 cad	1.284,01€	1.015,03€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0750.b	Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme	1 cad	1.459,12€	1.153,45€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0755.a	Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme	1 cad	642,02€	507,52€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0755.b	Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme	1 cad	642,02€	507,52€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0760.a	Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione dc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale dc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme	1 cad	642,02€	507,52€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.0760.b	Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione dc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale dc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme	1 cad	642,02€	507,52€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1000.-	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili	1 cad	1.400,45€	1.107,08€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1005.-	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, collegamento diretto verso una unità principale, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili	1 cad	1.150,92€	909,82€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1010.-	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 200 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, regolazione dell'intensità del fascio, in funzione della distanza a mezzo di trimer, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento, completo d'interfaccia relè che permette la segnalazione di allarme e guasto, certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12	1 cad	1.523,67€	1.204,48€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1015.a	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè	1 cad	994,55€	786,21€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1015.b	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 50 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè	1 cad	1.157,12€	914,72€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1020.-	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali	1 cad	1.195,36€	944,95€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1025.-	Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | copertura di rivelazione in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali, con dichiarazione DOP	1 cad	1.444,01€	1.141,51€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1250.-	Rivelatore catalitico; funzione: rivelazione gas metano. Incluso: contenitore di plastica autoestinguente SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme	1 cad	205,61€	162,54€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1500.-	Rivelatore infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP	1 cad	1.212,13€	958,21€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1505.-	Rivelatore infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP	1 cad	1.529,10€	1.208,77€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1750.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	399,30€	315,65€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1755.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano | rivelatore di idrogeno | rivelatore di alcool etilico | rivelatore di alcool metilico | rivelatore di ammoniaca | rivelatore di alcool propilico; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	387,57€	306,38€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1760.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di toluolo; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	578,58€	457,37€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1765.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di xilolo | rivelatore di acetilene | rivelatore di acetone | rivelatore di etano | rivelatore di isobutano | rivelatore di metiletilchetone | rivelatore di etilene | rivelatore di ciclopentano | rivelatore di propene | rivelatore di esano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	545,78€	431,44€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1770.-	Rivelatore; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, i rivelatori possono essere collegati su una linea a due conduttori sino ad un massimo di dieci, necessita di essere utilizzata in abbinamento alla barriera a sicurezza intrinseca, indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99	1 cad	545,95€	431,58€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1775.-	Rivelatore; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca, barriera ad 1 zona	1 cad	800,10€	632,49€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1780.-	Rivelatore; impiego: barriere lineari; lunghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10	1 cad	130,74€	103,35€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1785.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di scintille; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24	1 cad	1.991,70€	1.574,47€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1790.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 5-10% LIE	1 cad	205,61€	162,54€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1795.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di GPL 5-10% LIE	1 cad	205,61€	162,54€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1800.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di CO 10-20% LIE	1 cad	276,31€	218,43€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1805.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 10-20% LIE	1 cad	673,88€	532,71€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1810.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas: GPL, pentano, propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina	1 cad	673,88€	532,71€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1815.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilcheone, etilene, ciclopentano, propene	1 cad	823,30€	650,83€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1820.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere	1 cad	470,69€	372,09€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1825.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere	1 cad	470,69€	372,09€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1830.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: GPL, propano, butano	1 cad	470,69€	372,09€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1835.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere	1 cad	514,04€	406,36€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1840.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	613,66€	485,10€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1845.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: di uno dei seguenti gas: GPL, pentano propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina, ammoniaca per esplosività	1 cad	613,66€	485,10€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1850.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20	1 cad	763,06€	603,21€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1855.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilchetone, etilene, ciclopentano, propene	1 cad	763,06€	603,21€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1860.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica	1 cad	262,98€	207,89€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1865.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 50 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica	1 cad	377,33€	298,29€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1870.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica	1 cad	286,53€	226,50€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1875.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica	1 cad	274,07€	216,65€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1880.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica	1 cad	262,98€	207,89€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1885.-	Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	482,41€	381,35€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1890.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano | rivelatore di idrogeno | rivelatore di alcool etilico | rivelatore di alcool metilico | rivelatore di ammoniaca | rivelatore di alcool propilico; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	468,23€	370,14€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1895.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di toluolo; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	699,01€	552,57€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.1900.-	Rivelatore; funzione: rivelatore di xilolo | rivelatore di acetilene | rivelatore di acetone | rivelatore di etano | rivelatore di isobutano | rivelatore di metiletilchetone | rivelatore di etilene | rivelatore di ciclopentano | rivelatore di propene | rivelatore di esano; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante	1 cad	659,38€	521,25€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2000.-	Rivelatore ottico; impiego: centrali analogiche SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP.	1 cad	92,83€	73,38€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2005.-	Rivelatore ottico; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a sicurezza intrinseca analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alladiffusione della luce, da impiegarsi in tutte le aree classificate soggette a rischio d'esplosione, differenti soglied'allarme programmabili da centrale, dotato di doppio led di visualizzazione allarmi a 360°. Indirizzamento a mezzo diselettori rotanti. Omologato Baseefa per classe d'impiego EExia IICT5	1 cad	552,82€	437,01€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2010.-	Rivelatore ottico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo	1 cad	51,87€	41,00€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2015.-	Rivelatore ottico; impiego: centrali convenzionali. Incluso: relè SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo	1 cad	81,19€	64,18€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2020.-	Rivelatore ottico; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca	1 cad	55,13€	43,58€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2250.-	Rivelatore ottico lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione, accessori di montaggio, custodia SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione ADPE, installazione in ambienti con rischio di esplosione	1 cad	5.699,33€	4.505,40€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2500.-	Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali analogiche SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura	1 cad	139,71€	110,44€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2505.-	Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo	1 cad	70,42€	55,67€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2510.-	Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca	1 cad	283,44€	224,06€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2750.-	Rivelatore puntiforme; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: allagamento autonomo	1 m	69,16€	54,67€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.2755.-	Rivelatore puntiforme; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: antiallagamento	1 cad	55,76€	44,08€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3000.-	Rivelatore termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento	1 cad	98,69€	78,02€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3005.-	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: termico ADPE, temperatura a richiesta	1 cad	487,51€	385,38€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3010.-	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: termico IP66, temperatura a richiesta	1 cad	434,09€	343,16€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3015.a	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57	1 cad	224,74€	177,66€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3015.b	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90	1 cad	224,74€	177,66€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3020.-	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta	1 cad	236,14€	186,67€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3025.a	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57	1 cad	259,00€	204,74€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3025.b	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90	1 cad	259,00€	204,74€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3030.-	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta	1 cad	288,71€	228,23€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3035.-	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67	1 cad	159,97€	126,46€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3040.-	Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67, temperatura a richiesta	1 cad	175,21€	138,50€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3250.-	Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58. Incluso: isolatore di corto circuito SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo analogico indirizzato costituito da un doppio termistore, intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C, dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità, dotato di doppio led tricolore per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso, certificato CPR	1 cad	105,05€	83,04€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3255.a	Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo	1 cad	49,37€	39,03€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3255.b	Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo	1 cad	69,51€	54,95€	0,00%
LOM261.RM.89.00.15.Za001.3260.-	Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca	1 cad	205,70€	162,61€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI - MODULO DI ASPIRAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.20.Za001.0000.-	Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; assorbimento di corrente [mA] = 350 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, 1 tubo di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 2 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds, predisposto per interconnessione su rete RS-485 tramite modulo opzionale COMPONENTI: **RM** Rete di campionamento; impiego: modulo di aspirazione. Incluso: 1 tubo di diametro (Ø) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: tubo disposto in ambiente **RM** Uscita relè; funzione: segnalazione allarmi e guasto; impiego: modulo di aspirazione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 per segnalazione allarmi e 1 per segnalazione guasto	1 cad	2.071,97€	1.637,92€	0,00%
LOM261.RM.89.00.20.Za001.0005.-	Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 1 tubo di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds COMPONENTI: **RM** Rete di campionamento; impiego: modulo di aspirazione. Incluso: 1 tubo di diametro (Ø) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: tubo disposto in ambiente **RM** Uscita relè; impiego: modulo di aspirazione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 1 per segnalazione allarmi e 1 per segnalazione guasto	1 cad	3.169,33€	2.505,40€	0,00%
LOM261.RM.89.00.20.Za001.0010.-	Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 2 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 100 | copertura massima [m²] = 1400; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 2 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 25; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds COMPONENTI: **RM** Rete di campionamento; impiego: modulo di aspirazione. Incluso: 2 tubi di diametro (Ø) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: tubi disposti in ambiente **RM** Uscita relè; impiego: modulo di aspirazione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 1 per segnalazione allarmi e 1 per segnalazione guasto	1 cad	4.378,24€	3.461,06€	0,00%
LOM261.RM.89.00.20.Za001.0015.a	Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic COMPONENTI: **RM** Rete di campionamento; impiego: modulo di aspirazione. Incluso: 4 tubi di diametro (Ø) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: tubi disposti in ambiente **RM** Uscita relè; impiego: modulo di aspirazione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 5 per segnalazione allarme, preallarme, guasto, ausiliario	1 cad	6.207,95€	4.907,47€	0,00%
LOM261.RM.89.00.20.Za001.0015.b	Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic COMPONENTI: **RM** Rete di campionamento; impiego: modulo di aspirazione. Incluso: 4 tubi di diametro (Ø) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: tubi disposti in ambiente **RM** Uscita relè; impiego: modulo di aspirazione SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 5 per segnalazione allarme, preallarme, guasto, ausiliario	1 cad	9.246,53€	7.309,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.00.25.Za000.0000.a	Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Componente: relè. Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori COMPONENTI: **RM** Relè; funzione: per il comando degli impianti da far funzionare; impiego: AMPLIFICATORE	1 cad	2.070,66€	1.636,89€	0,00%
LOM261.RM.89.00.25.Za000.0000.b	Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Componente: relè. Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori COMPONENTI: **RM** Relè; funzione: per il comando degli impianti da far funzionare; impiego: AMPLIFICATORE	1 cad	2.729,51€	2.157,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - KIT - NASPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0000.-	Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: colore bianco; impiego: naspo; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da incasso; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	263,98€	208,68€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0005.-	Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: colore bianco; impiego: naspo; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da incasso; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	283,67€	224,24€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0010.-	Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: colore bianco; impiego: naspo; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da incasso; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	303,36€	239,81€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0015.-	Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: rivestito | colore rosso; impiego: naspo; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da incasso; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	298,99€	236,36€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0020.-	Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: rivestito | colore rosso; impiego: naspo; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da incasso; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	327,42€	258,83€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0025.-	Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: rivestito | colore rosso; impiego: naspo; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da incasso; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	355,88€	281,33€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0250.-	Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: colore bianco; impiego: naspo; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da parete; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	263,98€	208,68€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0255.-	Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: colore bianco; impiego: naspo; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da parete; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	283,67€	224,24€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0260.-	Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: colore bianco; impiego: naspo; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da parete; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	303,36€	239,81€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0265.-	Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: rivestito | colore rosso; impiego: naspo; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da parete; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	298,99€	236,36€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0270.-	Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: rivestito | colore rosso; impiego: naspo; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da parete; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	327,42€	258,83€	0,00%
LOM261.RM.89.05.00.Za001.0275.-	Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola COMPONENTI: **RM** Tubo semi-rigido; finitura: rivestito | colore rosso; impiego: naspo; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; bobina di avvolgimento **RM** Cassetta antincendio da parete; impiego: naspo. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	355,88€	281,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - KIT - BOMBOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0005.a	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 30. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori	1 cad	1.770,82€	1.399,86€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0005.b	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 60. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori	1 cad	1.942,36€	1.535,46€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0005.c	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori	1 cad	2.397,40€	1.895,17€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.a	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 2 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	4.789,57€	3.786,22€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.b	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 3 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	6.768,27€	5.350,41€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.c	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 4 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	8.651,90€	6.839,44€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.d	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 5 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	10.635,09€	8.407,18€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.e	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 6 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	12.690,70€	10.032,17€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.f	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 7 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	14.670,57€	11.597,29€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.g	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 8 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	17.254,85€	13.640,20€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.h	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 9 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	18.995,58€	15.016,27€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.i	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 10 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	21.003,46€	16.603,52€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.j	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 11 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	23.045,63€	18.217,89€	0,00%
LOM261.RM.89.05.05.Sb040.0010.k	Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 12 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio COMPONENTI: **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata. Incluso: valvola di sicurezza; manometro; pressostato di minima; raccordo in tubo flessibile; valvola di ritegno; accessori; staffaggio SPECIFICHE TECNICHE: per alte pressioni certificate; verniciatura standard **RM** Valvola di erogazione; impiego: bombola. Incluso: attuatore elettrico/manuale SPECIFICHE TECNICHE: tensione a corrente continua **RM** Cassetta antincendio manuale; funzione: comando bombola; impiego: bombola. Incluso: vetro safe-crash; accessori **RM** Collettore antincendio di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; impiego: bombola. Incluso: flessibili per connessione attuatori bombole; raccorderia; staffaggio	1 cad	25.058,06€	19.808,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - KIT - BOMBOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.05.Za001.0000.-	Bombola; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125. Incluso: bombola pilota con carica di azoto; riduttore di pressione; comando elettrico/manuale; staffaggio	1 cad	738,32€	583,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - KIT - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] ≤ 45. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	551,64€	436,08€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 45,01 ÷ 60. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	468,70€	370,51€	0,00%
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 60,01 ÷ 75. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	402,13€	317,89€	0,00%
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 75,01 ÷ 90. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	358,58€	283,46€	0,00%
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 90,01 ÷ 105. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	327,81€	259,14€	0,00%
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 105,01 ÷ 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	304,94€	241,06€	0,00%
LOM261.RM.89.05.10.Sb001.0000.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] > 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio	1 m³	291,17€	230,17€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - KIT - DISPOSITIVO DI PROGRAMMAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.15.Za001.0000.a	Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati	1 cad	366,42€	289,66€	0,00%
LOM261.RM.89.05.15.Za001.0000.b	Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati	1 cad	366,42€	289,66€	0,00%
LOM261.RM.89.05.15.Za001.0005.-	Dispositivo di programmazione; funzione: ampliamenti; impiego: centrale di rivelazione	1 cad	366,42€	289,66€	0,00%
LOM261.RM.89.05.15.Za001.0010.-	Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati	1 cad	374,50€	296,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - KIT - ATTREZZATURA DI MONTAGGIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.05.20.Za001.0000.-	Attrezzatura di montaggio manuale; impiego: barriere lineari a tecnologia OSID. Incluso: strumento di allineamento a laser, filtri di test, cavo per PC, panno per pulizia	1 cad	589,37€	465,90€	0,00%
LOM261.RM.89.05.20.Za001.0250.-	Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato	1 cad	9,72€	7,69€	0,00%
LOM261.RM.89.05.20.Za001.0255.-	Attrezzatura di montaggio; funzione: realizzazione di punto di campionamento. Componenti: giunto, tubo flessibile, tubo capillare SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura COMPONENTI: **RM** Giunto; geometria: a T; impiego: attrezzatura di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: per tubo rigido **RM** Tubo flessibile; impiego: attrezzatura di montaggio; lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo flessibile **RM** Tubo capillare; impiego: attrezzatura di montaggio; diametro (Ø) [mm] = 10	1 cad	64,37€	50,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - GUARNIZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.a	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	22,78€	18,01€	0,00%
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	25,78€	20,38€	0,00%
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.c	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	33,56€	26,53€	0,00%
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	38,35€	30,31€	0,00%
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.e	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	46,77€	36,97€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - MANICOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.a	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	25,28€	19,98€	0,00%
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.b	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	30,59€	24,18€	0,00%
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.c	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 114. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	35,26€	27,87€	0,00%
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.d	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	41,14€	32,52€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SACCHETTO ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0000.-	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 10 | lato [cm] = 2,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti; involucro interno in polietilene (PE) ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	10,31€	8,15€	0,00%
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	11,87€	9,38€	0,00%
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	16,50€	13,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - CAMERA DI ANALISI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.15.Za001.0000.-	Camera di analisi completa; funzione: prelevare e reimmettere l'aria in condotta | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene). Escluso: rivelatore, base SPECIFICHE TECNICHE: è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici	1 cad	226,53€	179,08€	0,00%
LOM261.RM.89.10.15.Za001.0250.-	Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Componente: coperchio trasparente. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici COMPONENTI: **RM** Coperchio trasparente; funzione: ispezione dei filcamera di analisi; impiego: camera di analisi	1 cad	203,68€	161,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.17.Ca023.0000.-	Tubo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: rosso; impiego: centrale di analisi antincendio. Incluso: pezzi speciali, accessori di montaggio	1 m	6,47€	5,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - TUBO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.17.Za000.0000.-	Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 150	1 cad	78,20€	61,82€	0,00%
LOM261.RM.89.10.17.Za000.0005.-	Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tubo di campionamento	1 cad	36,44€	28,81€	0,00%
LOM261.RM.89.10.17.Za000.0010.-	Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45	1 cad	9,90€	7,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0000.-	Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno.	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0005.a	Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 5	1 cad	2,01€	1,59€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0005.b	Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9	1 cad	2,51€	1,98€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0005.c	Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 9 ÷ 19	1 cad	6,02€	4,76€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0005.d	Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 19 ÷ 28	1 cad	11,65€	9,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0005.e	Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 28 ÷ 36	1 cad	13,79€	10,90€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0250.a	Cartello segnaletico monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 4	1 cad	6,02€	4,76€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0250.b	Cartello segnaletico monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 4 ÷ 7	1 cad	9,77€	7,72€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0250.c	Cartello segnaletico monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 7 ÷ 10	1 cad	11,53€	9,11€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0500.-	Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno.	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0505.a	Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 3	1 cad	6,78€	5,36€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0505.b	Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 3 ÷ 6	1 cad	7,66€	6,05€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0505.c	Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 6 ÷ 10	1 cad	8,91€	7,04€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Sa000.0505.d	Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 10 ÷ 20	1 cad	15,54€	12,29€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - CARTELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.21.Za001.0000.-	Cartello, segnaletico; geometria: con dicitura "spazio calmo"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a dispositivo, uno posizionato in prossimità del dispositivo stesso ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025.	1 cad	4,37€	3,45€	0,00%
LOM261.RM.89.10.21.Za001.0005.-	Cartello, segnaletico; geometria: con dicitura "sedia di evacuazione"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a sedia, uno posizionato in prossimità della sedia stessa ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025.	1 cad	6,31€	4,99€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - CAVO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.20.Za001.0000.-	Cavo SPECIFICHE TECNICHE: cavo tarato per temperatura [°C] = 68	1 m	7,15€	5,65€	0,00%
LOM261.RM.89.10.20.Za001.0005.-	Cavo SPECIFICHE TECNICHE: cavo tarato per temperatura [°C] = 100	1 m	5,54€	4,38€	0,00%
LOM261.RM.89.10.20.Za001.0010.a	Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3	1 m	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RM.89.10.20.Za001.0010.b	Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x1 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3	1 m	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RM.89.10.20.Za001.0010.c	Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3	1 m	1,68€	1,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.22.Ca021.0000.-	Segnalatore acustico sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V	1 cad	201,21€	159,06€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Ca021.0005.-	Segnalatore acustico sirena di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: rossa; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; pressione acustica a tre metri [dB] = 106. Componente: batteria. Incluso: lampeggiante strobo rosso SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V COMPONENTI: **RM** Batteria; impiego: segnalatore acustico; tensione di alimentazione cc [V] = 12 | amperora [Ah] = 2,2	1 cad	166,99€	132,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.22.Sc007.0000.a	Segnalatore acustico campana di lega rame bronzo; diametro (Ø) [mm] = 90; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete	1 cad	29,43€	23,26€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Sc007.0000.b	Segnalatore acustico campana di lega rame bronzo; diametro (Ø) [mm] = 140; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete	1 cad	42,94€	33,95€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Sc007.0250.-	Segnalatore acustico suoneria di lega rame bronzo; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220 SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti	1 cad	9,43€	7,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SEGNALATORE ACUSTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0000.-	Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) ["] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: polarizzata a basso assorbimento	1 cad	64,93€	51,33€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0005.-	Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) ["] = 6; tensione di alimentazione cc [V] = 24. Incluso: calotta in acciaio rosso SPECIFICHE TECNICHE: campana elettronica	1 cad	96,54€	76,31€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0010.a	Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24	1 cad	57,66€	45,58€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0010.b	Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24	1 cad	69,22€	54,72€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0010.c	Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24	1 cad	57,66€	45,58€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0010.d	Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24	1 cad	71,03€	56,15€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0250.-	Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; geometria: modulare; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in quadri modulari	1 cad	12,76€	10,09€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0500.-	Segnalatore acustico sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna	1 cad	131,32€	103,81€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0505.-	Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di blocccaggio, base a basso profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21	1 cad	56,67€	44,80€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0510.-	Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di blocccaggio, base ad alto profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP65	1 cad	56,67€	44,80€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0515.-	Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di blocccaggio, lampeggiante e base a basso profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato	1 cad	124,11€	98,11€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0520.-	Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di blocccaggio, lampeggiante e base ad alto profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, protezione IP65. Sirena e lampeggiante con comando separato	1 cad	131,76€	104,16€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0525.-	Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, lampeggiante e base ad alto profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, predisposta per il fissaggio di base per sensore ad interasse [mm] = 64mm, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato	1 cad	67,43€	53,30€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0750.-	Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220	1 cad	12,91€	10,21€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0755.-	Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; geometria: modulare; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in quadri modulari	1 cad	14,78€	11,69€	0,00%
LOM261.RM.89.10.22.Za000.0760.-	Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SEGNALATORE OTTICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.24.Za001.0000.-	Segnalatore ottico; finitura: rossa; impiego: impianti di rivelazione incendio; potenza [W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: con base bianca	1 cad	32,19€	25,44€	0,00%
LOM261.RM.89.10.24.Za001.0005.-	Segnalatore ottico; funzione: indicazione di direzione; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione in ca [V] = 12/24/220. Incluso: lampadina a siluro SPECIFICHE TECNICHE: installazione ad incasso o da parete	1 cad	12,66€	10,01€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - COMBINATORE TELEFONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.25.Za001.0000.-	Combinatore telefonico a sintesi vocale; funzione: memorizza 4 messaggi di allarme, messaggio comune, batteria bassa, stato impianto, guasto linea, stato uscita relè; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 260 | altezza [mm] = 65; tensione di alimentazione [Vdc] = 12 | corrente di assorbimento [mA] = 60. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: 4 canali di allarme/batteria bassa, 2 canali di blocco, 1 canale controllo basso livello di alimentazione, possibilità di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme, il combinatore può alloggiare un accumulatore con corrente nominale [Ah] = 2,2	1 cad	427,10€	337,63€	0,00%
LOM261.RM.89.10.25.Za001.0250.-	Combinatore telefonico, GSM; funzione: attivazione chiamate di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.	1 cad	649,99€	513,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.30.Sc007.0000.a	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	162,66€	128,58€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Sc007.0000.b	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	165,43€	130,77€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Sc007.0000.c	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	190,26€	150,40€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Sc007.0000.d	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	207,75€	164,23€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Sc007.0000.e	Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM	1 cad	319,83€	252,83€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - VALVOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0000.a	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	317,76€	251,19€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0000.b	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	368,14€	291,02€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0000.c	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	536,26€	423,92€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0000.d	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	878,72€	694,64€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0000.e	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	1.437,77€	1.136,57€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0000.f	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	1.861,57€	1.471,60€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0005.a	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	332,81€	263,09€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0005.b	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	425,72€	336,54€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0005.c	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	518,63€	409,98€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0005.d	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	870,42€	688,08€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0005.e	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	1.434,06€	1.133,64€	0,00%
LOM261.RM.89.10.30.Za000.0005.f	Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM	1 cad	2.308,36€	1.824,79€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SERBATOIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.a	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	317,39€	250,90€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.b	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 20,01 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	277,29€	219,20€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.c	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 25,01 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	253,65€	200,51€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.d	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 30,01 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	234,69€	185,52€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.e	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 35,01 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	217,68€	172,08€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.f	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 45,01 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	200,41€	158,43€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.g	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 60,01 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	189,86€	150,09€	0,00%
LOM261.RM.89.10.35.Sb001.0000.h	Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente	1 m³	183,58€	145,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.40.Za001.0000.-	Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP42	1 cad	106,58€	84,25€	0,00%
LOM261.RM.89.10.40.Za001.0005.-	Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP65	1 cad	143,29€	113,27€	0,00%
LOM261.RM.89.10.40.Za001.0010.a	Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie	1 cad	170,50€	134,78€	0,00%
LOM261.RM.89.10.40.Za001.0010.b	Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie	1 cad	218,05€	172,37€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.40.Za001.0015.a	Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 30; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 3,6. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar COMPONENTI: **RM** Barriera incombustibile; funzione: dissipazione calore; impiego: pannello; reazione al fuoco [classe] = 0 **RM** Feltro di fibra minerale ceramica; impiego: pannello; densità [kg/m³] = 128 SPECIFICHE TECNICHE: fibra minerale ceramica ecologica additivata con silicato di calcio idrato **RM** Tessuto di fibra minerale lana di vetro alluminizzata; funzione: rivestimento interno | rivestimento esterno; impiego: pannello	1 m²	54,64€	43,19€	0,00%
LOM261.RM.89.10.40.Za001.0015.b	Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar COMPONENTI: **RM** Barriera incombustibile; funzione: dissipazione calore; impiego: pannello; reazione al fuoco [classe] = 0 **RM** Feltro di fibra minerale ceramica; impiego: pannello; densità [kg/m³] = 128 SPECIFICHE TECNICHE: fibra minerale ceramica ecologica additivata con silicato di calcio idrato **RM** Tessuto di fibra minerale lana di vetro alluminizzata; funzione: rivestimento interno | rivestimento esterno; impiego: pannello	1 m²	66,03€	52,20€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - CHIUSINO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.45.Za000.0000.-	Chiusino stradale di materiale generico; funzione: ispezione sottosuolo; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo	1 cad	61,15€	48,34€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - CARICA DI GAS

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.50.Ba039.0000.-	Carica di gas di composto chimico pentafluoroetano (HFC 125); funzione: ricarica gas HFC 125; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125	1 kg	43,69€	34,54€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SCHEDA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0000.-	Scheda modulo master di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiato di 4 uscite supervisionate; possibilità di attuare uscite associate a dispositivi ottico/acustici o altri dispositivi; collegamento alle centrali tramite bus interno	1 cad	151,62€	119,86€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0005.-	Scheda modulo master di materiale generico	1 cad	151,62€	119,86€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0250.-	Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico SPECIFICHE TECNICHE: la scheda consente il collegamento di massimo 16 indirizzi liberamente associabili a centrali/ripetitori; il collegamento avviene in modalità RS485	1 cad	426,90€	337,47€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0255.-	Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico; loops [-] = 4	1 cad	3.385,16€	2.676,02€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0260.-	Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione	1 cad	740,08€	585,04€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0265.-	Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce di tipo seriale	1 cad	1.254,88€	992,00€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0270.-	Scheda di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: opzionale per la connessione del display alla rete del sistema	1 cad	311,69€	246,39€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0275.-	Scheda di materiale generico; loops [-] = 2	1 cad	933,83€	738,21€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0280.-	Scheda di materiale generico; tensione [Vcc] = 24. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce seriali	1 cad	413,66€	327,00€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0285.a	Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 8	1 cad	327,87€	259,18€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0285.b	Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 16	1 cad	366,69€	289,87€	0,00%
LOM261.RM.89.10.55.Za000.0290.-	Scheda di materiale generico; impiego: centrali di rivelazione a doppia soglia SPECIFICHE TECNICHE: 3 relè	1 cad	60,27€	47,64€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SCATOLA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.60.Za001.0000.-	Scatola porta schede; funzione: ampliamento linee 3 slot. Incluso: cavo flat per 3 schede	1 cad	390,04€	308,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - SEDIA DI EVACUAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.65.Za001.0000.-	Sedia di evacuazione, manuale; funzione: spostamento in sicurezza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: attrezzatura da impiegare per l'assistenza all'esodo degli occupanti con gravi disabilità; la sedia è manuale, ovvero priva di motorizzazione.	1 cad	800,00€	632,41€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - PRODOTTI - COLONNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.10.85.Za001.0000.-	Colonna standard; funzione: fissaggio elettromagneti standard SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento	1 cad	55,30€	43,71€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CALOTTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.00.Od001.0000.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 200 | altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: posta in opera all'incrocio delle lastre da posare	1 cad	38,34€	30,30€	0,00%
LOM261.RM.89.15.00.Od001.0005.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 350 | altezza [mm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	46,23€	36,55€	0,00%
LOM261.RM.89.15.00.Od001.0010.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	77,80€	61,50€	0,00%
LOM261.RM.89.15.00.Od001.0015.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	84,52€	66,82€	0,00%
LOM261.RM.89.15.00.Od001.0020.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;	1 cad	112,75€	89,13€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - LASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.05.T0000.0000.-	Lastra di sicurezza di vetro generico; geometria: da incasso/esterna; funzione: antincendio; impiego: cassette idranti UNI 45 SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata	1 cad	8,10€	6,40€	0,00%
LOM261.RM.89.15.05.T0000.0005.-	Lastra di sicurezza di vetro generico; geometria: da incasso/esterna; funzione: antincendio; impiego: cassette idranti UNI 70 SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata	1 cad	10,41€	8,23€	0,00%
LOM261.RM.89.15.05.T0000.0010.-	Lastra di sicurezza di vetro generico; funzione: antincendio; impiego: motopompe piccole SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata; per motopompe di dimensione [cm] = 45x55	1 cad	13,90€	10,99€	0,00%
LOM261.RM.89.15.05.T0000.0015.-	Lastra di sicurezza di vetro generico; funzione: antincendio; impiego: motopompe SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata; per motopompe di dimensione [cm] = 75x55	1 cad	22,00€	17,39€	0,00%
LOM261.RM.89.15.05.T0000.0020.-	Lastra di sicurezza di vetro generico; funzione: antincendio; impiego: cassette Naspo	1 cad	16,19€	12,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MANOMETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.10.Za000.0000.a	Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (Ø) [mm] = 35 ÷ 40	1 cad	4,48€	3,54€	0,00%
LOM261.RM.89.15.10.Za000.0000.b	Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (Ø) [mm] = 23 ÷ 27	1 cad	3,85€	3,04€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - NASTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.15.Oa015.0000.a	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione antincendio; impiego: tubazioni in plastica; lunghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 | diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con barre intumescenti; incombustibile	1 cad	13,77€	10,89€	0,00%
LOM261.RM.89.15.15.Oa015.0000.b	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione antincendio; impiego: tubazioni in plastica; lunghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 | diametro tubo [mm] = 75 | lunghezza collare [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con barre intumescenti; incombustibile	1 cad	21,14€	16,71€	0,00%
LOM261.RM.89.15.15.Oa015.0000.c	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione antincendio; impiego: tubazioni in plastica; lunghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 | diametro tubo [mm] = 110 | lunghezza collare [cm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: con barre intumescenti; incombustibile	1 cad	44,10€	34,86€	0,00%
LOM261.RM.89.15.15.Oa015.0000.d	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione antincendio; impiego: tubazioni in plastica; lunghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 | diametro tubo [mm] = 125 | lunghezza collare [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: con barre intumescenti; incombustibile	1 cad	49,60€	39,21€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.15.Oa015.0000.e	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione antincendio; impiego: tubazioni in plastica; lunghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 | diametro tubo [mm] = 160 | lunghezza collare [cm] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: con barre intumescenti; incombustibile	1 cad	85,71€	67,76€	0,00%
LOM261.RM.89.15.15.Oa015.0000.f	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione antincendio; impiego: tubazioni in plastica; lunghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 | diametro tubo [mm] = 200 | lunghezza collare [cm] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: con barre intumescenti; incombustibile	1 cad	99,20€	78,42€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - COMPRESSORE D'ARIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.18.Za001.0000.-	Compressore d'aria senza olio; geometria: mini; funzione: produzione aria compressa; impiego: impianto sprinkler a secco; potenza [kW] = 0,18. Componente: motore monofase, COMPONENTI: **RM** Motore monofase; impiego: compressore d'aria; tensione nominale [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50	1 cad	2.047,24€	1.618,37€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - PANNELLO DI CONTROLLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.20.Za001.0000.-	Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio	1 cad	1.532,99€	1.211,85€	0,00%
LOM261.RM.89.15.20.Za001.0005.-	Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio a pre-allarme	1 cad	1.532,99€	1.211,85€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - PANNELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.22.Za001.0000.-	Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP	1 cad	1.029,30€	813,68€	0,00%
LOM261.RM.89.15.22.Za001.0005.-	Pannello; funzione: riconoscimento allarme | tacitazione uscite | ripristino degli allarmi; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; lunghezza [mm] = 180 | altezza [mm] = 168 | larghezza [mm] = 55; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 10 ÷ 30. Componente: display LCD. Incluso: display LCD grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni COMPONENTI: **RM** Display LCD di materiale generico; impiego: pannello; lunghezza [mm] = 320 | altezza [mm] = 240; corrente nominale [A] = 16	1 cad	1.362,23€	1.076,86€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - FLUSSOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.24.Za001.0000.a	Flussostato a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] ≤ 80	1 cad	122,88€	97,14€	0,00%
LOM261.RM.89.15.24.Za001.0000.b	Flussostato a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] = 81 ÷ 200	1 cad	158,22€	125,08€	0,00%
LOM261.RM.89.15.24.Za001.0000.c	Flussostato a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] > 200	1 cad	347,26€	274,51€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - PRESSOSTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.26.Za001.0000.-	Pressostato di allarme; geometria: 1 contatto; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler SPECIFICHE TECNICHE: regolabile	1 cad	81,57€	64,48€	0,00%
LOM261.RM.89.15.26.Za001.0005.-	Pressostato di allarme; geometria: 2 contatti; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler SPECIFICHE TECNICHE: regolabile	1 cad	95,44€	75,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - DISPOSITIVO DI PROVA IMPIANTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.28.Za001.0000.-	Dispositivo di prova impianto; funzione: verifica impianto non certificato; impiego: impianto sprinkler; diametro attacco (Ø) ["] = 1. Incluso: valvola di sicurezza	1 cad	101,11€	79,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MICRO-INTERRUTTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.30.Za001.0000.-	Micro-interruttore di fine corsa; funzione: apertura | chiusura; impiego: serranda tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: servomotore alimentato a tensione nominale [V] = 24 o [V] = 230	1 cad	18,65€	14,74€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.30.Za001.0250.-	Micro-interruttore per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: impianto sprinkler	1 cad	89,30€	70,59€	0,00%
LOM261.RM.89.15.30.Za001.0255.-	Micro-interruttore per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: valvola antincendio	1 cad	75,25€	59,49€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - INDICATORE DI POSIZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.32.Sb030.0000.-	Indicatore di posizione per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile	1 cad	624,17€	493,42€	0,00%
LOM261.RM.89.15.32.Sb030.0005.-	Indicatore di posizione per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: orizzontale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile	1 cad	400,68€	316,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - INDICATORE DI POSIZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.32.Za001.0000.-	Indicatore di posizione per saracinesca; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto sprinkler	1 cad	617,93€	488,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - ROSETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.34.Sb001.0000.-	Rosetta per ugello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100	1 cad	2,95€	2,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - ROSETTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.34.Sb008.0000.-	Rosetta per ugello di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100	1 cad	5,92€	4,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CASSETTA ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.36.Sb001.0000.a	Cassetta antincendio sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	100,29€	79,28€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Sb001.0000.b	Cassetta antincendio sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	161,84€	127,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CASSETTA ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.36.Sb003.0000.a	Cassetta antincendio da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	93,41€	73,84€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Sb003.0000.b	Cassetta antincendio da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	137,72€	108,87€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CASSETTA ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.36.Sb008.0010.a	Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	238,05€	188,18€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Sb008.0010.b	Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	332,32€	262,70€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Sb008.0015.a	Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	256,97€	203,14€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Sb008.0015.b	Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	370,17€	292,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CASSETTA ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.36.Za001.1000.a	Cassetta antincendio vuota; funzione: contenimento ugelli; impiego: impianto sprinkler; n° ugelli [-] = 12	1 cad	29,23€	23,10€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Za001.1000.b	Cassetta antincendio vuota; funzione: contenimento ugelli; impiego: impianto sprinkler; n° ugelli [-] = 24	1 cad	40,91€	32,34€	0,00%
LOM261.RM.89.15.36.Za001.1000.c	Cassetta antincendio vuota; funzione: contenimento ugelli; impiego: impianto sprinkler; n° ugelli [-] = 36	1 cad	53,22€	42,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - SERRANDA TAGLIAFUOCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.a	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	169,10€	133,68€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.b	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	183,41€	144,99€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.c	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	197,74€	156,31€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.d	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	212,41€	167,91€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.e	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	226,69€	179,20€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.f	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	241,40€	190,83€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.g	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	255,68€	202,12€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.h	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	271,11€	214,31€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.i	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	285,78€	225,91€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.j	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	319,62€	252,66€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.k	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	344,48€	272,31€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.l	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	368,69€	291,45€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0000.m	Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 54	1 cad	393,98€	311,44€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.a	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	2.898,09€	2.290,98€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.b	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	1.929,48€	1.525,28€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.c	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	1.412,86€	1.116,89€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.d	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	1.163,61€	919,85€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.e	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	962,15€	760,59€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.f	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	786,50€	621,74€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.g	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	657,36€	519,65€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.h	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	579,88€	458,40€	0,00%
LOM261.RM.89.15.38.Za001.0250.i	Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 COMPONENTI: **RM** Involucro di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 15/10. Incluso: flange SPECIFICHE TECNICHE: flange per collegamento ai canali **RM** Pala di materiale generico; impiego: serranda tagliafuoco; spessore [mm] = 60	1 m²	529,51€	418,58€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MODULO DI ESPANSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0000.-	Modulo di espansione; geometria: 8 ingressi; impiego: centrali | concentratori remoti espandibili SPECIFICHE TECNICHE: collegabile direttamente ad innesto tramite l'apposito connettore, supporta i sensori inerziali	1 cad	115,15€	91,03€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0005.-	Modulo di espansione; geometria: 8 ingressi digitali SPECIFICHE TECNICHE: ingressi in tensione sia continua che alternata, optoisolati e riferiti ad una tensione comune che può essere indipendente da quella di alimentazione	1 cad	372,06€	294,12€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0010.-	Modulo di espansione; geometria: 8 ingressi digitali SPECIFICHE TECNICHE: ingressi con linea a singolo/doppio bilanciamento d'impedenza per rilevare taglio cavo ed eventuale manomissione del punto di comando	1 cad	364,79€	288,37€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0015.-	Modulo di espansione; geometria: 8 ingressi digitali | 8 uscite a transistor; funzione: pilotaggio di apparecchiature elettroniche (es. lampade per sinottici) | pilotaggio di piccoli carichi; tensione nominale massima ingressi [Vcc] = 30	1 cad	335,59€	265,29€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0020.-	Modulo di espansione; geometria: 8 uscite a triac; funzione: comando di teleruttori; tensione nominale massima uscite [Vca] = 110	1 cad	415,84€	328,73€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0025.-	Modulo di espansione; geometria: 8 uscite a relè; corrente nominale relè [A] = 12 | tensione nominale relè [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: le uscite sono resistive e ad una alimentazione comune che può essere indipendente da quella del sistema	1 cad	452,31€	357,56€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0030.-	Modulo di espansione; geometria: 4 ingressi | 4 uscite a relè; corrente nominale relè [A] = 8 | tensione nominale relè [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: gli ingressi sono optoisolati e riferiti ad una tensione di alimentazione indipendente da quella del sistema, le uscite sono resistive e riferibili ad una tensione esterna comune indipendente da quella di alimentazione	1 cad	401,26€	317,20€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0035.-	Modulo di espansione; geometria: 8 ingressi | 8 uscite a relè; corrente nominale relè [A] = 12 | tensione nominale relè [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: gli ingressi sono optoisolati e riferiti ad una tensione di alimentazione indipendente da quella del sistema, le uscite sono riferibili ad una tensione esterna comune indipendente da quella di alimentazione	1 cad	627,43€	495,99€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0040.-	Modulo di espansione; impiego: sonde di temperatura ambiente che consente di trasmettere attraverso il bus, quattro valori di temperature rilevate da altrettante sonde PN NTC	1 cad	408,54€	322,96€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0045.-	Modulo di espansione; geometria: 8 ingressi digitali | da incasso; impiego: scatola 503 SPECIFICHE TECNICHE: ingressi optoisolati predisposto per il collegamento diretto dei frutti	1 cad	189,70€	149,96€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0050.-	Modulo di espansione; impiego: centrale di rivelazione espandibile SPECIFICHE TECNICHE: il modulo dovrà consentire l'espansione di ulteriori 2 loops, possibilità di gestione di un massimo di 128 indirizzi per singolo loop	1 cad	628,69€	496,99€	0,00%
LOM261.RM.89.15.42.Za001.0055.-	Modulo di espansione; funzione: componenti per ampliamenti; impiego: 2 loops SPECIFICHE TECNICHE: installazione diretta all'interno della centrale su BUS di collegamento moduli	1 cad	300,29€	237,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MODULO DI COMUNICAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.44.Za001.0000.-	Modulo di comunicazione RS232; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata	1 cad	262,30€	207,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MODULO DI VISUALIZZAZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0000.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata ad intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea Bus ad anello chiuso, ogni loops è capace di supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea. Dotata di display touchscreen a 7" retroilluminato a led. Linea Bus con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. Caratteristiche tecniche:- display	1 cad	1.867,66€	1.476,41€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0005.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: rivelatori di fumo convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a due fili	1 cad	122,95€	97,19€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0010.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: rilevatore puntiforme antiallagamento. Incluso: modulo di ingresso miniaturizzato	1 cad	108,97€	86,14€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0015.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: rilevatore puntiforme antiallagamento; n° ingressi [-] = 4. Incluso: modulo a 4 ingressi	1 cad	148,50€	117,39€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0020.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 4. Incluso: modulo a 4 ingressi, relè SPECIFICHE TECNICHE: numero di relè 4	1 cad	275,37€	217,69€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0025.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo per 1 linea controllata di avvisatori acustici	1 cad	209,00€	165,22€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0030.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 1 ingresso	1 cad	209,00€	165,22€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0035.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 2. Incluso: modulo a 2 ingressi e 2 uscite SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 2 uscite	1 cad	209,36€	165,50€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0040.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 1. Incluso: modulo a 2 ingressi e 1 uscita SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo 2 ingressi + 1 uscita	1 cad	166,39€	131,53€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0045.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio. Incluso: modulo a di ingresso SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo di ingresso, interfaccia per rivelatori di fumo convenzionali a 2 fili	1 cad	158,46€	125,26€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0050.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio. Incluso: modulo a di ingresso SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo di ingresso miniaturizzato	1 cad	76,16€	60,21€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0055.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio. Componente: modulo di ingresso, SPECIFICHE TECNICHE: Interfacce analogiche:- modulo di ingresso micro con uscita per LED COMPONENTI: **RM** Modulo di ingresso di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: micro con uscita LED	1 cad	81,43€	64,37€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.a	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 10	1 cad	439,48€	347,42€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.b	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° uscite [-] = 10	1 cad	524,44€	414,57€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.c	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 1	1 cad	451,74€	357,10€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.d	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° uscite [-] = 1	1 cad	102,43€	80,97€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.e	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 1	1 cad	88,43€	69,90€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.f	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2	1 cad	111,21€	87,91€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0060.g	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio; n° ingressi [-] = 2 | n° uscite [-] = 1	1 cad	133,09€	105,21€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0065.-	Modulo di visualizzazione analogica; impiego: impianti di rilevazione incendio. Incluso: modulo di isolamento	1 cad	81,43€	64,37€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0250.-	Modulo di visualizzazione; impiego: impianti di rilevazione incendio. Incluso: contenitore	1 cad	108,97€	86,14€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0255.-	Modulo di visualizzazione; impiego: impianti di rilevazione incendio. Escluso: contenitore SPECIFICHE TECNICHE: per massimo 4 sensori	1 cad	148,50€	117,39€	0,00%
LOM261.RM.89.15.46.Za001.0260.-	Modulo di visualizzazione; funzione: chiamata operatore; impiego: impianti di rilevazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 2 ingressi per contatti, 1 uscita per segnalatore ottico/acustico, telealimentato da loop	1 cad	138,33€	109,35€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CHIAVE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.48.Za001.0000.-	Chiave; funzione: attivazione protocollo Modbus o Bacnet su porta Ethernet SPECIFICHE TECNICHE: chiave di attivazione per singola centrale; protocollo di interscambio dati "aperto", senza alcun proprietario né diritto di utilizzo	1 cad	764,56€	604,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - LOOP

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.50.Za001.0000.-	Loop aggiuntivo; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata	1 cad	642,54€	507,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CUSTODIA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.52.Sb025.0000.-	Custodia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: camera di analisi in esterno	1 cad	489,12€	386,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - BASE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.56.D0000.0000.a	Base per rivelatore di plastica generico; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi	1 cad	6,44€	5,09€	0,00%
LOM261.RM.89.15.56.D0000.0000.b	Base per rivelatore di plastica generico; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi	1 cad	6,44€	5,09€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - BASE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.56.Za001.0250.-	Base per relè; impiego: impianti antincendio	1 cad	66,30€	52,41€	0,00%
LOM261.RM.89.15.56.Za001.0500.-	Base per rivelatore; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: standard	1 cad	6,84€	5,41€	0,00%
LOM261.RM.89.15.56.Za001.0505.-	Base per rivelatore; impiego: impianti antincendio	1 cad	7,39€	5,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - ANELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.58.Za001.0000.-	Anello adattatore	1 cad	11,88€	9,39€	0,00%
LOM261.RM.89.15.58.Za001.0005.-	Anello adattatore; impiego: pulsante manuale indirizzabile	1 cad	7,08€	5,60€	0,00%
LOM261.RM.89.15.58.Za001.0010.-	Anello adattatore; impiego: rivelatore basso profilo	1 cad	11,88€	9,39€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.60.D0000.0000.-	Membrana di copertura di plastica generico; impiego: avvisatori manuali SPECIFICHE TECNICHE: da posizionare frontalmente tramite semplici agganci al fine di proteggere la manovra di attivazione	1 cad	7,03€	5,56€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.60.D0000.0250.-	Membrana di plastica generico; funzione: da utilizzare al posto del vetrino per rendere riarmabile il pulsante; impiego: pulsanti manuali indirizzabili	1 cad	2,77€	2,19€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - MEMBRANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.60.Za001.0000.-	Membrana resettabile; impiego: pulsanti manuali indirizzabili	1 cad	2,81€	2,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - VETRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.62.Za001.0000.-	Vetro di ricambio; geometria: confezione da 10 pezzi; impiego: pulsanti manuali indirizzabili	1 cad	24,52€	19,38€	0,00%
LOM261.RM.89.15.62.Za001.0005.-	Vetro di ricambio; geometria: confezione da 10 pezzi; impiego: pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro	1 cad	24,52€	19,38€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CAPPUCCIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.64.Za001.0000.-	Cappuccio antiacqua; impiego: zoccolo	1 cad	4,92€	3,89€	0,00%
LOM261.RM.89.15.64.Za001.0005.-	Cappuccio antiacqua; impiego: zoccolo | pulsanti manuali indirizzabili	1 cad	29,71€	23,49€	0,00%
LOM261.RM.89.15.64.Za001.0010.-	Cappuccio antiacqua; impiego: zoccolo | rivelatori basso profilo	1 cad	4,92€	3,89€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - ESTENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.66.Sa000.0000.a	Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato	1 cad	22,58€	17,85€	0,00%
LOM261.RM.89.15.66.Sa000.0000.b	Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato	1 cad	25,19€	19,91€	0,00%
LOM261.RM.89.15.66.Sa000.0000.c	Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato	1 cad	28,14€	22,24€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - FILTRO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.68.Za001.0000.-	Filtro di ricambio; impiego: unità Laser	1 cad	81,53€	64,45€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - RACCORDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.70.Za001.0000.-	Raccordo di giunzione ispezionabile; impiego: sistema di aspirazione | sistema di campionamento	1 cad	9,00€	7,11€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - TRAPPOLA ACQUA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.72.Za000.0000.-	Trappola acqua di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione antincendio convenzionali. Incluso: sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto	1 cad	74,73€	59,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - RIDUTTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.74.Za001.0000.-	Riduttore di tensione; funzione: riduce la tensione nominale da [Vcc/Vca] = 42 a tensione nominale [V] = 12	1 cad	53,41€	42,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CONNETTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.76.Za001.0000.-	Connettore jack; funzione: disinserire le chiamate di segnalazione. Incluso: chiave	1 cad	4,40€	3,48€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - STAFFA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.78.Za001.0000.-	Staffa; funzione: fissaggio quadro rack; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per quadro rack da 19".	1 cad	256,99€	203,16€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - LICENZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.80.Za001.0000.-	Licenza, stazioni IP; funzione: attivazione servizi di rete; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.	1 cad	356,99€	282,21€	0,00%
LOM261.RM.89.15.80.Za001.0250.-	Licenza, stazioni per interfaccia; funzione: attivazione servizi di rete; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.	1 cad	892,00€	705,14€	0,00%
LOM261.RM.89.15.80.Za001.0500.-	Licenza, contratto telefonico; funzione: attivazione servizi di rete; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: a canone annuo; per le chiamate di emergenza.	1 cad	121,00€	95,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - PULSANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.82.Za001.0000.-	Pulsante manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale a 1 scambio	1 cad	19,67€	15,55€	0,00%
LOM261.RM.89.15.82.Za001.0005.-	Pulsante manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale ripristinabile	1 cad	28,88€	22,83€	0,00%
LOM261.RM.89.15.82.Za001.0010.-	Pulsante manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: pulsante a 1 scambio, grado di protezione IP65	1 cad	201,54€	159,32€	0,00%
LOM261.RM.89.15.82.Za001.0250.-	Pulsante manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Componente: LED. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo COMPONENTI: **RM** Led; finitura: colore rosso; funzione: segnalazione locale di allarme; impiego: pulsante	1 cad	118,80€	93,91€	0,00%
LOM261.RM.89.15.82.Za001.0255.-	Pulsante manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Componente: LED. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP67, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo COMPONENTI: **RM** Led; finitura: colore rosso; funzione: segnalazione locale di allarme; impiego: pulsante	1 cad	371,18€	293,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - SUPPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.84.Za001.0000.-	Supporto; funzione: supporto per rivelatore di fiamma; impiego: impianto antincendio SPECIFICHE TECNICHE: montaggio orientabile	1 cad	337,05€	266,44€	0,00%
LOM261.RM.89.15.84.Za001.0005.-	Supporto; funzione: supporto per rivelatore di scintilla; impiego: impianto antincendio; alimentazione [A] = 24	1 cad	337,05€	266,44€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - ELETTROMAGNETE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0000.-	Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42	1 cad	53,20€	42,05€	0,00%
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0005.-	Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata, pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42	1 cad	66,89€	52,88€	0,00%
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0010.-	Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: controplacca articolata SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42	1 cad	47,67€	37,69€	0,00%
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0015.-	Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: controplacca articolata, pulsante di sblocco. Escluso: box da incasso SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42	1 cad	64,49€	50,98€	0,00%
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0020.-	Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP52	1 cad	75,48€	59,67€	0,00%
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0025.-	Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a superficie, grado di protezione IP52	1 cad	101,87€	80,53€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0030.-	Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 50 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico antideflagrante, controplacca piatta	1 cad	1.567,98€	1.239,51€	0,00%
LOM261.RM.89.15.86.Za001.0035.-	Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [N] = 490. Incluso: pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a pavimento	1 cad	214,06€	169,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - PIASTRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.88.Za001.0000.a	Piastra di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento	1 cad	27,26€	21,55€	0,00%
LOM261.RM.89.15.88.Za001.0000.b	Piastra di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento	1 cad	37,10€	29,33€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - FONDELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.90.Za000.0000.-	Fondello di materiale generico; geometria: sezione circolare; funzione: chiusura condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1	1 m²	125,51€	99,22€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - SOSPENSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.92.Sa000.0000.-	Sospensione di lega alluminio generico; geometria: profilato; funzione: sostegno condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: cavi; tenditori; tasselli	1 kg	17,80€	14,07€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - PIANTANA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.94.Sb008.0000.-	Piantana di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sostegno cassetta; impiego: cassetta antincendio SPECIFICHE TECNICHE: a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo	1 cad	80,54€	63,67€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - COLLO DI CIGNO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.96.Za000.0000.-	Collo di cigno attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo	1 cad	125,32€	99,07€	0,00%
LOM261.RM.89.15.96.Za000.0005.-	Collo di cigno attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo	1 cad	206,87€	163,53€	0,00%
LOM261.RM.89.15.96.Za000.0250.-	Collo di cigno attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo	1 cad	133,89€	105,84€	0,00%
LOM261.RM.89.15.96.Za000.0255.-	Collo di cigno attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo	1 cad	215,45€	170,31€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO - ACCESSORI - CHIAVE DI MANOVRA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.89.15.98.Za000.0000.-	Chiave di manovra universale di materiale generico; funzione: apertura/chiusura idrante; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo	1 cad	20,97€	16,57€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE - SISTEMI - COLLETTORE ANTINCENDIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.a	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	58,11€	45,94€	0,00%
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.b	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	74,51€	58,90€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.c	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	100,12€	79,15€	0,00%
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.d	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	202,82€	160,33€	0,00%
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.e	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	409,43€	323,66€	0,00%
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.f	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	454,92€	359,62€	0,00%
LOM261.RM.91.00.00.Sb041.0000.g	Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata	1 cad	566,37€	447,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE - SISTEMI - GRUPPO DI ATTACCO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0000.a	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	178,60€	141,18€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0000.b	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	228,49€	180,63€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0000.c	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	245,15€	193,79€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0000.d	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	314,30€	248,46€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.a	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	210,13€	166,11€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.b	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	252,13€	199,31€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.c	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	284,54€	224,93€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.d	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	353,68€	279,59€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.e	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	864,09€	683,08€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.f	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	982,28€	776,50€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.g	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	1.061,07€	838,79€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.h	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	1.006,78€	795,87€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.i	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	1.220,38€	964,73€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0005.j	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	1.310,60€	1.036,04€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0010.a	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	97,19€	76,83€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0010.b	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	123,45€	97,59€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0015.a	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	140,06€	110,72€	0,00%
LOM261.RM.91.00.05.Za001.0015.b	Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti	1 cad	153,22€	121,12€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.10.00.Oa015.0000.-	Condotto ad alta induzione di fibra sintetica tessile; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: pezzi speciali; collegamenti	1 m²	36,26€	28,66€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - CONDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.10.00.Za001.0000.a	Condotto di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4	1 m	144,41€	114,16€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.10.00.Za001.0000.b	Condotto di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4	1 m	160,46€	126,84€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE - PRODOTTI - ANTENNA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.91.10.10.Za001.0000.-	Antenna, esterna; funzione: installazione dispositivo GSM senza copertura; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: consente di posizionare il dispositivo GSM anche in locali privi di copertura GSM, tramite la remotizzazione dell'antenna GSM in posizione con segnale disponibile; è necessario solo in caso di assenza di copertura GSM.	1 cad	130,01€	102,77€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - SISTEMI - IDRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0000.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	350,19€	276,83€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0005.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	394,85€	312,13€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0010.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	420,23€	332,20€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0015.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	464,87€	367,49€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0020.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	586,56€	463,69€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0025.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	632,10€	499,69€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0030.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	407,13€	321,84€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0035.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	451,78€	357,14€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0040.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	483,25€	382,02€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0045.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	527,91€	417,32€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0050.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	659,24€	521,14€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0055.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	704,77€	557,13€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0060.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	252,13€	199,31€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0065.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	278,39€	220,07€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0070.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	315,16€	249,14€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0075.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	315,16€	249,14€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0080.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	359,83€	284,45€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0085.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	359,83€	284,45€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0090.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	295,90€	233,91€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0095.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	322,20€	254,70€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0100.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	364,20€	287,90€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0105.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	364,20€	287,90€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0110.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	408,85€	323,20€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0115.-	Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	408,85€	323,20€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0250.-	Idrante sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	162,83€	128,72€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Sb030.0255.-	Idrante sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco a baionetta UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70	1 cad	171,60€	135,65€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - SISTEMI - IDRANTE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0000.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	134,83€	106,58€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0005.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	146,65€	115,93€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0010.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	158,44€	125,25€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0015.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio anti-infortuni; finitura: verniciata | colore rosso; geometria: sporgente; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	140,06€	110,72€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0020.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio anti-infortuni; finitura: verniciata | colore rosso; geometria: sporgente; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	151,89€	120,07€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0025.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio anti-infortuni; finitura: verniciata | colore rosso; geometria: sporgente; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	163,71€	129,42€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0030.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	171,59€	135,64€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0035.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	183,40€	144,98€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0040.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	195,23€	154,33€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0045.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	190,85€	150,87€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0050.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	202,66€	160,21€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0055.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	214,48€	169,55€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0060.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso COMPONENTI: **RM** Manichetta rivestita; finitura: colore rosso; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	167,22€	132,19€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0065.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso COMPONENTI: **RM** Manichetta rivestita; finitura: colore rosso; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	187,13€	147,93€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0070.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso COMPONENTI: **RM** Manichetta rivestita; finitura: colore rosso; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	207,04€	163,67€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0075.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	242,14€	191,42€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0080.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	259,67€	205,27€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0085.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	272,79€	215,64€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0090.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio anti-infortuni; finitura: verniciata | colore rosso; geometria: sporgente; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	247,41€	195,58€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0095.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio anti-infortuni; finitura: verniciata | colore rosso; geometria: sporgente; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	264,92€	209,43€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0100.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio anti-infortuni; finitura: verniciata | colore rosso; geometria: sporgente; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	278,06€	219,81€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0105.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	326,90€	258,42€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0110.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	301,69€	238,49€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0115.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	314,82€	248,87€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0120.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	303,45€	239,88€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0125.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	320,96€	253,72€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0130.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	334,09€	264,10€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0135.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso COMPONENTI: **RM** Manichetta rivestita; finitura: colore rosso; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	282,43€	223,26€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0140.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso COMPONENTI: **RM** Manichetta rivestita; finitura: colore rosso; impiego: idrante; lunghezza [m] = 25. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	310,01€	245,07€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0145.-	Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso COMPONENTI: **RM** Manichetta rivestita; finitura: colore rosso; impiego: idrante; lunghezza [m] = 30. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da incasso; finitura: verniciata | colore grigio; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	333,19€	263,39€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0250.a	Idrante soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: chiave di manovra COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	277,27€	219,18€	0,00%
LOM261.RM.94.00.00.Za001.0250.b	Idrante soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: chiave di manovra COMPONENTI: **RM** Manichetta standard; finitura: colore bianco; impiego: idrante; lunghezza [m] = 20. Incluso: raccordi; manicotti copri-raccordo; sella di supporto SPECIFICHE TECNICHE: approvata dal Ministero degli Interni **RM** Lancia di lega rame generico; impiego: idrante. Incluso: valvola **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; impiego: idrante. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash	1 cad	162,83€	128,72€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - KIT - UNITÀ DI CHIAMATA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.05.00.Za001.0000.-	Unità di chiamata, di emergenza; funzione: comunicazione di emergenza in sistema ASBIS; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi ASBIS (Advanced Security Building Intercom Sistem); per montaggio a parete da esterno; adatta anche alle persone con ridotta capacità motoria, visiva o uditiva; conforme alla norma EN 62820:2018.	1 cad	1.419,00€	1.121,74€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - KIT - INTERFONICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.05.05.Za001.0000.-	Interfonico, da tavolo; funzione: unità centrale (SMU) in sistema ASBIS; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: funge da SMU (Security Management Unit) in sistemi ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems); conforme alla norma EN 62820:2018.	1 cad	1.780,00€	1.407,11€	0,00%
LOM261.RM.94.05.05.Za001.0250.-	Interfonico, desk master; funzione: comunicazione bidirezionale di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.	1 cad	1.059,99€	837,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - PRODOTTI - ESTINTORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0000.-	Estintore a base di acqua bollente e sabolite di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6. Componenti: motore trifase (3f), ugello erogatore, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio interamente plastificato COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6 **RM** Ugello erogatore di materiale generico **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40	1 cad	61,73€	48,80€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0250.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; peso [kg] = 2. Componenti: motore trifase (3f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; capacità [kg] = 2 **RM** Valvola di materiale generico	1 cad	83,55€	66,04€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0255.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Componenti: motore monofase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio COMPONENTI: **RM** Bombola generica di lega alluminio generico; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; capacità [kg] = 5 **RM** Valvola di materiale generico	1 cad	128,55€	101,62€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0260.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 18. Componenti: motore trifase (3f), manichetta generica, cono erogatore generica, valvola a sfera SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ B8C; capacità [kg] = 18 **RM** Manichetta generica di materiale generico **RM** Cono erogatore generica di materiale generico **RM** Valvola a sfera di materiale generico	1 cad	469,15€	370,87€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0265.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 27. Componenti: ferramenta vite, manichetta generica, cono erogatore generica, valvola a sfera SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ B8C; capacità [kg] = 27 **RM** Manichetta generica di materiale generico **RM** Cono erogatore generica di materiale generico **RM** Valvola a sfera di materiale generico	1 cad	563,56€	445,50€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0270.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 54. Componenti: raccordo, manichetta generica, cono erogatore generica, valvola a sfera SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ B8C; capacità [kg] = 54 **RM** Manichetta generica di materiale generico **RM** Cono erogatore generica di materiale generico **RM** Valvola a sfera di materiale generico	1 cad	1.119,84€	885,25€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0500.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; peso [kg] = 1. Componenti: sella, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; capacità [kg] = 1 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 23	1 cad	22,52€	17,80€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0505.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; peso [kg] = 2. Componenti: motore trifase (3f), manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; capacità [kg] = 2 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 23	1 cad	26,88€	21,25€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0510.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; peso [kg] = 4. Componenti: ventilatore centrifugo, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; capacità [kg] = 4 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40	1 cad	33,40€	26,40€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0515.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Componenti: comando a 3 velocità, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; capacità [kg] = 6 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40	1 cad	40,66€	32,14€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0520.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; peso [kg] = 9. Componenti: struttura, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; capacità [kg] = 9 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40	1 cad	51,58€	40,77€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0525.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 30. Componenti: motore trifase, manometro removibile, valvola a sfera, cono erogatore generica, manichetta erogatrice SPECIFICHE TECNICHE: omologati a polvere di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; capacità [kg] = 30 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40 **RM** Valvola a sfera di materiale generico **RM** Cono erogatore generica di materiale generico **RM** Manichetta erogatrice di materiale generico; lunghezza [mm] = 4	1 cad	222,24€	175,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0530.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 50. Componenti: motore monofase, manometro removibile, valvola a sfera, cono erogatore generica, manichetta erogatrice SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; capacità [kg] = 50 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40 **RM** Valvola a sfera di materiale generico **RM** Cono erogatore generica di materiale generico **RM** Manichetta erogatrice di materiale generico; lunghezza [mm] = 4	1 cad	284,68€	225,04€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0535.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 100. Componenti: motore trifase, manometro removibile, valvola a sfera, cono erogatore generica, manichetta erogatrice SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione COMPONENTI: **RM** Bombola generica di materiale generico; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; capacità [kg] = 100 **RM** Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 40 **RM** Valvola a sfera di materiale generico **RM** Cono erogatore generica di materiale generico **RM** Manichetta erogatrice di materiale generico; lunghezza [mm] = 4	1 cad	352,96€	279,02€	0,00%
LOM261.RM.94.10.00.Za000.0750.-	Estintore di materiale generico	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - PRODOTTI - COPERTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.10.01.Oa002.0000.-	Coperta di fibra sintetica di vetro; finitura: bianca; impiego: cantiere; lunghezza [cm] = 150 | larghezza [cm] = 180	1 cad	52,72€	41,68€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - PRODOTTI - GATEWAY

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.10.15.Za001.0000.-	Gateway, GSM; funzione: comunicazione a distanza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la comunicazione a distanza tramite GSM. RM.94.10.15.	1 cad	1.220,00€	964,43€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - ACCESSORI - UGELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0000.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	4,75€	3,76€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0005.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80	1 cad	4,79€	3,78€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0010.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/4. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	5,87€	4,64€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0015.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/4. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115	1 cad	5,87€	4,64€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0020.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	6,71€	5,30€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0025.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80	1 cad	6,71€	5,30€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0030.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/3. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	9,19€	7,26€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0035.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/3. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115	1 cad	9,19€	7,26€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0040.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	7,50€	5,93€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0045.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80	1 cad	7,50€	5,93€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0050.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/4. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	9,78€	7,73€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0055.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/4. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115	1 cad	9,78€	7,73€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0060.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	11,46€	9,06€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0065.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80	1 cad	11,46€	9,06€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0070.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	13,19€	10,43€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0075.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80	1 cad	13,19€	10,43€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0080.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 COMPONENTI: **RM** Bulbo di vetro generico; impiego: ugello sprinkler; temperatura di intervento [°C] ≤ 182 SPECIFICHE TECNICHE: bulbo a risposta standard RTI [-] > 80	1 cad	13,61€	10,76€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.R0000.0085.-	Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80	1 cad	13,61€	10,76€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - ACCESSORI - UGELLO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.15.05.Sc006.0000.a	Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 15. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125	1 cad	25,49€	20,15€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.Sc006.0000.b	Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 20. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125	1 cad	35,70€	28,22€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.Sc006.0000.c	Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 25. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125	1 cad	36,67€	28,99€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.Sc006.0000.d	Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 40. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125	1 cad	58,25€	46,04€	0,00%
LOM261.RM.94.15.05.Sc006.0000.e	Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 50. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125	1 cad	88,30€	69,80€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINALI - ACCESSORI - SERVOCOMANDO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.94.15.20.Za001.0000.-	Servocomando con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24. Componente: servomotore, SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda COMPONENTI: **RM** Servomotore di materiale generico; impiego: servocomando; tensione nominale [V] = 24. Incluso: contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: numero contatti ausiliari [-] = 2; contatti per segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda	1 cad	407,72€	322,30€	0,00%
LOM261.RM.94.15.20.Za001.0005.-	Servocomando con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 230. Componente: servomotore, SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda COMPONENTI: **RM** Servomotore di materiale generico; impiego: servocomando; tensione nominale [V] = 230. Incluso: contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: numero contatti ausiliari [-] = 2; contatti per segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda	1 cad	407,72€	322,30€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - IMPIANTO ASCENSORE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0000.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; luce netta [m] ≥ 0,85 | superficie utile massima [m²] ≤ 1,45. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalatore acustico di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Motore elettrico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trifase in corto circuito di adatta potenza **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Contrappeso di lega ferrosa ghisa generico; geometria: blocchi; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	22.440,44€	17.739,48€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0005.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; luce netta [m] ≥ 0,75 | superficie utile massima [m²] ≤ 1,17. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalatore acustico di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Motore elettrico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trifase in corto circuito di adatta potenza **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Contrappeso di lega ferrosa ghisa generico; geometria: blocchi; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	18.355,60€	14.510,36€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0010.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; superficie utile massima [m²] ≤ 1,66. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalatore acustico di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Motore elettrico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trifase in corto circuito di adatta potenza **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Contrappeso di lega ferrosa ghisa generico; geometria: blocchi; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	25.087,72€	19.832,19€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0015.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [-] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; luce netta [m] ≥ 0,9 | superficie utile massima [m²] ≤ 12,05. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalatore acustico di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Motore elettrico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trifase in corto circuito di adatta potenza **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Contrappeso di lega ferrosa ghisa generico; geometria: blocchi; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	28.061,43€	22.182,95€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0020.0	Impianto ascensore ad azionamento elettrico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6	1 cad	787,67€	622,66€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0250.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; luce netta [m] ≥ 0,85 | superficie utile massima [m²] ≤ 1,45. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalatore acustico di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	19.244,81€	15.213,29€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0255.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile | edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; luce netta [m] ≥ 0,75 | superficie utile massima [m²] ≤ 1,17. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalatore acustico di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	17.601,30€	13.914,07€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0260.0	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] ≤ 18; portata [kg] = 400 ÷ 500. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 5	1 cad	932,72€	737,33€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0265.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 | portata [persone] = 6 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; superficie utile massima [m²] ≤ 1,66. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	22.442,94€	17.741,45€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0270.a	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; superficie utile massima [m²] ≤ 1,66. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	25.323,24€	20.018,37€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0270.b	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; superficie utile massima [m²] ≤ 1,66. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico	1 cad	28.917,06€	22.859,34€	0,00%
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0275.0	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] ≤ 18; portata [kg] = 630 ÷ 900. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 5	1 cad	887,76€	701,78€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - IMPIANTO MONTACARICHI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.10.Sb008.0000.-	Impianto montacarichi di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi	1 cad	406,16€	321,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - IMPIANTO MONTACARICHI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0000.-	Impianto montacarichi a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi	1 cad	145,07€	114,68€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0250.-	Impianto montacarichi a due accessi opposti; impiego: montacarichi	1 cad	145,07€	114,68€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0500.0	Impianto montacarichi ad azionamento elettrico; corsa utile [m] ≤ 18; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. Sovrapprezzo per una fermata in più o in meno. COMPONENTI: COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; superficie utile massima [m²] ≤ 4,08 | luce netta [m] ≥ 0,9. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille e segnalazioni come da DM 236, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di "occupato", linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico, stazionamento a porte chiuse **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati	1 cad	1.222,85€	966,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0750.-	Impianto montacarichi ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: materiale plastico; geometria: lamiera; impiego: IMPIANTO ASCENSORE; superficie utile massima [m²] ≤ 4,08 | luce netta [m] ≥ 0,9. Incluso: pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille e segnalazioni come da DM 236, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di "occupato", linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante SPECIFICHE TECNICHE: porte azionate da operatore elettrico, stazionamento a porte chiuse **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati	1 cad	38.408,38€	30.362,36€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1000.-	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: vernice a smalto; geometria: lamiera **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Porte di cabina SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Ghigliottina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata a smalto; geometria: lamiera	1 cad	9.557,87€	7.555,63€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1005.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,1 ÷ 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per velocità di [m/s] = 0.40÷0.10 rispetto alla velocità [m/s] = 0,4	1 cad	1.291,00€	1.020,56€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1010.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI: COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: vernice a smalto; geometria: lamiera **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Porte di cabina SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Ghigliottina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata a smalto; geometria: lamiera	1 cad	507,69€	401,34€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1015.-	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: vernice a smalto; geometria: lamiera **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Porte di cabina SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Ghigliottina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata a smalto; geometria: lamiera	1 cad	4.656,37€	3.680,92€	0,00%
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1020.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI: COMPONENTI: **RM** Cabina di metallo ferro; finitura: vernice a smalto; geometria: lamiera **RM** Guide di scorrimento di lega ferrosa acciaio generico; geometria: profilato a T; impiego: IMPIANTO ASCENSORE SPECIFICHE TECNICHE: profilati trafilati o fresati **RM** Porte di piano SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Porte di cabina SPECIFICHE TECNICHE: controllate elettronicamente a due ante scorrevoli **RM** Ghigliottina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata a smalto; geometria: lamiera	1 cad	406,16€	321,08€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - IMPIANTO MONTALETTIGHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.15.Za001.0000.-	Impianto montalettighe; impiego: vano in cemento armato; corsa utile [m] = 55; fermate [nd] = 5; portata [Kg] ≤ 1275 | portata [persone] = 17 | velocità [m/s] = 1. Componenti: cabina MCD, porte di piano AMDY, quadro elettrico di manovra manovra simplex full collettiva, pannello operativo serie KSC 420 SPECIFICHE TECNICHE: funi a frequenza variabile V3F, macchinario posto all'interno del locale macchine, pannello di manutenzione in alluminio satinato posizionato all'ultimo piano nella muratura e separato dal portale. Dispositivi impianto con scaletta in fondo fossa - Dispositivo di allarme al piano principale - Dispositivo per riportare la cabina automaticamente al piano più vicino con apertura delle porte - Dispositivo di collegamento interfono tra quadro e cabina - illuminazione vano - dispositivo di comunicazione bidirezionale - Dispositivi previsti dal DM 236 - Legge 13 del 09.01.89 . Compresi per impianto antincendio botola di emergenza sul celino - Elettrificazione di piano IP 54 - Predisposizione allacciamento gruppo elettrogeno - Riporto al piano predefinito in caso di incendio - Manovra pompieri - Sistema citofonico a tutti i piani. COMPONENTI: **RM** Cabina MCD di metallo ferro; finitura: vernice a smalto; altezza [mm] = 2100 | profondità [mm] = 2300 | larghezza [mm] = 1200 | luce netta [mm] = 1100 | altezza netta [mm] = 2100. Incluso: struttura metallica con arcata, fascia paracolpi, diffusori, porta di cabina, fasio di raggi infrarossi, SPECIFICHE TECNICHE: un accesso in cabina, pareti rivestite in acciaio inox antigraffio scacco, fascia paracolpi in acciaio inox satinato Asturia sulle tre pareti, diffusori in policarbonato bianco ovali, illuminazione a luce fluorescente, pavimento e rivestimenti della cabina realizzati con materiali non combustibili, porta di cabina automatica a due ante ad apertura telescopica laterale, costruita in lamiera di acciaio inox antigraffio scacco e azionata da un operatore in corrente continua a controllo elettronico, porta di cabina automatica a due ante ad apertura telescopica laterale, costruita in lamiera di acciaio inox antigraffio scacco e azionata da un operatore in corrente continua a controllo elettronico, fascio di raggi infrarossi (cortina di luce) per invertire il movimento delle porte in presenza di ostacoli montato su tutta l'ampiezza della porta **RM** Porte di piano AMDY; resistenza al fuoco [minuti] = 120 (UNI EN-1634:1). Incluso: bottoniera SPECIFICHE TECNICHE: automatiche a due ante abbinate alla corrispondente porta di cabina; apertura telescopica laterale; costruite in lamiera di acciaio inox antigraffio scacco e complete di portali in lamiera di acciaio inox antigraffio, omologazione REI in base alla circolare degli interni 02/04/1991 N° 7 e alle norme CN VVF/CCI UNI EN 1634-1, bottoniere e segnalazioni applicate a parete **RM** Quadro elettrico di manovra manovra simplex full collettiva; funzione: salire e scendere SPECIFICHE TECNICHE: con esecuzione di memorizzazione dei comandi e delle chiamate in qualsiasi numero e momento e per qualsiasi direzione. **RM** Pannello operativo serie KSC 420 di lega ferrosa acciaio inox; geometria: sette segmenti; funzione: bottoniera | segnalazione di cabina; impiego: cabina. Incluso: pulsanti di chiamata in acciaio inossidabile con indicazioni in rilievo per non vedenti, indicatore della posizione di piano, luce di emergenza, sistema di comunicazione a due vie per il collegamento con il centro servizi SPECIFICHE TECNICHE: include tutte le funzioni richieste dall'utente, finitura in acciaio satinato Asturia	1 cad	72.528,85€	57.335,06€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - IMPIANTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0000.a	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 | larghezza pedana [m] = 0,65 | alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti COMPONENTI: **RM** Sbarra di sicurezza; geometria: L SPECIFICHE TECNICHE: con controllo di movimento **RM** Aletta; funzione: funzionamento anticesoiamento SPECIFICHE TECNICHE: presenti in più di una, installate sulle bordature corpo macchina **RM** Comando elettrico; geometria: a chiave; funzione: consenso salita e discesa SPECIFICHE TECNICHE: installato su corpo macchina **RM** Pulsante a uomo; funzione: salita | discesa SPECIFICHE TECNICHE: installati su corpo macchina **RM** Bottoniera a uomo; funzione: chiamate al piano | rimando al piano. Incluso: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso	1 cad	8.182,71€	6.468,55€	0,00%
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0000.b	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti COMPONENTI: **RM** Sbarra di sicurezza; geometria: L SPECIFICHE TECNICHE: con controllo di movimento **RM** Aletta; funzione: funzionamento anticesoiamento SPECIFICHE TECNICHE: presenti in più di una, installate sulle bordature corpo macchina **RM** Comando elettrico; geometria: a chiave; funzione: consenso salita e discesa SPECIFICHE TECNICHE: installato su corpo macchina **RM** Pulsante a uomo; funzione: salita | discesa SPECIFICHE TECNICHE: installati su corpo macchina **RM** Bottoniera a uomo; funzione: chiamate al piano | rimando al piano. Incluso: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso	1 cad	11.640,89€	9.202,29€	0,00%
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0000.c	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti COMPONENTI: **RM** Sbarra di sicurezza; geometria: L SPECIFICHE TECNICHE: con controllo di movimento **RM** Aletta; funzione: funzionamento anticesoiamento SPECIFICHE TECNICHE: presenti in più di una, installate sulle bordature corpo macchina **RM** Comando elettrico; geometria: a chiave; funzione: consenso salita e discesa SPECIFICHE TECNICHE: installato su corpo macchina **RM** Pulsante a uomo; funzione: salita | discesa SPECIFICHE TECNICHE: installati su corpo macchina **RM** Bottoniera a uomo; funzione: chiamate al piano | rimando al piano. Incluso: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso	1 cad	11.655,38€	9.213,74€	0,00%
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0005.-	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti COMPONENTI: **RM** Sbarra di sicurezza; geometria: L SPECIFICHE TECNICHE: con controllo di movimento **RM** Aletta; funzione: funzionamento anticesoiamento SPECIFICHE TECNICHE: presenti in più di una, installate sulle bordature corpo macchina **RM** Comando elettrico; geometria: a chiave; funzione: consenso salita e discesa SPECIFICHE TECNICHE: installato su corpo macchina **RM** Pulsante a uomo; funzione: salita | discesa SPECIFICHE TECNICHE: installati su corpo macchina **RM** Bottoniera a uomo; funzione: chiamate al piano | rimando al piano. Incluso: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso	1 cad	13.716,66€	10.843,21€	0,00%
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0010.0	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione. COMPONENTI: COMPONENTI: **RM** Sbarra di sicurezza; geometria: L SPECIFICHE TECNICHE: con controllo di movimento **RM** Aletta; funzione: funzionamento anticesoiamento SPECIFICHE TECNICHE: presenti in più di una, installate sulle bordature corpo macchina **RM** Comando elettrico; geometria: a chiave; funzione: consenso salita e discesa SPECIFICHE TECNICHE: installato su corpo macchina **RM** Pulsante a uomo; funzione: salita | discesa SPECIFICHE TECNICHE: installati su corpo macchina **RM** Bottoniera a uomo; funzione: chiamate al piano | rimando al piano. Incluso: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso	1 cad	761,56€	602,03€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - QUADRO ELETTRICO DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.25.Za001.0000.-	Quadro elettrico di manovra manovra collettiva Simplex in discesa	1 cad	1.283,74€	1.014,82€	0,00%
LOM261.RM.97.00.25.Za001.0500.-	Quadro elettrico di manovra simplex; impiego: impianto ascensore SPECIFICHE TECNICHE: in discesa	1 cad	1.283,74€	1.014,82€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - CABINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.30.R0001.0285.a	Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500	1 cad	641,88€	507,42€	0,00%
LOM261.RM.97.00.30.R0001.0285.b	Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880	1 cad	1.248,08€	986,63€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - CABINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.30.Sb008.0000.-	Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	484,98€	383,38€	0,00%
LOM261.RM.97.00.30.Sb008.0005.-	Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi	1 cad	442,18€	349,55€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - CABINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.30.Za000.0000.-	Cabina a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	228,23€	180,42€	0,00%
LOM261.RM.97.00.30.Za000.0250.-	Cabina a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	206,84€	163,51€	0,00%
LOM261.RM.97.00.30.Za000.0500.-	Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825	1 cad	1.783,02€	1.409,50€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - SISTEMI - CABINA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.00.30.Za001.0000.-	Cabina a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi	1 cad	748,87€	591,99€	0,00%
LOM261.RM.97.00.30.Za001.0250.-	Cabina a due accessi opposti; impiego: montacarichi	1 cad	256,77€	202,98€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - PRODOTTI - PORTE DI PIANO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.10.00.Sb008.0000.-	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore	1 cad	208,90€	165,14€	0,00%
LOM261.RM.97.10.00.Sb008.0005.a	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi	1 cad	1.334,52€	1.054,96€	0,00%
LOM261.RM.97.10.00.Sb008.0005.b	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi	1 cad	137,80€	108,93€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - PRODOTTI - DISPOSITIVO PER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.10.10.Za001.0000.-	Dispositivo per l'invio al piano più favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte	1 cad	4.314,26€	3.410,48€	0,00%
LOM261.RM.97.10.10.Za001.0005.-	Dispositivo per l'invio al piano più favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte	1 cad	1.845,87€	1.459,18€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - PRODOTTI - VARIATORE DI FREQUENZA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.10.15.Za001.0000.a	Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 5,5	1 cad	83.049,37€	65.651,68€	0,00%
LOM261.RM.97.10.15.Za001.0000.b	Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 11	1 cad	4.241,47€	3.352,94€	0,00%

RISORSA MATERIALE - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - PRODOTTI - CONTRAPPESO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RM.97.10.20.G0000.0000.-	Contrappeso di cemento generico; funzione: sostegno dell'asta di captazione; peso [kg] = 7. Incluso: base di plastica SPECIFICHE TECNICHE: foro filettato M16	1 cad	15,57€	12,30€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - ELEMENTI DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.40.0010.a	Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	13,92€	11,00€	0,00%
LOM261.RT.00.00.40.0010.c	Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Escluso: parapetto SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	20,53€	16,23€	0,00%
LOM261.RT.00.00.40.0020.a	Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: piano di calpestio in metallo goffrato. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	21,86€	17,28€	0,00%
LOM261.RT.00.00.40.0030.a	Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	33,72€	26,65€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - PONTEGGI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.00.0010.a	Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0020.a	Ponteggio multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	10,59€	8,37€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0030.a	Ponteggio tubo-giunto. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato cadauno giunto-tubo; per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	3,93€	3,10€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0040.a	Ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	23,80€	18,82€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0045.a	Ponteggio volumetrico multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	16,47€	13,02€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0050.a	Parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	8,35€	6,60€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0050.c	Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	10,41€	8,23€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0060.a	Paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	7,66€	6,05€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0070.a	Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	0,90€	0,71€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0080.a	Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno.	1 m²	3,17€	2,50€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0080.b	Schermatura di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: antipolvere | antisabbia; peso [g/m²] > 600. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ignifugo (ritardante di fiamma), impermeabile, bordo perimetrale termosaldato, passo occhiellatura [cm] = 50. criterio di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno.	1 m²	7,98€	6,30€	0,00%
LOM261.RT.00.00.00.0090.a	Trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] ≤ 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	15,36€	12,14€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - PARAPETTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.05.0010.a	Parapetto tradizionale di legno naturale generico; altezza [m] = 1. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	17,39€	13,75€	0,00%
LOM261.RT.00.00.05.0010.c	Parapetto tradizionale di legno naturale generico; altezza [m] = 1,01 ÷ 1,5. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	26,09€	20,63€	0,00%
LOM261.RT.00.00.05.0020.a	Parapetto a griglia di lega ferrosa acciaio generico; geometria: pannelli grigliati; altezza [m] = 1 ÷ 1,2. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, griglia, elementi fermapiede, ecc.) ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, trasporti SPECIFICHE TECNICHE: tassellato a terra. criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	6,75€	5,34€	0,00%
LOM261.RT.00.00.05.0030.a	Parapetto a morsa di metallo generico; funzione: protezione contro caduta dall'alto; impiego: costruzione | manutenzione | riparazione | demolizione; altezza dal piano di calpestio [cm] > 120 . Incluso: montanti, correnti superiori, correnti intermendi, fermapiede in legno comprensivi di attacchi con blocco morsa ad elementi stabili dell'edificio e/o opere provvisionali SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione valutato a metro lineare posto in opera, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	22,52€	17,80€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - SCALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.15.0010.a	Scala a torre provvisionale monodirezionale di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: ponteggi; larghezza utile rampa scala [cm] ≥ 66 | altezza massima [m] = 100; carico utile [kN] = 20. Incluso: elementi tubolari, rampe scala, pianerottoli, fermapiedi e parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento. Escluso: schermatura esterna SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutata per ogni metro lineare di altezza, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	82,23€	65,00€	0,00%
LOM261.RT.00.00.15.0010.c	Scala a torre provvisionale monodirezionale di lega zinco alluminio; impiego: ponteggi; larghezza utile rampa scala [cm] ≥ 66 | altezza massima [m] = 100; carico utile [kN] = 20. Incluso: elementi tubolari, rampe scala, pianerottoli, fermapiedi e parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento. Escluso: schermatura esterna SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutata per ogni metro lineare di altezza, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	82,23€	65,00€	0,00%
LOM261.RT.00.00.15.0015.a	Scala a torre provvisionale bidirezionale di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: ponteggi; larghezza utile rampa scala [cm] ≥ 66 | altezza massima [m] = 100; carico utile [kN] = 20. Incluso: elementi tubolari, rampe scala, pianerottoli, fermapiedi e parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento. Escluso: schermatura esterna SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutata per ogni metro lineare di altezza, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	81,37€	64,32€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - PIANI DI CARICO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.20.0010.a	Castello di carico; portata [kg/m²] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello di carico, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	24,19€	19,12€	0,00%
LOM261.RT.00.00.20.0020.a	Balcone di carico. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	24,19€	19,12€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - APPRESTAMENTI DI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.25.0010.a	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chiooderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.	1 m²	2,27€	1,79€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0010.b	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo generale; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chiooderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.	1 m²	35,02€	27,69€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0010.c	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chiooderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero tavole o ponnalli posizionati.	1 m²	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0020.a	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	53,80€	42,53€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0020.b	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	58,27€	46,06€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0020.c	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	62,44€	49,36€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0020.d	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	71,27€	56,34€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0020.e	Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: per qualunque peso, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione. criteri di misurazione valutate a tonnellata in opera, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo.	1 t	4,32€	3,42€	0,00%
LOM261.RT.00.00.25.0020.f	Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: a perdere, di qualsiasi tipo. criteri di misurazione valutato a peso.	1 kg	2,38€	1,88€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - CASSEFORME

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.30.0010.a	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	7,77€	6,14€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.b	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	7,36€	5,82€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.c	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	7,84€	6,20€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.d	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	8,55€	6,76€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	8,76€	6,92€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.30.0010.f	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	8,35€	6,60€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.g	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, orditure di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	9,00€	7,11€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.h	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	7,77€	6,14€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0010.i	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	10,34€	8,17€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.a	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	5,51€	4,36€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.b	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	5,71€	4,51€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.c	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	5,91€	4,67€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.d	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	6,61€	5,23€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.e	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	7,90€	6,24€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.f	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	7,73€	6,11€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.g	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	11,33€	8,96€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.h	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,41 ÷ 0,70; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	12,36€	9,77€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.i	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	15,49€	12,24€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.j	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,50; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	18,13€	14,33€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.k	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	8,64€	6,83€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0020.l	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	4,97€	3,93€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0030.a	Passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato per metro quadro di casseforma abinata.	1 m²	48,16€	38,07€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	3,32€	2,63€	0,00%
LOM261.RT.00.00.30.0040.b	Puntello testa a croce di lega ferrosa generico; lunghezza di stabilizzazione [m] = 1,50 ÷ 2,0. Incluso: treppiede di stabilizzazione SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzazione estensibile.	1 cad	23,58€	18,64€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI PROVVISIONALI - LEGNAME D'OPERA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.00.35.0010.a	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4	1 m³	616,08€	487,02€	0,00%
LOM261.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	623,99€	493,27€	0,00%
LOM261.RT.00.00.35.0020.a	Trave di legno naturale abete; altezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: stocco o banchina uso trieste, lunghezza variabile.	1 m³	623,99€	493,27€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - POSTAZIONI DI LAVORO SOPRAELEVATE -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.10.00.0010.a	Ponte a cavalletti verticale; altezza [m] 2. Incluso: cavalletti, tavole in legno o metallo, chioderia, sfridi legnami SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valuato a metro quadro sulla superficie in pianta.	1 m²	2,33€	1,84€	0,00%
LOM261.RT.00.10.00.0020.a	Ponte a cavalletti orizzontale; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [m] 2. Incluso: cavalletti, tavole in legno o metallo, chioderia, sfridi legnami SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valuato a metro quadro sulla superficie in pianta.	1 m²	2,33€	1,84€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	7,62€	6,03€	0,00%
LOM261.RT.00.10.00.0030.c	Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	15,26€	12,06€	0,00%
LOM261.RT.00.10.00.0040.a	Scala a castello di lega ferrosa acciaio generico; altezza [cm] ≤ 250 | alzate [mm] = 250 | larghezza gradini [mm] = 130 | larghezza piattaforma [mm] = 600 | lunghezza piattaforma [mm] = 600; portata [kg] = 150. Incluso: ringhiere di protezione SPECIFICHE TECNICHE: ringhiere di protezione sui tre lati, base assale antiribaltamento frontale, laterale e ruote per spostamenti, n° gradini [-] = 7.	1 cad	1.069,24€	845,25€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - POSTAZIONI DI LAVORO SOPRAELEVATE -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 5,8 | larghezza piattaforma [cm] = 70 | lunghezza piattaforma [cm] = 130 | estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240.	1 gg	58,22€	46,03€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.b	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 6,6 | larghezza piattaforma [cm] = 75 | lunghezza piattaforma [cm] = 180 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kgt] = 280.	1 gg	64,45€	50,95€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.c	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 7,8 | larghezza piattaforma [cm] = 75 | lunghezza piattaforma [cm] = 165 | estensione piattaforma [cm] = 105; capacità massima di sollevamento [kg] = 230.	1 gg	65,24€	51,57€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.d	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 8,3 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 380.	1 gg	75,43€	59,63€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	81,13€	64,13€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.f	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 12 | larghezza piattaforma [cm] = 115 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 320.	1 gg	104,83€	82,87€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.g	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 13,9 | larghezza piattaforma [cm] = 115 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 320.	1 gg	124,23€	98,21€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0010.h	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 15,8 | larghezza piattaforma [cm] = 130 | lunghezza piattaforma [cm] = 265 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 230.	1 gg	166,95€	131,97€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30.	1 gg	341,55€	270,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0030.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica cingolata; impiego: terreni sconnessi; altezza max di lavoro [m] = 12,3 | sbraccio [max [m] = 8,2 |altezza calpestio [m] = 10,3 | larghezza piattaforma [mm] = 740 | lunghezza piattaforma [mm] = 1800; portata [kg] = 230; peso [kg] = 3620.	1 gg	161,92€	128,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0030.b	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica cingolata; impiego: terreni sconnessi; altezza max di lavoro [m] = 16 | sbraccio max [m] = 8,5 |altezza calpestio [m] = 15,2 | larghezza piattaforma [mm] = 700 | lunghezza piattaforma [mm] = 1400; portata [kg] = 250 | potenza [kW] = 2,2; peso [kg] = 3850.	1 gg	213,79€	169,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	213,47€	168,75€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0040.b	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	404,36€	319,65€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0040.c	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 45; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	305,69€	241,65€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0050.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata cingolata; altezza di lavoro [m] ≤ 27 | sbraccio max [m] = 15,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 180; portata [kg] = 230; peso [kg] = 5000.	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0060.a	By-bridge; impiego: accesso intradosso strutture; larghezza piattaforma max [mm] = 1000 | larghezza estensione max [mm] = 900; portata piattaforma max [kg] = 300 | portata in punta max [kg] = 150 | discesa torre min [mm] = 1300 | discesa torre max [mm] = 4000; peso [kg] = 3500.	1 gg	1.560,39€	1.233,51€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0080.a	Ponteggio sospeso; impiego: costruzione | manutenzione | riparazione; lunghezza piattaforma [m] = 6 | larghezza piattaforma [m] = 0,72 | altezza parapetto [m] = 1,2 | altezza di sollevamento [m] = 100; carico nominale [kg]= 630 | velocità di sollevamento [m/mm] = 9,5. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione valutato a giorno.	1 cad	145,48€	115,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0090.a	Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 60; capacità di carico monofase max [kg]= 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5.	1 gg	189,75€	150,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0090.b	Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 300; capacità di carico max [kg]= 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12.	1 gg	316,25€	250,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0100.a	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] 50.	1 gg	664,13€	525,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.0110.a	Scala aerea; altezza [m] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: a sfilo manuale. criteri di misurazione primo giorno di presenza in cantiere, durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.a); capacità massima di sollevamento [kg] = 240	1 gg	17,51€	13,84€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.b); capacità massima di sollevamento [kgt] = 280	1 gg	19,01€	15,03€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.c	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.c); capacità massima di sollevamento [kg] = 230	1 gg	19,21€	15,18€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.d); capacità massima di sollevamento [kg] = 380	1 gg	21,65€	17,11€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	23,01€	18,19€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.f); capacità massima di sollevamento [kg] = 320	1 gg	28,70€	22,69€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.g); capacità massima di sollevamento [kg] = 320	1 gg	33,36€	26,37€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1010.h	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.h); capacità massima di sollevamento [kg] = 230	1 gg	43,62€	34,48€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	204,64€	161,77€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica cingolata (RT.00.10.05.0030.a); portata [kg] = 230	1 gg	44,86€	35,46€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1030.b	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica cingolata (RT.00.10.05.0030.b); portata [kg] = 250 | potenza [kW] = 2,2	1 gg	57,31€	45,30€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	56,19€	44,42€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.10.05.1040.b	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.b)	1 gg	102,01€	80,64€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1040.c	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.c)	1 gg	78,33€	61,92€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1050.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile articolata cingolata (RT.00.10.05.0050.a); portata [kg] = 230	1 gg	78,82€	62,30€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1060.a	Spese di esercizio: by-bridge (RT.00.10.05.0060.a); portata piattaforma max [kg] = 300 | portata in punta max [kg] = 150 | discesa torre min [mm] = 1300 | discesa torre max [mm] = 4000	1 gg	653,92€	516,93€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1090.a	Spese di esercizio: ponte autosollevante monocolonna (RT.00.10.05.0090.a); capacità di carico monofase max [kg] = 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5	1 gg	52,62€	41,60€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1090.b	Spese di esercizio: ponte autosollevante monocolonna (RT.00.10.05.0090.b); capacità di carico max [kg] = 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12	1 gg	86,53€	68,40€	0,00%
LOM261.RT.00.10.05.1100.a	Spese di esercizio: ponte autosollevante bi-colonna (RT.00.10.05.0100.a)	1 cad	163,64€	129,36€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI DI SEPARAZIONE - ACCESSI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.20.30.0010.a	Cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 500 | altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di affiancamento a recinzioni su barriere New Jersey o palificate.	1 cad	2.165,15€	1.711,58€	0,00%
LOM261.RT.00.20.30.0020.a	Cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza di apertura [cm] = 500| larghezza totale [cm] = 707 | altezza pannello [cm] = 200 | altezza totale [cm] = 230; peso [kg] = 750. Incluso: base in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su binario montato su base in conglomerato cementizio, motorizzato.	1 cad	4.868,99€	3.849,00€	0,00%
LOM261.RT.00.20.30.0030.a	Tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140| larghezza passaggio [cm] = 58 | lunghezza [cm] = 139,5 | altezza [cm] = 222. Incluso: indicatore di led di accesso consentito SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico.	1 cad	7.840,22€	6.197,80€	0,00%
LOM261.RT.00.20.30.0040.a	Tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | lunghezza [cm] = 25 | lunghezza braccio [cm] = 35 | altezza [cm] = 95; peso [kg] = 36. Escluso: lettore bedge SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico, vicolato a terra.	1 cad	4.298,06€	3.397,68€	0,00%
LOM261.RT.00.20.30.0050.a	Lettore badge; funzione: controllo accessi; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 17 | profondità [cm] = 3,5 | altezza [cm] = 14; peso [g] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con impronta digitale o tesserino.	1 cad	694,49€	549,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI DI SEPARAZIONE - RECINZIONI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.20.00.0010.a	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0010.b	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,77€	1,40€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0010.c	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,8; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	2,78€	2,20€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0010.d	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	3,09€	2,44€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0020.a	Rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo. Incluso: segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: pali di sostegno in profilati a T o di legno, blocchetti di fondazione in calcestruzzo.	1 m²	1,54€	1,22€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0030.a	Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: telaio zincato, tamponatura con rete elettrosaldata, posa su basi zavorrate. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	7,81€	6,17€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0040.a	Pannellatura su montanti di metallo generico; geometria: montanti ad H; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 | altezza pannello [cm] = 50 | lunghezza pannello [cm] =250. Incluso: elementi di controvento, segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: infissi nel terreno.	1 m²	11,57€	9,15€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0060.a	Cesata di legno naturale abete; geometria: tavole	1 m²	15,03€	11,88€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0070.a	Oblò di plastica policarbonato; spessore [mm] = 10 | diametro (Ø) [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: circolare, per pannellatura in legno realizzata in tavole.	1 cad	18,96€	14,99€	0,00%
LOM261.RT.00.20.00.0080.a	Barriera acustica di fibra sintetica poliestere; funzione: riduzione rischio rumore; impiego: ponteggio | recinzioni mobili di cantiere; spessore materassino [cm] = 1,5; classe di resistenza al fuoco [-] = 1 | capacità assorbimento (RW) [dB] = 14,3; peso [kg/m²] = 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in PVC, biassorbente.	1 m²	58,97€	46,62€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI DI SEPARAZIONE - DELIMITAZIONI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.20.05.0010.a	New jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	5,71€	4,51€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0010.b	New jersey di conglomerato cementizio ad alta resistenza (AR); funzione: separazione; impiego: protezione da impatti | basamento per reti | basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 | altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	7,84€	6,20€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0020.a	Transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] ≥ 1 | N° correnti longitudinali [-] ≥ 2 | diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	6,36€	5,03€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0020.b	Transenna mobile di fibra sintetica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 | lunghezza [cm] = 198 | altezza [cm] = 102,1 | spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 | peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse SPECIFICHE TECNICHE: piede girevole, colorazioni disponibili: giallo, rosso, blu.	1 cad	93,25€	73,71€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.20.05.0025.a	Transenna modulare; funzione: separazione; geometria: pannello; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra SPECIFICHE TECNICHE: barriera di recinzione in ferro con rete arancio in polietilene ad alta densità, n° moduli [-] = 4.	1 cad	241,46€	190,88€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0030.a	Transenna zavorrata di lega ferrosa acciao generico; geometria: maglie | telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; altezza [cm] = 120 | altezza libera da terra [cm] = 23 | larghezza [cm] = 300; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 | n° anello vite di bloccaggio [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5.	1 cad	271,29€	214,46€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0040.a	Sistema paletto-catenello zavorrato; funzione: segnalazione area di lavoro | segnalazione transiti; altezza paletto [cm] = 90 | diametro paletto (Ø) [cm] = 4 | lunghezza catena [cm] = 250 | diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. Incluso: n° elementi nel kit = 2, catena SPECIFICHE TECNICHE: paletto e catena in resina sintetica polivinilcloruro (PVC), base per paletto in gomma naturale.	1 cad	82,23€	65,00€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0050.a	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	3,52€	2,78€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0050.b	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	3,96€	3,13€	0,00%
LOM261.RT.00.20.05.0050.c	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	3,52€	2,78€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - APPRESTAMENTI - ELEMENTI DI SEPARAZIONE - TETTOIE E RETI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.00.20.20.0010.a	Tettoia mobile prefabbricata di metallo generico; funzione: protezione contro caduta di materiale dall'alto; impiego: postazione di lavoro; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 300 | altezza [cm] = 280; peso [kg] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: smontabile, copertura in lamiera. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0020.a	Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	6,96€	5,50€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0020.b	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	8,24€	6,51€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0020.c	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0020.d	Rete di sicurezza tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione bordi edificio | protezione copertura. Escluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: obbligo struttura di sostegno.	1 m²	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0020.e	Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale | uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio).	1 m²	3,61€	2,85€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	4,43€	3,50€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	6,07€	4,80€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0026.c	Gancio a uncino; funzione: posa su muratura | posa su cls	4 cad	2,28€	1,80€	0,00%
LOM261.RT.00.20.20.0060.a	Tunnel prefabbricato; funzione: protezione contro caduta di materiale dall'alto; geometria: modulari; impiego: transito pedonale; larghezza modulo [cm] = 116 | lunghezza modulo [cm] = 214 | altezza modulo min [cm] = 178 | altezza modulo max [cm] = 228; peso [kg] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione valutato a giorno.	1 cad	52,70€	41,66€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - LOGISTICA DI CANTIERE - SPAZI DI SERVIZIO - BARACCAMENTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.02.00.00.0010.a	Box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	379,50€	300,00€	0,00%
LOM261.RT.02.00.00.0010.c	Box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	379,50€	300,00€	0,00%
LOM261.RT.02.00.00.0010.e	Box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	759,00€	600,00€	0,00%
LOM261.RT.02.00.00.0010.g	Box di cantiere; funzione: mensa; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	379,50€	300,00€	0,00%
LOM261.RT.02.00.00.0010.i	Box di cantiere; impiego: guardiania; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 315 | altezza [cm] = 220. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)	1 cad	3.352,25€	2.650,00€	0,00%
LOM261.RT.02.00.00.0030.a	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 | capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio di raccolta acque nere, serbatoio di accumulo acqua per lavabo e scarico, connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione. Escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	189,75€	150,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.02.00.00.0090.a	Unità di decontaminazione; funzione: rimozione amianto | incapsulamento amiento; impiego: bonifica amianto. Incluso: vasca a tenuta per acque reflue, ogni accessorio per dare l'unità finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano di Lavoro) SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiamento regolamentare per ognuno dei tre vani specifici.	1 gg	254,41€	201,11€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - IMPIANTI DI CANTIERE - IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	49,97€	39,50€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	70,52€	55,75€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.0040.c	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35.	1 gg	104,75€	82,81€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	178,29€	140,94€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.0040.e	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 150.	1 gg	275,14€	217,50€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	52,88€	41,80€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	57,82€	45,70€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.1040.c	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.c); potenza [kVA] ≤ 35	1 gg	106,92€	84,52€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	124,58€	98,48€	0,00%
LOM261.RT.03.00.00.1040.e	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.e); potenza [kVA] ≤ 150	1 gg	147,82€	116,85€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - IMPIANTI DI CANTIERE - IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	103,73€	82,00€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	11,07€	8,75€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	17,39€	13,75€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	31,61€	24,99€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0065.a	Motocompressore; funzione: essiccatore; portata aria [l/min] = 900. Incluso: tubi aria di collegamento.	1 gg	75,90€	60,00€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0065.b	Motocompressore; funzione: essiccatore; portata aria [l/min] = 1900. Incluso: tubi aria di collegamento	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	3,76€	2,97€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0090.b	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 100. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	6,44€	5,09€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0090.c	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 150. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	9,90€	7,83€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	13,52€	10,69€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.0100.a	Pompa elettrica a zaino; impiego: spegnimento di piccoli focolai boschivi; capacità [l] =20; peso a pieno carico [kg] ≤ 24.	1 h	49,34€	39,00€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	10,55€	8,34€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	14,16€	11,19€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	19,70€	15,57€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1065.a	Spese di esercizio: motocompressore (RT.03.00.10.0065.a); impiego: essiccatore	1 h	18,22€	14,40€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,20€	0,16€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1090.b	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.b)	1 h	0,28€	0,22€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1090.c	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.c)	1 h	0,39€	0,30€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,50€	0,39€	0,00%
LOM261.RT.03.00.10.1100.a	Spese di esercizio: pompa elettrica a zaino (RT.03.00.10.0100.a); capacità [l] =20	1 h	1,49€	1,17€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - IMPIANTI DI CANTIERE - IMPIANTI DI SICUREZZA - IMPIANTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.03.10.20.0010.a	Impainto di aspirazione; funzione: aspirazione gas; impiego: saldatura; portata [m³/h] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: tubo di asperiazione orientabile. criterio di misurazione per un mese di utilizzo.	1 cad	42,85€	33,87€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - STRUMENTI DI CONTROLLO - VERIFICHE IN OPERA - APPARECCHI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.04.10.00.0010.a	Telecamera; funzione: videoispezioni; impiego: condotti fognari	1 gg	27,40€	21,66€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DISPOSITIVI INFORMATIVI E

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.00.00.0010.a	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,19€	0,15€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.c	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,24€	0,19€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.e	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.g	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,10€	0,87€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.i	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,29€	1,02€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.k	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,64€	0,50€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.m	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,70€	0,56€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.o	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.q	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,45€	1,15€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.s	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,57€	0,45€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.u	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	0,91€	0,72€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.w	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,09€	0,86€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0010.y	Segnaletica verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato SPECIFICHE TECNICHE: supporto di qualsiasi tipo e dimensione. criteri di misurazione per il primo segnale mobile posizionato.	1 cad	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0020.a	Semaforo; funzione: interruzione temporanea (es.: senso unico alternato); tensione batteria [V] = 12 | tensione alimentatore [V] = 220. Incluso: batteriale, alimentatore, cartello triangolare SPECIFICHE TECNICHE: N° semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preavviso [-] = 2, funzionamento continuo 24 ore su 24.	1 gg	4,21€	3,33€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0030.a	Segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse; impiego: protezione. Incluso: equipaggiamento di corredo e/o di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale. criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 h	1,21€	0,96€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0050.a	Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	0,13€	0,10€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0050.b	Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	0,14€	0,11€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0050.c	Cono di gomma generico; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	0,19€	0,15€	0,00%
LOM261.RT.05.00.00.0060.a	Delineatore flessibile di gomma generico; altezza [cm] ≥ 33 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione al metro lineare di strada.	1 m	0,70€	0,56€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DISPOSITIVI INFORMATIVI E

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%
LOM261.RT.05.00.05.0020.-	Documento	1 cad	0,00€	0,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DPI ANTINTERFERENZA - CORPO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.20.20.0010.a	Bretelle di fibra sintetica elastomeriche; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità, quattro punti di attacco.	1 cad	8,99€	7,10€	0,00%
LOM261.RT.05.20.20.0020.a	Gilet di fibra sintetica poliestere; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità, aumento della classe di visibilità se abbinati a pantaloni ad alta visibilità.	1 cad	19,49€	15,41€	0,00%
LOM261.RT.05.20.20.0030.a	Giacca di fibra sintetica poliestere; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità.	1 cad	83,55€	66,04€	0,00%
LOM261.RT.05.20.20.0040.a	Tuta di fibra sintetica generico; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità, repellente ai liquidi.	1 cad	38,82€	30,69€	0,00%
LOM261.RT.05.20.20.0050.a	Pantaloni di fibra sintetica poliammidiche; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità.	1 cad	168,73€	133,38€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.20.20.0050.b	Pantaloni di fibra sintetica poliammidiche; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità.	1 cad	180,57€	142,74€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DPI ANTINTERFERENZA -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.20.40.0010.a	Cintura di sicurezza di fibra sintetica poliestere; funzione: protezione individuale; resistenza [kN] ≥ 22 SPECIFICHE TECNICHE: n° punti di fissaggio [-] = 5.	1 cad	303,91€	240,24€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DPI ANTINTERFERENZA - UDITO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.20.00.0010.a	Tappi di plastica poliuretano espanso; funzione: protezione acustica; attenuazione sonora semplificata (SNR) [dB] = 28	500 cad	113,85€	90,00€	0,00%
LOM261.RT.05.20.00.0010.b	Tappi di plastica poliuretano espanso; funzione: protezione acustica; attenuazione sonora semplificata (SNR) [dB] = 37	200 cad	35,99€	28,45€	0,00%
LOM261.RT.05.20.00.0020.a	Cuffie; funzione: protezione acustica; attenuazione sonora semplificata [dB] = 23	1 cad	5,91€	4,67€	0,00%
LOM261.RT.05.20.00.0020.b	Cuffie; funzione: protezione acustica; attenuazione sonora semplificata [dB] = 27	1 cad	22,25€	17,59€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DPI ANTINTERFERENZA - VIE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.20.30.0010.a	Mascherina filtrante; funzione: antipolvere | antinalazione; livello protezione [-] = FFP1	20 cad	51,87€	41,00€	0,00%
LOM261.RT.05.20.30.0010.b	Mascherina filtrante; funzione: antipolvere | antinalazione; livello protezione [-] = FFP2	15 cad	77,17€	61,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - DPI ANTINTERFERENZA - VISTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.20.10.0010.a	Occhiali di plastica vetro sintetico policarbonato; funzione: protezione contro proiezione di schizzi e schegge	1 cad	12,39€	9,79€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - PRIMO SOCCORSO -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.30.00.0010.a	Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 | altezza [cm] = 31 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete, pacchetto di medicazione	1 cad	157,87€	124,80€	0,00%
LOM261.RT.05.30.00.0020.a	Defibrillatore. Incluso: elettrodi Adulti/Pediatrici Preinstallati, Borsa da Trasporto SPECIFICHE TECNICHE: semiautomatico, garanzia batteria 5 anni.	1 cad	1.138,50€	900,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA - GESTIONE SICUREZZA CANTIERE - PRIMO SOCCORSO - TRASPORTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RT.05.30.10.0010.a	Verricello a treppiede di lega alluminio generico; funzione: recupero | evacuazione | salvataggio; impiego: luoghi confinati; lunghezza utile [m] = 10 ÷ 100; portata [kg] = 150 ÷ 250. Incluso: sacca per treppiede, sacca per evacuatore	1 cad	2.152,00€	1.701,18€	0,00%
LOM261.RT.05.30.10.0015.a	Verricello a piantana di metallo generico; funzione: recupero barella; impiego: sollevamento in luoghi aperti. Incluso: imbracatura di sollevamento certificata per barella	1 cad	2.752,89€	2.176,20€	0,00%
LOM261.RT.05.30.10.0020.a	Barella spinale di plastica polietilene (PE); funzione: immobilizzare infortunato; portata [kg] = 200; peso [kg] = 7,4. Escluso: fermacapo, imbracatura a ragno, set di n° cinghie [-] = 3	1 cad	226,44€	179,00€	0,00%
LOM261.RT.05.30.10.0025.a	Toboga di plastica polietilene espanso reticolato ad altà densità (PE-Xa); funzione: movimentare infortunato; lunghezza [cm] = 217 | larghezza [cm] = 61 | altezza [cm] = 18,5; portata [kg] = 300; peso [kg] = 13,5. Incluso: n° cinture sicurezza a sgancio rapido [-] = 3, pattini, maniglie SPECIFICHE TECNICHE: poggiapiedi regolabile, materasso con poliuretano espanso.	1 cad	760,08€	600,85€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - ESCAVATORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	14,73€	11,64€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	15,92€	12,58€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0010.c	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9.	1 h	21,35€	16,88€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0010.d	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 h	27,42€	21,68€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	29,50€	23,32€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0010.f	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 h	33,65€	26,60€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	37,02€	29,26€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6.	1 h	37,69€	29,79€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	45,07€	35,63€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	53,37€	42,19€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	68,59€	54,22€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	70,26€	55,54€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	75,96€	60,04€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0030.a	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 60; peso [t] = 16. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	157,47€	124,48€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	179,28€	141,72€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0040.a	Escavatore cingolato ad antenna; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 82; peso [t] = 19. Incluso: gruppo di scavo, benna mordente guidata.	1 h	268,97€	212,63€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0040.b	Escavatore cingolato ad antenna; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 82,01 ÷ 130; peso [t] = 28. Incluso: gruppo di scavo, benna mordente guidata.	1 h	307,68€	243,23€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	53,37€	42,19€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0050.b	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 h	62,26€	49,22€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	63,14€	49,91€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70.	1 h	94,78€	74,92€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	3,51€	2,77€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	3,54€	2,80€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.c	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 15,8	1 h	5,92€	4,68€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.d	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.d); potenza [kW] ≤ 17,6	1 h	6,78€	5,36€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	8,73€	6,90€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.f	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.f); potenza [kW] ≤ 40	1 h	13,95€	11,03€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	14,06€	11,11€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1020.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.a); potenza [kW] ≤ 35	1 h	14,08€	11,13€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	14,98€	11,84€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	18,63€	14,73€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	22,51€	17,79€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	22,55€	17,83€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	36,36€	28,74€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1030.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.a); potenza [kW] ≤ 60	1 h	25,18€	19,90€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	25,82€	20,41€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1040.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato ad antenna (RP.00.00.00.0040.a); potenza [kW] ≤ 82	1 h	39,50€	31,23€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1040.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato ad antenna (RP.00.00.00.0040.b); potenza [kW] = 82,01 ÷ 130	1 h	85,91€	67,91€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	15,24€	12,04€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1050.b	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.b); potenza [kW] ≤ 55	1 h	22,32€	17,64€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	32,56€	25,74€	0,00%
LOM261.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	33,51€	26,49€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - PALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.05.0010.a	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 3,5.	1 h	36,37€	28,75€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0010.b	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 4,5.	1 h	38,84€	30,70€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0010.c	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] = 5,5.	1 h	44,28€	35,00€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0020.a	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5.	1 h	20,56€	16,25€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0020.b	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 3,5.	1 h	25,06€	19,81€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.05.0020.c	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] = 4,5.	1 h	32,21€	25,46€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	25,55€	20,20€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0030.b	Pala cingolata; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 h	37,04€	29,28€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0030.c	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120.	1 h	51,33€	40,57€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	31,01€	24,51€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 h	42,49€	33,59€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	54,97€	43,45€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1010.a	Spese di esercizio: minipala cingolata (RP.00.00.05.0010.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	18,13€	14,33€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1010.b	Spese di esercizio: minipala cingolata (RP.00.00.05.0010.b); potenza [kW] ≤ 55	1 h	18,21€	14,39€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1010.c	Spese di esercizio: minipala cingolata (RP.00.00.05.0010.c); potenza [kW] ≤ 70	1 h	25,19€	19,91€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1020.a	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.a); potenza [kW] ≤ 40	1 h	17,66€	13,96€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1020.b	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	17,79€	14,06€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1020.c	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.c); potenza [kW] ≤ 80	1 h	24,82€	19,62€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	7,91€	6,25€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1030.b	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	19,93€	15,76€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1030.c	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	28,81€	22,77€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	17,96€	14,20€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	25,12€	19,86€	0,00%
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	28,91€	22,85€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - TERNE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.10.0010.a	Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 8,5.	1 h	30,27€	23,93€	0,00%
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	51,46€	40,68€	0,00%
LOM261.RP.00.00.10.1010.a	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	14,53€	11,49€	0,00%
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	15,18€	12,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	128,61€	101,67€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0010.b	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati a rotazione; diametro massimo [mm] = 2500; potenza [kW] = 90,01 ÷ 170 | profondità di perforazione [m] = 50; peso [t] = 45. Incluso: apparato di trivellazione (elica o benna mordente cilindrica). Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato, impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici.	1 h	103,97€	82,19€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	128,94€	101,93€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0010.d	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati a rotazione; diametro massimo [mm] = 2000; potenza [kW] ≤ 260 | profondità di perforazione [m] = 70; peso [t] = 85. Incluso: apparato di trivellazione (elica o benna mordente cilindrica). Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato, impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici.	1 h	115,57€	91,36€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	17,53€	13,86€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	19,61€	15,50€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	139,84€	110,55€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	128,15€	101,30€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	24,30€	19,21€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1010.b	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.b); potenza [kW] = 90,01 ÷ 170 | profondità di perforazione [m] = 50	1 h	32,08€	25,36€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	24,31€	19,22€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1010.d	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.d); potenza [kW] ≤ 260 | profondità di perforazione [m] = 70	1 h	32,44€	25,64€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	20,98€	16,58€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220	1 h	21,03€	16,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	21,24€	16,79€	0,00%
LOM261.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	20,89€	16,51€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DUMPER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.20.0010.a	Minidumper; peso [t] = 1.	1 h	15,82€	12,50€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.0010.b	Minidumper; peso [t] = 1,01 ÷ 4.	1 h	26,46€	20,91€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.0020.a	Dumper pesante; capacità cassone [m³] = 6 .	1 h	46,29€	36,59€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	55,55€	43,91€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.1010.a	Spese di esercizio: minidumper (RP.00.00.20.0010.a)	1 h	2,75€	2,17€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.1010.b	Spese di esercizio: minidumper (RP.00.00.20.0010.b)	1 h	5,91€	4,67€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.1020.a	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.a); capacità cassone [m³] = 6	1 h	21,84€	17,26€	0,00%
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	27,23€	21,52€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTO TERRA - ACCESSORI MACCHINE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.00.25.0070.a	Benna vagliatrice; impiego: peso mezzi [q] 100	1 h	16,50€	13,04€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0070.b	Benna vagliatrice; impiego: peso mezzi [q] ≥ 100	1 h	21,49€	16,99€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0080.a	Benna a polipo; funzione: sollevamento	1 h	23,72€	18,75€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0090.a	Benna miscelatrice; capacità [l] = 200	1 h	9,49€	7,50€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0090.b	Benna miscelatrice; capacità [l] = 250	1 h	12,99€	10,27€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0090.c	Benna miscelatrice; capacità [l] = 450 ÷ 600	1 h	12,99€	10,27€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0100.a	Infissore; funzione: infissione | estrazione; impiego: palancole	1 h	17,62€	13,93€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0100.b	Infissore; funzione: infissione; impiego: pali in legno; dimensione pali [cm] ≤ 30; forza [kN] = 120; peso operativo [t] = 1	1 h	15,82€	12,50€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	27,72€	21,91€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0100.d	Infissore; funzione: infissione | estrazione; impiego: pali | tubi | palancole in acciaio; potenza [kW] >105	1 h	514,11€	406,41€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0130.a	Pinza forestale; diametro (Ø) [cm] ≤ 40	1 h	13,54€	10,70€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice	1 h	20,56€	16,25€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	9,75€	7,70€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0150.b	Martello demolitore; peso [kg] = 50 ÷ 60	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0150.c	Martello demolitore; peso [kg] = 60,01 ÷ 100	1 h	8,18€	6,47€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0150.d	Martello demolitore; peso [kg] = 100,01 ÷ 150	1 h	9,49€	7,50€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0150.e	Martello demolitore; peso [kg] = 150,01 ÷ 200	1 h	13,65€	10,79€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0150.f	Martello demolitore; peso [kg] = 200,01 ÷ 300	1 h	17,42€	13,77€	0,00%
LOM261.RP.00.00.25.0160.a	Cesoia idraulica; funzione: demolizione	1 h	23,72€	18,75€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - DOZER - APRIPISTA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	36,65€	28,97€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	60,73€	48,01€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1.	1 h	104,26€	82,42€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2.	1 h	229,27€	181,24€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.0040.c	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1 ÷ 1,5	1 h	166,62€	131,71€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	12,17€	9,62€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	19,71€	15,58€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.00.1040.a	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.a); larghezza di fresatura [m] = 1	1 h	88,32€	69,82€	0,00%
LOM261.RP.00.10.00.1040.b	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.b); larghezza di fresatura [m] = 2	1 h	92,07€	72,78€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - COMPATTATORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	17,49€	13,83€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9.	1 h	18,98€	15,00€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.c	Rullo compressore; peso [t] = 3,9.	1 h	26,73€	21,13€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	17,52€	13,85€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	53,97€	42,66€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	32,01€	25,30€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	51,01€	40,32€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0010.h	Rullo compressore; peso [t] = 20,0.	1 h	54,45€	43,04€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0020.a	Motolivellatrice; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	30,64€	24,22€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.	1 h	51,28€	40,54€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05.	1 h	13,85€	10,95€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0030.b	Piastra vibrante; peso [t] = 0,07.	1 h	15,51€	12,26€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07.	1 h	10,71€	8,47€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25; peso [t] = 0,06.	1 h	6,77€	5,35€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.0040.b	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 1,0 | larghezza [m] = 1,0; peso [t] = 0,7.	1 h	9,89€	7,82€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	10,76€	8,50€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	10,79€	8,53€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.c	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.c)	1 h	11,03€	8,72€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	14,16€	11,19€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	15,25€	12,05€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	14,59€	11,53€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	21,98€	17,37€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1010.h	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.h)	1 h	22,08€	17,45€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	21,36€	16,89€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	26,75€	21,15€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	3,82€	3,02€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1030.b	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.b)	1 h	8,64€	6,83€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	8,84€	6,99€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	1,49€	1,17€	0,00%
LOM261.RP.00.10.05.1040.b	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.b)	1 h	1,84€	1,45€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - FINITRICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	45,79€	36,20€	0,00%
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	68,33€	54,02€	0,00%
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	34,49€	27,26€	0,00%
LOM261.RP.00.10.10.0050.b	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3 ÷ 6	1 h	57,96€	45,82€	0,00%
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	32,04€	25,33€	0,00%
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	32,71€	25,86€	0,00%
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	14,66€	11,59€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - TAGLIA ASFALTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello.	1 h	7,01€	5,54€	0,00%
LOM261.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	7,02€	5,55€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - TRACCIALINEE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee.	1 h	10,63€	8,40€	0,00%
LOM261.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	5,42€	4,29€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - RICICLAGGIO E

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.30.0010.a	Riciclatrice e stabilizzatrice.	1 h	433,71€	342,85€	0,00%
LOM261.RP.00.10.30.1010.a	Spese di esercizio: riciclatrice e stabilizzatrice (RP.00.10.30.0010.a)	1 h	183,39€	144,97€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ STRADALE - LIVELLATRICE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.10.35.0010.a	Rincalzatrice; impiego: livellazione ferroviaria.	1 h	189,23€	149,59€	0,00%
LOM261.RP.00.10.35.1010.a	Spese di esercizio: Rincalzatrice (RP.00.10.35.0010.a)	1 h	23,10€	18,26€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ AGROFORESTALI - ACCESSORIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.20.10.0010.a	Processore testa abbattitrice; impiego: abbattimento alberi | sramatura | depezzamento | uso forestale; diametro tronchi [cm] ≤ 50; forza di tiro [kN] > 35. Incluso: n ° coltelli per sramatura [-] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: processore testa abbattitrice per escavatore di massa [q] = 90, organo di taglio integrato a barra di motosega, rulli per avanzamento tronchi.	1 gg	89,44€	70,70€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - ATTIVITÀ AGROFORESTALI - TRATTORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.20.00.0010.a	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] ≤ 30.	1 h	7,79€	6,16€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0010.b	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 30,01 ÷ 52.	1 h	18,55€	14,66€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0010.c	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75.	1 h	19,70€	15,57€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	25,50€	20,16€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	21,81€	17,24€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0015.b	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] > 65 | larghezza taglio [cm] = 100 ÷ 150. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	34,19€	27,03€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0015.c	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: cura tappeti erbosi; potenza [kW] > 35. Incluso: rastrello a denti, rete metallica.	1 h	12,54€	9,91€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0015.d	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: cura tappeti erbosi; potenza [kW] > 50 | larghezza taglio [m] = 2 ÷ 10. Incluso: carrello spandisabbia.	1 h	15,29€	12,09€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0015.e	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: riduzione ceppe; potenza [kW] > 80. Incluso: fresatrice, trivella idrauliva, escavatore a catena rompiceppi.	1 h	32,74€	25,88€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	26,76€	21,16€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	56,05€	44,30€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	64,61€	51,08€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0030.a	Rimorchio a cassone; volume [m³] = 3 ÷ 6	1 h	1,96€	1,55€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	227,70€	180,00€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1010.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 30	1 h	13,86€	10,96€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1010.b	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.b); potenza [kW] = 30,01 ÷ 52	1 h	17,60€	13,91€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1010.c	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.c); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	21,03€	16,63€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	28,02€	22,15€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	22,80€	18,03€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1015.b	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.b); potenza [kW] > 65 | larghezza taglio [cm] = 100 ÷ 150	1 h	23,52€	18,59€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1015.c	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.c); potenza [kW] > 35	1 h	11,97€	9,46€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1015.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.d); potenza [kW] > 50 | larghezza taglio [m] = 2 ÷ 10	1 h	17,15€	13,56€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1015.e	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.e); potenza [kW] > 80	1 h	28,59€	22,60€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	17,84€	14,10€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	22,12€	17,49€	0,00%
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	29,19€	23,08€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA - POMPE PER

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	4,21€	3,33€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	3,47€	2,74€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.0010.c	Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.	1 cad	69,10€	54,63€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.0010.d	Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] = 31 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.	1 cad	85,54€	67,62€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	20,57€	16,26€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	20,55€	16,24€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.1010.c	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.c); impiego: getto calcestruzzo	1 cad	22,52€	17,80€	0,00%
LOM261.RP.00.30.05.1010.d	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.d); impiego: getto calcestruzzo	1 cad	23,01€	18,19€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA - CARRELLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.30.15.0010.a	Carrello elettrico; peso [t] = 1,6.	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0010.b	Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 gg	193,95€	153,32€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0010.c	Carrello elettrico; peso [t] = 3,0.	1 gg	154,36€	122,03€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0010.d	Carrello elettrico; geometria: telescopico fisso.	1 gg	316,66€	250,32€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0020.a	Carrello endotermico; peso [t] = 2,5.	1 gg	157,01€	124,12€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0020.b	Carrello endotermico; peso [t] = 3,0.	1 gg	176,79€	139,76€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0020.c	Carrello endotermico; impiego: fuoristrada; peso [t] = 2,5 ÷ 3,0.	1 gg	245,41€	194,00€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0020.d	Carrello endotermico; impiego: fuoristrada; peso [t] = 5,0.	1 gg	328,54€	259,71€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0020.f	Carrello endotermico; geometria: telescopico fisso.	1 gg	348,32€	275,35€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.0020.g	Carrello endotermico; geometria: telescopico rotativo.	1 gg	472,34€	373,39€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1010.a	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.a)	1 gg	28,09€	22,21€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1010.b	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.b)	1 gg	52,50€	41,50€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1010.c	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.c)	1 gg	43,00€	33,99€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1010.d	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.d); telescopico fisso	1 gg	171,08€	135,24€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1020.a	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.a)	1 gg	71,76€	56,73€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1020.b	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.b)	1 gg	76,51€	60,48€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1020.c	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.c)	1 gg	99,78€	78,88€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1020.d	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.d)	1 gg	130,65€	103,28€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1020.f	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.f); telescopico fisso	1 gg	226,71€	179,22€	0,00%
LOM261.RP.00.30.15.1020.g	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.g); telescopico rotativo	1 gg	249,66€	197,36€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA - SOLLEVATORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.30.20.0010.a	Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28.	1 h	29,33€	23,18€	0,00%
LOM261.RP.00.30.20.1010.a	Spese di esercizio: sollevatore a cremagliera carrellato (RP.00.30.20.0010.a); altezza operativa [m] ≤ 28	1 h	1,30€	1,03€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE AEREA - VERRICELLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.40.30.0010.a	Verricello portatile; impiego: trasporto materiale | uso forestale; diametro fune d'acciaio [mm] ≥ 5 | lunghezza fune d'acciaio [m] ≥ 50; cilindrata motore [cc] ≥ 45.	1 h	13,44€	10,63€	0,00%
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	139,15€	110,00€	0,00%
LOM261.RP.00.40.30.1010.a	Spese di esercizio: verricello portatile (RP.00.40.30.0010.a); Cilindrata motore [cc] ≥ 45	1 h	0,41€	0,32€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE AEREA - ARGANI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5.	1 h	3,20€	2,53€	0,00%
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	5,32€	4,21€	0,00%
LOM261.RP.00.40.05.0010.c	Argano a tamburo; potenza [kW] = 4.	1 h	9,38€	7,42€	0,00%
LOM261.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,36€	0,29€	0,00%
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RP.00.40.05.1010.c	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.c); potenza [kW] = 4,0	1 h	0,99€	0,78€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE AEREA - GRU FISSE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	93,84€	74,18€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	104,02€	82,23€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0010.c	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 43 | sbraccio [m] ≤ 40; portata [t] = 1. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	114,20€	90,28€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0020.a	Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 15 | sbraccio [m] ≤ 15; portata [t] ≤ 0,6. Escluso: f.e.m..	1 gg	167,21€	132,18€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0020.b	Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 26; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m..	1 gg	220,80€	174,55€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0020.c	Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 25 | sbraccio [m] ≤ 41; portata [t] ≤ 1. Escluso: f.e.m..	1 gg	283,68€	224,25€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0080.a	Gru a cavo; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza ritto [m] ≥ 9 | lunghezza fune portante [m] 450 | lunghezza impianto a linea [m] 400. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 1 | n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 4 | ogni elemento necessario al suo completamento e alla realizzazione degli ancoraggi (es. paranchi, taglie, ecc.).	1 gg	290,95€	230,00€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.0080.b	Gru a cavo; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza ritto [m] ≥ 11 | lunghezza fune portante [m] 1200 | lunghezza impianto a linea [m] 1100; portata [t] > 2,5. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 2 | n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 4 | ogni elemento necessario al suo completamento e alla realizzazione degli ancoraggi (es. paranchi, taglie, ecc.).	1 gg	394,68€	312,00€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	40,32€	31,87€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	52,55€	41,54€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1010.c	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.c); portata [t] = 1,0	1 gg	65,67€	51,91€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1020.a	Spese di esercizio: gru automontante a rotazione in basso (RP.00.40.10.0020.a); portata [t] ≤ 0,6	1 gg	45,79€	36,20€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1020.b	Spese di esercizio: gru automontante a rotazione in basso (RP.00.40.10.0020.b); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	58,38€	46,15€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1020.c	Spese di esercizio: gru automontante a rotazione in basso (RP.00.40.10.0020.c); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	75,88€	59,98€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1080.a	Spese di esercizio: gru a cavo (RP.00.40.10.0080.a)	1 gg	69,83€	55,20€	0,00%
LOM261.RP.00.40.10.1080.b	Spese di esercizio: gru a cavo (RP.00.40.10.0080.b); portata [t] > 2,5	1 gg	94,72€	74,88€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE AEREA - GRU SEMOVENTI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.40.15.0010.a	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 16; portata [t] ≤ 15.	1 h	30,04€	23,75€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	37,95€	30,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	13,15€	10,39€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	13,57€	10,73€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	23,69€	18,73€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	31,02€	24,52€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.1010.a	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a); portata [t] ≤ 15,0	1 h	12,83€	10,14€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	13,75€	10,87€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	12,32€	9,74€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	12,33€	9,75€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	13,49€	10,66€	0,00%
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	13,72€	10,84€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE AEREA - TELEFERICHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.40.20.0010.a	Teleferica ad argano; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] ≥ 1200 | lunghezza impianto a linea [m] ≥ 1100; potenza [kW] ≥ 45. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 2 | ogni elemento necessario per l'ancoraggio nel luogo di lavoro (es. paranchi, taflie, ecc.) | carrello motorizzato semovente con fune pescante montato su fune portante.	1 gg	1.214,40€	960,00€	0,00%
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	39,39€	31,14€	0,00%
LOM261.RP.00.40.20.1010.a	Spese di esercizio: teleferica ad argano (RP.00.40.20.0010.a); potenza [kW] ≥ 45	1 gg	291,46€	230,40€	0,00%
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	9,45€	7,47€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI - AUTOCARRI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	21,23€	16,78€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	21,98€	17,37€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	22,69€	17,94€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	40,13€	31,72€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	52,86€	41,78€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0030.f	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 21,01 ÷ 25	1 h	64,77€	51,20€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0040.a	Autocarro a ribaltamento trilaterale.	1 h	27,51€	21,75€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0040.b	Autocarro a ribaltamento trilaterale.	1 h	37,00€	29,25€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	37,00€	29,25€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0080.a	Furgone; lunghezza [m] = 4,5 | altezza [m] = 2.	1 h	15,11€	11,95€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0080.b	Furgone; lunghezza [m] = 5 | altezza [m] = 2.	1 h	17,79€	14,06€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0080.c	Furgone; lunghezza [m] = 5,6 | altezza [m] = 2,1.	1 h	18,69€	14,77€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	48,92€	38,67€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 h	71,12€	56,22€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte.	1 h	28,24€	22,32€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0120.b	Autobotte; impiego: aspirazione fanghi e liquami; volume serbatoio [m³] = 10 ÷ 15.	1 h	72,38€	57,22€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0120.c	Autobotte; impiego: innaffiamento; volume serbatoio [m³] = 10. Incluso: tutti gli accessori.	1 h	7,23€	5,71€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.0120.d	Autobotte; impiego: stesa a spruzzo; volume serbatoio [m³] ≤ 6. Incluso: barra spruzzatrice e lancia per prodotti bituminosi .	1 h	70,84€	56,00€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	14,27€	11,28€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	14,30€	11,30€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	14,31€	11,31€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	14,84€	11,73€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	15,21€	12,03€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1040.a	Spese di esercizio: autocarro a ribaltamento trilaterale (RP.00.50.00.0040.a)	1 h	14,45€	11,43€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.50.00.1040.b	Spese di esercizio: autocarro a ribaltamento trilaterale (RP.00.50.00.0040.b)	1 h	14,74€	11,65€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	19,34€	15,29€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1080.a	Spese di esercizio: furgone (RP.00.50.00.0080.a)	1 h	9,83€	7,77€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1080.b	Spese di esercizio: furgone (RP.00.50.00.0080.b)	1 h	9,90€	7,83€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1080.c	Spese di esercizio: furgone (RP.00.50.00.0080.c)	1 h	9,93€	7,85€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	32,13€	25,40€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	32,80€	25,93€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1120.a	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.a)	1 h	51,96€	41,08€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1120.b	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.b); volume serbatoio [m³] = 10 ÷ 15,0	1 h	53,28€	42,12€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1120.c	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.c); volume serbatoio [m³] = 10,0	1 h	51,34€	40,58€	0,00%
LOM261.RP.00.50.00.1120.d	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.d); volume serbatoio [m³] ≤ 6,0	1 h	53,24€	42,09€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI - AUTOARTICOLATI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	56,85€	44,94€	0,00%
LOM261.RP.00.50.05.0040.a	Motrice con semirimorchio a pianale; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	62,88€	49,70€	0,00%
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	43,45€	34,35€	0,00%
LOM261.RP.00.50.05.1040.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a pianale (RP.00.50.05.0040.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	43,63€	34,49€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE ACQUATICA -

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	63,64€	50,30€	0,00%
LOM261.RP.00.70.00.0020.a	Pontone; portata utile [t] = 200.	1 h	50,04€	39,56€	0,00%
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	87,10€	68,85€	0,00%
LOM261.RP.00.70.00.1020.a	Spese di esercizio: pontone (RP.00.70.00.0020.a); portata utile [t] = 200	1 h	61,14€	48,33€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - MOVIMENTAZIONE ACQUATICA - MANUTENZIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.70.05.0010.a	Natante attrezzato; impiego: manutenzione fontanili |sfalcio della vegetazione acquatica | sfalcio del fondo di canali agricoli; larghezza barra falciante [cm] ≥ 80. Incluso: trincea subacquea.	1 h	63,79€	50,43€	0,00%
LOM261.RP.00.70.05.1010.a	Spese di esercizio: natante attrezzato (RP.00.70.05.0010.a)	1 h	32,58€	25,76€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - MOVIMENTAZIONI - TRASPORTO AEREO - VELIVOLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento.	1 min	32,89€	26,00€	0,00%
LOM261.RP.00.80.00.0010.b	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,4. Escluso: trasferimento.	1 min	39,22€	31,00€	0,00%
LOM261.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	7,81€	6,17€	0,00%
LOM261.RP.00.80.00.1010.b	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.b); portata [t] ≤ 1,4	1 min	8,00€	6,32€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - MISCELAZIONE - BETONIERE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,98€	0,77€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	1,23€	0,97€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	1,76€	1,39€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.00.00.0030.a	Impastatrice; impiego: malte speciali (granuli di gomma, resine poliuretaiche e simili).	1 h	20,33€	16,07€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	12,23€	9,67€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,74€	0,58€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,75€	0,59€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,76€	0,60€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.1030.a	Spese di esercizio: impastatrice (RP.01.00.00.0030.a)	1 h	0,69€	0,55€	0,00%
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,54€	0,43€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - MISCELAZIONE - MISCELATORI/IMPASTATORI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.00.05.0040.a	Impianto per fanghi bentonitici; funzione: confezionamento | distribuzione di miscele. Incluso: vasche, pompe, gruppo elettrogeno, ogni altro elemento di impianto e apprestamento provvisionale. Escluso: allestimento.	1 gg	361,19€	285,52€	0,00%
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	51,46€	40,68€	0,00%
LOM261.RP.01.00.05.0050.b	Impianto di miscelazione. Incluso: miscelatori di sospensione a dosaggio controllato SPECIFICHE TECNICHE: macchina semovente.	1 h	255,84€	202,24€	0,00%
LOM261.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	151,93€	120,10€	0,00%
LOM261.RP.01.00.05.1040.a	Spese di esercizio: impianto per fanghi bentonitici (RP.01.00.05.0040.a); impiego: confezionamento | distribuzione di miscele	1 gg	182,09€	143,95€	0,00%
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	15,18€	12,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - PROIEZIONE - SPRUZZATRICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	9,34€	7,38€	0,00%
LOM261.RP.01.10.00.0010.b	Impianto di spruzzatura. Incluso: compressore, sabbiatrice, tubi per aria e sabbia.	1 h	8,13€	6,43€	0,00%
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	17,23€	13,62€	0,00%
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	1,38€	1,09€	0,00%
LOM261.RP.01.10.00.1010.b	Spese di esercizio: impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.b)	1 h	0,34€	0,27€	0,00%
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	1,88€	1,49€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - PROIEZIONE - SCARIFICATRICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.10.05.0010.a	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] = 500 ÷ 1499. Escluso: sabbia.	1 gg	101,20€	80,00€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.0010.b	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia.	1 gg	139,15€	110,00€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.0020.a	Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5.	1 h	36,03€	28,48€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.0030.a	Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440.	1 h	190,75€	150,79€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.0040.a	Impianto di sabbiatura; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5. Incluso: motocompressore, essiccatore, tubo aria di collegamento. Escluso: sabbia.	1 gg	151,80€	120,00€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.0040.b	Impianto di sabbiatura; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5. Incluso: motocompressore, eaerorefrigerante, tubo aria di collegamento. Escluso: sabbia.	1 gg	227,70€	180,00€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.1010.a	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.a); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	24,29€	19,20€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	33,40€	26,40€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.1020.a	Spese di esercizio: pallinatrice (RP.01.10.05.0020.a); potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5	1 h	17,04€	13,47€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.1030.a	Spese di esercizio: idroscarificatrice (RP.01.10.05.0030.a); potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440	1 h	6,92€	5,47€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.1040.a	Spese di esercizio: impianto di sabbiatura (RP.01.10.05.0040.a); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	45,62€	36,06€	0,00%
LOM261.RP.01.10.05.1040.b	Spese di esercizio: impianto di sabbiatura (RP.01.10.05.0040.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	63,83€	50,46€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - SALDATURA - SALDATRICI PER TUBI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710.	1 h	2,53€	2,00€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.0020.a	Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 h	6,04€	4,77€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.0020.b	Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 h	6,24€	4,93€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.0020.c	Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 h	20,10€	15,89€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.0020.d	Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 630 ÷ 1000. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 h	34,57€	27,33€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.1010.a	Spese di esercizio: saldatrice automatica (RP.01.20.00.0010.a)	1 h	0,66€	0,52€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.1020.a	Spese di esercizio: saldatrice testa-testa (RP.01.20.00.0020.a)	1 h	0,77€	0,61€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.1020.b	Spese di esercizio: saldatrice testa-testa (RP.01.20.00.0020.b)	1 h	0,77€	0,61€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.1020.c	Spese di esercizio: saldatrice testa-testa (RP.01.20.00.0020.c)	1 h	1,19€	0,94€	0,00%
LOM261.RP.01.20.00.1020.d	Spese di esercizio: saldatrice testa-testa (RP.01.20.00.0020.d)	1 h	1,62€	1,28€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - SALDATURA - SALDATRICI PER MEMBRANE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.20.05.0010.a	Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose.	1 h	2,34€	1,85€	0,00%
LOM261.RP.01.20.05.1010.a	Spese di esercizio: cannello bruciatore (RP.01.20.05.0010.a)	1 h	103,57€	81,87€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - TAGLIO DIAMANTATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 h	15,60€	12,33€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	12,73€	10,06€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	16,86€	13,33€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.0030.c	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: disco diamantato.	1 h	22,33€	17,65€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.0030.d	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 500. Incluso: disco diamantato.	1 h	29,58€	23,38€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	0,73€	0,57€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,45€	0,36€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.1030.c	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.c)	1 h	1,07€	0,84€	0,00%
LOM261.RP.01.30.00.1030.d	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.d)	1 h	1,86€	1,47€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - GETTO IN PRESSIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.05.0010.a	Idrodemolitrici; impiego: scarifica di superfici in calcestruzzo. Incluso: blocco pompa, compressore aria, nuclei filtranti, acqua per tubazioni ad alta pressione, quadro comando di avviamento e controllo pompa motore, lancia e ugelli, pezzi di ricambio.	1 h	26,62€	21,04€	0,00%
LOM261.RP.01.30.05.1010.a	Spese di esercizio: idrodemolitrici (RP.01.30.05.0010.a)	1 h	25,69€	20,30€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - MARTELLI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3.	1 h	3,96€	3,13€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	5,54€	4,38€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	6,33€	5,00€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	6,77€	5,35€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,45€	0,36€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	5,72€	4,52€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	4,57€	3,61€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	4,65€	3,68€	0,00%
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,47€	0,37€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - ABBATTIMENTO POLVERI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.25.0010.a	Cannone nebulizzatore; potenza [kW] = 3 | gittata [m] = 20; peso [kg] = 90.	1 gg	75,90€	60,00€	0,00%
LOM261.RP.01.30.25.1010.a	Spese di esercizio: cannone nebulizzatore (RP.01.30.25.0010.a); potenza [kW] = 3 | gittata [m] = 20	1 gg	22,46€	17,76€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - CASSONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.30.0010.a	Container; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6 | altezza [m] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato cadauno per un mese.	1 cad	15,03€	11,88€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - DEMOLIZIONE - ABRASIONE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.30.35.0010.a	Molatrice; impiego: rimozione strati di impermeabilizzazione	1 h	1,27€	1,00€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - TAGLIO - SEGHE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.40.00.0010.a	Sega circolare da banco; impiego: taglio legname; potenza [kW] = 1,8 ÷ 2,5 | profondità di taglio [mm] = 80 ÷ 100; peso [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: lama al widia.	1 h	9,49€	7,50€	0,00%
LOM261.RP.01.40.00.0020.a	Sega circolare a pendolo; impiego: taglio blocchi di argilla| cemento| calcestruzzo; diametro lama [mm] = 400; lunghezza di taglio [mm] = 700 | profondità di taglio [mm] = 135.	1 gg	139,15€	110,00€	0,00%
LOM261.RP.01.40.00.1020.a	Spese di esercizio: sega circolare a pendolo (RP.01.40.00.0020.a); lunghezza di taglio [mm] = 700 | profondità di taglio [mm] = 135	1 gg	35,24€	27,86€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - FINITURA - LEVIGATRICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.50.00.0010.a	Elicottero; impiego: elicotteratura calcestruzzo; diametro (Ø) [cm] = 90.	1 h	5,14€	4,06€	0,00%
LOM261.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 h	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	14,23€	11,25€	0,00%
LOM261.RP.01.50.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.01.50.00.0010.a)	1 h	3,89€	3,08€	0,00%
LOM261.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,83€	0,65€	0,00%
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,83€	0,65€	0,00%

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA - SEMI-LAVORATI - AGRO-FORESTALE - MANUTENZIONE AMBIENTALE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,48€	2,75€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6.	1 h	3,48€	2,75€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0010.c	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≤ 35; potenza [kW] ≤ 2.	1 h	3,14€	2,48€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	3,22€	2,55€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	12,65€	10,00€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.60.00.0020.a	Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro (Ø) [m] = 0,2.	1 h	27,97€	22,11€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	72,93€	57,65€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0030.a	Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli.	1 h	8,62€	6,82€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0040.a	Fresaceppi; impiego: asportazione ceppi; potenza [kW] = 20 | profondità di taglio sotto al terreno [cm] = 32 | altezza di taglio sopra il terreno [cm] = 90; peso [kg] = 550.	1 h	10,68€	8,44€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0040.b	Fresaceppi; funzione: riduzione ceppi; potenza [kW] >20. Incluso: disco di taglio verticale.	1 h	22,86€	18,07€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 h	144,60€	114,30€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	5,47€	4,32€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 h	4,49€	3,55€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	5,95€	4,70€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0100.a	Pompa a zaino; impiego: irrorazione bitume; capacità [l] = 12.	1 h	22,44€	17,74€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0110.a	Motocoltivatore; potenza [kW] = 4,5 ÷ 7,5.	1 h	7,82€	6,18€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0110.b	Motocoltivatore; potenza [kW] = 7,51 ÷ 15.	1 h	7,25€	5,73€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0120.a	Nebulizzatore; capacità serbatoio [l] = 3,5 | gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18. Escluso: batterie, caricatore, mezzo portante SPECIFICHE TECNICHE: portato.	1 h	3,65€	2,89€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0120.b	Nebulizzatore; potenza trattrice [kW] = 38 | capacità serbatoio [l] = 600. Escluso: mezzo trainante.	1 h	3,65€	2,89€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0130.a	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	6,67€	5,27€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0130.b	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	8,89€	7,03€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	11,11€	8,78€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0135.a	Biotrituratore portato.	1 h	6,67€	5,27€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0140.n	Trapiantatore di specie arboree; larghezza lama trapiantatrice convertibile [cm] = 111; peso [t] = 0,97 SPECIFICHE TECNICHE: diametro albero [mm] = 75 ÷ 110, diametro balla [mm] = 900 ÷ 1100. criteri di misurazione valutato a giorno.	1 h	401,32€	317,25€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0150.a	Falcone; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza [m] ≥ 9. Incluso: n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 3 | ogni elemento necessario al suo completamento e la realizzazione delle controventature a terra per l'ancoraggio (es. paranchi, taglie, ecc.) SPECIFICHE TECNICHE: sostegno a traliccio.	1 gg	238,07€	188,20€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura | cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8.	1 h	14,01€	11,08€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	2,63€	2,08€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0170.b	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di taglio [cm] = 110 ÷ 130.	1 h	9,55€	7,55€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0170.c	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 120 ÷ 140.	1 h	11,33€	8,96€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0170.d	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 150 ÷ 180.	1 h	11,80€	9,33€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0170.e	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 30 | larghezza di taglio [cm] ≥ 140.	1 h	12,40€	9,80€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0180.a	Soffiatore a zaino; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	1,91€	1,51€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	1,91€	1,51€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,66€	2,10€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1010.b	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.b); potenza [kW] > 6	1 h	2,66€	2,10€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1010.c	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 2	1 h	1,88€	1,49€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	2,75€	2,17€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	4,33€	3,43€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1020.a	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.a)	1 h	0,84€	0,66€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	2,19€	1,73€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1030.a	Spese di esercizio: scortecciatrice (RP.01.60.00.0030.a); potenza [kW] = 2 ÷ 4	1 h	0,25€	0,20€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1040.a	Spese di esercizio: fresaceppi (RP.01.60.00.0040.a); potenza [kW] = 20 | profondità di taglio sotto al terreno [cm] = 32 | altezza di taglio sopra il terreno [cm] = 90	1 h	3,73€	2,95€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1040.b	Spese di esercizio: fresaceppi (RP.01.60.00.0040.b); potenza [kW] >20	1 h	9,21€	7,28€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	29,89€	23,63€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	1,01€	0,80€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	1,78€	1,41€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	2,73€	2,16€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1100.a	Spese di esercizio: pompa a zaino (RP.01.60.00.0100.a); capacità [l] = 12	1 h	0,68€	0,54€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1110.a	Spese di esercizio: motocoltivatore (RP.01.60.00.0110.a); potenza [kW] = 4,5 ÷ 7,5	1 h	1,25€	0,99€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1110.b	Spese di esercizio: motocoltivatore (RP.01.60.00.0110.b); potenza [kW] = 7,51 ÷ 15,0	1 h	2,13€	1,69€	0,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RP.01.60.00.1120.b	Spese di esercizio: nebulizzatore (RP.01.60.00.0120.b); potenza trattrice [kW] = 38 | capacità serbatorio [l] = 600	1 h	6,58€	5,20€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1135.a	Spese di esercizio: biotrituratore portato (RP.01.60.00.0135.a)	1 h	0,62€	0,49€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	6,81€	5,38€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	2,63€	2,08€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1170.b	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.b); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di taglio [cm] = 110 ÷ 130	1 h	8,80€	6,96€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1170.c	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.c); potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 120 ÷ 140	1 h	8,86€	7,00€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1170.d	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.d); potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 150 ÷ 180	1 h	13,13€	10,38€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1170.e	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.e); potenza [kW] ≤ 30 | larghezza di taglio [cm] ≥ 140	1 h	1,65€	1,30€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1180.a	Spese di esercizio: soffiatore a zaino (RP.01.60.00.0180.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	1,34€	1,06€	0,00%
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	1,34€	1,06€	0,00%

RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - EDILE - IMPIEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edile di livello 7°; qualifica: quadro SPECIFICHE TECNICHE: progettista alta specializzazione	1 h	52,91€	41,83€	79,06%
LOM261.RU.00.00.05.0005.-	Impiegato edile di livello 7°; qualifica: 1^ categoria super SPECIFICHE TECNICHE: progettista, direttore tecnico di cantiere, dirigente delegato sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	1 h	50,63€	40,03€	79,06%
LOM261.RU.00.00.05.0010.-	Impiegato edile di livello 6°; qualifica: 1^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: responsabile preposto: cantiere di restauro, cantiere di recupero archeologico, cantieri edili, cantieri infrastrutturali, delegato sicurezza	1 h	46,70€	36,91€	79,04%
LOM261.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edile di livello 5°; qualifica: 2^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	40,63€	32,12€	79,05%
LOM261.RU.00.00.05.0025.-	Impiegato edile di livello 4°; qualifica: già di 3^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico generico: grafica tecnica, sviluppo progetti, arhceologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, adetto all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, addetto servizio di prevenzione e protezione aziendale	1 h	38,52€	30,45€	79,05%
LOM261.RU.00.00.05.0030.-	Impiegato edile di livello 3°; qualifica: 3^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: addetto ai calcoli e computi	1 h	36,49€	28,84€	79,04%
LOM261.RU.00.00.05.0035.-	Impiegato edile di livello 2°; qualifica: 4^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: addetti all'inserimento dati e controlli contabili	1 h	33,88€	26,78€	79,04%
LOM261.RU.00.00.05.0040.-	Impiegato edile di livello 1°; qualifica: 4^ categoria primo impiego	1 h	30,26€	23,92€	79,05%

RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - EDILE - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	46,31€	36,61€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0000.b	Operaio edile di livello 4° - straordinario diurno SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	52,21€	41,27€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0000.c	Operaio edile di livello 4° - festivo SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	53,89€	42,60€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0000.d	Operaio edile di livello 4° - festivo straordinario SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	55,58€	43,94€	79,06%
LOM261.RU.00.00.00.0000.e	Operaio edile di livello 4° - notturno straordinario SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	53,05€	41,94€	79,06%
LOM261.RU.00.00.00.0000.f	Operaio edile di livello 4° - festivo notturno SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	54,74€	43,27€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0000.g	Operaio edile di livello 4° - festivo notturno straordinario SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	58,10€	45,93€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	43,90€	34,70€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0005.b	Operaio edile di livello 3° - straordinario diurno; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	49,48€	39,11€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0005.c	Operaio edile di livello 3° - festivo; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	51,07€	40,37€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0005.d	Operaio edile di livello 3° - festivo straordinario; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	52,65€	41,62€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0005.e	Operaio edile di livello 3° - notturno straordinario; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	50,27€	39,74€	79,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.00.00.00.0005.f	Operaio edile di livello 3° - festivo notturno; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	51,87€	41,00€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0005.g	Operaio edile di livello 3° - festivo notturno straordinario; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	55,04€	43,51€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	41,01€	32,42€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0010.b	Operaio edile di livello 2° - straordinario diurno; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	46,15€	36,48€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0010.c	Operaio edile di livello 2° - festivo; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	47,63€	37,65€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0010.d	Operaio edile di livello 2° - festivo straordinario; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	49,09€	38,81€	79,06%
LOM261.RU.00.00.00.0010.e	Operaio edile di livello 2° - notturno straordinario; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	46,89€	37,07€	79,06%
LOM261.RU.00.00.00.0010.f	Operaio edile di livello 2° - festivo notturno; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	48,36€	38,23€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0010.g	Operaio edile di livello 2° - festivo notturno straordinario; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	51,29€	40,55€	79,06%
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	36,63€	28,96€	79,06%
LOM261.RU.00.00.00.0015.b	Operaio edile di livello 1° - straordinario diurno; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	41,22€	32,58€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0015.c	Operaio edile di livello 1° - festivo; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	42,53€	33,62€	79,05%
LOM261.RU.00.00.00.0015.d	Operaio edile di livello 1° - festivo straordinario; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	43,84€	34,65€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0015.e	Operaio edile di livello 1° - notturno straordinario; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	41,88€	33,10€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0015.f	Operaio edile di livello 1° - festivo notturno; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	43,18€	34,13€	79,04%
LOM261.RU.00.00.00.0015.g	Operaio edile di livello 1° - festivo notturno straordinario; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	45,79€	36,20€	79,06%

RISORSA UMANA - COSTRUZIONI - METALMECCANICO - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.00.01.00.0000.-	Operaio metalmeccanico di livello D1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,60€	21,82€	79,06%
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	30,58€	24,17€	79,04%
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,19€	24,65€	79,03%
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,88€	25,20€	79,05%
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	34,13€	26,98€	79,05%
LOM261.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	36,56€	28,90€	79,05%
LOM261.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	2,53€	2,00€	79,05%
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	1,27€	1,00€	78,74%
LOM261.RU.00.01.00.0040.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: tecnico specialistico per lavorazioni ICT	1 h	38,43€	30,38€	79,05%

RISORSA UMANA - AGRICOLTURA - FORESTALE - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	31,37€	24,80€	79,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	29,60€	23,40€	79,05%
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	28,47€	22,50€	79,03%
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	27,71€	21,90€	79,03%
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	25,69€	20,30€	79,02%

RISORSA UMANA - AGRICOLTURA - GIARDINIERE-FLOROVIVAISTA - IMPIEGATO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.01.01.05.0000.-	Impiegato giardiniere-florovivaista; qualifica: 1^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: agronomo iscritto all'ordine con potere di firma	1 h	56,01€	44,28€	79,06%

RISORSA UMANA - AGRICOLTURA - GIARDINIERE-FLOROVIVAISTA - OPERAIO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	37,85€	29,92€	79,05%
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	36,66€	28,98€	79,05%
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	35,19€	27,82€	79,06%
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	33,91€	26,81€	79,06%
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	32,30€	25,53€	79,04%
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	29,68€	23,46€	79,04%